LUITEC

BEDRIJFSINRICHTING

» 2027|28



» TRANSPORT
» BEDRIJF
» OPSLAG EN VERPAKKING
» MILIEU



U VINDT ALLES IN ONZE CATALOGUS

STAAT U VOOR VEELEISENDE OPDRACHTEN?

Alles hiervoor vindt u in onze vakcatalogus.

HEEFT U BETROUWBAAR EN COMPETENT ADVIES NODIG?

Onze ervaren medewerkers zijn speciaal daarvoor opgeleid en staan altijd voor u klaar.

FACTOREN VOOR UW SUCCES

» Jarenlange ervaring
» Branche-knowhow
» Alles van één leverancier
» Korte leveringstijden
» Individuele adviezen en oplossingen
» Geselecteerde A-merken

ONS ASSORTIMENT

» TRANSPORT
» BEDRIJF
» OPSLAG EN VERPAKKING
» MILIEU

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER

Uw gespecialiseerde handelspartner

FOCUS OP NAVIGATIE



ASSORTIMENTSOVERZICHT


Het assortiment is onderverdeeld in 4 hoofdstukken.
Het assortimentsoverzicht zorgt per hoofdstuk in één oogopslag voor een optimale oriëntatie en onderverdeling van de producten.



OVERZICHT VAN DE HOOFDSTUKKEN


Elk van de 4 hoofdstukken begint met een nieuwe doorlopende nummering, voorafgegaan door het hoofdstuknummer.
Deze overzichtspagina's verwijzen in een overzicht van de productgroepen naar de daarop volgende pagina's.

VERDERE INFORMATIE

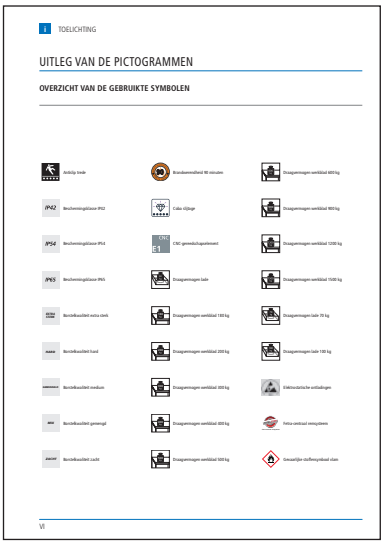

UITLEG VAN PICTOGRAMMEN

Hier ziet u een overzicht van alle gebruikte symbolen.

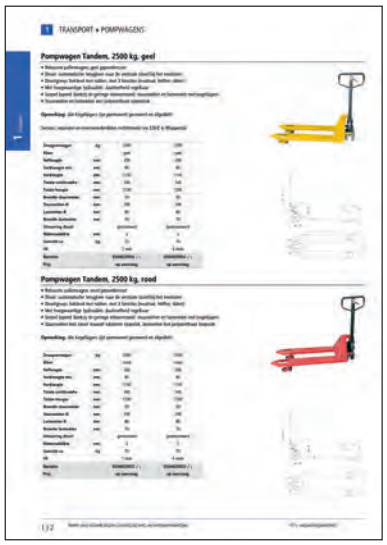

PRODUCTPAGINA'S

Op meer dan 664 pagina's vindt u alles voor uw dagelijkse werkzaamheden.



INHOUD

De inhoud op de pagina's V1I tot V/14 helpt u op degebruikelijke manier bij het zoeken naar artikelen. Alfabetisch gerangschikt en met een verwijzing naar de desbetreffende pagina.



SNELZOEKEN ACHTERIN

Het assortiment is onderverdeeld in 4 hoofdstukken. Dit overzicht aan het einde van de catalogus geeft u een snel overzicht over de producten per hoofdstuk.

KENMERK ACHTER HET ARTIKELNUMMER:

! Levering via UPS slechts beperkt mogelijk:
geen express
geen levering naar
DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, RO, SE, SK, TR.
geen losse levering

z-L Artikelen incl. verpakking waarvan de langste zijde niet langer is dan 128 cm of de een na langste zijde niet langer is dan 76 cm, Toeslag: € 6,80

z-XL Artikelen incl. verpakking waarvan de totale afmetingen in lengte plus omvang = (2 x breedte) + (2 x hoogte) groter zijn dan 300 cm, Toeslag: € 26,80

x Bezorging per koerier niet mogelijk (bezorging door expeditiebedrijf)

✓ Magazijnartikelen




CENTRALE LOGISTIEK

ONZE PARTNER – UW VOORDEEL

In het eLC logistieke centrum van E/D/E maken ongeveer 400 medewerkers gebruik van de nieuwste technologie om de levering aan al onze klanten op snelle en betrouwbare wijze uit te voeren.
Dit betekent zeer korte levertijden voor u! Zodra het dringend is, ook per expresse binnen 24/48 uur mogelijk.

FACTOREN VOOR UW SUCCES

» 24–48 uurs leveringsservice
  Voor alle producten die per koerier/express/pakketdienst geleverd kunnen worden, is de standaard levertijd één tot twee dagen.
  Voor afhandeling op dezelfde dag heeft EDE de orders (maandag tot vrijdag) online vóór 17.00 uur nodig, schriftelijk en telefonisch vóór 15.00 uur.
» Meer dan 110.000 artikelen
» Ongeveer 35.000 posities per werkdag
» Meer dan 170.000 opslagplaatsen
» Dagelijks meer dan 8.000 pakketten
» Volledig geautomatiseerd magazijn voor kleine onderdelen
» Voorraadbeheer en logistiek van E/D/E gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:2015

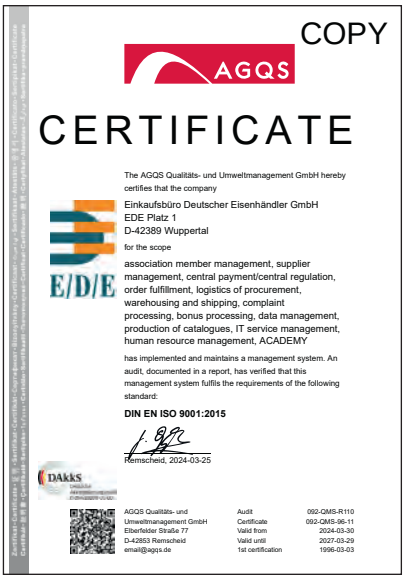

COPY

AGQS

CERTIFICATE

The AGQS Qualitäts- und Umweltmanagement GmbH hereby certifies that the company

Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
EDE Platz 1
D-42389 Wuppertal

for the scope

association member management, supplier management, central payment/central regulation, order fulfillment, logistics of procurement, warehousing and shipping, complaint processing, bonus processing, data management, production of catalogues, IT service management, human resource management, ACADEMY

has implemented and maintains a management system. An audit, documented in a report, has verified that this management system fulfils the requirements of the following standard:

DIN EN ISO 9001:2015

Remscheid, 2024-03-25

DAkkS

AGQS Qualitäts- und Umweltmanagement GmbH
Elberfelder Straße 77
D-42853 Remscheid
email@agqs.de

Audit	092-QMS-R110
Certificate	092-QMS-36-11
Valid from	2024-03-30
Valid until	2027-03-29
1st certification	1996-03-03

eLC Logistik-Center

ALLES VOOR UW BEDRIJF

ONS ASSORTIMENT

» VERVOERSOPLOSSINGEN
» KASTEN
» WERKBANKEN
» WERKPLAATSUITRUSTING
» ORGANISATIESYSTEMEN
» WERKSTOELEN
» VEILIGHEIDSUITRUSTING
» STELLINGSYSTEMEN
» MAGAZIJN- EN OPSLAGBAKKEN
» OPSLAGKASTEN VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN
» LADDERS



UITLEG VAN DE PICTOGRAMMEN

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE SYMBOLEN


Antislip trede



Brandwerendheid 90 minuten



Draagvermogen werkblad 600 kg

IP42 Beschermingsklasse IP42


Coba slijtage



Draagvermogen werkblad 900 kg

IP54 Beschermingsklasse IP54



CNC-gereedschapselement



Draagvermogen werkblad 1200 kg

IP65 Beschermingsklasse IP65



Draagvermogen lade



Draagvermogen werkblad 1500 kg

EXTRA STERK Borstelkwaliteit extra sterk



Draagvermogen werkblad 180 kg



Draagvermogen lade 70 kg

HARD Borstelkwaliteit hard



Draagvermogen werkblad 200 kg



Draagvermogen lade 100 kg

GEMIDDELD Borstelkwaliteit medium



Draagvermogen werkblad 300 kg


Elektrostatische ontladingen

MIX Borstelkwaliteit gemengd



Draagvermogen werkblad 400 kg



Fetra-centraal remsysteem

ZACHT Borstelkwaliteit zacht



Draagvermogen werkblad 500 kg


Gevaarlijke stoffensymbool vlam

UITLEG VAN DE PICTOGRAMMEN

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE SYMBOLEN


Gevaarlijke stoffensymbool gasfles


Slijtage


Voor binnen en buiten


Gevaarlijke stoffensymbool doodshoofd met gekruiste botten



Vakbelasting 80-100 kg


Voor fijne verontreinigingen


Gevaarlijke stoffensymbool milieu



Vakbelasting 150 kg


Voor grove verontreinigingen


Gevaarsymbool Zuren



Vakbelasting 230 kg


Waterbestendig


Gevaarsymbool Let op



Vakbelasting 490-600 kg



X-borstel grijs


Hittebestendig



Vakbelasting 1800-2400 kg


Niet brandbaar


Vlamvertragend


Oliebestendig


Vochtbestendig



Oliebestendig ZELFDOVEND


Voor binnen



1

PAGINA
1/1–1/146



STEEKKARREN
PAGINA 1/15



MAGAZIJNWAGEN
PAGINA 1/29

2

PAGINA
2/1–2/214



LADEKASTEN
PAGINA 2/2



WERKBANKEN
PAGINA 2/13

3

PAGINA
3/1–3/182



INHAAKSTELLINGEN
PAGINA 3/2



PALLETSTELLINGEN
PAGINA 3/36

4

PAGINA
4/1–4/122



BEZEMS
PAGINA 4/2



OPVANGBAKKEN
PAGINA 4/11



HANDTAKELS
PAGINA 1/68



BALANCERS
PAGINA 1/88




SJORBANDEN
PAGINA 1/92



LAADVORKEN
PAGINA 1/135




DRAAISTOELEN
PAGINA 2/131



BESCHERMINGSBEUGELS
PAGINA 2/177




VEILIGHEIDSSPIEGELS
PAGINA 2/199



FIETSENSTAANDERS
PAGINA 2/201



LADENMAGAZIJNEN
PAGINA 3/78



EUROBOXEN
PAGINA 3/100



STRETCHFOLIE
PAGINA 3/147



STAALBAND OMSNOERINGSBANDEN
PAGINA 3/170



STELLINGEN VOOR GEVAARKLIJKE STOFFEN
PAGINA 4/26



MILIEUKASTEN
PAGINA 4/51



ACCUKASTEN
PAGINA 4/71



AFVALBAKKEN
PAGINA 4/102

DOOR ONS GESELECTEERDE MERKEN

EEN SELECTIE DIE NIETS TE WENSEN OVERLAAT

Elke professional is slechts zo goed als het materiaal dat hem ter beschikking staat. De volgende merken zijn gekenmerkt door een hoge kwaliteit en goede prijs-prestatieverhouding en zijn ontworpen voor professionele gebruikers die hoge eisen stellen. Alle producten staan garant voor een hoog veiligheidsniveau en voldoen uiteraard aan de Europese normen en richtlijnen.

SERVICE

Maak ook gebruik van onze service: betrouwbaar advies ter plaatse door onze geschoolde en ervaren medewerkers.



TRANSPORT

BALANCERS	PAGINA 1/88
DOLLY'S VOOR ZWARE BELASTING	PAGINA 1/143
DRAAGARMWAGENS	PAGINA 1/66
DUWLOOPKAT	PAGINA 1/80
ELEKTRISCHE KETTINGTAKELS	PAGINA 1/75
ETAGEWAGENS	PAGINA 1/49
HANDLIEREN	PAGINA 1/79
HANDTAKELS	PAGINA 1/68
HIJSKLEMMEN	PAGINA 1/122
KETTINGSTROPPEN	PAGINA 1/106
LAADVORKEN	PAGINA 1/135
MAGAZIJNWAGENS	PAGINA 1/29
ONDERSTEL	PAGINA 1/59
PLATENWAGENS	PAGINA 1/62
RATELTAKELS	PAGINA 1/71
SJORBANDEN	PAGINA 1/92
STEEKWAGENS	PAGINA 1/13
TAFELWAGENS	PAGINA 1/36
TREKKRACHTMEETAPPARATEN	PAGINA 1/90
VATENGRIJPERS	PAGINA 1/126


Pompwagen Tandem, 2500 kg, geel

- Robuuste palletwagen, geel gepoedercoat
- Dissel: automatische terugkeer naar de verticale stand bij het neerlaten
- Disselgreep: bekleed met rubber, met 3 functies (neutraal, heffen, dalen)
- Met hoogwaardige hydrauliek: daalsnelheid regelbaar
- Soepel lopend dankzij de geringe rolweerstand: stuurwielen en lastwielen met kogellagers
- Stuurwielen en lastwielen met polyurethaan oppervlak

Opmerking: alle kogellagers zijn permanent gesmeerd en afgedicht

Service, reparatie en reserveonderdelen rechtstreeks via E/D/E in Wuppertal.



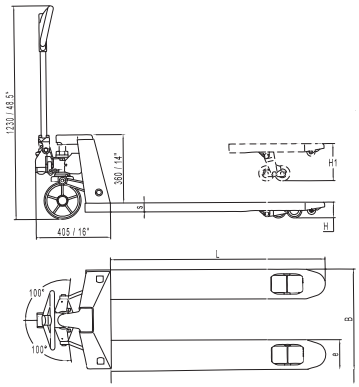


Draagvermogen	**kg**	2500	2500
Kleur		geel	geel
Hefhoogte	**mm**	200	200
Vorkhoogte min.	**mm**	85	85
Vorklengte	**mm**	1150	1150
Totale vorkbreedte	**mm**	540	540
Totale hoogte	**mm**	1230	1230
Breedte stuurwielen	**mm**	50	50
Stuurwielen Ø	**mm**	200	200
Lastwielen Ø	**mm**	80	80
Breedte lastwielen	**mm**	70	70
Uitvoering dissel		gemonteerd	gedemonteerd
Materiaaldikte	**mm**	3	3
Gewicht ca.	**kg**	70	70
VE		1 stuk	6 stuks
Bestelnr.		**8504835856** ✓x	**8504835854** ✓x
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**

Pompwagen Tandem, 2500 kg, rood

- Robuuste palletwagen, rood gepoedercoat
- Dissel: automatische terugkeer naar de verticale stand bij het neerlaten
- Disselgreep: bekleed met rubber, met 3 functies (neutraal, heffen, dalen)
- Met hoogwaardige hydrauliek: daalsnelheid regelbaar
- Soepel lopend dankzij de geringe rolweerstand: stuurwielen en lastwielen met kogellagers
- Stuurwielen met zwart massief rubberen loopvlak, lastwielen met polyurethaan loopvlak

Opmerking: alle kogellagers zijn permanent gesmeerd en afgedicht



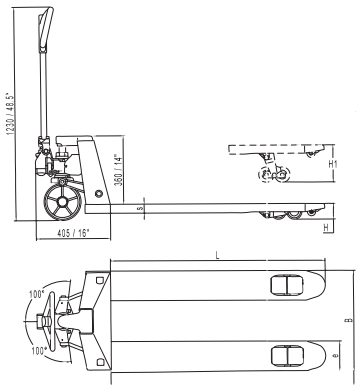

Draagvermogen	**kg**	2500	2500
Kleur		rood	rood
Hefhoogte	**mm**	200	200
Vorkhoogte min.	**mm**	85	85
Vorklengte	**mm**	1150	1150
Totale vorkbreedte	**mm**	540	540
Totale hoogte	**mm**	1230	1230
Breedte stuurwielen	**mm**	50	50
Stuurwielen Ø	**mm**	200	200
Lastwielen Ø	**mm**	80	80
Breedte lastwielen	**mm**	70	70
Uitvoering dissel		gemonteerd	gedemonteerd
Materiaaldikte	**mm**	3	3
Gewicht ca.	**kg**	70	70
VE		1 stuk	6 stuks
Bestelnr.		**8504835855** ✓x	**8504835853** ✓x
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Pompwagen, 3000 kg

- Robuuste palletwagen, geel gecoat
- Dissel: veiligheidsdissel voor heffen, rijden, dalen
- Dissel: automatische terugkeer naar de verticale stand bij het neerlaten
- Disselgreep: bekleed met rubber, met 3 functies (neutraal, heffen, dalen)
- Hydrauliek: nauwkeurig regelbaar dankzij de doseerbare daalsnelheid
- Kogellagers: onderhoudsarm, hardverchroomde zuigers, overbelastingsbeveiliging
- Geringe rolweerstand
- Wielen: geluidsarm, slijtvast
- Stuurwielen: polyurethaan
- Vorkwielen: polyurethaan (tandem)
- Olieaftapplug: voor vullen of aftappen van de hydraulische olie

Opmerking: veilige omgang met gepalletiseerde goederen

Draagvermogen	**kg**	3000
Kleur		geel
Hefhoogte	**mm**	200
Vorklengte	**mm**	1150
Totale vorkbreedte	**mm**	540
Stuurwielen Ø	**mm**	200
Breedte stuurwielen	**mm**	50
Lastwielen Ø	**mm**	80
Breedte lastwielen	**mm**	70
Materiaaldikte	**mm**	3,5
Gewicht ca.	**kg**	80
VE		1 stuk
Bestelnr.		**8503924343** ✓x
Prijs		**op aanvraag**



Pompwagen, speciale afmeting

- Hoogwaardige hydrauliek
- Rolt soepel dankzij de geringe rolweerstand
- Kogelgelagerde zwenkwielen en lastwielen
- Alle kogellagers zijn permanent gesmeerd en afgedicht
- Bij het neerlaten van de dissel automatische terugkeer naar de verticale positie
- Disselgreep bekleed met rubber, met 3 functies
- Wieluitrusting met polyurethaan loopvlak/tandem
- Kleur: geel

Draagvermogen	**kg**	2500	2000
Hefhoogte	**mm**	200	200
Vorkhoogte min.	**mm**	85	85
Vorklengte	**mm**	800	2000
Totale vorkbreedte	**mm**	540	540
Breedte stuurwielen	**mm**	50	50
Stuurwielen Ø	**mm**	200	200
Breedte lastwielen	**mm**	70	70
Lastwielen Ø	**mm**	80	80
Uitvoering dissel		gemonteerd	gemonteerd
VE		1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8503904580** ✓x	**8503904581** ✓x
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**



vorklengte 800 mm



vorklengte 2000 mm

Elektrische palletwagen F4 FORTIS, draagvermogen 1500 kg


- Robuuste staalconstructie: oppervlak gepoedercoat
- Li-iontechnologie: tot 2 uitneembare Li-ionaccu's van 24 V - 20 Ah
- Uitneembaar opbergvak

NEW

Levering: incl. 1 Li-ionaccu van 24 V.

Opmerking: wendbare allrounder met laag gewicht voor uiteenlopende toepassingen.



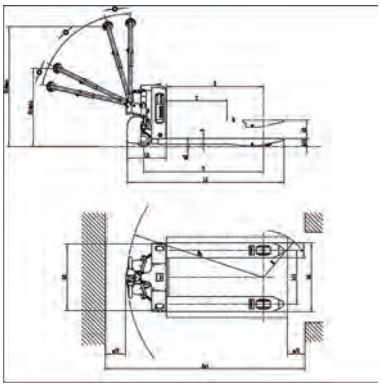

Draagvermogen	**kg**	1500
Lastzwaartepuntafstand c	**mm**	600
Lastafstand x	**mm**	950
Wielbasis y	**mm**	1180
Asbelasting met last voor/achter	**kg**	480/1140
Asbelasting zonder last voor/achter	**kg**	90/30
Loopvlak		polyurethaan
Wielmaat voor	**mm**	210 x 70
Bandenmaat achter	**mm**	80x60
Hefhoogte h3	**mm**	105
Hoogte disselkop in rijrichting min./max. h14	**mm**	750/1190
Hoogte in neergelaten toestand h13	**mm**	82
Totale lengte l1	**mm**	1550
Totale breedte b1/b2	**mm**	695/590
Gewicht incl. accu	**kg**	120
Afmetingen vorktanden s/e/l	**mm**	55/150/1150
Buitenafstand vorken b5	**mm**	685/560
Gangpadbreedte bij pallet 1000 x 1200 dwars	**mm**	2160
Gangpadbreedte bij pallet 800 x 1200 mm in lengterichting	**mm**	2025
Draaicirkel Wa	**mm**	1360
Rijsnelheid met/zonder last	**km/h**	4/4,5
Hefsnelheid met/zonder belasting	**m/s**	0,017/0,020
Daalsnelheid met/zonder belasting	**m/s**	0,046/0,058
Max. klimvermogen met/zonder last	**%**	5/16
Acceleratietijd met/zonder belasting		elektromagnetisch
Rijmotor, vermogen S2 60 min.	**kW**	0,75
Hefmotor, vermogen bij S3 15%	**kW**	0,5
Accugewicht	**kg**	5
Geluidsdrukniveau LpAZ (bestuurdersplaats)	**dB**	74
VE		1 stuk
Bestelnr.		**8505631094** ✓x !
Prijs		**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Lithiumaccu 24 V 20 Ah voor elektrische palletwagen F4

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	8505631095 ✓!	op aanvraag

fortis

NEW





Schaarpalletwagen, 1000 kg

- Robuuste staalconstructie, geel gepoedercoat
- Ergonomisch design
- Tweetraps hefcilinder, standaard met overbelastingsventiel
- Versterkte handdissel met rubberommantelde grepen
- „Quicklift"-functie voor dubbele hefsnelheid bij geringe lasten
- Stuurwielen en lastwielen met polyurethaan loopvlak
- Niet meer verrijdbaar vanaf een hefhoogte van 35 cm

Opmerking: hefvermogen 1000 kg - stabiel dankzij extra steunen bij geheven vorken!

Service, reparatie en reserveonderdelen rechtstreeks via E/D/E in Wuppertal.







Uitvoering		handhydraulisch
Hefvermogen	**kg**	1000
Hefhoogte	**mm**	800
Onderrijhoogte	**mm**	85
Vorklengte	**mm**	1140
Breedte vork	**mm**	520
Breedte vorktand	**mm**	160
Breedte van het disselwiel	**mm**	40
Disselwiel-Ø	**mm**	150
Breedte vorkwiel	**mm**	50
Vorkwiel-Ø	**mm**	75
Gewicht ca.	**kg**	106
VE		1 stuk
Bestelnr.		**8503924344 ✓x**
Prijs		**op aanvraag**

Elektrische schaarpalletwagen

- Ergonomisch design
- Stabiel in hoge stand door extra steunen
- Versterkte handdissel met rubberommantelde grepen
- Heftijd bij nominale last: 19 seconden
- Heftijd zonder last: 11 seconden
- Stuurwielen en lastwielen met polyurethaan loopvlak
- Opladen via 220 V-stekker, geen oplader nodig
- Kleur: geel, gepoedercoat



Opmerking: service, reparatie en reserveonderdelen rechtstreeks via E/D/E in Wuppertal!

Hefvermogen	**kg**	1000
Hefhoogte	**mm**	800
Onderrijhoogte	**mm**	85
Vorklengte	**mm**	1190
Breedte vork	**mm**	560
Breedte vorktand	**mm**	162
Breedte van het dis-selwiel	**mm**	55
Disselwiel-Ø	**mm**	180
Breedte vorkwiel	**mm**	75
Vorkwiel-Ø	**mm**	75
Accu		12 V, 70 Ah
Gewicht ca.	**kg**	170
VE		1 stuk
Bestelnr.		**8504568060** ✓x
Prijs		**op aanvraag**

Stapelaar

- Robuuste en compacte constructie met dubbele acryllak, RAL 1023 verkeersgeel
- Hefbediening via dissel of voetpedaal
- Dalen traploos regelbaar
- Dissel: zwart gecoat, extra versterkt voor duwbelasting
- Disselgreep met 3 functies (neutraal, heffen, dalen)
- Hoogwaardige hydraulische pomp van kwaliteitsstaal
- Extra overdrukventiel, voor lange levensduur
- Drukzuiger hardverchroomd
- Alle wielen van PU, stuurwielen met remmen



Opmerking: met een hefvermogen van 1000 kg. Stabiele stand, ook bij volledige belasting!

Model		SFH 10	SFHD 10
Hefvermogen	**kg**	1000	1000
Resthefvermogen		–	ca. 800 kg (vanaf een hefhoog-te van 2000 mm bij een last-zwaartepunt van 600 mm)
Hefhoogte	**mm**	1600	2500
Totale hoogte	**mm**	1980	1830
Vorkhoogte min.	**mm**	85	85
Vorklengte	**mm**	1150	1150
Totale breedte	**mm**	740	740
Draaicirkel	**mm**	1380	1380
Ø disselwielen	**mm**	180	180
Ø vorkwielen	**mm**	74	74
Gewicht ca.	**kg**	220	300
VE		1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8503133121** ✓x	**8503133122** ✓x
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Schaarheftafel, verrijdbaar, model TF

- Robuuste stalen constructie voor montage- en reparatiewerken
- Acryl-lak: RAL 1023 verkeersgeel, dubbel
- Besturing via handgreep
- Traploze hoogteverstelling
- Hydraulische pompen met overdrukventiel
- Beide stuurwielen met vastzetrem en voetbescherming
- Polyurethaanwielen, voor stille en lichte loop

Opmerking: werkhoogte individueel instelbaar!

Service, reparatie en reserveonderdelen rechtstreeks via E/D/E in Wuppertal.



TF 15, handgreep inklapbaar



TF 50, handgreep inklapbaar



TF 75, handgreep vast

Model		TF 50	TF 15	TF 75
Draagvermogen	**kg**	500	150	750
Platformlengte	**mm**	850	700	1000
Platformbreedte	**mm**	500	450	510
Platformhoogte	**mm**	55	36	55
In hoogte verstelbaar	**mm**	285–880	220–720	420–990
Aantal pedaalslagen tot maximale hefhoogte		< 25	< 28	< 45
Wielbreedte	**mm**	40	30	50
Hoogte greepbeugel	**mm**	990	950	990
Gewicht ca.	**kg**	81	46	125
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8503133123** ✓x	**8503229261** ✓x	**8503229262** ✓x
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

VE = verpakkingseenheid

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

Dubbele schaarheftafel, verrijdbaar

- Geschikt voor montage- en reparatiewerkzaamheden
- Instelbaar op de optimale werkhoogte
- Parkeerremmen aan beide stuurwielen en voetbescherming
- Polyurethaanwielen (PU) voor lichte en stille loop
- Handgreepbesturing, traploze hoogteverstelling
- Hydraulische kwaliteitspompen van hoogwaardig staal
- Extra overdrukventiel, daardoor lange levensduur
- Dubbele acryl-lak, RAL 1023 verkeersgeel

Opmerking: service, reparatie en reserveonderdelen rechtstreeks via E/D/E in Wuppertal!

Model		TFD 35	TFD 70
Draagvermogen	**kg**	350	700
Platformlengte	**mm**	910	1220
Platformbreedte	**mm**	500	610
Platformhoogte	**mm**	53	53
In hoogte verstelbaar	**mm**	355–1300	455–1500
Wielbreedte	**mm**	40	50
Gewicht ca.	**kg**	105	195
VE		1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8503229266** ✓x	**8503229267** ✓x
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**



TFD 35



TFD 70

Schaarheftafel, verrijdbaar, model TG

- Robuuste stalen constructie voor montage- en reparatiewerken
- Acryl-lak: RAL 1023 verkeersgeel, dubbel
- Handgreepbesturing, traploze hoogteverstelling
- Hoogwaardige hydraulische pompen van hoogvast staal met overdrukventiel
- Extra overdrukventiel, daardoor lange levensduur
- 2 stuurwielen incl. voetbescherming en parkeerremmen, 2 bokwielen
- Polyurethaanwielen, voor stille en lichte loop

Opmerking: instelbaar op de optimale werkhoogte!

Service, reparatie en reserveonderdelen rechtstreeks via E/D/E in Wuppertal.

Model		TG 50
Draagvermogen	**kg**	500
Platformlengte	**mm**	1600
Platformbreedte	**mm**	810
In hoogte verstelbaar	**mm**	286–915
Hoogte in neerwaartse stand	**mm**	445
Aantal pedaalslagen tot maximale hefhoogte		< 55
Hoogte greepbeugel	**mm**	990
Gewicht ca.	**kg**	154
VE		1 stuk
Bestelnr.		**8503229268** ✓x
Prijs		**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Heftransporter voor zware lasten, hydraulisch

- Robuust stalen frame
- Kleur: RAL 1023 verkeersgeel
- Met hydraulische hefinrichting, handgrepen voor veilige wielbesturing en 5 m sjorband
- Laadvlak en afstandhouders met slipvaste bekleding
- Polyurethaanwielen, kogelgelagerd

Opmerking: voor het transport van zware goederen door één persoon!

Afmetingen B x D x H	**mm**	700 x 400 x 1050	700 x 400 x 900
Draagvermogen per paar	**kg**	1800	1800
Hefhoogte	**mm**	250	100
Draagvlaklengte	**mm**	600	600
Draagvlakbreedte	**mm**	60	60
Gewicht ca.	**kg**	92	82
VE		1 paar	1 paar
Bestelnr.		**8504419997** ✓x	**8504419996** ✓x
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**



hefbereik 100 mm



hefbereik 250 mm

Heftransporter, mechanisch

- Robuust stalen frame
- Kleur: RAL 1023 verkeersgeel
- Met handlier, tandwielkast en handslinger, veiligheidsspindel en 5-m sjorband
- Polyurethaanwielen, kogelgelagerd

Opmerking: voor het transport van zware goederen door één persoon!

Afmetingen B x D x H	**mm**	570 x 400 x 775
Draagvermogen per paar	**kg**	600
Hefhoogte	**mm**	300
Draagvlaklengte	**mm**	225
Draagvlakbreedte	**mm**	120
Gewicht ca.	**kg**	33
VE		1 paar
Bestelnr.		**8504419995** ✓x
Prijs		**op aanvraag**





Plateauwagen FORTIS, draagvermogen 137 kg

- Materiaal: aluminium en kunststof (PP)
- Handgreephoogte in 3 standen verstelbaar
- Banden: TPR (thermoplastisch rubber)

NEW

Wordt zonder inhoud geleverd!



Draagvermogen	**kg**	137
Afmetingen ingeklapt B x D x H	**mm**	675 x 410 x 84
Afmetingen uitgeklapt B x D x H	**mm**	675 x 410 x 920
Gewicht	**kg**	6,40
VE		1 stuk
Bestelnr.		**8505499056** ✓
Prijs		**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Multifunctioneel transportonderstel

- Variabele transporteenheid
- Uitbreidbaar met extra multifunctionele transportonderstellen om een groot platform te creëren
- Wielen: intrekbaar en geluidsarm



toepassingsvoorbeeld



















Uitvoering		met vergrendelbare handgreep	zonder greep
Max. belasting	**kg**	137	137
Afmetingen B x D x H (geopend)	**mm**	620 x 450 x 167	600 x 450 x 167
Afmetingen B x D x H (gesloten)	**mm**	620 x 450 x 77	600 x 450 x 77
Gewicht	**kg**	5,4	5,0
VE		1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8505127394** ✓	**8505127395** ✓
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**

Inklapbare mand voor multifunctioneel transportonderstel

- Materiaal: kunststof

fortis

Wordt zonder inhoud geleverd!

Max. belasting kg	Binnenmaten B x D x H mm	Buitenafmetingen (B x D x H) mm	VE	Bestelnr.	Prijs
25	525 x 365 x 255	560 x 400 x 260	1 stuk	**8504771188** ✓	**op aanvraag**





toepassingsvoorbeeld

Plateauwagen met inklapbare duwbeugel

- Robuuste staalconstructie
- Laadvlak met antislipcoating en rondomlopende stootbescherming
- Ruimtebesparend dankzij inklapbare duwbeugel
- Parkeerrem inbegrepen
- 2 zwenk- en 2 bokwielen met kunststofwielen (PP)

Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
150	470 x 740 x 235/820	470 x 740	7,2	1 stuk	**8504439401** ✓	**op aanvraag**
250	610 x 920 x 280/860	610 x 920	12,5	1 stuk	**8504439402** ✓	**op aanvraag**



Reservehandgreep voor stapelwagen

Opmerking: niet geschikt voor Variofit- en Fetra-karren

Uitvoering	Ø mm	VE	Bestelnr.	Prijs
met beugel	25	1 stuk	**8504409179** ✓	**op aanvraag**
zonder beugel	30	1 stuk	**8504757059** ✓	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Reservewiel voor stapelwagen

Opmerking: niet geschikt voor Variofit- en Fetra-karren.



Afmetingen mm	VE	Bestelnr.	Prijs
260 x 85	1 stuk	**8504409180** ✓	**op aanvraag**

Steekwagen met stalen buisframe

fetra® Transportgeräte

RAL 5007

Wordt zonder inhoud geleverd!

10 JAAR GARANTIE

- Gelaste, stabiele constructie: poedercoating in RAL 5007 briljantblauw
- Veiligheidsgrepen
- Wielen: met luchtbanden en kunststofvelgen
- Wielnaaf: met rollagers
- Gebruiksmodel 20 2004 010 071.1

Levering: wordt gedemonteerd geleverd.

Opmerking: beugel boven en dwarsspijlen doorgebogen voor het veilige transport van ronde goederen, zoals rollen, blikken, emmers enz.



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Schepplaat B x D mm	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
200	570 x 533 x 1150	320 x 250	11	1 stuk	**8501203649** x	**op aanvraag**

Steek- en stapelwagen met stalen buisframe

- Stalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Schepplaat: plaatstaal, kan opgeschroefd worden, verwisselbaar
- Grepen: veiligheidsgrepen met handvatten
- Wielen: luchtbanden op kunststof velgen, 260 x 85 mm
- Wielnaaf: rollagers

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

Levering: gedemonteerd, eenvoudige montage.

Opmerking: gebogen steunbeugel voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, blikken en emmers.



(1)



(2)



(3)



(4)



(6)



(7)

Afb.	Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Afmeting schepplaat B x D mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
(1)	250	590 x 506 x 1150	400 x 150	12,0	1 stuk	**8501203648 x**	**op aanvraag**
(2)	250	590 x 656 x 1150	480 x 300	15,0	1 stuk	**8503066519**	**op aanvraag**
(6)	300	580 x 604 x 1300	320 x 250	14,0	1 stuk	**8501203655 x**	**op aanvraag**
(7)	300	580 x 658 x 1300	480 x 300	16,0	1 stuk	**8503066526**	**op aanvraag**
(3)	350	620 x 565 x 1200	450 x 150	16,0	1 stuk	**8503066521**	**op aanvraag**
(4)	350	620 x 715 x 1200	480 x 300	18,0	1 stuk	**8503066523**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Steekwagen met stalen buisframe en kunststof glijstrips

- Stalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat
- Schepplaat: plaatstaal, kan opgeschroefd worden, verwisselbaar
- Grepen: veiligheidsgrepen met handvatten
- Kunststof glijstrips: verwisselbaar
- Wielen: luchtbanden op kunststof velgen, 260 x 85 mm
- Wielnaaf: rollagers

fetra® Transportgeräte

RAL 5007 RAL 7016 10 JAAR GARANTIE



Levering: gedemonteerd, eenvoudige montage.

Opmerking: beugel boven en dwarsspijlen doorgebogen voor het veilige transport van ronde goederen, zoals rollen, blikken, emmers enz.

Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Afmeting schepplaat B x D mm	Kleur	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
300	580 x 623 x 1300	320 x 250	RAL 5007	15,0	1 stuk	**8501203656** x	**op aanvraag**
300	580 x 623 x 1300	320 x 250	RAL 7016	15,0	1 stuk	**8504572558**	**op aanvraag**
300	580 x 677 x 1300	480 x 300	RAL 5007	17,0	1 stuk	**8503066528**	**op aanvraag**

Aluminium steekwagen, luchtbanden

fetra Transportgeräte

10 JAAR GARANTIE

- Aluminium buisconstructie
- Schepplaat: aluminiumplaat, kan opgeschroefd worden, verwisselbaar
- Grepen: veiligheidsgrepen met handvatten
- Wielen: luchtbanden op kunststof velgen, 260 x 85 mm
- Wielnaaf: rollagers

Levering: gedemonteerd, eenvoudige montage.

Opmerking: gebogen steunbeugel voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, blikken en emmers.


(1)


(2)


(3)


(4)


(5)

Afb.	Draagvermogen kg	Afmeting schepplaat B x D mm	Totale breedte mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
(1)	150	320 x 250	570	9,0	1 stuk	**8502910660**	**op aanvraag**
(2)	150	400 x 150	590	8,0	1 stuk	**8503353457**	**op aanvraag**
(3)	150	480 x 300	590	9,0	1 stuk	**8503353474**	**op aanvraag**
(4)	200	320 x 250	590	9,0	1 stuk	**8503353478**	**op aanvraag**
(5)	200	480 x 300	590	10,0	1 stuk	**8503353459**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Aluminium steekwagen, kunststof glijstrips, luchtbanden

fetra Transportgeräte

10 JAAR GARANTIE

- Aluminium buisconstructie
- Schepplaat: aluminiumplaat, kan opgeschroefd worden, verwisselbaar
- Kunststof glijstrips: verwisselbaar
- Grepen: veiligheidsgrepen met handvatten
- Wielen: luchtbanden op kunststof velgen, 260 x 85 mm
- Wielnaaf: rollagers



Levering: gedemonteerd, eenvoudige montage.

Opmerking: gebogen steunbeugel voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, blikken en emmers.

Draagvermogen kg	Afmeting schep-plaat B x D mm	Totale breedte mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
200	320 x 250	590	9,0	1 stuk	**8502910661**	**op aanvraag**
200	480 x 300	590	10,0	1 stuk	**8503353461**	**op aanvraag**

Trapsteekwagen met stalen buisframe met 2 driewielige wielstellen

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

- Stalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Grepen: veiligheidsgrepen met handvatten
- Schepplaat: plaatstaal, kan opgeschroefd worden, verwisselbaar
- Banden: 2 driewielige wielstellen: met 3 TPE-wielen aan elke zijde, Ø 160 x 40 mm
- Toepassing: bij het vaak gebruiken van trappen, goede omstandigheden op een vlakke ondergrond



Levering: gedemonteerd, eenvoudige montage.

Opmerking: hoge, doosvormige goederen kunnen gemakkelijk in de rijpositie worden gekanteld. Veilig transport dankzij gebogen steunbeugel voor ronde goederen zoals rollen, blikken, emmers, enz. Vergrendelingsset wielmechanisme; bij bestelling het type trapsteekwagen opgeven.

Draagvermogen kg	Afmetingen B x H mm	Afmeting schep-plaat B x D mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
200	590 x 1300	320 x 250	18,0	1 stuk	**8502442472**	**op aanvraag**
200	590 x 1300	480 x 300	22,0	1 stuk	**8503353479**	**op aanvraag**

Trapsteekwagen met stalen buisframe met 2 vijfwielige wielstellen

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

- Stalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Grepen: veiligheidsgrepen met handvatten
- Schepplaat: plaatstaal, kan opgeschroefd worden, verwisselbaar
- Banden: 2 luchtbanden: Ø 260 x 85 mm, met kunststof velgen, 2 vijfwielige wielstellen: elk met 5 TPE-wielen Ø 125 mm
- Wielnaaf: rollagers
- Toepassing: voor incidenteel gebruik op trappen, en ruwe ondergronden

Levering: gedemonteerd, eenvoudige montage.

Opmerking: hoge, doosvormige goederen kunnen gemakkelijk in de rijpositie worden gekanteld. Veilig transport dankzij gebogen steunbeugel voor ronde goederen zoals rollen, blikken, emmers, enz. Vergrendelingsset wielmechanisme; bij bestelling het type trapsteekwagen opgeven.



Draagvermogen kg	Afmetingen B x H mm	Afmeting schepplaat B x D mm	Totale breedte mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
200	590 x 1300	320 x 250	590	20,0	1 stuk	**8503353460**	**op aanvraag**
200	590 x 1300	480 x 300	590	22,0	1 stuk	**8503353428**	**op aanvraag**

Aluminium trapsteekwagen met 2 driewielige wielstellen

fetra Transportgeräte

10 JAAR GARANTIE

- Aluminium buisconstructie: gelast
- Banden: 2 driewielige wielstellen: met 3 TPE-wielen aan elke zijde, Ø 160 x 40 mm
- Toepassing: bij het vaak gebruiken van trappen, goede omstandigheden op een vlakke ondergrond

Levering: gedemonteerd, eenvoudige montage.

Opmerking: hoge, doosvormige goederen kunnen gemakkelijk in de rijpositie worden gekanteld. Veilig transport dankzij gebogen steunbeugel voor ronde goederen zoals rollen, blikken, emmers, enz. Vergrendelingsset wielmechanisme; bij bestelling het type trapsteekwagen opgeven.





Draagvermogen kg	Afmeting schepplaat B x D mm	Totale breedte mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
200	320 x 250	590	14,0	1 stuk	**8502483702**	**op aanvraag**
200	480 x 300	590	15,0	1 stuk	**8503353471**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Aluminium trapsteekwagen met 2 vijfwielige wielstellen

- Aluminium buisconstructie: gelast
- Schepplaat: aluminiumplaat, kan opgeschroefd worden, verwisselbaar
- Banden: 2 luchtbanden: Ø 260 x 85 mm, met kunststof velgen, 2 vijfwielige wielstellen: elk met 5 TPE-wielen Ø 125 mm
- Wielnaaf: rollagers
- Toepassing: voor incidenteel gebruik op trappen, en ruwe ondergronden

fetra® Transportgeräte

10 JAAR GARANTIE

Levering: gedemonteerd, eenvoudige montage.

Opmerking: hoge, doosvormige goederen kunnen gemakkelijk in de rijpositie worden gekanteld. Veilig transport dankzij gebogen steunbeugel voor ronde goederen zoals rollen, blikken, emmers, enz. Vergrendelingsset wielmechanisme; bij bestelling het type trapsteekwagen opgeven.

Draagvermogen kg	Afmeting schepplaat B x D mm	Totale breedte mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
200	320 x 250	590	15,0	1 stuk	**8503353427**	**op aanvraag**
200	480 x 300	590	16,0	1 stuk	**8503353329**	**op aanvraag**





Opbouw-vergrendelingsset wielmechanisme

- Toepassing: voor het zonder problemen rijden op 2 wielen op een vlakke ondergrond
- Eenvoudige zelfmontage

fetra® Transportgeräte


10 JAAR GARANTIE

Opmerking: opbouw-vergrendelingsset wielmechanisme, opgeven bij bestelling trapsteekwagen.

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8504488669**	**op aanvraag**



Uitvoering: stalen buisframe, RAL 5007



Uitvoering: aluminium

Steekwagen voor zakgoed FORTIS, draagvermogen 70 kg

- Materiaal: aluminium en kunststof (PP)
- Inklapbaar
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer)

NEW







Draagvermogen	**kg**	70
Afmetingen ingeklapt B x D x H	**mm**	390 x 60 x 710
Afmetingen uitgeklapt B x D x H	**mm**	400 x 410 x 1000
Afmeting schepplaat B x D	**mm**	400 x 285
Gewicht	**kg**	3,55
VE		1 stuk
Bestelnr.		**8505499054** ✓
Prijs		**op aanvraag**

Steekwagen FORTIS, draagvermogen 125 kg

- Inklapbaar
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer)





Draagvermogen	**kg**	125
Afmetingen ingeklapt B x D x H	**mm**	490 x 65 x 770
Afmetingen uitgeklapt B x D x H	**mm**	500 x 520 x 1070
Schepplaat B x D	**mm**	484 x 363
Gewicht	**kg**	6,8
VE		1 stuk
Bestelnr.		**8504762194** ✓
Prijs		**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Steekwagen FORTIS, draagvermogen 200 kg

- Inklapbaar
- Handvat: ergonomisch en antislip
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer)

Draagvermogen	**kg**	200
Afmetingen ingeklapt B x D x H	**mm**	595 x 102 x 1002
Afmetingen uitgeklapt B x D x H	**mm**	600 x 128 x 1280
Schepplaat B x D	**mm**	590 x 402
Gewicht	**kg**	9,7
VE		1 stuk
Bestelnr.		**8504762195** ✓x
Prijs		**op aanvraag**





FORTIS 2-in-1-steekwagen, draagvermogen 70/137 kg

NEW

- Materiaal: aluminium, staal en kunststof (PP)
- Banden: TPR (thermoplastisch rubber)
- Toepassing: te gebruiken als steekwagen en plateauwagen

Technische gegevens:

Als steekwagen voor zakgoed:

- Draagvermogen: 70 kg
- Afmetingen uitgeklapt B x D x H 450 x 420 x 1000 mm

Als plateauwagen:

- Draagvermogen: 137 kg
- Afmetingen uitgeklapt B x D x H 450 x 780 x 920 mm











Draagvermogen kg	Afmeting schepplaat B x D mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
70/137	388 x 280	7,0	1 stuk	**8505499058** ✓	**op aanvraag**

FORTIS-steekwagen met stalen buisframe en lekvrije wielen, draagvermogen 200 kg

- Materiaal: gelaste, stabiele staalbuisconstructie, gepoedercoat
- Lekvrije wielen van PU
- Met kunststof velg en kogellager

Draagvermogen kg	Afmetingen H x B x D mm	Afmeting schep-plaat B x D mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
200	1310 x 540 x 570	300 x 300	11,6	1 stuk	**8505499055** ✓x	**op aanvraag**

NEW



FORTIS-steekwagen met stalen buisframe en luchtbanden, draagvermogen 200 kg

- Materiaal: gelaste, stabiele staalbuisconstructie, gepoedercoat
- Wielen: luchtbanden van PU
- Met kunststof velgen en kogellagers

Draagvermogen kg	Afmetingen H x B x D mm	Afmeting schep-plaat B x D mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
200	1310 x 540 x 570	300 x 300	11,6	1 stuk	**8505631714** ✓z-XL	**op aanvraag**

NEW



FORTIS-steekwagen met stalen buisframe en lekvrije wielen, draagvermogen 200 kg

- Materiaal: gelaste, stabiele staalbuisconstructie, gepoedercoat
- Lekvrije wielen van PU
- Met kunststof velg en kogellager

Draagvermogen kg	Afmetingen H x B x D mm	Afmeting schep-plaat B x D mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
200	1175 x 480 x 460	310 x 200	8,9	1 stuk	**8505499052** ✓x	**op aanvraag**

NEW



 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

FORTIS-steekwagen met stalen buisframe en luchtbanden, draagvermogen 200 kg

- Materiaal: gelaste, stabiele staalbuisconstructie, gepoedercoat
- Wielen: luchtbanden van PU
- Met kunststof velgen en kogellagers

NEW

Draagvermogen kg	Afmetingen H x B x D mm	Afmeting scheplaat B x D mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
200	1175 x 480 x 460	310 x 200	8,9	1 stuk	**8505631713** ✓z-XL	**op aanvraag**



Reservewiel met luchtband voor FORTIS-steekwagen met stalen buisframe

- Wiel: luchtband van PU
- Niet geschikt voor Variofit- en Fetra-karren

NEW

Afmetingen mm	VE	Bestelnr.	Prijs
260 x 85	1 stuk	**8505639404** ✓	**op aanvraag**



Lekvrij reservewiel voor FORTIS-steekwagen met stalen buisframe

- Wiel: lekvrij, van PU
- Niet geschikt voor Variofit- en Fetra-karren

NEW

Afmetingen mm	VE	Bestelnr.	Prijs
260 x 85	1 stuk	**8505499057** ✓	**op aanvraag**



Pakketsteekwagen, inklapbaar

fetra Transportgeräte

10 JAAR GARANTIE

- Aluminium-stalen buisconstructie
- Details: kwalitatief hoogwaardige kunststof
- Schepplaat: aluminium
- Handgreepbeugel: ligt lekker in de hand, met antislip profiel
- Open-/dichtklappen: schepplaat en wielen met één handbeweging in- en uitklapbaar, handgreep inschuifbaar
- Polymeerbanden: in blauwgrijs, laten geen sporen achter (streeploos)
- Wielnaaf: rollagers

Opmerking: vastzetten van de lading met een elastische spanband en spanstrip.





eenvoudig te transporteren



snel gebruiksklaar



ruimtebesparende opslag

Draagvermogen kg	Afmetingen ingeklapt B x D x H mm	Afmeting schepplaat B x D mm	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
50	390 x 50 x 595	385 x 300	127	3,2	1 stuk	**8503353332**	**op aanvraag**
125	488 x 64 x 765	480 x 320	170	5,2	1 stuk	**8502910662**	**op aanvraag**

Pakketsteekwagen, opvouwbaar, met luchtbanden

fetra Transportgeräte

10 JAAR GARANTIE

- Aluminium-stalen buisconstructie
- Details: kwalitatief hoogwaardige kunststof
- Schepplaat: aluminium
- Handgreepbeugel: ligt lekker in de hand, met antislip profiel
- Open-/dichtklappen: schepplaat en wielen met één handbeweging in- en uitklapbaar, handgreep inschuifbaar
- Luchtbanden
- Wielnaaf: rollagers

Opmerking: vastzetten van de lading met een elastische spanband en spanstrip.



Draagvermogen kg	Afmetingen ingeklapt B x D x H mm	Afmeting schepplaat B x D mm	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
250	660 x 135 x 855	595 x 450	220	12,6	1 stuk	**8503353333**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Plateauwagen met stalen buisframe met 1 zwenkwiel

- Stalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Platform: houten platform
- Laadhoogte: 195 mm
- Greep: op-en afschroefbaar
- Wielen: 2 bokwielen, 1 zwenkwiel met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), 125 x 32 mm, loopt soepel
- Wielnaaf: rollagers

fetra® Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
200	450 x 860 x 860	450 x 600	11,0	1 stuk	**8502194301**	**op aanvraag**

Platformwagen met stalen buisframe en handgreep, met 2 zwenkwielen

- Stalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat
- Platform: houten platform
- Afmetingen laadvlak L x B 600 x 500 mm
- Laadhoogte: 195 mm
- Greep: op-en afschroefbaar
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), 125 x 32 mm, loopt soepel
- Wielnaaf: rollagers

fetra® Transportgeräte

RAL 5007 RAL 7016

10 JAAR GARANTIE



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Kleur	houten plaat	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
250	500 x 890 x 860	500 x 600	RAL 5007 briljant-blauw	beukenhou-ten patroon	12	1 stuk	**8502193051**	**op aanvraag**
250	500 x 890 x 860	500 x 600	RAL 7016	middelgrijs	12	1 stuk	**8504506305**	**op aanvraag**

Platformwagen met handgreep met 2 niveaus

- Stalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat
- Platform: 2 houten platformen
- Greep: op-en afschroefbaar
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), 125 x 32 mm, loopt soepel
- Wielnaaf: rollagers

fetra Transportgeräte

RAL 5007 RAL 7016 10 JAAR GARANTIE





Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Draagvermogen bovenste niveau kg	Hoogte niveaus mm	Kleur	Wiel-Ø x B mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
250	450 x 860 x 875	450 x 600	100	195/770	RAL 5007 briljantblauw	125 x 32	19,0	1 stuk	**8502193103**	**op aanvraag**
250	450 x 860 x 875	450 x 600	100	195/770	RAL 7016 antracietgrijs	125 x 32	19,0	1 stuk	**8504506306**	**op aanvraag**

Plateauwagen met stalen buisframe en greep met plaatstalen platform

- Stalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Platform: vlak, ingelast plaatstaal, 2 mm dik
- Greep: op-en afschroefbaar
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), 125 x 32 mm, loopt soepel
- Wielnaaf: rollagers

fetra Transportgeräte

RAL 5007 10 JAAR GARANTIE



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Laadhoogte mm	Gewicht kg	Hoogte niveaus mm	VE	Bestelnr.	Prijs
250	500 x 890 x 860	500 x 600	195	13,0	–	1 stuk	**8504403573**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Platformwagen met greep en 2 niveaus

fetra Transportgeräte

10 JAAR GARANTIE

- Stalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Plateaus: plateau van plaatstaal
- Greep: op-en afschroefbaar
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer) 125x32 mm, loopt soepel
- Wielnaaf: rollagers
- Draagvermogen bovenste laadvlak: 100 kg



Draagvermogen kg	Laadvlak B x D mm	Buitenafmetingen (B x D x H) mm	Laadhoogte mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
250	450 x 600	450 x 860 x 875	195/770	20,0	1 stuk	**8504403598**	**op aanvraag**

Onderwagen voor eurobakken, met duwbeugel

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

- Open hoekstalen constructie, gepoedercoat in RAL 5007 briljantblauw
- Frame: verdiept
- 4 zwenkwielen: wiel-Ø 125 x 32 mm, 2 met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer)
- Wielnaaf: met groefkogellagers

Opmerking: voor het vervoeren van Euronormbakken 400 x 600 mm.



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D ca. mm	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
tot maat 250	405 x 605	RAL 5007	1 stuk	**8504484177**	**op aanvraag**

Aluminium plateauwagen

fetra Transportgeräte

10 JAAR GARANTIE

- Buisconstructie
- Platform: aluminium, gesloten laadvlak met antisliplaag
- Buizenduwbeugel: inklapbaar
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: volrubberen banden blauwgrijs

Levering: gedemonteerd, eenvoudige montage.



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
150	495 x 760 x 885	10,0	1 stuk	**8503352362**	**op aanvraag**

Plateauwagen met inklapbare duwbeugel

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

- Stalen buisconstructie: gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Buizenduwbeugel: inklapbaar
- Platform: geperst plaatstaal met opgeplakte antisliplaag en rondomlopende beschermstrip
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: volrubberen banden in blauwgrijs, streeploos

Levering: gedemonteerd, eenvoudige montage.



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Etagehoogte mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
150	495 x 760 x 860	140	12,5	1 stuk	**8503352360**	**op aanvraag**
250	630 x 920 x 890	140	18,5	1 stuk	**8503352361**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Volledig stalen tafelwagen

- Stalen buisconstructie
- Platform: geperst plaatstaal met opgeplakte antisliplaag en rondomlopende beschermstrip
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: volrubberen banden in blauwgrijs, streeploos

Levering: gedemonteerd, eenvoudige montage.

fetra Transportgeräte

10 JAAR GARANTIE

Uitvoering	Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Hoogte niveaus mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
2 laadvlakken	120	495 x 760 x 860	140/655	18,0	1 stuk	**8503353370**	**op aanvraag**
3 laadvlakken	120	495 x 760 x 860	140/390/655	22,0	1 stuk	**8503353371**	**op aanvraag**



Magazijnwagen

- Stalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat
- Laadvlakken: houten plaat, oppervlak beukendecor
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer)
- Wielnaaf: groefkogellagers

fetra Transportgeräte

RAL 5007 RAL 7016

10 JAAR GARANTIE

Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Kleur	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
300	450 x 1100 x 910	450 x 850	RAL 5007 briljant-blauw	125	15	1 stuk	**8501203650**	**op aanvraag**
300	450 x 1100 x 910	450 x 850	RAL 7016	125	14	1 stuk	**8504506307**	**op aanvraag**
300	600 x 1250 x 910	600 x 1000	RAL 5007 briljant-blauw	125	19	1 stuk	**8502194302** x	**op aanvraag**
300	600 x 1250 x 910	600 x 1000	RAL 7016	125	19	1 stuk	**8504506308**	**op aanvraag**
400	505 x 1030 x 953	500 x 850	RAL 5007 briljant-blauw	160	20	1 stuk	**8503353340**	**op aanvraag**
400	705 x 1180 x 953	700 x 1000	RAL 5007 briljant-blauw	160	28	1 stuk	**8503353341**	**op aanvraag**





Magazijnwagen met stalen buisframe en 1 inklapbare duwbeugel

- Stalen buisconstructie: gepoedercoat in RAL 5007 briljantblauw
- Duwbeugel: inklapbaar op platform
- Platform: houtvezelplaat, oppervlak met beukendecor
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer)
- Wielnaaf: met groefkogellagers

fetra Transportgeräte

10 JAAR GARANTIE

Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
250	470 x 815 x 930	450 x 720	16	1 stuk	**8502193047**	**op aanvraag**



Plateauwagen (inklapbaar)

- Constructie: stalen buis, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs
- Met inklapbare beugel
- Laadvlakken: houten plaat, oppervlak beukendecor
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel
- Wielnaaf: groefkogellagers

fetra Transportgeräte

RAL 7016

10 JAAR GARANTIE

Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
250	470 x 815 x 930	450 x 720	15,0	1 stuk	**8504506294**	**op aanvraag**



Magazijnwagen met stalen buisframe en 1 inklapbare duwbeugel

- Stalen buisconstructie: gepoedercoat in RAL 5007 briljantblauw
- Duwbeugel: inklapbaar op platform
- Platform: houtvezelplaat, oppervlak met beukendecor
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer)
- Wielnaaf: met groefkogellagers

fetra Transportgeräte

10 JAAR GARANTIE

Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
250	620 x 995 x 965	600 x 900	25	1 stuk	**8502193048** x	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Plateauwagen (inklapbaar)

fetra Transportgeräte

RAL 7016

10 JAAR GARANTIE

- Constructie: stalen buis, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs
- Met inklapbare beugel
- Laadvlakken: houten plaat, oppervlak beukendecor
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel
- Wielnaaf: groefkogellagers

Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
250	620 x 995 x 965	600 x 900	24,0	1 stuk	**8504506295**	**op aanvraag**



Magazijnwagen met stalen buisframe, met neerklapbaar tafelplatform

fetra Transportgeräte

10 JAAR GARANTIE

- Stalen buisconstructie: poedercoating RAL 5007 briljantblauw
- Tafelplatform en laadvlak: houtvezelplaat, oppervlak met beukendecor
- Tafelplatform: inklapbaar op platform
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer)
- Wielnaaf: met groefkogellagers

Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
250	470 x 900 x 900	450 x 720	25,0	1 stuk	**8503353323** x	**op aanvraag**



Inklapbare tafelwagen

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

- Constructie: stalen buis, gepoedercoat in RAL 5007 briljantblauw
- Met 2 inklapbare duwbeugels (bovenste laadvlak inklapbaar)
- Laadvlakken: houtvezelplaten, oppervlak met beukendecor
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel
- Wielnaaf: groefkogellagers

Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
250	620 x 1080 x 930	600 x 900	39,0	1 stuk	**8503353324**	**op aanvraag**



Plateauwagen, met aluminium buisframe

- Constructie: aluminium buis
- Met inklapbare beugel
- Laadvlakken: aluminium met antislip-oppervlak
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel
- Wielnaaf: groefkogellagers

fetra Transportgeräte

10 JAAR GARANTIE



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
200	470 x 815 x 930	450 x 720	10,0	1 stuk	**8503353320**	**op aanvraag**
200	620 x 995 x 965	600 x 900	17,0	1 stuk	**8503353321**	**op aanvraag**

Duwbeugelwagen

- Constructie van stalen buizen/profielen: gelast, poedercoating
- Laadvlakken: houten plaat
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer)
- Wielnaaf: groefkogellagers

fetra Transportgeräte

RAL 5007 RAL 7016

10 JAAR GARANTIE



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Hoogte niveaus mm	Wiel-Ø mm	houten plaat	Kleur	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
500	509 x 975 x 948	500 x 850	228	160	beukenhouten patroon	RAL 5007	23,0	1 stuk	**8502910648**	**op aanvraag**
500	509 x 975 x 948	500 x 850	228	160	middelgrijs	RAL 7016	23,0	1 stuk	**8504506310**	**op aanvraag**
600	609 x 1125 x 990	600 x 1000	270	200	beukenhouten patroon	RAL 5007	27,0	1 stuk	**8503353360**	**op aanvraag**
600	609 x 1125 x 990	600 x 1000	270	200	middelgrijs	RAL 7016	27,0	1 stuk	**8504506309**	**op aanvraag**
600	709 x 1125 x 990	700 x 1000	270	200	beukenhouten patroon	RAL 5007	30,0	1 stuk	**8502910649**	**op aanvraag**
600	709 x 1125 x 990	700 x 1000	270	200	middelgrijs	RAL 7016	30,0	1 stuk	**8504506293**	**op aanvraag**
600	809 x 1325 x 990	800 x 1200	270	200	beukenhouten patroon	RAL 5007	35,0	1 stuk	**8502910650**	**op aanvraag**
600	809 x 1325 x 990	800 x 1200	270	200	middelgrijs	RAL 7016	35,0	1 stuk	**8504506304**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Plateauwagen met kopschot

- Stalen/profielstalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Kopschot, laadvlak: houten plaat, oppervlak beukendecor
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer)
- Wielnaaf: groefkogellagers

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
500	509 x 970 x 948	500 x 850	160	27,0	1 stuk	8503066478	op aanvraag
600	609 x 1120 x 990	600 x 1000	200	31,0	1 stuk	8503066479	op aanvraag
600	709 x 1120 x 990	700 x 1000	200	36,0	1 stuk	8503066480	op aanvraag
600	809 x 1320 x 990	800 x 1200	200	42,0	1 stuk	8503066481	op aanvraag



Plateauwagen met voor- en achterschot

- Stalen/profielstalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Kopwanden, laadvlak: houten plaat, oppervlak beukendecor
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer)
- Wielnaaf: groefkogellagers

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

Draagvermogen kg	Laadvlak B x D mm	Buitenafmetingen (B x D x H) mm	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
500	500 x 850	509 x 1030 x 948	160	31,0	1 stuk	8503066482	op aanvraag
600	600 x 1000	609 x 1180 x 990	200	37,0	1 stuk	8503066483	op aanvraag
600	700 x 1000	709 x 1180 x 990	200	43,0	1 stuk	8503066484	op aanvraag
600	800 x 1200	809 x 1380 x 990	200	49,0	1 stuk	8503066485	op aanvraag



Plateauwagen met drie schotten

- Stalen/profielstalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Wanden, laadvlak: houten plaat, oppervlak beukendecor
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer)
- Wielnaaf: groefkogellagers

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

Draagvermogen kg	Laadvlak B x D mm	Buitenafmetingen (B x D x H) mm	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
500	500 x 850	509 x 1030 x 948	160	36,0	1 stuk	8503066486	op aanvraag
600	600 x 1000	609 x 1180 x 990	200	42,0	1 stuk	8503066487	op aanvraag
600	700 x 1000	709 x 1180 x 990	200	49,0	1 stuk	8503066488	op aanvraag
600	800 x 1200	809 x 1380 x 990	200	56,0	1 stuk	8503066489	op aanvraag



VE = verpakkingseenheid

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

Plateauwagen met vier schotten

fetra Transportgeräte

- Stalen/profielstalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Wanden, laadvlak: houten plaat, oppervlak beukendecor
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer)
- Wielnaaf: groefkogellagers

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
500	509 x 1030 x 948	500 x 850	160	41,0	1 stuk	**8503066490**	**op aanvraag**
600	609 x 1180 x 990	600 x 1000	200	48,0	1 stuk	**8503066491**	**op aanvraag**
600	709 x 1180 x 990	700 x 1000	200	54,0	1 stuk	**8503066492**	**op aanvraag**
600	809 x 1380 x 990	800 x 1200	200	63,0	1 stuk	**8503066493**	**op aanvraag**



FORTIS-servicewagen UD, draagvermogen 250 kg

fortis

NEW

- Materiaal: thermoplastische kunststof (PP)
- 2 etages, met opbergvakken
- Bodemdiepte: 650 mm
- 2 zwenkwielen met wielvergrendeling en 2 bokwielen

Levering: inclusief gereedschapshouders, ophangstang en kabeloprolvoorziening.

Opmerking: stabiele en functionele transportwagen voor uiteenlopende toepassingen.



Draagvermogen	**kg**	250
Afmetingen B x D x H	**mm**	435 x 959 x 850/990
VE		1 stuk
Bestelnr.		**8505501865** ✓
Prijs		**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Legbord voor FORTIS-servicewagen UD

• Materiaal: thermoplastische kunststof (PP)

Opmerking: een extra legbord verhoogt het totale draagvermogen van het artikel niet.

NEW





Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
800 x 400 x 100	1 stuk	**8505501862** ✓	**op aanvraag**

FORTIS-servicewagen UDT, draagvermogen 250 kg

• Materiaal: thermoplastische kunststof (PP)
• 2 etages, met opbergvak
• Bodemdiepte: 650 mm
• 2 zwenkwielen met wielvergrendeling en 2 bokwielen

Opmerking: stabiele en functionele transportwagen voor uiteenlopende toepassingen.

NEW





Draagvermogen	**kg**	250
Afmetingen B x D x H	**mm**	425 x 875 x 980
VE		1 stuk
Bestelnr.		**8505501864** ✓
Prijs		**op aanvraag**


Legbord voor FORTIS-servicewagen UDT

• Materiaal: thermoplastische kunststof (PP)

Opmerking: een extra legbord verhoogt het totale draagvermogen van het artikel niet.

NEW





Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
410 x 750 x 100	1 stuk	8505501863 ✓	op aanvraag

Lichtgewicht tafelwagen met 2 in het frame liggende legborden

• Geschroefde constructie: staalbuis en profielstaal, gelast, gepoedercoat RAL 5007 helblauw
• Legborden van houtvezelplaat, oppervlak beukenhouten patroon, liggend in stalen frame, rand 12 mm hoog
• Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
• Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer)
• Wielnaaf: met groefkogellagers

fetra Transportgeräte

10 JAAR GARANTIE



Draagvermogen kg	Draagvermogen bovenste legbord kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Hoogte niveaus mm	Kleur	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
300	80	511 x 986 x 1039	500 x 850	200/820	RAL 5007	28,0	1 stuk	8502483679 x	op aanvraag

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Lichtgewicht transportwagen, 2 laadvlakken, hoge duwbeugel

- Stalen/profielstalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 7016 antracietgrijs
- Plateaus: houten platen, oppervlak middelgrijs, vast in stalen frame, randhoogte 12 mm
- Duwbeugel: verhoogd
- Wielen: 2 bok- en 2 zwenkwielen Ø 125 mm met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel
- Wielnaaf: groefkogellagers

fetra® Transportgeräte

RAL 7016

10 JAAR GARANTIE



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Draagvermogen bovenste platform kg	Hoogte niveaus mm	Wiel-Ø mm	Kleur	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
300	511 x 986 x 1039	500 x 850	80	200/820	125	RAL 7016	28,0	1 stuk	**8504506300**	**op aanvraag**

Lichtgewicht tafelwagen met 2 in het frame liggende legborden

- Geschroefde constructie: staalbuis en profielstaal, gelast, gepoedercoat RAL 5007 helblauw
- Legborden van houtvezelplaat, oppervlak beukenhouten patroon, liggend in stalen frame, rand 12 mm hoog
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer)
- Wielnaaf: met groefkogellagers

fetra® Transportgeräte

10 JAAR GARANTIE



Draagvermogen kg	Draagvermogen bovenste legbord kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Hoogte niveaus mm	Kleur	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
300	80	611 x 1136 x 1039	600 x 1000	200/820	RAL 5007	36,0	1 stuk	**8501203657** x	**op aanvraag**

VE = verpakkingseenheid

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

Lichtgewicht transportwagen, 2 laadvlakken, hoge duwbeugel

- Stalen/profielstalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 7016 antracietgrijs
- Plateaus: houten platen, oppervlak middelgrijs, vast in stalen frame, randhoogte 12 mm
- Duwbeugel: verhoogd
- Wielen: 2 bok- en 2 zwenkwielen Ø 125 mm met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel
- Wielnaaf: groefkogellagers

fetra Transportgeräte

RAL 7016

10 JAAR GARANTIE



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Draagvermogen bovenste platform kg	Hoogte niveaus mm	Wiel-Ø mm	Kleur	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
300	611 x 1136 x 1039	600 x 1000	80	200/820	125	RAL 7016	36,0	1 stuk	**8504506301**	**op aanvraag**

Lichte tafelwagen, horizontale duwbeugel

- Stalen/profielstalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Schroefconstructie
- Plateaus: houten platen, oppervlak beukenhouten patroon, vast in stalen frame, randhoogte 12 mm
- Duwbeugel: recht
- Wielen: 2 bok- en 2 zwenkwielen Ø 125 mm met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel
- Wielnaaf: groefkogellagers

fetra Transportgeräte

10 JAAR GARANTIE



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Draagvermogen bovenste platform kg	Hoogte niveaus mm	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
300	511 x 1021 x 830	500 x 850	80	200/820	125	28,0	1 stuk	**8503353342**	**op aanvraag**
300	611 x 1171 x 830	600 x 1000	80	200/820	125	35,0	1 stuk	**8503353344**	**op aanvraag**

Lichtgewicht tafelwagen, 2 laadvlakken en laden

- Stalen/profielstalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Schroefconstructie
- Plateaus: houten platen, oppervlak beukenhouten patroon, vast in stalen frame, randhoogte 12 mm
- Duwbeugel: verhoogd
- Wielen: 2 bok- en 2 zwenkwielen Ø 125 mm met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel
- Wielnaaf: groefkogellagers

Laden:
- 2 stalen laden met kogelgeleiders en cilinderslot
- Afmetingen H x B x D: 105 x 415 x 490 mm
- Draagvermogen: 25 kg/lade

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Draagvermogen bovenste platform kg	Hoogte niveaus mm	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
300	611 x 1136 x 1039	600 x 1000	80	200/820	125	48,0	1 stuk	**8502192976**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Lichtgewicht tafelwagen, 3 laadvlakken, duwbeugel rechtop

- Constructie van stalen buizen/profielen: gelast, poedercoating
- Schroefconstructie
- Plateaus: vast in stalen frame, randhoogte 12 mm
- Duwbeugel: verhoogd
- Wielen: 2 bok- en 2 zwenkwielen Ø 125 mm met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel
- Wielnaaf: groefkogellagers

fetra® Transportgeräte

RAL 5010 RAL 7016 10 JAAR GARANTIE



RAL 5010 RAL 7016

Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Draagvermogen bovenste/middelste platform kg	Hoogte niveaus mm	Kleur	houten plaat	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
300	511 x 986 x 1039	500 x 850	80	200/510/820	RAL 5007	beukenhouten patroon	125	35,0	1 stuk	**8502483680**	**op aanvraag**
300	511 x 986 x 1039	500 x 850	80	200/510/820	RAL 7016	middelgrijs	125	35,0	1 stuk	**8504506302**	**op aanvraag**
300	611 x 1136 x 1039	600 x 1000	80	200/510/820	RAL 5007	beukenhouten patroon	125	49,0	1 stuk	**8502192974**	**op aanvraag**
300	611 x 1136 x 1039	600 x 1000	80	200/510/820	RAL 7016	middelgrijs	125	49,0	1 stuk	**8504506303**	**op aanvraag**

Lichtgewicht tafelwagen, 3 laadvlakken

- Stalen/profielstalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Schroefconstructie
- Plateaus: houten platen, oppervlak beukenhouten patroon, vast in stalen frame, randhoogte 12 mm
- Duwbeugel: verhoogd
- Wielen: 2 bok- en 2 zwenkwielen Ø 125 mm met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel
- Wielnaaf: groefkogellagers

fetra® Transportgeräte

RAL 5007 10 JAAR GARANTIE



Draagvermogen kg	Buitenafmetingen (B x D x H) mm	Laadvlak B x D mm	Draagvermogen bovenste/middelste platform kg	Hoogte niveaus mm	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
300	511 x 1021 x 830	500 x 850	80	200/510/820	125	35,0	1 stuk	**8503353343**	**op aanvraag**
300	611 x 1171 x 830	600 x 1000	80	200/510/820	125	49,0	1 stuk	**8503353345**	**op aanvraag**

Lade-indelingsset voor lichtgewicht tafelwagens

- Materiaal: plaatstaal, verzinkt
- Indeling: naar wens

Levering: 2 langsschotten, 6 tussenschotten.

fetra Transportgeräte



Aantal laadvlakken	Hoogte niveaus mm	Eigen gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
–	–	–	1 stuk	8503353429	op aanvraag

Zware tafelwagen, 2 laadvlakken

- Constructie van stalen buizen/profielen: gelast, poedercoating
- Platformen van houten platen, vast in stalen frame
- Duwbeugel: recht
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel
- Wielnaaf: groefkogellagers

fetra Transportgeräte

RAL 5007 RAL 7016 10 JAAR GARANTIE



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Hoogte niveaus mm	Wiel-Ø mm	houten plaat	Draagvermogen bovenste platform kg	Kleur	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
500	609 x 737 x 860	600 x 600	228/860	160	beukenhouten patroon	200	RAL 5007	32,0	1 stuk	8503795192	op aanvraag
500	609 x 737 x 860	600 x 600	228/860	160	middelgrijs	200	RAL 7016	32,0	1 stuk	8504506311	op aanvraag
500	509 x1047 x 860	500 x 850	228/860	160	beukenhouten patroon	200	RAL 5007	36,0	1 stuk	8503353353	op aanvraag
500	509 x 1047 x 860	500 x 850	228/860	160	middelgrijs	200	RAL 7016	36,0	1 stuk	8504506296	op aanvraag
600	609 x 1197 x 900	600 x 1000	270/900	200	beukenhouten patroon	200	RAL 5007	44,0	1 stuk	8503353354	op aanvraag
600	609 x 1197 x 900	600 x 1000	270/900	200	middelgrijs	200	RAL 7016	44,0	1 stuk	8504506297	op aanvraag
600	709 x 1197 x 900	700 x 1000	270/900	200	beukenhouten patroon	200	RAL 5007	49,0	1 stuk	8502910651	op aanvraag
600	709 x 1197 x 900	700 x 1000	270/900	200	middelgrijs	200	RAL 7016	49,0	1 stuk	8504506298	op aanvraag
600	809 x 1397 x 900	800 x 1200	270/900	200	beukenhouten patroon	200	RAL 5007	58,0	1 stuk	8502910652	op aanvraag
600	809 x 1397 x 900	800 x 1200	270/900	200	middelgrijs	200	RAL 7016	58,0	1 stuk	8504506299	op aanvraag

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Zware tafelwagen, 3 laadvlakken

- Stalen/profielstalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Platformen houten platen, oppervlak beukenhoutmotief, vast in stalen frame
- Duwbeugel: recht
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel
- Wielnaaf: groefkogellagers

fetra® Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Draagvermogen bovenste/middelste platform kg	Hoogte niveaus mm	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
500	509 x 1047 x 860	500 x 850	200	228/544/860	160	50,0	1 stuk	**8503353355**	**op aanvraag**
600	609 x 1197 x 900	600 x 1000	200	270/585/900	200	61,0	1 stuk	**8503353356**	**op aanvraag**
600	709 x 1197 x 900	700 x 1000	200	270/585/900	200	67,0	1 stuk	**8502910653**	**op aanvraag**
600	809 x 1397 x 900	800 x 1200	200	270/585/900	200	79,0	1 stuk	**8502910654**	**op aanvraag**

Zware tafelwagen, 4 laadvlakken

- Stalen/profielstalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Platformen houten platen, oppervlak beukenhoutmotief, vast in stalen frame
- Duwbeugel: recht
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel
- Wielnaaf: groefkogellagers

fetra® Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Draagvermogen bovenste/middelste platform kg	Hoogte niveaus mm	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
600	709 x 1197 x 1218	700 x 1000	200	270/585/900/1218	200	88,0	1 stuk	**8503353357**	**op aanvraag**
600	809 x 1397 x 1218	800 x 1200	200	270/585/900/1218	200	107,0	1 stuk	**8503353358**	**op aanvraag**

Massief stalen zware tafelwagen, 2 laadvlakken

- Stalen/profielstalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Plateaus: plaatstaal, vlak en netjes in het frame gelast
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel
- Wielnaaf: groefkogellagers

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Hoogte niveaus mm	Draagvermogen bovenste platform kg	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
500	609 x 737 x 860	600 x 600	228/860	200	160	42,0	1 stuk	**8504258464**	**op aanvraag**
500	509 x 1047 x 860	500 x 850	228/860	200	160	45,0	1 stuk	**8504258479**	**op aanvraag**
600	609 x 1197 x 900	600 x 1000	270/900	200	200	56,0	1 stuk	**8504258480**	**op aanvraag**
600	709 x 1197 x 900	700 x 1000	270/900	200	200	61,0	1 stuk	**8504258481**	**op aanvraag**
600	809 x 1397 x 900	800 x 1200	270/900	200	200	78,0	1 stuk	**8504258482**	**op aanvraag**

Wielen met TPE-ESD-banden (meerprijs)

- Wielen: laten geen sporen achter
- Statische lading: wordt voorkomen
- Wielnaaf: met precisie-kogellagers

fetra Transportgeräte

Wordt zonder inhoud geleverd!

Opmerking: meerprijs t.o.v. standaardwielen.

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8504258456**	**op aanvraag**
1 stuk	**8504258457**	**op aanvraag**
1 stuk	**8504258458**	**op aanvraag**



Wielen met luchtbanden (meerprijs)

- Mogelijk: vanaf 600 mm wagenbreedte
- Draagvermogen 400 kg

fetra Transportgeräte

Wordt zonder inhoud geleverd!

Opmerking: meerprijs t.o.v. standaardwielen. Voor het gebruik op een oneffen ondergrond, vooral buiten.

Afmetingen Ø x B mm	VE	Bestelnr.	Prijs
220 x 70	1 stuk	**8502193237**	**op aanvraag**
220 x 70	1 stuk	**8502193238**	**op aanvraag**
220 x 70	1 stuk	**8502193240**	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Wielen met elastische banden, blauwgrijs (meerprijs)

- Soepele loop
- Lange levensduur
- Met kogellagers

Opmerking: meerprijs t.o.v. standaardwielen.

fetra® Transportgeräte

Wordt zonder inhoud geleverd!

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8504258459**	**op aanvraag**
1 stuk	**8504258460**	**op aanvraag**
1 stuk	**8504258461**	**op aanvraag**



Wielen van polyamide (meerprijs)

- Zeer bestand tegen vocht, zout, zuren en logen
- Toepassing: overwegend voor gladde vloeren

Opmerking: meerprijs t.o.v. standaardwielen.

fetra® Transportgeräte

Wordt zonder inhoud geleverd!

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8502331698**	**op aanvraag**
1 stuk	**8502331699**	**op aanvraag**
1 stuk	**8502331700**	**op aanvraag**



Wielen met polyurethaanbanden

- De wielen zijn licht, stil en bestand tegen vele soorten agressieve media.
- Wielnaaf: kogellagers

fetra® Transportgeräte

Wordt zonder inhoud geleverd!

Afmetingen Ø x B mm	VE	Bestelnr.	Prijs
200 x 50	1 stuk	**8503353348**	**op aanvraag**



Beschermprofiel (meerprijs)

Opmerking: het kunststof profiel beschermt tegen beschadiging.

fetra Transportgeräte

Wordt zonder inhoud geleverd!

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	8502331702	op aanvraag



Stootrollen, Ø 50 mm (meerprijs)

- Materiaal: kunststof, lichtgrijs
- Totale breedte: laadvlak + 80 mm

fetra Transportgeräte

Opmerking: de 4 stootrollen beschermen het frame tegen beschadigingen.

Wordt zonder inhoud geleverd!

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	8503353448	op aanvraag




Zwenkwielen, 4 stuks, toebehoren

- Beperkt rechtuit rijden
- Alternatief voor: 2 zwenk- en 2 bokwielen

fetra Transportgeräte

Opmerking: de 4 zwenkwielen zijn uitermate wendbaar en kunnen in alle richtingen worden bewogen.

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	8502193239	op aanvraag

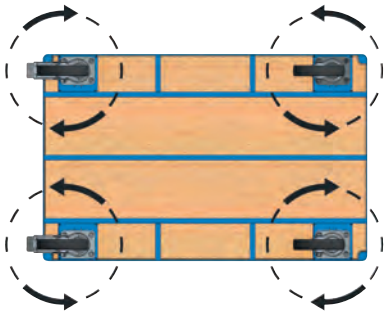

Houten schrijfblad DIN A4

- Materiaal: hout met papierklem en potloodhouder

fetra Transportgeräte

Opmerking: houten schrijfplaat DIN A4 voor schrijfwerkzaamheden.

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	8502193241	op aanvraag



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Draadmandje voor kleine onderdelen

- Materiaal: met poedercoating, aluminium-zilver

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
600 x 140 x 200	1 stuk	**8502331703**	**op aanvraag**

fetra Transportgeräte

Wordt zonder inhoud geleverd!



Centraal remsysteem TOTALSTOP

- Eenvoudig vastzetten: de rem kan met één voetbeweging worden vastgezet en gelost
- Veilige vergrendeling: naast het draaien van de wielen wordt ook de zwenkbeweging van beide zwenkwielen vergrendeld
- Rempedaal: centraal geplaatst en daarmee te allen tijde in het zicht van de gebruiker, kan in iedere stand van de wielen worden bediend
- Wielrem: van rubber, werkt op alle soorten bandenmaterialen, eenvoudig bij te stellen
- Europees octrooi EP 2743097

fetra Transportgeräte

TOTALSTOP fetra centraal remsysteem

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503820393**	**op aanvraag**



Laadvlak van harde PVC-plaat (meerprijs)

- Materiaal: weerbestendig, donkergrijs
- Hoge bestendigheid tegen chemicaliën
- Moeilijk ontvlambaar

Opmerking: meerprijs per standaardlaadvlak.

fetra Transportgeräte



Laadvlak L x B mm	VE	Bestelnr.	Prijs
850 x 500	1 stuk	**8504491548**	**op aanvraag**
1000 x 600	1 stuk	**8504491549**	**op aanvraag**
1000 x 700	1 stuk	**8504491550**	**op aanvraag**
1200 x 800	1 stuk	**8504491551**	**op aanvraag**

Laadvlak van zeefdrukplaat (meerprijs)

• Materiaal: watervast multiplex, antislip

Opmerking: meerprijs per standaardlaadvlak.

fetra Transportgeräte



Laadvlak L x B mm	VE	Bestelnr.	Prijs
850 x 500	1 stuk	8504491552	op aanvraag
1000 x 600	1 stuk	8504491553	op aanvraag
1000 x 700	1 stuk	8504491554	op aanvraag
1200 x 800	1 stuk	8504491555	op aanvraag

Basiswagen voor zware lasten

• Stalen/profielstalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
• Platform: antislip zeefdrukplaten van waterbestendig triplex
• Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
• Banden: elastische massief rubberen banden, Ø 200 x 50 mm
• Wielnaaf: kogellagers

Opmerking: modulair systeem.

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Laadvlakhoogte mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1200	700 x 1076 x 283	700 x 1000	283	38,0	1 stuk	8503353438	op aanvraag
1200	800 x 1276 x 283	800 x 1200	283	42,0	1 stuk	8503353439	op aanvraag
1200	800 x 1676 x 283	800 x 1600	283	56,0	1 stuk	8503353440	op aanvraag
1200	800 x 2076 x 283	800 x 2000	283	86,0	1 stuk	8503353441	op aanvraag

Magazijnwagen met duwbeugel voor zware lasten

• Stalen/profielstalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
• Platform: antislip zeefdrukplaten van waterbestendig triplex
• Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
• Banden: elastische massief rubberen banden, Ø 200 x 50 mm
• Wielnaaf: kogellagers

Opmerking: modulair systeem.

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Laadvlakhoogte mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1200	700 x 1155 x 1005	700 x 1000	283	42,0	1 stuk	8503353434	op aanvraag
1200	800 x 1355 x 1005	800 x 1200	283	47,0	1 stuk	8503353435	op aanvraag
1200	800 x 1755 x 1005	800 x 1600	283	60,0	1 stuk	8503353436	op aanvraag
1200	800 x 2155 x 1005	800 x 2000	283	87,0	1 stuk	8503353437	op aanvraag

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Tafelwagen voor zware lasten

- Stalen/profielstalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Platform: antislip zeefdrukplaten van waterbestendig triplex
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: elastische massief rubberen banden, Ø 200 x 50 mm
- Wielnaaf: kogellagers

fetra® Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

Opmerking: modulair systeem.



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Laadvlakhoogte mm	Draagvermogen bovenste platform kg	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1200	700 x 1210 x 925	700 x 1000	283/925	500	67,0	1 stuk	**8503353430**	**op aanvraag**
1200	800 x 1410 x 925	800 x 1200	283/925	500	77,0	1 stuk	**8503353431**	**op aanvraag**
1200	800 x 1810 x 925	800 x1600	283/925	500	100,0	1 stuk	**8503353432**	**op aanvraag**
1200	800 x 2210 x 925	800 x 2000	283/925	500	156,0	1 stuk	**8503353433**	**op aanvraag**

Etagewagen voor zware lasten

- Stalen/profielstalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Legborden: met 1 vast en 3 legborden, 1 kant zeefdruk, antislip, de andere kant glad
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: elastische massief rubberen banden, Ø 200 x 50 mm
- Wielnaaf: kogellagers

fetra® Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

Opmerking: modulair systeem.



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Laadvlakhoogte mm	Draagvermogen bovenste/middelste platform kg	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1200	700 x 1173 x 1583	700 x 1000	283/688/ 1088/1488	180	85,0	1 stuk	**8503353480**	**op aanvraag**
1200	800 x 1373 x 1583	800 x 1200	283/688/ 1088/1488	180	101,0	1 stuk	**8503353455**	**op aanvraag**

Tafelwagen met bakken

- Constructie van stalen buizen/profielen: gelast, poedercoating
- Beugel met stalen buisconstructie, bak van plaatstaal: vastgeschroefd
- Bakken: oliedicht, 40 mm hoog
- Duwbeugel: recht
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel
- Wielnaaf: groefkogellagers

fetra® Transportgeräte

RAL 5007 RAL 7016 10 JAAR GARANTIE



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Aantal laadvlakken	Hoogte niveaus mm	Kleur	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
400	500 x 1021 x 870	500 x 850	2	207/829	RAL 5007	160	36,0	1 stuk	**8503352365**	**op aanvraag**
400	500 x 1021 x 870	500 x 850	2	207/829	RAL 7016	160	36,0	1 stuk	**8504566338**	**op aanvraag**
400	700 x 1171 x 910	700 x 1000	2	248/870	RAL 5007	200	47,0	1 stuk	**8503352366**	**op aanvraag**
400	700 x 1171 x 910	700 x 1000	2	248/870	RAL 7016	200	47,0	1 stuk	**8504566339**	**op aanvraag**
400	500 x 1021 x 870	500 x 850	3	207/519/829	RAL 5007	160	46,0	1 stuk	**8503353397**	**op aanvraag**
400	500 x 1021 x 870	500 x 850	3	207/519/829	RAL 7016	160	46,0	1 stuk	**8504566340**	**op aanvraag**
400	700 x 1171 x 910	700 x 1000	3	248/560/870	RAL 5007	200	61,0	1 stuk	**8503353398**	**op aanvraag**
400	700 x 1171 x 910	700 x 1000	3	248/560/870	RAL 7016	200	61,0	1 stuk	**8504566341**	**op aanvraag**

Tafelwagen met bakken, duwbeugel rechtop

- Stalen/profielstalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Beugel met stalen buisconstructie, bak van plaatstaal: vastgeschroefd
- Bakken: oliedicht, 40 mm hoog
- Duwbeugel: verhoogd
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel
- Wielnaaf: groefkogellagers

fetra® Transportgeräte

RAL 5007 10 JAAR GARANTIE



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Aantal laadvlakken	Hoogte niveaus mm	Bakhoogte mm	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
400	500 x 986 x 1065	500 x 850	2	207/829	40	160	37,0	1 stuk	**8503353405**	**op aanvraag**
400	700 x 1136 x 1105	700 x 1000	2	248/870	40	200	50,0	1 stuk	**8503353406**	**op aanvraag**
400	500 x 986 x 1065	500 x 850	3	207/519/829	40	160	47,0	1 stuk	**8503353407**	**op aanvraag**
400	700 x 1136 x 1105	700 x 1000	3	248/560/870	40	200	64,0	1 stuk	**8503353408**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Tafelwagen, met lekbak en bodembak.

- Stalen/profielstalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Bakken: gelast, oliedicht
- Bodembak: conische afvoer, aftapkraan 12,7 mm (1/2")
- Rooster: los ingelegd, bovenzijde vlak aansluitend, maaswijdte 31 x 31 mm
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel
- Wielnaf: groefkogellagers

fetra® Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Bakhoogte bovenkant mm	Bakhoogte onderkant mm	Hoogte niveaus mm	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
300	611 x 1136 x 1030	600 x 1000	100	25	181/901	125	51,0	1 stuk	**8503353361**	**op aanvraag**

Etagewagen met kopschotten

- Stalen/profielstalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Schroefconstructie (modulair systeem)
- Kopschotten: open
- Legborden: 1x vast, 2x variabel, voor plaatsing in stappen van 90 mm
- Materiaal legborden: sandwich-platen, zwaar te belasten, buigbestendig, oppervlak beukendecor
- Draagvermogen per legbord: 90 kg
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel
- Wielnaf: groefkogellagers

fetra® Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Hoogte niveaus mm	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
500	509 x 1019 x 1111	500 x 850	228/628/1028	160	42,0	1 stuk	**8503353451**	**op aanvraag**
600	609 x 1169 x 1152	600 x 1000	269/669/1069	200	53,0	1 stuk	**8503353452**	**op aanvraag**
600	709 x 1169 x 1152	700 x 1000	269/669/1069	200	58,0	1 stuk	**8503353453**	**op aanvraag**
600	809 x 1369 x 1152	800 x 1200	269/669/1069	200	71,0	1 stuk	**8503353454**	**op aanvraag**

Etagewagen met 2 kopschotten

- Constructie van stalen buizen/profielen: gelast, poedercoating
- Schroefconstructie (modulair systeem)
- Kopschotten: open
- Legborden: 1x vast, 3x variabel, voor plaatsing in stappen van 100 mm
- Materiaal legborden: sandwich-platen, zwaar te belasten, buigbestendig, oppervlak beukendecor
- Draagvermogen: 90 kg per etage
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel
- Wielnaaf: groefkogellagers

fetra® Transportgeräte

RAL 5007 RAL 7016 10 JAAR GARANTIE



Draagvermogen	Laadvlak B x D	Buitenafmetingen (B x D x H)	Hoogte niveaus	Wiel-Ø	Kleur	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
kg	mm	mm	mm	mm		kg			
500	850 x 500	1019 x 509 x 1511	228/628/1028/1428	160	RAL 5007	54,0	1 stuk	**8503353413**	**op aanvraag**
600	1000 x 600	1169 x 609 x 1552	269/669/1069/1469	200	RAL 5007	64,0	1 stuk	**8503353414**	**op aanvraag**
600	1000 x 700	1169 x 709 x 1552	269/669/1069/1469	200	RAL 5007	71,0	1 stuk	**8503353415**	**op aanvraag**
600	1200 x 800	1369 x 809 x 1552	269/669/1069/1469	200	RAL 5007	88,0	1 stuk	**8503353416**	**op aanvraag**
600	600 x 1000	609 x 1169 x 1800	269/669/1069/1469	200	RAL 5007	64,0	1 stuk	**8503353420**	**op aanvraag**
600	600 x 1000	609 x 1169 x 1800	269/669/1069/1469	200	RAL 7016	64,0	1 stuk	**8504566325**	**op aanvraag**
600	700 x 1000	709 x 1169 x 1800	269/669/1069/1469	200	RAL 5007	69,0	1 stuk	**8503353421**	**op aanvraag**
600	700 x 1000	709 x 1169 x 1800	269/669/1069/1469	200	RAL 7016	69,0	1 stuk	**8504566326**	**op aanvraag**
600	800 x 1200	809 x 1369 x 1800	269/669/1069/1469	200	RAL 5007	86,0	1 stuk	**8503353422**	**op aanvraag**
600	800 x 1200	809 x 1369 x 1800	269/669/1069/1469	200	RAL 7016	86,0	1 stuk	**8504566327**	**op aanvraag**

Etagewagen, kopschotten met spijlen

- Stalen/profielstalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Schroefconstructie (modulair systeem)
- Kopschotten: met verticale spijlen, afstand ca. 130 mm
- Legborden: 1x vast, 3x variabel, voor plaatsing in stappen van 100 mm
- Materiaal legborden: sandwich-platen, zwaar te belasten, buigbestendig, oppervlak beukendecor
- Draagvermogen: 90 kg per etage
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel
- Wielnaaf: groefkogellagers

fetra® Transportgeräte

RAL 5007 10 JAAR GARANTIE



Draagvermogen	Buitenafmetingen (B x D x H)	Laadvlak B x D	Hoogte niveaus	Wiel-Ø	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
kg	mm	mm	mm	mm	kg			
600	609 x 1169 x 1800	600 x 1000	269/669/1069/1469	200	73,0	1 stuk	**8503353423**	**op aanvraag**
600	709 x 1169 x 1800	700 x 1000	269/669/1069/1469	200	83,0	1 stuk	**8503353424**	**op aanvraag**
600	809 x 1369 x 1800	800 x 1200	269/669/1069/1469	200	98,0	1 stuk	**8503353425**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Etagewagen, kopse kanten met draadgaas

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

- Stalen/profielstalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Schroefconstructie (modulair systeem)
- Kopschotten: van draadgaas 100 x 100 x 5 mm
- Legborden: 1x vast, 3x variabel, voor plaatsing in stappen van 100 mm
- Materiaal legborden: sandwich-platen, zwaar te belasten, buigbestendig, oppervlak beukendecor
- Draagvermogen: 90 kg per etage
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel
- Wielnaaf: groefkogellagers



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Hoogte niveaus mm	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
600	709 x 1169 x 1800	700 x 1000	269/669/ 1069/1469	200	79,0	1 stuk	**8504258489**	**op aanvraag**
600	809 x 1369 x 1800	800 x 1200	269/669/ 1069/1469	200	97,0	1 stuk	**8504258490**	**op aanvraag**

Etagewagen, met spijlen en 4 legborden

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

- Stalen/profielstalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Schroefconstructie (modulair systeem)
- Kopschotten en 1 zijschot: met verticale buisvormige spijlen, tussenruimte ca. 130 mm
- Legborden: 1x vast, 3x variabel, voor plaatsing in stappen van 100 mm
- Materiaal legborden: sandwich-platen, zwaar te belasten, buigbestendig, oppervlak beukendecor
- Draagvermogen: 90 kg per etage
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel
- Wielnaaf: groefkogellagers



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Hoogte niveaus mm	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
600	630 x 1169 x 1800	600 x 1000	269/669/ 1069/1469	200	85,0	1 stuk	**8504752475**	**op aanvraag**
600	730 x 1169 x 1800	700 x 1000	269/669/ 1069/1469	200	95,0	1 stuk	**8504757055**	**op aanvraag**
600	830 x 1369 x 1800	800 x 1200	269/669/ 1069/1469	200	114,0	1 stuk	**8504752476**	**op aanvraag**

Etagewagen, met draadgaas en 4 legborden

- Stalen/profielstalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Schroefconstructie (modulair systeem)
- Kopschotten en 1 zijschot: met draadgaasschotten 100 x 100 x 5 mm
- Legborden: 1x vast, 3x variabel, voor plaatsing in stappen van 100 mm
- Materiaal legborden: sandwich-platen, zwaar te belasten, buigbestendig, oppervlak beukendecor
- Draagvermogen: 90 kg per etage
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel
- Wielnaaf: groefkogellagers

fetra® Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Hoogte niveaus mm	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
600	609 x 1169 x 1800	1000 x 600	269/669/ 1069/1469	200	82,0	1 stuk	**8504752470**	**op aanvraag**
600	709 x 1169 x 1800	1000 x 700	269/669/ 1069/1469	200	85,0	1 stuk	**8503795193**	**op aanvraag**
600	809 x 1369 x 1800	1200 x 800	269/669/ 1069/1469	200	103,0	1 stuk	**8503795194**	**op aanvraag**



Schoor voor etagewagens (modulair systeem)

Opmerking: met de verbindingsschoor wordt het draagvermogen van de legborden van 90 kg tot 150 kg verhoogd. 1 paar per wagen is reeds meegeleverd.

fetra® Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

Laadvlak L x B mm	VE	Bestelnr.	Prijs
850 x 500	1 stuk	**8504258475**	**op aanvraag**
1000 x 600	1 stuk	**8504258476**	**op aanvraag**
1000 x 700	1 stuk	**8504258477**	**op aanvraag**
1200 x 800	1 stuk	**8504258478**	**op aanvraag**



Legbord voor etagewagens (modulair systeem)

Opmerking: meer- of minderprijs, inclusief etagedrager: 1 paar wordt meegeleverd.

fetra® Transportgeräte

10 JAAR GARANTIE

Afmetingen B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
850 x 500	1 stuk	**8503353409**	**op aanvraag**
1000 x 600	1 stuk	**8503353410**	**op aanvraag**
1000 x 700	1 stuk	**8503353411**	**op aanvraag**
1200 x 800	1 stuk	**8503353412**	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Pakketwagen met draadgaaswanden

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

- Stalen/profielstalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Geschroefde constructie
- Kopschotten, 1 zijschot: draadgaas 100 x 100 x 5 mm, ingelast
- Sluiting: in het buisframe geïntegreerde grendelsluiting voor hangslot
- Laadvlak: houten plaat, oppervlak beukendecor
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel, 200 x 40 mm
- Wielnaaf: groefkogellagers



Draagvermogen kg	Laadvlak B x D mm	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlakhoogte mm	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
600	600 x 1000	609 x 1169 x 1552	269	200	44,0	1 stuk	**8504258462**	**op aanvraag**
600	700 x 1000	709 x 1169 x 1552	269	200	49,0	1 stuk	**8503353456**	**op aanvraag**
600	800 x 1200	809 x 1369 x 1552	269	200	55,0	1 stuk	**8503353485**	**op aanvraag**
600	600 x 1000	609 x 1169 x 1800	269	200	46,0	1 stuk	**8504258488**	**op aanvraag**
600	700 x 1000	709 x 1169 x 1800	269	200	49,0	1 stuk	**8503353487**	**op aanvraag**
600	800 x 1200	809 x 1369 x 1800	269	200	58,0	1 stuk	**8503353488**	**op aanvraag**

Pakketwagen met draadgaaswanden en vleugeldeuren

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

- Stalen/profielstalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Geschroefde constructie
- Kopschotten, 1 zijschot, deuren: draadgaas 100 x 100 x 5 mm, ingelast
- Dubbele vleugeldeur aan de open lange zijde
- Deurvleugels: tegen de kopwand wegklapbaar
- Sluiting: in het buisframe geïntegreerde grendelsluiting voor hangslot
- Laadvlak: houten plaat, oppervlak beukendecor
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel, 200 x 40 mm
- Wielnaaf: groefkogellagers



Draagvermogen kg	Laadvlak B x D mm	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlakhoogte mm	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
600	600 x 1000	630 x 1169 x 1552	269	200	58,0	1 stuk	**8504258484**	**op aanvraag**
600	700 x 1000	730 x 1169 x 1552	269	200	61,0	1 stuk	**8503353484**	**op aanvraag**
600	800 x 1200	830 x 1369 x 1552	269	200	65,5	1 stuk	**8503353486**	**op aanvraag**
600	600 x 1000	630 x 1169 x 1800	269	200	62,0	1 stuk	**8504258483**	**op aanvraag**
600	700 x 1000	730 x 1169 x 1800	269	200	63,0	1 stuk	**8503353483**	**op aanvraag**
600	800 x 1200	830 x 1369 x 1800	269	200	70,5	1 stuk	**8503353489**	**op aanvraag**

Pakketwagen met draadgaaswanden, dak en vleugeldeuren


fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

- Stalen/profielstalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Geschroefde constructie
- Kopschotten, 1 zijschot, deuren en dak: draadgaas 100 x 100 x 5 mm, ingelast
- Dubbele vleugeldeur aan de open lange zijde
- Deurvleugels: tegen de kopwand wegklapbaar
- Sluiting: in het buisframe geïntegreerde grendelsluiting voor hangslot
- Laadvlak: houten plaat, oppervlak beukendecor
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel, 200 x 40 mm
- Wielnaaf: groefkogellagers



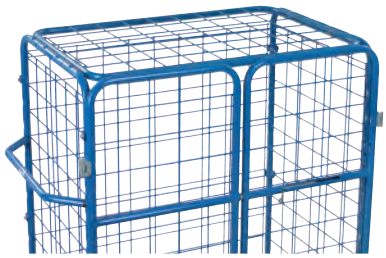

voorbeeld met dak

Draagvermogen	Laadvlak B x D	Afmetingen B x D x H	Laadvlakhoogte	Wiel-Ø	Totale/nuttige hoogte	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg			
600	600 x 1000	630 x 1169 x 1552	269	200	1552/1280	60,5	1 stuk	**8504258485**	**op aanvraag**
600	700 x 1000	730 x 1169 x 1552	269	200	1552/1280	63,5	1 stuk	**8504258486**	**op aanvraag**
600	800 x 1200	830 x 1369 x 1552	269	200	1552/1280	75,0	1 stuk	**8504258487**	**op aanvraag**
600	600 x 1000	630 x 1169 x 1800	269	200	1800/1530	65,0	1 stuk	**8504258491**	**op aanvraag**
600	700 x 1000	730 x 1169 x 1800	269	200	1800/1530	67,5	1 stuk	**8504258492**	**op aanvraag**
600	800 x 1200	830 x 1369 x 1800	269	200	1800/1530	79,0	1 stuk	**8504258493**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Kastwagen (draadgaas) met deuren en stangsluiting

- Hoekstaalconstructie: gepoedercoat in RAL 5007 briljantblauw
- Met duwbeugel van stalen buis
- Draadgaas: kopwanden, zijwanden, vleugeldeur en dak voorzien van volledig ingelast draadgaas, 40 x 40 x 4 mm
- Stangsluiting: afsluitbaar met hangslot (niet meegeleverd)
- Legborden: 1x vast, 4x verstelbaar, plaatsbaar in een raster van 100 mm
- Materiaal legborden: sandwich-platen, zwaar te belasten, buigbestendig, oppervlak beukendecor
- Draagvermogen: 90 kg per etage
- Wielen: 2 bokwielen en 2 zwenkwielen met standaard centraal remsysteem TOTALSTOP op de zwenkwielen
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel
- Wielnaaf: precisiekogellagers
- Centraal remsysteem: standaard

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

TOTALSTOP fetra centraal remsysteem



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Hoogte niveaus mm	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
750	740 x 1170 x 1792	680 x 1000	292/582/882/1182/1482	200	154,0	1 stuk	**8503066512**	**op aanvraag**
750	840 x 1370 x 1792	780 x 1200	292/582/882/1182/1482	200	176,0	1 stuk	**8503066513**	**op aanvraag**

Kastwagen (draadgaas) met deuren en espagnoletsluiting

- Hoekstaalconstructie: gepoedercoat
- Met duwbeugel van stalen buis
- Draadgaas: kopwanden, zijwanden, vleugeldeur en dak voorzien van volledig ingelast draadgaas, 40 x 40 x 4 mm
- Espagnoletsluiting: zwenkhendel, cilinderslot
- Legborden: 1x vast, 4x verstelbaar, plaatsbaar in een raster van 100 mm
- Materiaal legborden: sandwich-platen, zwaar te belasten, buigbestendig, oppervlak beukendecor
- Draagvermogen: 90 kg per etage
- Wielen: 2 bokwielen en 2 zwenkwielen met standaard centraal remsysteem TOTALSTOP op de zwenkwielen
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel
- Wielnaaf: precisiekogellagers
- Centraal remsysteem: standaard

fetra Transportgeräte

RAL 5007 RAL 7016

10 JAAR GARANTIE

TOTALSTOP fetra centraal remsysteem



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Wiel-Ø mm	Kleur	Hoogte niveaus mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
750	745 x 1170 x 1792	680 x 1000	200	RAL 5007	292/582/882/1182/1482	144,0	1 stuk	**8502192832**	**op aanvraag**
750	745 x 1170 x 1792	680 x 1000	200	RAL 7016	292/582/882/1182/1482	144,0	1 stuk	**8504566322**	**op aanvraag**
750	845 x 1370 x 1792	780 x 1200	200	RAL 5007	292/582/882/1182/1482	175,0	1 stuk	**8502192834**	**op aanvraag**
750	845 x 1370 x 1792	780 x 1200	200	RAL 7016	292/582/882/1182/1482	175,0	1 stuk	**8504566323**	**op aanvraag**

Kastwagen (verzinkt plaatstaal) met deuren en espagnoletsluiting

fetra Transportgeräte

RAL 5007 | 10 JAAR GARANTIE | TOTALSTOP fetra centraal remsysteem

- Hoekstaalconstructie: gepoedercoat in RAL 5007 briljantblauw
- Met duwbeugel van stalen buis
- Plaatstaal: kopwanden, zijwanden, vleugeldeur en dak bekleed met verzinkt plaatstaal, plaatdikte 1 mm
- Espagnoletsluiting: zwenkhendel, cilinderslot
- Legborden: 1x vast, 4x verstelbaar, plaatsbaar in een raster van 100 mm
- Materiaal legborden: sandwich-platen, zwaar te belasten, buigbestendig, oppervlak beukendecor
- Draagvermogen: 90 kg per etage
- Wielen: 2 bokwielen en 2 zwenkwielen met standaard centraal remsysteem TOTALSTOP op de zwenkwielen
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel
- Wielnaaf: precisiekogellagers
- Centraal remsysteem: standaard



Draagvermogen kg	Laadvlak B x D mm	Buitenafmetingen (B x D x H) mm	Hoogte niveaus mm	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
750	680 x 1000	745 x 1170 x 1792	292/582/882/1182/1482	200	162,0	1 stuk	**8503353334**	**op aanvraag**
750	780 x 1200	845 x 1370 x 1792	292/582/882/1182/1482	200	199,0	1 stuk	**8503353335**	**op aanvraag**

Kastwagen met deuren en espagnoletsluiting

fetra Transportgeräte

RAL 5007 | TOTALSTOP fetra centraal remsysteem

- Hoekstaalconstructie: gepoedercoat in RAL 5007 briljantblauw
- Met duwbeugel van stalen buis
- Aluminiumplaat: kopwanden, zijwanden en dak bekleed met verzinkte aluminiumplaat, plaatdikte 1,5 mm
- Vleugeldeuren met transparante kunststof
- Legborden: 1x vast, 4x verstelbaar, plaatsbaar in een raster van 100 mm
- Materiaal legborden: sandwichpanelen, zwaar te belasten, buigbestendig, oppervlak beukenhouten patroon of middelgrijs
- Draagvermogen: 90 kg per etage
- Vrije etageafstand: 280 mm
- Wielen: 2 bokwielen en 2 zwenkwielen met standaard centraal remsysteem TOTALSTOP op de zwenkwielen
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel
- Wielnaaf: precisiekogellagers
- Centraal remsysteem: standaard



Draagvermogen kg	Laadvlak B x D mm	buitenafmetingen B x D x H mm	Hoogte niveaus mm	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
750	680 x 1000	1170 x 745 x 1792	292/582/882/1182/1482	200	151,0	1 stuk	**8505298087**	**op aanvraag**
750	780 x 1200	1370 x 845 x 1792	292/582/882/1182/1482	200	177,0	1 stuk	**8505298084**	**op aanvraag**

Extra legbord voor kastwagen

fetra Transportgeräte

10 JAAR GARANTIE

- Draagvermogen: 90 kg
- Sandwichpanelen, beukenhouten patroon, variabel plaatsbaar (raster 100 mm)



Laadvlak B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
680 x 1000	1 stuk	**8503066514**	**op aanvraag**
780 x 1200	1 stuk	**8503066515**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Kastwagen (draadgaas) met neerklapbaar schot

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

- Constructie van stalen buis en hoekstaal: gelast, gepoedercoat in RAL 5007 briljantblauw
- Draadgaas: ingelast, 50 x 50 x 4 mm
- Schot neerklapbaar
- Houten paneel, oppervlak beukenhouten patroon
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), 200 x 40 mm, loopt soepel
- Wielnaaf: groefkogellagers

Levering: gedemonteerd, eenvoudige montage.

Opmerking: geschroefde modulaire uitvoering.



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Nuttige hoogte mm	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
600	715 x 1060 x 1069	700 x 1000	700	200	51,0	1 stuk	**8503353362**	**op aanvraag**
600	815 x 1260 x 1069	800 x 1200	700	200	59,0	1 stuk	**8503353363**	**op aanvraag**

Kastwagen (draadgaas) met neerklapbaar schot en bovenklep

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

- Constructie van stalen buis en hoekstaal: gelast, gepoedercoat in RAL 5007 briljantblauw
- Draadgaas: ingelast, 50 x 50 x 4 mm
- Schot neerklapbaar
- Bovenklep: dubbel scharnierend, met ringogen voor hangsloten
- Houten paneel, oppervlak beukenhouten patroon
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), 200 x 40 mm, loopt soepel
- Wielnaaf: groefkogellagers

Opmerking: vastgelaste uitvoering.



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Nuttige hoogte mm	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
600	725 x 1130 x 1085	700 x 1000	806	200	70,0	1 stuk	**8502192820**	**op aanvraag**
600	825 x 1330 x 1085	800 x 1200	806	200	81,0	1 stuk	**8502192822**	**op aanvraag**

Kastwagen (houten schotten) met neerklapbare schot

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

- Constructie van stalen buis en hoekstaal: gelast, gepoedercoat in RAL 5007 briljantblauw
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), 200 x 40 mm, loopt soepel
- Wielnaaf: groefkogellagers

Levering: gedemonteerd, eenvoudige montage

Opmerking: geschroefde modulaire uitvoering.



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Nuttige hoogte mm	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
600	715 x 1060 x 1069	700 x 1000	700	200	64,0	1 stuk	**8503353368**	**op aanvraag**
600	815 x 1260 x 1069	800 x 1200	700	200	76,0	1 stuk	**8503353369**	**op aanvraag**

Kastwagen (houten schotten) met neerklapbaar schot en bovenklep

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

- Constructie van stalen buis en hoekstaal: gelast, gepoedercoat in RAL 5007 briljantblauw
- Bovenklep: dubbel scharnierend, met ringogen voor hangsloten
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), 200 x 40 mm, loopt soepel
- Wielnaaf: groefkogellagers

Opmerking: vastgelaste uitvoering.



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Nuttige hoogte mm	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
600	725 x 1130 x 1085	700 x 1000	806	200	90,0	1 stuk	**8502192824**	**op aanvraag**
600	825 x 1330 x 1085	800 x 1200	806	200	105,0	1 stuk	**8502192826**	**op aanvraag**

Kastwagen (plaatstalen schotten) met neerklapbaar schot

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

- Schotten: plaatstaal, gepoedercoat in RAL 5007 briljantblauw
- Bovenklep: uit één stuk, opening met gasdrukveren, met ringogen voor hangsloten
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), 200 x 40 mm, loopt soepel
- Wielnaaf: groefkogellagers

Levering: gedemonteerd, eenvoudige montage.



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Nuttige hoogte mm	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
600	730 x 1150 x 1113	700 x 1000	800	200	95,0	1 stuk	**8503353366**	**op aanvraag**
600	830 x 1350 x 1113	800 x 1200	800	200	114,0	1 stuk	**8503353367**	**op aanvraag**

Kastwagen (plaatstalen schotten), verzinkt, met neerklapbaar schot

fetra Transportgeräte

RAL 5007

VERZINKT

10 JAAR GARANTIE

- Schotten: plaatstaal, verzinkt, gepoedercoat in RAL 5007 briljantblauw
- Bovenklep: uit één stuk, opening met gasdrukveren, met ringogen voor hangsloten
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), 200 x 50 mm, loopt soepel
- Wielnaaf: groefkogellagers

Levering: gedemonteerd, eenvoudige montage.



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Nuttige hoogte mm	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
600	730 x 1150 x 1113	700 x 1000	800	200	80,0	1 stuk	**8503353364**	**op aanvraag**
600	830 x 1350 x 1113	800 x 1200	800	200	93,0	1 stuk	**8503353365**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Onderwagen voor platte pallets en draadkorven TPE banden

- Gelaste hoekstaalconstructie: gepoedercoat
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), zeer geringe aanrij-, rol- en zwenkweerstand, streeploos en geluidsarm
- Wielnaaf: kogellagers

fetra® Transportgeräte

RAL 5007 RAL 7016 Wordt zonder inhoud geleverd! 10 JAAR GARANTIE

Opmerking: onderwagens zijn geschikt voor platte pallets en draadkorven.



toepassingsvoorbeeld

Uitvoering	Draagvermogen kg	Buitenafmetingen (B x D x H) mm	Laadvlak B x D mm	Voor palletafmeting B x D mm	Laadhoogte mm	Kleur	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
zonder hoekbeschermers	500	830 x 1240 x 238	820 x 1230	800 x 1200	216	RAL 5007	160	29,0	1 stuk	**8504098425**	**op aanvraag**
met hoekbeschermers	750	855 x 1255 x 329	810 x 1210	800 x 1200	282	RAL 5007	200	34,0	1 stuk	**8503352375**	**op aanvraag**
met hoekbeschermers	750	855 x 1255 x 329	810 x 1210	800 x 1200	282	RAL 7016	200	34,0	1 stuk	**8504566333**	**op aanvraag**

Onderwagen voor platte pallets en draadkorven, elastische, massief rubberen banden

- Gelaste hoekstaalconstructie: gepoedercoat
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: elastische, massief rubberen banden, geringe rolweerstand, elastische loop, geruisloos rijden, blauwgrijs, laat geen sporen achter
- Wielnaaf: kogellagers

fetra® Transportgeräte

RAL 5007 RAL 7016 10 JAAR GARANTIE

Opmerking: onderwagens zijn geschikt voor platte pallets en draadkorven.



Uitvoering	Draagvermogen kg	Buitenafmetingen (B x D x H) mm	Laadvlak B x D mm	Voor palletafmeting B x D mm	Laadhoogte mm	Kleur	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
met hoekbeschermers	1200	855 x 1255 x 329	810 x 1210	800 x 1200	282	RAL 5007	200	35,0	1 stuk	**8503352376**	**op aanvraag**
met hoekbeschermers	1200	855 x 1255 x 329	810 x 1210	800 x 1200	282	RAL 7016	200	35,0	1 stuk	**8504566335**	**op aanvraag**

Onderwagen voor platte pallets en draadkorven, polyamide wielen

- Gelaste hoekstaalconstructie: gepoedercoat
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: polyamide, hoog draagvermogen, gemakkelijk rijden op gladde vloeren, chemisch resistent
- Wielnaaf: rollagers

fetra® Transportgeräte

RAL 5007 RAL 7016 10 JAAR GARANTIE

Opmerking: onderwagens zijn geschikt voor platte pallets en draadkorven.



Uitvoering	Draagvermogen kg	Buitenafmetingen (B x D x H) mm	Laadvlak B x D mm	Voor palletafmeting B x D mm	Laadhoogte mm	Kleur	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
met hoekbeschermers	1050	855 x 1255 x 329	810 x 1210	800 x 1200	282	RAL 5007	200	33,0	1 stuk	**8503353464**	**op aanvraag**
met hoekbeschermers	1050	855 x 1255 x 329	810 x 1210	800 x 1200	282	RAL 7016	200	33,0	1 stuk	**8504566334**	**op aanvraag**

Onderwagen voor platte pallets en draadkorven, polyurethaanbanden

- Gelaste hoekstaal constructie: gepoedercoat in RAL 5007 briljantblauw
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: polyurethaan, zeer geringe rolweerstand, elastische, geruisloze loop
- Wielnaaf: kogellagers

fetra® Transportgeräte

RAL 5007 10 JAAR GARANTIE

Opmerking: onderwagens zijn geschikt voor platte pallets en draadkorven.



Uitvoering	Draagvermogen kg	Buitenafmetingen (B x D x H) mm	Laadvlak B x D mm	Voor palletafmeting B x D mm	Laadhoogte mm	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
met hoekbeschermers	1200	855 x 1255 x 329	810 x 1210	800 x 1200	282	200	38,0	1 stuk	**8505298086**	**op aanvraag**

Opzetframe voor platte pallets en draadkorven


- Hoekstaalconstructie: gelast, gepoedercoat
- Met 4 hoekbeschermers
- Montage: het opzetframe wordt op de voetplaat aan de palletonderwagen vastgeschroefd

fetra® Transportgeräte

RAL 5007 RAL 7016 10 JAAR GARANTIE

Levering: inclusief schroeven

Opmerking: voor het plaatsen van vlakke pallets en gaasboxen op een ergonomisch gunstige hoogte.

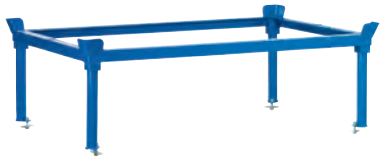

Draagvermogen kg	Laadvlak B x D mm	Voor palletafmeting B x D mm	Hoogte mm	Kleur	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1200	810 x 1210	800 x 1200	140/422	RAL 5007	17,0	1 stuk	**8503353467**	**op aanvraag**
1200	810 x 1210	800 x 1200	270/552	RAL 5007	18,0	1 stuk	**8503353468**	**op aanvraag**
1200	810 x 1210	800 x 1200	370/652	RAL 5007	19,0	1 stuk	**8503352377**	**op aanvraag**
1200	810 x 1210	800 x 1200	370/652	RAL 7016	19,0	1 stuk	**8504566336**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Inklikbare buisvormige duwbeugel voor palletonderwagen

- Stalen buisconstructie: met robuuste bevestigingsklemmen
- Beugel en dwarsbuis met softgripbekleding
- Gebruiksmodel 20 2014 010 367

fetra® Transportgeräte

RAL 5007 RAL 7016 10 JAAR GARANTIE

Opmerking: in uitgeklikte toestand dankzij 2 hulpwielen met geringe krachtsinspanning verplaatsbaar.

Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
RAL 5007	1 stuk	**8504099078**	**op aanvraag**
RAL 7016	1 stuk	**8504566337**	**op aanvraag**



Dissel en koppelingspen voor palletonderstel

- Dissel: van geprofileerd platstaal, keert door middel van een gasveer automatisch terug naar de verticale ruststand
- Koppelingsbout: aan de zijde van de bokwielen
- Koppelen mogelijk met voetbediening
- Maximaal trekgewicht 2.000 kg

fetra® Transportgeräte

10 JAAR GARANTIE

Opmerking: voor transport met trekkende voertuigen tot 6 km/u. Er kunnen maximaal 5 onderstellen aan elkaar gekoppeld worden. **Niet achteraf te monteren!**

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8504258463**	**op aanvraag**



Platenwagen

- Stalen buisconstructie: gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Met plaatstalen schepplaat
- Wielen: 2 steunwieltjes, Ø 50 mm
- Wielnaaf: rollagers

Levering: gedemonteerd, eenvoudige montage

Opmerking: voor transport in lengterichting van grote houten en kunststof panelen.

fetra® Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE



Draagvermogen kg	Afmetingen H x B mm	Afmeting schepplaat B x D mm	Band-Ø x B mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
400	1430 x 680	500 x 200	massief rubber 250 x 60	18,0	1 stuk	**8502192372**	**op aanvraag**
350	1440 x 680	500 x 200	lucht 260 x 85	16,0	1 stuk	**8502192373**	**op aanvraag**

Platenwagen met verstelbare vastzetinrichting

- Stalen buisconstructie: gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Met plaatstalen schepplaat
- Steunvlakken: slipvast door geprofileerd rubber
- Vastzetinrichting: instelbaar, als kantelbeveiliging
- Wielen: 2 steunwieltjes, Ø 50 mm
- Wielnaaf: rollagers

Levering: gedemonteerd, eenvoudige montage.

Opmerking: voor transport in lengterichting van grote houten en kunststof panelen.

fetra® Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE



Draagvermogen kg	Afmetingen H x B mm	Afmeting schepplaat B x D mm	Band-Ø x B mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
400	1450 x 680	500 x 200	massief rubber 250 x 60	20,0	1 stuk	**8503353338**	**op aanvraag**
350	1460 x 680	500 x 200	lucht 260 x 85	18,0	1 stuk	**8503353339**	**op aanvraag**

Platenroller met klembekken

- Stalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Klemming: veilige klemming door het gewicht van de lading op de klapconstructie
- Klemvlak met vilt bekleed

fetra® Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE



Draagvermogen kg	Afmetingen H x B mm	Steunvlak B x D mm	Klembreedte mm	Band-Ø x B mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
250	305 x 284	300 x 60	0–60	massief rubber 260 x 65	8,0	1 stuk	**8503352363**	**op aanvraag**
250	305 x 298	300 x 60	0–60	lucht 260 x 85	6,0	1 stuk	**8503352364**	**op aanvraag**
250	307 x 319	300 x 95	30–95	massief rubber 260 x 65	8,0	1 stuk	**8503353472**	**op aanvraag**
250	307 x 333	300 x 95	30–95	lucht 260 x 85	6,0	1 stuk	**8503353473**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

U-vormige platenroller

- Stalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Klemming: veilige klemming door het gewicht van de lading op de klapconstructie
- Klemvlak met vilt bekleed

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

Draagvermogen kg	Afmetingen H x B mm	Steunvlak B x D mm	Band-Ø x B mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
500	260 x 343	500 x 150	massief rubber 260 x 65	8,0	1 stuk	**8503353378**	**op aanvraag**
400	260 x 357	500 x 150	lucht 260 x 85	6,0	1 stuk	**8503353379**	**op aanvraag**



U-vormige platenroller met steunbeugel

- Stalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

Draagvermogen kg	Afmetingen H x B mm	Steunvlak B x D mm	Band-Ø x B mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
500	905 x 343	500 x 150	massief rubber 260 x 65	10,0	1 stuk	**8503353380**	**op aanvraag**
400	905 x 357	500 x 150	lucht 260 x 85	8,0	1 stuk	**8503353381**	**op aanvraag**



Platenwagen met houten platform

- Stalen/profielstalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Platform: hout
- Instelopties: 7 posities voor insteekbeugels, vrije afstand 90 mm
- Platformhoogte: 295 mm
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem

Levering: zonder beugel.

fetra® Transportgeräte

RAL 5007

Wordt zonder inhoud geleverd!

10 JAAR GARANTIE





toepassingsvoorbeeld

Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Loopvlak	Wielnaaf	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
750	800 x 1320 x 295	800 x 1200	TPE-banden	groefkogel-lagers	41,0	1 stuk	**8502192374**	**op aanvraag**
1200	800 x 1320 x 295	800 x 1200	elastische, massief rubberen banden	kogellagers	46,0	1 stuk	**8502192375**	**op aanvraag**
750	800 x 1720 x 295	800 x 1600	TPE-banden	groefkogel-lagers	60,0	1 stuk	**8502192376**	**op aanvraag**
1200	800 x 1720 x 295	800 x 1600	elastische, massief rubberen banden	kogellagers	66,0	1 stuk	**8502192377**	**op aanvraag**

Platenstaander

- Stalen/profielstalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Platform: hout
- Instelopties: 7 posities voor insteekbeugels, vrije afstand 90 mm
- Poten: 4 rubberen voeten, vloerverankering mogelijk
- Kopse kant: met zesdelig invoerrol

Levering: zonder beugel.

fetra® Transportgeräte

RAL 5007

Wordt zonder inhoud geleverd!

10 JAAR GARANTIE



toepassingsvoorbeeld

Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1200	800 x 1365 x 100	800 x 1200	45,0	1 stuk	**8502192384**	**op aanvraag**
1200	800 x 1765 x 100	800 x 1600	51,0	1 stuk	**8502192385**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Insteekbeugel voor platenwagen en platenstaander


fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

Beugelafmetingen B x H mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1200 x 300	5,0	1 stuk	**8502192378**	**op aanvraag**
1200 x 600	6,0	1 stuk	**8502192379**	**op aanvraag**
1200 x 900	7,5	1 stuk	**8502192380**	**op aanvraag**
1600 x 300	6,0	1 stuk	**8502192381**	**op aanvraag**
1600 x 600	7,0	1 stuk	**8502192382**	**op aanvraag**
1600 x 900	8,5	1 stuk	**8502192383**	**op aanvraag**



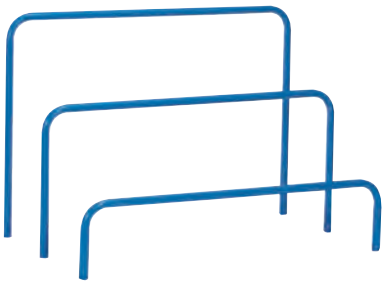

Platenwagen met slipvaste zeefdrukplaat

- Stalen/profielstalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Platform: slipvaste zeefdrukplaat van waterbestendig triplex
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel
- Wiel-Ø: 200 mm
- Wielnaaf: groefkogellagers

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Steunhoogte mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
500	710 x 1500 x 1510	400 x 1500	1150	59,0	1 stuk	**8503353388**	**op aanvraag**



Glas-/platenwagen, enkelzijdig

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

- Stalen/profielstalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Steunvlakken: bekleed met profielrubber
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: elastisch massief rubber, blauwgrijs, wiel-Ø 200 mm
- Wielnaaf: kogellagers

Opmerking: glasplaten, hout- en kunststofplaten en complete deuren en ramen kunnen veilig worden vervoerd.



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Steunvlak H x B mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1200	800 x 1276 x 1788	1276 x 430	1450 x 430	66,0	1 stuk	**8502192387**	**op aanvraag**
1200	800 x 1676 x 1788	1676 x 430	1450 x 430	74,0	1 stuk	**8502192388**	**op aanvraag**
1200	800 x 2076 x 1788	2076 x 430	1450 x 430	99,0	1 stuk	**8502192389**	**op aanvraag**

Glas-/platenwagen, dubbelzijdig

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

- Stalen/profielstalen buisconstructie: gelast, gepoedercoat, RAL 5007 briljantblauw
- Steunvlakken: bekleed met profielrubber
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: elastisch massief rubber, blauwgrijs, wiel-Ø 200 mm
- Wielnaaf: kogellagers

Opmerking: glasplaten, hout- en kunststofplaten en complete deuren en ramen kunnen veilig worden vervoerd.



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Laadvlak B x D mm	Steunvlak H x B mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1200	1276 x 800 x 1783	1276 x 2x 230	1450 x (2x)230	72,0	1 stuk	**8502192390**	**op aanvraag**
1200	1676 x 800 x 1783	1676 x 2x 230	1450 x (2x)230	80,0	1 stuk	**8502192391**	**op aanvraag**
1200	2076 x 800 x 1783	2076 x 2x 230	1450 x (2x)230	103,0	1 stuk	**8502192392**	**op aanvraag**

Draagarmwagen, enkelzijdig

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

- Frame van vierkante buis: 12 draagarmen, gepoedercoat in RAL 5007 briljantblauw
- Schroefconstructie
- Schroefklemmen: aan wieltraversen, staanders en schoren
- Draagarmen: stalen buis, Ø 27 mm, met schroefklemmen, traploos verstelbaar
- Nuttige lengten: enkelzijdig 600 mm
- Draagvermogen: enkelzijdig 80 kg
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel, wiel-Ø 200 mm
- Wielnaaf: groefkogellagers

Levering: wordt gedemonteerd geleverd.

Opmerking: voor veilig vervoer of opslag van lange goederen.



Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Frame B x D mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
500	800 x 1400 x 1807	800 x 1200	69,0	1 stuk	**8503353391**	**op aanvraag**
500	800 x 1800 x 1807	800 x 1600	72,0	1 stuk	**8503353392**	**op aanvraag**
500	800 x 2200 x 1807	800 x 2000	77,0	1 stuk	**8503353393**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Draagarmwagen, dubbelzijdig

fetra Transportgeräte

RAL 5007

10 JAAR GARANTIE

- Frame van vierkante buis, 24 draagarmen, gepoedercoat in RAL 5007 briljantblauw
- Schroefconstructie
- Schroefklemmen: aan wieltraversen, staanders en schoren
- Draagarmen: stalen buis, Ø 27 mm, met schroefklemmen, traploos verstelbaar
- Nuttige lengten: dubbelzijdig, 2 x 370 mm
- Draagvermogen: dubbelzijdig 2 x 60 kg
- Wielen: 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
- Banden: TPE (thermoplastisch elastomeer), loopt soepel, wiel-Ø 200 mm
- Wielnaaf: groefkogellagers



Levering: wordt gedemonteerd geleverd.

Opmerking: voor veilig vervoer of opslag van lange goederen.

Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Frame B x D mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
500	800 x 1400 x 1807	800 x 1200	67,0	1 stuk	**8503353394**	**op aanvraag**
500	800 x 1800 x 1807	800 x 1600	70,0	1 stuk	**8503353395**	**op aanvraag**
500	800 x 2200 x 1807	800 x 2000	75,0	1 stuk	**8503353396**	**op aanvraag**

Handtakel type C-21




- Behuizing: plaatstaal met oranje poedercoating
- Lastdrukrem: houdt de last op elke hoogte vast
- Ophang- en lasthaak: met haakborging
- Dubbel veerbelast palsysteem
- Overbelastingsbeveiliging: beide haken buigen bij overbelasting door, zonder abrupt te breken
- Lastketting: met gepatenteerde kettinggeleiding, galvanisch verzinkt (kwaliteitsklasse 10 conform DIN EN 818/7)
- Handketting: verzinkt
- Norm: EN12100-1/2, EN13157, EN818-7


Levering: hijshoogte 3 m (maximale afstand tussen bovenste en onderste haak), bedieningshoogte 2,5 m; afwijkende hijs- en bedieningshoogten op aanvraag leverbaar.

Opmerking: deze zeer lichte en compacte handtakel met tandwielaandrijving heeft een sterke, vormvaste behuizing van hoogwaardig staal en duurzame remschijven voor een lange levensduur.


C-21/500 - C-21/2000



C-21/3000



C-21/5000



Type		C-21-0,5	C-21-1,0	C-21-1,5	C-21-2,0	C-21-3,0
Draagvermogen	**kg**	500	1000	1500	2000	3000
Bedieningskracht	**kg**	26	32	33	33	38
Lastketting Ø x steek	**mm**	4,3 x 12	5,6 x 17	6,5 x 19	7,5 x 21	6,5 x 19
Aantal kettingparten		1	1	1	1	2
Handketting	**mm**	4,5 x 23	4,5 x 23	4,5 x 23	4,5 x 23	4,5 x 23
Bouwhoogte	**mm**	275	310	340	380	480
Maat A	**mm**	275	310	340	384	480
Maat B	**mm**	131	143	152	164	152
Maat C	**mm**	54	61	68	75	68
Maat D	**mm**	77	82	84	89	84
Maat E	**mm**	121	148	168	193	209
Maat F	**mm**	24	29	29	34	36
Maat G	**mm**	36	43	43	53	53
Maat H	**mm**	17	22	26	29	35
Maat I	**mm**	13	16	21	22	28
Gewicht	**kg**	5,5	8,9	12,6	16,6	19,3
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8503625521**	**8503625522**	**8503625523**	**8503625524**	**8503625525**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Type		C-21-5,0
Draagvermogen	**kg**	5000
Bedieningskracht	**kg**	34
Lastketting Ø x steek	**mm**	7,5 x 21
Aantal kettingparten		3
Handketting	**mm**	4,5 x 23
Bouwhoogte	**mm**	555
Maat A	**mm**	555
Maat B	**mm**	164
Maat C	**mm**	75
Maat D	**mm**	89
Maat E	**mm**	297
Maat F	**mm**	45
Maat G	**mm**	70
Maat H	**mm**	46
Maat I	**mm**	34
Gewicht	**kg**	34,0
VE		1 stuk
Bestelnr.		**8503625526**
Prijs		**op aanvraag**

Handtakel met tandwielaandrijving type X-CH




- Behuizing: plaatstaal met oranje poedercoating
- Lastkettingas (nestenwiel): van precisie-staallegering
- Ophang- en lasthaak: met haakborging
- Dubbel palsysteem: voor verhoogde bedrijfsveiligheid
- Overbelastingsbeveiliging: beide haken buigen bij overbelasting door, zonder abrupt te breken
- Lastketting: galvanisch verzinkt (kwaliteitsklasse 8 conform DIN EN 818/7)
- Handketting: verzinkt
- Norm: EN12100-1/2, EN13157, EN818-7


Levering: hijshoogte 3 m (maximale afstand tussen bovenste en onderste haak), bedieningshoogte 2,5 m; afwijkende hijs- en bedieningshoogten op aanvraag leverbaar.

Opmerking: deze robuuste handtakel met tandwielaandrijving is geschikt voor zwaar en intensief gebruik. Geringe bedieningskracht bij volle belasting dankzij gelagerde assen en overbrenging.


0.25t - 2.0t



3.0t - 5.0t



10t



Type		X-CH025	X-CH05	X-CH10	X-CH15	X-CH20
Draagvermogen	kg	250	500	1000	1500	2000
Bedieningskracht	kg	23,5	24,9	28,4	30,8	34,3
Lastketting Ø x steek	mm	4,0 x 12	5,0 x 15	6,3 x 19	7,1 x 21	8,0 x 24
Aantal kettingparten		1	1	1	1	1
Handketting	mm	5,0 x 23,7	5,0 x 23,7	5,0 x 23,7	5,0 x 23,7	5,0 x 23,7
Bouwhoogte	mm	260	280	330	360	385
Maat A	mm	108	130	150	170	185
Maat B	mm	106	128	142	158	175
Maat C	mm	20	22	26	29	35
Maat D	mm	30	34	39	42	49
Maat H	mm	260	280	330	360	385
Gewicht	kg	6,0	9,0	12,0	16,0	20,0
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8504833654**	**8504833630**	**8504833631**	**8504833632**	**8504833633**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Type		X-CH30	X-CH50	X-CH100
Draagvermogen	kg	3000	5000	10000
Bedieningskracht	kg	34,3	37,2	40,0
Lastketting Ø x steek	mm	7,1 x 21	9,0 x 27	9,0 x 27
Aantal kettingparten		2	2	4
Handketting	mm	5,0 x 23,7	5,0 x 23,7	5,0 x 23,7
Bouwhoogte	mm	510	615	820
Maat A	mm	220	255	360
Maat B	mm	158	183	183
Maat C	mm	37	43	47
Maat D	mm	50	60	65
Maat H	mm	510	615	820
Gewicht	kg	24,0	37,0	104,6
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8504833634**	**8504833635**	**8504833642**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Rateltakel type YA


- Uitvoering: compact, met een laag eigen gewicht
- Hendel: met rubberen handgreep
- Lastdrukrem: houdt de last op elke hoogte vast
- Met vrijloop voor eenvoudige bediening
- Haak: met veiligheidspal
- Dubbele veer: op elke pal (extra beveiliging)
- Overbelastingsbeveiliging: de lasthaken buigen bij overbelasting geleidelijk open, zonder abrupt te breken
- Lastketting: met gepatenteerde geleiding, galvanisch verzinkt (kwaliteitsklasse 10 conform DIN EN 818/7)
- Norm: EN12100-1/2, EN13157, EN818-7




Levering: hijshoogte 1,5 m (maximale afstand tussen bovenste en onderste haak); afwijkende hijs- en bedieningshoogten op aanvraag leverbaar.

Opmerking: deze robuuste rateltakel is in alle richtingen inzetbaar voor hijsen, trekken, spannen en sjorren.


1.0-3.2 t

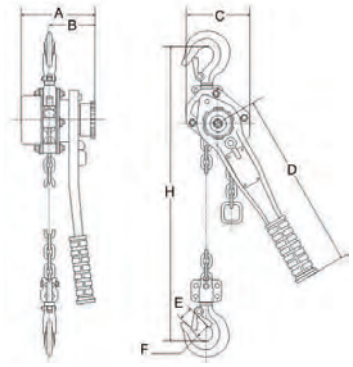

6.3 t

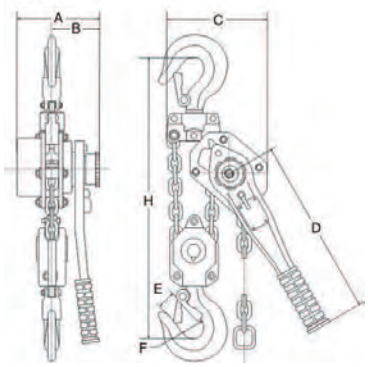

9.0 t

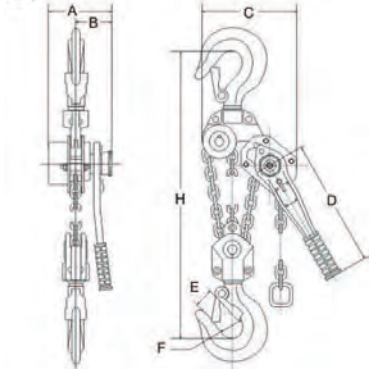

Type		YA-1000	YA-1600	YA-3200	YA-6300	YA-9000
Draagvermogen	**kg**	1000	1600	3200	6300	9000
Hendelkracht	**kg**	37	36	44	46	46
Lastketting	**mm**	5,6 x 17,1	7,1 x 21,0	9,0 x 27,2	9,0 x 27,2	9,0 x 27,2
Aantal kettingparten		1	1	1	2	3
Bouwhoogte	**mm**	312	352	420	564	589
Maat A	**mm**	144,0	162,0	186,5	186,5	186,5
Maat B	**mm**	91	99	104	104	104
Maat C	**mm**	122	136	180	235	300
Maat D	**mm**	268	310	310	310	310
Maat E	**mm**	28	29	36	47	73
Maat F	**mm**	43	43	53	70	85
Maat H	**mm**	312	352	420	564	689
Gewicht	**kg**	6,2	9,2	15,5	26,5	42,0
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8503625519**	**8503625520**	**8503625529**	**8503625530**	**8503625531**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**


Rateltakel type X-LH

- Behuizing: van plaatstaal met oranje poedercoating
- Hendel: met REMA® rubberen greep
- Lastdrukrem: met asbestvrije remvoering
- Lastkettingwiel: van hoogbelastbare precisie-legeringsstaal
- Boven- en onderhaak: draaibaar, met haakborging
- Overbelastingsbeveiliging: beide haken buigen bij overbelasting geleidelijk open, zonder abrupt te breken
- Lastketting: gegalvaniseerd (kwaliteitsklasse 8 conform DIN EN 818/7), kan in onbelaste toestand vrij worden bewogen
- Norm: EN12100-1/2, EN13157, EN818-7



Levering: hijshoogte 1,5 m (maximale afstand tussen bovenste en onderste haak); afwijkende hijs- en bedieningshoogten op aanvraag leverbaar.

Opmerking: deze gebruiksvriendelijke rateltakel is geschikt voor hijsen, trekken en spannen.

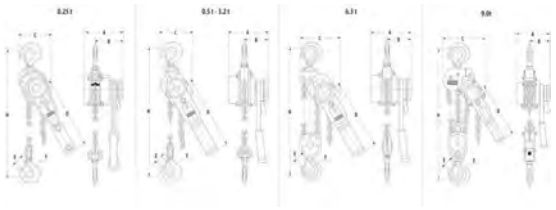

Type		X-LH 025	X-LH 050	X-LH 080	X-LH 16	X-LH 32
Draagvermogen	kg	250	500	800	1600	3200
Hendelkracht	kg	28,2	24,8	26,5	29,5	33,5
Lastketting	mm	4,0 x 12,0	5,0 x 15,0	5,6 x 17,0	7,1 x 21,0	10,0 x 28,0
Aantal kettingparten		1	1	1	1	1
Bouwhoogte	mm	235	310	340	400	520
Maat A	mm	100	150	158	185	212
Maat B	mm	70	90	98	111	124
Maat C	mm	86	118	132	145	198
Maat D	mm	163	253	273	378	418
Maat E	mm	20	22	26	29	37
Maat F	mm	31	32	36	43	50
Maat H	mm	235	310	340	400	520
Gewicht	kg	2,5	5,5	6,5	10,2	22,0
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8504833653**	**8504833636**	**8504833637**	**8504833638**	**8504833639**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Type		X-LH 63	X-LH 90
Draagvermogen	kg	6300	9000
Hendelkracht	kg	37,0	42,0
Lastketting	mm	10,0 x 28,0	10,0 x 28,0
Aantal kettingparten		2	3
Bouwhoogte	mm	640	730
Maat A	mm	212	212
Maat B	mm	124	124
Maat C	mm	230	338
Maat D	mm	418	418
Maat E	mm	43	44
Maat F	mm	53	67
Maat H	mm	640	730
Gewicht	kg	34,0	45,0
VE		1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8504833640**	**8504833641**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid


Mini-rateltakel type YAM




- Uitvoering: compact, met een laag eigen gewicht
- Hendel: met rubberen handgreep
- Frictielastrem: houdt de last op elke hoogte vast
- Met vrijloop voor eenvoudige bediening
- Haak: met veiligheidspal
- Lastketting: type B39VH, galvanisch verzinkt (kwaliteitsklasse 10 conform DIN EN 818/7)
- Norm: EN12100-1/2, EN13157, EN818-7

Levering: hijshoogte 1,5 m (maximale afstand tussen bovenste en onderste haak); afwijkende hijs- en bedieningshoogten op aanvraag leverbaar.

Opmerking: deze robuuste, compacte rateltakel met overbrenging is uitstekend geschikt voor precisiewerk zoals hijsen, trekken, spannen en sjorren.

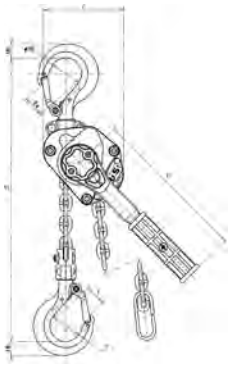



Type		YAM-500
Draagvermogen	**kg**	500
Hendelkracht	**kg**	35
Lastketting	**mm**	4,3 x 12,0
Aantal kettingparten		1
Bouwhoogte	**mm**	240
Maat A	**mm**	113
Maat B	**mm**	69
Maat C	**mm**	92
Maat D	**mm**	180
Maat E	**mm**	24
Maat F	**mm**	36
Maat H	**mm**	240
Gewicht	**kg**	2,8
VE		1 stuk
Bestelnr.		**8504833652**
Prijs		**op aanvraag**

Multifunctionele rateltakel Yale Handy

- Ideaal voor professioneel gebruik bij lichte lasten
- Kleine, lichte uitvoering
- Rondstalen ketting (verzinkt), zeer sterk
- Met kettingvrijloop
- Korte, ergonomisch gevormde handgreep met rubberbekleding



Draagvermogen kg	Aantal kettingparten	Ketting Ø mm	Hijshoogte per hendelbeweging mm	Max. hijshoogte m	Gewicht ca. kg	Bedieningskracht bij nominale last daN	VE	Bestelnr.	Prijs
500	1	4	40	1,5	2,8	25,0	1 stuk	**8502911497** ✓	**op aanvraag**
250	1	4	80	1,5	2,2	25,0	1 stuk	**8502740470** ✓	**op aanvraag**

Multifunctionele rateltakel model UNOplus-A met rondstalen ketting

- Compacte constructie van robuust plaatstaal
- Hendel met ergonomische rubberen handgreep
- Onderblok met afgeschermde pennen
- Lastdrukrem met corrosiebeschermde onderdelen en asbestvrije frictieschijven
- Draag- en lasthaken, gesmeed uit verouderingsbestendig, hooggelegeerd veredelingsstaal (buigen bij overbelasting open zonder te breken)
- Lastketting, verzinkt, zeer sterk (voldoet aan de huidige geldende nationale en internationale normen)
- Kettinggeleiding, geïntegreerd in de behuizing (voor een probleemloze geleiding van de lastketting over het lastkettingwiel)
- Soepele kettingvrijloop (voor het snel bevestigen van de last)
- Kettingeindstuk
- Stalen handwiel
- Voor het heffen, trekken en vastsjorren van lasten

Opmerking: eenvoudige hantering dankzij het geringe eigen gewicht en de soepele kettingvrijloop. Geringe krachtsinspanning dankzij de optimale overbrengingsverhouding.



Uitvoering	Draagvermogen kg	Aantal lastparten	Standaard hijshoogte m	Kettingafmetingen Ø x steek mm	Bedieningskracht bij nominale last daN	Gewicht bij standaard hijshoogte kg	VE	Bestelnr.	Prijs
UNOplus 750 A	750	1	1,5	6 x 18	20	7,2	1 stuk	**8504781149** ✓	**op aanvraag**
UNOplus 1500 A	1500	1	1,5	8 x 24	35	12,5	1 stuk	**8504781150** ✓	**op aanvraag**
UNOplus 3000 A	3000	1	1,5	10 x 30	40	21,5	1 stuk	**8504781151** ✓	**op aanvraag**
UNOplus 6000 A	6000	2	1,5	10 x 30	40	32,0	1 stuk	**8504781152** ✓x	**op aanvraag**
UNOplus 1500 A	1500	1	3,0	8 x 24	35	12,5	1 stuk	**8504781162** ✓	**op aanvraag**
UNOplus 1500 A	1500	1	6,0	8 x 24	35	12,5	1 stuk	**8504781166** ✓	**op aanvraag**
UNOplus 3000 A	3000	1	3,0	10 x 30	40	21,5	1 stuk	**8504781163** ✓	**op aanvraag**
UNOplus 3000 A	3000	1	6,0	10 x 30	40	21,5	1 stuk	**8504781167** ✓x	**op aanvraag**
UNOplus 6000 A	6000	2	3,0	10 x 30	40	32,0	1 stuk	**8504781164** ✓x	**op aanvraag**
UNOplus 6000 A	6000	2	6,0	10 x 30	40	32,0	1 stuk	**8504781168** ✓x	**op aanvraag**
UNOplus 750 A	750	1	3,0	6 x 18	20	7,2	1 stuk	**8504781161** ✓	**op aanvraag**
UNOplus 750 A	750	1	6,0	6 x 18	20	7,2	1 stuk	**8504781165** ✓	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Elektrische kettingtakel type FAH 400V

- Uitvoering: met 1 hijssnelheid
- Behuizing: plaatstaal met oranje poedercoating
- Slipkoppeling tegen overbelasting
- Lastdrukrem: houdt de last op elke hoogte vast
- Eindschakelaar: voor de hoogste en laagste haakpositie
- Bediening: stuurspanning 24 V
- Voedings- en besturingskabel: uitgevoerd met stekkerverbinding
- Beveiliging tegen faseverwisseling
- Haak: met veiligheidspal
- Lastketting: galvanisch verzinkt (kwaliteitsklasse 8 conform DIN EN 818/7)
- Norm: EN12100-1/2, EN818-7, EN14492


REMA®

IP54



Levering: hijshoogte 3,0 m (maximale afstand tussen bovenste en onderste haak), bedieningshoogte 1,8 m met trekontlasting en hangdrukknopkast, voedingskabel 4 m, kettingopvangbak, individuele hijs- en bedieningshoogten. **Op aanvraag** groot kettingmagazijn, afstandsbediening, duwloopkat leverbaar.

Opmerking: deze robuuste elektrische kettingtakel van 400 V beschikt over een lange inschakelduur en hoge hijssnelheid. Dat zorgt voor een probleemloze werking en lange levensduur.

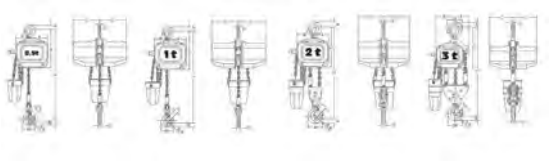

Type		FAH05	FAH10	FAH20	FAH30
Draagvermogen	**kg**	500	1000	2000	3000
Hijssnelheid	**m/min**	7,0	7,6	3,8	2,5
Inschakelduur 120 sch/uur	**%**	40	40	40	40
Lastketting	**mm**	6,3 x 19,1	7,1 x 21,2	7,1 x 21,2	7,1 x 21,2
Aantal kettingparten		1	1	2	3
Max. hijshoogte	**m**	30	30	15	10
Bouwhoogte	**mm**	480	570	710	810
Vermogen	**kW**	0,9	1,6	1,6	1,6
Maat A	**mm**	161	170	133	148
Maat B	**mm**	124	128	165	208
Maat C	**mm**	224	239	239	239
Maat D	**mm**	311	348	372	427
Maat H	**mm**	480	570	710	810
Maat K	**mm**	36	43	53	60
Maat L	**mm**	26	33	42	50
Maat M	**mm**	86	107	144	165
Maat N	**mm**	24	31	44	49
Maat O	**mm**	19	23	30	35
Isolatieklasse		E	E	E	E
Bedrijfsspanning	**V**	400	400	400	400
FEM 9.511 hefmotor		1 Am	1 Am	1 Am	1 Am
Gewicht	**kg**	43	56	64	83
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8504220571**	**8504220572**	**8504220573**	**8504220574**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

VE = verpakkingseenheid

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

Elektrische kettingtakel SR 400 V met 24 V-magneetschakelaarbesturing



- Uitvoering: 400 V, 3 fasen, 50 Hz –24 V-magneetschakelaarbesturing
- Behuizing: plaatstaal met oranje poedercoating
- Modulaire constructie: motor, gesloten tandwielkast en rem kunnen onafhankelijk van elkaar worden vervangen
- Slipkoppeling: gepatenteerd, voldoet aan alle veiligheidseisen (de last kan bij beschadiging van de slipkoppeling of bij overbelasting niet vallen)
- Kettingbevestiging: gepatenteerd, eenvoudig en snel om te bouwen van enkelparts naar dubbelparts uitvoering
- Haak: met veiligheidspal
- Lastketting: galvanisch verzinkt, klasse DAT (kwaliteitsklasse 8 conform DIN EN 818/7)
- Norm: EN12100-1/2, EN818-7, EN14492

Levering: hijshoogte 3,0 m (maximale afstand tussen bovenste en onderste haak), bedieningshoogte 1,8 m, hangdrukknopkast met 24 V-magneetschakelaarbesturing, inclusief elektrische eindschakelaars voor hijsen en dalen, netkabel 1 m, kunststof kettingopvangbak en thermische beveiliging tegen elektrische overbelasting. **Op aanvraag** grotere hijs- en bedieningshoogten, radiografische afstandsbediening, duwloopkat of elektrische loopkat.

Opmerking: deze compacte elektrische kettingtakel van 400 V en een geringe hoogte beschikt, dankzij de luchtgekoelde motor, over een hoge inschakelduur. De kettingtakel is ook geschikt voor extreme klimaatomstandigheden tot 200°. De modulaire constructie vereenvoudigt de service en het onderhoud.

Type		SR030/62	SR031/53	SR031/51	SR030/64	SR031/51
Draagvermogen	kg	125	125	250	250	500
Hijssnelheid	m/min	8	8/2	8/2	8	4/1
Aantal kettingparten		1	1	1	1	2
Lastketting	mm	5,2 x 15	5,2 x 15	5,2 x 15	5,2 x 15	5,2 x 15
FEM 9.511 hefmotor		4 m	4 m	3 m	3 m	3 m
Inschakelduur 120 sch/uur	%	60/360	60/40/360	50/25/300	50/300	50/25/300
Motorvermogen	kW	0,55	0,32/0,08	0,32/0,08	0,55	0,32/0,08
Standaard kettingopvangbak voor hijshoogte	m	12	12	12	12	4
(A) Grotere kettingopvangbak voor hijshoogte	m	30	30	30	30	15
Type loopkat		500	500	500	500	500
Gewicht	kg	16	16	17	17	18
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8504834232**	**8504834233**	**8504834234**	**8504834235**	**8504834236**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Type		SR030/52	SR071/54	SR030/52	SR071/55	SR070/55
Draagvermogen	kg	500	500	1000	1000	1000
Hijssnelheid	m/min	8	8/2	4	6/1,5	6
Aantal kettingparten		1	1	2	1	1
Lastketting	mm	5,2 x 15	7,2 x 21	5,2 x 15	7,2 x 21	7,2 x 21
FEM 9.511 hefmotor		1Bm	2 m	1BM	2 m	2 m
Inschakelduur 120 sch/uur	%	40/240	60/25/240	40/240	60/25/240	40/240
Motorvermogen	kW	0,7	0,9/0,2	0,7	1,1/0,2	1,1
Standaard kettingopvangbak voor hijshoogte	m	8	5	4	5	5
(A) Grotere kettingopvangbak voor hijshoogte	m	25	17	12	17	17
Type loopkat		2000	2000	2000	2000	2000
Gewicht	kg	18	45	20	45	45
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8504833643**	**8504834238**	**8504833644**	**8504833645**	**8504834237**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Type		SR091/55	SR071/55	SR070/53	SR111/52 (met enkelvoudig ophangoog)	SR091/55
Draagvermogen	**kg**	1600	2000	2000	2500	3200
Hijssnelheid	**m/min**	8/2	3/0,75	5	10/2,5	4/1
Aantal kettingparten		1	2	2	1	2
Lastketting	**mm**	9,0 x 27	7,2 x 21	7,2 x 21	11,3 x 31	9,0 x 27
FEM 9.511 hefmotor		2 m	2 m	1Am	2 m	2 m
Inschakelduur 120 sch/uur	**%**	60/25/240	60/25/240	60/240	40/25/150	60/25/240
Motorvermogen	**kW**	3/0,75	1,1/0,2	1,7	4,4/1,1	3/0,75
Standaard kettingopvangbak voor hijshoogte	**m**	10	4	4	6	5
(A) Grotere kettingopvangbak voor hijshoogte	**m**	18	8	8	12	9
Type loopkat		3200	2000	2000	6300	3200
Gewicht	**kg**	78	53	53	108	88
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8504834240**	**8504833646**	**8504833647**	**8504833648**	**8504834239**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Type		SR111/54 (met enkelvoudig ophangoog)	SR111/52 (met enkelvoudig ophangoog)	SR111/54 (met enkelvoudig ophangoog)
Draagvermogen	**kg**	3200	5000	6300
Hijssnelheid	**m/min**	8/2	5/1,25	4/1
Aantal kettingparten		1	2	2
Lastketting	**mm**	11,3 x 31	11,3 x 31	11,3 x 31
FEM 9.511 hefmotor		1Bm	2 m	1Bm
Inschakelduur 120 sch/uur	**%**	25/254/150	40/25/150	25/25/150
Motorvermogen	**kW**	4,4/1,1	4,4/1,1	4,4/1,0
Standaard kettingopvangbak voor hijshoogte	**m**	6	3	3
(A) Grotere kettingopvangbak voor hijshoogte	**m**	12	6	6
Type loopkat		6300	6300	6300
Gewicht	**kg**	108	125	125
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8504833649**	**8504833650**	**8504833651**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**


Elektrische kettingtakel type SR 230 V met 24 V-magneetschakelaarbesturing





- Uitvoering: speciale motor met hoge thermische belastbaarheid
- Behuizing: plaatstaal met oranje poedercoating
- Slipkoppeling/remunit: gepatenteerd, voldoet aan alle veiligheidseisen (de last kan bij beschadiging van de slipkoppeling of overbelasting niet vallen)
- Haak: met veiligheidspal
- Lastketting: galvanisch verzinkt, klasse DAT (kwaliteitsklasse 8 conform DIN EN 818/7)
- Norm: EN12100-1/2, EN818-7, EN14492
- Toepassing: stationair, met haakophanging of in combinatie met duwloopkat

Levering: hijshoogte 3,0 m (maximale afstand tussen bovenste en onderste haak), bedieningshoogte 1,8 m, hangdrukknopkast (directe besturing), voedingskabel 1 m, kunststof kettingopvangbak. **Op aanvraag** grotere hijs- en bedieningshoogten, kettingopvangbak met grotere capaciteit, radiografische afstandsbediening en duwloopkat leverbaar.

Opmerking: deze compacte elektrische kettingtakel van 230 V en een geringe hoogte beschikt over een hoge inschakelduur, waardoor grote hijshoogten mogelijk zijn. Voor de eenfasige netaansluiting moet een kabel met een aderdoorsnede van minimaal 2,5 mm² worden aangelegd. Bij gebruik van een ter plaatse aanwezige stroomverdeler moet de netaansluitkabel vanwege de spanningsval zo kort mogelijk worden gehouden.







Type		SR030/01	SR030/01	SR070/01	SR070/01
Draagvermogen	kg	250	500	1000	2000
Hijssnelheid	m/min	8	4	6	3
Lastketting	mm	5,2 x 15	5,2 x 15	7,2 x 21	7,2 x 21
FEM 9.511 hefmotor		1Bm	1Bm	1Bm	1Bm
Inschakelduur (ED%-sch/u)		25/150	25/150	25/150	25/150
Motorvermogen	kW	0,35	0,35	1,1	1,1
Standaard kettingopvangbak voor hijshoogte	m	8	4	5	4
(A) Grotere kettingopvangbak voor hijshoogte	m	30	15	17	8
Type loopkat		HFN500	HFN500	HFN2000	HFN2000
Maat A	mm	212	212	266	266
Maat B	mm	192	192	232	232
Maat C	mm	220	220	274	274
Maat G	mm	437	485	500	601
Maat G2	mm	409	454	561	561
Maat H	mm	547	547	607	607
Maat H2	mm	516	516	567	567
Maat J	mm	20	22	22	28
Gewicht	kg	16	17	36	41
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8504834230**	**8504834231**	**8504833657**	**8504833658**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid


Staalkabeltrekapparaat type GP

- Uitvoering: compact en licht
- Behuizing: van aluminium
- Breekpen: breekt bij 25% overbelasting (de gebroken veiligheidspen kan eenvoudig worden vervangen; een reservepen bevindt zich in de draaggreep of in de bedieningshendel (type GP-08))
- Hendel: buigt door bij 50% overbelasting
- Norm: EN12100-1/2, EN13157, EN13414, EN121385



Veiligheidsaanwijzing:
Controleer vóór gebruik de toestand van de breekpen.
Mocht de breekpen beschadigd zijn, dan moet deze worden vervangen.
De staalkabel vóór gebruik eerst op beschadigingen controleren.
Controleer vóór gebruik of de kabel correct door de klembekken is geleid.
De hendel mag niet worden verlengd; uitsluitend met de standaardhendel gebruiken.

Opmerking: dit robuuste kabeltrekapparaat kan verticaal, horizontaal en diagonaal worden gebruikt. **Op aanvraag** staalkabelset met een kabellengte van 20 m leverbaar.

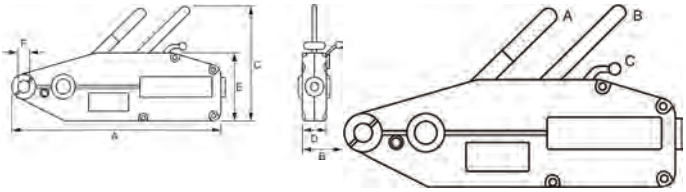


Type		GP-0.8	GP-1.6	GP-3.2
Draagvermogen	**kg**	800	1600	3200
Hendelkracht	**kg**	28	41	44
Hendellengte	**mm**	740	1120	1120
Verplaatsing per hendelbeweging	**mm**	52	55	28
Kabel-Ø	**mm**	8,3	11,2	16,0
Gewicht zonder kabel	**kg**	6,1	11,9	21,1
Maat A	**mm**	425	545	660
Maat B	**mm**	65	95	116
Maat C	**mm**	230	270	325
Maat D	**mm**	59	72	94
Maat E	**mm**	170	190	220
Maat F	**mm**	22,0	24,5	29,5
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8503140154**	**8503140155**	**8503140156**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Duwloopkat type 116

- Verstelbare flensbreedte: met stelringen
- Stalen wielen: met onderhoudsvrije kogellagers
- Wielbreuksteunen: voor optimale veiligheid
- Norm: EN12100-1/2, EN13157

Opmerking: deze duwloopkat is geschikt voor diverse profielen met vlakke of schuine flens.





Type		116	116	116	116	116
Draagvermogen	**kg**	500	1000	2000	3000	5000
Flensbreedte	**mm**	50–152	64–203	88–203	100–203	114–203
Min. radius	**mm**	800	1000	1100	1300	1400
Maat A	**mm**	245	311	327	343	355
Maat B	**mm**	199	246	276	332	377
Maat C	**mm**	51,0	62,5	76,0	86,0	109,0
Maat D	**mm**	6,0	8,0	12,0	13,6	16,4
Maat E	**mm**	55	68	80	100	110
Maat F	**mm**	1,5–3	1,5–3	1,5–3	1,5–3	1,5–3
Maat G	**mm**	24	30	36	42	48
Maat H	**mm**	37	46	58	90	110
Maat I	**mm**	105	125	150	17	196
Maat J	**mm**	25	31	40	69	86
Maat X	**mm**	25	31	40	69	86
Maat K	**mm**	24	30	36	42	48
Gewicht	**kg**	6,5	10,5	17,5	27,0	41,0
Gewicht incl. handtakel	**kg**	–	–	–	–	–
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8504833444**	**8504833445**	**8504833446**	**8504833447**	**8504833448**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.


VE = verpakkingseenheid

Duwloopkat type 211

- Uitvoering: standaard
- Verstelbare flensbreedte: met stelringen
- Stalen wielen: met onderhoudsvrije kogellagers
- Wielbreuk- en kantelbeveiliging: voor een betere veiligheid
- Norm: EN12100-1/2, EN13157

Opmerking: deze onderhoudsvrije duwloopkat kan na de optimale instelling met behulp van de stelringen snel gemonteerd worden. Geschikt voor uiteenlopende profielen met bijvoorbeeld een rechte of schuine flens.



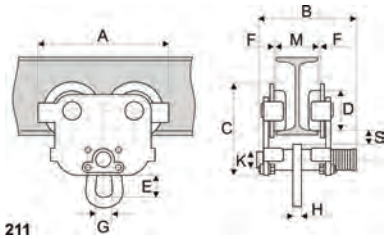

Draagvermogen	**kg**	250	500	1000	2000	3000
Flensbreedte	**mm**	50–152	50–135	55–140	65–155	90–160
Min. radius	**mm**	800	800	1000	1100	1300
Maat A	**mm**	188	205	242	270	325
Maat B	**mm**	208	198	211	238	246
Maat C	**mm**	137	150	174	194	234
Maat D	**mm**	50	55	68	80	100
Maat E	**mm**	29	30	30	49	60
Maat F	**mm**	1,5~3	1,5~3	1,5~3	1,5~3	1,5~3
Maat G	**mm**	28	28	32	40	49
Maat H	**mm**	6	8	10	12	14
Maat J	**mm**	104	111	118	147	177
Maat K	**mm**	20	28	32	36	44
Maat S	**mm**	27	27	28	27	29
Gewicht	**kg**	4,6	6,8	11,2	16,9	28,6
Gewicht incl. handtakel	**kg**	–	–	–	–	–
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8503625532**	**8503625533**	**8503625534**	**8503625535**	**8503625536**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

VE = verpakkingseenheid

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

Draagvermogen	**kg**	5000
Flensbreedte	**mm**	90–180
Min. radius	**mm**	1500
Maat A	**mm**	370
Maat B	**mm**	280
Maat C	**mm**	267
Maat D	**mm**	110
Maat E	**mm**	79
Maat F	**mm**	1,5~3
Maat G	**mm**	59
Maat H	**mm**	16
Maat J	**mm**	219
Maat K	**mm**	55
Maat S	**mm**	29
Gewicht	**kg**	44,8
Gewicht incl. handtakel	**kg**	–
VE		1 stuk
Bestelnr.		**8503625537**
Prijs		**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.


VE = verpakkingseenheid

Duwloopkat type 211BF

- Uitvoering: breedflens
- Verstelbare flensbreedte: met stelringen
- Stalen wielen: met onderhoudsvrije kogellagers
- Wielbreuk- en kantelbeveiliging: voor een betere veiligheid
- Norm: EN12100-1/2, EN13157

Opmerking: deze onderhoudsvrije duwloopkat kan na de optimale instelling met behulp van de stelringen snel gemonteerd worden. Geschikt voor uiteenlopende profielen met bijvoorbeeld een rechte of schuine flens.



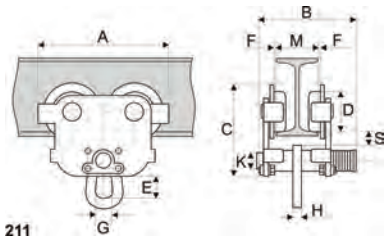

Draagvermogen	**kg**	500	500	1000	1000	2000
Flensbreedte	**mm**	130–215	215–300	140–215	215–300	150–230
Min. radius	**mm**	800	800	1000	1000	1100
Maat A	**mm**	205	205	242	242	270
Maat B	**mm**	278	363	286	371	313
Maat C	**mm**	150	150	174	174	194
Maat D	**mm**	55	55	68	68	80
Maat E	**mm**	30	30	30	30	49
Maat F	**mm**	1,5~3	1,5~3	1,5~3	1,5~3	1,5~3
Maat G	**mm**	28	28	32	32	40
Maat H	**mm**	8	8	10	10	12
Maat J	**mm**	111	111	118	118	147
Maat K	**mm**	28	28	32	32	36
Maat S	**mm**	27	27	28	28	27
Gewicht	**kg**	6,8	6,8	11,2	11,2	16,9
Gewicht incl. handtakel	**kg**	–	–	–	–	–
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8503625550**	**8504216584**	**8503625551**	**8504216585**	**8503625552**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**


Draagvermogen	**kg**	2000	3000	3000	5000	5000
Flensbreedte	**mm**	230–300	160–230	230–300	180–230	230–300
Min. radius	**mm**	1100	1300	1300	1500	1500
Maat A	**mm**	270	325	325	370	370
Maat B	**mm**	383	316	386	330	330
Maat C	**mm**	194	234	234	267	267
Maat D	**mm**	80	100	100	110	110
Maat E	**mm**	49	60	60	79	79
Maat F	**mm**	1,5~3	1,5~3	1,5~3	1,5~3	1,5~3
Maat G	**mm**	40	49	49	59	59
Maat H	**mm**	12	14	14	16	16
Maat J	**mm**	147	177	177	219	219
Maat K	**mm**	36	44	44	55	55
Maat S	**mm**	27	29	29	29	29
Gewicht	**kg**	16,9	28,6	28,6	44,8	44,8
Gewicht incl. handtakel	**kg**	–	–	–	–	–
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8504216586**	**8503625553**	**8504216587**	**8503625554**	**8504216588**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Handmechanische loopkat type 212

- Uitvoering: standaard
- Verstelbare flensbreedte: met stelringen
- Stalen wielen: met onderhoudsvrije kogellagers
- Wielbreuk- en kantelbeveiliging: voor een betere veiligheid
- Handketting: galvanisch verzinkt, 5 x 23,7 mm
- Norm: EN12100-1/2, EN13157, EN818-7

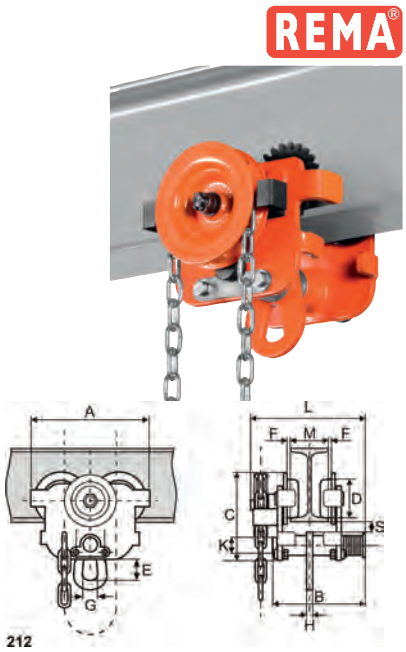

Levering: bedieningshoogte 3 m, handketting 5 x 23,7 mm; andere uitvoeringen op aanvraag leverbaar.

Opmerking: deze onderhoudsvrije handmechanische loopkat is geschikt voor verschillende profielen met bijvoorbeeld een vlakke of schuine flens.


Draagvermogen	**kg**	500	1000	2000	3000	5000
Flensbreedte	**mm**	50–135	55–140	65–155	90–160	90–180
Min. radius	**mm**	800	1000	1100	1300	1500
Maat A	**mm**	205	242	270	325	370
Maat B	**mm**	198	211	238	246	280
Maat C	**mm**	150	174	194	234	267
Maat D	**mm**	55	68	80	100	110
Maat E	**mm**	30	30	49	60	79
Maat F	**mm**	1,5~3	1,5~3	1,5~3	1,5~3	1,5~3
Maat G	**mm**	28	32	40	49	59
Maat H	**mm**	8	10	12	14	16
Maat J	**mm**	111	118	147	177	219
Maat K	**mm**	28	32	36	44	55
Maat L	**mm**	239	254	277	287	320
Maat S	**mm**	27	28	27	29	29
Gewicht	**kg**	8,0	12,4	18,1	30,3	46,5
Gewicht incl. handtakel	**kg**	–	–	–	–	–
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8503625538**	**8503625539**	**8503625540**	**8503625541**	**8503625542**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

VE = verpakkingseenheid

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

Handmechanische loopkat type 212BF

- Uitvoering: breedflens
- Verstelbare flensbreedte: met stelringen
- Stalen wielen: met onderhoudsvrije kogellagers
- Wielbreuk- en kantelbeveiliging: voor een betere veiligheid
- Handketting: galvanisch verzinkt, 5 x 23,7 mm
- Norm: EN12100-1/2, EN13157, EN818-7





Levering: bedieningshoogte 3 m, handketting 5 x 23,7 mm; andere uitvoeringen op aanvraag leverbaar.

Opmerking: deze onderhoudsvrije handmechanische loopkat is geschikt voor verschillende profielen met bijvoorbeeld een vlakke of schuine flens.

Type		212BF	212BF	212BF	212BF	212BF
Draagvermogen	kg	500	500	1000	1000	2000
Flensbreedte	mm	130–215	215–300	140–215	215–300	150–230
Min. radius	mm	800	800	1000	1000	1100
Maat A	mm	205	205	242	242	270
Maat B	mm	278	363	286	371	313
Maat C	mm	150	150	174	174	194
Maat D	mm	55	55	68	68	80
Maat E	mm	30	30	30	30	49
Maat F	mm	1,5~3	1,5~3	1,5~3	1,5~3	1,5~3
Maat G	mm	28	28	32	32	40
Maat H	mm	8	8	10	10	12
Maat J	mm	111	111	118	118	147
Maat K	mm	28	28	32	32	36
Maat L	mm	239	239	254	254	277
Maat S	mm	27	27	28	28	27
Gewicht	kg	8,0	8,0	12,4	12,4	18,1
Gewicht incl. handtakel	kg	–	–	–	–	–
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8503625555**	**8504216589**	**8503625556**	**8504216590**	**8503625557**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Type		212BF	212BF	212BF	212BF	212BF
Draagvermogen	kg	2000	3000	3000	5000	5000
Flensbreedte	mm	230–300	160–230	230–300	180–230	230–300
Min. radius	mm	1100	1300	1300	1500	1500
Maat A	mm	270	325	325	370	370
Maat B	mm	383	316	386	330	400
Maat C	mm	194	234	234	267	267
Maat D	mm	80	100	100	110	110
Maat E	mm	49	60	60	79	79
Maat F	mm	1,5~3	1,5~3	1,5~3	1,5~3	1,5~3
Maat G	mm	40	49	49	59	59
Maat H	mm	12	14	14	16	16
Maat J	mm	147	177	177	219	219
Maat K	mm	36	44	44	55	55
Maat L	mm	277	287	287	320	320
Maat S	mm	27	29	29	29	29
Gewicht	kg	18,1	30,3	30,3	46,5	46,5
Gewicht incl. handtakel	kg	–	–	–	–	–
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8504216591**	**8503625558**	**8504216592**	**8503625559**	**8504216593**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid


Loopkatbuffer, verstelbaar

Opmerking: de loopkatbuffer is geschikt als eindaanslag voor loopkatten op profielen met een vlakke flens (I-/H-profiel).

Type		KB1	KB2
Uitvoering		geel gelakt	verzinkt
Flensbreedte	mm	80–300	82–300
Loopwiel-Ø	mm	60–160	60–160
Max. flensdikte	mm	25	7–25
Gewicht	kg	3,4	2,5
VE		1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8503140093**	**8504216577**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**




type KB1

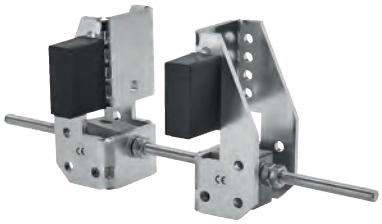

type KB2

Veerbalancer voor lichte lasten

- Aluminium behuizing
- Speciale veer voor geluidsarme werking
- Draagvermogen instelbaar met knop
- Karabijnhaak
- Extra veiligheidsophangoog
- Flexibele roestvrijstalen kabel
- Slijtvaste kabelgeleider
- Instelbare kabellengte
- Geïsoleerd ophangsysteem
- Fixatie op 1 punt
- Norm: EN12100-1/2, DIN-EN15112
- Toepassing: geschikt voor lichte elektrische of pneumatische gereedschappen met een gewicht van 0,4 tot 3,0 kg






Opmerking: met de veerbalancer wordt het elektrische en pneumatische gereedschap vrijwel gewichtloos gemaakt en kan zo gemakkelijk binnen handbereik in de gewenste gebruiksstand worden gezet.

Type	Draagvermogen kg	Kabellengte m	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
9312	1,0–2,0	1,6	0,6	1 stuk	**8504840986**	**op aanvraag**
9313	2,0–3,0	1,6	0,7	1 stuk	**8504840987**	**op aanvraag**

Veerbalancer voor middelzware lasten

- Aluminium behuizing
- Speciale veer voor geluidsarme werking
- Draagvermogen instelbaar met hendel
- Fixatie op 1 punt voor een vaste werkhoogte instelbaar (voor type 9320 t/m 9340)
- De kabel kan op meerdere posities worden vastgezet door de last licht te bewegen (*type 9346 t/m 9350)
- Karabijnhaak
- Flexibele roestvrijstalen kabel
- Slijtvaste kabelgeleider
- Instelbare kabellengte
- Norm: EN12100-1/2, DIN-EN15112
- Toepassing: geschikt voor gereedschappen zoals slijpmachines, klinkhamers, boormachines enz.





Opmerking: met de veerbalancer worden middelzware elektrische en pneumatische gereedschappen gewichtloos gehouden en kunnen ze naar elke gewenste hoogte worden bewogen.

Type	Draagvermogen kg	Kabellengte m	Valbeveiliging	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
9320	1,0–2,5	2,0	nee	2,0	1 stuk	**8504840988**	**op aanvraag**
9321	2,0–4,0	2,0	ja	2,0	1 stuk	**8504841008**	**op aanvraag**
9322	4,0–6,0	2,0	ja	2,3	1 stuk	**8504840989**	**op aanvraag**
9323	6,0–8,0	2,0	ja	2,5	1 stuk	**8504840990**	**op aanvraag**
9336	2,0–4,0	2,5	ja	2,9	1 stuk	**8504841009**	**op aanvraag**
9337	4,0–6,0	2,5	ja	3,2	1 stuk	**8504841010**	**op aanvraag**
9338	6,0–8,0	2,5	ja	3,5	1 stuk	**8504841011**	**op aanvraag**
9339	8,0–10,0	2,5	ja	3,7	1 stuk	**8504841012**	**op aanvraag**
9340	10,0–14,0	2,5	ja	4,0	1 stuk	**8504841013**	**op aanvraag**
9346*	2,0–4,0	2,5	ja	3,0	1 stuk	**8504841014**	**op aanvraag**
9347*	4,0–6,0	2,5	ja	3,3	1 stuk	**8504841015**	**op aanvraag**
9348*	6,0–8,0	2,5	ja	3,6	1 stuk	**8504841016**	**op aanvraag**
9349*	8,0–10,0	2,5	ja	3,8	1 stuk	**8504841017**	**op aanvraag**
9350*	10,0–14,0	2,5	ja	4,1	1 stuk	**8504841018**	**op aanvraag**


Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Veerbalancer voor zware lasten

- Aluminium behuizing
- Trommel conisch gelagerd
- Speciale veer voor geluidsarme werking
- Draagvermogen instelbaar met hendel
- Karabijnhaak
- Veiligheidshaak
- Flexibele roestvrijstalen kabel
- Slijtvaste kabelgeleider
- Instelbare kabellengte
- Blokkeerinrichting: na het ophangen van het gereedschap kan de veer op elke gewenste hoogte worden gespannen; draagvermogen instelbaar met een schroef (alleen type *9361 tot 9371)
- Norm: EN12100-1/2, DIN-EN15112
- Toepassing: geschikt voor middelzware en zware elektrische en pneumatische gereedschappen met een gewicht van 4,0 tot 105,0 kg



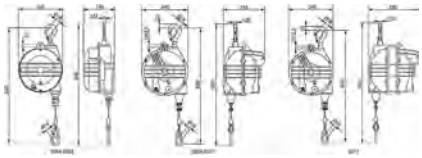

Opmerking: met de veerbalancers kunnen elektrische en pneumatische gereedschappen gewichtloos worden bediend en op elke gewenste hoogte worden gehouden.


Type	Uitvoering	Draagvermo-gen kg	Kabellengte m	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
9354	zwaar	4,0–7,0	2,0	5,0	1 stuk	**8504840991**	**op aanvraag**
9355	zwaar	7,0–10,0	2,0	5,5	1 stuk	**8504840992**	**op aanvraag**
9356	zwaar	10,0–14,0	2,0	5,5	1 stuk	**8504840993**	**op aanvraag**
9357	zwaar	14,0–18,0	2,0	6,5	1 stuk	**8504840994**	**op aanvraag**
9358	zwaar	18,0–22,0	2,0	6,0	1 stuk	**8504840995**	**op aanvraag**
9359	zwaar	22,0–25,0	2,0	6,6	1 stuk	**8504840996**	**op aanvraag**
9361*	zwaar	10,0–15,0	2,0	10,3	1 stuk	**8504840997**	**op aanvraag**
9362*	zwaar	15,0–20,0	2,0	10,6	1 stuk	**8504840998**	**op aanvraag**
9363*	zwaar	20,0–25,0	2,0	11,2	1 stuk	**8504840999**	**op aanvraag**
9364*	zwaar	25,0–30,0	2,0	11,5	1 stuk	**8504841007**	**op aanvraag**
9365*	zwaar	30,0–35,0	2,0	11,8	1 stuk	**8504841000**	**op aanvraag**
9366*	zwaar	35,0–45,0	2,0	12,4	1 stuk	**8504841001**	**op aanvraag**
9367*	zwaar	45,0–55,0	2,0	12,5	1 stuk	**8504841002**	**op aanvraag**
9368*	zwaar	55,0–65,0	2,0	13,6	1 stuk	**8504841003**	**op aanvraag**
9369*	zwaar	65,0–75,0	2,0	14,5	1 stuk	**8504841004**	**op aanvraag**
9370*	zwaar	75,0–90,0	2,0	17,3	1 stuk	**8504841005**	**op aanvraag**
9371*	zwaar	90,0–105,0	2,0	18,0	1 stuk	**8504841006**	**op aanvraag**

Digitale trekkrachtmeter DSD04

- Behuizing van geanodiseerd aluminium
- 5-cijferig LCD-display, cijferhoogte 17 mm
- Omgevingstemperatuur van -10 tot +55°C
- Nauwkeurigheid: +/- 0,15% van de weergegeven waarde
- Overbelastingsindicatie bij een overbelasting vanaf 10%
- Proefbelasting: 2x meetgrens
- Veiligheidsfactor: 5x meetgrens
- Automatische nulstelling bij inschakelen
- Eenvoudig menu: AAN/UIT, tarra, max. waarde en Hold-toets
- Zelfkalibratie op nul- en gewichtswaarden
- Weergavemogelijkheden: bruto-, netto- en tarragewicht
- De piekfunctie houdt de hoogste gewichtswaarde vast
- De holdfunctie houdt de op dat moment weergegeven gewichtswaarde vast op het display
- Keuze van de maateenheid (kg - t - ton - lbs - daN - kN)
- Automatische uitschakeling
- Norm: EN12100-1/2, EMC2004/108/EG, EN13155, EN13889

REMA

IP65





Levering: dynamometer 04, kunststof koffer, gebruiksaanwijzing, kalibratiegegevens. **Op aanvraag leverbaar:** harpsluitingen voor 10 en 20 t.

Opmerking: met de dynamometer kan de trekkracht exact en overzichtelijk worden bepaald.

Type		DSD04-1.25	DSD04-2.5	DSD04-5.0	DSD04-10.0	DSD04-20.0
Draagvermogen	**kg**	1250	2500	5000	10000	20000
Weergaveresolutie	**kg**	0,5	1,0	2,0	5,0	10,0
Maat A	**mm**	190	215	232	315	350
Maat B	**mm**	85	85	85	100	126
Maat C	**mm**	54	54	54	59	70
Maat D	**mm**	16	21	27	39	55
Maat E	**mm**	16	25	32	49	70
Maat F	**mm**	142	159	168	203	210
Maat G	**mm**	25	28	32	56	70
Harpsluiting	**t**	1,50 incl.	3,25 incl.	6,50 incl.	12,00 excl.	25,00 excl.
Gewicht	**kg**	0,70	1,35	1,85	3,60	7,00
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8504216545**	**8503140133**	**8503140134**	**8503140135**	**8503140136**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Digitale trekkrachtmeter DSD04TX/RX


REMA

IP65

- Behuizing van geanodiseerd aluminium
- 5-cijferig LCD-display, cijferhoogte 17 mm
- Omgevingstemperatuur van -10 tot +55°C
- Nauwkeurigheid: +/- 0,15% van de weergegeven waarde
- Overbelastingsindicatie bij een overbelasting vanaf 10%
- Proefbelasting: 2x meetgrens
- Veiligheidsfactor: 5x meetgrens
- Automatische nulstelling bij inschakelen
- Eenvoudig menu: AAN/UIT, tarra, max. waarde en Hold-toets
- Zelfkalibratie op nul- en gewichtswaarden
- Weergavemogelijkheden: bruto-, netto- en tarragewicht
- De piekfunctie houdt de hoogste gewichtswaarde vast
- De holdfunctie houdt de op dat moment weergegeven gewichtswaarde vast op het display
- Keuze van de maateenheid (kg - t - ton - lbs - daN - kN)
- Automatische uitschakeling
- Voeding: oplaadbare accu
- Oplader: ingang 230 V AC, uitgang 20 V DC
- Bedrijfsduur: max. 100 uur
- Elektrische gegevens RX-poort: batterijen (3 x AA), bedrijfsduur: ca. 150 uur, batterijniveau-indicator
- Elektronische gegevens RX-poort: 5-cijferig lcd-display, cijferhoogte 12 mm, frequentie 433,92 MHz, omgevingstemperatuur van -5 tot +55 °C, RS-232-interface voor pc-aansluiting of afdruk op papier
- Elektrische gegevens TX-load: gegevensoverdrachtsafstand: max. 50 m
- Elektronische gegevens TX-load: frequentie 433,92 MHz
- Norm: EN12100-1/2, EMC2004/108/EG, EN13155, EN13889







Levering: dynamometer 04TX/RX met ingebouwde antenne, kunststof koffer, gebruiksaanwijzing en kalibratiegegevens. **Op aanvraag leverbaar:** harpsluitingen voor meer dan 10 t.

Opmerking: met dit meetinstrument kan de trekkracht exact en overzichtelijk worden bepaald.

Type		DSD04-05TX/RX	DSD04-10TX/RX	DSD04-25TX/RX	DSD04-50TX/RX
Draagvermogen	**kg**	5000	10000	25000	50000
Weergaveresolutie	**kg**	2	5	10	20
Maat A	**mm**	232	315	350	450
Maat B	**mm**	85	100	126	165
Maat C	**mm**	54	59	70	98
Maat D	**mm**	27	39	55	77
Maat E	**mm**	32	49	70	98
Maat F	**mm**	168	203	210	260
Maat G	**mm**	32	56	70	95
Harpsluiting	**t**	6,5 incl.	12,0 excl.	25,0 excl.	55,0 excl.
Gewicht	**kg**	1,85	3,6	7,0	17,0
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8504216532**	**8504216529**	**8504216530**	**8504216546**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Eendelige sjorband met klemgesp

• DIN EN 12195-2



Sjorbandlengte m	Breedte van de band mm	Trekkracht bij omsnoering daN	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
3	25	400	oranje	1 stuk	8503059703 ✓	op aanvraag
5	25	400	oranje	1 stuk	8503059704 ✓	op aanvraag

Eendelige ratelsjorband, 250–500 daN

• DIN EN 12195-2



Sjorbandlengte m	Breedte van de band mm	Toegest. trekkracht bij direct trekken daN	Toegest. trekkracht bij omsnoering daN	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
4	25	250	500	oranje	1 stuk	8503059705 ✓	op aanvraag
5	25	250	500	oranje	1 stuk	8503059706 ✓	op aanvraag
6	25	250	500	oranje	1 stuk	8503059707 ✓	op aanvraag

Eendelige ratelsjorband, 2000–4000 daN

• DIN EN 12195-2



Sjorbandlengte m	Breedte van de band mm	Toegest. trekkracht bij direct trekken daN	Toegest. trekkracht bij omsnoering daN	VE	Bestelnr.	Prijs
6	50	2000	4000	1 stuk	8503124956 ✓	op aanvraag
8	50	2000	4000	1 stuk	8503124960 ✓	op aanvraag
10	50	2000	4000	1 stuk	8503201785 ✓	op aanvraag

Tweedelige ratelsjorband, 2000–4000 daN

• DIN EN 12195-2



met framehaak



met karabijnhaak



met RP-haak


Haakuitvoering	Sjorbandlengte m	Breedte van de band mm	Toegest. trekkracht bij direct trekken daN	Toegest. trekkracht bij omsnoering daN	VE	Bestelnr.	Prijs
framehaak	6	50	2000	4000	1 stuk	8503124957 ✓	op aanvraag
framehaak	8	50	2000	4000	1 stuk	8503124961 ✓	op aanvraag
framehaak	10	50	2000	4000	1 stuk	8503201786 ✓	op aanvraag
karabijnhaak	6	50	2000	4000	1 stuk	8503124958 ✓	op aanvraag
karabijnhaak	8	50	2000	4000	1 stuk	8503124962 ✓	op aanvraag
karabijnhaak	10	50	2000	4000	1 stuk	8503201788 ✓	op aanvraag
RP-haak	6	50	2000	4000	1 stuk	8503124959 ✓	op aanvraag
RP-haak	8	50	2000	4000	1 stuk	8503124963 ✓	op aanvraag
RP-haak	10	50	2000	4000	1 stuk	8503201787 ✓	op aanvraag

Ratelsjorband, 250–500 daN, met P-, RP- en K-haken

• DIN EN 12195-2



met RP-haak



met karabijnhaak

Haakuitvoering	Sjorbandlengte m	Breedte van de band mm	Toegest. trekkracht bij direct trekken daN	Toegest. trekkracht bij omsnoering daN	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
met RP-haak	4	25	250	500	oranje	1 stuk	8503201765 ✓	op aanvraag
met RP-haak	6	25	250	500	oranje	1 stuk	8503201766 ✓	op aanvraag
met karabijnhaak	4	25	250	500	oranje	1 stuk	8503201773 ✓	op aanvraag
met karabijnhaak	6	25	250	500	oranje	1 stuk	8503201774 ✓	op aanvraag

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Eendelige ratelsjorband, 1000–2000 daN

• DIN EN 12195-2



eendelig

Sjorbandlengte m	Breedte van de band mm	Toegest. trekkracht bij direct trekken daN	Toegest. trekkracht bij omsnoering daN	VE	Bestelnr.	Prijs
4	35	1000	2000	1 stuk	**8503353772** ✓	**op aanvraag**
6	35	1000	2000	1 stuk	**8503201775** ✓	**op aanvraag**
8	35	1000	2000	1 stuk	**8503201777** ✓	**op aanvraag**

Tweedelige ratelsjorband, 1000–2000 daN

• DIN EN 12195-2



met RP-haak



met karabijnhaak

Haakuitvoering	Sjorbandlengte m	Breedte van de band mm	Toegest. trekkracht bij direct trekken daN	Toegest. trekkracht bij omsnoering daN	VE	Bestelnr.	Prijs
met RP-haak	4	35	1000	2000	1 stuk	**8503201779** ✓	**op aanvraag**
met RP-haak	6	35	1000	2000	1 stuk	**8503201778** ✓	**op aanvraag**
met RP-haak	8	35	1000	2000	1 stuk	**8503201780** ✓	**op aanvraag**
met karabijnhaak	4	35	1000	2000	1 stuk	**8503353774** ✓	**op aanvraag**
met karabijnhaak	6	35	1000	2000	1 stuk	**8503201783** ✓	**op aanvraag**
met karabijnhaak	8	35	1000	2000	1 stuk	**8503201784** ✓	**op aanvraag**

Eendelige sjorband met klemgesp

• DIN EN 12195-2

Levering: 2 stuks in een zak.



Sjorbandlengte m	Breedte van de band mm	Trekkracht bij omsnoering daN	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
2,5	25	250	rood	1 pak	**8503059702** ✓	**op aanvraag**

Eendelige sjorband met klemgesp

• DIN EN 12195-2



Sjorbandlengte m	Breedte van de band mm	Trekkracht bij omsnoering daN	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
2	25	400	oranje	1 stuk	**8503353770** ✓	**op aanvraag**
4	25	400	oranje	1 stuk	**8503353771** ✓	**op aanvraag**

Sjorband met lange-hendel-trekratel, 5 t

- Gegalvaniseerde trekratel met hendelbeveiliging
- Zwaar versterkt polyesterweefsel met geringe rek
- Lange spanhendel (ca. 325 mm)
- Overbrenging: 20 tanden
- Schuur- en slijtvast
- Eenvoudige bediening
- Lage bouwhoogte voor werkzaamheden in zeer krappe ruimtes
- Kleur: blauw


profielhaak


U-haak


karabijnhaak


profielhaak met borging

Haakuitvoering	Sjorbandlengte	Breedte van de band	Toegest. trekkracht bij recht trekken	Toegest. trekkracht bij omsnoering	Voorspankracht	VE	Bestelnr.	Prijs
	m	mm	daN	daN	daN			
profielhaak	6	50	2500	5000	500	1 stuk	**8503960824** ✓	**op aanvraag**
profielhaak	8	50	2500	5000	500	1 stuk	**8503960825** ✓	**op aanvraag**
profielhaak	10	50	2500	5000	500	1 stuk	**8503960826** ✓	**op aanvraag**
U-haak	6	50	2500	5000	500	1 stuk	**8503960827** ✓	**op aanvraag**
U-haak	8	50	2500	5000	500	1 stuk	**8503960828** ✓	**op aanvraag**
U-haak	10	50	2500	5000	500	1 stuk	**8503960829** ✓	**op aanvraag**
karabijnhaak	6	50	2500	5000	500	1 stuk	**8503960830** ✓	**op aanvraag**
karabijnhaak	8	50	2500	5000	500	1 stuk	**8503960831** ✓	**op aanvraag**
karabijnhaak	10	50	2500	5000	500	1 stuk	**8503960832** ✓	**op aanvraag**
profielhaak met borging	6	50	2500	5000	500	1 stuk	**8503960833** ✓	**op aanvraag**
profielhaak met borging	8	50	2500	5000	500	1 stuk	**8503960834** ✓	**op aanvraag**
profielhaak met borging	10	50	2500	5000	500	1 stuk	**8503960835** ✓	**op aanvraag**

Kantbeschermer

- Materiaal: polyethyleen
- Kantbescherming voor alle kwetsbare transportgoederen
- Beschermt de lading bij gebruik van sjor- of bundelbanden
- Breed oplegoppervlak verdeelt de spandruk

Toepassingsgebied	VE	Bestelnr.	Prijs
voor sjorband tot 34 mm	1 stuk	**8503960819** ✓	**op aanvraag**
voor sjorband tot 50 mm	1 stuk	**8503960820** ✓	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Sjorband 50 Force



- Robuuste ratel
- Met punthaken
- Hendellengte 265 mm
- Norm: EN12195-2

Levering: inclusief gebruiksaanwijzing.

Opmerking: door de geringe rek van de band hoeft deze minder vaak nagespannen te worden.

Bandlengte m	Breedte van de band mm	Voorspan-kracht STF daN	Trekkracht direct daN	Toegest. trek-kracht bij omsnoering daN	VE	Bestelnr.	Prijs
9	50	400	2500	5000	1 stuk	**8504833659**	**op aanvraag**

Sjorband 50, met haken



- Robuuste ratel
- Hendellengte 230 mm
- Norm: EN12195-2

Levering: inclusief gebruiksaanwijzing.

Opmerking: door de geringe rek van de band hoeft deze minder vaak nagespannen te worden.

Uitvoering	Bandlengte m	Breedte van de band mm	Voorspan-kracht STF daN	Trekkracht direct daN	Toegest. trekkracht bij omsnoe-ring daN	VE	Bestelnr.	Prijs
platte kara-bijnhaak	9	50	320	2000	4000	1 stuk	**8504833570**	**op aanvraag**
driehoekring	9	50	320	2000	4000	1 stuk	**8504833571**	**op aanvraag**
driehoekring	9	50	320	2000	4000	1 stuk	**8504833572**	**op aanvraag**
punthaak	7	50	320	2000	4000	1 stuk	**8504833573**	**op aanvraag**
punthaak	8	50	320	2000	4000	1 stuk	**8504833574**	**op aanvraag**
punthaak	9	50	320	2000	4000	1 stuk	**8504833575**	**op aanvraag**
punthaak	10	50	320	2000	4000	1 stuk	**8504833576**	**op aanvraag**
punthaak	12	50	320	2000	4000	1 stuk	**8504833617**	**op aanvraag**
klauwhaak	9	50	320	2000	4000	1 stuk	**8504833577**	**op aanvraag**

Sjorband 50, eindeloos



- Robuuste ratel
- Hendellengte 230 mm
- Norm: EN12195-2

Levering: inclusief gebruiksaanwijzing.

Opmerking: door de geringe rek van de band hoeft deze minder vaak nagespannen te worden.

Bandlengte m	Breedte van de band mm	Voorspankracht STF daN	Trekkracht eind-loos daN	VE	Bestelnr.	Prijs
6	50	320	4000	1 stuk	**8504833578**	**op aanvraag**

Sjorband 50 Ergo met lange hendel



- Robuuste ratel
- Met punthaken
- Hendellengte 325 mm
- Norm: EN12195-2

Levering: inclusief gebruiksaanwijzing.

Opmerking: de ERGO-ratel met lange hendel wordt door een trekbeweging gespannen, waardoor grotere krachten kunnen worden uitgeoefend (standaardsystemen zijn voorzien van een duwratel). Het voordeel is dat de band sneller kan worden gespannen doordat de sjorband met een hogere voorspankracht (STF 500 daN) wordt aangetrokken. door de geringe rek van de band hoeft deze minder vaak nagespannen te worden.

Bandlengte m	Breedte van de band mm	Voorspan-kracht STF daN	Trekkracht direct daN	Trekkracht bij omsnoering daN	VE	Bestelnr.	Prijs
9	50	500	2500	5000	1 stuk	**8504833593**	**op aanvraag**

Sjorband 35B, punt- en karabijnhaken




- Robuuste ratel
- Hendellengte 134 mm
- Norm: EN12195-2

Levering: inclusief gebruiksaanwijzing.

Opmerking: door de geringe rek van de band hoeft deze minder vaak nagespannen te worden.

Uitvoering	Bandlengte m	Breedte van de band mm	Voorspan-kracht STF daN	Trekkracht direct daN	Toegest. trekkracht bij omsnoe-ring daN	VE	Bestelnr.	Prijs
punthaak	9	35	180	1000	2000	1 stuk	**8504833594**	**op aanvraag**
karabijn-haak	9	35	180	1000	2000	1 stuk	**8504833595**	**op aanvraag**

Sjorband 35B, eindeloos

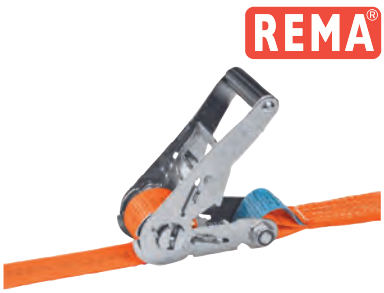

- Robuuste ratel
- Hendellengte 134 mm
- Norm: EN12195-2

Levering: inclusief gebruiksaanwijzing.

Opmerking: door de geringe rek van de band hoeft deze minder vaak nagespannen te worden.

Bandlengte m	Breedte van de band mm	Voorspankracht STF daN	Trekkracht eind-loos daN	VE	Bestelnr.	Prijs
6	35	180	2000	1 stuk	**8504833596**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Sjorband 35B, punt- en karabijnhaken

- Robuuste ratel
- Hendellengte 134 mm
- Norm: EN12195-2

Levering: inclusief gebruiksaanwijzing.

Opmerking: door de geringe rek van de band hoeft deze minder vaak nagespannen te worden.



Uitvoering	Bandlengte	Breedte van de band	Voorspan-kracht STF	Trekkracht direct	Toegest. trekkracht bij omsnoe-ring	VE	Bestelnr.	Prijs
	m	mm	daN	daN	daN			
punthaak	6	35	180	1000	2000	1 stuk	**8504833598**	**op aanvraag**
punthaak	7	35	180	1000	2000	1 stuk	**8504833597**	**op aanvraag**

Sjorband 25B, met punthaak

- Robuuste ratel
- Hendellengte 131 mm
- Norm: EN12195-2

Levering: inclusief gebruiksaanwijzing.

Opmerking: door de geringe rek van de band hoeft deze minder vaak nagespannen te worden.



Bandlengte	Breedte van de band	Voorspan-kracht STF	Trekkracht direct	Toegest. trek-kracht bij omsnoering	VE	Bestelnr.	Prijs
m	mm	daN	daN	daN			
3	25	135	750	1500	1 stuk	**8504833581**	**op aanvraag**
5	25	135	750	1500	1 stuk	**8504833580**	**op aanvraag**
7	25	135	750	1500	1 stuk	**8504833579**	**op aanvraag**

Sjorband 25B, eindeloos

- Robuuste ratel
- Hendellengte 131 mm
- Norm: EN12195-2

Levering: inclusief gebruiksaanwijzing.

Opmerking: door de geringe rek van de band hoeft deze minder vaak nagespannen te worden.



Bandlengte	Breedte van de band	Voorspankracht STF	Trekkracht eind-loos	VE	Bestelnr.	Prijs
m	mm	daN	daN			
6	25	135	1500	1 stuk	**8504833582**	**op aanvraag**

Sjorband 25A, met punthaak

- Robuuste ratel
- Hendellengte 112 mm
- Norm: EN12195-2

Levering: inclusief gebruiksaanwijzing.

Opmerking: door de geringe rek van de band hoeft deze minder vaak nagespannen te worden.



Bandlengte m	Breedte van de band mm	Voorspan-kracht STF daN	Trekkracht direct daN	Toegest. trek-kracht bij omsnoering daN	VE	Bestelnr.	Prijs
3	25	120	400	800	1 stuk	**8504833585**	**op aanvraag**
5	25	120	400	800	1 stuk	**8504833584**	**op aanvraag**
7	25	120	400	800	1 stuk	**8504833583**	**op aanvraag**

Sjorband 25A, eindeloos

- Robuuste ratel
- Hendellengte 112 mm
- Norm: EN12195-2

Levering: inclusief gebruiksaanwijzing.

Opmerking: door de geringe rek van de band hoeft deze minder vaak nagespannen te worden.



Bandlengte m	Breedte van de band mm	Voorspankracht STF daN	Trekkracht eind-loos daN	VE	Bestelnr.	Prijs
3	25	120	800	1 stuk	**8504833614**	**op aanvraag**
4	25	120	800	1 stuk	**8504833615**	**op aanvraag**
6	25	120	800	1 stuk	**8504833586**	**op aanvraag**

Sjorband IG, eindeloos

- Sjorband met klemgesp
- Norm: EN12195-2

Levering: inclusief gebruiksaanwijzing.

Opmerking: door de geringe rek van de band hoeft deze minder vaak nagespannen te worden.



Bandlengte m	Breedte van de band mm	Trekkracht eindloos daN	VE	Bestelnr.	Prijs
2,5	25	300	1 stuk	**8504833587**	**op aanvraag**
3,5	25	300	1 stuk	**8504833588**	**op aanvraag**
4,5	25	300	1 stuk	**8504833589**	**op aanvraag**
3,0	25	450	1 stuk	**8504833590**	**op aanvraag**
5,0	25	450	1 stuk	**8504833591**	**op aanvraag**
7,0	25	450	1 stuk	**8504833592**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Hijsband

- Draagvermogen met kleurcodering aangeduid
- 2-laags
- Lussen met polyesterversterking
- Bandweefsel vormvast, voorgerekt en geappreteerd
- Ontziet de oppervlakken
- Zeer gering eigen gewicht bij een hoog draagvermogen
- Minimale verdraaiing
- DIN EN 1492-1
- Materiaal: polyester (PES)





Nr.	Nuttige lengte m	Draagvermogen bij direct hijsen kg	Draagvermogen bij gestropt hijsen kg	Draagvermogen bij hijsen in het mand-je kg	Breedte van de band mm	Kleurcodering	VE	Bestelnr.	Prijs
1	2	1000	800	2000	50	paars	1 stuk	**8503201835** ✓	**op aanvraag**
2	3	1000	800	2000	50	paars	1 stuk	**8503201836** ✓	**op aanvraag**
3	4	1000	800	2000	50	paars	1 stuk	**8503201837** ✓	**op aanvraag**
4	5	1000	800	2000	50	paars	1 stuk	**8503201838** ✓	**op aanvraag**
5	6	1000	800	2000	50	paars	1 stuk	**8503201839** ✓	**op aanvraag**
6	2	2000	800	4000	75	groen	1 stuk	**8503201840** ✓	**op aanvraag**
7	3	2000	1600	4000	75	groen	1 stuk	**8503201841** ✓	**op aanvraag**
8	4	2000	1600	4000	75	groen	1 stuk	**8503201842** ✓	**op aanvraag**
9	5	2000	1600	4000	75	groen	1 stuk	**8503201843** ✓	**op aanvraag**
10	6	2000	1600	4000	75	groen	1 stuk	**8503201844** ✓	**op aanvraag**
11	2	3000	2400	6000	90	geel	1 stuk	**8503201845** ✓	**op aanvraag**
12	3	3000	2400	6000	90	geel	1 stuk	**8503201846** ✓	**op aanvraag**
13	4	3000	2400	6000	90	geel	1 stuk	**8503201847** ✓	**op aanvraag**
14	5	3000	2400	6000	90	geel	1 stuk	**8503201848** ✓	**op aanvraag**
15	6	3000	2400	6000	90	geel	1 stuk	**8503201849** ✓	**op aanvraag**
16	2	4000	3200	8000	120	grijs	1 stuk	**8503201850** ✓	**op aanvraag**
17	4	4000	3200	8000	120	grijs	1 stuk	**8503201851** ✓	**op aanvraag**
18	6	4000	3200	8000	120	grijs	1 stuk	**8503201852** ✓	**op aanvraag**
19	3	6000	4800	12000	180	bruin	1 stuk	**8503201853** ✓	**op aanvraag**
20	5	6000	4800	12000	180	bruin	1 stuk	**8503201854** ✓	**op aanvraag**
21	8	6000	4800	12000	180	bruin	1 stuk	**8503201855** ✓	**op aanvraag**
22	3	8000	6400	16000	240	blauw	1 stuk	**8503201856** ✓	**op aanvraag**
23	5	8000	6400	16000	240	blauw	1 stuk	**8503201857** ✓	**op aanvraag**
24	8	8000	6400	16000	240	blauw	1 stuk	**8503201858** ✓	**op aanvraag**

VE = verpakkingseenheid

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

Hijsband met versterkte lussen, draagvermogen 1000 tot 4000 kg (enkelvoudig in het mandje)



- Materiaal: polyester
- Kleurcodering conform EN 1492-1
- Duplex-hijsband, dubbele bandlaag
- Extra sterk, water- en vuilafstotend geïmpregneerd weefsel
- Streepcodering: 1 t per streep (tot 10 t)
- 30 mm bandbreedte komt overeen met 1 t draagvermogen
- Norm: EN1492-1

Levering: inclusief gebruiksaanwijzing.

Opmerking: deze professionele hijsbanden zijn zeer geschikt voor intensief industrieel gebruik.

Kleurcode-ring	Breedte van de band	Nuttige lengte	Draagver-mogen enkelvou-dig, direct	Draagver-mogen enkelvou-dig, gestropt	Draagver-mogen in het mandje	VE	Bestelnr.	Prijs
	mm	m	kg	kg	kg			
paars	30	1	1000	800	2000	1 stuk	8504833449	op aanvraag
paars	30	1,5	1000	800	2000	1 stuk	8504833450	op aanvraag
paars	30	2	1000	800	2000	1 stuk	8504833451	op aanvraag
paars	30	3	1000	800	2000	1 stuk	8504833452	op aanvraag
paars	30	4	1000	800	2000	1 stuk	8504833453	op aanvraag
paars	30	5	1000	800	2000	1 stuk	8504833454	op aanvraag
paars	30	6	1000	800	2000	1 stuk	8504833455	op aanvraag
paars	30	7	1000	800	2000	1 stuk	8504833456	op aanvraag
paars	30	8	1000	800	2000	1 stuk	8504833457	op aanvraag
paars	30	9	1000	800	2000	1 stuk	8504833458	op aanvraag
paars	30	10	1000	800	2000	1 stuk	8504833459	op aanvraag
groen	60	1	2000	1600	4000	1 stuk	8504833460	op aanvraag
groen	60	1,5	2000	1600	4000	1 stuk	8504833461	op aanvraag
groen	60	2	2000	1600	4000	1 stuk	8504833462	op aanvraag
groen	60	3	2000	1600	4000	1 stuk	8504833463	op aanvraag
groen	60	4	2000	1600	4000	1 stuk	8504833464	op aanvraag
groen	60	5	2000	1600	4000	1 stuk	8504833465	op aanvraag
groen	60	6	2000	1600	4000	1 stuk	8504833466	op aanvraag
groen	60	7	2000	1600	4000	1 stuk	8504833467	op aanvraag
groen	60	8	2000	1600	4000	1 stuk	8504833468	op aanvraag
groen	60	9	2000	1600	4000	1 stuk	8504833469	op aanvraag
groen	60	10	2000	1600	4000	1 stuk	8504833470	op aanvraag
geel	90	1	3000	2400	4000	1 stuk	8504833471	op aanvraag
geel	90	1,5	3000	2400	6000	1 stuk	8504833472	op aanvraag
geel	90	2	3000	2400	6000	1 stuk	8504833473	op aanvraag
geel	90	3	3000	2400	6000	1 stuk	8504833474	op aanvraag
geel	90	4	3000	2400	6000	1 stuk	8504833475	op aanvraag
geel	90	5	3000	2400	6000	1 stuk	8504833476	op aanvraag
geel	90	6	3000	2400	6000	1 stuk	8504833477	op aanvraag
geel	90	7	3000	2400	6000	1 stuk	8504833478	op aanvraag
geel	90	8	3000	2400	6000	1 stuk	8504833479	op aanvraag
geel	90	9	3000	2400	6000	1 stuk	8504833480	op aanvraag
geel	90	10	3000	2400	6000	1 stuk	8504833481	op aanvraag
grijs	120	2	4000	3200	8000	1 stuk	8504833482	op aanvraag
grijs	120	3	4000	3200	8000	1 stuk	8504833505	op aanvraag
grijs	120	4	4000	3200	8000	1 stuk	8504833483	op aanvraag
grijs	120	5	4000	3200	8000	1 stuk	8504833484	op aanvraag
grijs	120	6	4000	3200	8000	1 stuk	8504833485	op aanvraag
grijs	120	7	4000	3200	8000	1 stuk	8504833486	op aanvraag
grijs	120	8	4000	3200	8000	1 stuk	8504833487	op aanvraag
grijs	120	9	4000	3200	8000	1 stuk	8504833488	op aanvraag
grijs	120	10	4000	3200	8000	1 stuk	8504833489	op aanvraag

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.


VE = verpakkingseenheid

Hijsband met versterkte lussen, draagvermogen 5000 tot 10000 kg (enkelvoudig in het mandje)

- Materiaal: polyester
- Kleurcodering conform EN 1492-1
- Duplex-hijsband, dubbele bandlaag
- Extra sterk, water- en vuilafstotend geïmpregneerd weefsel
- Streepcodering: 1 t per streep (tot 10 t)
- 30 mm bandbreedte komt overeen met 1 t draagvermogen
- Norm: EN1492-1

Levering: inclusief gebruiksaanwijzing.

Opmerking: deze professionele hijsbanden zijn zeer geschikt voor intensief industrieel gebruik.

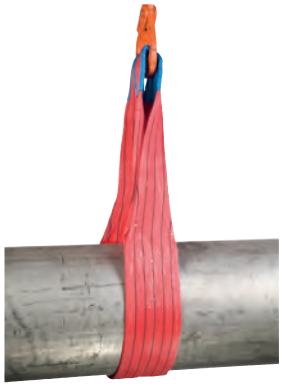
rood


bruin


blauw


oranje

Kleurcodering	Breedte van de band mm	Nuttige lengte m	Draagvermogen enkelvoudig, direct kg	Draagvermogen enkelvoudig, gestropt kg	Draagvermogen in het mandje kg	VE	Bestelnr.	Prijs
rood	150	2	5000	4000	10000	1 stuk	8504833609	op aanvraag
rood	150	3	5000	4000	10000	1 stuk	8504833490	op aanvraag
rood	150	4	5000	4000	10000	1 stuk	8504833491	op aanvraag
rood	150	5	5000	4000	10000	1 stuk	8504833492	op aanvraag
rood	150	6	5000	4000	10000	1 stuk	8504833493	op aanvraag
rood	150	7	5000	4000	10000	1 stuk	8504833494	op aanvraag
rood	150	8	5000	4000	10000	1 stuk	8504833495	op aanvraag
rood	150	9	5000	4000	10000	1 stuk	8504833496	op aanvraag
rood	150	10	5000	4000	10000	1 stuk	8504833497	op aanvraag
bruin	180	3	6000	4800	12000	1 stuk	8504833498	op aanvraag
bruin	180	4	6000	4800	12000	1 stuk	8504833499	op aanvraag
bruin	180	5	6000	4800	12000	1 stuk	8504833500	op aanvraag
bruin	180	6	6000	4800	12000	1 stuk	8504833610	op aanvraag
bruin	180	7	6000	4800	12000	1 stuk	8504833501	op aanvraag
bruin	180	8	6000	4800	12000	1 stuk	8504833502	op aanvraag
bruin	180	9	6000	4800	12000	1 stuk	8504833503	op aanvraag
bruin	180	10	6000	4800	12000	1 stuk	8504833504	op aanvraag
blauw	240	3	8000	6400	16000	1 stuk	8504833611	op aanvraag
blauw	240	4	8000	6400	16000	1 stuk	8504833506	op aanvraag
blauw	240	5	8000	6400	16000	1 stuk	8504833507	op aanvraag
blauw	240	6	8000	6400	16000	1 stuk	8504833508	op aanvraag
blauw	240	7	8000	6400	16000	1 stuk	8504833509	op aanvraag
blauw	240	8	8000	6400	16000	1 stuk	8504833510	op aanvraag
blauw	240	9	8000	6400	16000	1 stuk	8504833511	op aanvraag
blauw	240	10	8000	6400	16000	1 stuk	8504833512	op aanvraag
oranje	300	3	10000	8000	20000	1 stuk	8504833513	op aanvraag
oranje	300	4	10000	8000	20000	1 stuk	8504833514	op aanvraag
oranje	300	5	10000	8000	20000	1 stuk	8504833515	op aanvraag
oranje	300	6	10000	8000	20000	1 stuk	8504833516	op aanvraag
oranje	300	7	10000	8000	20000	1 stuk	8504833517	op aanvraag
oranje	300	8	10000	8000	20000	1 stuk	8504833518	op aanvraag
oranje	300	9	10000	8000	20000	1 stuk	8504833519	op aanvraag
oranje	300	10	10000	8000	–	1 stuk	8504833520	op aanvraag

VE = verpakkingseenheid

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

Rondstrop, enkelvoudig

- Draagvermogen met kleurcodering aangeduid
- Slijtvast uitgevoerd
- Ontziet de oppervlakken
- Zeer gering eigen gewicht bij een hoog draagvermogen
- Ingeweven draagvermogenstrepen
- DIN EN 1492-2
- Materiaal: polyester (PES)



Nr.	Nuttige lengte m	Omvang m	Draagvermogen bij direct hijsen kg	Draagvermogen bij gestropt hijsen kg	Draagvermogen bij hijsen in het mand-je kg	Kleurcodering	VE	Bestelnr.	Prijs
1	1	2	1000	800	2000	paars	1 stuk	**8503124964** ✓	**op aanvraag**
2	1,5	3	1000	800	2000	paars	1 stuk	**8503124965** ✓	**op aanvraag**
3	2	4	1000	800	2000	paars	1 stuk	**8503124966** ✓	**op aanvraag**
4	3	6	1000	800	2000	paars	1 stuk	**8503124967** ✓	**op aanvraag**
5	1	2	2000	1600	4000	groen	1 stuk	**8503124968** ✓	**op aanvraag**
6	1,5	3	2000	1600	4000	groen	1 stuk	**8503124969** ✓	**op aanvraag**
7	2	4	2000	1600	4000	groen	1 stuk	**8503124970** ✓	**op aanvraag**
8	3	6	2000	1600	4000	groen	1 stuk	**8503124971** ✓	**op aanvraag**
9	4	8	2000	1600	4000	groen	1 stuk	**8503124972** ✓	**op aanvraag**
10	1	2	3000	2400	6000	geel	1 stuk	**8503124973** ✓	**op aanvraag**
11	1,5	3	3000	2400	6000	geel	1 stuk	**8503124974** ✓	**op aanvraag**
12	2	4	3000	2400	6000	geel	1 stuk	**8503124975** ✓	**op aanvraag**
13	3	6	3000	2400	6000	geel	1 stuk	**8503124976** ✓	**op aanvraag**
14	4	8	3000	2400	6000	geel	1 stuk	**8503124977** ✓	**op aanvraag**
15	1	2	4000	3200	8000	grijs	1 stuk	**8503124978** ✓	**op aanvraag**
16	1,5	3	4000	3200	8000	grijs	1 stuk	**8503124979** ✓	**op aanvraag**
17	2	4	4000	3200	8000	grijs	1 stuk	**8503124980** ✓	**op aanvraag**
18	3	6	4000	3200	8000	grijs	1 stuk	**8503124981** ✓	**op aanvraag**
19	4	8	4000	3200	8000	grijs	1 stuk	**8503124982** ✓	**op aanvraag**
20	2	4	6000	4800	12000	bruin	1 stuk	**8503353748** ✓	**op aanvraag**
21	3	6	6000	4800	12000	bruin	1 stuk	**8503353749** ✓	**op aanvraag**
22	4	8	6000	4800	12000	bruin	1 stuk	**8503353750** ✓	**op aanvraag**
23	6	12	6000	4800	12000	bruin	1 stuk	**8503353751** ✓	**op aanvraag**
24	2	4	8000	6400	16000	blauw	1 stuk	**8503353752** ✓	**op aanvraag**
25	3	6	8000	6400	16000	blauw	1 stuk	**8503353753** ✓	**op aanvraag**
26	4	8	8000	6400	16000	blauw	1 stuk	**8503353754** ✓	**op aanvraag**
27	6	12	8000	6400	16000	blauw	1 stuk	**8503353755** ✓	**op aanvraag**

 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

Rondstrop, met dubbele omslag



- Polyester (PES) DIN EN 1492-2
- Draagvermogen met kleurcodering aangeduid
- Slijtvast uitgevoerd
- Ontziet de oppervlakken
- Zeer gering eigen gewicht bij een hoog draagvermogen
- Ingeweven draagvermogenstrepen
- Dubbele beschermomslag

Nr.	Omvang	Nuttige lengte	Draagvermogen bij direct hijsen	Draagvermogen bij gestropt hijsen	Draagvermogen bij hijsen in het mandje	Stropbreedte ca.	Kleurcodering	VE	Bestelnr.	Prijs
	m	m	kg	kg	kg	mm				
1	2	1,0	1000	800	2000	35-38	paars	1 stuk	**8503054027** ✓	**op aanvraag**
2	3	1,5	1000	800	2000	35-38	paars	1 stuk	**8503353756** ✓	**op aanvraag**
3	4	2,0	1000	800	2000	35-38	paars	1 stuk	**8503054028** ✓	**op aanvraag**
4	6	3,0	1000	800	2000	35-38	paars	1 stuk	**8503353757** ✓	**op aanvraag**
5	2	1,0	2000	1600	4000	35-38	groen	1 stuk	**8503054029** ✓	**op aanvraag**
6	3	1,5	2000	1600	4000	35-38	groen	1 stuk	**8503054030** ✓	**op aanvraag**
7	4	2,0	2000	1600	4000	35-38	groen	1 stuk	**8503054031** ✓	**op aanvraag**
8	6	3,0	2000	1600	4000	35-38	groen	1 stuk	**8503054032** ✓	**op aanvraag**
9	8	4,0	2000	1600	4000	35-38	groen	1 stuk	**8503054033** ✓	**op aanvraag**
10	2	1,0	3000	2400	6000	50-55	geel	1 stuk	**8503054034** ✓	**op aanvraag**
11	3	1,5	3000	2400	6000	50-55	geel	1 stuk	**8503054035** ✓	**op aanvraag**
12	4	2,0	3000	2400	6000	50-55	geel	1 stuk	**8503054036** ✓	**op aanvraag**
13	6	3,0	3000	2400	6000	50-55	geel	1 stuk	**8503054037** ✓	**op aanvraag**
14	8	4,0	3000	2400	6000	50-55	geel	1 stuk	**8503054038** ✓	**op aanvraag**
15	2	1,0	4000	3200	8000	60-65	grijs	1 stuk	**8503353758** ✓	**op aanvraag**
16	3	1,5	4000	3200	8000	60-65	grijs	1 stuk	**8503353759** ✓	**op aanvraag**
17	4	2,0	4000	3200	8000	60-65	grijs	1 stuk	**8503353760** ✓	**op aanvraag**
18	6	3,0	4000	3200	8000	60-65	grijs	1 stuk	**8503353747** ✓	**op aanvraag**
19	8	4,0	4000	3200	8000	60-65	grijs	1 stuk	**8503353761** ✓	**op aanvraag**
20	4	2,0	6000	4800	12000	80-85	bruin	1 stuk	**8503353762** ✓	**op aanvraag**
21	6	3,0	6000	4800	12000	80-85	bruin	1 stuk	**8503353763** ✓	**op aanvraag**
22	8	4,0	6000	4800	12000	80-85	bruin	1 stuk	**8503353764** ✓	**op aanvraag**
23	12	6,0	6000	4800	12000	80-85	bruin	1 stuk	**8503353765** ✓	**op aanvraag**
24	4	2,0	8000	6400	16000	85-90	blauw	1 stuk	**8503353766** ✓	**op aanvraag**
25	6	3,0	8000	6400	16000	85-90	blauw	1 stuk	**8503353767** ✓	**op aanvraag**
26	8	4,0	8000	6400	16000	85-90	blauw	1 stuk	**8503353768** ✓	**op aanvraag**
27	12	6,0	8000	6400	16000	85-90	blauw	1 stuk	**8503353769** ✓	**op aanvraag**

Rondstrop type S5, draagvermogen 1000 tot 4000 kg (enkelvoudig in het mandje)



- Materiaal: polyester
- Kleurcodering conform EN 1492-1
- Enkele mantel
- Extra slijtvast door ingebrachte garens in de omslag
- Streepcodering: 1 t per streep (tot 10 t)
- Norm: EN1492-1

Levering: inclusief gebruiksaanwijzing.

Opmerking: deze professionele rondstroppen zijn zeer geschikt voor intensief industrieel gebruik.

Kleurcode-ring	Nuttige lengte	Omvangs-lengte	Draagver-mogen enkelvou-dig, direct	Draagver-mogen enkelvou-dig, gestropt	Draagver-mogen in het mandje	VE	Bestelnr.	Prijs
	m	m	kg	kg	kg			
paars	0,5	1,0	1000	800	2000	1 stuk	8504833521	op aanvraag
paars	1,0	2,0	1000	800	2000	1 stuk	8504833522	op aanvraag
paars	1,5	3,0	1000	800	2000	1 stuk	8504833523	op aanvraag
paars	2,0	4,0	1000	800	2000	1 stuk	8504833524	op aanvraag
paars	2,5	5,0	1000	800	2000	1 stuk	8504833525	op aanvraag
paars	3,0	6,0	1000	800	2000	1 stuk	8504833526	op aanvraag
paars	3,5	7,0	1000	800	2000	1 stuk	8504833527	op aanvraag
paars	4,0	8,0	1000	800	2000	1 stuk	8504833528	op aanvraag
paars	4,5	9,0	1000	800	2000	1 stuk	8504833529	op aanvraag
paars	5,0	10,0	1000	800	2000	1 stuk	8504833530	op aanvraag
groen	0,5	1,0	2000	1600	4000	1 stuk	8504833531	op aanvraag
groen	1,0	2,0	2000	1600	4000	1 stuk	8504833532	op aanvraag
groen	1,5	3,0	2000	1600	4000	1 stuk	8504833533	op aanvraag
groen	2,0	4,0	2000	1600	4000	1 stuk	8504833534	op aanvraag
groen	2,5	5,0	2000	1600	4000	1 stuk	8504833535	op aanvraag
groen	3,0	6,0	2000	1600	4000	1 stuk	8504833536	op aanvraag
groen	3,5	7,0	2000	1600	4000	1 stuk	8504833537	op aanvraag
groen	4,0	8,0	2000	1600	4000	1 stuk	8504833538	op aanvraag
groen	4,5	9,0	2000	1600	4000	1 stuk	8504833539	op aanvraag
groen	5,0	10,0	2000	1600	4000	1 stuk	8504833540	op aanvraag
geel	0,5	1,0	3000	2400	6000	1 stuk	8504833541	op aanvraag
geel	1,0	2,0	3000	2400	6000	1 stuk	8504833542	op aanvraag
geel	1,5	3,0	3000	2400	6000	1 stuk	8504833543	op aanvraag
geel	2,0	4,0	3000	2400	6000	1 stuk	8504833544	op aanvraag
geel	2,5	5,0	3000	2400	6000	1 stuk	8504833545	op aanvraag
geel	3,0	6,0	3000	2400	6000	1 stuk	8504833546	op aanvraag
geel	3,5	7,0	3000	2400	6000	1 stuk	8504833547	op aanvraag
geel	4,0	8,0	3000	2400	6000	1 stuk	8504833548	op aanvraag
geel	4,5	9,0	3000	2400	6000	1 stuk	8504833549	op aanvraag
geel	5,0	10,0	3000	2400	6000	1 stuk	8504833550	op aanvraag
grijs	0,5	1,0	4000	3200	8000	1 stuk	8504833551	op aanvraag
grijs	1,0	2,0	4000	3200	8000	1 stuk	8504833552	op aanvraag
grijs	1,5	3,0	4000	3200	8000	1 stuk	8504833553	op aanvraag
grijs	2,0	4,0	4000	3200	8000	1 stuk	8504833554	op aanvraag
grijs	2,5	5,0	4000	3200	8000	1 stuk	8504833555	op aanvraag
grijs	3,0	6,0	4000	3200	8000	1 stuk	8504833556	op aanvraag
grijs	3,5	7,0	4000	3200	8000	1 stuk	8504833557	op aanvraag
grijs	4,0	8,0	4000	3200	8000	1 stuk	8504833558	op aanvraag
grijs	4,5	9,0	4000	3200	8000	1 stuk	8504833559	op aanvraag
grijs	5,0	10,0	4000	3200	8000	1 stuk	8504833560	op aanvraag

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Rondstrop type S5, draagvermogen 5000 tot 10000 kg (enkelvoudig in het mandje)




- Materiaal: polyester
- Kleurcodering conform EN 1492-1
- Enkele mantel
- Extra slijtvast door ingebrachte garens in de omslag
- Streepcodering: 1 t per streep (tot 10 t)
- Norm: EN1492-1

Levering: inclusief gebruiksaanwijzing.

Opmerking: deze professionele rondstroppen zijn zeer geschikt voor intensief industrieel gebruik.

Kleurcode-ring	Nuttige lengte	Omvangs-lengte	Draagver-mogen enkelvou-dig, direct	Draagver-mogen enkelvou-dig, gestropt	Draagver-mogen in het mandje	VE	Bestelnr.	Prijs
	m	m	kg	kg	kg			
rood	1,0	2,0	5000	4000	10000	1 stuk	**8504833561**	**op aanvraag**
rood	1,5	3,0	5000	4000	10000	1 stuk	**8504833562**	**op aanvraag**
rood	2,0	4,0	5000	4000	10000	1 stuk	**8504833563**	**op aanvraag**
rood	2,5	5,0	5000	4000	10000	1 stuk	**8504833564**	**op aanvraag**
rood	3,0	6,0	5000	4000	10000	1 stuk	**8504833565**	**op aanvraag**
rood	3,5	7,0	5000	4000	10000	1 stuk	**8504833566**	**op aanvraag**
rood	4,0	8,0	5000	4000	10000	1 stuk	**8504833567**	**op aanvraag**
rood	4,5	9,0	5000	4000	10000	1 stuk	**8504833568**	**op aanvraag**
rood	5,0	10,0	5000	4000	10000	1 stuk	**8504833569**	**op aanvraag**
bruin	1,0	2,0	6000	4800	12000	1 stuk	**8504834244**	**op aanvraag**
bruin	1,5	3,0	6000	4800	12000	1 stuk	**8504834245**	**op aanvraag**
bruin	2,0	4,0	6000	4800	12000	1 stuk	**8504834246**	**op aanvraag**
bruin	2,5	5,0	6000	4800	12000	1 stuk	**8504834247**	**op aanvraag**
bruin	3,0	6,0	6000	4800	12000	1 stuk	**8504834248**	**op aanvraag**
bruin	3,5	7,0	6000	4800	12000	1 stuk	**8504834249**	**op aanvraag**
bruin	4,0	8,0	6000	4800	12000	1 stuk	**8504834250**	**op aanvraag**
bruin	4,5	9,0	6000	4800	12000	1 stuk	**8504834251**	**op aanvraag**
bruin	5,0	10,0	6000	4800	12000	1 stuk	**8504834252**	**op aanvraag**
blauw	1,0	2,0	8000	6400	16000	1 stuk	**8504834255**	**op aanvraag**
blauw	1,5	3,0	8000	6400	16000	1 stuk	**8504834256**	**op aanvraag**
blauw	2,0	4,0	8000	6400	16000	1 stuk	**8504834257**	**op aanvraag**
blauw	2,5	5,0	8000	6400	16000	1 stuk	**8504834258**	**op aanvraag**
blauw	3,0	6,0	8000	6400	16000	1 stuk	**8504834259**	**op aanvraag**
blauw	3,5	7,0	8000	6400	16000	1 stuk	**8504834260**	**op aanvraag**
blauw	4,0	8,0	8000	6400	16000	1 stuk	**8504834261**	**op aanvraag**
blauw	4,5	9,0	8000	6400	16000	1 stuk	**8504834262**	**op aanvraag**
blauw	5,0	10,0	8000	6400	16000	1 stuk	**8504834263**	**op aanvraag**
oranje	1,0	2,0	10000	8000	20000	1 stuk	**8504834264**	**op aanvraag**
oranje	1,5	3,0	10000	8000	20000	1 stuk	**8504834265**	**op aanvraag**
oranje	2,0	4,0	10000	8000	20000	1 stuk	**8504834266**	**op aanvraag**
oranje	2,5	5,0	10000	8000	20000	1 stuk	**8504834267**	**op aanvraag**
oranje	3,0	6,0	10000	8000	20000	1 stuk	**8504834268**	**op aanvraag**
oranje	3,5	7,0	10000	8000	20000	1 stuk	**8504834269**	**op aanvraag**
oranje	4,0	8,0	10000	8000	20000	1 stuk	**8504834270**	**op aanvraag**
oranje	4,5	10,0	10000	8000	20000	1 stuk	**8504834271**	**op aanvraag**
oranje	5,0	11,0	10000	8000	20000	1 stuk	**8504834272**	**op aanvraag**

1-sprong kettingstrop, type RML/RCH



- 1 sprong
- Topschalm type RML
- Koppelingshaak type RCH met veiligheidspal
- Norm: EN1677-1 tot EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6

Opmerking: de 1-sprong hijsketting met koppelingshaak is geheel in de kwaliteitsklasse 10 vervaardigd.

Draagvermogen kg	Lengte m	Kettingdiameter mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1400	1,0	6	1 stuk	8504833665	op aanvraag
1400	1,5	6	1 stuk	8504833666	op aanvraag
1400	2,0	6	1 stuk	8504833667	op aanvraag
1400	2,5	6	1 stuk	8504833668	op aanvraag
1400	3,0	6	1 stuk	8504833669	op aanvraag
1400	3,5	6	1 stuk	8504833670	op aanvraag
1400	4,0	6	1 stuk	8504833671	op aanvraag
2500	1,0	8	1 stuk	8504833672	op aanvraag
2500	1,5	8	1 stuk	8504833673	op aanvraag
2500	2,0	8	1 stuk	8504833674	op aanvraag
2500	2,5	8	1 stuk	8504833675	op aanvraag
2500	3,0	8	1 stuk	8504833676	op aanvraag
2500	3,5	8	1 stuk	8504833677	op aanvraag
2500	4,0	8	1 stuk	8504833678	op aanvraag
4000	1,0	10	1 stuk	8504833679	op aanvraag
4000	1,5	10	1 stuk	8504833680	op aanvraag
4000	2,0	10	1 stuk	8504833681	op aanvraag
4000	2,5	10	1 stuk	8504833682	op aanvraag
4000	3,0	10	1 stuk	8504833683	op aanvraag
4000	3,5	10	1 stuk	8504833684	op aanvraag
4000	4,0	10	1 stuk	8504833685	op aanvraag
6700	1,0	13	1 stuk	8504833686	op aanvraag
6700	1,5	13	1 stuk	8504833687	op aanvraag
6700	2,0	13	1 stuk	8504833688	op aanvraag
6700	2,5	13	1 stuk	8504833689	op aanvraag
6700	3,0	13	1 stuk	8504833690	op aanvraag
6700	3,5	13	1 stuk	8504833691	op aanvraag
6700	4,0	13	1 stuk	8504833692	op aanvraag
10000	1,0	16	1 stuk	8504833693	op aanvraag
10000	1,5	16	1 stuk	8504833694	op aanvraag
10000	2,0	16	1 stuk	8504833695	op aanvraag
10000	2,5	16	1 stuk	8504833696	op aanvraag
10000	3,0	16	1 stuk	8504833697	op aanvraag
10000	3,5	16	1 stuk	8504833698	op aanvraag
10000	4,0	16	1 stuk	8504833699	op aanvraag

 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

1-sprong kettingstrop, type RML/RCS



- 1 sprong
- Topschalm type RML
- Veiligheidskoppelhaak type RCS
- Norm: EN1677-1 tot EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6

Opmerking: de 1-sprong hijsketting met koppelingshaak is geheel in de kwaliteitsklasse 10 vervaardigd.

Draagvermogen kg	Lengte m	Kettingdiameter mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1400	1,0	6	1 stuk	**8504833700**	**op aanvraag**
1400	1,5	6	1 stuk	**8504833701**	**op aanvraag**
1400	2,0	6	1 stuk	**8504833702**	**op aanvraag**
1400	2,5	6	1 stuk	**8504833703**	**op aanvraag**
1400	3,0	6	1 stuk	**8504833704**	**op aanvraag**
1400	3,5	6	1 stuk	**8504833705**	**op aanvraag**
1400	4,0	6	1 stuk	**8504833706**	**op aanvraag**
2500	1,0	8	1 stuk	**8504833707**	**op aanvraag**
2500	1,5	8	1 stuk	**8504833708**	**op aanvraag**
2500	2,0	8	1 stuk	**8504833709**	**op aanvraag**
2500	2,5	8	1 stuk	**8504833710**	**op aanvraag**
2500	3,0	8	1 stuk	**8504833711**	**op aanvraag**
2500	3,5	8	1 stuk	**8504833712**	**op aanvraag**
2500	4,0	8	1 stuk	**8504833713**	**op aanvraag**
4000	1,0	10	1 stuk	**8504833714**	**op aanvraag**
4000	1,5	10	1 stuk	**8504833715**	**op aanvraag**
4000	2,0	10	1 stuk	**8504833716**	**op aanvraag**
4000	2,5	10	1 stuk	**8504833717**	**op aanvraag**
4000	3,0	10	1 stuk	**8504833718**	**op aanvraag**
4000	3,5	10	1 stuk	**8504833719**	**op aanvraag**
4000	4,0	10	1 stuk	**8504833720**	**op aanvraag**
6700	1,0	13	1 stuk	**8504833721**	**op aanvraag**
6700	1,5	13	1 stuk	**8504833722**	**op aanvraag**
6700	2,0	13	1 stuk	**8504833723**	**op aanvraag**
6700	2,5	13	1 stuk	**8504833724**	**op aanvraag**
6700	3,0	13	1 stuk	**8504833725**	**op aanvraag**
6700	3,5	13	1 stuk	**8504833726**	**op aanvraag**
6700	4,0	13	1 stuk	**8504833727**	**op aanvraag**
10000	1,0	16	1 stuk	**8504833728**	**op aanvraag**
10000	1,5	16	1 stuk	**8504833729**	**op aanvraag**
10000	2,0	16	1 stuk	**8504833730**	**op aanvraag**
10000	2,5	16	1 stuk	**8504833731**	**op aanvraag**
10000	3,0	16	1 stuk	**8504833732**	**op aanvraag**
10000	3,5	16	1 stuk	**8504833733**	**op aanvraag**
10000	4,0	16	1 stuk	**8504833734**	**op aanvraag**

1-sprong ketting, type RML/RDG/RCH



- 1 sprong
- Topschalm type RML
- Inkorthaak type RDG
- Koppelingshaak type RCH met veiligheidspal
- Norm: EN1677-1 tot EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6

Opmerking: de 1-sprong hijsketting met koppelingshaak is geheel in de kwaliteitsklasse 10 vervaardigd.

Draagvermogen kg	Lengte m	Kettingdiameter mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1400	1,0	6	1 stuk	**8504833735**	**op aanvraag**
1400	1,5	6	1 stuk	**8504833736**	**op aanvraag**
1400	2,0	6	1 stuk	**8504833737**	**op aanvraag**
1400	2,5	6	1 stuk	**8504833738**	**op aanvraag**
1400	3,0	6	1 stuk	**8504833739**	**op aanvraag**
1400	3,5	6	1 stuk	**8504833740**	**op aanvraag**
1400	4,0	6	1 stuk	**8504833741**	**op aanvraag**
2500	1,0	8	1 stuk	**8504833742**	**op aanvraag**
2500	1,5	8	1 stuk	**8504833743**	**op aanvraag**
2500	2,0	8	1 stuk	**8504833744**	**op aanvraag**
2500	2,5	8	1 stuk	**8504833745**	**op aanvraag**
2500	3,0	8	1 stuk	**8504833746**	**op aanvraag**
2500	3,5	8	1 stuk	**8504833747**	**op aanvraag**
2500	4,0	8	1 stuk	**8504833748**	**op aanvraag**
4000	1,0	10	1 stuk	**8504833749**	**op aanvraag**
4000	1,5	10	1 stuk	**8504833750**	**op aanvraag**
4000	2,0	10	1 stuk	**8504833751**	**op aanvraag**
4000	2,5	10	1 stuk	**8504833752**	**op aanvraag**
4000	3,0	10	1 stuk	**8504833753**	**op aanvraag**
4000	3,5	10	1 stuk	**8504833754**	**op aanvraag**
4000	4,0	10	1 stuk	**8504833755**	**op aanvraag**
6700	1,0	13	1 stuk	**8504833756**	**op aanvraag**
6700	1,5	13	1 stuk	**8504833757**	**op aanvraag**
6700	2,0	13	1 stuk	**8504833758**	**op aanvraag**
6700	2,5	13	1 stuk	**8504833759**	**op aanvraag**
6700	3,0	13	1 stuk	**8504833760**	**op aanvraag**
6700	3,5	13	1 stuk	**8504833761**	**op aanvraag**
6700	4,0	13	1 stuk	**8504833762**	**op aanvraag**
10000	1,0	16	1 stuk	**8504833763**	**op aanvraag**
10000	1,5	16	1 stuk	**8504833764**	**op aanvraag**
10000	2,0	16	1 stuk	**8504833765**	**op aanvraag**
10000	2,5	16	1 stuk	**8504833766**	**op aanvraag**
10000	3,0	16	1 stuk	**8504833767**	**op aanvraag**
10000	3,5	16	1 stuk	**8504833768**	**op aanvraag**
10000	4,0	16	1 stuk	**8504833769**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

1-sprong ketting, type RML/RDG/RCS



- 1 sprong
- Topschalm type RML
- Inkorthaak type RDG
- Veiligheidskoppelhaak RCS
- Norm: EN1677-1 tot EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6

Opmerking: de 1-sprong hijsketting met koppelingshaak is geheel in de kwaliteitsklasse 10 vervaardigd.

Draagvermogen kg	Lengte m	Kettingdiameter mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1400	1,0	6	1 stuk	**8504833770**	**op aanvraag**
1400	1,5	6	1 stuk	**8504833771**	**op aanvraag**
1400	2,0	6	1 stuk	**8504833772**	**op aanvraag**
1400	2,5	6	1 stuk	**8504833773**	**op aanvraag**
1400	3,0	6	1 stuk	**8504833774**	**op aanvraag**
1400	3,5	6	1 stuk	**8504833775**	**op aanvraag**
1400	4,0	6	1 stuk	**8504833776**	**op aanvraag**
2500	1,0	8	1 stuk	**8504833777**	**op aanvraag**
2500	1,5	8	1 stuk	**8504833778**	**op aanvraag**
2500	2,0	8	1 stuk	**8504833779**	**op aanvraag**
2500	2,5	8	1 stuk	**8504833780**	**op aanvraag**
2500	3,0	8	1 stuk	**8504833781**	**op aanvraag**
2500	3,5	8	1 stuk	**8504833782**	**op aanvraag**
2500	4,0	8	1 stuk	**8504833783**	**op aanvraag**
4000	1,0	10	1 stuk	**8504833784**	**op aanvraag**
4000	1,5	10	1 stuk	**8504833785**	**op aanvraag**
4000	2,0	10	1 stuk	**8504833786**	**op aanvraag**
4000	2,5	10	1 stuk	**8504833787**	**op aanvraag**
4000	3,0	10	1 stuk	**8504833788**	**op aanvraag**
4000	3,5	10	1 stuk	**8504833789**	**op aanvraag**
4000	4,0	10	1 stuk	**8504833790**	**op aanvraag**
6700	1,0	13	1 stuk	**8504833791**	**op aanvraag**
6700	1,5	13	1 stuk	**8504833792**	**op aanvraag**
6700	2,0	13	1 stuk	**8504833793**	**op aanvraag**
6700	2,5	13	1 stuk	**8504833794**	**op aanvraag**
6700	3,0	13	1 stuk	**8504833795**	**op aanvraag**
6700	3,5	13	1 stuk	**8504833796**	**op aanvraag**
6700	4,0	13	1 stuk	**8504833797**	**op aanvraag**
10000	1,0	16	1 stuk	**8504833798**	**op aanvraag**
10000	1,5	16	1 stuk	**8504833799**	**op aanvraag**
10000	2,0	16	1 stuk	**8504833800**	**op aanvraag**
10000	2,5	16	1 stuk	**8504833801**	**op aanvraag**
10000	3,0	16	1 stuk	**8504833802**	**op aanvraag**
10000	3,5	16	1 stuk	**8504833803**	**op aanvraag**
10000	4,0	16	1 stuk	**8504833804**	**op aanvraag**

2-sprong ketting, type RML/RCH



- 2 sprongen
- Topschalm type RML
- Koppelingshaak type RCH met veiligheidspal
- Draagvermogen: 0-45°/45-60° kg
- Norm: EN1677-1 tot EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6

Opmerking: de 2-sprong hijsketting met koppelingshaak is geheel in de kwaliteitsklasse 10 vervaardigd.

Draagvermogen 0-45° kg	Draagvermogen 45-60° kg	Lengte m	Kettingdiameter mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1960	1400	1,0	6	1 stuk	8504833805	op aanvraag
1960	1400	1,5	6	1 stuk	8504833806	op aanvraag
1960	1400	2,0	6	1 stuk	8504833807	op aanvraag
1960	1400	2,5	6	1 stuk	8504833808	op aanvraag
1960	1400	3,0	6	1 stuk	8504833809	op aanvraag
1960	1400	3,5	6	1 stuk	8504833810	op aanvraag
1960	1400	4,0	6	1 stuk	8504833811	op aanvraag
3500	2500	1,0	8	1 stuk	8504833812	op aanvraag
3500	2500	1,5	8	1 stuk	8504833813	op aanvraag
3500	2500	2,0	8	1 stuk	8504833814	op aanvraag
3500	2500	2,5	8	1 stuk	8504833815	op aanvraag
3500	2500	3,0	8	1 stuk	8504833816	op aanvraag
3500	2500	3,5	8	1 stuk	8504833817	op aanvraag
3500	2500	4,0	8	1 stuk	8504833818	op aanvraag
5600	4000	1,0	10	1 stuk	8504833819	op aanvraag
5600	4000	1,5	10	1 stuk	8504833820	op aanvraag
5600	4000	2,0	10	1 stuk	8504833821	op aanvraag
5600	4000	2,5	10	1 stuk	8504833822	op aanvraag
5600	4000	3,0	10	1 stuk	8504833823	op aanvraag
5600	4000	3,5	10	1 stuk	8504833824	op aanvraag
5600	4000	4,0	10	1 stuk	8504833825	op aanvraag
9380	6700	1,0	13	1 stuk	8504833826	op aanvraag
9380	6700	1,5	13	1 stuk	8504833827	op aanvraag
9380	6700	2,0	13	1 stuk	8504833828	op aanvraag
9380	6700	2,5	13	1 stuk	8504833829	op aanvraag
9380	6700	3,0	13	1 stuk	8504833830	op aanvraag
9380	6700	3,5	13	1 stuk	8504833831	op aanvraag
9380	6700	4,0	13	1 stuk	8504833832	op aanvraag
14000	10000	1,0	16	1 stuk	8504833833	op aanvraag
14000	10000	1,5	16	1 stuk	8504833834	op aanvraag
14000	10000	2,0	16	1 stuk	8504833835	op aanvraag
14000	10000	2,5	16	1 stuk	8504833836	op aanvraag
14000	10000	3,0	16	1 stuk	8504833837	op aanvraag
14000	10000	3,5	16	1 stuk	8504833838	op aanvraag
14000	10000	4,0	16	1 stuk	8504833839	op aanvraag

 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

2-sprong ketting, type RML/RCS



- 2 sprongen
- Topschalm type RML
- Veiligheidskoppelhaak type RCS
- Norm: EN1677-1 tot EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6

Opmerking: de 2-sprong hijsketting met koppelingshaak is geheel in de kwaliteitsklasse 10 vervaardigd.

Draagvermogen 0-45° kg	Draagvermogen 45-60° kg	Lengte m	Kettingdiameter mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1960	1400	1,0	6	1 stuk	**8504833840**	**op aanvraag**
1960	1400	1,5	6	1 stuk	**8504833841**	**op aanvraag**
1960	1400	2,0	6	1 stuk	**8504833842**	**op aanvraag**
1960	1400	2,5	6	1 stuk	**8504833843**	**op aanvraag**
1960	1400	3,0	6	1 stuk	**8504833844**	**op aanvraag**
1960	1400	3,5	6	1 stuk	**8504833845**	**op aanvraag**
1960	1400	4,0	6	1 stuk	**8504833846**	**op aanvraag**
3500	2500	1,0	8	1 stuk	**8504833847**	**op aanvraag**
3500	2500	1,5	8	1 stuk	**8504833848**	**op aanvraag**
3500	2500	2,0	8	1 stuk	**8504833849**	**op aanvraag**
3500	2500	2,5	8	1 stuk	**8504833850**	**op aanvraag**
3500	2500	3,0	8	1 stuk	**8504833851**	**op aanvraag**
3500	2500	3,5	8	1 stuk	**8504833852**	**op aanvraag**
3500	2500	4,0	8	1 stuk	**8504833853**	**op aanvraag**
5600	4000	1,0	10	1 stuk	**8504833854**	**op aanvraag**
5600	4000	1,5	10	1 stuk	**8504833855**	**op aanvraag**
5600	4000	2,0	10	1 stuk	**8504833856**	**op aanvraag**
5600	4000	2,5	10	1 stuk	**8504833857**	**op aanvraag**
5600	4000	3,0	10	1 stuk	**8504833858**	**op aanvraag**
5600	4000	3,5	10	1 stuk	**8504833859**	**op aanvraag**
5600	4000	4,0	10	1 stuk	**8504833860**	**op aanvraag**
9380	6700	1,0	13	1 stuk	**8504833861**	**op aanvraag**
9380	6700	1,5	13	1 stuk	**8504833862**	**op aanvraag**
9380	6700	2,0	13	1 stuk	**8504833863**	**op aanvraag**
9380	6700	2,5	13	1 stuk	**8504833864**	**op aanvraag**
9380	6700	3,0	13	1 stuk	**8504833865**	**op aanvraag**
9380	6700	3,5	13	1 stuk	**8504833866**	**op aanvraag**
9380	6700	4,0	13	1 stuk	**8504833867**	**op aanvraag**
14000	10000	1,0	16	1 stuk	**8504833868**	**op aanvraag**
14000	10000	1,5	16	1 stuk	**8504833869**	**op aanvraag**
14000	10000	2,0	16	1 stuk	**8504833870**	**op aanvraag**
14000	10000	2,5	16	1 stuk	**8504833871**	**op aanvraag**
14000	10000	3,0	16	1 stuk	**8504833872**	**op aanvraag**
14000	10000	3,5	16	1 stuk	**8504833873**	**op aanvraag**
14000	10000	4,0	16	1 stuk	**8504833874**	**op aanvraag**

2-sprong ketting, type RML/RDG/RCH



- 2 sprongen
- Topschalm type RML
- Inkorthaak type RDG
- Koppelingshaak type RCH met veiligheidspal
- Norm: EN1677-1 tot EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6

Opmerking: de 2-sprong hijsketting met koppelingshaak is geheel in de kwaliteitsklasse 10 vervaardigd.

Draagvermogen 0-45° kg	Draagvermogen 45-60° kg	Lengte m	Kettingdiameter mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1960	1400	1,0	6	1 stuk	8504833875	op aanvraag
1960	1400	1,5	6	1 stuk	8504833876	op aanvraag
1960	1400	2,0	6	1 stuk	8504833877	op aanvraag
1960	1400	2,5	6	1 stuk	8504833878	op aanvraag
1960	1400	3,0	6	1 stuk	8504833879	op aanvraag
1960	1400	3,5	6	1 stuk	8504833880	op aanvraag
1960	1400	4,0	6	1 stuk	8504833881	op aanvraag
3500	2500	1,0	8	1 stuk	8504833882	op aanvraag
3500	2500	1,5	8	1 stuk	8504833883	op aanvraag
3500	2500	2,0	8	1 stuk	8504833884	op aanvraag
3500	2500	2,5	8	1 stuk	8504833885	op aanvraag
3500	2500	3,0	8	1 stuk	8504833886	op aanvraag
3500	2500	3,5	8	1 stuk	8504833887	op aanvraag
3500	2500	4,0	8	1 stuk	8504833888	op aanvraag
5600	4000	1,0	10	1 stuk	8504833889	op aanvraag
5600	4000	1,5	10	1 stuk	8504833890	op aanvraag
5600	4000	2,0	10	1 stuk	8504833891	op aanvraag
5600	4000	2,5	10	1 stuk	8504833892	op aanvraag
5600	4000	3,0	10	1 stuk	8504833893	op aanvraag
5600	4000	3,5	10	1 stuk	8504833894	op aanvraag
5600	4000	4,0	10	1 stuk	8504833895	op aanvraag
9380	6700	1,0	13	1 stuk	8504833896	op aanvraag
9380	6700	1,5	13	1 stuk	8504833897	op aanvraag
9380	6700	2,0	13	1 stuk	8504833898	op aanvraag
9380	6700	2,5	13	1 stuk	8504833899	op aanvraag
9380	6700	3,0	13	1 stuk	8504833900	op aanvraag
9380	6700	3,5	13	1 stuk	8504833901	op aanvraag
9380	6700	4,0	13	1 stuk	8504833902	op aanvraag
14000	10000	1,0	16	1 stuk	8504833903	op aanvraag
14000	10000	1,5	16	1 stuk	8504833904	op aanvraag
14000	10000	2,0	16	1 stuk	8504833905	op aanvraag
14000	10000	2,5	16	1 stuk	8504833906	op aanvraag
14000	10000	3,0	16	1 stuk	8504833907	op aanvraag
14000	10000	3,5	16	1 stuk	8504833908	op aanvraag
14000	10000	4,0	16	1 stuk	8504833909	op aanvraag

 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

2-sprong ketting, type RML/RDG/RCS



- 2 sprongen
- Topschalm type RML
- Inkorthaak type RDG
- Veiligheidskoppelhaak RCS
- Norm: EN1677-1 tot EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6

Opmerking: de 2-sprong hijsketting met koppelingshaak is geheel in de kwaliteitsklasse 10 vervaardigd.

Draagvermogen 0-45° kg	Draagvermogen 45-60° kg	Lengte m	Kettingdiameter mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1960	1400	1,0	6	1 stuk	**8504833910**	**op aanvraag**
1960	1400	1,5	6	1 stuk	**8504833911**	**op aanvraag**
1960	1400	2,0	6	1 stuk	**8504833912**	**op aanvraag**
1960	1400	2,5	6	1 stuk	**8504833913**	**op aanvraag**
1960	1400	3,0	6	1 stuk	**8504833914**	**op aanvraag**
1960	1400	3,5	6	1 stuk	**8504833915**	**op aanvraag**
1960	1400	4,0	6	1 stuk	**8504833916**	**op aanvraag**
3500	2500	1,0	8	1 stuk	**8504833917**	**op aanvraag**
3500	2500	1,5	8	1 stuk	**8504833918**	**op aanvraag**
3500	2500	2,0	8	1 stuk	**8504833919**	**op aanvraag**
3500	2500	2,5	8	1 stuk	**8504833920**	**op aanvraag**
3500	2500	3,0	8	1 stuk	**8504833921**	**op aanvraag**
3500	2500	3,5	8	1 stuk	**8504833922**	**op aanvraag**
3500	2500	4,0	8	1 stuk	**8504833923**	**op aanvraag**
5600	4000	1,0	10	1 stuk	**8504833924**	**op aanvraag**
5600	4000	1,5	10	1 stuk	**8504833925**	**op aanvraag**
5600	4000	2,0	10	1 stuk	**8504833926**	**op aanvraag**
5600	4000	2,5	10	1 stuk	**8504833927**	**op aanvraag**
5600	4000	3,0	10	1 stuk	**8504833928**	**op aanvraag**
5600	4000	3,5	10	1 stuk	**8504833929**	**op aanvraag**
5600	4000	4,0	10	1 stuk	**8504833930**	**op aanvraag**
9380	6700	1,0	13	1 stuk	**8504833931**	**op aanvraag**
9380	6700	1,5	13	1 stuk	**8504833932**	**op aanvraag**
9380	6700	2,0	13	1 stuk	**8504833933**	**op aanvraag**
9380	6700	2,5	13	1 stuk	**8504833934**	**op aanvraag**
9380	6700	3,0	13	1 stuk	**8504833935**	**op aanvraag**
9380	6700	3,5	13	1 stuk	**8504833936**	**op aanvraag**
9380	6700	4,0	13	1 stuk	**8504833937**	**op aanvraag**
14000	10000	1,0	16	1 stuk	**8504833938**	**op aanvraag**
14000	10000	1,5	16	1 stuk	**8504833939**	**op aanvraag**
14000	10000	2,0	16	1 stuk	**8504833940**	**op aanvraag**
14000	10000	2,5	16	1 stuk	**8504833941**	**op aanvraag**
14000	10000	3,0	16	1 stuk	**8504833942**	**op aanvraag**
14000	10000	3,5	16	1 stuk	**8504833943**	**op aanvraag**
14000	10000	4,0	16	1 stuk	**8504833944**	**op aanvraag**

3-sprong ketting, type RMA/RCH



- 3 sprongen
- Topschalm type RMA
- Koppelingshaak type RCH met veiligheidspal
- Draagvermogen: 0-45°/45-60° kg
- Norm: EN1677-1 tot EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6


Opmerking: de 3-sprong hijsketting met koppelingshaak is geheel in de kwaliteitsklasse 10 vervaardigd.

Draagvermogen 0-45° kg	Draagvermogen 45-60° kg	Lengte m	Kettingdiameter mm	VE	Bestelnr.	Prijs
2940	2100	1,0	6	1 stuk	8504833945	op aanvraag
2940	2100	1,5	6	1 stuk	8504833946	op aanvraag
2940	2100	2,0	6	1 stuk	8504833947	op aanvraag
2940	2100	2,5	6	1 stuk	8504833948	op aanvraag
2940	2100	3,0	6	1 stuk	8504833949	op aanvraag
2940	2100	3,5	6	1 stuk	8504833950	op aanvraag
2940	2100	4,0	6	1 stuk	8504833951	op aanvraag
5250	3750	1,0	8	1 stuk	8504833952	op aanvraag
5250	3750	1,5	8	1 stuk	8504833953	op aanvraag
5250	3750	2,0	8	1 stuk	8504833954	op aanvraag
5250	3750	2,5	8	1 stuk	8504833955	op aanvraag
5250	3750	3,0	8	1 stuk	8504833956	op aanvraag
5250	3750	3,5	8	1 stuk	8504833957	op aanvraag
5250	3750	4,0	8	1 stuk	8504833958	op aanvraag
8400	6000	1,0	10	1 stuk	8504833959	op aanvraag
8400	6000	1,5	10	1 stuk	8504833960	op aanvraag
8400	6000	2,0	10	1 stuk	8504833961	op aanvraag
8400	6000	2,5	10	1 stuk	8504833962	op aanvraag
8400	6000	3,0	10	1 stuk	8504833963	op aanvraag
8400	6000	3,5	10	1 stuk	8504833964	op aanvraag
8400	6000	4,0	10	1 stuk	8504833965	op aanvraag
14000	10050	1,0	13	1 stuk	8504833966	op aanvraag
14000	10050	1,5	13	1 stuk	8504833967	op aanvraag
14000	10050	2,0	13	1 stuk	8504833968	op aanvraag
14000	10050	2,5	13	1 stuk	8504833969	op aanvraag
14000	10050	3,0	13	1 stuk	8504833970	op aanvraag
14000	10050	3,5	13	1 stuk	8504833971	op aanvraag
14000	10050	4,0	13	1 stuk	8504833972	op aanvraag
21000	15000	1,0	16	1 stuk	8504833973	op aanvraag
21000	15000	1,5	16	1 stuk	8504833974	op aanvraag
21000	15000	2,0	16	1 stuk	8504833975	op aanvraag
21000	15000	2,5	16	1 stuk	8504833976	op aanvraag
21000	15000	3,0	16	1 stuk	8504833977	op aanvraag
21000	15000	3,5	16	1 stuk	8504833978	op aanvraag
21000	15000	4,0	16	1 stuk	8504833979	op aanvraag

 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

3-sprong ketting, type RMA/RCS

- 3 sprongen
- Topschalm type RMA
- Veiligheidskoppelhaak type RCS
- Norm: EN1677-1 tot EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6

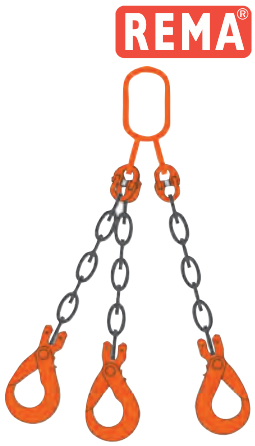

Opmerking: de 3-sprong hijsketting met koppelingshaak is geheel in de kwaliteitsklasse 10 vervaardigd.

Lengte m	Kettingdiameter mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1,0	6	1 stuk	**8504833980**	**op aanvraag**
1,5	6	1 stuk	**8504833981**	**op aanvraag**
2,0	6	1 stuk	**8504833982**	**op aanvraag**
2,5	6	1 stuk	**8504833983**	**op aanvraag**
3,0	6	1 stuk	**8504833984**	**op aanvraag**
3,5	6	1 stuk	**8504833985**	**op aanvraag**
4,0	6	1 stuk	**8504833986**	**op aanvraag**
1,0	8	1 stuk	**8504833987**	**op aanvraag**
1,5	8	1 stuk	**8504833988**	**op aanvraag**
2,0	8	1 stuk	**8504833989**	**op aanvraag**
2,5	8	1 stuk	**8504833990**	**op aanvraag**
3,0	8	1 stuk	**8504833991**	**op aanvraag**
3,5	8	1 stuk	**8504833992**	**op aanvraag**
4,0	8	1 stuk	**8504833993**	**op aanvraag**
1,0	10	1 stuk	**8504833994**	**op aanvraag**
1,5	10	1 stuk	**8504833995**	**op aanvraag**
2,0	10	1 stuk	**8504833996**	**op aanvraag**
2,5	10	1 stuk	**8504833997**	**op aanvraag**
3,0	10	1 stuk	**8504833998**	**op aanvraag**
3,5	10	1 stuk	**8504833999**	**op aanvraag**
4,0	10	1 stuk	**8504834000**	**op aanvraag**
1,0	13	1 stuk	**8504834001**	**op aanvraag**
1,5	13	1 stuk	**8504834002**	**op aanvraag**
2,0	13	1 stuk	**8504834003**	**op aanvraag**
2,5	13	1 stuk	**8504834004**	**op aanvraag**
3,0	13	1 stuk	**8504834005**	**op aanvraag**
3,5	13	1 stuk	**8504834006**	**op aanvraag**
4,0	13	1 stuk	**8504834007**	**op aanvraag**
1,0	16	1 stuk	**8504834008**	**op aanvraag**
1,5	16	1 stuk	**8504834009**	**op aanvraag**
2,0	16	1 stuk	**8504834010**	**op aanvraag**
2,5	16	1 stuk	**8504834011**	**op aanvraag**
3,0	16	1 stuk	**8504834012**	**op aanvraag**
3,5	16	1 stuk	**8504834013**	**op aanvraag**
4,0	16	1 stuk	**8504834014**	**op aanvraag**

3-sprong ketting, type RMA/RDG/RCH



- 3 sprongen
- Topschalm type RMA
- Inkorthaak type RDG
- Koppelingshaak type RCH met veiligheidspal
- Norm: EN1677-1 tot EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6


Opmerking: de 3-sprong hijsketting met koppelingshaak is geheel in de kwaliteitsklasse 10 vervaardigd.

Draagvermogen 0-45° kg	Draagvermogen 45-60° kg	Lengte m	Kettingdiameter mm	VE	Bestelnr.	Prijs
2940	2100	1,0	6	1 stuk	8504834015	op aanvraag
2940	2100	1,5	6	1 stuk	8504834016	op aanvraag
2940	2100	2,0	6	1 stuk	8504834017	op aanvraag
2940	2100	2,5	6	1 stuk	8504834018	op aanvraag
2940	2100	3,0	6	1 stuk	8504834019	op aanvraag
2940	2100	3,5	6	1 stuk	8504834020	op aanvraag
2940	2100	4,0	6	1 stuk	8504834021	op aanvraag
5250	3750	1,0	8	1 stuk	8504834022	op aanvraag
5250	3750	1,5	8	1 stuk	8504834023	op aanvraag
5250	3750	2,0	8	1 stuk	8504834024	op aanvraag
5250	3750	2,5	8	1 stuk	8504834025	op aanvraag
5250	3750	3,0	8	1 stuk	8504834026	op aanvraag
5250	3750	3,5	8	1 stuk	8504834027	op aanvraag
5250	3750	4,0	8	1 stuk	8504834028	op aanvraag
8400	6000	1,0	10	1 stuk	8504834029	op aanvraag
8400	6000	1,5	10	1 stuk	8504834030	op aanvraag
8400	6000	2,0	10	1 stuk	8504834031	op aanvraag
8400	6000	2,5	10	1 stuk	8504834032	op aanvraag
8400	6000	3,0	10	1 stuk	8504834033	op aanvraag
8400	6000	3,5	10	1 stuk	8504834034	op aanvraag
8400	6000	4,0	10	1 stuk	8504834035	op aanvraag
14000	10050	1,0	13	1 stuk	8504834036	op aanvraag
14000	10050	1,5	13	1 stuk	8504834037	op aanvraag
14000	10050	2,0	13	1 stuk	8504834038	op aanvraag
14000	10050	2,5	13	1 stuk	8504834039	op aanvraag
14000	10050	3,0	13	1 stuk	8504834040	op aanvraag
14000	10050	3,5	13	1 stuk	8504834041	op aanvraag
14000	10050	4,0	13	1 stuk	8504834042	op aanvraag
21000	15000	1,0	16	1 stuk	8504834043	op aanvraag
21000	15000	1,5	16	1 stuk	8504834044	op aanvraag
21000	15000	2,0	16	1 stuk	8504834045	op aanvraag
21000	15000	2,5	16	1 stuk	8504834046	op aanvraag
21000	15000	3,0	16	1 stuk	8504834047	op aanvraag
21000	15000	3,5	16	1 stuk	8504834048	op aanvraag
21000	15000	4,0	16	1 stuk	8504834049	op aanvraag

 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

3-sprong ketting, type RMA/RDG/RCS


- 3 sprongen
- Topschalm type RMA
- Inkorthaak type RDG
- Veiligheidskoppelhaak RCS
- Norm: EN1677-1 tot EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6

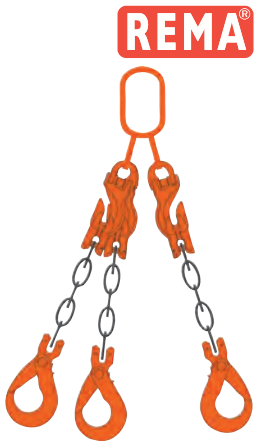

Opmerking: de 3-sprong hijsketting met koppelingshaak is geheel in de kwaliteitsklasse 10 vervaardigd.

Draagvermogen 0-45° kg	Draagvermogen 45-60° kg	Lengte m	Kettingdiameter mm	VE	Bestelnr.	Prijs
2940	2100	1,0	6	1 stuk	**8504834050**	**op aanvraag**
2940	2100	1,5	6	1 stuk	**8504834051**	**op aanvraag**
2940	2100	2,0	6	1 stuk	**8504834052**	**op aanvraag**
2940	2100	2,5	6	1 stuk	**8504834053**	**op aanvraag**
2940	2100	3,0	6	1 stuk	**8504834054**	**op aanvraag**
2940	2100	3,5	6	1 stuk	**8504834055**	**op aanvraag**
2940	2100	4,0	6	1 stuk	**8504834056**	**op aanvraag**
5270	3750	1,0	8	1 stuk	**8504834057**	**op aanvraag**
5270	3750	1,5	8	1 stuk	**8504834058**	**op aanvraag**
5270	3750	2,0	8	1 stuk	**8504834059**	**op aanvraag**
5270	3750	2,5	8	1 stuk	**8504834060**	**op aanvraag**
5270	3750	3,0	8	1 stuk	**8504834061**	**op aanvraag**
5270	3750	3,5	8	1 stuk	**8504834062**	**op aanvraag**
5270	3750	4,0	8	1 stuk	**8504834063**	**op aanvraag**
8400	6000	1,0	10	1 stuk	**8504834064**	**op aanvraag**
8400	6000	1,5	10	1 stuk	**8504834065**	**op aanvraag**
8400	6000	2,0	10	1 stuk	**8504834066**	**op aanvraag**
8400	6000	2,5	10	1 stuk	**8504834067**	**op aanvraag**
8400	6000	3,0	10	1 stuk	**8504834068**	**op aanvraag**
8400	6000	3,5	10	1 stuk	**8504834069**	**op aanvraag**
8400	6000	4,0	10	1 stuk	**8504834070**	**op aanvraag**
14000	10050	1,0	13	1 stuk	**8504834071**	**op aanvraag**
14000	10050	1,5	13	1 stuk	**8504834072**	**op aanvraag**
14000	10050	2,0	13	1 stuk	**8504834073**	**op aanvraag**
14000	10050	2,5	13	1 stuk	**8504834074**	**op aanvraag**
14000	10050	3,0	13	1 stuk	**8504834075**	**op aanvraag**
14000	10050	3,5	13	1 stuk	**8504834076**	**op aanvraag**
14000	10050	4,0	13	1 stuk	**8504834077**	**op aanvraag**
21000	15000	1,0	16	1 stuk	**8504834078**	**op aanvraag**
21000	15000	1,5	16	1 stuk	**8504834079**	**op aanvraag**
21000	15000	2,0	16	1 stuk	**8504834080**	**op aanvraag**
21000	15000	2,5	16	1 stuk	**8504834081**	**op aanvraag**
21000	15000	3,0	16	1 stuk	**8504834082**	**op aanvraag**
21000	15000	3,5	16	1 stuk	**8504834083**	**op aanvraag**
21000	15000	4,0	16	1 stuk	**8504834084**	**op aanvraag**

4-sprong ketting, type RMA/RCH

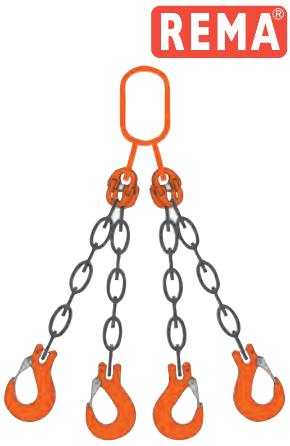

- 4 sprongen
- Topschalm type RMA
- Koppelingshaak type RCH met veiligheidspal
- Draagvermogen: 0-45°/45-60° kg
- Norm: EN1677-1 tot EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6

Opmerking: de 4-sprong hijsketting met koppelingshaak is geheel in de kwaliteitsklasse 10 vervaardigd.

Draagvermogen 0-45° kg	Draagvermogen 45-60° kg	Lengte m	Kettingdiameter mm	VE	Bestelnr.	Prijs
2940	2100	1,0	6	1 stuk	8504834085	op aanvraag
2940	2100	1,5	6	1 stuk	8504834086	op aanvraag
2940	2100	2,0	6	1 stuk	8504834087	op aanvraag
2940	2100	2,5	6	1 stuk	8504834088	op aanvraag
2940	2100	3,0	6	1 stuk	8504834089	op aanvraag
2940	2100	3,5	6	1 stuk	8504834090	op aanvraag
2940	2100	4,0	6	1 stuk	8504834091	op aanvraag
5250	3750	1,0	8	1 stuk	8504834092	op aanvraag
5250	3750	1,5	8	1 stuk	8504834093	op aanvraag
5250	3750	2,0	8	1 stuk	8504834094	op aanvraag
5250	3750	2,5	8	1 stuk	8504834095	op aanvraag
5250	3750	3,0	8	1 stuk	8504834096	op aanvraag
5250	3750	3,5	8	1 stuk	8504834097	op aanvraag
5250	3750	4,0	8	1 stuk	8504834098	op aanvraag
8400	6000	1,0	10	1 stuk	8504834099	op aanvraag
8400	6000	1,5	10	1 stuk	8504834100	op aanvraag
8400	6000	2,0	10	1 stuk	8504834101	op aanvraag
8400	6000	2,5	10	1 stuk	8504834102	op aanvraag
8400	6000	3,0	10	1 stuk	8504834103	op aanvraag
8400	6000	3,5	10	1 stuk	8504834104	op aanvraag
8400	6000	4,0	10	1 stuk	8504834105	op aanvraag
14000	10050	1,0	13	1 stuk	8504834106	op aanvraag
14000	10050	1,5	13	1 stuk	8504834107	op aanvraag
14000	10050	2,0	13	1 stuk	8504834108	op aanvraag
14000	10050	2,5	13	1 stuk	8504834109	op aanvraag
14000	10050	3,0	13	1 stuk	8504834110	op aanvraag
14000	10050	3,5	13	1 stuk	8504834111	op aanvraag
14000	10050	4,0	13	1 stuk	8504834112	op aanvraag
21000	15000	1,0	16	1 stuk	8504834113	op aanvraag
21000	15000	1,5	16	1 stuk	8504834114	op aanvraag
21000	15000	2,0	16	1 stuk	8504834115	op aanvraag
21000	15000	2,5	16	1 stuk	8504834116	op aanvraag
21000	15000	3,0	16	1 stuk	8504834117	op aanvraag
21000	15000	3,5	16	1 stuk	8504834118	op aanvraag
21000	15000	4,0	16	1 stuk	8504834119	op aanvraag

 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

4-sprong ketting, type RMA/RCS

- 4 sprongen
- Topschalm type RMA
- Veiligheidskoppelhaak type RCS
- Norm: EN1677-1 tot EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6



Opmerking: de 4-sprong hijsketting met koppelingshaak is geheel in de kwaliteitsklasse 10 vervaardigd.

Draagvermogen 0-45° kg	Draagvermogen 45-60° kg	Lengte m	Kettingdiameter mm	VE	Bestelnr.	Prijs
2940	2100	1,0	6	1 stuk	**8504834120**	**op aanvraag**
2940	2100	1,5	6	1 stuk	**8504834121**	**op aanvraag**
2940	2100	2,0	6	1 stuk	**8504834122**	**op aanvraag**
2940	2100	2,5	6	1 stuk	**8504834123**	**op aanvraag**
2940	2100	3,0	6	1 stuk	**8504834124**	**op aanvraag**
2940	2100	3,5	6	1 stuk	**8504834125**	**op aanvraag**
2940	2100	4,0	6	1 stuk	**8504834126**	**op aanvraag**
5250	3750	1,0	8	1 stuk	**8504834127**	**op aanvraag**
5250	3750	1,5	8	1 stuk	**8504834128**	**op aanvraag**
5250	3750	2,0	8	1 stuk	**8504834129**	**op aanvraag**
5250	3750	2,5	8	1 stuk	**8504834130**	**op aanvraag**
5250	3750	3,0	8	1 stuk	**8504834131**	**op aanvraag**
5250	3750	3,5	8	1 stuk	**8504834132**	**op aanvraag**
5250	3750	4,0	8	1 stuk	**8504834133**	**op aanvraag**
8400	6000	1,0	10	1 stuk	**8504834134**	**op aanvraag**
8400	6000	1,5	10	1 stuk	**8504834135**	**op aanvraag**
8400	6000	2,0	10	1 stuk	**8504834136**	**op aanvraag**
8400	6000	2,5	10	1 stuk	**8504834137**	**op aanvraag**
8400	6000	3,0	10	1 stuk	**8504834138**	**op aanvraag**
8400	6000	3,5	10	1 stuk	**8504834139**	**op aanvraag**
8400	6000	4,0	10	1 stuk	**8504834140**	**op aanvraag**
14000	10050	1,0	13	1 stuk	**8504834141**	**op aanvraag**
14000	10050	1,5	13	1 stuk	**8504834142**	**op aanvraag**
14000	10050	2,0	13	1 stuk	**8504834143**	**op aanvraag**
14000	10050	2,5	13	1 stuk	**8504834144**	**op aanvraag**
14000	10050	3,0	13	1 stuk	**8504834145**	**op aanvraag**
14000	10050	3,5	13	1 stuk	**8504834146**	**op aanvraag**
14000	10050	4,0	13	1 stuk	**8504834147**	**op aanvraag**
21000	15000	1,0	16	1 stuk	**8504834148**	**op aanvraag**
21000	15000	1,5	16	1 stuk	**8504834149**	**op aanvraag**
21000	15000	2,0	16	1 stuk	**8504834150**	**op aanvraag**
21000	15000	2,5	16	1 stuk	**8504834151**	**op aanvraag**
21000	15000	3,0	16	1 stuk	**8504834152**	**op aanvraag**
21000	15000	3,5	16	1 stuk	**8504834153**	**op aanvraag**
21000	15000	4,0	16	1 stuk	**8504834154**	**op aanvraag**

4-sprong ketting, type RMA/RDG/RCH



- 4 sprongen
- Topschalm type RMA
- Inkorthaak type RDG
- Koppelingshaak type RCH met veiligheidspal
- Norm: EN1677-1 tot EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6

Opmerking: de 4-sprong hijsketting met koppelingshaak is geheel in de kwaliteitsklasse 10 vervaardigd.

Draagvermogen 0-45° kg	Draagvermogen 45-60° kg	Lengte m	Kettingdiameter mm	VE	Bestelnr.	Prijs
2940	2100	1,0	6	1 stuk	8504834155	op aanvraag
2940	2100	1,5	6	1 stuk	8504834156	op aanvraag
2940	2100	2,0	6	1 stuk	8504834157	op aanvraag
2940	2100	2,5	6	1 stuk	8504834158	op aanvraag
2940	2100	3,0	6	1 stuk	8504834159	op aanvraag
2940	2100	3,5	6	1 stuk	8504834160	op aanvraag
2940	2100	4,0	6	1 stuk	8504834161	op aanvraag
5250	3750	1,0	8	1 stuk	8504834162	op aanvraag
5250	3750	1,5	8	1 stuk	8504834163	op aanvraag
5250	3750	2,0	8	1 stuk	8504834164	op aanvraag
5250	3750	2,5	8	1 stuk	8504834165	op aanvraag
5250	3750	3,0	8	1 stuk	8504834166	op aanvraag
5250	3750	3,5	8	1 stuk	8504834167	op aanvraag
5250	3750	4,0	8	1 stuk	8504834168	op aanvraag
8400	6000	1,0	10	1 stuk	8504834169	op aanvraag
8400	6000	1,5	10	1 stuk	8504834170	op aanvraag
8400	6000	2,0	10	1 stuk	8504834171	op aanvraag
8400	6000	2,5	10	1 stuk	8504834172	op aanvraag
8400	6000	3,0	10	1 stuk	8504834173	op aanvraag
8400	6000	3,5	10	1 stuk	8504834174	op aanvraag
8400	6000	4,0	10	1 stuk	8504834175	op aanvraag
14000	10050	1,0	13	1 stuk	8504834176	op aanvraag
14000	10050	1,5	13	1 stuk	8504834177	op aanvraag
14000	10050	2,0	13	1 stuk	8504834178	op aanvraag
14000	10050	2,5	13	1 stuk	8504834179	op aanvraag
14000	10050	3,0	13	1 stuk	8504834180	op aanvraag
14000	10050	3,5	13	1 stuk	8504834181	op aanvraag
14000	10050	4,0	13	1 stuk	8504834182	op aanvraag
21000	15000	1,0	16	1 stuk	8504834183	op aanvraag
21000	15000	1,5	16	1 stuk	8504834184	op aanvraag
21000	15000	2,0	16	1 stuk	8504834185	op aanvraag
21000	15000	2,5	16	1 stuk	8504834186	op aanvraag
21000	15000	3,0	16	1 stuk	8504834187	op aanvraag
21000	15000	3,5	16	1 stuk	8504834188	op aanvraag
21000	15000	4,0	16	1 stuk	8504834189	op aanvraag

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.
VE = verpakkingseenheid

4-sprong ketting, type RMA/RDG/RCS

- 4 sprongen
- Topschalm type RMA
- Inkorthaak type RDG
- Veiligheidskoppelhaak RCS
- Norm: EN1677-1 tot EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6



Opmerking: de 4-sprong hijsketting met koppelingshaak is geheel in de kwaliteitsklasse 10 vervaardigd.


Draagvermogen 0-45° kg	Draagvermogen 45-60° kg	Lengte m	Kettingdiameter mm	VE	Bestelnr.	Prijs
2940	2100	1,0	6	1 stuk	**8504834190**	**op aanvraag**
2940	2100	1,5	6	1 stuk	**8504834191**	**op aanvraag**
2940	2100	2,0	6	1 stuk	**8504834192**	**op aanvraag**
2940	2100	2,5	6	1 stuk	**8504834193**	**op aanvraag**
2940	2100	3,0	6	1 stuk	**8504834194**	**op aanvraag**
2940	2100	3,5	6	1 stuk	**8504834195**	**op aanvraag**
2940	2100	4,0	6	1 stuk	**8504834196**	**op aanvraag**
5250	3750	1,0	8	1 stuk	**8504834197**	**op aanvraag**
5250	3750	1,5	8	1 stuk	**8504834198**	**op aanvraag**
5250	3750	2,0	8	1 stuk	**8504834199**	**op aanvraag**
5250	3750	2,5	8	1 stuk	**8504834200**	**op aanvraag**
5250	3750	3,0	8	1 stuk	**8504834201**	**op aanvraag**
5250	3750	3,5	8	1 stuk	**8504834202**	**op aanvraag**
5250	3750	4,0	8	1 stuk	**8504834203**	**op aanvraag**
8400	6000	1,0	10	1 stuk	**8504834204**	**op aanvraag**
8400	6000	1,5	10	1 stuk	**8504834205**	**op aanvraag**
8400	6000	2,0	10	1 stuk	**8504834206**	**op aanvraag**
8400	6000	2,5	10	1 stuk	**8504834207**	**op aanvraag**
8400	6000	3,0	10	1 stuk	**8504834208**	**op aanvraag**
8400	6000	3,5	10	1 stuk	**8504834209**	**op aanvraag**
8400	6000	4,0	10	1 stuk	**8504834210**	**op aanvraag**
14000	10050	1,0	13	1 stuk	**8504834211**	**op aanvraag**
14000	10050	1,5	13	1 stuk	**8504834212**	**op aanvraag**
14000	10050	2,0	13	1 stuk	**8504834213**	**op aanvraag**
14000	10050	2,5	13	1 stuk	**8504834214**	**op aanvraag**
14000	10050	3,0	13	1 stuk	**8504834215**	**op aanvraag**
14000	10050	3,5	13	1 stuk	**8504834216**	**op aanvraag**
14000	10050	4,0	13	1 stuk	**8504834217**	**op aanvraag**
21000	15000	1,0	16	1 stuk	**8504834218**	**op aanvraag**
21000	15000	1,5	16	1 stuk	**8504834219**	**op aanvraag**
21000	15000	2,0	16	1 stuk	**8504834220**	**op aanvraag**
21000	15000	2,5	16	1 stuk	**8504834221**	**op aanvraag**
21000	15000	3,0	16	1 stuk	**8504834222**	**op aanvraag**
21000	15000	3,5	16	1 stuk	**8504834223**	**op aanvraag**
21000	15000	4,0	16	1 stuk	**8504834224**	**op aanvraag**


Hijsklem type CS, verticaal




- Uitgerust met standaard hijsoog, beweegbaar in één richting
- De veiligheidsvergrendeling oefent door middel van een veer een initiële klemkracht uit op de plaat, zodat deze niet uit de klem kan vallen
- Voor het hijsen van staalplaten tot hardheid 37 RC (345 HB)
- Draagvermogen en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven
- Geschikt voor het hijsen, 180° keren en transporteren van staalplaten
- Veiligheidsfactor van minimaal 5x draagvermogen
- Elke klem is getest met tweemaal het draagvermogen
- Norm: EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20


Opmerking: voor het veilig transporteren van staalplaten in verticale positie. Minimale belasting 10% van het draagvermogen.









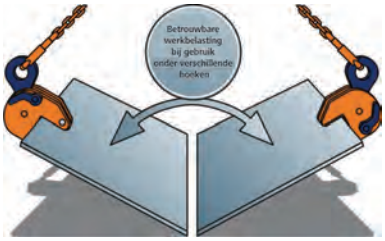

Type		CS-0,75	CSE-1,0	CS-2,0	CS-3,0	CS-4,0
Draagvermogen	**kg**	750	1000	2000	3000	4000
Bekopening	**mm**	0–13	0–25	0–35	0–35	0–45
Maat A	**mm**	47	55	80	80	85
Maat B	**mm**	30	45	65	65	70
Maat C	**mm**	205	265	335	335	430
Maat D	**mm**	100	142	185	185	230
Maat E	**mm**	35	38	55	55	60
Maat F	**mm**	37	47	56	56	78
Maat G	**mm**	10	15	17	17	20
Gewicht	**kg**	1,5	3,6	6,5	7,0	16,0
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8503142078**	**8504216582**	**8503142081**	**8503142082**	**8503142083**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Type		CS-6,0	CS-9,0	CS-12,0	CS-15,0
Draagvermogen	**kg**	6000	9000	12000	15000
Bekopening	**mm**	0–50	0–55	0–52	0–75
Maat A	**mm**	114	112	148	159
Maat B	**mm**	75	75	85	86
Maat C	**mm**	490	530	617	760
Maat D	**mm**	255	267	295	375
Maat E	**mm**	78	70	100	135
Maat F	**mm**	78	86	94	105
Maat G	**mm**	20	20	44	50
Gewicht	**kg**	20,0	26,0	42,0	79,0
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8503142084**	**8503142085**	**8504216580**	**8503142087**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**


 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid


Hijsklem type CU, universeel


- Voorzien van scharnierend hijsoog, beweegbaar in twee richtingen
- De veiligheidsvergrendeling oefent door middel van een veer een initiële klemkracht uit op de plaat, zodat deze niet uit de klem kan vallen
- Voor het hijsen van staalplaten tot hardheid 37 RC (345 HB)
- Draagvermogen en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven
- Geschikt voor het hijsen, 180° keren en transporteren van staalplaten
- Veiligheidsfactor van minimaal 5x draagvermogen
- Elke klem is getest met tweemaal het draagvermogen
- Norm: EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20

Opmerking: hijsklem met universeel hijsoog voor het veilig hijsen en transporteren van staalplaten in verticale positie. Minimale belasting 10% van het draagvermogen.





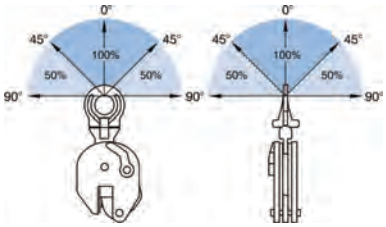

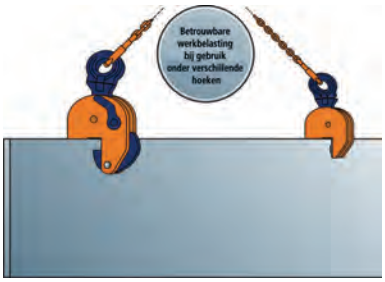

Type		CU-0.75	CUE-1.0	CU-2.0	CU-3.0	CU-4.0
Draagvermogen	**kg**	750	1000	2000	3000	4000
Bekopening	**mm**	0–13	0–25	0–35	0–35	0–45
Maat A	**mm**	47	55	80	80	85
Maat B	**mm**	30	50	70	70	70
Maat C	**mm**	203	295	370	370	430
Maat D	**mm**	100	125	185	185	230
Maat E	**mm**	35	38	55	55	60
Maat F	**mm**	37	47	56	56	78
Maat G	**mm**	10	14	16	16	20
Gewicht	**kg**	1,7	3,9	7,3	8,0	17,0
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8503142094**	**8504216583**	**8503142097**	**8503142098**	**8503142099**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**


Type		CU-6.0	CU-9.0	CU-12.0	CU-15.0
Draagvermogen	**kg**	6000	9000	12000	15000
Bekopening	**mm**	0–50	0–55	0–52	0–76
Maat A	**mm**	114	112	148	159
Maat B	**mm**	78	78	85	85
Maat C	**mm**	527	565	650	765
Maat D	**mm**	255	267	295	373
Maat E	**mm**	78	70	100	136
Maat F	**mm**	78	86	94	106
Maat G	**mm**	32	45	48	48
Gewicht	**kg**	22,0	30,0	44,0	75,0
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8503142100**	**8503142101**	**8504216581**	**8503142103**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**


Hijsklem type CH, horizontaal

- Draagvermogen en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven
- Altijd uitsluitend per paar gebruiken
- Veiligheidsfactor van minimaal 5 x draagvermogen
- Elke klem is getest met tweemaal het draagvermogen
- Norm: EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20

Opmerking: voor het veilig transporteren van staalplaten in horizontale positie die niet doorbuigen. De hijsklemmen kunnen ook verticaal, bijv. onder een traverse, worden gebruikt.









Type		CH-1.0	CH-2.0	CH-4.0	CH-6.0	CH-8.0
Draagvermogen (kg/paar)		1000/2	2000/2	4000/2	6000/2	8000/2
Bekopening	mm	0–35	0–60	0–60	0–60	0–60
Maat A	mm	188	290	306	306	335
Maat B	mm	140	180	220	220	225
Maat C	mm	65	90	105	110	120
Maat D	mm	10	15	25	25	35
Maat E	mm	100	115	145	145	135
Maat F	mm	25	31	31	31	31
Gewicht (kg/paar)		5,2/2	15,0/2	26,0/2	26,0/2	36,0/2
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8504833619**	**8504833620**	**8504833621**	**8504833622**	**8504833623**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Type		CH-10.0	CH-2.0/L	CH-4.0/L	CH-6.0/L	CH-8.0/L
Draagvermogen (kg/paar)		10000/2	2000/2	4000/2	6000/2	8000/2
Bekopening	mm	0–60	0–100	0–100	0–100	0–100
Maat A	mm	335	380	415	415	430
Maat B	mm	225	180	220	220	225
Maat C	mm	120	90	105	120	120
Maat D	mm	35	15	25	25	35
Maat E	mm	135	120	145	145	135
Maat F	mm	31	31	31	31	31
Gewicht (kg/paar)		40,0/2	18,0/2	30,0/2	32,0/2	44,0/2
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8504833624**	**8504833625**	**8504833626**	**8504833627**	**8504833628**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Type		CH-10.0/L
Draagvermogen (kg/paar)		10000/2
Bekopening	mm	0–100
Maat A	mm	430
Maat B	mm	225
Maat C	mm	120
Maat D	mm	35
Maat E	mm	135
Maat F	mm	31
Gewicht (kg/paar)		46,0/2
VE		1 stuk
Bestelnr.		**8504833629**
Prijs		**op aanvraag**


 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

Balkklem met spindel type KSB

- Geringe bouwhoogte.
- Eenvoudige montage met de spindel.
- Geschikt voor IPE- en INP-balken.
- Veiligheidsfactor 4 x draagvermogen
- Norm: EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20

Opmerking: ontwikkeld voor het hijsen aan stalen balken met een vast aanslagpunt.



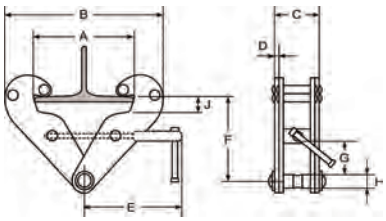

Type		KSB-1	KSB-2	KSB-3	KSB-5	KSB-10
Draagvermogen	**kg**	1000	2000	3000	5000	10000
Bekopening	**mm**	75–220	75–220	80–320	80–320	90–320
Maat A max.	**mm**	220	220	320	320	320
Maat B max.	**mm**	360	360	490	490	520
Maat B min.	**mm**	180	180	235	235	250
Maat C	**mm**	64	74	103	110	120
Maat D	**mm**	5	6	8	10	12
Maat E	**mm**	215	215	260	260	280
Maat F max.	**mm**	155	155	225	225	230
Maat F min.	**mm**	102	102	140	140	160
Maat G	**mm**	25	25	45	45	70
Maat H	**mm**	22	22	24	28	44
Maat J	**mm**	20	20	38	38	38
Gewicht	**kg**	5,5	6,0	11,5	12,0	17,0
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8503140104**	**8503140105**	**8503140106**	**8503140107**	**8503140108**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Vatengrijper type DG10

- Proefbelasting: 2000 kg
- Veiligheidsfactor 5
- Oogbout: 360° draaibaar
- Zelfcentrerend
- Norm: EN12100-1/2, EN13155
- Gepatenteerd



Toepassing:
- Geschikt voor liggende en staande vaten met een deksel van kunststof of staal (570 –610 mm) (**BELANGRIJK** –de vaten moeten zijn voorzien van een dikkere rand en een randdiameter van 570 tot 610 mm hebben)
- Voor het aanslaan wordt de grijze beweegbare grijparm eenvoudig over de rand van het vat gedrukt
- Het lossen van het vat gebeurt in omgekeerde volgorde wanneer het vat wordt ondersteund



Opmerking: de vatengrijper DG10 is een innovatief hijsmiddel voor vaten. De vaten (220 liter) kunnen snel en veilig zowel uit staande als liggende positie worden gehesen. Ideaal voor de petrochemische en chemische industrie, de landbouw, recyclingbedrijven, levensmiddelenindustrie, transport, scheepvaart of defensie.


Type		DG10
Draagvermogen	**kg**	1000
Afmetingen	**mm**	550–600
Bekopening	**mm**	570–610
Hoogte	**mm**	315
Gewicht	**kg**	8,0
VE		1 stuk
Bestelnr.		**8504216539**
Prijs		**op aanvraag**

Vatenklem type CVA

- Met automatisch sluitmechanisme
- Inclusief harpsluiting
- Norm: EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20



Opmerking: vatenklem voor het veilig hijsen en verplaatsen van gevulde stalen vaten.

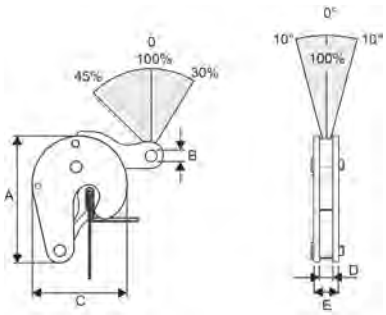


Type		CVA-0.5
Draagvermogen	**kg**	500
Bekopening	**mm**	0–17
Maat A	**mm**	121
Maat B	**mm**	12
Maat C	**mm**	96
Maat D	**mm**	15
Maat E	**mm**	28
Gewicht	**kg**	1,6
VE		1 stuk
Bestelnr.		**8503142290**
Prijs		**op aanvraag**

Vatenklem type CVB

- Met eenvoudig te bedienen sluitmechanisme
- Complete met hijsoog
- Norm: EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20

Opmerking: voor het veilig hijsen en verplaatsen van vaten, waarbij het vat in verticale positie wordt gehouden.



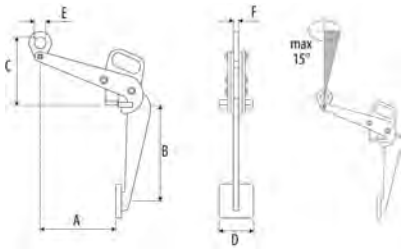

Type		CVB-0.5
Draagvermogen	kg	500
Maat A	mm	305
Maat B	mm	434
Maat C	mm	330
Maat D	mm	100
Maat E	mm	50
Maat F	mm	10
Gewicht	kg	7,1
VE		1 stuk
Bestelnr.		8503142291
Prijs		op aanvraag

Vatensamenstel, kwaliteitsklasse 8

- Norm: EN1677-1->7, EN818-1->4

Levering:
1x topschalm type RML-86-G10
2x verbindingsschakel type RCX-6
1,8 m ketting 6x18 mm
2x vatenhaak type S-377

Opmerking: voor het veilig hijsen en verplaatsen van stalen vaten in horizontale positie.



Draagvermogen kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1000	1 stuk	8504834229	op aanvraag

Vatengrijper voor vorkheftruck type DTS

- Staalconstructie
- Voor stalen vaten met een inhoud van 210 liter (**belangrijk:** de diameter van het vat bedraagt max. 570 mm)
- Eenvoudige montage door de klem over de vorken te schuiven
- Norm: EN12100-1/2, EN13155

Opmerking: geschikt voor het verplaatsen van stalen vaten met een vorkheftruck. Klemt door het gewicht van het volle vat.





Type	Draagvermogen kg	Bekopening mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
DTS-10	470	572	36	1 stuk	8503142296	op aanvraag

Dolly voor stalen vaten type DD-210

- Gelast frame van stalen strip
- Zwenkwielen met verzinkt frame
- Wielloppervlak: olie- en waterbestendig
- Verzinkte bouten en moeren



Opmerking: deze eenvoudige dolly is bedoeld voor het transport van stalen vaten met een inhoud van 210 liter.

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8504833608**	**op aanvraag**

Vatenklem type VK

- Norm: EN12100-1/2, EN13155

Uitvoering:
- Type VK-350/VK-500: voor open en gesloten stalen vaten
- Type VK-360: voor open of gesloten stalen vaten en kunststof vaten met L- of X-ringen
- Type VKH-500: voor het horizontaal verplaatsen van stalen vaten

Opmerking: deze vatenklem kan eenvoudig met een takel of vorkheftrucktraverse worden gebruikt. Belangrijk: gebruik altijd de juiste vatenklem voor het desbetreffende vat.



Type VK-350



Type VK-360



Type VK-500



Type VKH-500

Type	Draagvermogen kg	Transportpositie	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
VK-350	350	verticaal	9,5	1 stuk	**8503142292**	**op aanvraag**
VK-360	360	verticaal	4,5	1 stuk	**8503142293**	**op aanvraag**
VK-500	500	verticaal	5,0	1 stuk	**8503142294**	**op aanvraag**
VKH-500	500	horizontaal	7,6	1 stuk	**8503142295**	**op aanvraag**

 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

Telescopische lastarm model KT

- Bouw: stevige stalen constructie
- Lastarm: vast
- Telescooparm 8-voudig uittrekbaar
- Insteekkokers: voor vorktanden, binnenmaat: B/C 184/84 mm
- Kettingbeveiliging tegen onbedoeld afglijden
- Draaibare lasthaak: 2 stuks (14 mogelijke haakposities)

RAL 2000 VERZINKT *Wordt zonder inhoud geleverd!*


Lastgegevens
positie/afstand/draagvermogen/draagvermogen:
1/ 710 mm/2500 kg/5000 kg
2/ 1000 mm/2500 kg/3550 kg
3/ 1290 mm/2500 kg/2750 kg
4/ 1590 mm/1800 kg/2250 kg
5/ 1870 mm/1400 kg/1950 kg
6/ 2055 mm/1200 kg/1700 kg
7/ 2255 mm/1050 kg/1550 kg
8/2455 mm/ 950 kg/1400 kg
9/ 2655 mm/ 850 kg/1300 kg
10/ 2855 mm/770 kg/1200 kg
11/3055 mm/700 kg/1150 kg
12/3255 mm/650 kg/1050 kg
13/3455 mm/600 kg/1000 kg
14/3655 mm/560 kg/950 kg



type: vast



model KT vast



KT-KTH insteekkokers

Uitvoering	Afmetingen B x D x H	Draagvermogen bij pos. 1	Binnenafstand insteekkokers (A)	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
	mm	kg	mm	kg			
verzinkt	490 x 2160 x 480	2500	106	188	1 stuk	**8503736031**	**op aanvraag**
RAL 2000	490 x 2160 x 480	2500	106	175	1 stuk	**8503736030**	**op aanvraag**
verzinkt	500 x 2160 x 520	5000	116	226	1 stuk	**8503736037**	**op aanvraag**
RAL 2000	500 x 2160 x 520	5000	116	210	1 stuk	**8503736036**	**op aanvraag**

Telescopische lastarm model KTH


- Bouw: stevige stalen constructie
- Lastarm: in hoogte verstelbare/zwenkbare versie, interne arm kan worden uitgeschoven en vastgezet in de uitschuifposities met borgpennen
- Telescooparm 8-voudig uittrekbaar
- Insteekkokers: voor vorktanden, binnenmaat: B/C 184/84 mm
- Kettingbeveiliging tegen onbedoeld afglijden
- Draaibare lasthaak: 2 stuks (14 mogelijke haakposities)

RAL 2000 | VERZINKT | Wordt zonder inhoud geleverd!


Lastgegevens
positie/afstand/draagvermogen/draagvermogen:
1/ 695 mm/2500 kg/5000 kg
2/ 990 mm/2500 kg/3550 kg
3/1285 mm/2500 kg/2750 kg
4/1580 mm/1800 kg/2250 kg
5/1825 mm/1400 kg/1950 kg
6/2090 mm/1200 kg/1700 kg
7/2290 mm/1050 kg/1550 kg
8/2490 mm/ 950 kg/1400 kg
9/2690 mm/ 850 kg/1300 kg
10/2890 mm/770 kg/1200 kg
11/3090 mm/700 kg/1150 kg
12/3290 mm/650 kg/1050 kg
13/3490 mm/600 kg/1000 kg
14/3690 mm/560 kg/ 950 kg



model KTH in hoogte verstelbaar



type: in hoogte verstelbaar



KT-KTH insteekkoker

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Draagvermogen bij pos. 1 kg	Binnenafstand insteekkokers (A) mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
verzinkt	540 x 2200 x 560	2500	156	218	1 stuk	**8503736033**	**op aanvraag**
RAL 2000	540 x 2200 x 560	2500	156	203	1 stuk	**8503736032**	**op aanvraag**
verzinkt	550 x 2200 x 600	5000	166	253	1 stuk	**8503736035**	**op aanvraag**
RAL 2000	550 x 2200 x 600	5000	166	235	1 stuk	**8503736034**	**op aanvraag**

Lasthaak, 1 insteekkoker

- Stevige stalen constructie, gelakt of thermisch verzinkt
- De afglijbeveiliging kan op verschillende vorktanddiktes worden ingesteld
- 1 draaibare lasthaak voor het veilig aanslaan van de last
- Insteekkokers voor vorktanden, binnenmaat B/C 168/68 mm


RAL 2000 | thermisch verzinkt

Opmerking: voor opname met 1 vorktand of met een kraan via het boven aangebrachte ophangoog voor een kraanhaak.

Draagvermogen kg	Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1000	thermisch verzinkt	180 x 300 x 390	1 stuk	**8503736066**	**op aanvraag**
1000	RAL 2000 geeloranje	180 x 300 x 390	1 stuk	**8503736065**	**op aanvraag**



RAL 2000





thermisch verzinkt

 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid


Lasthaak, 2 insteekkokers

- Bouw: stevige stalen constructie
- Afglijbeveiliging: instelbaar op verschillende vorktanddiktes
- Draaibare lasthaak: 1 stuk, voor het veilig aanslaan van de last
- Insteekkokers: voor vorktanden, binnenmaat: A/B/C 160/220/80 mm

Opmerking: voor opname met 2 vorktanden.

RAL 2000 VERZINKT Wordt zonder inhoud geleverd!

Uitvoering	Draagvermogen kg	Afmetingen L x B x H mm	Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
verzinkt	1500	170 x 750 x 385	750 x 170 x 385	1 stuk	**8503736070**	**op aanvraag**
RAL 2000	1500	170 x 750 x 385	750 x 170 x 385	1 stuk	**8503736069**	**op aanvraag**
verzinkt	2500	170 x 750 x 425	750 x 170 x 425	1 stuk	**8503736062**	**op aanvraag**
RAL 2000	2500	170 x 750 x 425	750 x 170 x 425	1 stuk	**8503736061**	**op aanvraag**
verzinkt	5000	180 x 750 x 490	750 x 180 x 490	1 stuk	**8503736064**	**op aanvraag**
RAL 2000	5000	180 x 750 x 490	750 x 180 x 490	1 stuk	**8503736063**	**op aanvraag**
verzinkt	7500	180 x 750 x 555	750 x 180 x 555	1 stuk	**8503736068**	**op aanvraag**
RAL 2000	7500	180 x 750 x 555	750 x 180 x 555	1 stuk	**8503736067**	**op aanvraag**

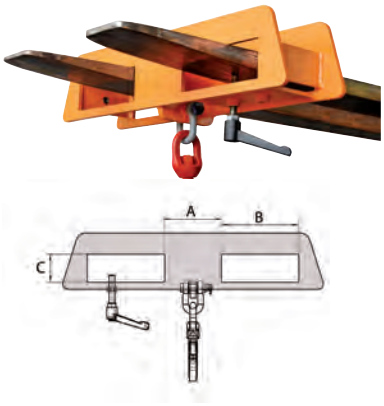

Vatenklem, liggende vaten

- Constructie: stevige stalen constructie met schaarmechanisme en vatengrijpers
- Opname: met ophangoog voor lasthaak

Opmerking: voor stalen vaten met spongat van 200 l.

RAL 2000 VERZINKT Wordt zonder inhoud geleverd!

Uitvoering	Draagvermogen kg	Afmetingen L x B x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
RAL 2000	360	1020 x 120 x 455	1 stuk	**8503736059**	**op aanvraag**
verzinkt	360	1020 x 120 x 455	1 stuk	**8503736060**	**op aanvraag**



Vatenklem, staande vaten

- Constructie: stevige stalen constructie met schaarmechanisme en vatengrijpers
- Opname: met ophangoog voor lasthaak

Opmerking: voor stalen vaten met spongat van 60 l of 200 l.

RAL 2000 VERZINKT Wordt zonder inhoud geleverd!

Uitvoering	Draagvermogen kg	Afmetingen L x B x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
RAL 2000	300	740 x 200 x 410	1 stuk	**8503736072**	**op aanvraag**
verzinkt	300	740 x 200 x 410	1 stuk	**8503736073**	**op aanvraag**



Vatkantelklem

- Constructie: stevige stalen constructie met schaarmechanisme en slinger voor het instellen van de kantelstand
- Rubberen aanslag: verwisselbaar, ter voorkoming van beschadigingen aan het vat
- Vergrendelingshendel: voor het borgen van de open stand

Opmerking: voor het verticaal of horizontaal hijsen en transporteren van vaten.

RAL 2000 VERZINKT Wordt zonder inhoud geleverd!

Uitvoering	Type vat l	Draagvermogen kg	Afmetingen L x B x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
verzinkt	60	100	320 x 805 x 905	1 stuk	**8503736079**	**op aanvraag**
RAL 2000	60	100	320 x 805 x 905	1 stuk	**8503736078**	**op aanvraag**
verzinkt	200	300	425 x 1105 x 1350	1 stuk	**8503736077**	**op aanvraag**
RAL 2000	200	300	425 x 1105 x 1350	1 stuk	**8503736076**	**op aanvraag**



 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

Vatengrijper

- Stevige stalen constructie met 4-punts spansysteem, ontgrendeling met behulp van de handbediende hefboom

Opmerking: voor stalen 200-l spongatvaten, stalen dekselvaten, kunststof 220-l vaten met L-ring en kunststof vaten met dubbele L-ring.

RAL 2000 VERZINKT Wordt zonder inhoud geleverd!

Uitvoering	Draagvermogen kg	Afmetingen L x B x H mm	Spanbereik mm	VE	Bestelnr.	Prijs
verzinkt	350	875 x 675 x 335	560–600	1 stuk	**8503736075**	**op aanvraag**
RAL 2000	350	875 x 675 x 335	560–600	1 stuk	**8503736074**	**op aanvraag**



Vatengrijper voor kunststof vaten met deksel

- Stevige stalen constructie met 4-punts spansysteem, ontgrendeling met behulp van de handbediende hefboom

RAL 2000 VERZINKT Wordt zonder inhoud geleverd!

Uitvoering	Type vat l	Draagvermogen kg	Afmetingen L x B x H mm	Spanbereik mm	VE	Bestelnr.	Prijs
verzinkt	120	350	685 x 495 x 385	370–420	1 stuk	**8503736189**	**op aanvraag**
RAL 2000	120	350	685 x 495 x 385	370–420	1 stuk	**8503736199**	**op aanvraag**
verzinkt	220	350	830 x 590 x 375	450–500	1 stuk	**8503736201**	**op aanvraag**
RAL 2000	220	350	830 x 590 x 375	450–500	1 stuk	**8503736200**	**op aanvraag**



Permanente hefmagneet type PFR

- Robuuste uitvoering van behuizing en magneet
- Veiligheidsfactor 3
- Krachtig neodymium magneetmateriaal
- Zeer groot hijsvermogen en eenvoudige bediening
- Lichte mechanische schakeling met veiligheidshendel
- Groot ophangoog
- Norm: EN12100-1/2, EN13155

Opmerking: deze permanente hefmagneet PFR is uitgerust met neodymium, waardoor in verhouding tot het eigengewicht en de afmetingen zeer hoge magneetkrachten worden bereikt. Hij is geschikt voor werkstukken met zowel ronde als vlakke oppervlakken.



Type		PFR-125	PFR-250	PFR-500	PFR-1000	PFR-1500
Draagvermogen	kg	125	250	500	1000	1500
Afmetingen L x B x H	mm	95 x 60 x 110	151 x 100 x 168	246 x 120 x 168	316 x 148 x 216	410 x 165 x 253
Toegestaan draagvermogen voor rondmateriaal	kg	50	125	250	500	750
Materiaaldikte	mm	25	30	40	60	60
Max. afmetingen plaat (L x B)	mm	1900 x 500	1750 x 1000	1800 x 1500	2450 x 1500	2450 x 1500
Diameterbereik	mm	50–100	60–200	65–270	100–300	150–350
Gewicht	kg	3,0	10,0	19,0	37,0	50,0
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8502621258 !**	**8502523287 !**	**8502523288 !**	**8502523289 x !**	**8504834243 !**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Type		PFR-2000
Draagvermogen	kg	2000
Afmetingen L x B x H	mm	480 x 165 x 251
Toegestaan draagvermogen voor rondmateriaal	kg	1000
Materiaaldikte	mm	80
Max. afmetingen plaat (L x B)	mm	3250 x 1500
Diameterbereik	mm	100–350
Gewicht	kg	85,0
VE		1 stuk
Bestelnr.		**8504833604 !**
Prijs		**op aanvraag**


 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

Zwenkarm type HA voor hefmagneet type PFR

- Norm: EN12100-1/2, EN13155

Opmerking: toepassing: voor laden en lossen van gereedschapsmachines en lossen van plaatmateriaal in staalmagazijnen. Verplaatsen van platen en blokken in de werkplaats.


Type		HA-250	HA-500
Draagvermogen	kg	250	500
Afmetingen L x B x H	mm	960x210x255	1160x275x255
Voor plaatbreedte	mm	250–800	250–1000
Voor plaatlengte	mm	200–1500	250–2000
Gewicht	kg	17,0	19,0
VE		1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		8504834241	8504834242
Prijs		op aanvraag	op aanvraag

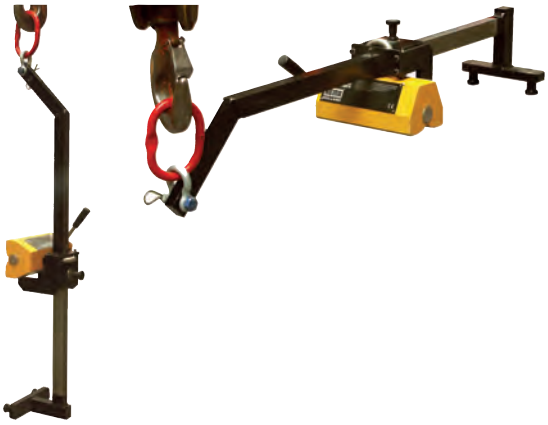

Pallethaak type RPHA met automatische lastbalancering

- Pallethaak met verstelbare vorktanden
- Hoogteverstelling met splitpenbeveiliging
- Minimale belasting 25% van het totale draagvermogen
- Norm: EN12100-1/2, EN13155

Opmerking: deze pallethaak past zich automatisch aan het gewicht van de last aan.

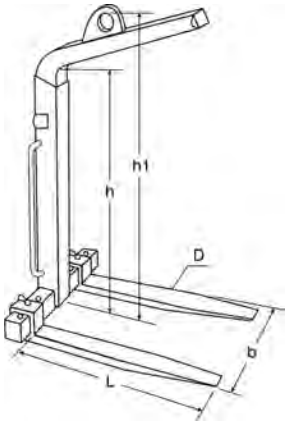




Type		RPHA-1	RPHA-2	RPHA-3L	RPHA-5L
Draagvermogen	kg	1000	2000	3000	5000
Maat B	mm	350–900	400–900	450–900	530–1000
Maat D	mm	100 x 30	120 x 40	120 x 50	150 x 60
Maat H	mm	1300–2000	1300–2000	1300–2000	1300–2000
Maat H1	mm	1655–2355	1655–2355	1720–2420	1850–2650
Afmetingen vorken (L x D)	mm	1000 x 100 x 30	1000 x 100 x 40	1000 x 120 x 50	1000 x 150 x 60
Ophangoog Ø	mm	100 x 80	100 x 80	120 x 100	136 x 120
Gewicht	kg	140	220	280	380
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		8503142203	8503142204	8504834228	8503142206
Prijs		op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag

Pallethaak type RPHM met handmatige balancering

- Pallethaak met verstelbare vorktanden
- Hoogteverstelling met splitpenbeveiliging
- Stapsgewijze handmatige balancering
- Norm: EN12100-1/2, EN13155

Opmerking: deze pallethaak heeft een handmatige lastbalancering.

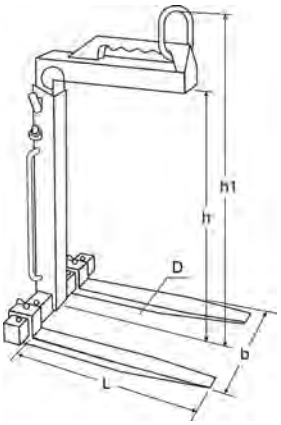



Type		RPHM-1	RPHM-2	RPHM-3	RPHM-5
Draagvermogen	**kg**	1000	2000	3000	5000
Maat B	**mm**	350–900	400-900	450–900	530–1000
Maat D	**mm**	100 x 30	120 x 40	120 x 50	150 x 60
Maat H	**mm**	1300–2000	1300–2000	1300–2000	1300–2000
Maat H1	**mm**	1700–2400	1700–2400	1700–2400	1700–2450
Afmetingen vorken (L x D)	**mm**	1000 x 100 x 30	1000 x 120 x 40	1000 x 120 x 50	1000 x 150 x 60
Ophangoog Ø	**mm**	100 x 80	100 x 80	120 x 100	136 x 120
Gewicht	**kg**	130	200	250	370
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8503142199**	**8503142200**	**8503142201**	**8503142202**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**


Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.


VE = verpakkingseenheid


Handlier, handmatig


- Vervaardigd van sterk, geperst plaatstaal
- Overbrenging en rem in een gesloten huis
- Demontabele slinger
- Eenvoudige kabelbevestiging (kabel wordt niet meegeleverd)
- Norm: EN12100-1/2, EN13157

Opmerking: deze compacte handlier is standaard voorzien van een terugloopblokkering.

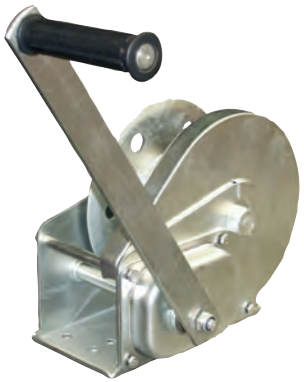







Type		TWZ-800	TWZ-1200	TWZ-1800	TWZ-2600	TWR-1200
Draagvermogen	**kg**	360	550	820	1180	440
Uitvoering		verzinkt	verzinkt	verzinkt	verzinkt	roestvrij (AISI 304)
Voetplaat	**mm**	180	275	410	590	220
Min. belasting	**kg**	10	10	15	20	10
Nuttige kabellengte	**m**	36	23	20	18	23
Kabel-Ø	**mm**	4	5	7	8	5
Trommel-Ø	**mm**	48	48	60	75	48
Trommelbreedte	**mm**	50	50	60	63	50
Overbrenging		4.1:1	4.1:1	5.0:1	10.0:1	4.1:1
Lengte slinger	**mm**	210	210	320	320	210
Slingerkracht	**kg**	14,5	15,0	22,0	19,0	15,0
Gewicht	**kg**	3,0	3,3	8,0	10,3	3,3
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8502832777**	**8502832778**	**8502832779**	**8502832780**	**8504833601**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**


Type		TWR-1800	TWR-2600
Draagvermogen	**kg**	660	960
Uitvoering		roestvrij (AISI 304)	roestvrij (AISI 304)
Voetplaat	**mm**	330	480
Min. belasting	**kg**	15	20
Nuttige kabellengte	**m**	20	18
Kabel-Ø	**mm**	6	8
Trommel-Ø	**mm**	60	75
Trommelbreedte	**mm**	60	63
Overbrenging		5.0:1	10.0:1
Lengte slinger	**mm**	320	320
Slingerkracht	**kg**	22,0	19,0
Gewicht	**kg**	8,0	10,3
VE		1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8504833602**	**8504833603**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**

Tandwiellier type TL

- Met lastdrukrem
- De slinger is in lengte verstelbaar
- De trommel en assen hebben naaldlagers
- Gemoffeld RAL 2004
- Minimale belasting 20%
- Norm: 12100-1/2, EN13157

Opmerking: deze verzinkte, terugslagvrije tandwiellier is bedoeld voor montage aan de muur.





Type		TL-0.150	TL-0.3	TL-0.6	TL-1.0	TL-1.5
Toegestaan draagvermogen 1e kabellaag	kg	150	300	600	1000	1500
Toegestaan draagvermogen bovenste kabellaag	kg	68	120	323	684	844
Max. kabellengte	m	13	25	12	28	21
Kabel-Ø	mm	4	5	6	10	14
Hijshoogte per omwenteling	mm	122	21	28	21	14
Slingerkracht	kg	11	7	10	15	12
Maat A	mm	65	200	200	250	250
Maat B	mm	168	300	300	250	250
Maat C	mm	128	268	268	212	212
Maat D	mm	40	168	168	170	170
Maat G	mm	6,0	20,0	20,0	6,7	22,5
Maat H	mm	40,5	55,0	55,0	113,0	113,0
Maat J	mm	35	70	60	102	102
Maat K	mm	9 (3x)	12 (4x)	12 (4x)	16,5 (4x)	17 (4x)
Maat L	mm	102	145	145	212	212
Maat M	mm	–	19	203	266	266
Maat N	mm	89	108	110	118	118
Maat O	mm	303	318	318	483,5	483,5
Maat P	mm	280	280	325	350	350
Maat S	mm	128,5	128,5	128,5	132,2	128,5
Gewicht	kg	4,0	10,0	11,0	28,0	27,5
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8504216594**	**8503142208**	**8504216595**	**8503142210**	**8504216596**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.


VE = verpakkingseenheid

Wormwiellier type WW

- Met lastdrukrem
- De slinger is in lengte verstelbaar en terugslagvrij
- De trommel en assen hebben naaldlagers
- Gemoffeld RAL 2004
- Norm: 12100-1/2, EN13157

Opmerking: deze hijs-/trekwormwiellier is geschikt voor wandmontage.



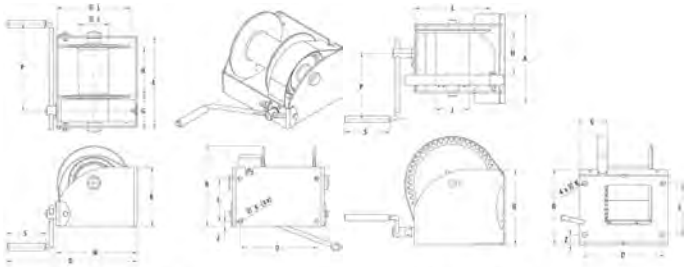

WW-250 / WW-1500

WW-2000 / WW-5000

Type		WW-250	WW-500	WW-1000	WW-1500	WW-2000
Toegestaan draagvermogen 1e kabellaag	**kg**	250	500	1000	1500	2000
Toegestaan draagvermogen bovenste kabellaag	**kg**	95	239	542	845	1129
Max. kabellengte	**m**	104	78	63	41	46
Kabel-Ø	**mm**	4	6	8	10	12
Hijssnelheden		1	1	1	1	2
Hijshoogte per omwenteling	**mm**	17	20	13	9	12/6
Slingerkracht	**kg**	3,5	9,0	15,5	19,0	22/13
Lengte slinger	**mm**	13	16	26	28	60
Maat A	**mm**	238	268	302	302	410
Maat B	**mm**	145	160	195	250	310
Maat C	**mm**	100	115	141	178	196
Maat D	**mm**	192	223	254	254	360
Maat G	**mm**	106	107	110	111	137
Maat H	**mm**	102	131	160	160	176
Maat J	**mm**	48	70	102	102	133
Maat K	**mm**	14	14	14	14	25
Maat L	**mm**	160	190	240	240	312
Maat M	**mm**	191	221	266	278	382
Maat N	**mm**	15	15	15	15	45
Maat O	**mm**	410	440	490	490	724
Maat P	**mm**	280	325	350	350	380
Maat R	**mm**	171	192	264	306	421
Maat S	**mm**	130	130	130	130	220
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8503142212**	**8503142213**	**8503142214**	**8503142215**	**8503142216**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

VE = verpakkingseenheid

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

Type		WW-3000	WW-4000	WW-5000
Toegestaan draagvermogen 1e kabellaag	**kg**	3000	4000	5000
Toegestaan draagvermogen bovenste kabellaag	**kg**	1861	2390	3165
Max. kabellengte	**m**	52	52	40
Kabel-Ø	**mm**	14	16	18
Hijssnelheden		2	2	2
Hijshoogte per omwenteling	**mm**	11/6	11/4	12/4
Slingerkracht	**kg**	27/14	35/13	58/17
Lengte slinger	**mm**	78	80	11,5
Maat A	**mm**	436	436	436
Maat B	**mm**	365	265	425
Maat C	**mm**	251	251	316
Maat D	**mm**	386	386	386
Maat G	**mm**	137	137	137
Maat H	**mm**	176	174	200
Maat J	**mm**	165	165	219
Maat K	**mm**	25	25	25
Maat L	**mm**	376	376	437
Maat M	**mm**	442	442	494
Maat N	**mm**	47	47	38
Maat O	**mm**	784	784	836
Maat P	**mm**	380	380	380
Maat R	**mm**	523	523	599
Maat S	**mm**	220	220	220
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8503142217**	**8503142218**	**8503142219**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Dommekracht type DMK/DMKR

- Robuuste constructie met grote en stabiele voetplaat
- Norm: EN12100-1/2, EN13157, DIN-EN7355

Opmerking: deze dommekracht met omhoog bewegend huis heeft een veiligheidsslinger met inklapbare handgreep. Dankzij de optimale overbrengingsverhouding is slechts geringe krachtsinspanning nodig.



Type	Uitvoering	Draagvermogen kg	Bouwhoogte mm	Hefhoogte mm	Hoogte vork in onderste positie mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
DMK-1,5	zelfremmende slinger	1500	725	350	70	12	1 stuk	**8502526132**	**op aanvraag**
DMK-3,0	zelfremmende slinger	3000	725	350	75	20	1 stuk	**8502526133**	**op aanvraag**
DMK-5,0	zelfremmende slinger	5000	725	300	75	29	1 stuk	**8502526134**	**op aanvraag**
DMKR-1,5	standaard ratelslinger	1500	725	350	70	15	1 stuk	**8504834253**	**op aanvraag**
DMKR-3,0	standaard ratelslinger	3000	725	350	70	23	1 stuk	**8504834254**	**op aanvraag**
DMKR-5,0	standaard ratelslinger	5000	725	300	70	27	1 stuk	**8504833618**	**op aanvraag**

 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

Dommekracht type VHS/KBH

- Robuuste constructie met grote en stabiele voetplaat
- Norm: EN12100-1/2, EN13157, DIN-EN7355

Opmerking: deze dommekracht met omhoog bewegend huis heeft een veiligheidsslinger met inklapbare handgreep.



Type	Uitvoering	Draagvermogen	Bouwhoogte	Hefhoogte	Hoogte vork in onderste positie	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
		kg	mm	mm	mm	kg			
VHS-1,5	zelfremmende slinger	1500	725	350	70	12	1 stuk	**8503142264**	**op aanvraag**
VHS-3,0	zelfremmende slinger	3000	725	350	75	20	1 stuk	**8503142265**	**op aanvraag**
VHS-5,0	zelfremmende slinger	5000	725	300	70	25	1 stuk	**8503142266**	**op aanvraag**
VHS-10,0	zelfremmende slinger	10000	800	300	90	40	1 stuk	**8503142267**	**op aanvraag**
VHS-R-1,5	standaard ratelslinger	1500	725	350	70	12	1 stuk	**8504834225**	**op aanvraag**
VHS-R-3,0	standaard ratelslinger	3000	725	350	20	20	1 stuk	**8504834226**	**op aanvraag**
VHS-R-5,0	standaard ratelslinger	5000	725	300	70	25	1 stuk	**8504834227**	**op aanvraag**
VHS-R-10,0	standaard ratelslinger	10000	800	300	90	40	1 stuk	**8504834273**	**op aanvraag**
KBH-1,5	kort	1500	570	300	70	11	1 stuk	**8503142268**	**op aanvraag**
KBH-3,0	kort	3000	570	300	75	18	1 stuk	**8503142269**	**op aanvraag**
KBH-5,0	kort	5000	600	300	70	22	1 stuk	**8503142270**	**op aanvraag**
KBH-10,0	kort	10000	650	300	80	38	1 stuk	**8503142271**	**op aanvraag**
KBH-R-1,5	kort met ratelslinger	1500	570	300	70	11	1 stuk	**8504834274**	**op aanvraag**
KBH-R-3,0	kort met ratelslinger	3000	570	300	75	18	1 stuk	**8504834275**	**op aanvraag**
KBH-R-5,0	kort met ratelslinger	5000	600	300	70	22	1 stuk	**8504834276**	**op aanvraag**
KBH-R-10,0	kort met ratelslinger	10000	650	300	80	38	1 stuk	**8504834277**	**op aanvraag**

VE = verpakkingseenheid

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

Hydraulische machineheffer type RMH

- Zeer lage voet
- Het huis is 360° draaibaar (zonder last)
- De daalsnelheid is nauwkeurig regelbaar
- Beveiligd tegen overbelasting door overdrukklep
- Gepatenteerde constructie
- De pomphandgreep is afneembaar
- Norm: EN12100-1/2, EN13157



Opmerking: deze compacte machinetakel van staal is door zijn hydraulische systeem geschikt voor het heffen van zware lasten tot 25 t. Hij kan zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt.

Type	Draagvermogen kg	Bedieningskracht kg	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
RMH-50	5000	38	25	1 stuk	**8504833612**	**op aanvraag**
RMH-100	10000	40	35	1 stuk	**8504833599**	**op aanvraag**
RMH-250	25000	40	102	1 stuk	**8504833600**	**op aanvraag**

 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid


Stuurwagen type TRS

• Norm: EN12100

Opmerking: bij deze stuurwagen is het platform op het stuurmechanisme draaibaar en voorzien van antislip-rubber. Dankzij de handgreep kan de last gemakkelijk naar de gewenste plaats worden verplaatst.



TRS-30

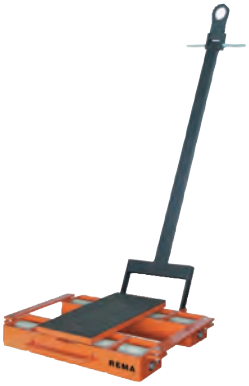

TRS-60



TRS-120

Type		TRS-30	TRS-60	TRS-120
Draagvermogen	**kg**	3000	6000	12000
Aantal rollen		4	8	8
Platformafmetingen L x B x H	**mm**	310 x 255 x 105	630 x 400 x 115	630 x 400 x 115
Rol-Ø x breedte	**mm**	85 x 90	85 x 90	83 x 80
Rolmateriaal		nylon	nylon	staal
Gewicht	**kg**	15	50	66
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8502859742**	**8502859743**	**8502859744**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Dolly type TRW

• Norm: EN12100

Levering: 2 transportonderstellen en verbindingsassen.

Opmerking: deze rolwagen kan eenvoudig door twee stevige assen worden verbonden.



Type		TRW-60	TRW-120	TRW-240
Draagvermogen (kg/paar)	**kg**	6000/2	12000/2	24000/2
Aantal rollen		8	12	16
Platformafmetingen L x B x H	**mm**	315 x 200 x 115	420 x 200 x 115	490 x 200 x 115
Rol-Ø x breedte	**mm**	85 x 90	85 x 90	83 x 85
Rolmateriaal		nylon	nylon	staal
Gewicht	**kg**	30	38	65
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8502859745**	**8502859746**	**8502859747**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Transportdolly type TRV

- Nylon-gelagerde rollen, laat geen sporen achter
- De draagplaten zijn bekleed met antisliprubber
- Door middel van de handgreep eenvoudig te verplaatsen en te positioneren
- Norm: EN12100

Opmerking: deze transportdolly is ideaal voor het eenvoudig en veilig verplaatsen van lasten tot max. 6000 kg.


TRV-10


TRV-20


TRV-25


TRV-30


TRV-60

Type	Draagvermogen kg	Aantal rollen	Aantal assen	Platformafmetingen L x B x H mm	Rol-Ø x breedte mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
TRV-10	1000	4	2	330 x 220 x 118	100 x 35	7	1 stuk	**8502859748**	**op aanvraag**
TRV-20	2000	8	2	330 x 220 x 118	100 x 35	8	1 stuk	**8502859749**	**op aanvraag**
TRV-25	2500	2	2	210 x 110 x 105	85 x 90	4	1 stuk	**8502859750**	**op aanvraag**
TRV-30	3000	4	2	330 x 220 x 100	85 x 90	10	1 stuk	**8502859751**	**op aanvraag**
TRV-60	6000	6	3	260 x 200 x 105	85 x 90	12	1 stuk	**8502859752**	**op aanvraag**

Stuurbaar transportonderstel type TRZ

- Met robuuste nylon rollen
- Norm: EN12100

Opmerking: dit stuurbaar transportonderstel is zeer wendbaar.



Type		TRZ-102	TRZ-104
Draagvermogen	**kg**	1000	1000
Platformafmetingen L x B x H	**mm**	430 x 340 x 120	430 x 340 x 120
Rol-Ø x breedte	**mm**	75 x 46/100 x 35	75 x 46
Rollen		2 zwenkbare/2 vaste	4 zwenkbare
Gewicht	**kg**	13	14
VE		1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8503140149**	**8503140150**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**

 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

Transportdolly voor meubels type TKV/TBV

- Bovenkant bekleed met rubber
- 360° draaibaar
- Met 3 gelagerde zwenkwielen van nylon
- Norm: EN1210

Levering: 4 transportdolly's.

Opmerking: met deze transportdolly's kunnen niet alleen meubels maar ook wasmachines en koelkasten (met of zonder pootjes) tot 600 kg worden verplaatst.



type TKV-100/150 K



type TBV-100 B

Type		TKV-100 K	TBV-100 B	TKV-150 K
Voor lasten		zonder pootjes	met pootjes	zonder pootjes
Draagvermogen	kg	400	400	600
Aantal rollen		3	3	3
Afmetingen	mm	305 x 165 x 65	195 x 165 x 85	366 x 204 x 85
Gewicht	kg	5,6	4,8	8,0
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8503140151**	**8503140152**	**8503140153**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Stuurwagen type RTRS

- Platform bekleed met antislip rubber
- Voorzien van gelagerde polyurethaanwielen
- Norm: EN12100

Opmerking: dit stuurbaar transportonderstel met praktische handgreep en gelagerd draaiplateau maakt het manoeuvreren van zware lasten eenvoudiger.



Type		RTRS-8,0T	RTRS-16T	RTRS-24T	RTRS-36T
Draagvermogen	kg	8000	16000	24000	36000
Aantal rollen		4	8	12	18
Platformafmetingen L x B x H	mm	230 x 230 x 110	560 x 420 x 110	750 x 450 x 110	780 x 550 x 110
Rol-Ø x breedte	mm	170 x 140 x 110	200 x 200 x 110	256 x 200 x 110	300 x 550 x 110
Draaischijf-Ø	mm	150	160	180	200
Gewicht	kg	31	76	106	148
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8504833661**	**8504833662**	**8504833663**	**8504833664**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Transportset voor zware lasten, type TS

- Rijsnelheid: max. 5 m/min
- Minimale draaicirkel: 3 m
- Norm: EN12100

Opmerking: deze transportset voor zware lasten in een stabiele, verrijdbare metalen kist bestaat uit 4 rollenblokken, twee draaistellen, twee opzetstukken, twee stuurhendels en twee verbindingsstangen.



Type		TS-20	TS-30	TS-60
Draagvermogen	**kg**	20000	30000	60000
Platformafmetingen L x B x H	**mm**	120 x 120 x 108	120 x 120 x 117	130 x 130 x 140
Draaischijf-Ø	**mm**	130	130	150
Wiel-Ø	**mm**	18	24	30
Gewicht	**kg**	50	58	92
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8504833605**	**8504833613**	**8504833606**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Hefboom met rol, type TRH

- Norm: EN12100

Opmerking: deze stalen hefboom met rol is geschikt voor het eenvoudig optillen van kisten en lasten tot 1500 kg.



Type		TRH-15
Draagvermogen	**kg**	1500
Hendellengte	**mm**	2000
Hefhoogte	**mm**	200
Wiel-Ø	**mm**	100 x 55
Gewicht	**kg**	13
VE		1 stuk
Bestelnr.		**8504833607**
Prijs		**op aanvraag**

 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid



BEDRIJF

CNC-GEREEDSCHAPSOPSLAG	PAGINA 2/28
DRAAISTOELEN	PAGINA 2/115
FIETSENSTAANDERS	PAGINA 2/201
GARDEROBEKASTEN	PAGINA 2/95
GROOTVOLUMEKASTEN	PAGINA 2/55
LADEKASTEN	PAGINA 2/2
PAKTAFELS	PAGINA 2/60
PARKEERBEUGELS	PAGINA 2/177
PERFOGATEN- EN SLEUVENPLATEN BEVESTIGINGSSYSTEEM	PAGINA 2/63
STROOIMATERIAALBAKKEN EN -WAGENS	PAGINA 2/209
VEILIGHEIDSSPIEGELS	PAGINA 2/199
VERKEERSDREMPELS	PAGINA 2/191
VLEUGELDEURKASTEN	PAGINA 2/82
VLOERMARKERING	PAGINA 2/198
WERKBANKEN	PAGINA 2/44
WERKBANKEN MET KAST	PAGINA 2/13
WERKPLAATSWAGEN	PAGINA 2/79
WERKPLEKMATTEN	PAGINA 2/156

Ladekast HiPerCab®, Medium

bedrunka+hirth

NEW

2 JAAR GARANTIE

- Gelaste constructie van plaatstaal
- Kastbehuizing: versterkt frame, zeer stabiel, belastbaar tot 1,5 t
- Behuizing: inclusief elektronica en besturingscomponenten
- Hetzelfde indelingsmateriaal als bij de klassieke ladekast
- Kogelgeleidingen
- Volledig uittrekbaar: 100 %
- Draagvermogen van de laden: 70 kg bij een fronthoogte van 50 mm, 100 kg bij een fronthoogte vanaf 75 mm
- Elektromechanisch vergrendelde laden worden m.b.v. software geopend
- Dat betekent dat ze gesloten blijven voor onbevoegden
- Veilige opslag en beheer
- Met touch-display inclusief softwarelicentie
- Bedieningspaneel met taalkeuze: Duits, Engels, Frans, talen op verzoek van de klant verder uit te breiden
- Identificatie van de gebruiker: d.m.v. pincode en RFID-chip
- Duaal gebruik van de RFID-frequenties op 13,56 MHz en 125 kHz
- Klantspecifiek: RFID-standaard uit te breiden door update, RFID-leesapparaten kunnen in het systeem geïmplementeerd worden
- Eenvoudige koppeling: door standaard RJ45-kabel (Western-stekker)
- Netvoeding vereist
- Gebruikersdatabase: voor alle in het bedrijf aanwezige kastinstallaties
- Gedetailleerde registratie en evaluatie van gebeurtenissen



7 laden



8 laden

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Aantal laden	Lade-afmetingen B x D mm	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
Medium	705 x 766 x 1019	7	600 x 600	RAL7035/7016	1 stuk	**8505086973**	**op aanvraag**
Medium	1005 x 766 x 1219	8	900 x 600	RAL7035/7016	1 stuk	**8505086885**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Ladekast HiPerCab®, Premium

bedrunka+hirth

NEW

RAL 7035

RAL 7016

2 JAAR GARANTIE

- Gelaste constructie van plaatstaal
- Kastbehuizing: versterkt frame, zeer stabiel, belastbaar tot 1,5 t
- Behuizing: inclusief elektronica en besturingscomponenten
- Hetzelfde indelingsmateriaal als bij de klassieke ladekast
- Kogelgeleidingen
- Volledig uittrekbaar: 100 %
- Draagvermogen van de laden: 70 kg bij een fronthoogte van 50 mm, 100 kg bij een fronthoogte vanaf 75 mm
- Elektromechanisch vergrendelde laden worden m.b.v. software geopend
- Dat betekent dat ze gesloten blijven voor onbevoegden.
- Veilige opslag en beheer
- Individuele toegangsautorisatie
- Centraal beheer van gebruikers en rechten via het touchscreen op de master-kast
- Centrale bediening en beheer van meerdere kastmodules
- Automatische herkenning bij het verwijderen of koppelen van een kastmodule
- Met touch-display inclusief softwarelicentie
- Bedieningspaneel met taalkeuze: Duits, Engels, Frans, talen op verzoek van de klant verder uit te breiden
- Identificatie van de gebruiker: d.m.v. pincode en RFID-chip
- Duaal gebruik van de RFID-frequenties op 13,56 MHz en 125 kHz
- Klantspecifiek: RFID-standaard uit te breiden door update, RFID-leesapparaten kunnen in het systeem geïmplementeerd worden
- Eenvoudige koppeling: door standaard RJ45-kabel (Western-stekker)
- Netvoeding vereist
- Gebruikersdatabase: voor alle in het bedrijf aanwezige kastinstallaties
- Gedetailleerde registratie en evaluatie van gebeurtenissen



7 laden



8 laden

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Aantal laden	Lade-afmetingen B x D mm	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
Premium	705 x 766 x 1019	7	600 x 600	RAL7035/7016	1 stuk	**8505087144**	**op aanvraag**
Premium	1005 x 766 x 1219	8	900 x 600	RAL7035/7016	1 stuk	**8505087103**	**op aanvraag**

Ladekast, zonder indelingsset

bedrunka+hirth

NEW

RAL 5012

RAL 7035

3 jaar garantie

- Zeer robuust
- Draagvermogen van de laden: 70 kg met een frontpaneelhoogte van 50 mm, 100 kg met een frontpaneelhoogte van 75 mm
- Materiaal: gelaste constructie van plaatstaal
- Behuizing: gepoedercoat
- Sluiting: centrale vergrendeling
- Lade - volledig uittrekbaar: 100 %
- Laden: verzinkt
- Fronthoogte van de lade: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Ladegeleiding: kogelgelagerd
- Uittrekblokkering: blokkering per lade mogelijk
- Greeplijsten: met insteekbare etikettenstroken
- Poedercoating: RAL 5012 lichtblauw/RAL 7035 lichtgrijs



Afmetingen B x D x H mm	Binnenmaat laden B x D mm	Draagvermogen behuizing kg	VE	Bestelnr.	Prijs
705 x 736 x 1019	600 x 600	1500	1 stuk	**8505087697**	**op aanvraag**

VE = verpakkingseenheid

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

Indelingsset voor ladekast

- Varianten voor 5 laden
- 1x geribbeld rubber
- 1x plaat met uitsparingen
- 3x metalen indelingen

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503644088**	**op aanvraag**

bedrunka+hirth



Ladekast, breedte 680 mm

- Volledig uittrekbare laden (VA) 100%, draagvermogen 70 kg bij een fronthoogte van 50 mm, vanaf een fronthoogte van 75 mm is dit 100 kg
- Verzinkte laden, zijwanden met gleuven (raster 50 mm) voor indelingsmateriaal
- Poedercoating: RAL 5012 lichtblauw/RAL 7035 lichtgrijs

bedrunka+hirth

NEW | 1200 kg | 70 kg | 100 kg | RAL 5012 | RAL 7035 | 3 jaar garantie



fronthoogte: 3x 100 mm, 3x 200 mm



fronthoogte: 3x 100 mm, 4x 150 mm



fronthoogte: 7x 100 mm, 1x 200 mm



fronthoogte: 9x 100 mm

Afmetingen B x D x H mm	Aantal laden	Fronthoogte lade mm	Binnenmaat laden B x D mm	Draagvermogen behuizing kg	VE	Bestelnr.	Prijs
680 x 500 x 1019	6	3x 100, 3x 200	600 x 400	1200	1 stuk	**8505087723**	**op aanvraag**
680 x 500 x 1019	7	3x 100, 4x 150	600 x 400	1200	1 stuk	**8505087685**	**op aanvraag**
680 x 500 x 1019	8	7x 100, 1x 200	600 x 400	1200	1 stuk	**8505087703**	**op aanvraag**
680 x 500 x 1019	9	9x 100	600 x 400	1200	1 stuk	**8505087738**	**op aanvraag**

Geribbelde rubbermat voor laden

Binnenmaat laden B x D mm	Voor fronthoogte mm	Voor breedte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
600 x 400	50–200	680	1 stuk	**8505087715**	**op aanvraag**

bedrunka+hirth

NEW



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.


VE = verpakkingseenheid

Kleine inzetbakjes voor schuifladen

bedrunka+hirth

NEW

Binnenmaat laden B x D mm	Voor fronthoogte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
600 x 400	100	1 stuk	**8505087687**	**op aanvraag**

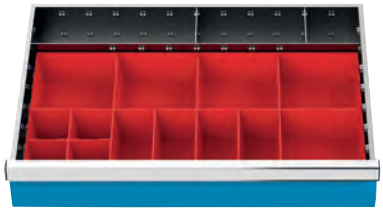

Metalen indeling voor schuiflade

bedrunka+hirth

NEW



(1)



(2)



(3)

Afb.	Breedte mm	Fronthoogte lade mm	VE	Bestelnr.	Prijs
(1)	680	100	1 stuk	**8505087682**	**op aanvraag**
(2)	680	150	1 stuk	**8505087692**	**op aanvraag**
(3)	680	200	1 stuk	**8505087728**	**op aanvraag**

Ladekast, breedte 705 mm

bedrunka+hirth

- Gelaste constructie van plaatstaal
- Volledig uittrekbare laden (VA) 100%, draagvermogen 70 kg bij een fronthoogte van 50 mm, vanaf een fronthoogte van 75 mm is dit 100 kg
- Verzinkte laden, zijwanden met gleuven (raster 50 mm) voor indelingsmateriaal
- Centrale vergrendeling
- Ladegeleiding: kogelgelagerd
- Uittrekblokkering, afzonderlijke vergrendeling per lade mogelijk
- Greeplijsten met insteekbare etikettenstroken
- Poedercoating: RAL 5012 lichtblauw/RAL 7035 lichtgrijs

3 jaar garantie | 1500 kg | 70 kg | 100 kg | RAL 5012 | RAL 7035



fronthoogte: 2x 100 mm, 2x 150 mm, 2x 200 mm



fronthoogte: 1x 50 mm, 1x 100 mm, 3x 150 mm, 1x 300 mm



fronthoogte: 2x 50 mm, 3x 100 mm, 2x 150 mm, 1x 200 mm



fronthoogte: 1x 75 mm,2x 100 mm, 1x 125 mm, 2x 150 mm, 1x 200 mm



fronthoogte: 9x 100 mm

Afmetingen B x D x H mm	Aantal laden	Fronthoogte lade mm	Binnenmaat laden B x D mm	Draagvermogen behuizing kg	VE	Bestelnr.	Prijs
705 x 736 x 1019	6	2x 100, 2x 150, 2x 200	600 x 600	1500	1 stuk	**8504496619**	**op aanvraag**
705 x 736 x 1019	6	1x 50, 1x 100, 3x 150, 1x 300	600 x 600	1500	1 stuk	**8505087716 *N***	**op aanvraag**
705 x 736 x 1019	7	1x 75, 2x 100, 1x 125, 2x 150, 1x 200	600 x 600	1500	1 stuk	**8504833296**	**op aanvraag**
705 x 736 x 1019	8	2x 50, 3x 100, 2x 150, 1x 200	600 x 600	1500	1 stuk	**8505087721 *N***	**op aanvraag**
705 x 736 x 1019	9	9x 100	600 x 600	1500	1 stuk	**8505087739 *N***	**op aanvraag**

Geribbelde rubbermat voor laden

bedrunka+hirth

NEW

Binnenmaat laden B x D mm	Voor fronthoogte mm	Voor breedte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
600 x 400	50–200	705	1 stuk	**8505087694**	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.


VE = verpakkingseenheid

Platen met uitsparingen voor schuifladen

bedrunka+hirth

NEW

Binnenmaat laden B x D mm	Voor fronthoogte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
600 x 600	50–75	1 stuk	**8505087701**	**op aanvraag**

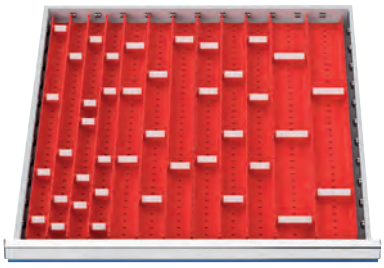


Kleine inzetbakjes voor schuifladen


bedrunka+hirth

NEW

Afb.	Binnenmaat laden B x D mm	Voor fronthoogte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
(2)	600 x 600	75–100	1 stuk	**8505087710**	**op aanvraag**
(3)	600 x 600	75–100	1 stuk	**8505087732**	**op aanvraag**

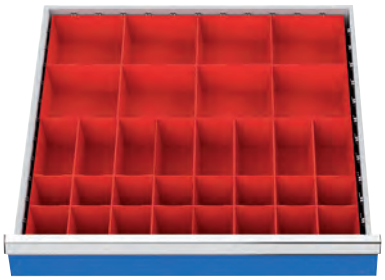

(2)

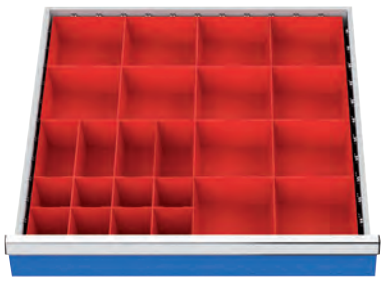


(3)


Metalen indeling voor binnenmaat lade 600 x 600 mm

bedrunka+hirth

NEW




(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)

Afb.	Fronthoogte lade mm	VE	Bestelnr.	Prijs
(1)	100	1 stuk	**8505087729**	**op aanvraag**
(2)	100	1 stuk	**8505087733**	**op aanvraag**
(3)	100	1 stuk	**8505087690**	**op aanvraag**
(4)	150	1 stuk	**8505087679**	**op aanvraag**
(5)	150	1 stuk	**8505087720**	**op aanvraag**
(6)	200	1 stuk	**8505087698**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Ladekast, breedte 980 mm

- Volledig uittrekbare laden (VA) 100%, draagvermogen 50 kg
- Verzinkte laden, zijwanden met gleuven (raster 50 mm) voor indelingsmateriaal
- Poedercoating: RAL 5012 lichtblauw/RAL 7035 lichtgrijs

bedrunka+hirth

NEW | 50 kg | RAL 5012 | RAL 7035 | 3 jaar garantie | tot 1200 kg



fronthoogte: 3x 100 mm, 3x 200 mm



fronthoogte: 3x 100 mm, 4x 150 mm



fronthoogte: 7x 100 mm, 1x 200 mm



fronthoogte: 9x 100 mm

Afmetingen B x D x H mm	Aantal laden	Fronthoogte lade mm	Binnenmaat laden B x D mm	Draagvermogen behuizing kg	VE	Bestelnr.	Prijs
980 x 500 x 1019	6	3x 100, 3x 200	900 x 400	1200	1 stuk	**8505087684**	**op aanvraag**
980 x 500 x 1019	7	3x 100, 4x 150	900 x 400	1200	1 stuk	**8505087704**	**op aanvraag**
980 x 500 x 1019	8	7x 100, 1x 200	900 x 400	1200	1 stuk	**8505087680**	**op aanvraag**
980 x 500 x 1019	9	9x 100	900 x 400	1200	1 stuk	**8505087735**	**op aanvraag**

Geribbelde rubbermat voor laden

bedrunka+hirth

NEW

Binnenmaat laden B x D mm	Voor fronthoogte mm	Voor breedte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
900 x 400	50–200	980	1 stuk	**8505087730**	**op aanvraag**



Kleine inzetbakjes voor schuifladen

bedrunka+hirth

NEW

Binnenmaat laden B x D mm	Voor fronthoogte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
900 x 400	100	1 stuk	**8505087686**	**op aanvraag**



Metalen indeling voor schuiflade

bedrunka+hirth

NEW



(4)



(5)



(6)


Afb.	Breedte mm	Fronthoogte lade mm	VE	Bestelnr.	Prijs
(4)	980	100	1 stuk	**8505087714**	**op aanvraag**
(5)	980	150	1 stuk	**8505087727**	**op aanvraag**
(6)	980	200	1 stuk	**8505087707**	**op aanvraag**

Ladekast, breedte 1005 mm

bedrunka+hirth

- Gelaste constructie van plaatstaal
- Volledig uittrekbare laden (VA) 100%, draagvermogen 70 kg bij een fronthoogte van 50 mm, vanaf een fronthoogte van 75 mm is dit 100 kg
- Laden: verzinkt
- Centrale vergrendeling
- Ladegeleiding: kogelgelagerd
- Uittrekblokkering, afzonderlijke vergrendeling per lade mogelijk
- Greeplijsten met insteekbare etikettenstroken
- Poedercoating: RAL 5012 lichtblauw/RAL 7035 lichtgrijs

NEW





fronthoogte: 2x 100 mm, 2x 150 mm, 2x 200 mm



fronthoogte: 1x 50 mm, 2x 100 mm, 3x 150 mm, 1x 200 mm



fronthoogte: 2x 50 mm, 3x 100 mm, 2x 150 mm, 1x 200 mm



fronthoogte: 9x 100 mm, 2x 150 mm, 1x 200 mm

Afmetingen B x D x H mm	Aantal laden	Fronthoogte lade mm	Binnenmaat laden B x D mm	Draagvermogen behuizing kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1005 x 736 x 1519	6	2x 100, 2x 150, 2x 200	900 x 600	1500	1 stuk	**8505087736**	**op aanvraag**
1005 x 736 x 1519	7	1x 50, 2x 100, 3x 150, 1x 200	900 x 600	1500	1 stuk	**8505087696**	**op aanvraag**
1005 x 736 x 1519	8	2x 50, 3x 100, 2x 150, 1x 200	900 x 600	1500	1 stuk	**8505087712**	**op aanvraag**
1005 x 736 x 1519	12	9x 100, 2x 150, 1x 200	900 x 600	1500	1 stuk	**8505087726**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.


VE = verpakkingseenheid

Platen met uitsparingen voor schuifladen

bedrunka+hirth

NEW


Binnenmaat laden B x D mm	Voor fronthoogte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
900 x 600	50–75	1 stuk	**8505087681**	**op aanvraag**

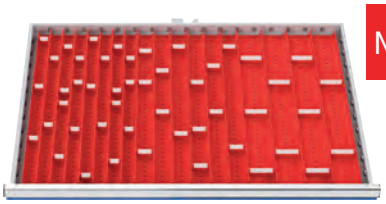


Metalen indeling voor binnenmaat lade 900 x 600 mm

bedrunka+hirth


NEW




(1)



(2)



(3)



(4)

Afb.	Fronthoogte lade mm	VE	Bestelnr.	Prijs
(1)	100	1 stuk	**8505087708**	**op aanvraag**
(2)	100	1 stuk	**8505087689**	**op aanvraag**
(3)	150	1 stuk	**8505087702**	**op aanvraag**
(4)	200	1 stuk	**8505087722**	**op aanvraag**

Verrijdbare ladekast, 2 zwenkwielen

- 2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, Ø 125 mm
- Laden: 100% volledig uittrekbaar
- Draagvermogen van de laden: 70 kg bij een fronthoogte van 50 mm, 100 kg vanaf een fronthoogte van 75 mm
- Draagvermogen: 500 kg
- 2 duwbeugels
- Met cilinderslot
- Inclusief opstaande rand aan 3 zijden

bedrunka+hirth



Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Effectieve afmetingen mm	VE	Bestelnr.	Prijs
4 laden	555 x 736 x 990	450 x 600	1 stuk	**8504755315**	**op aanvraag**
5 laden	555 x 736 x 990	450 x 600	1 stuk	**8504755313**	**op aanvraag**
6 laden	555 x 736 x 990	450 x 600	1 stuk	**8504755314**	**op aanvraag**
7 laden	555 x 736 x 990	450 x 600	1 stuk	**8504755317**	**op aanvraag**



6 laden




7 laden met perforatiewand (toebehoren)

Geperforeerde zijwand voor verrijdbare ladekast

bedrunka+hirth

- Geschikt voor ladekast met 4 laden, diepte 736 mm

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8504755316**	**op aanvraag**



Perforatiewand voor verrijdbare ladekast

bedrunka+hirth

- Geschikt voor ladekast met 7 laden, diepte 736 mm

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8504755318**	**op aanvraag**



Verrijdbare ladekast, 4 zwenkwielen

bedrunka+hirth

- 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
- Laden: 100% volledig uittrekbaar
- Draagvermogen van de laden: 50 resp. 75 kg
- Draagvermogen: 300/500 kg
- 1 duwbeugel
- Met cilinderslot en 2 sleutels
- Inclusief opstaande rand aan 3 zijden en geribbelde rubbermat



4 laden



7 laden



5 laden, breedte 680 mm



5 laden, breedte 980 mm

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Effectieve afmetingen mm	Draagvermogen kg	Rol-Ø mm	VE	Bestelnr.	Prijs
4 laden	530 x 500 x 730	450 x 400	300	80	1 stuk	**8504755322**	**op aanvraag**
7 laden	530 x 500 x 930	450 x 400	300	80	1 stuk	**8504755323**	**op aanvraag**
5 laden	680 x 500 x 990	600 x 400	500	125	1 stuk	**8504755306**	**op aanvraag**
5 laden	980 x 500 x 990	900 x 400	500	125	1 stuk	**8504755307**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Kastwerkbank, breedte 1250 mm, 2 deuren, 2 laden

bedrunka+hirth



- Werkblad: beukenmultiplex, 1250 x 750 x 40 mm
- Effectieve afmetingen: 450 x 600 mm
- Volledig uittrekbare lade (VA): 100 %
- Draagvermogen van de laden: 100 kg
- Stelpoten
- Cilinderslot met twee sleutels
- Met 2 laden van 200 mm hoog en 2 deuren van 400 mm hoog
- Poedercoating: behuizing RAL 7035 lichtgrijs, fronten in RAL 5012 lichtblauw

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1250 x 750 x 859	1 stuk	**8504833288**	**op aanvraag**

Kastwerkbank, breedte 1250 mm, 8 laden

bedrunka+hirth



- Werkblad: beukenmultiplex, 1250 x 750 x 40 mm
- Effectieve afmetingen: 450 x 600 mm
- Volledig uittrekbare lade (VA): 100 %
- Draagvermogen van de laden: 100 kg
- Stelpoten
- Cilinderslot met twee sleutels
- Met 8 laden, hoogte 150 mm
- Poedercoating: behuizing RAL 7035 lichtgrijs, fronten in RAL 5012 lichtblauw

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1250 x 750 x 859	1 stuk	**8504833289**	**op aanvraag**

Kastwerkbank, breedte 1500 mm, 4 laden

bedrunka+hirth



- Werkblad: beukenmultiplex, 40 mm dik
- Volledig uittrekbare lade (VA): 100 %
- Draagvermogen van de laden: 100 kg
- Links: met stalen legbord op halve diepte, rechts: met 4 laden van 150 mm hoog
- Poedercoating: behuizing RAL 7035 lichtgrijs, fronten in RAL 5012 lichtblauw

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 750 x 859	1 stuk	**8504833294**	**op aanvraag**

Kastwerkbank, breedte 1500 mm, 1 deur, 5 laden

bedrunka+hirth



- Werkblad: beukenmultiplex, 1500 x 750 x 40 mm
- Effectieve afmetingen: 600 x 600 mm
- Volledig uittrekbare lade (VA): 100 %
- Draagvermogen van de laden: 100 kg
- Stelpoten
- Cilinderslot met twee sleutels
- Links 5 laden (75, 75, 100, 150 en 200 mm), rechts 1 lade van 150 mm hoog en 1 deur van 450 mm hoog
- Poedercoating: behuizing RAL 7035 lichtgrijs, fronten in RAL 5012 lichtblauw

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 750 x 859	1 stuk	**8504833290**	**op aanvraag**

Kastwerkbank, breedte 1500 mm, 8 laden

bedrunka+hirth



- Werkblad: beukenmultiplex, 1500 x 750 x 40 mm
- Effectieve afmetingen: 600 x 600 mm
- Volledig uittrekbare lade (VA): 100 %
- Draagvermogen van de laden: 100 kg
- Stelpoten
- Cilinderslot met twee sleutels
- Met 8 laden (4x 100 mm, 4x 200 mm hoog)
- Poedercoating: behuizing RAL 7035 lichtgrijs, fronten in RAL 5012 lichtblauw

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 750 x 859	1 stuk	**8504833291**	**op aanvraag**

Kastwerkbank, breedte 2000 mm, 4 laden, 1 deur

bedrunka+hirth



- Werkblad: beukenmultiplex, 40 mm dik
- Volledig uittrekbare lade (VA): 100 %
- Draagvermogen van de laden: 100 kg
- Links: met vleugeldeur, hoogte 600 mm
- Rechts: met 4 laden, hoogte 150 mm
- Poedercoating: behuizing RAL 7035 lichtgrijs, fronten in RAL 5012 lichtblauw

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
2000 x 750 x 859	1 stuk	**8504833295**	**op aanvraag**

Kastwerkbank, breedte 2000 mm, 6 laden, 1 half legbord

bedrunka+hirth



- Werkblad: beukenmultiplex, 2000 x 750 x 40 mm
- Effectieve afmetingen: 450 x 600 mm
- Volledig uittrekbare lade (VA): 100 %
- Draagvermogen van de laden: 100 kg
- Stelpoten
- Cilinderslot met twee sleutels
- Links 3 laden van 200 mm hoog, in het midden 1 half legbord met achterwand, rechts 3 laden van 200 mm hoog
- Poedercoating: behuizing RAL 7035 lichtgrijs, fronten in RAL 5012 lichtblauw

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
2000 x 750 x 859	1 stuk	**8504833292**	**op aanvraag**

Kastwerkbank, breedte 2000 mm, 6 laden, 2 legborden

bedrunka+hirth



- Werkblad: beukenmultiplex, 2000 x 750 x 40 mm
- Effectieve afmetingen: 450 x 600 mm
- Volledig uittrekbare lade (VA): 100 %
- Draagvermogen van de laden: 100 kg
- Stelpoten
- Cilinderslot met twee sleutels
- Links 3 laden hoogte 200 mm, midden 1 legbord, rechts 3 laden hoogte 200 mm
- Poedercoating: behuizing RAL 7035 lichtgrijs, fronten in RAL 5012 lichtblauw

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
2000 x 750 x 859	1 stuk	**8504833293**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.


VE = verpakkingseenheid

Multi-Wand-opbouw, breedte 1500 mm

bedrunka+hirth

Wordt zonder inhoud geleverd!

Levering:
2x draagkolommen
1x energiekanaal met 4 geaarde contactdozen
1x perforatiewand
1x magneetwand
2x legborden 320 mm
1x bovenframe
2x apparatuurrails
1x verlichting 2 x 36 W
1x loopwagen

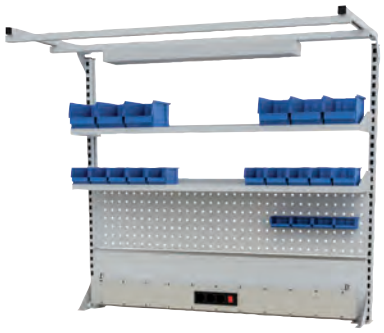


Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 750 x 1250	1 stuk	**8504833286**	**op aanvraag**

Multi-Wand-opbouw, breedte 2000 mm

bedrunka+hirth

Wordt zonder inhoud geleverd!

Levering:
3x draagkolommen
2x energiekanaal met 4 geaarde contactdozen
2x perforatiewanden
2x magneetwanden
2x zwenkarmsteunen
1x zwenkarm met oplegplaat
1x zwenkarm met monitorhouder en toetsenbordplateau
3x legborden 320 mm
1x bovenframe
2x apparatuurrails
2x verlichting 2 x 36 W

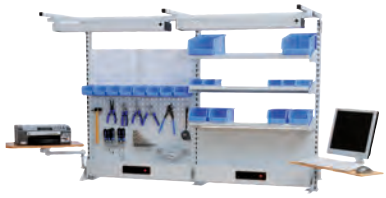

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
2000 x 750 x 1250	1 stuk	**8504833287**	**op aanvraag**

Verrijdbare werkbank, 3 laden

bedrunka+hirth



- Werkblad: beukenmultiplex, 25 mm
- Effectieve afmetingen: 450 x 400 mm
- Laden: 100% volledig uittrekbaar
- Met cilinderslot en 2 sleutels
- Met duwbeugel
- 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, Ø 125 mm
- Links: 2 legborden, rechts: 3 laden



Afmetingen B x D x H mm	Fronthoogte lade mm	Draagvermogen lade kg	Draagvermogen kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1200 x 540 x 880	2x 150, 1x 200	50	400	1 stuk	**8504755308**	**op aanvraag**

Verrijdbare werkbank, 4 laden

bedrunka+hirth

- Werkblad: beukenmultiplex, 25 mm
- Effectieve afmetingen: 450 x 400 mm
- Laden: 100% uittrekbaar, draagvermogen 50 resp. 75 kg
- Met cilinderslot en 2 sleutels
- Met duwbeugel
- 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, Ø 125 mm
- Links: 2 legborden
- Rechts: 4 laden



Afmetingen B x D x H mm	Fronthoogte lade mm	Draagvermogen kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1200 x 540 x 880	2x 100, 2x 150	400	1 stuk	**8504755309**	**op aanvraag**

Verrijdbare werkbank, 4 laden, 1 vleugeldeur

bedrunka+hirth

- Werkblad: beukenmultiplex, 25 mm
- Effectieve afmetingen: 450 x 600 mm
- Effectieve hoogte behuizing: 600 mm
- Laden: 100% volledig uittrekbaar
- Draagvermogen van de laden: 70 kg bij een fronthoogte van 50 mm, draagvermogen 100 kg vanaf een fronthoogte van 75 mm
- Met cilinderslot en 2 sleutels
- Met duwbeugel
- 4 zwenkwielen, Ø 125 mm, waarvan 2 met rem
- Links: 4 laden
- Rechts: 1 vleugeldeur, 1 legbord



Afmetingen B x D x H mm	Fronthoogte lade mm	Deurhoogte mm	Draagvermogen kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1250 x 750 x 935	4x 150	1x 600	500	1 stuk	**8504755311**	**op aanvraag**

Verrijdbare werkbank, 9 laden

bedrunka+hirth

- Draagvermogen: 500 kg
- Werkblad: beukenmultiplex, 40 mm
- Effectieve afmetingen: 450 x 600 mm
- Effectieve hoogte behuizing: 600 mm
- Laden: 100% volledig uittrekbaar
- Draagvermogen van de laden: 70 kg bij een fronthoogte van 50 mm, draagvermogen 100 kg vanaf een fronthoogte van 75 mm
- Met cilinderslot en 2 sleutels
- Met duwbeugel
- 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem, Ø 200 mm
- Links: 4 laden
- Rechts: 5 laden



Afmetingen B x D x H mm	Fronthoogte lade mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1250 x 750 x 995	1x 50, 3x 100, 3x 150, 2x 200	1 stuk	**8504755312**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid


Multiwand bouwsysteem voor verrijdbare werkbank

bedrunka+hirth

Wordt zonder inhoud geleverd!

- 2 draagkolommen
- 1 perforatiewand
- 1 magneetwand
- 1 informatievak DIN A4

Levering: gedemonteerd.

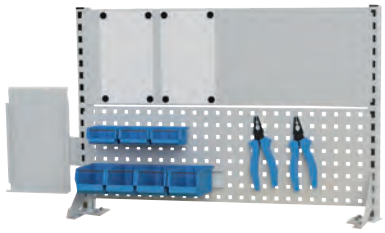

Afmetingen B x H mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1000 x 650	9,59	1 stuk	**8504755310**	**op aanvraag**

Basis- en aanbouwtafel, met multifunctionele wandopbouw

bedrunka+hirth

NEW RAL 5010 Wordt zonder inhoud geleverd!



- Ook geschikt als stawerkplek
- Traploze hoogteverstelling
- Flexibel gebruik: individuele werkplekken kunnen zeer snel tot groepswerkplekken worden uitgebreid
- Werkhoogte zonder plaat: 735–1000 mm
- Draagvermogen: 180–200 kg bij gelijkmatige belasting, afhankelijk van de hoogteverstelling
- Met hoogteverstelling met slinger
- 2 werkbladen beukenmultiplex, 25 mm
- 1 ladeblok met 3 laden, 2x 100, 1x 200 mm
- 1 opbouwframe
- 1 zwenkarm met monitorsteun en plank voor toetsenbord
- Kleur: RAL 7035 lichtgrijs/RAL 5010 gentiaanblauw, andere kleuren op aanvraag leverbaar

Multi-Wand-opbouw
- 2 draagkolommen, 1 bovenframe, 1 apparatuurrail
- 1 LED-verlichting 28,9 W, 1290 lx
- 1 meervoudige stekkerdoos met 3 geaarde contactdozen en een AAN/UIT-schakelaar
- 1 magneet- en 1 perforatiewand 302 mm
- 1 legbord 320 mm

Levering: gedemonteerd.

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
3000 x 750 x 735–1100	1 stuk	**8505086987**	**op aanvraag**

Werktafel workline, 1 werkblad

bedrunka+hirth

RAL 5010



- Ook geschikt als stawerkplek
- Traploze hoogteverstelling
- Flexibel gebruik: individuele werkplekken kunnen zeer snel tot groepswerkplekken worden uitgebreid
- Werkhoogte zonder plaat: 735–1000 mm
- Met 1 werkblad beukenmultiplex, 25 mm
- Draagvermogen: 180–200 kg bij gelijkmatige belasting, afhankelijk van de hoogteverstelling
- Onderstellen van stalen buis, 45 x 45 mm
- Dwarsligger van aluminiumprofielen, 40 x 40 mm
- Kleur: RAL 7035 lichtgrijs/RAL 5010 gentiaanblauw, andere kleuren op aanvraag leverbaar

Levering: gedemonteerd.

Afmetingen B x D x H mm	Uitvoering	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 750 x 735–1100	met klemvergrendeling	1 stuk	**8504678374**	**op aanvraag**
1500 x 750 x 735–1100	met hoogteverstelling met slinger	1 stuk	**8504678375**	**op aanvraag**

Werktafel workline, 2 werkbladen

bedrunka+hirth

NEW RAL 5010 RAL 7035



- Ook geschikt als stawerkplek
- Traploze hoogteverstelling
- Flexibel gebruik: individuele werkplekken kunnen zeer snel tot groepswerkplekken worden uitgebreid
- Werkhoogte zonder plaat: 735–1000 mm
- Met 2 werkbladen beukenmultiplex, 25 mm
- Draagvermogen: 180–200 kg bij gelijkmatige belasting, afhankelijk van de hoogteverstelling
- Onderstellen van stalen buis, 45 x 45 mm
- Dwarsligger van aluminiumprofielen, 40 x 40 mm
- Kleur: RAL 7035 lichtgrijs/RAL 5010 gentiaanblauw, andere kleuren op aanvraag leverbaar

Levering: gedemonteerd.

Draagvermogen kg	Afmetingen B x D x H mm	Uitvoering	VE	Bestelnr.	Prijs
180–200	3000 x 750 x 735–1100	met klemvergrendeling	1 stuk	**8505087678**	**op aanvraag**
180–200	3000 x 750 x 735–1100	met slingervergrendeling	1 stuk	**8505087717**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Multi-wandopbouw workergo

bedrunka+hirth

NEW *Wordt zonder inhoud geleverd!*

- 2 gatenpanelen
- 1 legbord, 320 mm
- 1 meervoudige stekkerdoos met 3 geaarde contactdozen en een AAN/UIT-schakelaar
- 1 zwenkarm met aflegplaat van beukenmultiplex, 20 mm
- 1 zwenkarm met aflegplateau en geribbelde rubbermat

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 750 x 1250	1 stuk	**8505087197**	**op aanvraag**
2000 x 750 x 1250	1 stuk	**8505087190**	**op aanvraag**



C-pootonderstel workergo, met klemvergrendeling

bedrunka+hirth

NEW RAL 7035 RAL 5010

- Draagvermogen: 200 kg bij gelijkmatige belasting
- Kleur: RAL 7035 lichtgrijs/RAL 5010 gentiaanblauw, andere kleuren op aanvraag leverbaar

Afmetingen B x D x H	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 600 x 670–1015	1 stuk	**8505087209**	**op aanvraag**
2000 x 600 x 670–1015	1 stuk	**8505087177**	**op aanvraag**
1500 x 750 x 670–1015	1 stuk	**8505087183**	**op aanvraag**
2000 x 750 x 670–1015	1 stuk	**8505087208**	**op aanvraag**





C-pootonderstel workergo, hoogteverstelling met slinger

bedrunka+hirth

NEW RAL 7035 RAL 5010

- Draagvermogen: 200 kg bij gelijkmatige belasting
- Kleur: RAL 7035 lichtgrijs/RAL 5010 gentiaanblauw, andere kleuren op aanvraag leverbaar

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 600 x 670–1015	1 stuk	**8505087196**	**op aanvraag**
2000 x 600 x 670–1015	1 stuk	**8505087215**	**op aanvraag**
1500 x 750 x 670–1015	1 stuk	**8505087202**	**op aanvraag**
2000 x 750 x 670–1015	1 stuk	**8505087187**	**op aanvraag**





C-pootonderstel workergo, met elektrische hoogteverstelling, 1 motor

bedrunka+hirth

- Draagvermogen: 180 kg bij gelijkmatige belasting
- Kleur: RAL 7035 lichtgrijs/RAL 5010 gentiaanblauw, andere kleuren op aanvraag leverbaar

NEW  RAL 7035 RAL 5010

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 600 x 670–1015	1 stuk	**8505087170**	**op aanvraag**
2000 x 600 x 670–1015	1 stuk	**8505087213**	**op aanvraag**
1500 x 750 x 670–1015	1 stuk	**8505087195**	**op aanvraag**
2000 x 750 x 670–1015	1 stuk	**8505087179**	**op aanvraag**



C-pootonderstel workergo, met elektrische hoogteverstelling, 2 motoren

bedrunka+hirth

- Draagvermogen: 300 kg bij gelijkmatige belasting
- Kleur: RAL 7035 lichtgrijs/RAL 5010 gentiaanblauw, andere kleuren op aanvraag leverbaar

NEW  RAL 7035 RAL 5010

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 750 x 670–1015	1 stuk	**8505087203**	**op aanvraag**
2000 x 750 x 670–1015	1 stuk	**8505087191**	**op aanvraag**
1500 x 750 x 670–1015	1 stuk	**8505087176**	**op aanvraag**
2000 x 750 x 670–1015	1 stuk	**8505087220**	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

4-pootonderstel workergo, met klemvergrendeling

bedrunka+hirth

- Draagvermogen: 200 kg bij gelijkmatige belasting
- Kleur: RAL 7035 lichtgrijs, andere kleuren op aanvraag leverbaar

NEW  RAL 7035

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 600 x 670–1015	1 stuk	**8505087175**	**op aanvraag**
2000 x 600 x 670–1015	1 stuk	**8505087204**	**op aanvraag**
1500 x 750 x 670–1015	1 stuk	**8505087181**	**op aanvraag**
2000 x 750 x 670–1015	1 stuk	**8505087188**	**op aanvraag**
2000 x 750 x 670–1015	1 stuk	**8505087198**	**op aanvraag**
1500 x 900 x 670–1015	1 stuk	**8505087201**	**op aanvraag**





4-pootonderstel workergo, hoogteverstelling met slinger

bedrunka+hirth

- Draagvermogen: 200 kg bij gelijkmatige belasting
- Kleur: RAL 7035 lichtgrijs, andere kleuren op aanvraag leverbaar

NEW  RAL 7035

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 600 x 670–1015	1 stuk	**8505087217**	**op aanvraag**
2000 x 600 x 670–1015	1 stuk	**8505087207**	**op aanvraag**
1500 x 750 x 670–1015	1 stuk	**8505087171**	**op aanvraag**
2000 x 750 x 670–1015	1 stuk	**8505087185**	**op aanvraag**
1500 x 900 x 670–1015	1 stuk	**8505087189**	**op aanvraag**
2000 x 900 x 670–1015	1 stuk	**8505087174**	**op aanvraag**





4-pootonderstel workergo, met elektrische hoogteverstelling, 1 motor

bedrunka+hirth

NEW  RAL 7035

- Draagvermogen: 180 kg bij gelijkmatige belasting
- Kleur: RAL 7035 lichtgrijs, andere kleuren op aanvraag leverbaar

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 600 x 670–1015	1 stuk	**8505087178**	**op aanvraag**
2000 x 600 x 670–1015	1 stuk	**8505087182**	**op aanvraag**
1500 x 750 x 670–1015	1 stuk	**8505087192**	**op aanvraag**
2000 x 750 x 670–1015	1 stuk	**8505087219**	**op aanvraag**
1500 x 900 x 670–1015	1 stuk	**8505087222**	**op aanvraag**
2000 x 900 x 670–1015	1 stuk	**8505087194**	**op aanvraag**



4-pootonderstel workergo, met elektrische hoogteverstelling, 2 motoren

bedrunka+hirth

NEW  RAL 7035

- Draagvermogen: 300 kg bij gelijkmatige belasting
- Kleur: RAL 7035 lichtgrijs, andere kleuren op aanvraag leverbaar

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 600 x 670–1015	1 stuk	**8505087205**	**op aanvraag**
2000 x 600 x 670–1015	1 stuk	**8505087214**	**op aanvraag**
1500 x 750 x 670–1015	1 stuk	**8505087173**	**op aanvraag**
2000 x 750 x 670–1015	1 stuk	**8505087186**	**op aanvraag**
1500 x 900 x 670–1015	1 stuk	**8505087184**	**op aanvraag**
2000 x 900 x 670–1015	1 stuk	**8505087221**	**op aanvraag**



Werkblad beukenmultiplex

bedrunka+hirth

- Dikte: 25 mm
- Meerlaags verlijmd, geolied
- Waterbestendig
- Gestoomd volgens DIN 68705

Afmetingen B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 600	1 stuk	**8505087180 *N***	**op aanvraag**
2000 x 600	1 stuk	**8505087199 *N***	**op aanvraag**
1500 x 750	1 stuk	**8504490606**	**op aanvraag**
2000 x 750	1 stuk	**8504490616**	**op aanvraag**
1500 x 900	1 stuk	**8504488667 *N***	**op aanvraag**
2000 x 900	1 stuk	**8505087200 *N***	**op aanvraag**



 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

Werkblad spaanplaatkern

bedrunka+hirth



- Dikte: 28 mm
- Met melaminehars bekleed, 4-zijdig, ABS-kanten
- Dragerplaat: spaanplaatkern, direct gecoat
- Oppervlak: slijtvast en onderhoudsvriendelijk

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 600 x 28	1 stuk	**8505087118 *N***	**op aanvraag**
2000 x 600 x 28	1 stuk	**8505087078 *N***	**op aanvraag**
1500 x 750 x 28	1 stuk	**8504758810**	**op aanvraag**
2000 x 750 x 28	1 stuk	**8504758811**	**op aanvraag**
1500 x 900 x 28	1 stuk	**8504758815**	**op aanvraag**
2000 x 900 x 28	1 stuk	**8504758812**	**op aanvraag**

Afschermpaneel voor 4-poots onderstel

bedrunka+hirth

- Voor de zijdelingse bevestiging tussen de tafelpoten bij tafels met 4 poten

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
485 x 30 x 571	1 stuk	**8505086957**	**op aanvraag**
635 x 30 x 571	1 stuk	**8505087114**	**op aanvraag**
785 x 30 x 571	1 stuk	**8505086856**	**op aanvraag**

NEW



C-poottafel voor zware belasting powerline, met Multi-Wand-opbouw

bedrunka+hirth

NEW

Wordt zonder inhoud geleverd!



- Elektrische hoogteverstelling
- Verstelsnelheid: 9 mm/s zonder belasting
- Flexibele zit-stawerkplek
- Geluidsarm en uitstekend belastbaar
- Werkhoogte zonder plaat: 705–1155 mm
- Draagvermogen: 600 kg
- Poten: met niveaucompensatie
- Aandrijving: interne gelijkstroomaandrijving met ingebouwde eindschakelaars en twee gesynchroniseerde Hall-sensoren
- Inschakelduur: na het instellen (2 min AAN) van de gewenste werkhoogte, schakelt het systeem over naar een rustperiode (18 min UIT), waarna de positie opnieuw kan worden gewijzigd
- Aansluiting: 230 V
- Aandrijfmotor: 24 V
- Kleur: RAL 7035 lichtgrijs, andere kleuren op aanvraag leverbaar

Multi-Wand-opbouw
- 2 draagkolommen
- 1 meervoudige stekkerdoos met 3 geaarde contactdozen met AAN/UIT-schakelaar
- 1 perforatiewand
- 1 magneetwand
- 1 legbord, 320 mm
- 1 bovenframe
- 1 apparatuurrail
- 1 LED-verlichting 28,9 W, 1290 lx

Opmerking: levering zonder haken, bakken en decoratiemateriaal.

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 750 x 745–1195	1 stuk	**8505087166**	**op aanvraag**
2000 x 750 x 745–1195	1 stuk	**8505087127**	**op aanvraag**

C-poot basisframe powerline

bedrunka+hirth

NEW

RAL 7035



- Elektrische hoogteverstelling
- Flexibele zit-stawerkplek
- Geluidsarm en uitstekend belastbaar
- Werkhoogte zonder plaat: 735–1155 mm
- Draagvermogen: 600 kg bij gelijkmatige belasting
- Standaard voorzien van een schakelaar voor de hoogteverstelling
- Hefkolommen: van aluminium
- Frame en poten: rechthoekige buis en 5 mm dikke plaat
- Kleur: RAL 7035 lichtgrijs, andere kleuren op aanvraag leverbaar

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 750 x 705–1155	1 stuk	**8505087019**	**op aanvraag**
2000 x 750 x 705–1155	1 stuk	**8505087133**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

C-poot basistafel powerline

bedrunka+hirth

NEW

RAL 7035

- Elektrische hoogteverstelling
- Flexibele zit-stawerkplek
- Geluidsarm en uitstekend belastbaar
- Werkhoogte zonder plaat: 705–1155 mm
- Werkblad beukenmultiplex, 40 mm
- Draagvermogen: 600 kg bij gelijkmatige belasting
- Standaard uitgerust met hoog/laag handbediening voor hoogteverstelling
- Hefkolommen: van aluminium
- Frame en poten: rechthoekige buis en 5 mm dikke plaat
- Kleur: RAL 7035 lichtgrijs, andere kleuren op aanvraag leverbaar







Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 750 x 745–1195	1 stuk	**8505087097**	**op aanvraag**
2000 x 750 x 745–1195	1 stuk	**8505086909**	**op aanvraag**

VE = verpakkingseenheid

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

4-poottafel voor zware belasting powerline, met multi-wandopbouw

RAL 7035 RAL 5010 *Wordt zonder inhoud geleverd!*



- Elektrische hoogteverstelling
- Flexibele zit-stawerkplek
- Geluidsarm en uitstekend belastbaar
- Werkhoogte zonder plaat: 735–1155 mm
- Draagvermogen: 900 kg bij gelijkmatige belasting, afhankelijk van de hoogteverstelling
- Poten: met niveaucompensatie
- Aandrijving: interne gelijkstroomaandrijving met ingebouwde eindschakelaars en twee gesynchroniseerde Hall-sensoren
- Inschakelduur: na het instellen (2 min AAN) van de gewenste werkhoogte, schakelt het systeem over naar een rustperiode (18 min UIT), waarna de positie opnieuw kan worden gewijzigd
- Aansluiting: 230 V
- Aandrijfmotor: 24 V
- Kleur: RAL 7035 lichtgrijs/RAL 5010 gentiaanblauw, andere kleuren op aanvraag leverbaar

Multi-Wand-opbouw bestaat uit:
- 2 draagkolommen
- 1 meervoudige stekkerdoos met 3 geaarde contactdozen met AAN/UIT-schakelaar
- 2 persluchtaansluitingen, 1/4"
- 1 legbord, 220 mm
- 1 perforatiewand
- 1 magneetwand
- 1 zwenkarm met aflegplaat
- 1 bovenframe
- 1 apparatuurrail
- 1 LED-verlichting 28,9 W, 1290 lx

Opmerking: levering zonder haken, bakken en decoratiemateriaal.

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 750 x 745–1195	1 stuk	**8505087123 *N***	**op aanvraag**
1500 x 900 x 745–1195	1 stuk	**8505087057 *N***	**op aanvraag**
2000 x 750 x 745–1195	1 stuk	**8505086937 *N***	**op aanvraag**
2000 x 900 x 745–1195	1 stuk	**8504762041**	**op aanvraag**

4-pootonderstel powerline

bedrunka+hirth

NEW RAL 7035 RAL 5010



- Elektrische hoogteverstelling
- Flexibele zit-stawerkplek
- Geluidsarm en uitstekend belastbaar
- Werkhoogte zonder plaat: 735–1155 mm
- Draagvermogen: 900 kg bij gelijkmatige belasting
- Standaard voorzien van een schakelaar voor de hoogteverstelling
- Hefkolommen: van aluminium
- Frame en poten: rechthoekige buis en 5 mm dikke plaat
- Kleur: RAL 7035 lichtgrijs/RAL 5010 gentiaanblauw, andere kleuren op aanvraag leverbaar

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 750 x 705–1155	1 stuk	**8505086893**	**op aanvraag**
1500 x 900 x 705–1155	1 stuk	**8505086974**	**op aanvraag**
2000 x 750 x 705–1155	1 stuk	**8505087143**	**op aanvraag**
2000 x 900 x 705–1155	1 stuk	**8505086942**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

4-pootbasistafel powerline

bedrunka+hirth

NEW

RAL 7035

RAL 5010

- Elektrische hoogteverstelling
- Flexibele zit-stawerkplek
- Geluidsarm en uitstekend belastbaar
- Werkhoogte zonder plaat: 735–1155 mm
- Werkblad beukenmultiplex, 40 mm
- Draagvermogen: 900 kg bij gelijkmatige belasting
- Standaard voorzien van een schakelaar voor de hoogteverstelling
- Hefkolommen: van aluminium
- Frame en poten: rechthoekige buis en 5 mm dikke plaat
- Kleur: RAL 7035 lichtgrijs/RAL 5010 gentiaanblauw, andere kleuren op aanvraag leverbaar







Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 750 x 745–1195	1 stuk	**8505086889**	**op aanvraag**
1500 x 900 x 745–1195	1 stuk	**8505087125**	**op aanvraag**
2000 x 750 x 745–1195	1 stuk	**8505086835**	**op aanvraag**
2000 x 900 x 745–1195	1 stuk	**8505087151**	**op aanvraag**

VE = verpakkingseenheid

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

CNC-gereedschapsinzetstuk, maat 1

bedrunka+hirth

NEW CNC E1

- Materiaal: gemaakt van oliebestendig, breukvast en slagvast ABS-kunststof
- Nauwkeurig passende binnenverstevigingen: de gereedschapsopnameconus wordt optimaal gecentreerd
- Inzetstuk: wordt met een snapslot (clip) in het rastersysteem geklikt en kan altijd zonder gereedschap over een afstand van 25 mm worden verzet
- Noppen: aan de bovenkant van de inzetstukken voorkomen dat er een vacuüm ontstaat, waardoor het gereedschap wordt vastgezogen
- Alle gereedschapsmaten kunnen met elkaar gecombineerd worden



SK 30



VDI 25


Capto C4

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
SK 30	49 x 103 x 17	1 stuk	**8505086955**	**op aanvraag**
VDI 25	49 x 103 x 17	1 stuk	**8505087128**	**op aanvraag**
VDI 30	49 x 103 x 17	1 stuk	**8505086907**	**op aanvraag**
MK 3	49 x 103 x 17	1 stuk	**8505087053**	**op aanvraag**
MK 4	49 x 103 x 17	1 stuk	**8505086913**	**op aanvraag**
Capto C4	49 x 103 x 17	1 stuk	**8505087076**	**op aanvraag**

CNC-gereedschapsinzetstuk, maat 2

bedrunka+hirth

NEW CNC E2

- Materiaal: gemaakt van oliebestendig, breukvast en slagvast ABS-kunststof
- Nauwkeurig passende binnenverstevigingen: de gereedschapsopnameconus wordt optimaal gecentreerd
- Inzetstuk: wordt met een snapslot (clip) in het rastersysteem geklikt en kan altijd zonder gereedschap over een afstand van 25 mm worden verzet
- Noppen: aan de bovenkant van de inzetstukken voorkomen dat er een vacuüm ontstaat, waardoor het gereedschap wordt vastgezogen
- Alle gereedschapsmaten kunnen met elkaar gecombineerd worden

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
SK 40	74 x 103 x 17	1 stuk	**8505087116**	**op aanvraag**
VDI 40	74 x 103 x 17	1 stuk	**8505086841**	**op aanvraag**
HSK A50/B63	74 x 103 x 17	1 stuk	**8505087131**	**op aanvraag**
HSK A63/B80	74 x 103 x 17	1 stuk	**8505086873**	**op aanvraag**
MK 5	74 x 103 x 17	1 stuk	**8505086836**	**op aanvraag**
Capto C5	74 x 103 x 17	1 stuk	**8505087110**	**op aanvraag**


SK 40


Capto C5

 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

CNC-gereedschapsinzetstuk, maat 3

bedrunka+hirth

CNC
E3

- Materiaal: gemaakt van oliebestendig, breukvast en slagvast ABS-kunststof
- Nauwkeurig passende binnenverstevigingen: de gereedschapsopnameconus wordt optimaal gecentreerd
- Inzetstuk: wordt met een snapslot (clip) in het rastersysteem geklikt en kan altijd zonder gereedschap over een afstand van 25 mm worden verzet
- Noppen: aan de bovenkant van de inzetstukken voorkomen dat er een vacuüm ontstaat, waardoor het gereedschap wordt vastgezogen
- Alle gereedschapsmaten kunnen met elkaar gecombineerd worden



SK 50



HSK A32/B40



universeel inzetstuk



Capto C3



Capto C6

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
SK 50	99 x 103 x 17	1 stuk	**8505086980 *N***	**op aanvraag**
VDI 50	99 x 103 x 17	1 stuk	**8505087124 *N***	**op aanvraag**
HSK A32/B40	99 x 103 x 17	1 stuk	**8505086921 *N***	**op aanvraag**
HSK A40/B50	99 x 103 x 17	1 stuk	**8505086915 *N***	**op aanvraag**
HSK A80/B100	99 x 103 x 17	1 stuk	**8505087211 *N***	**op aanvraag**
HSK A100/B125	99 x 103 x 17	1 stuk	**8505087193 *N***	**op aanvraag**
universeel inzetstuk	99 x 103 x 17	1 stuk	**8505087212 *N***	**op aanvraag**
Capto C3	99 x 103 x 17	1 stuk	**8503481853**	**op aanvraag**
Capto C6	99 x 103 x 17	1 stuk	**8505086931 *N***	**op aanvraag**

CNC-gereedschaphouderframe

bedrunka+hirth

NEW Wordt zonder inhoud geleverd!

- Geschikt voor laden 450 x 600 mm
- Voor opname van kunststof CNC-inzetstukken

Levering: zonder inzetstukken.



R18–24



R 18–24



R 36–24

Geschikt voor kast	Afmetingen B x D x H mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	VE	Bestelnr.	Prijs
R 18–24	450 x 600 x 130	35	25	15	1 stuk	**8505087010**	**op aanvraag**
R 18–24	450 x 600 x 130	50	35	25	1 stuk	**8505086831**	**op aanvraag**
R 36–24	900 x 600 x 130	80	55	40	1 stuk	**8505086933**	**op aanvraag**

CNC-tafelopzetframe

bedrunka+hirth

NEW Wordt zonder inhoud geleverd!

- Niveaus met CNC-gereedschapsinzetstukken

Opmerking: *1. getal = aantal meegeleverde inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3. 2. getal = aantal maximaal mogelijke inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3. Geef altijd de maat van het inzetstuk aan. Bij geen opgave wordt SK40 (E2) geleverd.

Levering: inclusief cassettes, aflegblad, geribbelde rubbermat en handgrepen. Zonder gereedschap.





Afmetingen B x D x H mm	Aantal niveaus	CNC E1	CNC E2	CNC E3	VE	Bestelnr.	Prijs
425 x 375 x 300	2	10/14*	10/10*	6/6*	1 stuk	**8505087055**	**op aanvraag**
575 x 375 x 300	2	14/20*	14/14*	8/10*	1 stuk	**8505087693**	**op aanvraag**
425 x 375 x 525	4	20/28*	20/20*	12/12*	1 stuk	**8505086854**	**op aanvraag**
575 x 375 x 525	4	28/40*	28/28*	16/20*	1 stuk	**8505087688**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

CNC-werkbank

bedrunka+hirth

NEW

- Werkbankblad: beukenmultiplex
- Werkbankpoot
- Ladekast: R18-24
- 3 laden: 100% volledig uittrekbaar
  Vanaf een fronthoogte van 100 mm: draagvermogen 100 kg
  Met een fronthoogte van 400 mm: draagvermogen 180 kg

Levering: zonder gereedschappen en inzetstukken.



Afmetingen B x D x H mm	Binnenmaat laden B x D mm	Bladdikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 750 x 859	450 x 600	40	1 stuk	**8505087044**	**op aanvraag**

CNC-wagen, diepte 665 mm

bedrunka+hirth

NEW

- Voor flexibel transport van CNC-inzetstukken
- 2 bok- en 2 zwenkwielen Ø 200 mm met rem

Afmetingen B x D x H mm	Niveaus	Draagvermogen kg	VE	Bestelnr.	Prijs
950 x 665 x 950	1	400	1 stuk	**8505086828**	**op aanvraag**
950 x 665 x 950	2	400	1 stuk	**8505086865**	**op aanvraag**



één niveau



twee niveaus

CNC-ladekast, verrijdbaar

bedrunka+hirth

NEW

- Laden: volledig uittrekbaar 100%
- Met een fronthoogte van 50 mm: draagvermogen 70 kg
- Vanaf een fronthoogte van 75 mm: draagvermogen 100 kg
- Vanaf een fronthoogte van 300 mm: draagvermogen 180 kg
- CNC-ladenframe
- CNC-gereedschapsinzetstukken
- 2 bok- en 2 zwenkwielen Ø 125 mm met rem

Opmerking: *1. getal = aantal meegeleverde inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3. 2. getal = aantal maximaal mogelijke inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3. Geef altijd de maat van het inzetstuk aan. Bij geen opgave wordt SK 40 (E2) geleverd.

Levering: zonder gereedschap.



Afmetingen B x D x H mm	Fronthoogte lade mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	VE	Bestelnr.	Prijs
555 x 736 x 971	1x 50, 1x 100, 1x 150, 1x 400	25/35*	25/25*	15/15*	1 stuk	**8505087695**	**op aanvraag**

CNC-wagen, diepte 900 mm

bedrunka+hirth

NEW Wordt zonder inhoud geleverd!

- Veilige opslag en veilig transport
- Met CNC-gereedschapsinzetstukken
- Incl. 6 CNC-gereedschapshouders 600 (de 2 onderste kunnen apart worden besteld)
- 1 metalen aflegblad

Opmerking: * 1. getal = aantal meegeleverde inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3. 2. getal = aantal maximaal mogelijke inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3. Geef altijd de maat van het inzetstuk aan. Bij geen opgave wordt SK 40 (E2) geleverd.

Levering: zonder gereedschap.



Afmetingen B x D x H mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	VE	Bestelnr.	Prijs
630 x 900 x 860	42/60*	42/42*	25/30*	1 stuk	**8505086982**	**op aanvraag**

CNC-wagen, diepte 630/930 mm

bedrunka+hirth

NEW Wordt zonder inhoud geleverd!

- Veilige opslag en veilig transport
- Met CNC-gereedschapsinzetstukken
- Met 6 CNC-gereedschapshouders 600 of 900

Opmerking: * 1. getal = aantal meegeleverde inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3. 2. getal = aantal maximaal mogelijke inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3. Geef altijd de maat van het inzetstuk aan. Zonder opgave wordt de SK 40 (E2) geleverd.

Levering: zonder gereedschappen en zonder omkasting.



560 x 630 x 950 mm

Afmetingen B x D x H mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	VE	Bestelnr.	Prijs
560 x 630 x 950	30/60*	30/42*	20/30*	1 stuk	**8505087052**	**op aanvraag**
560 x 930 x 950	48/96*	48/66*	34/48*	1 stuk	**8505087683**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

CNC-omkasting

bedrunka+hirth

NEW

- Afsluitbaar met cilinderslot

Levering: zonder CNC-wagen.

Afmetingen B x D x H mm	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
705 x 736 x 1019	RAL 7035 lichtgrijs	1 stuk	**8505087065**	**op aanvraag**
705 x 1003 x 1019	RAL 7035 lichtgrijs	1 stuk	**8505087083**	**op aanvraag**



705 x 736 x 1019 mm



705 x 1003 x 1019 mm

CNC-beladingswagen

bedrunka+hirth

NEW

- Biedt plaats aan 9 CNC-gereedschapsopnameplateaus
- 4 brede opnameplateaus 900 = 980 x 200 x 30 mm
- 4 smalle opnameplateaus 900
- 1 legbord boven

Opmerking: *1. getal = aantal meegeleverde inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3. 2. getal = aantal maximaal mogelijke inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3. Geef altijd de maat van het inzetstuk aan. Bij geen opgave wordt SK 40 (E2) geleverd.

Levering: zonder gereedschap.

Afmetingen B x D x H mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	VE	Bestelnr.	Prijs
990 x 610 x 1450	84/192*	84/132*	64/96*	1 stuk	**8505087070**	**op aanvraag**



CNC-schuifladekast

bedrunka+hirth

NEW

- Maximale opslagruimte voor gereedschap
- Laden: volledig uittrekbaar 100%
- Met een fronthoogte van 50 mm: draagvermogen 70 kg
- Vanaf een fronthoogte van 75 mm: draagvermogen 100 kg
- Vanaf een fronthoogte van 300 mm: draagvermogen 180 kg
- 4 laden

Opmerking: * 1. getal = aantal meegeleverde inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3. 2. getal = aantal maximaal mogelijke inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3. Geef altijd de maat van het inzetstuk aan. Bij geen opgave wordt SK 40 (E2) geleverd.

Levering: zonder gereedschap.



breedte 705 mm

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Fronthoogte lade mm	Binnenmaat laden B x D mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	VE	Bestelnr.	Prijs
1 lade-inzetframe	705 x 736 x 1019	2x 100, 1x 300, 1x 400	600 x 600	35/50*	35/35*	20/25*	1 stuk	**8505087056**	**op aanvraag**
2 lade-inzetframes	705 x 736 x 1019	2x 100, 1x 300, 1x 400	600 x 600	70/100*	70/70*	40/50*	1 stuk	**8505087737**	**op aanvraag**

CNC-ladekast, breedte 1005 mm, incl. inzetstukken

bedrunka+hirth

- Laden: volledig uittrekbaar
- Ladefronthoogte/draagvermogen: 50 mm/70 kg, vanaf 100 mm/100 kg, vanaf 300 mm/180 kg



De prijs van de kasten is inclusief een keuze uit de volgende inzetstukken:

Grootte 1: SK30, VDI30, MK3, MK4, Capto C 4
Grootte 2: SK40, VDI40, MK5
Grootte 3: SK50, VDI50, HSKA50, HSKA63, Capto C 5,6
Grootte 4: HSKA32, HSKA80, HSKA40, HSKA100, Universal, Capto C 3,8

Bestelnr. 3030.5493: Grootte 1: 35, grootte 2: 35, grootte 3: 25, grootte 4: 20
Bestelnr. 3030.5494: Grootte 1: 25, grootte 2: 25, grootte 3: 20, grootte 4: 16
Bestelnr. 3030.5495: Grootte 1: 40, grootte 2: 40, grootte 3: 30, grootte 4: 25
Bestelnr. 3030.5499: Grootte 1: 25, grootte 2: 25, grootte 3: 20, grootte 4: 16

Opmerking: zonder vermelding wordt met inzetstukken SK40 geleverd.

Afmetingen B x D x H mm	Fronthoogte lade mm	Binnenmaat lade B x D mm	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
1005 x 736 x 819	1x 50, 1x 100, 1x 150, 1x 400	900 x 600	RAL 7035/5012	1 stuk	**8503814039**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

CNC-opzetkast met rolluik

bedrunka+hirth

NEW

Wordt zonder inhoud geleverd!

- Biedt maximale opslagruimte voor gereedschap
- Met kunststof rolluik
- Inclusief 2 CNC-gereedschapshouders en CNC-gereedschapsinzetstukken

Opmerking: * 1. getal = aantal meegeleverde inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3. 2. getal = aantal maximaal mogelijke inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3. Geef altijd de maat van het inzetstuk aan. Bij geen opgave wordt SK 40 (E2) geleverd.

Levering: zonder gereedschap.



Afmetingen B x D x H mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	VE	Bestelnr.	Prijs
1000 x 500 x 1000	40/96*	40/66*	25/48*	1 stuk	**8505087087**	**op aanvraag**

CNC-ladekast met opzet, combinatie

bedrunka+hirth

Wordt zonder inhoud geleverd!

- Bestaande uit de CNC-ladekast en de opzetkast met rolluik
- Maximale opslagruimte voor gereedschap
- Laden: volledig uittrekbaar 100%
- Met een fronthoogte van 50 mm: draagvermogen 70 kg
- Vanaf een fronthoogte van 75 mm: draagvermogen 100 kg
- Vanaf een fronthoogte van 300 mm: draagvermogen 180 kg
- Inclusief 2 CNC-gereedschapshouders en CNC-gereedschapsinzetstukken

Opmerking: * 1. getal = aantal meegeleverde inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3. 2. getal = aantal maximaal mogelijke inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3. Geef altijd de maat van het inzetstuk aan. Bij geen opgave wordt SK 40 (E2) geleverd.

Levering: zonder gereedschap.



Afmetingen B x D x H mm	Fronthoogte lade mm	Binnenmaat laden B x D mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	VE	Bestelnr.	Prijs
1005 x 736 x 1819	1x 50, 1x 100, 1x 150, 1x 400	900 x 600	80/176*	80/121*	50/88*	1 stuk	**8504496646**	**op aanvraag**

CNC-kast met rolluik

- Hoogteverstelling: 25 mm raster
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken
- Materiaal: gelaste constructie van plaatstaal, versterkt frame
- Beugelgreep: van aluminium, direct aan de sluitlijst geschroefd

bedrunka+hirth

NEW RAL 5012 RAL 7035 *Wordt zonder inhoud geleverd!*

Opmerking: * 1. getal = aantal meegeleverde inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3. 2. getal = aantal maximaal mogelijke inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3. Geef altijd de maat van het inzetstuk aan. Bij geen opgave wordt SK 40 (E2) geleverd.

Levering: zonder gereedschap.

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	VE	Bestelnr.	Prijs
kunststof rolluik, 4 opnameframes	1000 x 500 x 1950	80/192*	80/132*	52/96*	1 stuk	**8505086895**	**op aanvraag**
kunststof rolluik, 3 opnameframes, 1 legbord	1000 x 500 x 1950	66/144*	66/99*	45/72*	1 stuk	**8505087731**	**op aanvraag**
aluminium rolluik, 4 opnameframes	1000 x 500 x 1950	80/192*	80/132*	52/96*	1 stuk	**8505087040**	**op aanvraag**
aluminium rolluik, 3 opnameframes, 1 legbord	1000 x 500 x 1950	66/144*	66/99*	45/72*	1 stuk	**8505087725**	**op aanvraag**



met 3 opnameframes en 1 legbord



met 4 opnameframes

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

CNC-vleugeldeurkast

bedrunka+hirth

NEW RAL 5012 RAL 7035 *Wordt zonder inhoud geleverd!*

- Hoogteverstelling: 25 mm raster
- Materiaal: gelaste constructie van plaatstaal, versterkt frame
- Greepkom: van kunststof met draaigrendelsluiting
- Met CNC-gereedschapsinzetstukken

Opmerking: * 1. getal = aantal meegeleverde inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3. 2. getal = aantal maximaal mogelijke inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3. Geef altijd de maat van het inzetstuk aan. Bij geen opgave wordt SK 40 (E2) geleverd.

Levering: zonder gereedschap.

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	VE	Bestelnr.	Prijs
plaatstaal, 4 gereedschaps-opnameframes	980 x 500 x 1838	80/192*	80/132*	52/96*	1 stuk	**8505087713**	**op aanvraag**
plaatstaal, 3 gereedschaps-opnamefra-mes, 1 legbord	980 x 500 x 1838	66/144*	66/99*	45/72*	1 stuk	**8505087706**	**op aanvraag**
deur van acryl-glas, 4 gereed-schapsopna-meframes	980 x 500 x 1838	80/192*	80/132*	52/96*	1 stuk	**8505087719**	**op aanvraag**



met 3 opnameframes en 1 legbord



met 4 opnameframes

Draaibare CNC-kast RotaRex®

bedrunka+hirth

- Al het gereedschap is snel binnen handbereik
- Ruimtebesparend: voor het opbergen van bijv. maximaal 400 SK-30 inzetstukken of 300 SK-40 inzetstukken
- CNC-frames: lichtlopend door geleiding met kogellagers, op 90°, 180°, 270°, 360° vergrendelbaar
- Totale belasting: 1,5 t
- CNC-drager: individueel in hoogte verstelbaar in stappen van 25 mm

Levering: zonder CNC-steun (toebehoren).



rolluik, elektrisch



rolluik, handmatig bedienbaar



vitrinedeuren



Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Draagvermogen t	VE	Bestelnr.	Prijs
met elektrisch rolluik (afstandsbediening)	1055 x 1035 x 2130	1,5	1 stuk	**8504262399**	**op aanvraag**
met handmatig bediend rolluik, met greeplijst	1055 x 1035 x 2130	1,5	1 stuk	**8504262400**	**op aanvraag**
met vitrinedeuren	1055 x 1035 x 1955	1,5	1 stuk	**8504262401**	**op aanvraag**

CNC-drager, uitgerust met gereedschapsinzetstuk grootte 1

bedrunka+hirth

CNC E1

- Met grepen en vergrendeling

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Aantal gereed-schapsinzetstuk-ken	Stuks gereed-schap	VE	Bestelnr.	Prijs
SK 30/ISO 30	49 x 103 x 17	80	80	1 stuk	**8504262402**	**op aanvraag**
Capto C4	49 x 103 x 17	80	80	1 stuk	**8504262403**	**op aanvraag**
MK3	49 x 103 x 17	80	80	1 stuk	**8504262404**	**op aanvraag**
MK4	49 x 103 x 17	80	80	1 stuk	**8504262405**	**op aanvraag**
VDI 30	49 x 103 x 17	80	80	1 stuk	**8504262406**	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

CNC-drager, uitgerust met gereedschapsinzetstuk grootte 2

• Met grepen en vergrendeling

bedrunka+hirth

CNC E2

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Aantal gereed-schapsinzetstuk-ken	Stuks gereed-schap	VE	Bestelnr.	Prijs
HSK A50/B63	74 x 103 x 17	60	60	1 stuk	**8504262407**	**op aanvraag**
HSK A63/B80	74 x 103 x 17	60	60	1 stuk	**8504262408**	**op aanvraag**
SK 40/ISO 40	74 x 103 x 17	60	60	1 stuk	**8504262409**	**op aanvraag**
Capto C5	74 x 103 x 17	60	60	1 stuk	**8504262410**	**op aanvraag**
VDI 40	74 x 103 x 17	60	60	1 stuk	**8504262411**	**op aanvraag**
MK5	74 x 103 x 17	60	60	1 stuk	**8504262412**	**op aanvraag**



CNC-drager, uitgerust met gereedschapsinzetstuk grootte 3

• Met grepen en vergrendeling

bedrunka+hirth

CNC E3

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Aantal gereed-schapsinzetstuk-ken	Stuks gereed-schap	VE	Bestelnr.	Prijs
HSK A32/B40	99 x 103 x 17	32	96	1 stuk	**8504262413**	**op aanvraag**
HSK A40/B50	99 x 103 x 17	32	64	1 stuk	**8504262414**	**op aanvraag**
HSK A80/B100	99 x 103 x 17	32	32	1 stuk	**8504262415**	**op aanvraag**
HSK A100/B125	99 x 103 x 17	32	32	1 stuk	**8504262416**	**op aanvraag**
SK 50/ISO 50	99 x 103 x 17	32	32	1 stuk	**8504262417**	**op aanvraag**
Capto C3	99 x 103 x 17	32	96	1 stuk	**8504262418**	**op aanvraag**
Capto C6	99 x 103 x 17	32	32	1 stuk	**8504262419**	**op aanvraag**
Capto C8	99 x 103 x 17	32	32	1 stuk	**8504262420**	**op aanvraag**
VDI 50	99 x 103 x 17	32	32	1 stuk	**8504262421**	**op aanvraag**
universeel	99 x 103 x 17	32	32	1 stuk	**8504262422**	**op aanvraag**



Ladekast, hoogte 1000 mm

- Totaal draagvermogen: 4000 kg bij gelijkmatig verdeelde last
- Geschikt voor flexibele en professionele opslag van kleine onderdelen en gereedschap
- Kwalitatief hoogwaardige constructie van plaatstaal
- Volledig uittrekbare laden (VA) 100%, draagvermogen 75 kg
- Lade met greep met etikettenstrip
- Sluitsysteem Key Lock met afzonderlijke ladeblokkering incl. 2 sleutels
- Kleur: behuizing in NCS S 4040-R70 B, fronten in NCS S 1060-R80 B

THURMETALL

NCS 1060 R 80B NCS 4040 R 70B 75 kg VU 100%



#[1]



#[2]



#[3]



#[4]



#[5]



#[7]



#[8]



#[9]

Afb.	Afmetingen B x D x H mm	Aantal laden	Fronthoogte lade mm	Binnenmaat laden B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
#[1]	805 x 695 x 1000	6	2x 100, 2x 150, 2x 200	700 x 600	1 stuk	**8505365282**	**op aanvraag**
#[1]	1005 x 695 x 1000	6	2x 100, 2x 150, 2x 200	900 x 600	1 stuk	**8504834331**	**op aanvraag**
#[2]	805 x 695 x 1000	7	2x 75, 2x 100, 1x 150, 2x 200	700 x 600	1 stuk	**8503794995**	**op aanvraag**
#[3]	1005 x 695 x 1000	7	2x 75, 2x 100, 1x 150, 2x 200	900 x 600	1 stuk	**8503798210**	**op aanvraag**
#[4]	805 x 695 x 1000	9	9x 100	700 x 600	1 stuk	**8503794996**	**op aanvraag**
#[4]	1005 x 695 x 1000	9	9x 100	900 x 600	1 stuk	**8505365280**	**op aanvraag**
#[5]	805 x 695 x 1400	9	6x 100, 2x 150, 1x 200	700 x 600	1 stuk	**8505365278**	**op aanvraag**
#[9]	1005 x 695 x 1200	9	6x 100, 2x 150, 1x 200	900 x 600	1 stuk	**8505365279**	**op aanvraag**
#[7]	805 x 695 x 1400	9	2x 100, 6x 150, 1x 200	700 x 600	1 stuk	**8503798233**	**op aanvraag**
#[8]	1005 x 695 x 1400	9	2x 100, 6x 150, 1x 200	900 x 600	1 stuk	**8503798234**	**op aanvraag**


Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Lade-indelingsset voor ladekast, 50-delig (75-200 mm)

- **Uitrusting:**
  1x vakhoogte 75 mm: schuimrubberen inzetstuk
  1x vakhoogte 75 mm: 4 langsschotten, 11 dwarsschotten, etikethouder
  2x vakhoogte 100 mm: 8 langsschotten, 22 dwarsschotten, etikethouder
  2x vakhoogte 150 mm: 2 langsschotten, 3 dwarsschotten, etikethouder
  1x vakhoogte 200 mm: zonder indelingsmateriaal


VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503795025**	**op aanvraag**

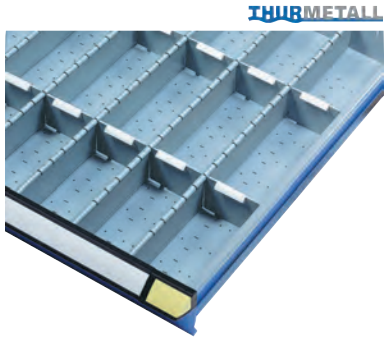

Lade-indelingsset voor ladekast, 99-delig

- **Uitrusting:**
  9x vakhoogte 100 mm: 45 langsschotten, 54 dwarsschotten, etikethouder


VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503795027**	**op aanvraag**

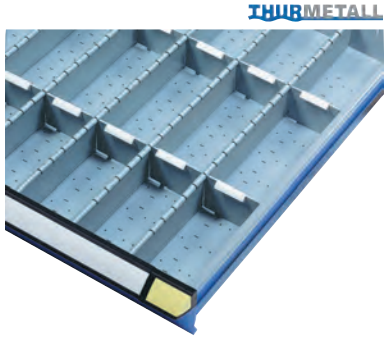

Lade-indelingsset voor machinebijzetkast, 50-delig (FH 100-200 mm)

- **Uitrusting:**
  2x vakhoogte 100 mm: schuimrubberen inzetstuk
  2x vakhoogte 150 mm: 12 langsschotten, 28 dwarsschotten, etikethouder
  2x vakhoogte 200 mm: 4 langsschotten, 6 dwarsschotten, etikethouder

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8504834333**	**op aanvraag**

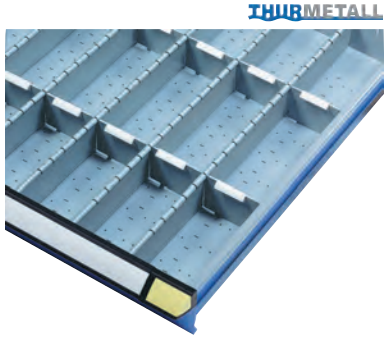

Bijzetkast machine

- Totaal draagvermogen: 4000 kg bij gelijkmatig verdeelde last
- Nauwkeurige en stabiele constructie
- Kwalitatief hoogwaardige constructie van plaatstaal
- Ladefronthoogte: 2x 100 mm
- Binnenmaat lade 700 x 600 mm
- Volledig uittrekbare laden (VA) 100%, draagvermogen 75 kg
- 2 vleugeldeuren, hoogte 670 mm, met draaislot
- 2 uittrekbare legborden (duifgrijs NCS S 4502 B), draagvermogen 200 kg
- Opstaande rand met geribbeld rubber
- Lade met greep met etikettenstrip
- Sluitsysteem Key Lock met afzonderlijke ladeblokkering incl. 2 sleutels
- Kleur: behuizing in NCS S 4040-R70 B, fronten in NCS S 1060-R80 B
- Andere kleurencombinaties zijn op aanvraag leverbaar


Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
805 x 724 x 1017	1 stuk	**8503794999**	**op aanvraag**



Lade-indelingsset voor machinebijzetkast, 55-delig

- **Uitrusting:**
  1x vakhoogte 100 mm: 35 inzetbakjes, etikethouder
  1x vakhoogte 100 mm: 6 langsschotten, 14 dwarsschotten, etikethouder

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503795012**	**op aanvraag**



Ladekast type Rollboy, 1 lade

- Totaal draagvermogen: 400 kg bij gelijkmatig verdeelde last
- Kwalitatief hoogwaardige constructie van plaatstaal
- 1 lade, fronthoogte 150 mm
- Volledig uittrekbare laden (VA) 100%, draagvermogen 75 kg
- Lade met greep met etikettenstrip
- 1 cilinderslot met 2 sleutels
- 1 legbord, in hoogte verstelbaar
- 1 vast legbord
- 1 opstaande rand met geribbeld rubber en stootbeugel
- Wielenset: massief rubber, 2 bok-, 2 zwenkwielen met rem, Ø 100 mm
- Kleur: behuizing in NCS S 4040-R70 B, fronten in NCS S 1060-R80 B
- Andere kleurencombinaties zijn op aanvraag leverbaar

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
605 x 695 x 992	1 stuk	**8504834332**	**op aanvraag**



Ladekast type Rollboy, 5 laden

- Totaal draagvermogen: 400 kg bij gelijkmatig verdeelde last
- Kwalitatief hoogwaardige constructie van plaatstaal
- Ladefronthoogte: 2x 100,2x 150, 1x 200 mm
- Binnenmaat lade B x D: 500 x 600 mm
- Lade met greep met etikettenstrip
- Volledig uittrekbare laden (VA) 100%, draagvermogen 75 kg
- Lade met greep met etikettenstrip
- Sluitsysteem met afzonderlijke ladeblokkering incl. 2 sleutels
- Uitschuifbeveiliging (voorkomt het ongewenst openen van de laden)
- 1 opstaande rand met geribbeld rubber en stootbeugel
- Wielenset: massief rubber, 2 bok-, 2 zwenkwielen met rem, Ø 100 mm
- Kleur: behuizing in NCS S 4040-R70 B, fronten in NCS S 1060-R80 B
- Andere kleurencombinaties zijn op aanvraag leverbaar

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
605 x 695 x 986	1 stuk	**8503794997**	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Ladekast type Rollboy, 5 laden, 1 deur

THURMETALL

NCS 1060 R 80B NCS 4040 R 70B

- Totaal draagvermogen: 600 kg bij gelijkmatig verdeelde last
- Kwalitatief hoogwaardige constructie van plaatstaal
- Links: ladefronthoogte: 2x 100 mm, 2x 150 mm, 1x 200 mm
- Rechts: 1 deur en 2 legborden (1 in hoogte verstelbaar)
- Binnenmaat lade B x D: 500 x 600 mm
- Lade met greep met etikettenstrip
- Volledig uittrekbare laden (VA) 100%, draagvermogen 75 kg
- Lade met greep met etikettenstrip
- Sluitsysteem met afzonderlijke ladeblokkering incl. 2 sleutels
- Uitschuifbeveiliging (voorkomt het ongewenst openen van de laden)
- 1 duwbeugel (zwart, aan de zijkant gemonteerd)
- Wielenset: massief rubber, 2 bok-, 2 zwenkwielen met rem, Ø 100 mm
- Kleur: behuizing in NCS S 4040-R70 B, fronten in NCS S 1060-R80 B
- Andere kleurencombinaties zijn op aanvraag leverbaar

Kastafdekking	Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
geribbeld rubber, zwart	1210 x 695 x 1030	1 stuk	**8504834345**	**op aanvraag**
multiplexplaat, 40 mm	1210 x 695 x 1030	1 stuk	**8504834346**	**op aanvraag**



met geribbeld rubber




met multiplexplaat

Lade-indelingsset voor ladekast, 38-delig

THURMETALL

- **Uitrusting:**
  2x vakhoogte 100 mm: 8 langsschotten, 20 dwarsschotten, etikethouder
  2x vakhoogte 150 mm: 4 langsschotten, 6 dwarsschotten, etikethouder
  1x vakhoogte 200 mm: zonder indelingsmateriaal

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503795042**	**op aanvraag**

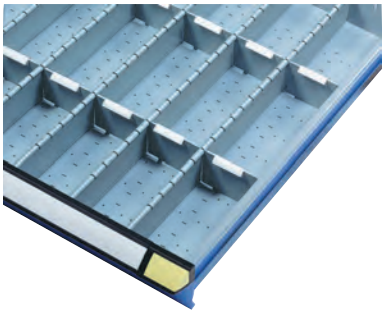

Werkbank, met 1 lade

THUBMETALL

NCS 1060 R 80B | NCS 4040 R 70B | 75 kg | VU 100%

- Werkbankpoten: van vierkante buis 50/50 mm (hoogteverstelling en bevestigingshoeken voor vloerverankering achteraf monteerbaar)
- Dwarsbalken (voor meer stevigheid)
- Werkbankblad: multiplex, 40 mm dik
- Ladefronthoogte: 150 mm
- Binnenmaat lade B x D: 500 x 600 mm
- Volledig uittrekbare laden (VA) 100%, draagvermogen 75 kg
- Lade met greep met etikettenstrip
- Kleur: onderstel/behuizing in NCS S 4040-R70 B, fronten in NCS S 1060-R80 B
- Andere kleurencombinaties zijn op aanvraag leverbaar



Afmetingen B x D x H mm	Totaal draagvermogen kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 700 x 840	600	1 stuk	**8504834324**	**op aanvraag**
2000 x 700 x 840	360	1 stuk	**8504834323**	**op aanvraag**
1500 x 700 x 940	600	1 stuk	**8505365285**	**op aanvraag**
2000 x 700 x 940	360	1 stuk	**8505365284**	**op aanvraag**

Werkbank met 3 laden

THUBMETALL

NCS 1060 R 80B | NCS 4040 R 70B | 75 kg | VU 100%

- Werkbankpoten: van vierkante buis 50/50 mm (hoogteverstelling en bevestigingshoeken voor vloerverankering achteraf monteerbaar)
- Dwarsbalken (voor meer stevigheid)
- Werkbankblad: multiplex, 40 mm dik
- Ladefronthoogte: 2x 75 mm, 1x 150 mm
- Binnenmaat lade B x D: 500 x 600 mm
- Volledig uittrekbare laden (VA) 100%, draagvermogen 75 kg
- Lade met greep met etikettenstrip
- Kleur: onderstel/behuizing in NCS S 4040-R70 B, fronten in NCS S 1060-R80 B
- Andere kleurencombinaties zijn op aanvraag leverbaar



Afmetingen B x D x H mm	Totaal draagvermogen kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 700 x 840	600	1 stuk	**8504834325**	**op aanvraag**
2000 x 700 x 840	360	1 stuk	**8504834326**	**op aanvraag**
1500 x 700 x 940	600	1 stuk	**8505365288**	**op aanvraag**
2000 x 700 x 940	360	1 stuk	**8505365286**	**op aanvraag**

Werkbank met 5 laden

THUBMETALL

NCS 1060 R 80B | NCS 4040 R 70B

- Werkbankblad: multiplex, 40 mm dik
- Werkbankpoten: van vierkante buis 50 x 50 mm (hoogteverstelling en bevestigingshoeken voor vloerverankering achteraf monteerbaar)
- Werkbankonderstel: gemaakt van stalen buisprofielen, 40 x 40 mm
- Dwarsbalken (voor meer stevigheid)
- Ladefronthoogte: 2x 100 mm, 2x 150 mm, 1x 200 mm
- Binnenmaat lade B x D: 500 x 600 mm
- Volledig uittrekbare laden (VA) 100%, draagvermogen 75 kg
- Lade met greep met etikettenstrip
- Kleur: onderstel/behuizing in NCS S 4040-R70 B, fronten in NCS S 1060-R80 B



1500 x 700 x 840



2000 x 700 x 840

Afmetingen B x D x H mm	Totaal draagvermogen kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 700 x 840	1500	1 stuk	**8504834322**	**op aanvraag**
2000 x 700 x 840	800	1 stuk	**8504834317**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Werkbank met 6 laden

THURMETALL



- Werkbankblad: multiplex, 40 mm dik
- Werkbankpoten: van vierkante buis 50 x 50 mm (hoogteverstelling en bevestigingshoeken voor vloerverankering achteraf monteerbaar)
- Werkbankonderstel: gemaakt van stalen buisprofielen, 40 x 40 mm
- Dwarsbalken (voor meer stevigheid)
- Ladefronthoogte: 3x 100 mm, 2x 150 mm, 1x 200 mm
- Binnenmaat lade B x D: 500 x 600 mm
- Volledig uittrekbare laden (VA) 100%, draagvermogen 75 kg
- Lade met greep met etikettenstrip
- Kleur: onderstel/behuizing in NCS S 4040-R70 B, fronten in NCS S 1060-R80 B




Afmetingen B x D x H mm	Totaal draagvermogen kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 700 x 940	1500	1 stuk	**8505365281**	**op aanvraag**
2000 x 700 x 940	800	1 stuk	**8505365287**	**op aanvraag**

Lade-indelingsset voor ladekast, 38-delig

THURMETALL

- **Uitrusting:**
  2x vakhoogte 100 mm: 8 langsschotten, 20 dwarsschotten, etikethouder
  2x vakhoogte 150 mm: 4 langsschotten, 6 dwarsschotten, etikethouder
  1x vakhoogte 200 mm: zonder indelingsmateriaal



VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503795042**	**op aanvraag**

Compacte werkbank met 3 laden en 1 deur

THURMETALL



- Totaal draagvermogen: 1000 kg bij gelijkmatig verdeelde last
- Werkbankonderstel: profielstaalbuis, 40x40 mm
- Zelfdragend met niveaucompensatie
- Poten in hoogte verstelbaar, 845–1145 mm in stappen van 50 mm; bevestigingshoeken voor vloerverankering achteraf monteerbaar
- Werkbankblad: multiplex, 40 mm dik
- Ladefronthoogte: 2x 150 mm, 1x 200 mm
- Binnenmaat lade B x D: 500 x 600 mm
- Volledig uittrekbare laden (VA) 100%, draagvermogen 75 kg
- Lade met greep met etikettenstrip
- Deur: fronthoogte 500 mm
- Legbord, verzinkt, draagvermogen 30 kg
- Centraal slot: incl. Ronis-cilinder met 2 sleutels (met 2 gelijksluitende sloten)
- Kleur: onderstel/behuizing in NCS S 4040-R70 B, fronten in NCS S 1060-R80 B



Afmetingen B x D x H mm	Legborden	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 700 x 845	1	1 stuk	**8504834300**	**op aanvraag**
2000 x 700 x 845	2	1 stuk	**8504834298**	**op aanvraag**

Compacte werkbank met 2 laden en 2 deuren

THURMETALL

NCS 1060 R 80B NCS 4040 R 70B

- Totaal draagvermogen: 1000 kg bij gelijkmatig verdeelde last
- Werkbankonderstel: profielstalen buis, 40 x 40 mm
- Zelfdragend met niveaucompensatie
- Poten in hoogte verstelbaar, 845–1145 mm in stappen van 50 mm; bevestigingshoeken voor vloerverankering achteraf monteerbaar
- Werkbankblad: multiplex, 40 mm dik
- Ladefronthoogte: 150 mm
- Binnenmaat lade B x D: 500 x 600 mm
- Volledig uittrekbare laden (VA) 100%, draagvermogen 75 kg, zonder uittrekblokkering
- Lade met greep met etikettenstrip
- Deuren: fronthoogte 350 mm
- Centraal slot: incl. Ronis-cilinder met 2 sleutels
- Kleur: onderstel/behuizing in NCS S 4040-R70 B, fronten in NCS S 1060-R80 B
- Andere kleurencombinaties zijn op aanvraag leverbaar



Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 700 x 845	1 stuk	**8504834296**	**op aanvraag**

Compacte werkbank met 2 laden, 2 deuren, 1 legbord

THURMETALL

NCS 1060 R 80B NCS 4040 R 70B

- Totaal draagvermogen: 1000 kg bij gelijkmatig verdeelde last
- Werkbankonderstel: profielstalen buis, 40 x 40 mm, met terugliggend middendeel
- Zelfdragend met niveaucompensatie
- Poten in hoogte verstelbaar, 845–1145 mm in stappen van 50 mm; bevestigingshoeken voor vloerverankering achteraf monteerbaar
- Werkbankblad: multiplex, 40 mm dik
- Ladefronthoogte: 2x 150 mm
- Binnenmaat lade B x D: 500 x 600 mm
- Volledig uittrekbare laden (VA) 100%, draagvermogen 75 kg, zonder uittrekblokkering
- Lade met greep met etikettenstrip
- Deuren: fronthoogte 350 mm
- 1 legbord, verzinkt, terugliggend
- Centraal slot: incl. Ronis-cilinder met 2 sleutels (met 2 gelijksluitende sloten)
- Kleur: onderstel/behuizing in NCS S 4040-R70 B, fronten in NCS S 1060-R80 B
- Andere kleurencombinaties zijn op aanvraag leverbaar




Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
2000 x 700 x 845	1 stuk	**8504834297**	**op aanvraag**

Lade-indelingsset voor ladekast, 16-delig

THURMETALL

- **Uitrusting:**
  2x vakhoogte 150 mm: 4 langsschotten, 12 dwarsschotten, etikethouder
  1x vakhoogte 200 mm: zonder indelingsmateriaal

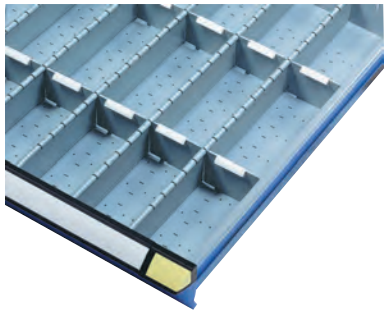

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8504834334**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Werkbank, breedte 1500 mm, verrijdbaar

THURMETALL

NCS 1060 R 80B

Wordt zonder inhoud geleverd!

- Totaal draagvermogen: 600 kg bij gelijkmatig verdeelde last
- Werkbankpoten: van vierkante buis 50 x 50 mm
- Dwarsbalken: voor meer stevigheid
- Werkbankblad: multiplex, 40 mm dik
- Rollen van massief rubber: Ø 100 mm
- Kleur: onderstel in NCS S 4040-R70 B
- Andere kleurencombinaties zijn op aanvraag leverbaar

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
vaste rij-inrichting	1500 x 700 x 980	1 stuk	**8504834342**	**op aanvraag**
neerlaatbare rij-inrichting	1500 x 700 x 840	1 stuk	**8504834343**	**op aanvraag**



vaste rij-inrichting

Werkbank, breedte 1500 mm, met 4 XXL-laden

THURMETALL

NCS 4040 R 70B | NCS 1060 R 80B | 75 kg | 200 kg | VU 100%

- Totaal draagvermogen: 400 kg bij gelijkmatig verdeelde last
- Mobiel of stationair inzetbaar
- Stevige behuizing van plaatstaal
- Werkbankpoten: profielbuis B x D: 50 x 50 mm
- Werkbankonderstel: Profielbuis, B x D: 40 x 40 mm
- Volledig uittrekbare laden (VA) 100%, draagvermogen max. 75/200 kg
- 4 laden: fronthoogte 2x 100 mm, 2x 150 mm, incl. afzonderlijke uittrekbeveiliging
- Centrale vergrendeling Key Lock
- Werkbankblad: multiplex, 40 mm dik
- De zwenkwielen kunnen met een draaihendel in- en uitgeklapt worden
- Hoogteverstelling en bevestigingshoeken voor vloerverankering achteraf monteerbaar
- Kleur: onderstel/behuizing in NCS S 4040-R70 B, fronten in NCS S 1060-R80 B

Levering: gemonteerd.



Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 700 x 840/890	1 stuk	**8505365289**	**op aanvraag**

Andere kleurencombinaties en bladen op aanvraag leverbaar

Werkbank, met 4 laden, legbord, verrijdbaar

THURMETALL

NCS 4040 R 70B | NCS 1060 R 80B | 75 kg | VU 100%

- Werkbankblad: multiplex, 40 mm dik
- Volledig uittrekbare laden (VA) 100%, draagvermogen 75 kg
- Ladefronthoogte: 1x 100 mm, 3x 200 mm
- Inwendige maten van de lade: 500 x 600 mm
- Lade met greep met etikettenstrip
- 2 zwenk- en 2 bokwielen (massief rubber, Ø 100 mm)
- Kleur: onderstel/behuizing in NCS S 4040-R70 B, fronten in NCS S 1060-R80 B

Afmetingen B x D x H mm	Totaal draagvermogen kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 700 x 1030	400	1 stuk	**8505365274**	**op aanvraag**




Werkbankopbouwset


- Draagvermogen: 100 kg bij gelijkmatig verdeelde last
- Geschikt voor montage op werkbankbladen van multiplex of beukenblok
- 2 draagkolommen H x B x D: 700 x 30 x 60 mm, aan vier zijden geperforeerd, steek 50 mm
- 2 gladde achterwanden H x B: 150 x 1500/2000 mm
- 1 geperforeerde achterwand H x B: 350 x 1500/2000 mm, vierkante perforatie (10 x 10 mm), steek 38 mm, met verticale sleuven op een afstand van 380 mm
- Werkbankblad: multiplex, 40 mm dik

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 60 x 700	1 stuk	**8504834338**	**op aanvraag**
2000 x 60 x 700	1 stuk	**8504834337**	**op aanvraag**
1500 x 60 x 700	1 stuk	**8504834335**	**op aanvraag**
2000 x 60 x 700	1 stuk	**8504834336**	**op aanvraag**

THURMETALL

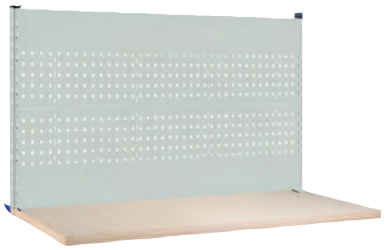

RAL 7035

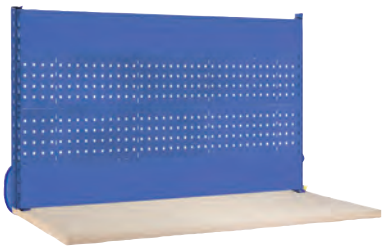

duifblauw

Stekkerblok, 4-voudig

- Inclusief hoek en montagemateriaal om op een werkblad te schroeven
- Met AAN/UIT-schakelaar
- 4 contactdozen 220 V

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8504834349**	**op aanvraag**

THURMETALL



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Vleugeldeurkast, hoogte 1950 mm

THURMETALL

NCS 1060 R 80B NCS 4040 R 70B

- Draagvermogen behuizing: 500 kg bij gelijkmatig verdeelde last
- Constructie van plaatstaal
- Vleugeldeuren van plaatstaal
- Draaigreep-veiligheidsslot incl. 2 sleutels
- Met 4 verzinkte legborden
- Draagvermogen per legbord 100 kg
- Kleur: behuizing in NCS S 4040-R70 B, fronten in NCS S 1060-R80 B



Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1000 x 500 x 1950	1 stuk	**8504834301**	**op aanvraag**
1250 x 580 x 1950	1 stuk	**8505362013**	**op aanvraag**

Vleugeldeurkast, verrijdbaar, hoogte 1767 mm

THURMETALL

NCS 1060 R 80B NCS 4040 R 70B *Wordt zonder inhoud geleverd!*

- Draagvermogen behuizing: 500 kg bij gelijkmatig verdeelde last
- Constructie van plaatstaal
- Vleugeldeuren van plaatstaal
- Draaigreep-veiligheidsslot incl. 2 sleutels
- Met 4 verzinkte legborden
- Draagvermogen per legbord 100 kg
- Kleur: behuizing in NCS S 4040-R70 B, fronten in NCS S 1060-R80 B



Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1000 x 500 x 1767	1 stuk	**8505365273**	**op aanvraag**

Rolluikkast, hoogte 1950 mm

THURMETALL

NCS 4040 R 70B *Wordt zonder inhoud geleverd!*

- Draagvermogen behuizing: 500 kg bij gelijkmatig verdeelde last
- Constructie van plaatstaal
- Rolluik van PVC, kleur lichtgrijs
- Handgreep als draaigreep-veiligheidsslot incl. 2 sleutels
- Met 4 verzinkte legborden
- Draagvermogen per legbord 100 kg
- Kleur: behuizing NCS S 1060-R80 B



Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1000 x 580 x 1950	1 stuk	**8504834309**	**op aanvraag**

Kast met elektrische aansluitingen

THUBMETALL

NCS 1060 R 80B NCS 4040 R 70B

- Geschikt voor het opbergen van notebooks, laptops, mobiele telefoons, tablets, gereedschap en e-bike-accu's
- Elk vak is aan de achterzijde voorzien van een optimale passieve luchtcirculatie door middel van ventilatiegleuven
- Robuust gelaste constructie van plaatstaal met 150 mm hoge sokkel
- Deuren van plaatstaal, rondom omgezet (verhoogde inbraakbeveiliging)
- Deuren met cilinderslot, incl. 2 sleutels
- Elk vak heeft een eigen elektrische module met contactdoos
- Veiligheid: voldoet aan de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, de EMC-richtlijn 2014/30/EU en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU (CE-conformiteit). CH: SN SEV 1011:2009/A1:2012
- Kleur: behuizing in NCS S 4040-R70 B, fronten in NCS S 1060-R80 B

Afmetingen B x D x H mm	Aantal vakken	Contactdozen per vak	VE	Bestelnr.	Prijs
415 x 500 x 1790	10	1	1 stuk	**8504834308**	**op aanvraag**
415 x 582 x 1790	4	2	1 stuk	**8504834310**	**op aanvraag**



10 vakken



4 vakken

Kast voor zware belasting, met 3 laden

THUBMETALL

NCS 1060 R 80B NCS 4040 R 70B

- Draagvermogen behuizing: 1300 kg bij gelijkmatig verdeelde last
- Constructie van plaatstaal
- Vleugeldeuren van plaatstaal
- Draaigreep-veiligheidsslot incl. 2 sleutels
- Met 3 verzinkte legborden, draagvermogen 200 kg
- 3 laden: 1x 75 mm, 2x 100 mm fronthoogte, draagvermogen 75 kg, 100% uittrekbaar
- Inwendige maat van de laden: 900 x 400 mm
- Lade met greep met etikettenstrip
- Kleur: behuizing in NCS S 4040-R70 B, fronten in NCS S 1060-R80 B

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1100 x 620 x 1950	1 stuk	**8504834299**	**op aanvraag**



Kast voor zware belasting, met 2 laden

THUBMETALL

NCS 1060 R 80B NCS 4040 R 70B

Wordt zonder inhoud geleverd!

- Draagvermogen behuizing: 1300 kg bij gelijkmatig verdeelde last
- Constructie van plaatstaal
- Vleugeldeuren van plaatstaal, binnenwanden geperforeerd (vierkante gaten 10/10 mm)
- Draaigreep-veiligheidsslot incl. 2 sleutels
- Achterwand 1/2 geperforeerd (vierkante gaten 10/10 mm)
- Met 1 verzinkt legbord, draagvermogen 200 kg
- 1 uittrekbaar werkblad van multiplex, draagvermogen 75 kg
- 2 laden: 1x 75, 1x 150 mm fronthoogte, draagvermogen 75 kg, 100% volledig uittrekbaar
- Inwendige maat van de laden: 900 x 400 mm
- Lade met greep met etikettenstrip
- Kleur: behuizing in NCS S 4040-R70 B, fronten in NCS S 1060-R80 B

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1100 x 620 x 1950	1 stuk	**8504834302**	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

NC-kast met rolluik

THURMETALL

NCS 1060 R 80B | NCS 2 4502-B

- Draagvermogen behuizing: 1300 kg
- Biedt ruimte voor 84 gereedschapshouders
- Kwalitatief hoogwaardige constructie van plaatstaal
- Rolluik van PVC, kleur lichtgrijs met greep en veiligheidsslot incl. 2 sleutels
- 2 legborden met elk 26 houders, 1 legbord met 32 houders
- Draagvermogen per legbord 75 kg
- Kleur: behuizing NCS S4040-R70B, legborden NCS S 4502-B



Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
ISO / SK 30-40-50	1005 x 690 x 1950	1 stuk	**8504834321**	**op aanvraag**
VDI 30-40-50-60	1005 x 690 x 1950	1 stuk	**8504834320**	**op aanvraag**

NC-transportwagen

THURMETALL

NCS 1060 R 80B | NCS 2 4502-B | *Wordt zonder inhoud geleverd!*

- Draagvermogen: 400 kg
- Biedt ruimte voor 32 gereedschapshouders
- Kwalitatief hoogwaardige constructie van plaatstaal met duwbeugels aan de zijkanten
- 4 wisselframes met elk 8 houders, de hoogte en hoek van de frames is verstelbaar
- 1 topblad met geribbeld rubber
- Wielenset met 2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, Ø 100 mm, massief rubber
- Kleur: behuizing NCS S4040-R70B, wisselframes NCS S 4502-B



SK 30-40-50

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
SK 30-40-50	1096 x 545 x 928	1 stuk	**8504834318**	**op aanvraag**
VDI 30-40-50-60	1096 x 545 x 928	1 stuk	**8504834319**	**op aanvraag**

Ladekast, breedte 805 mm, 7 laden

THURMETALL

RAL 7016 RAL 5012 RAL 7035

- Totaal draagvermogen: 4000 kg bij gelijkmatig verdeelde last
- Voor flexibele en professionele opslag van kleine onderdelen en gereedschap
- Kwalitatief hoogwaardige constructie van plaatstaal
- Volledig uittrekbare laden (VA) 100%, draagvermogen 75 kg
- Inwendige maten van de lade: 700 x 600 mm
- Lade met greep met etikettenstrip
- Sluitsysteem Key Lock met afzonderlijke ladeblokkering incl. 2 sleutels

Afmetingen B x D x H mm	Fronthoogte lade mm	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
805 x 695 x 1000	2x 75, 2x 100, 1x 150, 2x 200	RAL 7035/RAL 7016	1 stuk	**8504834350**	**op aanvraag**
805 x 695 x 1000	2x 75, 2x 100, 1x 150, 2x 200	RAL 7035/RAL 5012	1 stuk	**8504215289**	**op aanvraag**



RAL 7035/RAL 5012




RAL 7035/RAL 7016

Lade-indelingsset voor ladekast, breedte 805 mm, 51-delig

THURMETALL

- Geschikt voor ladekast B x D: 805 x 695 mm
- **Uitrusting:**
  1x vakhoogte 75 mm: 1 schuimrubber inlay
  1x vakhoogte 75 mm: 4 langsschotten, 11 dwarsschotten
  2x vakhoogte 100 mm: 8 langsschotten, 22 dwarsschotten
  1x vakhoogte 150 mm: 2 langsschotten, 3 dwarsschotten
  2x vakhoogte 200 mm: zonder indelingsmateriaal

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8504834339**	**op aanvraag**



Ladekast, breedte 805 mm, 9 laden

THURMETALL

RAL 7035 RAL 7016 RAL 5012

- Totaal draagvermogen: 4000 kg bij gelijkmatig verdeelde last
- Geschikt voor flexibele en professionele opslag van kleine onderdelen en gereedschap
- Kwalitatief hoogwaardige constructie van plaatstaal
- Volledig uittrekbare laden (VA) 100%, draagvermogen 75 kg
- Inwendige maten van de lade: 700 x 600 mm
- Lade met greep met etikettenstrip
- Sluitsysteem Key Lock met afzonderlijke ladeblokkering incl. 2 sleutels

Afmetingen B x D x H mm	Fronthoogte lade mm	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
805 x 695 x 1000	2x 75, 6x 100, 1x 150	RAL 7035/RAL 7016	1 stuk	**8504834351**	**op aanvraag**
805 x 695 x 1000	2x 75, 6x 100, 1x 150	RAL 7035/RAL 5012	1 stuk	**8504215291**	**op aanvraag**



RAL 7035/RAL 7016




RAL 7035/RAL 5012

Lade-indelingsset voor ladekast, breedte 805 mm, 121-delig

THURMETALL

- Geschikt voor ladekast B x D: 805 x 695 mm
- **Uitrusting:**
  1x vakhoogte 75 mm: 1 schuimrubber inlay
  1x vakhoogte 75 mm: 4 langsschotten, 11 dwarsschotten
  3x vakhoogte 100 mm: 18 langsschotten, 42 dwarsschotten
  3x vakhoogte 100 mm: 12 langsschotten, 33 dwarsschotten
  1x vakhoogte 150 mm: zonder indelingsmateriaal

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8504834340**	**op aanvraag**



Ladekast, breedte 1005 mm, 7 laden

THURMETALL

RAL 7035 RAL 7016 RAL 5012

- Totaal draagvermogen: 4000 kg bij gelijkmatig verdeelde last
- Geschikt voor flexibele en professionele opslag van kleine onderdelen en gereedschap
- Kwalitatief hoogwaardige constructie van plaatstaal
- Binnenmaat lade B x D: 900 x 600 mm
- Volledig uittrekbare laden (VA) 100%, draagvermogen 75 kg
- Lade met greep met etikettenstrip
- Sluitsysteem Key Lock met afzonderlijke ladeblokkering incl. 2 sleutels
- Kleur: behuizing RAL 7035 lichtgrijs, fronten RAL 7016 antracietgrijs of RAL 5012 lichtblauw

Afmetingen B x D x H mm	Fronthoogte lade mm	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
1005 x 695 x 1000	5x 100, 2x 200	RAL 7035/RAL 7016	1 stuk	**8504834352**	**op aanvraag**
1005 x 695 x 1000	5x 100, 2x 200	RAL 7035/RAL 5012	1 stuk	**8504215292**	**op aanvraag**



RAL 7035/RAL 7016




RAL 7035/RAL 5012

Lade-indelingsset voor ladekast, breedte 1005 mm, 99-delig

THURMETALL

- Geschikt voor ladekast B x D: 1005 x 695 mm
- **Uitrusting:**
  2x vakhoogte 100 mm: 12 langsschotten, 28 dwarsschotten
  2x vakhoogte 100 mm: 16 langsschotten, 36 dwarsschotten
  1x vakhoogte 200 mm: 3 langsschotten, 4 dwarsschotten
  1x vakhoogte 200 mm: zonder indelingsmateriaal

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8504834341**	**op aanvraag**

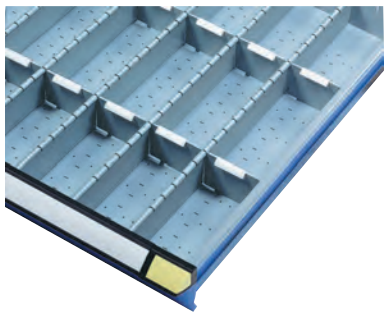

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Grote kast met magazijnbakjes

THURMETALL

NCS 1060 R 80B NCS 4040 R 70B

- Totaal draagvermogen: 500 kg bij gelijkmatig verdeelde last
- Met 146 magazijnbakjes
- Kwalitatief hoogwaardige staalconstructie
- Vleugeldeuren van plaatstaal met draaigreep-veiligheidsslot en 2 sleutels
- 8 legborden, verzinkt, H x B: 1082 x 300 mm
- 1 legbord, verzinkt, H x B: 1082 x 588 mm
- 3 laden, fronthoogte 100 mm, draagvermogen 75 kg en 100% volledig uittrekbaar
- Inwendige maten van de lade: 900 x 400 mm
- Gele magazijnbak H x B: 15x 150 x 212 x 328 mm
- Blauwe magazijnbak H x B: 21x 125 x 150 x 125 mm
- Rode magazijnbak H x B: 70x 75 x 050 x 160 mm
- Gele magazijnbak H x B: 40x 50 x 102 x 80 mm
- Kleur: behuizing in NCS S 4040-R70 B, fronten in NCS S 1060-R80 B



Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1100 x 620 x 1950	1 stuk	**8504834303**	**op aanvraag**

Werktafel, mobiel

THURMETALL

Wordt zonder inhoud geleverd!

- Werkbankpoten: van vierkante buis 50/50 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, Ø 100 mm, massief rubber, grijs
- Werkbankblad: multiplex, 40 mm dik

Afmetingen B x D x H mm	Uitvoering	VE	Bestelnr.	Prijs
1075 x 700 x 975	zonder lade	1 stuk	**8504834359**	**op aanvraag**
1075 x 700 x 975	met schuiflade, uittrekbaar 100 %, draagvermogen 75 kg, grendelslot met 2 sleutels	1 stuk	**8504834360**	**op aanvraag**



zonder lade



met lade

Werkbank, standaard

THURMETALL

RAL 7016

- Werkbankpoten: van vierkante buis 50/50 mm (hoogteverstelling en bevestigingshoeken voor vloerverankering achteraf monteerbaar)
- Werkbankblad: multiplex, 40 mm dik
- Kleur: onderstel RAL 7016 antracietgrijs



Afmetingen B x D x H mm	Totaal draagvermogen kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 700 x 840	450	1 stuk	**8504834353**	**op aanvraag**
2000 x 700 x 840	290	1 stuk	**8504834354**	**op aanvraag**

Werkbank met 4 laden

THURMETALL

RAL 5012 RAL 7016

- Werkbankblad: multiplex, 40 mm dik
- Volledig uittrekbare laden (VA) 100%, draagvermogen 75 kg
- Ladefronthoogte: 2x 150 mm, 2x 200 mm
- Inwendige maten van de lade: 500 x 600 mm
- Lade met greep met etikettenstrip
- Kleur: onderstel/behuizing RAL 7035 lichtgrijs, fronten RAL 7016 antracietgrijs of RAL 5012 lichtblauw
- Andere kleurencombinaties zijn op aanvraag leverbaar



RAL 7035/RAL 7016




Afmetingen B x D x H mm	Kleur	Totaal draagvermogen kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 700 x 840	RAL 7035/RAL 7016	600	1 stuk	**8504834355**	**op aanvraag**
2000 x 700 x 840	RAL 7035/RAL 7016	360	1 stuk	**8504834356**	**op aanvraag**
1500 x 700 x 840	RAL 7035/RAL 5012	600	1 stuk	**8504834329**	**op aanvraag**
2000 x 700 x 840	RAL 7035/RAL 5012	360	1 stuk	**8504834330**	**op aanvraag**

Indelingsmateriaalset voor standaardwerkbank

THURMETALL

- **Uitrusting:**
  2x vakhoogte 150 mm: 2 langsschotten, 4 dwarsschotten
  1x vakhoogte 200 mm: 1 langsschot, 2 dwarsschotten
  1x vakhoogte 200 mm: zonder indelingsmateriaal

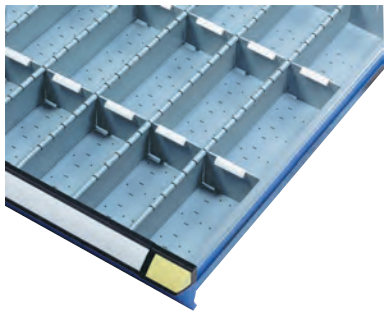

Afmetingen B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
605 x 695	1 stuk	**8504834347**	**op aanvraag**

Systeemwerkbank, verrijdbaar

THURMETALL

RAL 7035 RAL 7016

- Werkbankonderstel: van kwalitatief hoogwaardig plaatstaal
- Met zwarte, kunststof duwbeugel
- Werkbankblad: multiplex, 40 mm dik
- Ladefronthoogte: 3x 200 mm
- Lade deels uittrekbaar, ca. 90% en uittrekblokkering, draagvermogen 65 kg
- Inwendige maten van de lade: 459 x 510 mm
- Lade met greep met etikettenstrip
- 1 deur, fronthoogte 600 mm
- 1 verzinkt tussenlegbord
- Centraal slot: incl. Huwil-cilinder met 2 sleutels
- Wielenset: 2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, Ø 100 mm, massief rubber
- Kleur: onderstel/behuizing RAL 7035 lichtgrijs, fronten in RAL 7016 antracietgrijs of RAL 5012 lichtblauw
- Andere kleurencombinaties zijn op aanvraag leverbaar



Afmetingen B x D x H mm	Kleur	Totaal draagvermogen kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1250 x 700 x 877	RAL 7035/RAL 7016	400	1 stuk	**8504834311**	**op aanvraag**


Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Compacte werkbank met 2 laden en 2 deuren, verrijdbaar

THURMETALL

RAL 7016 RAL 7035



- Totaal draagvermogen: 600 kg bij gelijkmatig verdeelde last
- Werkbankonderstel: profielstalen buis, 40 x 40 mm
- Bevestigingshoeken voor vloerverankering achteraf monteerbaar
- Werkbankblad: multiplex, 40 mm dik
- Ladefronthoogte: 2x 200 mm
- Binnenmaat lade B x D: 500 x 600 mm
- Volledig uittrekbare laden (VA) 100%, draagvermogen 75 kg, zonder uittrekblokkering
- Lade met greep met etikettenstrip
- Met 2 verstelbare legborden (verzinkt, 30 kg)
- Deuren: fronthoogte 500 mm
- 1 duwbeugel en 2 bok- en 2 zwenkwielen met rem (massief rubber, Ø 100 mm)



Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 700 x 1030	1 stuk	**8505365283**	**op aanvraag**

Systeemwerkbank, breedte 1500 mm

THURMETALL

RAL 7016 RAL 7035 RAL 5012

- Werkbankonderstel: van kwalitatief hoogwaardig plaatstaal
- Poten met hoogteverstelling
- Werkbankblad: multiplex, 40 mm dik
- Ladefronthoogte: 3x 200 mm
- Lade deels uittrekbaar, ca. 90% en uittrekblokkering, draagvermogen 65 kg
- Inwendige maten van de lade: 459 x 510 mm
- Lade met greep met etikettenstrip
- 1 deur, fronthoogte 600 mm
- 1 verzinkt tussenlegbord
- Centraal slot: incl. Huwil-cilinder met 2 sleutels
- Kleur: onderstel/behuizing RAL 7035 lichtgrijs, fronten in RAL 7016 antracietgrijs of RAL 5012 lichtblauw
- Andere kleurencombinaties zijn op aanvraag leverbaar



Afmetingen B x D x H mm	Kleur	Totaal draagvermogen kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 700 x 840	RAL 7035/RAL 7016	1000	1 stuk	**8504834312**	**op aanvraag**
1500 x 700 x 840	RAL 7035/RAL 5012	1000	1 stuk	**8504834304**	**op aanvraag**

Systeemwerkbank, breedte 2000 mm

THURMETALL

RAL 7016 RAL 7035 RAL 5012

- Werkbankonderstel: van kwalitatief hoogwaardig plaatstaal
- Poten met hoogteverstelling
- Werkbankblad: multiplex, 40 mm dik
- Ladefronthoogte: 3x 200 mm
- Lade deels uittrekbaar, ca. 90% en uittrekblokkering, draagvermogen 65 kg
- Inwendige maten van de lade: 459 x 510 mm
- Lade met greep met etikettenstrip
- Verzinkt tussenlegbord
- Centraal slot: incl. Huwil-cilinder met 2 sleutels
- Kleur: onderstel/behuizing RAL 7035 lichtgrijs, fronten in RAL 7016 antracietgrijs of RAL 5012 lichtblauw
- Andere kleurencombinaties zijn op aanvraag leverbaar




Afmetingen B x D x H mm	Kleur	Aantal deuren	Totaal draagvermogen kg	VE	Bestelnr.	Prijs
2000 x 700 x 840	RAL 7035/RAL 7016	2	1000	1 stuk	**8504834314**	**op aanvraag**
2000 x 700 x 840	RAL 7035/RAL 5012	2	1000	1 stuk	**8504834307**	**op aanvraag**

Lade-indelingsset, 10-delig

- **Uitrusting:**
  1x vakhoogte 200 mm: 4 langsschotten, 6 dwarsschotten

Afmetingen B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
490 x 510	1 stuk	**8504834295**	**op aanvraag**



Garderobekast met vleugeldeuren en tussenschot

THURMETALL

RAL 7016 RAL 7035

- Draagvermogen behuizing: 500 kg bij gelijkmatig over het oppervlak verdeelde belasting
- Kwalitatief hoogwaardige staalconstructie
- Vleugeldeuren van plaatstaal met draaigreep-veiligheidsslot en 2 sleutels
- 4 verzinkte, in hoogte verstelbare legborden (effectieve breedte 1x 982, 3x 481 mm)
- Draagvermogen per legbord: 60 kg
- 1 kledingroede met 3 kunststof haken
- Kleur: behuizing in RAL 7035 lichtgrijs, deuren in RAL 7016 antracietgrijs

Levering: gemonteerd.

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1000 x 500 x 1950	1 stuk	**8504834315**	**op aanvraag**



Oplaadkast voor accu's

THURMETALL

RAL 7016 RAL 7035

- Draagvermogen behuizing: 500 kg bij gelijkmatig over het oppervlak verdeelde belasting
- Kwalitatief hoogwaardige staalconstructie
- Vleugeldeuren van plaatstaal met draaigreep-veiligheidsslot en 2 sleutels
- 4 verzinkte, in hoogte verstelbare legborden
- Draagvermogen per legbord: 60 kg
- 2 stekkerdozen met AAN/UIT-schakelaar, gemonteerd op de zijwand
- Kleur: behuizing in RAL 7035 lichtgrijs, deuren in RAL 7016 antracietgrijs

Levering: gemonteerd.

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1000 x 580 x 1950	1 stuk	**8504834316**	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Modulaire kast

THURMETALL

RAL 7016 RAL 5012 RAL 7035

- Draagvermogen behuizing: 4000 kg bij gelijkmatig over het oppervlak verdeelde belasting
- De kast kan op elk moment worden uitgebreid
- Kwalitatief hoogwaardige staalconstructie
- 2 legborden, duifgrijs, draagvermogen 75 kg
- 100% volledig uittrekbare laden, draagvermogen 75 kg
- Sluitsysteem Key Lock met afzonderlijke ladeblokkering incl. 2 sleutels
- 1 onderstel zonder frontpaneel geschikt voor palletwagen
- Kleur: behuizing in RAL 7035 lichtgrijs, fronten in RAL 7016 antracietgrijs of RAL 5012 lichtgrijs

Levering: gemonteerd.

Afmetingen B x D x H mm	Aantal laden	Fronthoogte mm	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
805 x 695 x 2100	6	2x 100, 2x 150, 2x 200	RAL 7035/RAL 7016	1 stuk	**8504834357**	**op aanvraag**
805 x 695 x 2100	6	2x 100, 2x 150, 2x 200	RAL 7035/RAL 5012	1 stuk	**8504834348**	**op aanvraag**




RAL 7035/RAL 7016 RAL 7035/RAL 5012

Lade-indelingsset, 58-delig

THURMETALL

- Geschikt voor modulaire kast
- **Uitrusting:**
  2x vakhoogte 100 mm: 6 langsschotten, 20 dwarsschotten
  2x vakhoogte 150 mm: 6 langsschotten, 16 dwarsschotten
  2x vakhoogte 200 mm: 4 langsschotten, 6 dwarsschotten.

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8504381579**	**op aanvraag**



Verpakkingstafel type 020, in de hoogte verstelbaar

THURMETALL

RAL 7016 RAL 7035

- Oppervlak gepoedercoat
- Verpakkingstafelblad kunsthars, 40 mm
- Opbouw voor verpakkingstafel met 2 draagkolommen, 2 verstelbare legborden en 10 vakscheidingen
- Draagvermogen tot 200 kg
- Draagvermogen opbouwdelen 50 kg
- In hoogte verstelbaar van 740-1090 mm
- Onderstel: antracietgrijs RAL 7016, werkblad: lichtgrijs RAL 7035



Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 800 x 740-1090	1 stuk	**8505140815**	**op aanvraag**

Verpakkingstafel type 030, in de hoogte verstelbaar

THURMETALL

RAL 7016 RAL 7035

- Oppervlak gepoedercoat
- Verpakkingstafelblad kunsthars, 40 mm
- Opbouw voor verpakkingstafel met 2 draagkolommen, 2 verstelbare legborden, 10 vakscheidingen, 1 papierrolhouder en 1 snij-inrichting
- Draagvermogen tot 200 kg
- Draagvermogen opbouwdelen 50 kg
- In hoogte verstelbaar van 740-1090 mm
- Onderstel: antracietgrijs RAL 7016, werkblad: lichtgrijs RAL 7035



Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 800 x 740-1090	1 stuk	**8505140816**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Clean Station Safe-Clean

THURMETALL

RAL 7035

- Behuizing RAL 7035 lichtgrijs
- Rolluik met KEY Lock
- Geperforeerde achterwand, bruikbare hoogte 900 mm (kan worden gecombineerd met bijpassende toebehoren)
- 3 polypropyleen afvalemmers (60 liter)
- Met 4 zwenkwielen, waarvan 2 vergrendelbaar



Afmetingen B x D x H mm	Totale belasting tot kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1005 x 580 x 2120	400	1 stuk	**8505365276**	**op aanvraag**

Reinigingsstation Easy-Clean

THURMETALL

RAL 7035

- Behuizing RAL 7035 lichtgrijs
- Open opbouw
- Geperforeerde achterwand, bruikbare hoogte 900 mm (kan worden gecombineerd met bijpassende toebehoren)
- 3 polypropyleen afvalemmers (60 liter)
- Met 4 zwenkwielen, waarvan 2 vergrendelbaar



Afmetingen B x D x H mm	Totale belasting tot kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1005 x 500 x 1770	400	1 stuk	**8505365277**	**op aanvraag**

Reinigingsstation Smart-Clean

THURMETALL

RAL 7035

- Behuizing RAL 7035 lichtgrijs
- Open opbouw
- Geperforeerde achterwand, bruikbare hoogte 700 mm (kan worden gecombineerd met bijpassende toebehoren)
- 1 verstelbaar legbord, spuitbushouder en papierrolhouder
- 2 polypropyleen afvalemmers (60 liter)
- Met 4 zwenkwielen



Afmetingen B x D x H mm	Totale belasting tot kg	VE	Bestelnr.	Prijs
715 x 710 x 1600	400	1 stuk	**8505365275**	**op aanvraag**

Opklapbare werkbank

- Stabiel werkblad van watervast verlijmd beukenmultiplex
- Stevig, rondomlopend metalen hoekprofiel
- Zeer slijtvast
- Belastbaarheid: 350 kg bij gelijkmatig verdeelde last
- Beveiligd tegen onbedoeld inklappen
- Sokkel/onderstel: slagvast gepoedercoat in RAL 6029 mintgroen
- De poten zijn voorzien van kunststof voeten
- Buisvormig frame: 38 x 2 mm
- Draagvermogen: 350 kg

fortis

NEW



Plaatafmetingen B x D mm	Hoogte mm	Bladdikte ca. mm	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1000 x 700	840	30	30	1 stuk	**8505461588** ✓	**op aanvraag**
1200 x 700	840	30	34	1 stuk	**8505461589** ✓	**op aanvraag**


Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid


Perfo gatenpaneel

- Symmetrisch geperforeerde, aan de achterkant verstevigde platen van 0,9 mm dik plaatstaal
- Platen (en haken) voor maximale belasting
- Duurzaam oppervlak met poedercoating


RAL 3004 RAL 5010 RAL 7016 RAL 7035




RAL 3004 purperrood



RAL 5010 gentiaanblauw



RAL 7016 antracietgrijs




RAL 7035 lichtgrijs

Afmetingen B x H mm	Gatmaat mm	Gatafstand (hart op hart) mm	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
1486 x 457	9,2 x 9,2	38	RAL 3004 purperrood	1 stuk	**8503368539** ✓x	**op aanvraag**
1981 x 457	9,2 x 9,2	38	RAL 3004 purperrood	1 stuk	**8503368542** ✓x	**op aanvraag**
495 x 457	9,2 x 9,2	38	RAL 5010 gentiaanblauw	1 stuk	**8503368532** ✓	**op aanvraag**
991 x 457	9,2 x 9,2	38	RAL 5010 gentiaanblauw	1 stuk	**8503368535** ✓x	**op aanvraag**
1486 x 457	9,2 x 9,2	38	RAL 5010 gentiaanblauw	1 stuk	**8503368538** ✓x	**op aanvraag**
1981 x 457	9,2 x 9,2	38	RAL 5010 gentiaanblauw	1 stuk	**8503368541** ✓x	**op aanvraag**
495 x 457	9,2 x 9,2	38	RAL 7016 antracietgrijs	1 stuk	**8503649923** ✓	**op aanvraag**
991 x 457	9,2 x 9,2	38	RAL 7016 antracietgrijs	1 stuk	**8503649924** ✓x	**op aanvraag**
1486 x 457	9,2 x 9,2	38	RAL 7016 antracietgrijs	1 stuk	**8503649925** ✓x	**op aanvraag**
1981 x 457	9,2 x 9,2	38	RAL 7016 antracietgrijs	1 stuk	**8503649926** ✓x	**op aanvraag**
495 x 457	9,2 x 9,2	38	RAL 7035 lichtgrijs	1 stuk	**8503368528** ✓	**op aanvraag**
991 x 457	9,2 x 9,2	38	RAL 7035 lichtgrijs	1 stuk	**8503368529** ✓x	**op aanvraag**
1486 x 457	9,2 x 9,2	38	RAL 7035 lichtgrijs	1 stuk	**8503368530** ✓x	**op aanvraag**
1981 x 457	9,2 x 9,2	38	RAL 7035 lichtgrijs	1 stuk	**8503368531** ✓x	**op aanvraag**

Assortiment, 11-delig

Inhoud:
5 haken T 75 mm
5 dubbele haken T 75 mm
1 steeksleutelhouder

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8501208866** ✓	**op aanvraag**

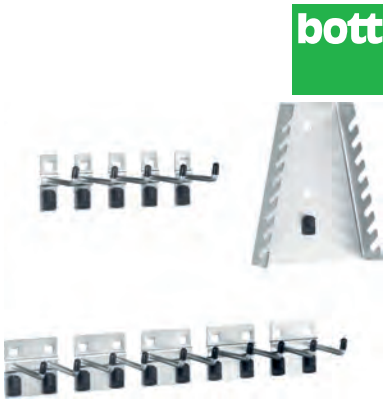

Assortiment, 15-delig

Inhoud:
5 haken T 75 mm
5 haken T 100 mm
5 haken T 150 mm


VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503223140** ✓	**op aanvraag**



Assortiment, 20-delig

Inhoud:
5 haken T 25 mm
5 dubbele haken T 75 mm
5 gereedschapsklemmen Ø 13 mm
1 steeksleutelhouder
1 zaaghouder
1 schroevendraaierhouder
1 inbussleutelhouder
1 boorhouder

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503223139** ✓	**op aanvraag**

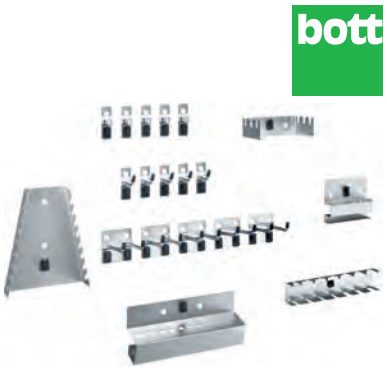

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Assortiment, 25-delig

Inhoud:
5 haken plus T 25 mm
5 haken plus T 50 mm
5 haken plus T 75 mm
5 dubbele haken T 50 mm
5 gereedschapsklemmen Ø 19 mm

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503223146** ✓	**op aanvraag**




zonder bevestigingsplaat

Assortiment, 30-delig

Inhoud:
5 haken T 25 mm
5 haken T 50 mm
5 dubbele haken T 25 mm
5 gereedschapsklemmen Ø 6 mm
5 gereedschapsklemmen Ø 13 mm
5 gereedschapsklemmen Ø 25 mm

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503223138** ✓	**op aanvraag**



zonder bevestigingsplaat

Assortiment, 40-delig


Inhoud:
5 haken T 25 mm
5 haken T 50 mm
5 dubbele haken T 75 mm
5 dubbele haken T 150 mm
5 U-beugels
5 gereedschapsklemmen Ø 13 mm
5 gereedschapsklemmen Ø 25 mm
1 steeksleutelhouder
1 zaaghouder
1 schroevendraaierhouder
1 inbussleutelhouder
1 boorhouder

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503223143** ✓	**op aanvraag**



Assortiment, 60-delig

Inhoud:
5 haken T 25 mm
5 haken T 50 mm
5 dubbele haken T 25 mm
5 dubbele haken T 75 mm
5 dubbele haken T 100 mm
5 dubbele haken T 150 mm
5 U-beugels
5 gereedschapsklemmen Ø 6 mm
5 gereedschapsklemmen Ø 13 mm
5 gereedschapsklemmen Ø 19 mm
5 gereedschapsklemmen Ø 25 mm
1 inbussleutelhouder
1 steeksleutelhouder
1 zaaghouder
1 schroevendraaierhouder
1 boorhouder

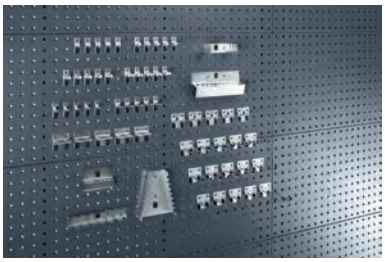


zonder bevestigingsplaat

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503223144** ✓	**op aanvraag**

Assortiment, 80-delig

Inhoud:
5 haken T 25 mm
5 haken T 50 mm
5 haken T 100 mm
5 dubbele haken T 25 mm
5 dubbele haken T 50 mm
5 dubbele haken T 75 mm
5 dubbele haken T 100 mm
5 dubbele haken T 150 mm
10 U-beugels
5 gereedschapsklemmen Ø 6 mm
5 gereedschapsklemmen Ø 10 mm
5 gereedschapsklemmen Ø 13 mm
5 gereedschapsklemmen Ø 19 mm
5 gereedschapsklemmen Ø 25 mm
1 inbussleutelhouder
1 boorhouder
1 steeksleutelhouder
1 zaaghouder
1 schroevendraaierhouder

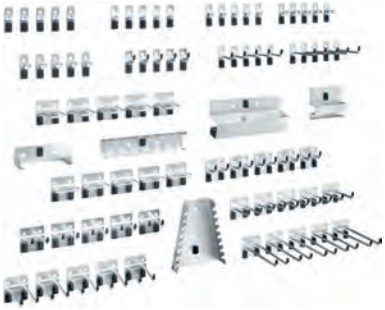

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503223145** ✓	**op aanvraag**

Haakassortiment, 20-delig

Inhoud:
5 dubbele haken T 50 mm
1 tanghouder
5 gereedschapsklemmen Ø 16 mm
1 steeksleutelhouder
5 beugelhaken 100 mm
1 boorhouder
1 schroevendraaierhouder
1 inbussleutelhouder



VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8504124609** ✓	**op aanvraag**


Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Haakassortiment, 32-delig

Inhoud:
5 haken T 25 mm
5 haken T 50 mm
5 dubbele haken T 75 mm
5 dubbele gereedschapsklemmen Ø 13 mm
5 gereedschapsklemmen Ø 16 mm
1 klemhouder L 150 mm
1 klemhouder L 300 mm
5 U-houders 60 x 20 mm

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8504124608** ✓	**op aanvraag**

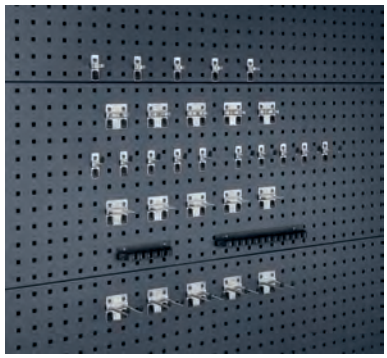

zonder bevestigingsplaat


Ophanghaak, met smalle bevestigingsplaat

• Smalle bevestigingsplaat met schuine pen


lengte 25 mm


lengte 50 mm


lengte 75 mm


lengte 100 mm

Afmetingen B x D x H mm	Pen-Ø mm	VE	Bestelnr.	Prijs
20 x 25 x 60	4	5 stuks	8503223096 ✓	op aanvraag
20 x 50 x 60	4	5 stuks	8503223097 ✓	op aanvraag
20 x 75 x 60	4	5 stuks	8503223098 ✓	op aanvraag
20 x 100 x 60	4	5 stuks	8503223099 ✓	op aanvraag

Enkele gereedschapsklem met bevestigingsplaat

• Draaibare klemmen


Afmetingen B x H mm	Ø mm	Bevestigingsplaat	VE	Bestelnr.	Prijs
20 x 60	6	smal	5 stuks	8503223113 ✓	op aanvraag
20 x 60	10	smal	5 stuks	8503223114 ✓	op aanvraag
20 x 60	13	smal	5 stuks	8503223115 ✓	op aanvraag
20 x 60	16	smal	5 stuks	8503223116 ✓	op aanvraag
20 x 60	19	smal	5 stuks	8503223117 ✓	op aanvraag
20 x 60	25	smal	5 stuks	8503223118 ✓	op aanvraag
20 x 60	28	smal	5 stuks	8503223119 ✓	op aanvraag
20 x 60	32	smal	5 stuks	8503223120 ✓	op aanvraag
60 x 60	38	breed	5 stuks	8503223121 ✓	op aanvraag
60 x 60	51	breed	5 stuks	8503223122 ✓	op aanvraag


Ø 32

Dubbele haak, met brede bevestigingsplaat

• Brede bevestigingsplaat met verticaal haakuiteinde

Afmetingen B x D x H mm	Haak-Ø mm	Haakafstand mm	VE	Bestelnr.	Prijs
60 x 25 x 60	6	32	5 stuks	8503223105 ✓	op aanvraag
60 x 50 x 60	6	32	5 stuks	8503223106 ✓	op aanvraag
60 x 75 x 60	6	32	5 stuks	8503223107 ✓	op aanvraag
60 x 100 x 60	6	32	5 stuks	8503223108 ✓	op aanvraag
60 x 150 x 60	6	32	5 stuks	8503223109 ✓	op aanvraag

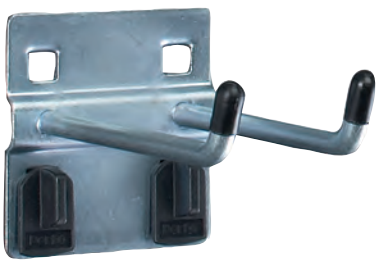
lengte 75 mm

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Haak plus, met brede bevestigingsplaat

• Brede bevestigingsplaat met verticaal haakuiteinde (35 mm)

Afmetingen B x D x H mm	Hoogte mm	Haak-Ø mm	VE	Bestelnr.	Prijs
60 x 25 x 60	60	6	5 stuks	**8503223110** ✓	**op aanvraag**
60 x 50 x 60	60	6	5 stuks	**8503223111** ✓	**op aanvraag**
60 x 75 x 60	60	6	5 stuks	**8503223112** ✓	**op aanvraag**



lengte 50 mm

Klemhouder

• Met kunststof beugels

Breedte mm	Opname	VE	Bestelnr.	Prijs
150	5	3 stuks	**8501208861** ✓	**op aanvraag**
300	13	3 stuks	**8501208862** ✓	**op aanvraag**



opname: 5




opname: 13

Haak, met smalle bevestigingsplaat

• Smalle bevestigingsplaat met verticaal haakuiteinde

Afmetingen B x D x H mm	Haak-Ø mm	VE	Bestelnr.	Prijs
20 x 25 x 60	6	5 stuks	**8503223100** ✓	**op aanvraag**
20 x 50 x 60	6	5 stuks	**8503223101** ✓	**op aanvraag**
20 x 75 x 60	6	5 stuks	**8503223102** ✓	**op aanvraag**
20 x 100 x 60	6	5 stuks	**8503223103** ✓	**op aanvraag**
20 x 150 x 60	6	5 stuks	**8503223104** ✓	**op aanvraag**

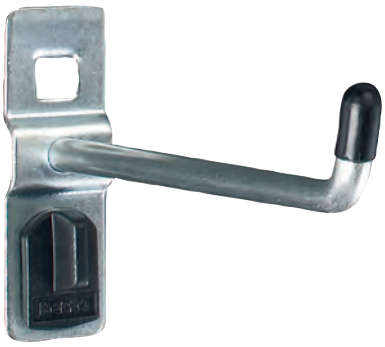


100 mm

U-beugel

• Met brede bevestigingsplaat

Afmetingen B x D mm	Ø mm	VE	Bestelnr.	Prijs
40 x 20	6	5 stuks	8502509313 ✓	op aanvraag
60 x 20	6	5 stuks	8502509314 ✓	op aanvraag
80 x 20	6	5 stuks	8502509316 ✓	op aanvraag
40 x 50	6	5 stuks	8502509318 ✓	op aanvraag
40 x 75	6	5 stuks	8502509320 ✓	op aanvraag
40 x 100	6	5 stuks	8502509321 ✓	op aanvraag

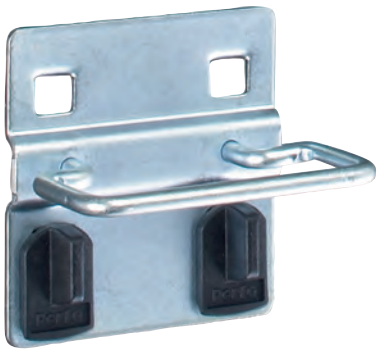

60 x 20 mm

Dubbele gereedschapsklem met brede bevestigingsplaat

• Brede bevestigingsplaat en draaibare klemmen


Afmetingen B x D mm	Ø mm	VE	Bestelnr.	Prijs
60 x 60	2x 6	5 stuks	8503223123 ✓	op aanvraag
60 x 60	2x 10	5 stuks	8503223124 ✓	op aanvraag
60 x 60	2x 13	5 stuks	8503223125 ✓	op aanvraag
60 x 60	2x 16	5 stuks	8503223126 ✓	op aanvraag
60 x 60	2x 19	5 stuks	8503223127 ✓	op aanvraag



Beugelhaak met brede bevestigingsplaat

• Brede bevestigingsplaat met gesloten, hoog verticaal haakuiteinde (50 mm)

Lengte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
100	5 stuks	8502509309 ✓	op aanvraag
150	5 stuks	8502509310 ✓	op aanvraag

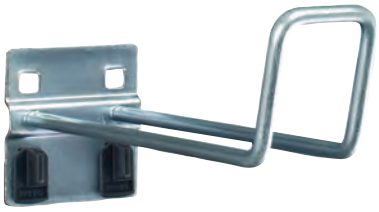

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Ronde houder, met brede bevestigingsplaat

Ø mm	VE	Bestelnr.	Prijs
40	5 stuks	8503223128 ✓	op aanvraag
60	5 stuks	8503223129 ✓	op aanvraag
80	5 stuks	8503223130 ✓	op aanvraag



Pijphouder, met brede bevestigingsplaat

Breedte mm	Ø mm	VE	Bestelnr.	Prijs
60	60	2 stuks	8503223134 ✓	op aanvraag
60	100	2 stuks	8503223135 ✓	op aanvraag
100	60	2 stuks	8503223136 ✓	op aanvraag
100	100	2 stuks	8503223137 ✓	op aanvraag



Houder met 7 haken, met brede bevestigingsplaat

- Met 7 haken 80 mm, afstand 44 mm

Afmetingen B x D mm	Ø mm	VE	Bestelnr.	Prijs
170 x 150	6	1 stuk	8501208723 ✓	op aanvraag



Tanghouder, met brede bevestigingsplaat

Diepte mm	Ø mm	VE	Bestelnr.	Prijs
150	6	1 stuk	8501208736 ✓	op aanvraag



Schroevendraaierhouder

• Met 7 houders

Breedte mm	Houders	VE	Bestelnr.	Prijs
225	4 x7/3 x13	1 stuk	**8501208740** ✓	**op aanvraag**



zonder bevestigingsplaat

Steeksleutelhouder

• Met 8 houders

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
75/145 x 40 x 180	1 stuk	**8501208724** ✓	**op aanvraag**



Dopsleutelhouder

• 8 houders
• Voor doppen 12,70 mm (1/2")

Breedte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
270	1 stuk	**8501208738** ✓	**op aanvraag**



Sleutelhouder, inbus

• Met 10 houders

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
115 x 25 x 90	1 stuk	**8501208745** ✓	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Boorhouder

• 13 houders (elk 1x 2–15 mm)

Breedte mm	Houders	VE	Bestelnr.	Prijs
225	13 (2–15 mm)	1 stuk	8501208835 ✓	op aanvraag



Zaaghouder

• Met 3 houders

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
125 x 70 x 38	1 stuk	8501208832 ✓	op aanvraag



Ronde houder, schuin

• Voor ronde bussen tot max. Ø 68 mm

Breedte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
225	1 stuk	8503293039 ✓	op aanvraag



Slanghouder

• Gemaakt van gegoten aluminium
• Voor het opbergen van slangen en kabelmateriaal

Afmetingen B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
190 x 70	1 stuk	8502371479 ✓	op aanvraag
265 x 105	1 stuk	8502371480 ✓	op aanvraag
350 x 155	1 stuk	8502371481 ✓	op aanvraag
415 x 190	1 stuk	8502371482 ✓	op aanvraag



Combihouder, met brede bevestigingsplaat

• 2-delig of losse onderdelen, met 3 houders

Uitvoering	Afmetingen B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
bovendeel	60 x 151	1 stuk	**8503051890** ✓	**op aanvraag**
onderdeel	60 x 153	1 stuk	**8503051891** ✓	**op aanvraag**
compleet	60 x 153	1 stuk	**8501208741** ✓	**op aanvraag**





Kabelhouder, inclusief riem

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
195 x 130 x 300	1 stuk	**8503223091** ✓	**op aanvraag**



Opbergbakje

• Voor kleingoed, flessen, blikjes enz.

Afmetingen B x D x H mm	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
225 x 175 x 65	RAL 7035 lichtgrijs	1 stuk	**8503368502** ✓	**op aanvraag**
440 x 175 x 65	RAL 7035 lichtgrijs	1 stuk	**8503368503** ✓	**op aanvraag**



225 x 175 x 65 mm



440 x 175 x 65 mm

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Legbord

Afmetingen B x D x H mm	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
450 x 170 x 105/30	RAL 7035 lichtgrijs	1 stuk	**8503368511** ✓	**op aanvraag**
900 x 170 x 105/30	RAL 7035 lichtgrijs	1 stuk	**8503368497** ✓	**op aanvraag**
450 x 250 x 105/30	RAL 7035 lichtgrijs	1 stuk	**8503368501** ✓	**op aanvraag**
900 x 250 x 105/30	RAL 7035 lichtgrijs	1 stuk	**8503368498** ✓	**op aanvraag**



450 x 170 x 105/30 mm

Houdmagneet

Ø mm	VE	Bestelnr.	Prijs
35	5 stuks	**8501208860** ✓!	**op aanvraag**



Documentenhouder, DIN A4

Afmetingen B x D x H mm	Formaat	VE	Bestelnr.	Prijs
224 x 20 x 302	DIN A4	1 stuk	**8503368500** ✓	**op aanvraag**



Catalogushouder, DIN A3


Afmetingen B x D mm	Afmetingen B x D x H mm	Formaat	VE	Bestelnr.	Prijs
450 x 360	450 x 250 x 360	DIN A3	1 stuk	**8503368499** ✓	**op aanvraag**



Transparant bakkenmagazijn met een paar houders

Afmetingen B x D x H mm	Aantal magazijnbakken	VE	Bestelnr.	Prijs
600 x 68 x 78	9	1 stuk	8504528689 ✓	op aanvraag
600 x 96 x 112	6	1 stuk	8504528732 ✓	op aanvraag
600 x 142 x 168	5	1 stuk	8504528731 ✓	op aanvraag

Wordt zonder inhoud geleverd!

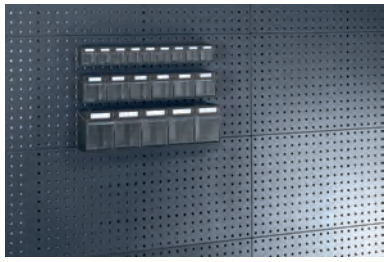

Ophangrail voor magazijnbakken

- Voor de bevestiging aan perfo gatenpaneel

Afmetingen B x H mm	Geschikt voor	VE	Bestelnr.	Prijs
100 x 78	1-1-65/1-3-165/1-2-90	1 stuk	8503368504 ✓	op aanvraag
450 x 78	1-1-65/1-3-165/1-2-90	1 stuk	8503368505 ✓	op aanvraag
900 x 78	1-1-65/1-3-165/1-2-90	1 stuk	8503368506 ✓	op aanvraag



Magazijnbak bottBox

- Materiaal: van polypropyleen
- Gladde binnenzijden, gemakkelijk te reinigen
- Stapelbaar
- Afneembare etiketteringsclip voor het inschuiven van het etiket, hoogte 16 mm
- Ergonomische handgreep aan de voorkant
- Strip aan de achterzijde voor ophanging in sleuvenplaten of in de op gatenplaten monteerbare bevestigingsrail
- Kleur: RAL 7016 antracietgrijs



130 x 100 x 65 mm



130 x 198 x 90 mm



130 x 298 x 165 mm

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
130 x 100 x 65	1 stuk	8504800054 ✓	op aanvraag
130 x 198 x 90	1 stuk	8504800055 ✓	op aanvraag
130 x 298 x 165	1 stuk	8504800056 ✓	op aanvraag

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Draadmand

Diepte mm	Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
300	473 x 303 x 220	1 stuk	**8501208863** ✓	**op aanvraag**



Kabelhaspel

IP42

- Verhoogde veiligheid en efficiëntie bij gebruik
- Minder risico op elektrische schokken door defecte kabelisolatie
- Langere levensduur van de kabel
- Geen struikelgevaar door rondslingerende kabels
- Robuuste kunststof mantel
- Voor wand- en plafondmontage
- Bevestigingsbeugel, 180° draaibaar



Kabeltype		H07RN-F 3G,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Kabellengte	m	10	15	20	25
Spanning	V	230	230	230	230
Max. stroomsterkte	A	16	16	16	16
Afmetingen B x D x H	mm	340 x 148 x 285	340 x 148 x 285	444 x 207 x 405	444 x 207 x 405
Gewicht ca.	kg	5,2	5,4	8,7	9,5
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		8503813900 ✓	8503813899 ✓	8503813901 ✓	8503813902 ✓
Prijs		op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag

Slangoproller, perslucht

- Geschikt voor werken met water en perslucht
- Gemaakt van slagvast polypropyleen
- Automatisch slanggeleidingssysteem: slang oprollen zonder knikken
- Snelheidsregeling: automatisch en veilig oprollen bij een constante snelheid
- De slang kan op elk gewenst punt worden gestopt
- Inclusief PU-slang, bestand tot 80°C
- Incl. slang voor water en lucht



Binnendiameter	Maat aansluit-draad	Slanglengte	Bedrijfsdruk	Breedte	Hoogte	Diepte	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
mm	inch	m	bar	mm	mm	mm	kg			
6	1/4	15	20	428,7	216	166	6,7	1 stuk	8504505081 ✓	op aanvraag
9	3/8	15	20	459	378	205	6,6	1 stuk	8504505082 ✓	op aanvraag
9	3/8	20	20	500	261	210	10	1 stuk	8504505083 ✓	op aanvraag
12	1/2	15	20	500	261	210	9,5	1 stuk	8504505084 ✓	op aanvraag

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Gereedschapskar, 6 laden, 1 kast

- Constructie van plaatstaal
- Centraal slot: met cilinderslot
- Stalen kast: met 1 vaste en 2 verstelbare legborden
- Werkblad: sandwich-plaat, 20 mm dik
- Draagvermogen: 80 kg per legbord in de stalen kast, 35 kg per lade
- TPE banden, wielnaven met groefkogellagers
- Met 2 zwenk- en 2 bokwielen
- Zwenkwielen met rem
- Lak: gepoedercoat, kast RAL 7035 lichtgrijs, front RAL 7016 antracietgrijs

Levering: werkblad en wielen niet gemonteerd, gemakkelijk zelf te monteren.

fetra® Transportgeräte

400 kg | RAL 7035 | RAL 7016 | 10 JAAR GARANTIE



Uitwendige afmetingen B x D x H	Laadvlakken B x D	Fronthoogte lade	Deurhoogte	Draagvermogen	Wiel-Ø	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg			
1080 x 590 x 915	985 x 590	6x 95	600	400	160	66,0	1 stuk	**8504566328**	**op aanvraag**

Gereedschapskar, 4 laden, 1 kast

- Constructie van plaatstaal
- Centraal slot: met cilinderslot
- Stalen kast: met 1 vaste en 2 verstelbare legborden
- Werkblad: sandwich-plaat, 20 mm dik
- Draagvermogen: 80 kg per legbord in de stalen kast, 35 kg per lade
- Met 2 zwenk- en 2 bokwielen
- TPE banden, wielnaven met groefkogellagers
- Zwenkwielen met rem
- Lak: gepoedercoat, kast RAL 7035 lichtgrijs, front RAL 7016 antracietgrijs

Levering: werkblad en wielen niet gemonteerd, gemakkelijk zelf te monteren.

fetra® Transportgeräte

400 kg | RAL 7035 | RAL 7016 | 10 JAAR GARANTIE



Buitenafmetingen B x D x H	Laadvlakken B x D	Fronthoogte lade	Deurhoogte	Draagvermogen	Wiel-Ø	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg			
1080 x 590 x 915	985 x 590	1x 105, 2x 160, 1x 210	600	400	160	62,0	1 stuk	**8504566329**	**op aanvraag**

Gereedschapskar, 1 kast

fetra Transportgeräte

RAL 7035 | RAL 7016 | 10 JAAR GARANTIE | TOTAL STOP fetra centraal remsysteem

- Constructie van plaatstaal
- Kast met 2 deuren en zonder tussenschot
- Openingshoek: max. 120°
- Centraal slot: met cilinderslot
- Stalen kast: met 1 vaste en 2 verstelbare legborden
- Werkblad: sandwich-plaat, 20 mm dik
- Draagvermogen: 80 kg per legbord in de stalen kast, 35 kg per lade
- Uitgerust met 2 zwenk- en 2 bokwielen
- TPE banden, wielnaven met groefkogellagers
- Zwenkwielen met rem
- Lak: gepoedercoat, kast RAL 7035 lichtgrijs, front RAL 7016 antracietgrijs



Levering: werkblad en wielen niet gemonteerd, gemakkelijk zelf te monteren.

Buitenafmetingen B x D x H mm	Laadvlakken B x D mm	Deurhoogte mm	Draagvermogen kg	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1080 x 590 x 915	985 x 590	2x 600	400	160	48,0	1 stuk	**8504566330**	**op aanvraag**

Gereedschapskar, 6 laden, 1 kast, opstaande rand

fetra Transportgeräte

RAL 7035 | RAL 7016 | 10 JAAR GARANTIE

- Constructie van plaatstaal
- Centraal slot: met cilinderslot
- Stalen kast: met 1 vaste en 2 verstelbare legborden
- Werkblad: sandwich-plaat, 20 mm dik, met opstaande rand 80 mm hoog van gepoedercoat plaatstaal (wordt gedemonteerd geleverd)
- Draagvermogen: 80 kg per legbord in de stalen kast, 35 kg per lade
- Uitgerust met 2 zwenk- en 2 bokwielen
- TPE-banden: naven met groefkogellagers
- Zwenkwielen met rem
- Lak: gepoedercoat, kast RAL 7035 lichtgrijs, front RAL 7016 antracietgrijs



Levering: werkblad en wielen niet gemonteerd, gemakkelijk zelf te monteren.

Buitenafmetingen B x D x H mm	Laadvlakken B x D mm	Fronthoogte lade mm	Deurhoogte mm	Draagvermogen kg	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1080 x 590 x 995	985 x 590	6x 95	600	400	160	71,0	1 stuk	**8504566321**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Gereedschapskar, 4 laden, 1 kast, opstaande rand

- Constructie van plaatstaal
- Centraal slot: met cilinderslot
- Stalen kast: met 1 vaste en 2 verstelbare legborden
- Werkblad: sandwich-plaat, 20 mm dik, met opstaande rand 80 mm hoog van gepoedercoat plaatstaal (wordt gedemonteerd geleverd)
- Draagvermogen: 80 kg per legbord in de stalen kast, 35 kg per lade
- Uitgerust met 2 zwenk- en 2 bokwielen
- TPE-banden: naven met groefkogellagers
- Zwenkwielen met rem
- Lak: gepoedercoat, kast RAL 7035 lichtgrijs, front RAL 7016 antracietgrijs

fetra® Transportgeräte

400 kg | RAL 7035 | RAL 7016 | 10 JAAR GARANTIE

Levering: werkblad en wielen niet gemonteerd, gemakkelijk zelf te monteren.



Buitenafmetingen B x D x H mm	Laadvlakken B x D mm	Fronthoogte lade mm	Deurhoogte mm	Draagvermogen kg	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1080 x 590 x 995	985 x 590	1x 105, 2x 160, 1x 210	600	400	160	67,0	1 stuk	**8504566331**	**op aanvraag**

Gereedschapskar, 1 kast, opstaande rand

- Constructie van plaatstaal
- Centraal slot: met cilinderslot
- Stalen kast: met 1 vaste en 2 verstelbare legborden
- Werkblad: sandwich-plaat, 20 mm dik, met opstaande rand 80 mm hoog van gepoedercoat plaatstaal (wordt gedemonteerd geleverd)
- Draagvermogen: 80 kg per legbord in de stalen kast, 35 kg per lade
- Uitgerust met 2 zwenk- en 2 bokwielen
- TPE-banden: naven met groefkogellagers
- Zwenkwielen met rem
- Lak: gepoedercoat, kast RAL 7035 lichtgrijs, front RAL 7016 antracietgrijs

fetra® Transportgeräte

400 kg | RAL 7035 | RAL 7016 | 10 JAAR GARANTIE

Levering: werkblad en wielen niet gemonteerd, gemakkelijk zelf te monteren.



Buitenafmetingen B x D x H mm	Laadvlakken B x D mm	Deurhoogte mm	Draagvermogen kg	Wiel-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1080 x 590 x 995	985 x 590	2x 600	400	160	53,0	1 stuk	**8504566332**	**op aanvraag**

Lade-indelingsset, 1 langsschot, 4 tussenschotten

- Geschikt voor gereedschapskar
- Plaatstaal: verzinkt

fetra® Transportgeräte

Opmerking: voeg het bestelnummer toe aan het bestelnummer van de betreffende wagens.



VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503353347**	**op aanvraag**

Vleugeldeurkast, 50 kg, legborden verzinkt

- Toepassingsgebied: kantoren, magazijnen en werkplaatsen
- Behuizing van plaatstaal, gelast, kwalitatief hoogwaardig gemoffeld
- Deuren: slot met ronde greep, driegrendelig, met 2 sleutels
- Legborden: in hoogte verstelbaar in stappen van 15 mm, verzinkt
- Standaardlak behuizing RAL 7035 lichtgrijs

RAL 5012 RAL 7035 3 jaar garantie



RAL 7035/RAL 7035, 1 legbord



RAL 7035/RAL 5012, 1 legbord



RAL 7035/RAL 7035, 4 legborden



RAL 7035/RAL 5012, 4 legborden

Kleur kast/deuren	Afmetingen B x D x H mm	Aantal legborden	Draagvermogen van legbord kg	VE	Bestelnr.	Prijs
RAL 7035/RAL 7035	930 x 400 x 1000	1	50	1 stuk	**8504259255**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 7035	930 x 400 x 1950	4	50	1 stuk	**8505297837**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 5012	930 x 400 x 1000	1	50	1 stuk	**8504259256**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 5012	930 x 400 x 1950	4	50	1 stuk	**8505297520**	**op aanvraag**

FORMAT universele stalen kast

- Geschikt voor: werkplaats en bedrijf
- Behuizing van plaatstaal, gelast, kwalitatief hoogwaardig gemoffeld
- Deuren: slot met ronde greep, driegrendelig, met 2 sleutels
- Legborden: in raster verstelbaar, verzinkt
- Standaardlak behuizing RAL 7035 lichtgrijs

RAL 7035 RAL 5012

Opmerking: de universele kast is bij uitstek geschikt voor het opbergen van ordners, gereedschap en materiaal.





Kleur kast/deuren	Afmetingen B x D x H mm	Aantal legborden	Draagvermogen van legbord kg	VE	Bestelnr.	Prijs
RAL 7035/RAL 7035	930 x 400 x 1950	4	50	1 stuk	**8503058234**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 5012	930 x 400 x 1950	4	50	1 stuk	**8503058235**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Vleugeldeurkast, 50 kg, legborden gelakt

- Toepassingsgebied: kantoren, magazijnen en werkplaatsen.
- Behuizing van plaatstaal, gelast, kwalitatief hoogwaardig gemoffeld
- Deuren: slot met ronde greep, driegrendelig, met 2 sleutels
- Legborden met verstelling in stappen van 15 mm, gelakt
- Standaardlak behuizing RAL 7035 lichtgrijs

RAL 7035 RAL 5012 Wordt zonder inhoud geleverd! 3 jaar garantie

Kleur kast/deuren	Afmetingen B x D x H mm	Aantal legborden	Draagvermogen van legbord kg	VE	Bestelnr.	Prijs
RAL 7035/RAL 7035	930 x 400 x 1000	1	50	1 stuk	**8504259258**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 7035	930 x 400 x 1950	4	50	1 stuk	**8503500224**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 5012	930 x 400 x 1000	1	50	1 stuk	**8504259259**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 5012	930 x 400 x 1950	4	50	1 stuk	**8504259257**	**op aanvraag**



1 legbord, RAL 7035/RAL 7035



4 legborden, RAL 7035/ RAL 5012

Extra legbord voor vleugeldeurkast, breedte 930 mm

Uitvoering	Afmetingen B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
verzinkt	930 x 400	1 stuk	**8503058236**	**op aanvraag**
gelakt	930 x 400	1 stuk	**8503500225**	**op aanvraag**



verzinkt



gelakt

Vleugeldeurkast, breedte 1000 mm, met deuren van plaatstaal, verzinkte legborden

Romp:
• Gelaste plaatstaalconstructie, gepoedercoat
Deuren:
• Massief plaatstaal, gepoedercoat
• Met verstevigingsprofielen
• Met 3-punts draaigreep en geïntegreerd cilinderslot
Interieur:
• Verzinkte legborden, draagvermogen 80 kg (bij gelijkmatig verdeelde belasting).
• In hoogte verstelbaar in stappen van 17 mm

RAL 7035 RAL 5012 RAL 5010 10 JAAR GARANTIE

Opmerking: andere kleuren voor behuizing en deuren op aanvraag leverbaar.


RAL 7035/RAL 7035


RAL 7035/RAL 5010


RAL 7035/RAL 5012

Afmetingen B x D x H mm	Max. kastbelasting kg	Aantal legborden	Kleur behuizing	Kleur deuren	VE	Bestelnr.	Prijs
1000 x 400 x 1000	500	2	RAL 7035	RAL 7035	1 stuk	**8505365189**	**op aanvraag**
1000 x 400 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 7035	1 stuk	**8505365167**	**op aanvraag**
1000 x 400 x 1000	500	2	RAL 7035	RAL 5012	1 stuk	**8505365122**	**op aanvraag**
1000 x 400 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 5010	1 stuk	**8505365215**	**op aanvraag**
1000 x 400 x 1000	500	2	RAL 7035	RAL 7035	1 stuk	**8505365092**	**op aanvraag**
1000 x 400 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 7035	1 stuk	**8505365153**	**op aanvraag**
1000 x 400 x 1000	500	2	RAL 7035	RAL 5012	1 stuk	**8505365155**	**op aanvraag**
1000 x 400 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 5012	1 stuk	**8505365143**	**op aanvraag**

Legbord voor vleugeldeurkast, verzinkt

Levering: incl. legborddragers.

VERZINKT RAL 9010

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
983 x 370 x 30	1 stuk	**8505365214**	**op aanvraag**
983 x 370 x 30*	1 stuk	**8505365105**	**op aanvraag**

* gepoedercoat, RAL 9010 (zuiver wit)


RAL 9010
verzinkt

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.
VE = verpakkingseenheid

Vleugeldeurkast, 70 kg, verzinkte legborden

- Materiaal: plaatstaal met kwalitatief hoogwaardige poedercoating
- Vleugeldeuren: versterkt, ophanging met draaibout, openingshoek 110°
- Slot: gepatenteerd, driepuntsluiting met greepslot Ergo-Lock met 2 sleutels
- Eenvoudig te sluiten – dichtdrukken zonder dat de kast door de sluitstang wordt beschadigd
- Gemakkelijk te openen – ook met handschoen
- Legborden: 4, verzinkt, in hoogte verstelbaar in stappen van 15 mm

RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7016

RAL 7035

70 kg

draagvermogen legbord

10 JAAR GARANTIE



RAL 7035/RAL 7035



RAL 7035/RAL 3003



RAL 7035/RAL 5010



RAL 7035/RAL 5012



RAL 7035/RAL 6011



RAL 7035/7016

Kleur kast/deuren	Uitwendige afmetingen B x D x H mm	Binnenmaten B x D x H mm	Draagvermogen van legbord kg	VE	Bestelnr.	Prijs
RAL 7035/RAL 7035	930 x 400 x 1950	928 x 353 x 1840	70	1 stuk	**8502702047**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 7035	930 x 500 x 1950	928 x 453 x 1840	70	1 stuk	**8503065419**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 7035	930 x 600 x 1950	928 x 553 x 1840	70	1 stuk	**8502910421**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 7035	930 x 800 x 1950	928 x 753 x 1840	70	1 stuk	**8503821586**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 7035	1200 x 400 x 1950	1198 x 353 x 1840	70	1 stuk	**8502910431**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 7035	1200 x 500 x 1950	1198 x 453 x 1840	70	1 stuk	**8502910432**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 7035	1200 x 600 x 1950	1198 x 553 x 1840	70	1 stuk	**8502910433**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 7035	1200 x 800 x 1950	1198 x 753 x 1840	70	1 stuk	**8503821591**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 3003	930 x 400 x 1950	928 x 353 x 1840	70	1 stuk	**8502910425**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 3003	930 x 500 x 1950	928 x 453 x 1840	70	1 stuk	**8502910426**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 3003	930 x 600 x 1950	928 x 553 x 1840	70	1 stuk	**8502910427**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 3003	930 x 800 x 1950	928 x 753 x 1840	70	1 stuk	**8503821590**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 3003	1200 x 400 x 1950	1198 x 353 x 1840	70	1 stuk	**8502910437**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 3003	1200 x 500 x 1950	1198 x 453 x 1840	70	1 stuk	**8502910438**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 3003	1200 x 600 x 1950	1198 x 553 x 1840	70	1 stuk	**8502910439**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 3003	1200 x 800 x 1950	1198 x 753 x 1840	70	1 stuk	**8503821595**	**op aanvraag**

Vervolg zie volgende pagina

VE = verpakkingseenheid

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

Vervolg

Kleur kast/deuren	Uitwendige afmetingen B x D x H mm	Binnenmaten B x D x H mm	Draagvermogen van legbord kg	VE	Bestelnr.	Prijs
RAL 7035/RAL 5010	930 x 400 x 1950	928 x 353 x 1840	70	1 stuk	**8504317770**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 5010	930 x 500 x 1950	928 x 453 x 1840	70	1 stuk	**8504317771**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 5010	930 x 600 x 1950	928 x 553 x 1840	70	1 stuk	**8504317772**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 5010	930 x 800 x 1950	928 x 753 x 1840	70	1 stuk	**8504317773**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 5010	1200 x 400 x 1950	1198 x 353 x 1840	70	1 stuk	**8504317774**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 5010	1200 x 500 x 1950	1198 x 453 x 1840	70	1 stuk	**8504317775**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 5010	1200 x 600 x 1950	1198 x 553 x 1840	70	1 stuk	**8504317776**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 5010	1200 x 800 x 1950	1198 x 753 x 1840	70	1 stuk	**8504317777**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 5012	930 x 400 x 1950	928 x 353 x 1840	70	1 stuk	**8502910422**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 5012	930 x 500 x 1950	928 x 453 x 1840	70	1 stuk	**8502910423**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 5012	930 x 600 x 1950	928 x 553 x 1840	70	1 stuk	**8502910424**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 5012	930 x 800 x 1950	928 x 753 x 1840	70	1 stuk	**8503821587**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 5012	1200 x 400 x 1950	1198 x 353 x 1840	70	1 stuk	**8502910434**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 5012	1200 x 500 x 1950	1198 x 453 x 1840	70	1 stuk	**8502910435**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 5012	1200 x 600 x 1950	1198 x 553 x 1840	70	1 stuk	**8502910436**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 5012	1200 x 800 x 1950	1198 x 753 x 1840	70	1 stuk	**8503821592**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 6011	930 x 400 x 1950	928 x 353 x 1840	70	1 stuk	**8504317778**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 6011	930 x 500 x 1950	928 x 453 x 1840	70	1 stuk	**8504317779**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 6011	930 x 600 x 1950	928 x 553 x 1840	70	1 stuk	**8504317780**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 6011	930 x 800 x 1950	928 x 753 x 1840	70	1 stuk	**8504317781**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 6011	1200 x 400 x 1950	1198 x 353 x 1840	70	1 stuk	**8504317782**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 6011	1200 x 500 x 1950	1198 x 453 x 1840	70	1 stuk	**8504317783**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 6011	1200 x 600 x 1950	1198 x 553 x 1840	70	1 stuk	**8504317784**	**op aanvraag**
RAL 7035/RAL 6011	1200 x 800 x 1950	1198 x 753 x 1840	70	1 stuk	**8504317785**	**op aanvraag**

Legbord voor vleugeldeurkast met een breedte van 930/1200 mm

- Verzinkt

Afmetingen B x D mm	Voor kastmaat B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
925 x 352	930 x 400	1 stuk	**8502583605**	**op aanvraag**
925 x 452	930 x 500	1 stuk	**8502910473**	**op aanvraag**
925 x 552	930 x 600	1 stuk	**8502910474**	**op aanvraag**
925 x 752	930 x 800	1 stuk	**8503821596**	**op aanvraag**
1195 x 352	1200 x 400	1 stuk	**8502405984**	**op aanvraag**
1195 x 452	1200 x 500	1 stuk	**8502406003**	**op aanvraag**
1195 x 552	1200 x 600	1 stuk	**8502406018**	**op aanvraag**
1195 x 752	1200 x 800	1 stuk	**8503821597**	**op aanvraag**

VERZINKT



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Vleugeldeurkast, hoogte 1950 mm

Romp:
- Gelaste plaatstaalconstructie, gepoedercoat

Deuren:
- Massief plaatstaal, gepoedercoat
- Met verstevigingsprofielen
- Met 3-punts draaigreep en geïntegreerd cilinderslot
- Deuropeningshoek 110°

Interieur:
- Verzinkte legborden, draagvermogen 80 kg (bij gelijkmatig verdeelde belasting).
- In hoogte verstelbaar in stappen van 25 mm

RAL 7035 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 6011

Wordt zonder inhoud geleverd! 10 JAAR GARANTIE

Opmerking: andere kleuren voor behuizing en deuren op aanvraag leverbaar.



RAL 7035/RAL 7035



RAL 7035/RAL 3003



RAL 7035/RAL 5010



RAL 7035/RAL 5012



RAL 7035/RAL 6011

Afmetingen B x D x H mm	Max. kastbelasting kg	Aantal legborden	Kleur behuizing	Kleur deuren	VE	Bestelnr.	Prijs
1000 x 500 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 7035	1 stuk	**8505365219**	**op aanvraag**
1000 x 600 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 7035	1 stuk	**8505365231**	**op aanvraag**
1200 x 400 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 7035	1 stuk	**8505365108**	**op aanvraag**
1200 x 500 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 7035	1 stuk	**8505365110**	**op aanvraag**
1200 x 600 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 7035	1 stuk	**8505365185**	**op aanvraag**
1000 x 400 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 3003	1 stuk	**8505365207**	**op aanvraag**
1000 x 500 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 3003	1 stuk	**8505365180**	**op aanvraag**
1000 x 600 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 3003	1 stuk	**8505365269**	**op aanvraag**
1200 x 400 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 3003	1 stuk	**8505365115**	**op aanvraag**
1200 x 500 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 3003	1 stuk	**8505365186**	**op aanvraag**
1200 x 600 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 3003	1 stuk	**8505365248**	**op aanvraag**
1000 x 500 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 5010	1 stuk	**8505365169**	**op aanvraag**
1000 x 600 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 5010	1 stuk	**8505365209**	**op aanvraag**
1200 x 400 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 5010	1 stuk	**8505365213**	**op aanvraag**
1200 x 500 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 5010	1 stuk	**8505365253**	**op aanvraag**
1200 x 600 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 5010	1 stuk	**8505365123**	**op aanvraag**

Vervolg zie volgende pagina

Vervolg

Afmetingen B x D x H mm	Max. kastbelasting kg	Aantal legborden	Kleur behuizing	Kleur deuren	VE	Bestelnr.	Prijs
1000 x 400 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 5012	1 stuk	8505365128	op aanvraag
1000 x 500 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 5012	1 stuk	8505365170	op aanvraag
1000 x 600 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 5012	1 stuk	8505365139	op aanvraag
1200 x 400 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 5012	1 stuk	8505365196	op aanvraag
1200 x 500 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 5012	1 stuk	8505365216	op aanvraag
1200 x 600 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 5012	1 stuk	8505365217	op aanvraag
1000 x 400 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 6011	1 stuk	8505365124	op aanvraag
1000 x 500 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 6011	1 stuk	8505365264	op aanvraag
1000 x 600 x 1950	500	4	RAL 7035	RAL 6011	1 stuk	8505365145	op aanvraag
1200 x 400 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 6011	1 stuk	8505365130	op aanvraag
1200 x 500 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 6011	1 stuk	8505365164	op aanvraag
1200 x 600 x 1950	600	4	RAL 7035	RAL 6011	1 stuk	8505365234	op aanvraag

Legbord voor vleugeldeurkast, verzinkt

Levering: incl. legborddragers.

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
983 x 370 x 30	1 stuk	8505365214	op aanvraag
983 x 465 x 30	1 stuk	8505365222	op aanvraag
963 x 565 x 30	1 stuk	8505365135	op aanvraag
1183 x 365 x 30	1 stuk	8505365099	op aanvraag
1183 x 465 x 30	1 stuk	8505365112	op aanvraag
1183 x 565 x 30	1 stuk	8505365125	op aanvraag

PAVOY QUALITÄT IN STAHL

VERZINKT



Vleugeldeurkast met kijkvenster 1950 mm hoog

Romp:
- Gelaste plaatstaalconstructie, gepoedercoat

Deuren:
- Massief plaatstaal, gepoedercoat
- Met verstevigingsprofielen
- Kijkvenster van breukveilig acrylglas
- Met 3-punts draaigreep en geïntegreerd cilinderslot
- Deuropeningshoek 180°

Interieur:
- 4 verstelbare legborden, draagvermogen 80 kg (bij gelijkmatig verdeelde belasting)
- In hoogte verstelbaar in stappen van 17 mm

PAVOY QUALITÄT IN STAHL

RAL 7035 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 6011

10 JAAR GARANTIE

Opmerking: andere kleuren voor behuizing en deuren op aanvraag leverbaar



RAL 7035/RAL 7035



RAL 7035/RAL 3003



RAL 7035/RAL 5010



RAL 7035/RAL 5012

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid



RAL 7035/RAL 6011

Afmetingen B x D x H mm	Aantal legborden	Max. kastbelasting kg	Kleur behuizing	Kleur deuren	VE	Bestelnr.	Prijs
1000 x 500 x 1950	4	500	RAL 7035	RAL 7035	1 stuk	**8505365098**	**op aanvraag**
1000 x 600 x 1950	4	500	RAL 7035	RAL 7035	1 stuk	**8505365199**	**op aanvraag**
1200 x 400 x 1950	4	600	RAL 7035	RAL 7035	1 stuk	**8505365119**	**op aanvraag**
1200 x 500 x 1950	4	600	RAL 7035	RAL 7035	1 stuk	**8505365136**	**op aanvraag**
1200 x 600 x 1950	4	600	RAL 7035	RAL 7035	1 stuk	**8505365118**	**op aanvraag**
1000 x 500 x 1950	4	500	RAL 7035	RAL 3003	1 stuk	**8505365154**	**op aanvraag**
1000 x 600 x 1950	4	500	RAL 7035	RAL 3003	1 stuk	**8505365141**	**op aanvraag**
1200 x 400 x 1950	4	600	RAL 7035	RAL 3003	1 stuk	**8505365107**	**op aanvraag**
1200 x 500 x 1950	4	600	RAL 7035	RAL 3003	1 stuk	**8505365109**	**op aanvraag**
1200 x 600 x 1950	4	600	RAL 7035	RAL 3003	1 stuk	**8505365095**	**op aanvraag**
1000 x 500 x 1950	4	500	RAL 7035	RAL 5010	1 stuk	**8505365161**	**op aanvraag**
1000 x 600 x 1950	4	500	RAL 7035	RAL 5010	1 stuk	**8505365184**	**op aanvraag**
1200 x 400 x 1950	4	600	RAL 7035	RAL 5010	1 stuk	**8505365138**	**op aanvraag**
1200 x 500 x 1950	4	600	RAL 7035	RAL 5010	1 stuk	**8505365236**	**op aanvraag**
1200 x 600 x 1950	4	600	RAL 7035	RAL 5010	1 stuk	**8505365166**	**op aanvraag**
1000 x 500 x 1950	4	500	RAL 7035	RAL 5012	1 stuk	**8505365220**	**op aanvraag**
1000 x 600 x 1950	4	500	RAL 7035	RAL 5012	1 stuk	**8505365142**	**op aanvraag**
1200 x 400 x 1950	4	600	RAL 7035	RAL 5012	1 stuk	**8505365202**	**op aanvraag**
1200 x 500 x 1950	4	600	RAL 7035	RAL 5012	1 stuk	**8505365187**	**op aanvraag**
1200 x 600 x 1950	4	600	RAL 7035	RAL 5012	1 stuk	**8505365225**	**op aanvraag**
1000 x 500 x 1950	4	500	RAL 7035	RAL 6011	1 stuk	**8505365238**	**op aanvraag**
1000 x 600 x 1950	4	500	RAL 7035	RAL 6011	1 stuk	**8505365195**	**op aanvraag**
1200 x 400 x 1950	4	600	RAL 7035	RAL 6011	1 stuk	**8505365097**	**op aanvraag**
1200 x 500 x 1950	4	600	RAL 7035	RAL 6011	1 stuk	**8505365111**	**op aanvraag**
1200 x 600 x 1950	4	600	RAL 7035	RAL 6011	1 stuk	**8505365268**	**op aanvraag**

Vleugeldeurkast met kijkvenster 1000 mm hoog

Romp:
• Gelaste plaatstaalconstructie, gepoedercoat
Deuren:
• Massief plaatstaal, gepoedercoat
• Met verstevigingsprofielen
• Kijkvenster van breukveilig acrylglas
• Met 3-punts draaigreep en geïntegreerd cilinderslot
• Deuropeningshoek 180°
Interieur:
• 2 verstelbare legborden, draagvermogen 80 kg (bij gelijkmatig verdeelde belasting)
• In hoogte verstelbaar in stappen van 17 mm

RAL 7035 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 6011

10 JAAR GARANTIE

Opmerking: andere kleuren voor behuizing en deuren op aanvraag leverbaar.


RAL 7035/RAL 7035


RAL 7035/RAL 3003


RAL 7035/RAL 5010


RAL 7035/RAL 5012


RAL 7035/RAL 6011

Afmetingen B x D x H mm	Aantal legborden	Max. kastbelasting kg	Kleur behuizing	Kleur deuren	VE	Bestelnr.	Prijs
1000 x 500 x 1000	2	500	RAL 7035	RAL 7035	1 stuk	**8505365120**	**op aanvraag**
1200 x 500 x 1000	2	500	RAL 7035	RAL 7035	1 stuk	**8505365229**	**op aanvraag**
1000 x 500 x 1000	2	500	RAL 7035	RAL 3003	1 stuk	**8505365252**	**op aanvraag**
1200 x 500 x 1000	2	600	RAL 7035	RAL 3003	1 stuk	**8505365147**	**op aanvraag**
1000 x 500 x 1000	2	500	RAL 7035	RAL 5010	1 stuk	**8505365158**	**op aanvraag**
1200 x 500 x 1000	2	600	RAL 7035	RAL 5010	1 stuk	**8505365254**	**op aanvraag**
1000 x 500 x 1000	2	500	RAL 7035	RAL 5012	1 stuk	**8505365183**	**op aanvraag**
1200 x 500 x 1000	2	600	RAL 7035	RAL 5012	1 stuk	**8505365176**	**op aanvraag**
1000 x 500 x 1000	2	500	RAL 7035	RAL 6011	1 stuk	**8505365134**	**op aanvraag**
1200 x 500 x 1000	2	600	RAL 7035	RAL 6011	1 stuk	**8505365168**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.
VE = verpakkingseenheid

Gereedschapskast met grote capaciteit, met 3 laden onderin

- Materiaal: plaatstaal met kwalitatief hoogwaardige poedercoating
- Vleugeldeuren: versterkt, ophanging aan externe scharnieren, 180° openingshoek
- Slot: gepatenteerd, driepuntsluiting met greepslot Ergo-Lock met 2 sleutels
- Eenvoudig te sluiten – dichtdrukken zonder dat de kast door de sluitstang wordt beschadigd
- Gemakkelijk te openen – ook met handschoen
- Legborden: 4, verzinkt, in hoogte verstelbaar in stappen van 15 mm
- Met 3 laden onderin
- 100% volledig uittrekbaar
- Telescooprailgeleiding
- Draagvermogen: 50 kg

RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 7016

10 JAAR GARANTIE



RAL 7035/RAL 7035



RAL 7035/RAL 3003



RAL 7035/RAL 5010



RAL 7035/RAL 5012



RAL 7035/RAL 6011

Afmetingen B x D x H mm	Draagvermogen van legbord kg	Kleur kast/deuren	VE	Bestelnr.	Prijs
930 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8504259260**	**op aanvraag**
930 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8504259265**	**op aanvraag**
1200 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8502910516**	**op aanvraag**
1200 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8503059531**	**op aanvraag**
930 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 3003	1 stuk	**8504259264**	**op aanvraag**
930 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 3003	1 stuk	**8504259269**	**op aanvraag**
1200 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 3003	1 stuk	**8504259277**	**op aanvraag**
1200 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 3003	1 stuk	**8504259281**	**op aanvraag**
930 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 5010	1 stuk	**8504259262**	**op aanvraag**
930 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 5010	1 stuk	**8504259267**	**op aanvraag**
1200 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 5010	1 stuk	**8504259275**	**op aanvraag**
1200 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 5010	1 stuk	**8504259279**	**op aanvraag**
930 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 5012	1 stuk	**8504259261**	**op aanvraag**
930 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 5012	1 stuk	**8504259266**	**op aanvraag**
1200 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 5012	1 stuk	**8504259274**	**op aanvraag**
1200 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 5012	1 stuk	**8504259278**	**op aanvraag**
930 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 6011	1 stuk	**8504259263**	**op aanvraag**
930 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 6011	1 stuk	**8504259268**	**op aanvraag**
1200 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 6011	1 stuk	**8504259276**	**op aanvraag**
1200 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 6011	1 stuk	**8504259280**	**op aanvraag**

Gereedschapskast met grote capaciteit, met 3 laden in het midden

- Materiaal: plaatstaal met kwalitatief hoogwaardige poedercoating
- Vleugeldeuren: versterkt, ophanging aan externe scharnieren, 180° openingshoek
- Slot: gepatenteerd, driepuntsluiting met greepslot Ergo-Lock 4.0 met 2 sleutels
- Eenvoudig te sluiten – dichtdrukken zonder dat de kast door de sluitstang wordt beschadigd
- Gemakkelijk te openen – ook met handschoen
- Legborden: 4, verzinkt, in hoogte verstelbaar in stappen van 15 mm
- Met 3 laden in het midden
- 100% volledig uittrekbaar
- Telescooprailgeleiding
- Draagvermogen: 50 kg

RAL 7035 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 6011

10 JAAR GARANTIE



RAL 7035/RAL 7035



RAL 7035/RAL 3003



RAL 7035/RAL 5010



RAL 7035/RAL 5012



RAL 7035/RAL 6011

Afmetingen B x D x H mm	Draagvermogen van legbord kg	Kleur kast/deuren	VE	Bestelnr.	Prijs
930 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8504259282**	**op aanvraag**
930 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8504259287**	**op aanvraag**
1200 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8504259297**	**op aanvraag**
1200 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8504259302**	**op aanvraag**
930 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 3003	1 stuk	**8504259286**	**op aanvraag**
930 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 3003	1 stuk	**8504259291**	**op aanvraag**
1200 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 3003	1 stuk	**8504259301**	**op aanvraag**
1200 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 3003	1 stuk	**8504259306**	**op aanvraag**
930 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 5010	1 stuk	**8504259284**	**op aanvraag**
930 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 5010	1 stuk	**8504259289**	**op aanvraag**
1200 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 5010	1 stuk	**8504259299**	**op aanvraag**
1200 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 5010	1 stuk	**8504259304**	**op aanvraag**
930 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 5012	1 stuk	**8504259283**	**op aanvraag**
930 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 5012	1 stuk	**8504259288**	**op aanvraag**
1200 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 5012	1 stuk	**8504259298**	**op aanvraag**
1200 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 5012	1 stuk	**8504259303**	**op aanvraag**
930 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 6011	1 stuk	**8504259285**	**op aanvraag**
930 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 6011	1 stuk	**8504259290**	**op aanvraag**
1200 x 500 x 1950	70	RAL 7035/RAL 6011	1 stuk	**8504259300**	**op aanvraag**
1200 x 600 x 1950	70	RAL 7035/RAL 6011	1 stuk	**8504259305**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Schuifdeurkast, breedte 1000 mm, met deuren van plaatstaal, verzinkte legborden

- Solide, gelaste staalplaatconstructie
- Met hoogwaardige poedercoating
- Zonder tussenschot
- Draagvermogen behuizing: 500 kg
- Draagvermogen per legbord: 80 kg
- Verstelbaarheid van de legborden: in stappen van 17 mm
- Deuren: met verstevigingsprofielen, speciale looprollen met kogellagers en draaidrukcilinderslot
- Legbord: verzinkt

RAL 7035 | Wordt zonder inhoud geleverd! | 10 JAAR GARANTIE

Afmetingen B x D x H mm	Aantal legborden	Kleur kast/deuren	VE	Bestelnr.	Prijs
1000 x 400 x 1000	2	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8504756558**	**op aanvraag**
1000 x 500 x 1000	2	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8504756563**	**op aanvraag**
1000 x 600 x 1000	2	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8504756568**	**op aanvraag**
1000 x 400 x 1200	2	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8504756603**	**op aanvraag**
1000 x 500 x 1200	2	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8504756609**	**op aanvraag**
1000 x 600 x 1200	2	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8504756615**	**op aanvraag**
1000 x 400 x 1950	4	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8504756657**	**op aanvraag**
1000 x 500 x 1950	4	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8504756662**	**op aanvraag**
1000 x 600 x 1950	4	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8504756667**	**op aanvraag**



Schuifdeurkast, breedte 1500 mm, met deuren van plaatstaal en tussenschot, verzinkte legborden

- Solide, gelaste staalplaatconstructie
- Hoogwaardige poedercoating
- Met tussenschot
- Draagvermogen behuizing: 600 kg bij gelijkmatig verdeelde last
- Draagvermogen per legbord: 80 kg bij gelijkmatig verdeelde last
- Verstelbaarheid legborden: in stappen van 17 mm
- Deuren: met verstevigingsprofielen, speciale looprollen met kogellagers en draaidrukcilinderslot
- Legbord: verzinkt

RAL 7035 | 10 JAAR GARANTIE


Afmetingen B x D x H mm	Aantal legborden	Kleur kast/deuren	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 400 x 1000	4	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8504756573**	**op aanvraag**
1500 x 500 x 1000	4	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8504756578**	**op aanvraag**
1500 x 600 x 1000	4	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8504756583**	**op aanvraag**
1500 x 400 x 1200	4	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8504756621**	**op aanvraag**
1500 x 500 x 1200	4	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8504756627**	**op aanvraag**
1500 x 600 x 1200	4	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8504756633**	**op aanvraag**
1500 x 400 x 1950	8	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8504781484**	**op aanvraag**
1500 x 500 x 1950	8	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8504781486**	**op aanvraag**
1500 x 600 x 1950	8	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8504781488**	**op aanvraag**



Legbord voor schuifdeurkast, verzinkt

Voor kastmaat B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1000/2000 x 400	1 stuk	**8504781443**	**op aanvraag**
1000/2000 x 500	1 stuk	**8504781444**	**op aanvraag**
1000/2000 x 600	1 stuk	**8504781445**	**op aanvraag**
1500 x 400	1 stuk	**8504781446**	**op aanvraag**
1500 x 500	1 stuk	**8504781447**	**op aanvraag**
1500 x 600	1 stuk	**8504781448**	**op aanvraag**

VERZINKT

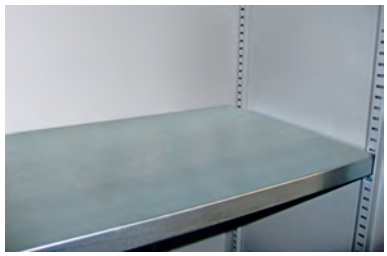

Schuifdeurkast voor zwaar gebruik, met massief plaatstalen deuren en tussenschot, verzinkte legborden

- Solide en gelaste plaatstalen constructie met hoogwaardige poedercoating
- Met tussenschot
- Draagvermogen behuizing: 1000 kg bij gelijkmatig verdeelde last
- Draagvermogen per legbord: 80 kg bij gelijkmatig verdeelde last
- Bodem verzinkt
- Verstelbaarheid legborden: in stappen van 17 mm
- Deuren: met verstevigingsprofielen, speciale looprollen met kogellagers en draaidrukcilinderslot

RAL 7035

10 JAAR GARANTIE


Afmetingen B x D x H mm	Aantal legborden	Kleur kast/deuren	Draagvermogen behuizing kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1500 x 500 x 1000	4	RAL 7035/RAL 7035	1000	1 stuk	**8504756841**	**op aanvraag**
1500 x 500 x 1200	4	RAL 7035/RAL 7035	1000	1 stuk	**8504756846**	**op aanvraag**
1500 x 500 x 1950	8	RAL 7035/RAL 7035	1000	1 stuk	**8504756876**	**op aanvraag**



1500 x 500 x 1200 mm

Legbord voor schuifdeurkast, verzinkt

Voor kastmaat B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1000/2000 x 500	1 stuk	**8504781444**	**op aanvraag**
1500 x 500	1 stuk	**8504781447**	**op aanvraag**

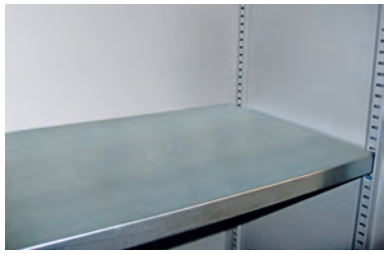

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Classic PLUS garderobekast, met sokkel

- Stabiele staalconstructie
- Met kunststof kastsokkel; bij behuizingskleur RAL 7035 lichtgrijs, anders zwartgrijs
- Zithoogte 450 mm, zitdiepte 315 mm, totale diepte 815 mm
- Bank en kast apart voor eenvoudige zelfmontage
- Onderstel in RAL 7021 zwart-grijs, met 10 mm niveau
- Staand met glijders
- Deuren rechts scharnierend met aanslagdemper en ventilatieopeningen, met veiligheidsdraaigrendelsluiting (doordraaien niet meer mogelijk)
- Betere ventilatie dankzij extra ventilatieopeningen in het compartiment
- Met etikethouder
- Compartimentbord, glad, gemakkelijk te reinigen
- Per compartiment 1 vastgelast legbord, daaronder een stevige kledingroede met 3 niet-meedraaiende dubbele schuifhaken
- Voet standaard gegalvaniseerd voor betere bescherming tegen corrosie
- Hoge stabiliteit dankzij materiaalverdubbeling in de belangrijke zones
- Smalle zijranden voor een homogeen uiterlijk wanneer ze in rijen worden geplaatst

RAL 5012 RAL 7035 10 JAAR GARANTIE

Uitvoering	Kleur kast/ deuren	Afmetingen B x D x H mm	Buitenmaat diepte mm	Compartimentbreedte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
2 compartimenten	RAL 7035/7035	600 x 500 x 1950	500	300	1 stuk	**8505150209**	**op aanvraag**
2 compartimenten	RAL 7035/7035	800 x 500 x 1950	500	400	1 stuk	**8505150167**	**op aanvraag**
3 compartimenten	RAL 7035/7035	900 x 500 x 1950	500	300	1 stuk	**8505150543**	**op aanvraag**
3 compartimenten	RAL 7035/7035	1200 x 500 x 1950	500	400	1 stuk	**8505150573**	**op aanvraag**
4 compartimenten	RAL 7035/7035	1200 x 500 x 1950	500	300	1 stuk	**8505150722**	**op aanvraag**
2 compartimenten	RAL 7035/5012	600 x 500 x 1950	500	300	1 stuk	**8505150490**	**op aanvraag**
2 compartimenten	RAL 7035/5012	800 x 500 x 1950	500	400	1 stuk	**8505150712**	**op aanvraag**
3 compartimenten	RAL 7035/5012	900 x 500 x 1950	500	300	1 stuk	**8505150564**	**op aanvraag**
3 compartimenten	RAL 7035/5012	1200 x 500 x 1950	500	400	1 stuk	**8505150325**	**op aanvraag**
4 compartimenten	RAL 7035/5012	1200 x 500 x 1950	500	300	1 stuk	**8505150342**	**op aanvraag**



1 compartiment, RAL 7035/ RAL 7035



3 compartimenten, RAL7035/RAL 5012

Classic PLUS garderobekast, met poten

- Stabiele staalconstructie
- Kwalitatief hoogwaardig gemoffeld
- Met 100 mm hoge kunststof poten; bij behuizingskleur RAL 7035 lichtgrijs, anders zwartgrijs
- Deuren rechts scharnierend met aanslagdemper en ventilatieopeningen, met veiligheidsdraaigrendelsluiting (doordraaien niet meer mogelijk)
- Betere ventilatie dankzij extra ventilatieopeningen in het compartiment
- Met etikethouder
- Compartimentbord, glad, gemakkelijk te reinigen
- Per compartiment 1 vastgelast legbord, daaronder een stevige kledingroede met 3 niet-meedraaiende dubbele schuifhaken
- Voet standaard gegalvaniseerd voor betere bescherming tegen corrosie
- Hoge stabiliteit dankzij materiaalverdubbeling in de belangrijke zones
- Smalle zijranden voor een homogeen uiterlijk wanneer ze in rijen worden geplaatst

RAL 7035 RAL 5012 Wordt zonder inhoud geleverd! 10 JAAR GARANTIE

Uitvoering	Kleur kast/deuren	Afmetingen B x D x H mm	Compartiment-breedte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
2 compartimenten	RAL 7035/7035	600 x 500 x 1950	300	1 stuk	**8505150717**	**op aanvraag**
2 compartimenten	RAL 7035/7035	800 x 500 x 1950	400	1 stuk	**8505150252**	**op aanvraag**
3 compartimenten	RAL 7035/7035	900 x 500 x 1950	300	1 stuk	**8505150689**	**op aanvraag**
3 compartimenten	RAL 7035/7035	1200 x 500 x 1950	400	1 stuk	**8505150127**	**op aanvraag**
4 compartimenten	RAL 7035/7035	1200 x 500 x 1950	300	1 stuk	**8505150211**	**op aanvraag**
2 compartimenten	RAL 7035/5012	600 x 500 x 1950	300	1 stuk	**8505150652**	**op aanvraag**
2 compartimenten	RAL 7035/5012	800 x 500 x 1950	400	1 stuk	**8505150116**	**op aanvraag**
3 compartimenten	RAL 7035/5012	900 x 500 x 1950	300	1 stuk	**8505150197**	**op aanvraag**
3 compartimenten	RAL 7035/5012	1200 x 500 x 1950	400	1 stuk	**8505150216**	**op aanvraag**
4 compartimenten	RAL 7035/5012	1200 x 500 x 1950	300	1 stuk	**8505150265**	**op aanvraag**



4 compartimenten RAL 7035/7035



2 compartimenten, RAL 7035/ RAL 5012

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Garderobekast met ondergebouwde zitbank

Romp:
- Stabiele staalconstructie: voorbereid voor onderlinge bevestiging met schroeven (gaten in achterwand en zijwanden; bevestigingsmateriaal niet inbegrepen)
- Zitting van 2 beukenhouten latten, 115 x 20 mm
- Zithoogte: 420 mm
- Onderstel: 400 mm hoog, stevig gelast van 30 mm vierkante buis en 30 mm hoekstaal
- Met niveaucompensatie
- Bank en kast apart voor eenvoudige zelfmontage

Deuren:
- Met verstevigingsprofiel en handdoekhaak
- Met ventilatiesleuven
- In de kastopening vallend
- Met etikettenframe
- Afzonderlijk afsluitbaar met cilinderslot

Interieur:
- Een vaste hoedenplank, een kledingstang en 3 schuifhaken per compartiment

Opmerking: er wordt in principe voldaan aan de arbeidsplaatsverordening (ArbStättV) en de arbeidsplaatsrichtlijnen (ASR). Daarnaast wordt aanbevolen om, afhankelijk van de specifieke situatie en het gebruik, de bevoegde toezichthoudende instantie te raadplegen.

RAL 7035

10 JAAR GARANTIE



1 compartiment



4 compartimenten

Uitvoering	Compartiment-breedte mm	Afmetingen B x D x H mm	Kleur kast/deuren	VE	Bestelnr.	Prijs
1 compartiment	300	300 x 500 x 2150	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365244**	**op aanvraag**
1 compartiment	400	400 x 500 x 2150	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365160**	**op aanvraag**
2 compartimenten	300	600 x 500 x 2150	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365205**	**op aanvraag**
2 compartimenten	400	800 x 500 x 2150	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365272**	**op aanvraag**
3 compartimenten	300	900 x 500 x 2150	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365175**	**op aanvraag**
3 compartimenten	400	1200 x 500 x 2150	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365096**	**op aanvraag**
4 compartimenten	300	1200 x 500 x 2150	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365162**	**op aanvraag**

Dubbele Classic PLUS garderobekast, met poten

- Stevige stalen constructie met hoogwaardige poedercoating
- Voet standaard gegalvaniseerd voor betere bescherming tegen corrosie
- Kunststof poten; met behuizingskleur RAL 7035 lichtgrijs, anders zwartgrijs
- Hoge stabiliteit dankzij materiaalverdubbeling in de belangrijke zones
- Smalle zijranden voor een homogeen uiterlijk wanneer ze in rijen worden geplaatst
- Versterkte deuren, rechts scharnierend met aanslagdemper
- Met veiligheidsdraaigrendelsluiting voor het gebruik van een hangslot
- Betere ventilatie dankzij extra ventilatieopeningen in het compartiment
- Met etikethouder
- Per compartiment 1 stevige kledingroede met 3 niet-meedraaiende dubbele schuifhaken
- Gemakkelijk schoon te maken; gladde compartimentbodem, gemakkelijk uit te vegen

RAL 5012 RAL 7035

10 JAAR GARANTIE



2x 2 compartimenten, RAL 7035/5012



3x 2 compartimenten, RAL 7035/ RAL 7035

Uitvoering	Kleur kast/deuren	Afmetingen B x D x H mm	Compartiment-breedte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
2x 2 vakken	RAL 7035/7035	600 x 500 x 1950	300	1 stuk	**8505150724**	**op aanvraag**
3x 2 vakken	RAL 7035/7035	900 x 500 x 1950	300	1 stuk	**8505150356**	**op aanvraag**
2x 2 vakken	RAL 7035/5012	600 x 500 x 1950	300	1 stuk	**8505150444**	**op aanvraag**
3x 2 vakken	RAL 7035/5012	900 x 500 x 1950	300	1 stuk	**8505150592**	**op aanvraag**

Dubbele Classic PLUS garderobekast, met sokkel

- Stevige stalen constructie met hoogwaardige poedercoating
- Kunststof kastsokkel,met behuizingskleur RAL 7035 lichtgrijs, anders zwartgrijs
- Kunststof poten; met behuizingskleur RAL 7035 lichtgrijs, anders zwartgrijs
- Hoge stabiliteit dankzij materiaalverdubbeling in de belangrijke zones
- Smalle zijranden voor een homogeen uiterlijk wanneer ze in rijen worden geplaatst
- Versterkte deuren, rechts scharnierend met aanslagdemper
- Met veiligheidsdraaigrendelsluiting voor het gebruik van een hangslot
- Betere ventilatie dankzij extra ventilatieopeningen in het compartiment
- Met etikethouder
- Per compartiment 1 stevige kledingroede met 3 niet-meedraaiende dubbele schuifhaken
- Gemakkelijk schoon te maken; gladde compartimentbodem, gemakkelijk uit te vegen

RAL 7035 RAL 5012 10 JAAR GARANTIE

Uitvoering	Kleur kast/deuren	Afmetingen B x D x H mm	Compartiment-breedte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
2x 2 vakken	RAL 7035/7035	600 x 500 x 1950	300	1 stuk	**8505150750**	**op aanvraag**
3x 2 vakken	RAL 7035/7035	900 x 500 x 1950	300	1 stuk	**8505150607**	**op aanvraag**
2x 2 vakken	RAL 7035/5012	600 x 500 x 1950	300	1 stuk	**8505150701**	**op aanvraag**
3x 2 vakken	RAL 7035/5012	900 x 500 x 1950	300	1 stuk	**8505150331**	**op aanvraag**



3x 2 compartimenten, RAL7035/RAL 5012



2x 2 compartimenten, RAL 7035/ RAL 7035

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Dubbele Classic PLUS garderobekast, met zitbank

- Behuizing: plaatstaal met kwalitatief hoogwaardige poedercoating
- Deuren: versterkt, rechts scharnierend met aanslagdemper, ventilatiesleuven boven/onder en etikethouders
- Sluiting: met veiligheidsdraaigrendelsluiting voor hangslot
- Binneninrichting: stevige kledingstang met 3 niet-meedraaiende dubbele schuifhaken (draagvermogen per stang 40 kg, per dubbele haak 15 kg)
- Gemakkelijk schoon te maken; gladde compartimentbodem, gemakkelijk uit te vegen
- Vrije doorgangsmaat per vak: H 854xB 240/340xD 477 mm, met zitbank eronder H 779xB 240/340xD 477 mm
- 2 deuren/vakken per compartiment, boven elkaar
- Extra ventilatieopeningen zorgen voor een betere ventilatie
- Lak: RAL 7035 lichtgrijs of RAL 7035 lichtgrijs/RAL 5012 lichtblauw (andere kleuren verkrijgbaar in enkelvoudige of tweekleurige lakafwerking)

Zitbank eronder gemonteerd:

- Zittinglatten: standaard massief beukenhout, profiel 60 x 25 mm, rondom afgerond, transparant gelakt (met natuurlijke kleurverschillen)
- Zitbankonderstel: 420 mm hoog, vierkante buis in zwart-grijs, met 10 mm niveaucompensatie
- Zithoogte: 450 mm
- Zitdiepte: 315 mm
- Bank en kast apart voor eenvoudige zelfmontage

RAL 7035 RAL 5012 10 JAAR GARANTIE

Compartimenten/ aantal	Compartimentbreedte mm	Buitenmaat breedte mm	Buitenmaat diepte mm	Buitenmaat hoogte mm	Kleur kast/ deuren	VE	Bestelnr.	Prijs
2 x 2	300	600	500	2120	RAL 7035/ 7035	1 stuk	**8505297806**	**op aanvraag**
2 x 2	400	800	500	2120	RAL 7035/ 7035	1 stuk	**8505297508**	**op aanvraag**
3 x 2	300	900	500	2120	RAL 7035/ 7035	1 stuk	**8505297540**	**op aanvraag**
3 x 2	400	1200	500	2120	RAL 7035/ 7035	1 stuk	**8505297842**	**op aanvraag**
4 x 2	300	1200	500	2120	RAL 7035/ 7035	1 stuk	**8505297783**	**op aanvraag**
2 x 2	300	600	500	2120	RAL 7035/ 5012	1 stuk	**8505297668**	**op aanvraag**
2 x 2	400	800	500	2120	RAL 7035/ 5012	1 stuk	**8505297661**	**op aanvraag**
3 x 2	300	900	500	2120	RAL 7035/ 5012	1 stuk	**8505297737**	**op aanvraag**
3 x 2	400	1200	500	2120	RAL 7035/ 5012	1 stuk	**8505297460**	**op aanvraag**
4 x 2	300	1200	500	2120	RAL 7035/ 5012	1 stuk	**8505297525**	**op aanvraag**



2x2 compartimenten met zitbank, RAL 7035/RAL 7035



4x2 compartimenten met zitbank, compartimentbreedte: 300 mm, RAL 7035/RAL 5012

Garderobekast met afsluitbare vakken en poten

Romp:
- Stabiele staalconstructie: voorbereid voor onderlinge bevestiging met schroeven (gaten in achterwand en zijwanden; bevestigingsmateriaal niet inbegrepen)
- Per compartiment 2 vakken boven elkaar
- Poten: hoogte 150 mm

Deuren:
- Met verstevigingsprofiel en handdoekhaak
- Met ventilatiesleuven
- Met etikettenframe
- Met cilinderslot

Interieur:
- Kledingstang en 3 schuifhaken per compartiment

Opmerking: andere kleuren voor behuizing en deuren op aanvraag leverbaar.

Aantal compartimenten	Aantal vakken	Compartimentbreedte mm	Afmetingen B x D x H mm	Kleur kast/deuren	VE	Bestelnr.	Prijs
2	4	300	600 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365241**	**op aanvraag**
3	6	300	900 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365201**	**op aanvraag**
2	4	300	600 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 stuk	**8505365193**	**op aanvraag**
3	6	300	900 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 stuk	**8505365208**	**op aanvraag**

RAL 7035 RAL 5012 10 JAAR GARANTIE



2-delig, RAL 7035/RAL 7035



3-delig, RAL 7035/RAL 5012

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Garderobekast met afsluitbare vakken en sokkel

Romp:
- Stabiele staalconstructie: voorbereid voor onderlinge bevestiging met schroeven (gaten in achterwand en zijwanden; bevestigingsmateriaal niet inbegrepen)
- Per compartiment 2 vakken boven elkaar
- Sokkel: hoogte 150 mm

Deuren:
- Met verstevigingsprofiel en handdoekhaak
- Met ventilatiesleuven
- Met etikettenframe
- Met cilinderslot

Interieur:
- Kledingstang en 3 schuifhaken per compartiment

Opmerking: andere kleuren voor behuizing en deuren op aanvraag leverbaar.

RAL 7035 RAL 5012 10 JAAR GARANTIE

Aantal compartimenten	Aantal vakken	Compartimentbreedte mm	Afmetingen B x D x H mm	Kleur kast/deuren	VE	Bestelnr.	Prijs
2	4	300	600 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365240**	**op aanvraag**
3	6	300	900 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365210**	**op aanvraag**
2	4	300	600 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 stuk	**8505365232**	**op aanvraag**
3	6	300	900 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 stuk	**8505365262**	**op aanvraag**



2-delig, RAL 7035/RAL 7035



3-delig, RAL 7035/RAL 5012

Garderobekast met afsluitbare vakken en zitbank

Romp:
- Stabiele staalconstructie: voorbereid voor onderlinge bevestiging met schroeven (gaten in achterwand en zijwanden; bevestigingsmateriaal niet inbegrepen)
- Per compartiment 2 vakken boven elkaar

Zitbank:
- Zitting van 2 beukenhouten latten, 115 x 20 mm
- Zithoogte: 420 mm
- Onderstel: 400 mm hoog, stevig gelast van 30 mm vierkante buis en 30 mm hoekstaal
- Met niveaucompensatie
- Bank en kast apart voor eenvoudige zelfmontage

Deuren:
- Met verstevigingsprofiel en handdoekhaak
- Met ventilatiesleuven
- Met etikettenframe
- Met cilinderslot

Interieur:
- Kledingstang en 3 schuifhaken per compartiment

Opmerking: andere kleuren voor behuizing en deuren op aanvraag leverbaar.

RAL 5012 RAL 7035 10 JAAR GARANTIE



2 compartimenten, 4 vakken, RAL 7035/7035



3 compartimenten, 6 vakken, RAL 7035/5012

Aantal compartimenten	Aantal vakken	Compartimentbreedte mm	Afmetingen B x D x H mm	Kleur kast/deuren	VE	Bestelnr.	Prijs
2	4	300	600 x 500 x 2150	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365227**	**op aanvraag**
2	4	400	800 x 500 x 2150	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365250**	**op aanvraag**
3	6	300	900 x 500 x 2150	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365093**	**op aanvraag**
3	6	400	1200 x 500 x 2150	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365182**	**op aanvraag**
4	8	300	1200 x 500 x 2150	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365265**	**op aanvraag**
2	4	300	600 x 500 x 2150	RAL 7035/5012	1 stuk	**8505365156**	**op aanvraag**
2	4	400	800 x 500 x 2150	RAL 7035/5012	1 stuk	**8505365126**	**op aanvraag**
3	6	300	900 x 500 x 2150	RAL 7035/5012	1 stuk	**8505365198**	**op aanvraag**
3	6	400	1200 x 500 x 2150	RAL 7035/5012	1 stuk	**8505365117**	**op aanvraag**
4	8	300	1200 x 500 x 2150	RAL 7035/5012	1 stuk	**8505365245**	**op aanvraag**

Garderobekast met poten

Romp:
- Kasthoogte 1850 mm
- Kastdiepte 500 mm
- Stabiele staalconstructie: voorbereid voor onderlinge bevestiging met schroeven (gaten in achterwand en zijwanden; bevestigingsmateriaal niet inbegrepen)
- Poten: hoogte 150 mm

Deuren:
- Met verstevigingsprofiel en handdoekhaak
- Met ventilatiesleuven
- In de kastopening vallend
- Met etikettenframe
- Met draaigrendel voor hangslot (niet inbegrepen)

Interieur:
- Een vaste hoedenplank, een kledingstang en 3 schuifhaken per compartiment

Opmerking: andere kleuren voor behuizing en deuren op aanvraag leverbaar. Er wordt in principe voldaan aan de arbeidsplaatsverordening (ArbStättV) en de arbeidsplaatsrichtlijnen (ASR). Daarnaast wordt aanbevolen om, afhankelijk van de specifieke situatie en het gebruik, de bevoegde toezichthoudende instantie te raadplegen.

RAL 7035 RAL 5012 10 JAAR GARANTIE



2 compartimenten, RAL 7035/ RAL 7035



3 compartimenten, RAL 7035/ RAL 5012

Uitvoering	Compartimentbreedte mm	Buitenmaat breedte mm	Afmetingen B x D x H mm	Kleur kast/ deuren	VE	Bestelnr.	Prijs
1 compartiment	300	300	300 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365157**	**op aanvraag**
1 compartiment	400	400	400 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365094**	**op aanvraag**
2 compartimenten	300	600	600 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365218**	**op aanvraag**
2 compartimenten	400	800	800 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365163**	**op aanvraag**
3 compartimenten	300	900	900 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365100**	**op aanvraag**
3 compartimenten	400	1200	1200 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365263**	**op aanvraag**
4 compartimenten	300	1200	1200 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365121**	**op aanvraag**
1 compartiment	300	300	300 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 stuk	**8505365131**	**op aanvraag**
2 compartimenten	300	600	600 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 stuk	**8505365127**	**op aanvraag**
2 compartimenten	400	800	800 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 stuk	**8505365233**	**op aanvraag**
3 compartimenten	300	900	900 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 stuk	**8505365221**	**op aanvraag**
3 compartimenten	400	1200	1200 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 stuk	**8505365106**	**op aanvraag**
4 compartimenten	300	1200	1200 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 stuk	**8505365204**	**op aanvraag**

Garderobekast met sokkel

- Kasthoogte 1850 mm
- Kastdiepte 500 mm
- Met 150 mm hoge sokkel
- Een vaste hoedenplank, een kledingstang en 3 schuifhaken per compartiment
- In één richting, naar buiten openslaande deuren, met ventilatiesleuven, etikethouder, versterkt profiel en handdoekhaken
- Met draaigrendelsluiting
- Voorbereid om in elkaar te schroeven (gaten in achter- en zijwanden; schroefmateriaal niet meegeleverd)

RAL 7035 RAL 5012 10 JAAR GARANTIE

Opmerking: andere kleuren voor behuizing en deuren op aanvraag leverbaar. Er wordt in principe voldaan aan de arbeidsplaatsverordening (ArbStättV) en de arbeidsplaatsrichtlijnen (ASR). Daarnaast wordt aanbevolen om, afhankelijk van de specifieke situatie en het gebruik, de bevoegde toezichthoudende instantie te raadplegen.

Uitvoering	Compartiment-breedte mm	Afmetingen B x D x H mm	Kleur kast/deuren	VE	Bestelnr.	Prijs
1 compartiment	300	300 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365212**	**op aanvraag**
1 compartiment	400	400 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365190**	**op aanvraag**
2 compartimenten	300	600 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365165**	**op aanvraag**
2 compartimenten	400	800 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365235**	**op aanvraag**
3 compartimenten	300	900 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365251**	**op aanvraag**
3 compartimenten	400	1200 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365260**	**op aanvraag**
4 compartimenten	300	1200 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365257**	**op aanvraag**
1 compartiment	400	400 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 stuk	**8505365228**	**op aanvraag**
2 compartimenten	300	600 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 stuk	**8505365270**	**op aanvraag**
2 compartimenten	400	800 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 stuk	**8505365237**	**op aanvraag**
3 compartimenten	300	900 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 stuk	**8505365188**	**op aanvraag**
3 compartimenten	400	1200 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 stuk	**8505365192**	**op aanvraag**
4 compartimenten	300	1200 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 stuk	**8505365174**	**op aanvraag**



1 compartiment, breedte: 300 mm, RAL 7035/7035



3 compartimenten, breedte: 300 mm, RAL 7035/5012

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Garderobekast met ondergebouwde zitbank

Romp:
- Stabiele staalconstructie: voorbereid voor onderlinge bevestiging met schroeven (gaten in achterwand en zijwanden; bevestigingsmateriaal niet inbegrepen)
- Zitting van 2 beukenhouten latten, 115 x 20 mm
- Zithoogte: 420 mm
- Onderstel: 400 mm hoog, stevig gelast van 30 mm vierkante buis en 30 mm hoekstaal
- Met niveaucompensatie
- Bank en kast apart voor eenvoudige zelfmontage

Deuren:
- Met verstevigingsprofiel en handdoekhaak
- Met ventilatiesleuven
- In de kastopening vallend
- Met etikettenframe
- Afzonderlijk afsluitbaar met cilinderslot

Interieur:
- Een vaste hoedenplank, een kledingstang en 3 schuifhaken per compartiment

RAL 5012

10 JAAR GARANTIE



3 compartimenten



1 compartiment

Opmerking: andere kleuren voor behuizing en deuren op aanvraag leverbaar. Er wordt in principe voldaan aan de arbeidsplaatsverordening (ArbStättV) en de arbeidsplaatsrichtlijnen (ASR). Daarnaast wordt aanbevolen om, afhankelijk van de specifieke situatie en het gebruik, de bevoegde toezichthoudende instantie te raadplegen.

Uitvoering	Compartiment-breedte mm	Afmetingen B x D x H mm	Kleur kast/deuren	VE	Bestelnr.	Prijs
1 compartiment	300	300 x 500 x 2150	RAL 7035/5012	1 stuk	**8505365266**	**op aanvraag**
2 compartimenten	300	600 x 500 x 2150	RAL 7035/5012	1 stuk	**8505365150**	**op aanvraag**
2 compartimenten	400	800 x 500 x 2150	RAL 7035/5012	1 stuk	**8505365103**	**op aanvraag**
3 compartimenten	300	900 x 500 x 2150	RAL 7035/5012	1 stuk	**8505365179**	**op aanvraag**
3 compartimenten	400	1200 x 500 x 2150	RAL 7035/5012	1 stuk	**8505365243**	**op aanvraag**
4 compartimenten	300	1200 x 500 x 2150	RAL 7035/5012	1 stuk	**8505365226**	**op aanvraag**

Kleding-/linnenkast met poten

Romp:
- Plaatstaalconstructie: gelast
- Poten: hoogte 150 mm

Deuren:
- Met verstevigingsprofiel en handdoekhaak
- Met ventilatiesleuven
- Rechterdeur bovendien met etikettenhouder
- Deuropeningshoek: ca. 110°
- Draaigrendel: beide deuren gezamenlijk afsluitbaar

Interieur:
- Met doorlopende scheidingswand in het midden
- Links: 4 vaste legborden
- Rechts een vast legbord en een stang met 3 schuifhaken

RAL 5012

10 JAAR GARANTIE



RAL 7035/5012



RAL 7035/7035

Opmerking: andere kleuren voor behuizing en deuren op aanvraag leverbaar.

Afmetingen B x D x H mm	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
600 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365259**	**op aanvraag**
600 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 stuk	**8505365258**	**op aanvraag**

Kleding-/linnenkast met sokkel

Romp:
- Plaatstaalconstructie: gelast
- Sokkel: hoogte 150 mm

Deuren:
- Met verstevigingsprofiel en handdoekhaak
- Met ventilatiesleuven
- Rechterdeur bovendien met etikettenhouder
- Deuropeningshoek: ca. 110°
- Cilinderslot: beide deuren kunnen samen worden vergrendeld

Interieur:
- Met doorlopende scheidingswand in het midden
- Links: 4 vaste legborden
- Rechts een vast legbord en een stang met 3 schuifhaken

Opmerking: andere kleuren voor behuizing en deuren op aanvraag leverbaar.



RAL 7035/5012

RAL 7035 RAL 5012 10 JAAR GARANTIE



RAL 7035/7035

Afmetingen B x D x H mm	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
600 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365104**	**op aanvraag**
600 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 stuk	**8505365194**	**op aanvraag**

Schoonmaakmiddelenkast met poten

Romp:
- Plaatstaalconstructie: gelast
- Poten: hoogte 150 mm

Deuren:
- Met verstevigingsprofiel
- Met ventilatiesleuven
- Rechterdeur bovendien met etikettenhouder
- Deuropeningshoek: ca. 110°
- Draaigrendel: beide deuren gezamenlijk afsluitbaar

Interieur:
- Met een scheidingswand in het midden die onderaan 375 mm korter is
- Links: 4 vaste legborden
- Rechts een vast legbord en een stang met 3 schuifhaken

Opmerking: andere kleuren voor behuizing en deuren op aanvraag leverbaar.



RAL 7035/5012

RAL 7035 RAL 5012 10 JAAR GARANTIE



RAL 7035/7035

Afmetingen B x D x H mm	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
600 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365247**	**op aanvraag**
600 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 stuk	**8505365132**	**op aanvraag**

Schoonmaakmiddelenkast met sokkel en draaigrendel

Romp:
- Plaatstaalconstructie: gelast
- Sokkel: hoogte 150 mm

Deuren:
- Met verstevigingsprofiel
- Met ventilatiesleuven
- Rechterdeur bovendien met etikettenhouder
- Deuropeningshoek: ca. 110°
- Draaigrendel: beide deuren gezamenlijk afsluitbaar

Interieur:
- Met een scheidingswand in het midden die onderaan 375 mm korter is
- Links: 4 vaste legborden
- Rechts een vast legbord en een stang met 3 schuifhaken

Opmerking: andere kleuren voor behuizing en deuren op aanvraag leverbaar.



RAL 7035/RAL 5012

RAL 7035 RAL 5012 10 JAAR GARANTIE



RAL 7035/RAL 7035

Afmetingen B x D x H mm	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
600 x 500 x 1850	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365224**	**op aanvraag**
600 x 500 x 1850	RAL 7035/5012	1 stuk	**8505365256**	**op aanvraag**

Dossieropslagkast

Romp:
- Plaatstaalconstructie: gelast
- Sokkel: hoogte 80 mm

Deuren:
- Met glad verstevigingsprofiel
- Met aanslagbuffer
- Deuropeningshoek: ca. 180°
- Met cilinderslot


Interieur:
- 4 vaste legborden, vakhoogte geschikt voor DIN A4-ordners

Opmerking: andere kleuren voor behuizing en deuren op aanvraag leverbaar.

RAL 7035 RAL 5012 10 JAAR GARANTIE



RAL 7035/RAL 5012



RAL 7035/7035

Afmetingen B x D x H mm	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
600 x 500 x 1800	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505365246**	**op aanvraag**
600 x 500 x 1800	RAL 7035/5012	1 stuk	**8505365102**	**op aanvraag**

Kluisjeskast

- Deuren naar buiten openslaand in één richting, glad
- Met cilinderslot
- Met 150 mm hoge sokkels of poten
- Met 2 vakken boven elkaar: een kledingroede en 3 schuifhaken per vak, verder alle vakken zonder binnenin-richting
- Vrije vakmaten: hoogte: met 2 vakken boven elkaar: 820 mm, met 3 vakken boven elkaar: 530 mm, met 4 vakken boven elkaar: 395 mm, met 5 vakken boven elkaar: 310 mm, breedte: bij compartimentbreedte 300 mm: 220 mm, bij compartimentbreedte 400 mm: 320 mm, diepte: 470 mm

Opmerking: andere kleuren voor behuizing en deuren op aanvraag leverbaar.

PAVOY QUALITÄT IN STAHL

RAL 7035 RAL 5012 10 JAAR GARANTIE



2-delig met poten, RAL 7035/RAL 7035



3-delig met sokkel, RAL 7035/RAL 5012

Uitvoering	Model	Afmetingen B x D x H mm	Compartimenten naast elkaar stuk	Compartimenten boven elkaar stuk	Aantal vakken stuk	Compartimentbreedte mm	Totale breedte mm	Kleur kast/deuren	VE	Bestelnr.	Prijs
2-delig	met poten	600 x 500 x 1850	2	3	6	300	600	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8505365151**	**op aanvraag**
2-delig	met sokkel	600 x 500 x 1850	2	2	4	300	600	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8505365178**	**op aanvraag**
3-delig	met poten	900 x 500 x 1850	3	3	9	300	900	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8505365200**	**op aanvraag**
3-delig	met sokkel	900 x 500 x 1850	3	3	9	300	900	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8505365181**	**op aanvraag**
4-delig	met poten	1200 x 500 x 1850	4	3	12	300	1200	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8505365133**	**op aanvraag**
4-delig	met sokkel	1200 x 500 x 1850	4	3	12	300	1200	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8505365149**	**op aanvraag**
2-delig	met poten	600 x 500 x 1850	2	3	6	300	600	RAL 7035/RAL 5012	1 stuk	**8505365140**	**op aanvraag**
2-delig	met sokkel	600 x 500 x 1850	2	2	4	300	600	RAL 7035/RAL 5012	1 stuk	**8505365113**	**op aanvraag**
3-delig	met poten	900 x 500 x 1850	3	3	9	300	900	RAL 7035/RAL 5012	1 stuk	**8505365211**	**op aanvraag**
3-delig	met sokkel	900 x 500 x 1850	3	3	9	300	900	RAL 7035/RAL 5012	1 stuk	**8505365261**	**op aanvraag**
4-delig	met poten	1200 x 500 x 1850	4	3	12	300	1200	RAL 7035/RAL 5012	1 stuk	**8505365267**	**op aanvraag**
4-delig	met sokkel	1200 x 500 x 1850	4	3	12	300	1200	RAL 7035/RAL 5012	1 stuk	**8505365116**	**op aanvraag**
2-delig	met poten	600 x 500 x 1850	2	4	8	300	600	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8505365203**	**op aanvraag**
2-delig	met sokkel	600 x 500 x 1850	2	4	8	300	600	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8505365146**	**op aanvraag**
3-delig	met poten	900 x 500 x 1850	3	4	12	300	900	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8505365223**	**op aanvraag**
3-delig	met sokkel	900 x 500 x 1850	3	4	12	300	900	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8505365148**	**op aanvraag**
4-delig	met poten	1200 x 500 x 1850	4	4	16	300	1200	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8505365271**	**op aanvraag**
4-delig	met sokkel	1200 x 500 x 1850	4	4	16	300	1200	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8505365137**	**op aanvraag**
2-delig	met poten	600 x 500 x 1850	2	4	8	300	600	RAL 7035/RAL 5012	1 stuk	**8505365230**	**op aanvraag**
2-delig	met sokkel	600 x 500 x 1850	2	4	8	300	600	RAL 7035/RAL 5012	1 stuk	**8505365171**	**op aanvraag**
3-delig	met poten	900 x 500 x 1850	3	4	12	300	900	RAL 7035/RAL 5012	1 stuk	**8505365242**	**op aanvraag**

Vervolg zie volgende pagina

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Vervolg

Uitvoering	Model	Afmetingen B x D x H mm	Compartimenten naast elkaar stuk	Compartimenten boven elkaar stuk	Aantal vakken stuk	Compartimentbreedte mm	Totale breedte mm	Kleur kast/ deuren	VE	Bestelnr.	Prijs
3-delig	met sokkel	900 x 500 x 1850	3	4	12	300	900	RAL 7035/RAL 5012	1 stuk	**8505365129**	**op aanvraag**
4-delig	met poten	1200 x 500 x 1850	4	4	16	300	1200	RAL 7035/RAL 5012	1 stuk	**8505365114**	**op aanvraag**
4-delig	met sokkel	1200 x 500 x 1850	4	4	16	300	1200	RAL 7035/RAL 5012	1 stuk	**8505365152**	**op aanvraag**
2-delig	met poten	600 x 500 x 1850	2	5	10	300	600	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8505365172**	**op aanvraag**
2-delig	met sokkel	600 x 500 x 1850	2	5	10	300	600	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8505365239**	**op aanvraag**
3-delig	met poten	900 x 500 x 1850	3	5	15	300	900	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8505365173**	**op aanvraag**
3-delig	met sokkel	900 x 500 x 1850	3	5	15	300	900	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8505365255**	**op aanvraag**
4-delig	met poten	1200 x 500 x 1850	4	5	20	300	1200	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8505365191**	**op aanvraag**
4-delig	met sokkel	1200 x 500 x 1850	4	5	20	300	1200	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8505365159**	**op aanvraag**
2-delig	met poten	600 x 500 x 1850	2	5	10	300	600	RAL 7035/RAL 5012	1 stuk	**8505365206**	**op aanvraag**
2-delig	met sokkel	600 x 500 x 1850	2	5	10	300	600	RAL 7035/RAL 5012	1 stuk	**8505365144**	**op aanvraag**
3-delig	met poten	900 x 500 x 1850	3	5	15	300	900	RAL 7035/RAL 5012	1 stuk	**8505365177**	**op aanvraag**
3-delig	met sokkel	900 x 500 x 1850	3	5	15	300	900	RAL 7035/RAL 5012	1 stuk	**8505365101**	**op aanvraag**
4-delig	met poten	1200 x 500 x 1850	4	5	20	300	1200	RAL 7035/RAL 5012	1 stuk	**8505365197**	**op aanvraag**
4-delig	met sokkel	1200 x 500 x 1850	4	5	20	300	1200	RAL 7035/RAL 5012	1 stuk	**8505365249**	**op aanvraag**
2-delig	met sokkel	800 x 500 x 1850	2	2	4	400	800	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8505436024**	**op aanvraag**
3-delig	met sokkel	1200 x 500 x 1850	3	2	6	400	1200	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8505436022**	**op aanvraag**
2-delig	met sokkel	800 x 500 x 1850	2	3	6	400	800	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8505415249**	**op aanvraag**
3-delig	met sokkel	1200 x 500 x 1850	3	3	9	400	1200	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8505415480**	**op aanvraag**
2-delig	met sokkel	800 x 500 x 1850	2	4	8	400	800	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8505415195**	**op aanvraag**
3-delig	met sokkel	1200 x 500 x 1850	3	4	12	400	1200	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8505415328**	**op aanvraag**
2-delig	met sokkel	800 x 500 x 1850	2	5	10	400	800	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8505415205**	**op aanvraag**
3-delig	met sokkel	1200 x 500 x 1850	3	5	15	400	1200	RAL 7035/RAL 7035	1 stuk	**8505415234**	**op aanvraag**

Lockerkast met sokkel

Romp:
- Stabiele staalconstructie
- Sokkel: hoogte 150 mm

Deuren:
- Glad
- In de kastopening vallend
- Met cilinderslot

Interieur:
- Geen

Opmerking: andere kleuren voor behuizing en deuren op aanvraag leverbaar.



1-delig 3-delig

RAL 7035

10 JAAR GARANTIE

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Compartimenten naast elkaar stuk	Compartimenten boven elkaar stuk	Aantal vakken stuk	Compartiment-breedte mm	Totale breedte mm	Kleur kast/deuren	VE	Bestelnr.	Prijs
1-delig	300 x 500 x 1850	1	5	5	300	300	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505436020**	**op aanvraag**
2-delig	600 x 500 x 1850	2	5	10	300	600	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505436026**	**op aanvraag**
3-delig	900 x 500 x 1850	3	5	15	300	900	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505436021**	**op aanvraag**
4-delig	1200 x 500 x 1850	4	5	20	300	1200	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505436027**	**op aanvraag**
1-delig	400 x 500 x 1850	1	5	5	400	400	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505436025**	**op aanvraag**
2-delig	800 x 500 x 1850	2	5	10	400	800	RAL 7035/7035	1 stuk	**8505436023**	**op aanvraag**

Kleedkamerbank, enkelzijdig met beukenhouten latten

- Onderstel van vierkante buis 30/2
- Vastgelast, met niveaucompensatie
- Met 3 zittinglatten

Opmerking: zitbank is voorgemonteerd.

10 JAAR GARANTIE

Schoenenrek	Uitvoering latten mm	Zithoogte mm	Afmetingen B x D x H mm	Framekleur	VE	Bestelnr.	Prijs
zonder	beukenhout, 115 x 20	420	1000 x 370 x 420	RAL 7016	1 stuk	**8505454188**	**op aanvraag**
met	beukenhout, 115 x 20	420	1000 x 370 x 420	RAL 7016	1 stuk	**8505454208**	**op aanvraag**
zonder	beukenhout, 115 x 20	420	1500 x 370 x 420	RAL 7016	1 stuk	**8505454186**	**op aanvraag**
met	beukenhout, 115 x 20	420	1500 x 370 x 420	RAL 7016	1 stuk	**8505454192**	**op aanvraag**
zonder	beukenhout, 115 x 20	420	2000 x 370 x 420	RAL 7016	1 stuk	**8505454211**	**op aanvraag**
met	beukenhout, 115 x 20	420	2000 x 370 x 420	RAL 7016	1 stuk	**8505454196**	**op aanvraag**



beukenhout, zonder schoenenrek



beukenhout, met schoenenrek

Kleedkamerbank, enkelzijdig met kunststof latten

- Onderstel van vierkante buis 30/2
- Vastgelast, met niveaucompensatie
- Met 3 zittinglatten

Opmerking: zitbank is voorgemonteerd.

10 JAAR GARANTIE

Schoenenrek	Uitvoering latten mm	Zithoogte mm	Afmetingen B x D x H mm	Framekleur	VE	Bestelnr.	Prijs
zonder	kunststof, 120 x 30	430	1000 x 370 x 430	RAL 7016	1 stuk	**8505454185**	**op aanvraag**
met	kunststof, 120 x 30	430	1000 x 370 x 430	RAL 7016	1 stuk	**8505454187**	**op aanvraag**
zonder	kunststof, 120 x 30	430	1500 x 370 x 430	RAL 7016	1 stuk	**8505454214**	**op aanvraag**
met	kunststof, 120 x 30	430	1500 x 370 x 430	RAL 7016	1 stuk	**8505454198**	**op aanvraag**
zonder	kunststof, 120 x 30	430	2000 x 370 x 430	RAL 7016	1 stuk	**8505454213**	**op aanvraag**
met	kunststof, 120 x 30	430	2000 x 370 x 430	RAL 7016	1 stuk	**8505454193**	**op aanvraag**



kunststof, zonder schoenenrek



kunststof, met schoenenrek

Garderobebank, enkelzijdig met beukenhouten latten

- Onderstel van vierkante buis 30/2
- Vastgelast, met niveaucompensatie
- Met 3 zittinglatten
- Enkelrijig, met rugleuning
- Hakenlijst met verdekt gemonteerde dubbele kledinghaken

Opmerking: garderobebank wordt gedeeltelijk gemonteerd geleverd (de zitbank is volledig gemonteerd; bevestigingsmateriaal voor het garderobesysteem wordt meegeleverd).

10 JAAR GARANTIE

Schoenenrek	Uitvoering latten mm	Zithoogte mm	Afmetingen B x D x H mm	Framekleur	VE	Bestelnr.	Prijs
zonder	beukenhout, 115 x 20	420	1000 x 400 x 420 / 1600	RAL 7016	1 stuk	**8505454203**	**op aanvraag**
met	beukenhout, 115 x 20	420	1000 x 400 x 420 / 1600	RAL 7016	1 stuk	**8505454184**	**op aanvraag**
zonder	beukenhout, 115 x 20	420	1500 x 400 x 420 / 1600	RAL 7016	1 stuk	**8505454207**	**op aanvraag**
met	beukenhout, 115 x 20	420	1500 x 400 x 420 / 1600	RAL 7016	1 stuk	**8505454189**	**op aanvraag**
zonder	beukenhout, 115 x 20	420	2000 x 400 x 420 / 1600	RAL 7016	1 stuk	**8505454195**	**op aanvraag**
met	beukenhout, 115 x 20	420	2000 x 400 x 420 / 1600	RAL 7016	1 stuk	**8505454202**	**op aanvraag**



beukenhout, zonder schoenenrek



beukenhout, met schoenenrek

Garderobebank, enkelzijdig met kunststof latten

- Onderstel van vierkante buis 30/2
- Vastgelast, met niveaucompensatie
- Met 3 zittinglatten
- Enkelrijig, met rugleuning
- Hakenlijst met verdekt gemonteerde dubbele kledinghaken

Opmerking: garderobebank wordt gedeeltelijk gemonteerd geleverd (de zitbank is volledig gemonteerd; bevestigingsmateriaal voor het garderobesysteem wordt meegeleverd).

Schoenenrek	Uitvoering latten mm	Zithoogte mm	Afmetingen B x D x H mm	Framekleur	VE	Bestelnr.	Prijs
zonder	kunststof, 120 x 30	430	1000 x 400 x 430 / 1600	RAL 7016	1 stuk	**8505454205**	**op aanvraag**
met	kunststof, 120 x 30	430	1000 x 400 x 430 / 1600	RAL 7016	1 stuk	**8505454216**	**op aanvraag**
zonder	kunststof, 120 x 30	430	1500 x 400 x 430 / 1600	RAL 7016	1 stuk	**8505454218**	**op aanvraag**
met	kunststof, 120 x 30	430	1500 x 400 x 430 / 1600	RAL 7016	1 stuk	**8505454191**	**op aanvraag**
zonder	kunststof, 120 x 30	430	2000 x 400 x 430 / 1600	RAL 7016	1 stuk	**8505454206**	**op aanvraag**
met	kunststof, 120 x 30	430	2000 x 400 x 430 / 1600	RAL 7016	1 stuk	**8505454219**	**op aanvraag**

10 JAAR GARANTIE



kunststof, zonder schoenenrek



kunststof, met schoenenrek

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Garderobebank, dubbelzijdig met beukenhouten latten

- Onderstel van vierkante buis 30/2
- Vastgelast, met niveaucompensatie
- Met 6 zittinglatten
- Dubbelrijig, met rugleuning
- Hakenlijst met verdekt gemonteerde dubbele kledinghaken

10 JAAR GARANTIE

Opmerking: garderobebank wordt gedeeltelijk gemonteerd geleverd (de zitbank is volledig gemonteerd; bevestigingsmateriaal voor het garderobesysteem wordt meegeleverd).

Schoenenrek	Uitvoering latten mm	Zithoogte mm	Afmetingen B x D x H mm	Framekleur	VE	Bestelnr.	Prijs
met	beukenhout, 115 x 20	420	1500 x 770 x 420 / 1600	RAL 7016	1 stuk	**8505454197**	**op aanvraag**
met	beukenhout, 115 x 20	420	2000 x 770 x 420 / 1600	RAL 7016	1 stuk	**8505454201**	**op aanvraag**
zonder	beukenhout, 115 x 20	420	1000 x 770 x 420 / 1600	RAL 7016	1 stuk	**8505454190**	**op aanvraag**
met	beukenhout, 115 x 20	420	1000 x 770 x 420 / 1600	RAL 7016	1 stuk	**8505454209**	**op aanvraag**
zonder	beukenhout, 115 x 20	420	1500 x 770 x 420 / 1600	RAL 7016	1 stuk	**8505454212**	**op aanvraag**
zonder	beukenhout, 115 x 20	420	2000 x 770 x 420 / 1600	RAL 7016	1 stuk	**8505454217**	**op aanvraag**



beukenhout, zonder schoenenrek



beukenhout, met schoenenrek

Garderobebank, dubbelzijdig met kunststof latten

- Onderstel van vierkante buis 30/2
- Vastgelast, met niveaucompensatie
- Met 6 zittinglatten
- Dubbelrijig, met rugleuning
- Hakenlijst met verdekt gemonteerde dubbele kledinghaken

Opmerking: garderobebank wordt gedeeltelijk gemonteerd geleverd (de zitbank is volledig gemonteerd; bevestigingsmateriaal voor het garderobesysteem wordt meegeleverd).

Schoenen-rek	Uitvoering latten mm	Zithoogte mm	Afmetingen B x D x H mm	Framekleur	Latten van	VE	Bestelnr.	Prijs
zonder	–	–	1000 x 770 x 430 / 1600	–	lichtgrijs kunststof	1 stuk	**8505454215**	**op aanvraag**
met	–	–	1000 x 770 x 430 / 1600	–	lichtgrijs kunststof	1 stuk	**8505454200**	**op aanvraag**
zonder	–	–	1500 x 770 x 430 / 1600	–	lichtgrijs kunststof	1 stuk	**8505454199**	**op aanvraag**
met	–	–	1500 x 770 x 430 / 1600	–	lichtgrijs kunststof	1 stuk	**8505454210**	**op aanvraag**
zonder	–	–	2000 x 770 x 430 / 1600	–	lichtgrijs kunststof	1 stuk	**8505454204**	**op aanvraag**
met	–	–	2000 x 770 x 430 / 1600	–	lichtgrijs kunststof	1 stuk	**8505454194**	**op aanvraag**

10 JAAR GARANTIE



kunststof, zonder schoenenrek



kunststof, met schoenenrek

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Kruk model 1, beuken

bimos

10 JAAR GARANTIE

- Voor het kort zitten in de industrie en de dienstensector
- Zitting: extra groot, Ø 400 mm
- Kunststof stervoet, Ø 540 mm, compact en ruimtebesparend
- Zithoogteverstelling: via praktische ringontgrendeling van de gasveer
- Weinig verbindingen en gemakkelijk te reinigen en te desinfecteren
- Met vloerglijders

Zitvlak
- Gelamineerd beukenhout: slijtvast, duurzaam en gemakkelijk schoon te maken

Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
450–650	1 stuk	**8505179367** ✓	**op aanvraag**



beukenhout, naturel gelakt

Kruk model 2, beuken

bimos

10 JAAR GARANTIE

- Voor het kort zitten in de industrie en de dienstensector
- Zitting: extra groot, Ø 400 mm
- Kunststof stervoet, Ø 540 mm, compact en ruimtebesparend
- Zithoogteverstelling: via praktische ringontgrendeling van de gasveer
- Weinig verbindingen en gemakkelijk te reinigen en te desinfecteren
- 4 lastafhankelijk geremde dubbele veiligheidswielen voor harde vloeren

Zitvlak
- Gelamineerd beukenhout: slijtvast, duurzaam en gemakkelijk schoon te maken

Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
450–650	1 stuk	**8505179373** ✓	**op aanvraag**



beukenhout, naturel gelakt

Kruk model 3, beuken

bimos

10 JAAR GARANTIE

- Voor het kort zitten in de industrie en de dienstensector
- Zitting: extra groot, Ø 400 mm
- Kunststof stervoet, Ø 540 mm, compact en ruimtebesparend
- Zithoogteverstelling: via praktische ringontgrendeling van de gasveer
- Weinig verbindingen en gemakkelijk te reinigen en te desinfecteren
- Met vloerglijders en in de hoogte verstelbare, verchroomde voetring

Zitvlak
- Gelamineerd beukenhout: slijtvast, duurzaam en gemakkelijk schoon te maken

Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
530–750	1 stuk	**8505179357** ✓	**op aanvraag**



beukenhout, naturel gelakt

Kruk model 1, kunstleer

bimos

10 JAAR GARANTIE

- Voor het kort zitten in de industrie en de dienstensector
- Zitting: extra groot, Ø 400 mm
- Kunststof stervoet, Ø 540 mm, compact en ruimtebesparend
- Zithoogteverstelling: via praktische ringontgrendeling van de gasveer
- Groene ring om de bekleding te beschermen
- Weinig verbindingen en gemakkelijk te reinigen en te desinfecteren
- Optionele flexsteun, in de hoogte verstelbaar
- Met vloerglijders

Zitvlak
- Bekleding van synthetisch leer: afwasbaar, bestand tegen oliën en ontsmettingsmiddelen, zacht en comfortabel

Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
450–650	1 stuk	**8505179356** ✓	**op aanvraag**



kunstleer, zwart

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Kruk model 2, kunstleer

bimos

10 JAAR GARANTIE

- Voor het kort zitten in de industrie en de dienstensector
- Zitting: extra groot, Ø 400 mm
- Kunststof stervoet, Ø 540 mm, compact en ruimtebesparend
- Zithoogteverstelling: via praktische ringontgrendeling van de gasveer
- Groene ring om de bekleding te beschermen
- Weinig verbindingen en gemakkelijk te reinigen en te desinfecteren
- Optionele flexsteun, in de hoogte verstelbaar
- Met zachte wielen voor harde vloeren

Zitvlak

- Bekleding van synthetisch leer: afwasbaar, bestand tegen oliën en ontsmettingsmiddelen, zacht en comfortabel

Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
450–650	1 stuk	**8505179374** ✓	**op aanvraag**



kunstleer, zwart

Kruk model 3, kunstleer

bimos

10 JAAR GARANTIE

- Voor het kort zitten in de industrie en de dienstensector
- Zitting: extra groot, Ø 400 mm
- Kunststof stervoet, Ø 540 mm, compact en ruimtebesparend
- Zithoogteverstelling: via praktische ringontgrendeling van de gasveer
- Groene ring om de bekleding te beschermen
- Weinig verbindingen en gemakkelijk te reinigen en te desinfecteren
- Optionele flexsteun, in de hoogte verstelbaar
- Met vloerglijders en in de hoogte verstelbare, verchroomde voetring

Zitvlak

- Bekleding van synthetisch leer: afwasbaar, bestand tegen oliën en ontsmettingsmiddelen, zacht en comfortabel

Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
530–750	1 stuk	**8505179364** ✓	**op aanvraag**



kunstleer, zwart

Kruk model 1, stoffen bekleding

bimos

10 JAAR GARANTIE

- Voor het kort zitten in de industrie en de dienstensector
- Zitting: extra groot, Ø 400 mm
- Kunststof stervoet, Ø 540 mm, compact en ruimtebesparend
- Zithoogteverstelling: via praktische ringontgrendeling van de gasveer
- Groene ring om de bekleding te beschermen
- Weinig verbindingen en gemakkelijk te reinigen en te desinfecteren
- Optionele flexsteun, in de hoogte verstelbaar
- Met vloerglijders

Zitvlak
- Stoffen bekleding: ademend, comfortabel en zacht

Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
450–650	1 stuk	**8505179370** ✓	**op aanvraag**



stoffen bekleding, antraciet

Kruk model 2, stoffen bekleding

bimos

10 JAAR GARANTIE

- Voor het kort zitten in de industrie en de dienstensector
- Zitting: extra groot, Ø 400 mm
- Kunststof stervoet, Ø 540 mm, compact en ruimtebesparend
- Zithoogteverstelling: via praktische ringontgrendeling van de gasveer
- Groene ring om de bekleding te beschermen
- Weinig verbindingen en gemakkelijk te reinigen en te desinfecteren
- Optionele flexsteun, in de hoogte verstelbaar
- Met zachte wielen voor harde vloeren

Zitvlak
- Stoffen bekleding: ademend, comfortabel en zacht

Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
450–650	1 stuk	**8505179361** ✓	**op aanvraag**



stoffen bekleding, antraciet

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Kruk model 3, stoffen bekleding

bimos

10 JAAR GARANTIE

- Voor het kort zitten in de industrie en de dienstensector
- Zitting: extra groot, Ø 400 mm
- Kunststof stervoet, Ø 540 mm, compact en ruimtebesparend
- Zithoogteverstelling: via praktische ringontgrendeling van de gasveer
- Groene ring om de bekleding te beschermen
- Weinig verbindingen en gemakkelijk te reinigen en te desinfecteren
- Optionele flexsteun, in de hoogte verstelbaar
- Met vloerglijders en in de hoogte verstelbare, verchroomde voetring

Zitvlak
- Stoffen bekleding: ademend, comfortabel en zacht

Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
530–750	1 stuk	**8505179371** ✓	**op aanvraag**



stoffen bekleding, antraciet

Draaikruk model 1, Skintec

bimos

NEW 10 JAAR GARANTIE

- Voor het kort zitten in de industrie en de dienstensector
- Zitting: extra groot, Ø 400 mm
- Kunststof stervoet, Ø 540 mm, compact en ruimtebesparend
- Zithoogteverstelling: via praktische ringontgrendeling van de gasveer
- Groene ring om de bekleding te beschermen
- Weinig verbindingen en gemakkelijk te reinigen en te desinfecteren
- Optionele flexsteun, in de hoogte verstelbaar
- Met slijtvaste kunststofvloerglijders

Zitvlak
- Skintec: uiterst robuust, slijtvast, onderhoudsvriendelijk en bestand tegen gangbare desinfectiemiddelen

Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
450–650	1 stuk	**8505642515** ✓	**op aanvraag**



Draaikruk model 3, met glijders en in hoogte verstelbare voetring

bimos

NEW

10 JAAR GARANTIE

- Voor het kort zitten in de industrie en de dienstensector
- Zitting: extra groot, Ø 400 mm
- Kunststof stervoet, Ø 540 mm, compact en ruimtebesparend
- Zithoogteverstelling: via praktische ringontgrendeling van de gasveer
- Groene ring om de bekleding te beschermen
- Weinig verbindingen en gemakkelijk te reinigen en te desinfecteren
- Optionele flexsteun, in de hoogte verstelbaar
- Met vloerglijders en in de hoogte verstelbare, verchroomde voetring



Zitvlak

- Skintec: uiterst robuust, slijtvast, onderhoudsvriendelijk en bestand tegen gangbare desinfectiemiddelen

Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
530–750	1 stuk	**8505642510** ✓	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Industriële stahulp met schijfvoet

- Zitvlak: integraalschuim, zwart, robuust, afwasbaar, geïntegreerde draaggreep, 360° draaibaar
- Instelling van de zithoogte: traploos met gasdrukveer
- Kantelverstelling zitting: 10° naar voren
- Schijfvoet: zeer plat, stabiel, epoxyharscoating, zwart

bimos

DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

Zithoogteverstelling mm	Voet-Ø mm	VE	Bestelnr.	Prijs
650–850	470	1 stuk	**8502831712** ✓	**op aanvraag**



Industriële stahulp, inklapbaar

- Zitvlak: integraalschuim, zwart, robuust, afwasbaar, geïntegreerde draaggreep
- Instelling zithoogte: traploos met gasveer
- Kantelverstelling zitting: 10° naar voren
- Onderstel: van stalen buisframe, gecoat met epoxyhars, zwart

Opmerking: inklapbaar en uiterst ruimtebesparend.

bimos

DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
650–850	1 stuk	**8502831711** ✓	**op aanvraag**



Zit-stahulp model Flex 1

bimos

DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

- Zitting en rugsteun: integraalschuim, zwart, robuust, afwasbaar
- Zitvlak: Wave-oppervlak, antislip, gestructureerd, 360° draaibaar
- Rugleuning: ergonomisch
- Instelling van de zithoogte: traploos met gasdrukveer
- Onderstel: stervoet met wielen voor harde vloeren

Opmerking: praktische zit-stahulp – kruk en stahulp.



Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
450–650	1 stuk	**8503575718** ✓	**op aanvraag**

Zit-stahulp model Flex 2

bimos

DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

- Zitting en rugsteun: integraalschuim, zwart, robuust, afwasbaar
- Zitvlak: wave-oppervlak, antislip, gestructureerd, 360° draaibaar
- Rugleuning: ergonomisch
- Instelling van de zithoogte: traploos met gasdrukveer
- Onderstel: stervoet met glijders

Opmerking: praktische zit-stahulp – kruk en stahulp.



Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
510–780	1 stuk	**8503575717** ✓	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Zit-stahulp model Flex 3

bimos

DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

- Zitting en rugsteun: integraalschuim, zwart, robuust, afwasbaar
- Zitvlak: softtouch-PU-schuim, antislip, gestructureerd, afwasbaar, 360° draaibaar
- Rugsteun: geïntegreerd voor maximale ontlasting
- Instelling van de zithoogte: traploos met gasdrukveer
- Voetring: in de hoogte verstelbaar
- Onderstel: stervoet met glijders

Opmerking: praktische zit-stahulp – kruk en stahulp.



Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
510–780	1 stuk	**8503575719** ✓	**op aanvraag**

Stahulp model Fin

bimos

DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

- Zitvlak: integraalschuim, robuust en antislip, 20° zwenkbaar
- Grepen: voor het vasthouden, trekken, dragen, geïntegreerd in het zitvlak
- Staander: van spuitgegoten aluminium, licht, robuust, duurzaam, ergonomisch 4° naar voren gekanteld
- Instelling van de zithoogte: traploos met gasdrukveer
- Verend: comfortabele gasveer
- Omkeerbare glijder: voor harde en zachte vloeren

Opmerking: intuïtief staan-zitten in elke werkomgeving. Wiebelt of kantelt niet, efficiënt en ruimtebesparend.



Zithoogteverstelling mm	Kleur zitting/frame	VE	Bestelnr.	Prijs
620–850	zwart/zilver	1 stuk	**8503679906** ✓	**op aanvraag**
620–850	blauw/zilver	1 stuk	**8503679907** ✓	**op aanvraag**

Werkstoel model Unitec 1, beukenhout naturel

bimos

DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

- Zitting en rugleuning: beukenhout: meervoudig verlijmd beuken-multiplex, naturel gelakt, afwasbaar, naar het lichaam gevormd
- Permanentcontact: de rugleuning volgt de bewegingen van het bovenlichaam en zorgt ervoor dat de rug steeds optimaal wordt ondersteund
- Hoogteverstelling: zitting traploos verstelbaar met gasdrukveer, rugleuning zittend verstelbaar
- Onderstel: stabiele kunststof stervoet met slijtvaste vloerglijders, zwart

Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
440-620	1 stuk	**8503039726** ✓	**op aanvraag**



Werkstoel model Unitec 1 met integraalschuimbekleding

bimos

DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

- Zitting-/rugbekleding: integraalschuimbekleding, zwart, robuust, afwasbaar, onderhoudsvriendelijk, slijtvast en zacht
- Permanentcontact: de rugleuning volgt de bewegingen van het bovenlichaam en zorgt ervoor dat de rug steeds optimaal wordt ondersteund
- Hoogteverstelling: zitting traploos verstelbaar met gasdrukveer, rugleuning zittend verstelbaar
- Onderstel: stabiele kunststof stervoet met slijtvaste vloerglijders, zwart

Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
440-620	1 stuk	**8503039727** ✓	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Werkstoel model Unitec 1 met kunstleren bekleding

- Zitting-/rugbekleding: kunstleren bekleding, zwart, afwasbaar, zacht en comfortabel, extra grote zitting en rugleuning
- Permanentcontact: de rugleuning volgt de bewegingen van het bovenlichaam en zorgt ervoor dat de rug steeds optimaal wordt ondersteund
- Hoogteverstelling: zitting traploos verstelbaar met gasdrukveer, rugleuning zittend verstelbaar
- Onderstel: stabiele kunststof stervoet met slijtvaste vloerglijders, zwart

bimos

DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
440-620	1 stuk	**8503039728** ✓	**op aanvraag**



Werkstoel model Unitec 1 met stoffen bekleding

- Zitting-/rugbekleding: stoffen bekleding, blauw, ademend, zacht en comfortabel, extra grote zitting en rugleuning
- Permanentcontact: de rugleuning volgt de bewegingen van het bovenlichaam en zorgt ervoor dat de rug steeds optimaal wordt ondersteund
- Hoogteverstelling: zitting traploos verstelbaar met gasdrukveer, rugleuning zittend verstelbaar
- Onderstel: stabiele kunststof stervoet met slijtvaste vloerglijders, zwart

bimos

DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
440-620	1 stuk	**8504099120** ✓	**op aanvraag**



Werkstoel model Unitec 2, beukenhout naturel

bimos

DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

- Zitting en rugleuning: beukenhout: meervoudig verlijmd beuken-multiplex, naturel gelakt, afwasbaar, naar het lichaam gevormd
- Permanentcontact: de rugleuning volgt de bewegingen van het bovenlichaam en zorgt ervoor dat de rug steeds optimaal wordt ondersteund
- Hoogteverstelling: zitting traploos verstelbaar met gasdrukveer, rugleuning zittend verstelbaar
- Onderstel: stabiele kunststof stervoet, zwart
- Met afhankelijk van de belasting geremde dubbele loopwielen voor harde vloeren

Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
440–620	1 stuk	**8503039730** ✓	**op aanvraag**



Werkstoel model Unitec 2 met integraalschuimbekleding

bimos

DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

- Zitting-/rugbekleding: integraalschuimbekleding, zwart, robuust, afwasbaar, onderhoudsvriendelijk, slijtvast en zacht
- Permanentcontact: de rugleuning volgt de bewegingen van het bovenlichaam en zorgt ervoor dat de rug steeds optimaal wordt ondersteund
- Hoogteverstelling: zitting traploos verstelbaar met gasdrukveer, rugleuning zittend verstelbaar
- Onderstel: stabiele kunststof stervoet, zwart
- Met afhankelijk van de belasting geremde dubbele loopwielen voor harde vloeren

Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
440–620	1 stuk	**8503039731** ✓	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Werkstoel model Unitec 2 met kunstleren bekleding

bimos

DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

- Zitting-/rugbekleding: kunstleer, zwart, afwasbaar, zacht en comfortabel, extra grote zitting en rugleuning
- Permanentcontact: de rugleuning volgt de bewegingen van het bovenlichaam en zorgt ervoor dat de rug steeds optimaal wordt ondersteund
- Hoogteverstelling: zitting traploos verstelbaar met gasdrukveer, rugleuning zittend verstelbaar
- Onderstel: stabiele kunststof stervoet, zwart
- Met afhankelijk van de belasting geremde dubbele loopwielen voor harde vloeren

Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
440–620	1 stuk	**8503039732** ✓	**op aanvraag**



Werkstoel model Unitec 2 met stoffen bekleding

bimos

DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

- Zitting-/rugbekleding: stoffen bekleding, blauw, ademend, zacht en comfortabel, extra grote zitting en rugleuning
- Permanentcontact: de rugleuning volgt de bewegingen van het bovenlichaam en zorgt ervoor dat de rug steeds optimaal wordt ondersteund
- Hoogteverstelling: zitting traploos verstelbaar met gasdrukveer, rugleuning zittend verstelbaar
- Onderstel: stabiele kunststof stervoet, zwart
- Met afhankelijk van de belasting geremde dubbele loopwielen voor harde vloeren

Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
440–620	1 stuk	**8504099121** ✓	**op aanvraag**



Werkstoel model Unitec 3, beukenhout naturel

bimos

DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

- Zitting en rugleuning: beukenhout: meervoudig verlijmd beuken-multiplex, naturel gelakt, afwasbaar, naar het lichaam gevormd
- Permanentcontact: de rugleuning volgt de bewegingen van het bovenlichaam en zorgt ervoor dat de rug steeds optimaal wordt ondersteund
- Hoogteverstelling: zitting traploos verstelbaar met gasdrukveer, rugleuning zittend verstelbaar
- Met verchroomde, in de hoogte verstelbare voetring
- Onderstel: stabiele kunststof stervoet met slijtvaste vloerglijders, zwart

Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
580–850	1 stuk	**8503039734** ✓	**op aanvraag**



Werkstoel model Unitec 3 met integraalschuimbekleding

bimos

DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

- Zitting-/rugbekleding: integraalschuimbekleding, zwart, robuust, afwasbaar, onderhoudsvriendelijk, slijtvast en zacht
- Permanentcontact: de rugleuning volgt de bewegingen van het bovenlichaam en zorgt ervoor dat de rug steeds optimaal wordt ondersteund
- Hoogteverstelling: zitting traploos verstelbaar met gasdrukveer, rugleuning zittend verstelbaar
- Met verchroomde, in de hoogte verstelbare voetring
- Onderstel: stabiele kunststof stervoet met slijtvaste vloerglijders, zwart

Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
580–850	1 stuk	**8503039735** ✓	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Werkstoel model Unitec 3 met kunstleren bekleding

- Zitting-/rugbekleding: kunstleer, zwart, afwasbaar, zacht en comfortabel, extra grote zitting en rugleuning
- Permanentcontact: de rugleuning volgt de bewegingen van het bovenlichaam en zorgt ervoor dat de rug steeds optimaal wordt ondersteund
- Hoogteverstelling: zitting traploos verstelbaar met gasdrukveer, rugleuning zittend verstelbaar
- Met verchroomde, in de hoogte verstelbare voetring
- Onderstel: stabiele kunststof stervoet met slijtvaste vloerglijders, zwart

bimos

DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
580–850	1 stuk	**8503039736** ✓	**op aanvraag**



Werkstoel model Unitec 3 met stoffen bekleding

- Zitting-/rugbekleding: stoffen bekleding, blauw, ademend, zacht en comfortabel, extra grote zitting en rugleuning
- Permanentcontact: de rugleuning volgt de bewegingen van het bovenlichaam en zorgt ervoor dat de rug steeds optimaal wordt ondersteund
- Hoogteverstelling: zitting traploos verstelbaar met gasdrukveer, rugleuning zittend verstelbaar
- Met verchroomde, in de hoogte verstelbare voetring
- Onderstel: stabiele kunststof stervoet met slijtvaste vloerglijders, zwart

bimos

DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
580–850	1 stuk	**8504099123** ✓	**op aanvraag**




Voetsteun 1

bimos

10 JAAR GARANTIE

- Onderstel/frame: van stalen buis, met epoxyharscoating, zwart
- Rubberen oppervlak: geribbeld en antislip
- Met klemhendel-hoogteverstelling

Hoogteverstelling	Hellingsverstel-ling van de zitting	Totale afmetin-gen B x D	Afmetingen opstelruimte B x D	VE	Bestelnr.	Prijs
mm	°	mm	mm			
65–410	8–25	530 x 520	440 x 340	1 stuk	**8502831728** ✓	**op aanvraag**

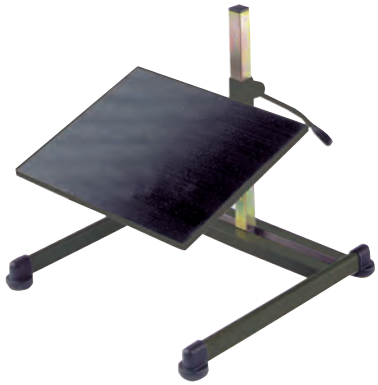

Voetsteun 2, met gasveer

bimos

10 JAAR GARANTIE

- Onderstel/frame: van stalen buis, met epoxyharscoating, zwart
- Rubberen oppervlak: geribbeld en antislip
- Comfortabele hoogteverstelling met gasveer, kan zittend worden bediend

Hoogteverstelling	Hellingsverstel-ling van de zitting	Totale afmetin-gen B x D	Afmetingen opstelruimte B x D	VE	Bestelnr.	Prijs
mm	°	mm	mm			
100–340	8–25	530 x 520	440 x 340	1 stuk	**8502831729** ✓	**op aanvraag**



 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

Werkstoel model Nexxit 1 met kunstleren bekleding

bimos

10 JAAR GARANTIE

- Zitting-/rugbekleding: kunstleer: fijne structuur, zeer comfortabel, afwasbaar
- Bekledingskleur: zwart
- Functionele handgrepen: voor veilig hanteren tijdens transport
- Verbindingselement tussen zitting en rugleuning: van robuust staal
- Onderstel: stabiele stervoet van profielstaalbuis, zwart
- Met glijders

Eigenschappen:
- Synchroontechniek: zorgt voor actief en dynamisch zitten, inclusief gewichtsregeling; zitting en rugleuning volgen de bewegingen van het lichaam
- Hoogteverstelling: zitting traploos verstelbaar met gasdrukveer, rugleuning zittend verstelbaar
- Kantelhoekverstelling: zitting en leuning traploos verstelbaar met bedieningshendel, rugleuning pendelend gelagerd voor hoog zitcomfort
- Automatische gewichtsregeling
- Rugleuning: bewegingsbereik met voorselectie van 3 standen: **1** biedt met vergrendelde rugleuning optimale ondersteuning bij werkzaamheden waarbij veel kracht wordt uitgeoefend. **2** zorgt voor dynamisch zitten voor fijnmechanische activiteiten met een gemiddeld bewegingsbereik. **3** garandeert een volledig bewegingsbereik wanneer veel grijp- en bewegingsruimte nodig is.

Opmerking: geschikt voor industrieel gebruik.



greepkleur blauw



greepkleur grijs

Bekleding	Kleur handgreep	Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
kunstleer	blauw	450–600	1 stuk	**8504503731** ✓z-XL	**op aanvraag**
kunstleer	grijs	450–600	1 stuk	**8504503732** ✓	**op aanvraag**

Werkstoel model Nexxit 1 met Skintec en glijders

bimos

NEW

10 JAAR GARANTIE

- Zitting-/rugbekleding: Skintec: uiterst robuust, slijtvast, onderhoudsvriendelijk en bestand tegen gangbare desinfectiemiddelen
- Functionele handgrepen: voor veilig hanteren tijdens transport
- Verbindingselement tussen zitting en rugleuning: van robuust staal
- Onderstel: stabiele stervoet van profielstaalbuis, zwart
- Met glijders

Eigenschappen:

- Synchroontechniek: zorgt voor actief en dynamisch zitten, inclusief gewichtsregeling; zitting en rugleuning volgen de bewegingen van het lichaam
- Hoogteverstelling: zitting traploos verstelbaar met gasdrukveer, rugleuning zittend verstelbaar
- Kantelhoekverstelling: zitting en leuning traploos verstelbaar met bedieningshendel, rugleuning pendelend gelagerd voor hoog zitcomfort
- Automatische gewichtsregeling
- Rugleuning: bewegingsbereik met voorselectie van 3 standen: **1** biedt met vergrendelde rugleuning optimale ondersteuning bij werkzaamheden waarbij veel kracht wordt uitgeoefend. **2** zorgt voor dynamisch zitten voor fijnmechanische activiteiten met een gemiddeld bewegingsbereik. **3** garandeert een volledig bewegingsbereik wanneer veel grijp- en bewegingsruimte nodig is.

Opmerking: geschikt voor industrieel gebruik.



greepkleur grijs



greepkleur blauw

Bekleding	Kleur handgreep	Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
Skintec	blauw	450–600	1 stuk	**8505642529** ✓	**op aanvraag**
Skintec	grijs	450–600	1 stuk	**8505642527** ✓	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Werkstoel model Nexxit 1 met Supertec-bekleding

bimos

10 JAAR GARANTIE

- Zitting-/rugbekleding: Supertec: bekleding met noppenstructuur, slijtvast, snijbestendig, onderhoudsvriendelijk en ademend
- Bekledingskleur: zwart
- Functionele handgrepen: voor veilig hanteren tijdens transport
- Verbindingselement tussen zitting en rugleuning: van robuust staal
- Onderstel: stabiele stervoet van profielstaalbuis, zwart
- Met glijders

Eigenschappen:
- Synchroontechniek: zorgt voor actief en dynamisch zitten, inclusief gewichtsregeling; zitting en rugleuning volgen de bewegingen van het lichaam
- Hoogteverstelling: zitting traploos verstelbaar met gasdrukveer, rugleuning zittend verstelbaar
- Kantelhoekverstelling: zitting en leuning traploos verstelbaar met bedieningshendel, rugleuning pendelend gelagerd voor hoog zitcomfort
- Automatische gewichtsregeling
- Rugleuning: bewegingsbereik met voorselectie van 3 standen: **1** biedt met vergrendelde rugleuning optimale ondersteuning bij werkzaamheden waarbij veel kracht wordt uitgeoefend. **2** zorgt voor dynamisch zitten voor fijnmechanische activiteiten met een gemiddeld bewegingsbereik. **3** garandeert een volledig bewegingsbereik wanneer veel grijp- en bewegingsruimte nodig is.

Opmerking: geschikt voor industrieel gebruik.



greepkleur blauw



greepkleur grijs

Bekleding	Kleur handgreep	Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
Supertec	blauw	450–600	1 stuk	**8504503735** ✓	**op aanvraag**
Supertec	grijs	450–600	1 stuk	**8504503736** ✓	**op aanvraag**

Werkstoel model Nexxit 2 met stoffen bekleding

bimos

10 JAAR GARANTIE

- Zitting-/rugbekleding: stof: ademend, zeer comfortabel, zacht en slijtvast
- Functionele handgrepen: voor veilig hanteren tijdens transport
- Verbindingselement tussen zitting en rugleuning: van robuust staal
- Onderstel: stabiele stervoet van profielstaalbuis, zwart
- Met afhankelijk van de belasting geremde wielen voor harde vloeren

Eigenschappen:

- Synchroontechniek: zorgt voor actief en dynamisch zitten, inclusief gewichtsregeling; zitting en rugleuning volgen de bewegingen van het lichaam
- Hoogteverstelling: zitting traploos verstelbaar met gasdrukveer, rugleuning zittend verstelbaar
- Kantelhoekverstelling: zitting en leuning traploos verstelbaar met bedieningshendel, rugleuning pendelend gelagerd voor hoog zitcomfort
- Automatische gewichtsregeling
- Rugleuning: bewegingsbereik met voorselectie van 3 standen: **1** biedt met vergrendelde rugleuning optimale ondersteuning bij werkzaamheden waarbij veel kracht wordt uitgeoefend. **2** zorgt voor dynamisch zitten voor fijnmechanische activiteiten met een gemiddeld bewegingsbereik. **3** garandeert een volledig bewegingsbereik wanneer veel grijp- en bewegingsruimte nodig is.

Opmerking: geschikt voor industrieel gebruik.



greepkleur blauw



greepkleur grijs

Bekleding	Kleur handgreep	Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
stof	blauw	450–600	1 stuk	**8504503737** ✓	**op aanvraag**
stof	grijs	450–600	1 stuk	**8504503738** ✓	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Werkstoel model Nexxit 2 met kunstleren bekleding

bimos

10 JAAR GARANTIE

- Zitting-/rugbekleding: kunstleer: fijne structuur, zeer comfortabel, afwasbaar
- Functionele handgrepen: voor veilig hanteren tijdens transport
- Verbindingselement tussen zitting en rugleuning: van robuust staal
- Onderstel: stabiele stervoet van profielstaalbuis, zwart
- Met afhankelijk van de belasting geremde wielen voor harde vloeren

Eigenschappen:
- Synchroontechniek: zorgt voor actief en dynamisch zitten, inclusief gewichtsregeling; zitting en rugleuning volgen de bewegingen van het lichaam
- Hoogteverstelling: zitting traploos verstelbaar met gasdrukveer, rugleuning zittend verstelbaar
- Kantelhoekverstelling: zitting en leuning traploos verstelbaar met bedieningshendel, rugleuning pendelend gelagerd voor hoog zitcomfort
- Automatische gewichtsregeling
- Rugleuning: bewegingsbereik met voorselectie van 3 standen: **1** biedt met vergrendelde rugleuning optimale ondersteuning bij werkzaamheden waarbij veel kracht wordt uitgeoefend. **2** zorgt voor dynamisch zitten voor fijnmechanische activiteiten met een gemiddeld bewegingsbereik. **3** garandeert een volledig bewegingsbereik wanneer veel grijp- en bewegingsruimte nodig is.

Opmerking: geschikt voor industrieel gebruik.

Bekleding	Kleur handgreep	Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
kunstleer	blauw	450–600	1 stuk	**8504503739** ✓	**op aanvraag**
kunstleer	grijs	450–600	1 stuk	**8504503740** ✓	**op aanvraag**



greepkleur blauw



greepkleur grijs

Werkstoel model Nexxit 2 met Skintec en wielen

bimos

NEW

10 JAAR GARANTIE

- Zitting-/rugbekleding: Skintec: uiterst robuust, slijtvast, onderhoudsvriendelijk en bestand tegen gangbare desinfectiemiddelen
- Functionele handgrepen: voor veilig hanteren tijdens transport
- Verbindingselement tussen zitting en rugleuning: van robuust staal
- Onderstel: stabiele stervoet van profielstaalbuis, zwart
- Met afhankelijk van de belasting geremde wielen voor harde vloeren

Eigenschappen:

- Synchroontechniek: zorgt voor actief en dynamisch zitten, inclusief gewichtsregeling; zitting en rugleuning volgen de bewegingen van het lichaam
- Hoogteverstelling: zitting traploos verstelbaar met gasdrukveer, rugleuning zittend verstelbaar
- Kantelhoekverstelling: zitting en leuning traploos verstelbaar met bedieningshendel, rugleuning pendelend gelagerd voor hoog zitcomfort
- Automatische gewichtsregeling
- Rugleuning: bewegingsbereik met voorselectie van 3 standen: **1** biedt met vergrendelde rugleuning optimale ondersteuning bij werkzaamheden waarbij veel kracht wordt uitgeoefend. **2** zorgt voor dynamisch zitten voor fijnmechanische activiteiten met een gemiddeld bewegingsbereik. **3** garandeert een volledig bewegingsbereik wanneer veel grijp- en bewegingsruimte nodig is.

Opmerking: geschikt voor industrieel gebruik.



greepkleur blauw



greepkleur grijs

Bekleding	Kleur handgreep	Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
Skintec	blauw	450–600	1 stuk	**8505642520** ✓	**op aanvraag**
Skintec	grijs	450–600	1 stuk	**8505642516** ✓	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Werkstoel model Nexxit 2 met Supertec-bekleding

bimos

10 JAAR GARANTIE

- Zitting-/rugbekleding: Supertec: bekleding met noppenstructuur, slijtvast, snijbestendig, onderhoudsvriendelijk en ademend
- Functionele handgrepen: voor veilig hanteren tijdens transport
- Verbindingselement tussen zitting en rugleuning: van robuust staal
- Onderstel: stabiele stervoet van profielstaalbuis, zwart
- Met afhankelijk van de belasting geremde wielen voor harde vloeren

Eigenschappen:

- Synchroontechniek: zorgt voor actief en dynamisch zitten, inclusief gewichtsregeling; zitting en rugleuning volgen de bewegingen van het lichaam
- Hoogteverstelling: zitting traploos verstelbaar met gasdrukveer, rugleuning zittend verstelbaar
- Kantelhoekverstelling: zitting en leuning traploos verstelbaar met bedieningshendel, rugleuning pendelend gelagerd voor hoog zitcomfort
- Automatische gewichtsregeling
- Rugleuning: bewegingsbereik met voorselectie van 3 standen: **1** biedt met vergrendelde rugleuning optimale ondersteuning bij werkzaamheden waarbij veel kracht wordt uitgeoefend. **2** zorgt voor dynamisch zitten voor fijnmechanische activiteiten met een gemiddeld bewegingsbereik. **3** garandeert een volledig bewegingsbereik wanneer veel grijp- en bewegingsruimte nodig is.

Opmerking: geschikt voor industrieel gebruik.

Bekleding	Kleur handgreep	Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
Supertec	blauw	450–600	1 stuk	**8504503743** ✓	**op aanvraag**
Supertec	grijs	450–600	1 stuk	**8504503744** ✓	**op aanvraag**



greepkleur blauw



greepkleur grijs

Werkstoel model Nexxit 3 met stoffen bekleding

bimos

10 JAAR GARANTIE

- Zitting-/rugbekleding: stof: ademend, zeer comfortabel, zacht en slijtvast
- Functionele handgrepen: voor veilig hanteren tijdens transport
- Verbindingselement tussen zitting en rugleuning: van robuust staal
- Onderstel: stabiele stervoet van profielstaalbuis, zwart
- Met glijders en in hoogte verstelbare voetring

Eigenschappen:

- Synchroontechniek: zorgt voor actief en dynamisch zitten, inclusief gewichtsregeling; zitting en rugleuning volgen de bewegingen van het lichaam
- Hoogteverstelling: zitting traploos verstelbaar met gasdrukveer, rugleuning zittend verstelbaar
- Kantelhoekverstelling: zitting en leuning traploos verstelbaar met bedieningshendel, rugleuning pendelend gelagerd voor hoog zitcomfort
- Automatische gewichtsregeling
- Rugleuning: bewegingsbereik met voorselectie van 3 standen: **1** biedt met vergrendelde rugleuning optimale ondersteuning bij werkzaamheden waarbij veel kracht wordt uitgeoefend. **2** zorgt voor dynamisch zitten voor fijnmechanische activiteiten met een gemiddeld bewegingsbereik. **3** garandeert een volledig bewegingsbereik wanneer veel grijp- en bewegingsruimte nodig is.

Opmerking: geschikt voor industrieel gebruik.

Bekleding	Kleur handgreep	Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
stof	blauw	570–820	1 stuk	**8504503745** ✓z-XL	**op aanvraag**
stof	grijs	570–820	1 stuk	**8504503746** ✓z-XL	**op aanvraag**



greepkleur blauw



greepkleur grijs

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Werkstoel model Nexxit 3 met kunstleren bekleding

bimos

10 JAAR GARANTIE

- Zitting-/rugbekleding: kunstleer: fijne structuur, zeer comfortabel, afwasbaar
- Functionele handgrepen: voor veilig hanteren tijdens transport
- Verbindingselement tussen zitting en rugleuning: van robuust staal
- Onderstel: stabiele stervoet van profielstaalbuis, zwart
- Met glijders en in hoogte verstelbare voetring

Eigenschappen:
- Synchroontechniek: zorgt voor actief en dynamisch zitten, inclusief gewichtsregeling; zitting en rugleuning volgen de bewegingen van het lichaam
- Hoogteverstelling: zitting traploos verstelbaar met gasdrukveer, rugleuning zittend verstelbaar
- Kantelhoekverstelling: zitting en leuning traploos verstelbaar met bedieningshendel, rugleuning pendelend gelagerd voor hoog zitcomfort
- Automatische gewichtsregeling
- Rugleuning: bewegingsbereik met voorselectie van 3 standen: **1** biedt met vergrendelde rugleuning optimale ondersteuning bij werkzaamheden waarbij veel kracht wordt uitgeoefend. **2** zorgt voor dynamisch zitten voor fijnmechanische activiteiten met een gemiddeld bewegingsbereik. **3** garandeert een volledig bewegingsbereik wanneer veel grijp- en bewegingsruimte nodig is.

Opmerking: geschikt voor industrieel gebruik.

Bekleding	Kleur handgreep	Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
kunstleer	blauw	570–820	1 stuk	**8504503747** ✓z-XL	**op aanvraag**
kunstleer	grijs	570–820	1 stuk	**8504503748** ✓z-XL	**op aanvraag**



greepkleur blauw



greepkleur grijs

Werkstoel model Nexxit 3 met Skintec en glijders

bimos

NEW

10 JAAR GARANTIE

- Zitting-/rugbekleding: Skintec: uiterst robuust, slijtvast, onderhoudsvriendelijk en bestand tegen gangbare desinfectiemiddelen
- Functionele handgrepen: voor veilig hanteren tijdens transport
- Verbindingselement tussen zitting en rugleuning: van robuust staal
- Onderstel: stabiele stervoet van profielstaalbuis, zwart
- Met glijders en in hoogte verstelbare voetring

Eigenschappen:

- Synchroontechniek: zorgt voor actief en dynamisch zitten, inclusief gewichtsregeling; zitting en rugleuning volgen de bewegingen van het lichaam
- Hoogteverstelling: zitting traploos verstelbaar met gasdrukveer, rugleuning zittend verstelbaar
- Kantelhoekverstelling: zitting en leuning traploos verstelbaar met bedieningshendel, rugleuning pendelend gelagerd voor hoog zitcomfort
- Automatische gewichtsregeling
- Rugleuning: bewegingsbereik met voorselectie van 3 standen: **1** biedt met vergrendelde rugleuning optimale ondersteuning bij werkzaamheden waarbij veel kracht wordt uitgeoefend. **2** zorgt voor dynamisch zitten voor fijnmechanische activiteiten met een gemiddeld bewegingsbereik. **3** garandeert een volledig bewegingsbereik wanneer veel grijp- en bewegingsruimte nodig is.

Opmerking: geschikt voor industrieel gebruik.



greepkleur blauw



greepkleur grijs

Bekleding	Kleur handgreep	Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
Skintec	blauw	570–820	1 stuk	**8505642526** ✓	**op aanvraag**
Skintec	grijs	570–820	1 stuk	**8505642501** ✓	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Werkstoel model Nexxit 3 met Supertec-bekleding

bimos

10 JAAR GARANTIE

- Zitting-/rugbekleding: Supertec: bekleding met noppenstructuur, slijtvast, snijbestendig, onderhoudsvriendelijk en ademend
- Functionele handgrepen: voor veilig hanteren tijdens transport
- Verbindingselement tussen zitting en rugleuning: van robuust staal
- Onderstel: stabiele stervoet van profielstaalbuis, zwart
- Met glijders en in hoogte verstelbare voetring

Eigenschappen:

- Synchroontechniek: zorgt voor actief en dynamisch zitten, inclusief gewichtsregeling; zitting en rugleuning volgen de bewegingen van het lichaam
- Hoogteverstelling: zitting traploos verstelbaar met gasdrukveer, rugleuning zittend verstelbaar
- Kantelhoekverstelling: zitting en leuning traploos verstelbaar met bedieningshendel, rugleuning pendelend gelagerd voor hoog zitcomfort
- Automatische gewichtsregeling
- Rugleuning: bewegingsbereik met voorselectie van 3 standen: **1** biedt met vergrendelde rugleuning optimale ondersteuning bij werkzaamheden waarbij veel kracht wordt uitgeoefend. **2** zorgt voor dynamisch zitten voor fijnmechanische activiteiten met een gemiddeld bewegingsbereik. **3** garandeert een volledig bewegingsbereik wanneer veel grijp- en bewegingsruimte nodig is.

Opmerking: geschikt voor industrieel gebruik.



greepkleur blauw



greepkleur grijs

Bekleding	Kleur handgreep	Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
Supertec	blauw	570–820	1 stuk	**8504503751** ✓z-XL	**op aanvraag**
Supertec	grijs	570–820	1 stuk	**8504503752** ✓z-XL	**op aanvraag**

Armleuning voor model Nexxit

bimos

- Multifunctioneel: verstelbaar in hoogte, breedte en diepte
- Zwenkbare armleuning
- Kleur: zwart
- VE = 1 paar



VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8504503753** ✓	**op aanvraag**

Werkstoel model All-In-One 2 met stoffen bekleding

bimos

DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

- Zitting-/rugbekleding: textiel: blauw, andere kleuren op aanvraag, ademend, zeer comfortabel en slijtvast
- Zitkussen: ergonomisch gevormd
- Rugleuning: ergonomisch gevormd, extra hoog
- Stalen onderdelen: zwart gecoat
- Onderstel: vlak uitlopend stalen buisstervoet, zwart
- Wielen: met afhankelijk van de belasting geremde dubbele veiligheidswielen voor harde vloeren



Eigenschappen:
- Synchroontechniek: zorgt voor actief en dynamisch zitten, inclusief gewichtsregeling; zitting en rugleuning volgen de bewegingen van het lichaam
- Zithoogteverstelling
- Zithoekverstelling
- Zitting in de diepte verstelbaar
- Rugleuning in hoogte verstelbaar
- Gewichtsregeling

Opmerking: geschikt voor industrie, werkplaats, kantoor, gezondheidszorg, onderzoek en ontwikkeling. Individuele aanpassing en instelling voor vrijwel elke werksituatie.

Zithoogteverstelling mm	Leuninghoogte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
570–830	600	1 stuk	**8503482355** ✓z-XL	**op aanvraag**

Werkstoel model All-In-One 2 met integraalschuimbekleding

bimos

DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

- Zitting-/rugbekleding: integraalschuim: zwart, slijtvast, afwasbaar, probleemloos te reinigen
- Zitkussen: ergonomisch gevormd
- Rugleuning: ergonomisch gevormd, extra hoog
- Stalen onderdelen: zwart gecoat
- Onderstel: vlak uitlopend stalen buisstervoet, zwart
- Wielen: met afhankelijk van de belasting geremde dubbele veiligheidswielen voor harde vloeren



Eigenschappen:
- Synchroontechniek: zorgt voor actief en dynamisch zitten, inclusief gewichtsregeling; zitting en rugleuning volgen de bewegingen van het lichaam
- Zithoogteverstelling
- Zithoekverstelling
- Zitting in de diepte verstelbaar
- Rugleuning in hoogte verstelbaar
- Gewichtsregeling

Opmerking: geschikt voor industrie, werkplaats, kantoor, gezondheidszorg, onderzoek en ontwikkeling. Individuele aanpassing en instelling voor vrijwel elke werksituatie.

Zithoogteverstelling mm	Leuninghoogte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
570–830	600	1 stuk	**8503482354** ✓z-XL	**op aanvraag**

 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

Werkstoel model All-In-One 2 met kunstleren bekleding

bimos

DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

- Zitting-/rugbekleding: kunstleer: zwart, andere kleuren op aanvraag, zacht en comfortabel, afwasbaar
- Zitkussen: ergonomisch gevormd
- Rugleuning: ergonomisch gevormd, extra hoog
- Stalen onderdelen: zwart gecoat
- Onderstel: vlak uitlopend stalen buisstervoet, zwart
- Wielen: met afhankelijk van de belasting geremde dubbele veiligheidswielen voor harde vloeren



Eigenschappen:
- Synchroontechniek: zorgt voor actief en dynamisch zitten, inclusief gewichtsregeling; zitting en rugleuning volgen de bewegingen van het lichaam
- Zithoogteverstelling
- Zithoekverstelling
- Zitting in de diepte verstelbaar
- Rugleuning in hoogte verstelbaar
- Gewichtsregeling

Opmerking: geschikt voor industrie, werkplaats, kantoor, gezondheidszorg, onderzoek en ontwikkeling. Individuele aanpassing en instelling voor vrijwel elke werksituatie.

Zithoogteverstelling mm	Leuninghoogte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
570–830	600	1 stuk	8503575725 ✓z-XL	op aanvraag

Werkstoel model All-In-One 3 met stoffen bekleding

bimos

DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

- Zitting-/rugbekleding: textiel: blauw, andere kleuren op aanvraag, ademend, zeer comfortabel en slijtvast
- Zitkussen: ergonomisch gevormd
- Rugleuning: ergonomisch gevormd, extra hoog
- Stalen onderdelen: zwart gecoat
- Onderstel: vlak uitlopend stalen buisstervoet, zwart
- Voetring: verchroomd, in de hoogte verstelbaar
- Vloerglijders: groot oppervlak en slijtvast



Eigenschappen:
- Synchroontechniek: zorgt voor actief en dynamisch zitten, inclusief gewichtsregeling; zitting en rugleuning volgen de bewegingen van het lichaam
- Zithoogteverstelling
- Zithoekverstelling
- Zitting in de diepte verstelbaar
- Rugleuning in hoogte verstelbaar
- Gewichtsregeling

Opmerking: geschikt voor industrie, werkplaats, kantoor, gezondheidszorg, onderzoek en ontwikkeling. Individuele aanpassing en instelling voor vrijwel elke werksituatie.

Zithoogteverstelling mm	Leuninghoogte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
570–830	600	1 stuk	8503575728 ✓z-XL	op aanvraag

Werkstoel model All-In-One 3 met integraalschuimbekleding

bimos

DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

- Zitting-/rugbekleding: integraalschuim: zwart, slijtvast, afwasbaar, probleemloos te reinigen
- Zitkussen: ergonomisch gevormd
- Rugleuning: ergonomisch gevormd, extra hoog
- Stalen onderdelen: zwart gecoat
- Onderstel: vlak uitlopend stalen buisstervoet, zwart
- Voetring: verchroomd, in de hoogte verstelbaar
- Vloerglijders: groot oppervlak en slijtvast



Eigenschappen:
- Synchroontechniek: zorgt voor actief en dynamisch zitten, inclusief gewichtsregeling; zitting en rugleuning volgen de bewegingen van het lichaam
- Zithoogteverstelling
- Zithoekverstelling
- Zitting in de diepte verstelbaar
- Rugleuning in hoogte verstelbaar
- Gewichtsregeling

Opmerking: geschikt voor industrie, werkplaats, kantoor, gezondheidszorg, onderzoek en ontwikkeling. Individuele aanpassing en instelling voor vrijwel elke werksituatie.

Zithoogteverstelling mm	Leuninghoogte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
570–830	600	1 stuk	8503575720 ✓	op aanvraag

Werkstoel model All-In-One 3 met kunstleren bekleding

bimos

DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

- Zitting-/rugbekleding: kunstleer: zwart, andere kleuren op aanvraag, zacht en comfortabel, afwasbaar
- Zitkussen: ergonomisch gevormd
- Rugleuning: ergonomisch gevormd, extra hoog
- Stalen onderdelen: zwart gecoat
- Onderstel: vlak uitlopend stalen buisstervoet, zwart
- Voetring: verchroomd, in de hoogte verstelbaar
- Vloerglijders: groot oppervlak en slijtvast



Eigenschappen:
- Synchroontechniek: zorgt voor actief en dynamisch zitten, inclusief gewichtsregeling; zitting en rugleuning volgen de bewegingen van het lichaam
- Zithoogteverstelling
- Zithoekverstelling
- Zitting in de diepte verstelbaar
- Rugleuning in hoogte verstelbaar
- Gewichtsregeling

Opmerking: geschikt voor industrie, werkplaats, kantoor, gezondheidszorg, onderzoek en ontwikkeling. Individuele aanpassing en instelling voor vrijwel elke werksituatie.

Zithoogteverstelling mm	Leuninghoogte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
570–830	600	1 stuk	8503575729 ✓z-XL	op aanvraag

Glijvoet voor model All-in-One

bimos

Opmerking: om wieltjes te vervangen door glijders.

Levertijd ca. 1 week.



Aantal glijders	VE	Bestelnr.	Prijs
set à 5 stuks	1 pak	8503575715 ✓	op aanvraag

 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

Multifunctionele armleuning

bimos

- Met hoogte-, breedte- en diepteverstelling
- Armleuning draaibaar en vergrendelbaar
- Leveringsomvang: 1 paar

Opmerking: geschikt voor de werkstoelen Isitec, Solitec, Laborstuhl, Unitec en All-In-One.



Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
zwart	1 stuk	8502831695 ✓	op aanvraag

Werkstoel model Labsit 2, Skintec, met wielen

bimos

NEW DIN 68877 10 JAAR GARANTIE

- Zitting-/rugbekleding: Skintec: uiterst robuust, slijtvast, onderhoudsvriendelijk en bestand tegen gangbare desinfectiemiddelen
- Rugleuning: kunststof, zwart, met 3D-flexfunctie
- Voorkant zitting: met flexfunctie
- Onderstel: kunststof stervoet, zwart
- Wielen: rollen onbelast niet weg, minimaal risico op ongelukken

Eigenschappen:

- Nagenoeg naadloos: voor eenvoudige reiniging en desinfectie
- Desinfecteerbaar en bestand tegen chemicaliën: bestand tegen alle gangbare desinfecteermiddelen en chemicaliën conform ISO 2812
- Geschikt voor cleanrooms: voor gebruik in cleanrooms van klasse 3 conform ISO 146441-1
- Geschikt voor biotechnologische laboratoria: voldoet aan de veiligheidsklassen S1, S2, S3 van de verordening biologische stoffen
- Vrij van schadelijke stoffen: geen giftige stoffen of emissies



blauw

Zitschaal	Zithoogteverstelling mm	Leuninghoogte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
blauw	450–650	420	1 stuk	8505642511 ✓	op aanvraag
antraciet	450–650	420	1 stuk	8505642508 ✓	op aanvraag
wit	450–650	420	1 stuk	8505642509 ✓z-XL	op aanvraag
oranje	450–650	420	1 stuk	8505642507 ✓z-XL	op aanvraag
groen	450–650	420	1 stuk	8505642505 ✓z-XL	op aanvraag

Werkstoel model Labsit 2 met kunstleren bekleding

bimos

DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

- Zitting-/rugbekleding: kunstleer, zwart, zacht en comfortabel, afwasbaar
- Rugleuning: kunststof, zwart, met 3D-flexfunctie
- Voorkant zitting: met flexfunctie
- Onderstel: kunststof stervoet, zwart
- Wielen: rollen onbelast niet weg, minimaal risico op ongelukken

Eigenschappen:
- Nagenoeg naadloos: voor eenvoudige reiniging en desinfectie
- Desinfecteerbaar en bestand tegen chemicaliën: bestand tegen alle gangbare desinfecteermiddelen en chemicaliën conform ISO 2812
- Geschikt voor cleanrooms: voor gebruik in cleanrooms van klasse 3 conform ISO 146441-1
- Geschikt voor biotechnologische laboratoria: voldoet aan de veiligheidsklassen S1, S2, S3 van de verordening biologische stoffen
- Vrij van schadelijke stoffen: geen giftige stoffen of emissies



Zitschaal	Zithoogteverstelling mm	Leuninghoogte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
blauw	450–650	420	1 stuk	8504411405 ✓z-XL	op aanvraag
antraciet	450–650	420	1 stuk	8504411406 ✓z-XL	op aanvraag
wit	450–650	420	1 stuk	8504411407 ✓z-XL	op aanvraag
oranje	450–650	420	1 stuk	8504411408 ✓z-XL	op aanvraag
groen	450–650	420	1 stuk	8504411409 ✓z-XL	op aanvraag

Werkstoel model Labsit 3, Skintec, met glijders

bimos

NEW DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

- Zitting-/rugbekleding: Skintec: uiterst robuust, slijtvast, onderhoudsvriendelijk en bestand tegen gangbare desinfectiemiddelen
- Rugleuning: kunststof, zwart, met 3D-flexfunctie
- Voorkant zitting: met flexfunctie
- Onderstel: kunststof stervoet, zwart
- Met glijder en in hoogte verstelbare voetring

Eigenschappen:
- Nagenoeg naadloos: voor eenvoudige reiniging en desinfectie
- Desinfecteerbaar en bestand tegen chemicaliën: bestand tegen alle gangbare desinfecteermiddelen en chemicaliën conform ISO 2812
- Geschikt voor cleanrooms: voor gebruik in cleanrooms van klasse 3 conform ISO 146441-1
- Geschikt voor biotechnologische laboratoria: voldoet aan de veiligheidsklassen S1, S2, S3 van de verordening biologische stoffen
- Vrij van schadelijke stoffen: geen giftige stoffen of emissies



Zitschaal	Zithoogteverstelling mm	Leuninghoogte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
blauw	520–770	420	1 stuk	8505642506 ✓	op aanvraag
antraciet	520–770	420	1 stuk	8505642503 ✓z-XL	op aanvraag
wit	520–770	420	1 stuk	8505642528 ✓	op aanvraag
oranje	520–770	420	1 stuk	8505642513 ✓z-XL	op aanvraag
groen	520–770	420	1 stuk	8505642504 ✓	op aanvraag

 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

Werkstoel model Labsit 3 met kunstleren bekleding

bimos

DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

- Zitting-/rugbekleding: kunstleer, zwart, zacht en comfortabel, afwasbaar
- Rugleuning: kunststof, zwart, met 3D-flexfunctie
- Voorkant zitting: met flexfunctie
- Onderstel: kunststof stervoet, zwart
- Met glijder en in hoogte verstelbare voetring

Eigenschappen:
- Nagenoeg naadloos: voor eenvoudige reiniging en desinfectie
- Desinfecteerbaar en bestand tegen chemicaliën: bestand tegen alle gangbare desinfecteermiddelen en chemicaliën conform ISO 2812
- Geschikt voor cleanrooms: voor gebruik in cleanrooms van klasse 3 conform ISO 146441-1
- Geschikt voor biotechnologische laboratoria: voldoet aan de veiligheidsklassen S1, S2, S3 van de verordening biologische stoffen
- Vrij van schadelijke stoffen: geen giftige stoffen of emissies

Zitschaal	Zithoogteverstelling mm	Leuninghoogte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
blauw	520–770	420	1 stuk	8504411415 ✓z-XL	op aanvraag
antraciet	520–770	420	1 stuk	8504411416 ✓z-XL	op aanvraag
wit	520–770	420	1 stuk	8504411417 ✓	op aanvraag
groen	520–770	420	1 stuk	8504411419 ✓z-XL	op aanvraag





Werkstoel model Labsit 4, Skintec, met zit-stopwielen

bimos

NEW DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

- Zitting-/rugbekleding: Skintec: uiterst robuust, slijtvast, onderhoudsvriendelijk en bestand tegen gangbare desinfectiemiddelen
- Rugleuning: kunststof, zwart, met 3D-flexfunctie
- Voorkant zitting: met flexfunctie
- Onderstel: kunststof stervoet, zwart
- Met zit-stopwielen en in hoogte verstelbare voetring

Eigenschappen:
- Nagenoeg naadloos: voor eenvoudige reiniging en desinfectie
- Desinfecteerbaar en bestand tegen chemicaliën: bestand tegen alle gangbare desinfecteermiddelen en chemicaliën conform ISO 2812
- Geschikt voor cleanrooms: voor gebruik in cleanrooms van klasse 3 conform ISO 146441-1
- Geschikt voor biotechnologische laboratoria: voldoet aan de veiligheidsklassen S1, S2, S3 van de verordening biologische stoffen
- Vrij van schadelijke stoffen: geen giftige stoffen of emissies

Zitschaal	Zithoogteverstelling mm	Leuninghoogte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
blauw	560–810	420	1 stuk	8505642525 ✓z-XL	op aanvraag
antraciet	560–810	420	1 stuk	8505642514 ✓z-XL	op aanvraag
oranje	560–810	420	1 stuk	8505642512 ✓	op aanvraag
groen	560–810	420	1 stuk	8505642522 ✓	op aanvraag



Werkstoel model Labsit 4 met kunstleren bekleding

bimos

DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

- Zitting-/rugbekleding: kunstleer, zwart, zacht en comfortabel, afwasbaar
- Rugleuning: kunststof, zwart, met 3D-flexfunctie
- Voorkant zitting: met flexfunctie
- Onderstel: kunststof stervoet, zwart
- Met zit-stopwielen en in hoogte verstelbare voetring

Eigenschappen:

- Nagenoeg naadloos: voor eenvoudige reiniging en desinfectie
- Desinfecteerbaar en bestand tegen chemicaliën: bestand tegen alle gangbare desinfecteermiddelen en chemicaliën conform ISO 2812
- Geschikt voor cleanrooms: voor gebruik in cleanrooms van klasse 3 conform ISO 146441-1
- Geschikt voor biotechnologische laboratoria: voldoet aan de veiligheidsklassen S1, S2, S3 van de verordening biologische stoffen
- Vrij van schadelijke stoffen: geen giftige stoffen of emissies



Zitschaal	Zithoogteverstelling mm	Leuninghoogte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
blauw	560–810	420	1 stuk	8504411425 ✓	op aanvraag
antraciet	560–810	420	1 stuk	8504411426 ✓	op aanvraag
wit	560–810	420	1 stuk	8504411427 ✓	op aanvraag
oranje	560–810	420	1 stuk	8504411428 ✓z-XL	op aanvraag
groen	560–810	420	1 stuk	8504411429 ✓	op aanvraag

Clip voor model Labsit

bimos

- Voor etikettering

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	8504411430 ✓	op aanvraag





Armleuning voor model Labsit

bimos

- Verstelbaar
- Kleur: zwart
- VE = 1 paar

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	8504411431 ✓	op aanvraag



 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

Basisstoel model Neon met permanent contact

bimos

DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

- Zitschaal: kunststof (zitbekleding optioneel)
- Rugschaal: kunststof (bekleding optioneel)
- Metalen onderdelen: zwart gecoat
- Kunststof onderdelen: basaltgrijs
- Flexibele band: gemaakt van zachte kunststof
- Onderstel: aluminium stervoet, zwart

Naar keuze met

- Grote kunststof vloerglijders
- Wielen: geremd afhankelijk van de belasting
- In de hoogte verstelbare, meedraaiende voetsteun en grote kunststof vloerglijders

Eigenschappen:

- Permanentcontact: volgt de bewegingen van het bovenlichaam en zorgt ervoor dat de rug altijd optimaal ondersteund blijft
- Zithoogteverstelling
- Zithoekverstelling
- Zitting in de diepte verstelbaar
- Rugleuning in hoogte verstelbaar

Opmerking: de innovatieve stoel- en bekledingscombinatie in het 1+1-systeem zorgt voor flexibiliteit en een perfecte aanpassing aan de betreffende werkplek. Belangrijk – de stoel kan alleen met een bekledingselement worden gebruikt!


met glijders


met wielen


met glijders en voetsteun

Uitvoering	Flexband	Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
glijders	oranje	450–620	1 stuk	8503663129 ✓z-XL	op aanvraag
wielen	oranje	450–620	1 stuk	8503663131 ✓z-XL	op aanvraag
glijders en voetsteun	oranje	590–870	1 stuk	8503663133 ✓z-XL	op aanvraag
glijders	grijs	450–620	1 stuk	8503663130 ✓z-XL	op aanvraag
wielen	grijs	450–620	1 stuk	8503663132 ✓z-XL	op aanvraag
glijders en voetsteun	grijs	590–870	1 stuk	8503663134 ✓z-XL	op aanvraag

Basisstoel model Neon met synchroontechniek

- Zitschaal: kunststof (zitbekleding optioneel)
- Rugschaal: kunststof (bekleding optioneel)
- Metalen onderdelen: zwart gecoat
- Kunststof onderdelen: basaltgrijs
- Flexibele band: gemaakt van zachte kunststof
- Onderstel: aluminium stervoet, zwart

bimos

DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

Naar keuze met

- Grote kunststof vloerglijders
- Wielen: geremd afhankelijk van de belasting
- In de hoogte verstelbare, meedraaiende voetsteun en grote kunststof vloerglijders

Eigenschappen:

- Synchroontechniek: zorgt voor actief en dynamisch zitten, inclusief gewichtsregeling; zitting en rugleuning volgen de bewegingen van het lichaam
- Zithoogteverstelling
- Zithoekverstelling
- Zitting in de diepte verstelbaar
- Rugleuning in hoogte verstelbaar
- Gewichtsregeling

Opmerking: de innovatieve stoel- en bekledingscombinatie in het 1+1-systeem zorgt voor flexibiliteit en een perfecte aanpassing aan de betreffende werkplek. Belangrijk – de stoel kan alleen met een bekledingselement worden gebruikt!



met glijders



met wielen



met glijders en voetsteun

Uitvoering	Flexband	Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
glijders	oranje	450–620	1 stuk	8504403723 ✓z-XL	op aanvraag
wielen	oranje	450–620	1 stuk	8504403716 ✓z-XL	op aanvraag
glijders en voetsteun	oranje	590–870	1 stuk	8504403717 ✓z-XL	op aanvraag
glijders	groen	450–620	1 stuk	8504403733 ✓z-XL	op aanvraag
wielen	groen	450–620	1 stuk	8504403724 ✓z-XL	op aanvraag
glijders en voetsteun	groen	590–870	1 stuk	8504403729 ✓z-XL	op aanvraag

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Bekledingselement voor werkstoel model Neon

bimos

10 JAAR GARANTIE

Eigenschappen

- Stoffen bekleding: ademend, comfortabel, zacht, slijtvast
- Bekleding van synthetisch leer: afwasbaar, gemakkelijk schoon te maken, bestand tegen oliën en ontsmettingsmiddelen, zacht en comfortabel
- Integraal schuim: extreem robuust, duurzaam, afwasbaar, bestand tegen mechanische invloeden, bestand tegen rondvliegende vonken, ongevoelig voor lichte zuren

en alkaliën

- Supertec-bekleding: comfortabel, zacht en behaaglijk, ademend, zeer duurzaam, snijbestendig, antislip, gemakkelijk schoon te maken
- Skintec: uiterst robuust, slijtvast, onderhoudsvriendelijk en bestand tegen gangbare desinfectiemiddelen

Materiaal bekleding	Kleur zitkussen	Kleur rugkussen	VE	Bestelnr.	Prijs
stof	zwart	zwart	1 stuk	8503820161 ✓x	op aanvraag
kunstleer	zwart	zwart	1 stuk	8503663139 ✓	op aanvraag
Skintec	zwart	zwart	1 stuk	8505642523 ✓*N*	op aanvraag
Supertec	zwart	zwart	1 stuk	8503663141 ✓	op aanvraag
stof	blauw	blauw	1 stuk	8503820162 ✓	op aanvraag
kunstleer	blauw	blauw	1 stuk	8503663140 ✓	op aanvraag
Skintec	blauw	blauw	1 stuk	8505642518 ✓*N*	op aanvraag
Supertec	blauw	blauw	1 stuk	8503663142 ✓	op aanvraag



Supertec, blauw



stof, zwart

Armleuning voor model Neon

bimos

- Multifunctioneel
- Kleur: zwart
- VE = 1 paar

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	8503663782 ✓	op aanvraag



Basisstoel model ESD Neon 2, permanent contact

bimos

DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

- Zittingbekleding: optioneel (geleidende comfortbekleding)
- Rugschaal: door en door geleidende kunststof (geleidende comfortbekleding optioneel)
- Stalen onderdelen: geleidend en zwart gecoat
- Flexibele band: gemaakt van zachte kunststof
- Onderstel: aluminium stervoet, zwart
- Wielen: geremd afhankelijk van de belasting

Eigenschappen:
- Permanentcontact: volgt de bewegingen van het bovenlichaam en zorgt ervoor dat de rug altijd optimaal ondersteund blijft
- Zithoogteverstelling
- Zithoekverstelling
- Zitting in de diepte verstelbaar
- Rugleuning in hoogte verstelbaar
- Gewichtsregeling

Opmerking: de totale geleiding over alle componenten zorgt voor een betrouwbare ontlading.


Flexband blauw


Flexband grijs


Flexband oranje

Flexband	Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
blauw	450–620	1 stuk	8504403731 ✓z-XL	op aanvraag
grijs	450–620	1 stuk	8504403721 ✓z-XL	op aanvraag
oranje	450–620	1 stuk	8504403725 ✓z-XL	op aanvraag

Basisstoel model ESD Neon 2, synchroontechniek

bimos

DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

- Zittingbekleding: optioneel (geleidende comfortbekleding)
- Rugschaal: door en door geleidende kunststof (geleidende comfortbekleding optioneel)
- Stalen onderdelen: geleidend en zwart gecoat
- Flexibele band: gemaakt van zachte kunststof
- Onderstel: aluminium stervoet, zwart
- Wielen: geremd afhankelijk van de belasting

Eigenschappen:
- Synchroontechniek: zorgt voor actief en dynamisch zitten, inclusief gewichtsregeling; zitting en rugleuning volgen de bewegingen van het lichaam
- Zithoogteverstelling
- Zithoekverstelling
- Zitting in de diepte verstelbaar
- Rugleuning in hoogte verstelbaar
- Gewichtsregeling

Opmerking: de totale geleiding over alle componenten zorgt voor een betrouwbare ontlading.


Flexband blauw


Flexband grijs


Flexband oranje


Flexband groen

Flexband	Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
blauw	450–620	1 stuk	8504403732 ✓z-XL	op aanvraag
grijs	450–620	1 stuk	8504403722 ✓z-XL	op aanvraag
oranje	450–620	1 stuk	8504403719 ✓z-XL	op aanvraag
groen	450–620	1 stuk	8504403730 ✓z-XL	op aanvraag

Bekledingselement voor werkstoel model ESD Neon

bimos

10 JAAR GARANTIE

Eigenschappen
- Kleur: zwart
- ESD-stoffen bekleding: ademend, comfortabel, zacht, slijtvast
- ESD-kunstleren bekleding: afwasbaar en onderhoudsvriendelijk, zacht en comfortabel
- Bekleding ESD-integraalschuim: extreem robuust en duurzaam, afwasbaar, resistent tegen mechanische invloeden, ongevoelig voor lichte zuren en logen
- ESD-Skintec: uiterst robuust, slijtvast, onderhoudsvriendelijk en bestand tegen gangbare desinfectiemiddelen

Opmerking: geschikt voor de basisstoel.


stof


kunstleer


Skintec

Uitvoering	VE	Bestelnr.	Prijs
ESD-stoffen bekleding	1 stuk	**8504403728** ✓	**op aanvraag**
ESD-kunstleer	1 stuk	**8504403727** ✓	**op aanvraag**
ESD-Skintec	1 stuk	**8505642524** ✓ ***N***	**op aanvraag**

Armleuning voor ESD Neon model

bimos

- Multifunctioneel
- Kleur: zwart
- VE = 1 paar

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8504403718** ✓	**op aanvraag**



Draaibare werkplekstoel model ESD Unitec

bimos

- ESD-conform in overeenstemming met EN 61340-5-1
- Ergonomisch gevormde bekleding van zitting en rugleuning met stoffen en kunstlederen bekleding
- Stalen stervoet met wielen
- Permanentcontact: volgt de bewegingen van het bovenlichaam en zorgt ervoor dat de rug altijd optimaal ondersteund blijft
- Met rugleuning in de hoogte verstelbaar

10 JAAR GARANTIE

Bekleding	Zithoogteverstelling mm	VE	Bestelnr.	Prijs
ESD stof, zwart	440–620	1 stuk	**8505179369** ✓	**op aanvraag**
ESD kunstleer, zwart	440–620	1 stuk	**8505179368** ✓	**op aanvraag**



ESD stof, zwart



ESD kunstleer, zwart

ESD stahulp model Fin

bimos

- Zitting: 20° kantelbaar
- Brede comfortzitting van Softtouch-PU-schuim: ongevoelig, onderhoudsarm, afwasbaar
- Grepen: voor het vasthouden, trekken, dragen, geïntegreerd in het zitvlak
- Staander: van spuitgegoten aluminium, licht, robuust, duurzaam, ergonomisch 4° naar voren gekanteld
- Instelling van de zithoogte: traploos met gasdrukveer
- Verend: comfortabele gasveer
- Omkeerbare glijder: voor harde en zachte vloeren
- Afleidingsweerstand van 10^6 Ω – voldoet daarmee aan de norm EN 61340-5-1

DIN 68877

10 JAAR GARANTIE

Opmerking: intuïtief staan-zitten in elke werkomgeving. Wiebelt of kantelt niet, efficiënt en ruimtebesparend.

Zithoogteverstelling mm	Kleur zitting/frame	VE	Bestelnr.	Prijs
620–850	zwart/zilver	1 stuk	**8504403734** ✓	**op aanvraag**



Ergonomische mat Orthomat® Ultimate

- Ergonomische vloerbedekking
- Voor een optimale ontlasting van het bewegingsapparaat
- Toepassing: op droge werkplekken, productie, montage, orderpicken
- Demping over het hele oppervlak verbetert de bloedsomloop en vermindert de negatieve effecten van langdurig staan
- Voor lichte tot gemiddelde belastingen op droge werkplekken
- Materiaal: polyvinylchloride (PVC)
- Oppervlak: diamantvorm, extra stroef voor een stabiele stand
- Antislip: R10 conform EN 13552
- Brandwerendheidsklasse: B2 conform DIN 54332/DIN 4102
- Per strekkende meter op maat

COBA europe




ergonomie niveau 3 | antislip niveau 4 | slijtage niveau 4 | vlamvertragend | oliebestendig



waterbestendig

Afmeting	Kleur	Materiaaldikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
0,6 x 0,9 m	zwart	15	1 stuk	**8504259359**	**op aanvraag**
0,9 x 1,5 m	zwart	15	1 stuk	**8504259360**	**op aanvraag**
0,9 m x str. m.	zwart	15	1 stuk	**8504259361**	**op aanvraag**



Ergonomische mat Orthomat® Diamond

- Ergonomische vloerbedekking
- Zeer goede ontlasting van het bewegingsapparaat
- Toepassing: op droge werkplekken, productie, montage, orderpicken
- Demping over het hele oppervlak verbetert de bloedsomloop en vermindert de negatieve effecten van langdurig staan
- Voor lichte tot gemiddelde belastingen op droge werkplekken
- Materiaal: polyvinylchloride (PVC), 9 mm
- Oppervlak: diamantpatroon met extra grip voor een stabiele stand
- Antislip: R10 conform EN 13552
- Brandwerendheidsklasse: B2 conform DIN 54332/DIN 4102
- Per strekkende meter op maat

COBA europe



zwart | zwart/geel | ergonomie niveau 3 | antislip niveau 2 | slijtage niveau 2



vlamvertragend

Afmeting	Kleur	Materiaaldikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
0,6 x 0,9 m	zwart	9	1 stuk	**8504259362**	**op aanvraag**
0,9 x 1,5 m	zwart	9	1 stuk	**8504259363**	**op aanvraag**
0,9 m x str. m.	zwart	9	1 stuk	**8504259364**	**op aanvraag**
1,2 m x str. m.	zwart	9	1 stuk	**8504259365**	**op aanvraag**
0,6 x 0,9 m	zwart/geel	9	1 stuk	**8504259366**	**op aanvraag**
0,9 x 1,5 m	zwart/geel	9	1 stuk	**8504259367**	**op aanvraag**
0,9 m x str. m.	zwart/geel	9	1 stuk	**8504259368**	**op aanvraag**
1,2 m x str. m.	zwart/geel	9	1 stuk	**8504259369**	**op aanvraag**



 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

Ergonomische mat Orthomat® Ribbed

- Ergonomische vloerbedekking
- Zeer goede ontlasting van het bewegingsapparaat
- Toepassing: op droge werkplekken, productie, montage, orderpicken
- Demping over het hele oppervlak verbetert de bloedsomloop en vermindert de negatieve effecten van langdurig staan
- Voor lichte tot gemiddelde belastingen op droge werkplekken
- Materiaal: polyvinylchloride (PVC)
- Oppervlak: geribbeld
- Antislip: R10 conform EN 13552
- Brandwerendheidsklasse: B2 conform DIN 54332/DIN 4102
- Per strekkende meter op maat

COBA europe




ergonomie niveau 3 | antislip niveau 2 | slijtage niveau 2 | vlamvertragend






zwart



grijs



grijs-geel

Afmeting	Kleur	Materiaaldikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
0,6 x 0,9 m	zwart	9	1 stuk	**8504259370**	**op aanvraag**
0,9 x 1,5 m	zwart	9	1 stuk	**8504259371**	**op aanvraag**
0,9 m x str. m.	zwart	9	1 stuk	**8504259372**	**op aanvraag**
1,2 m x str. m.	zwart	9	1 stuk	**8504259373**	**op aanvraag**
0,6 x 0,9 m	grijs	9	1 stuk	**8503124281**	**op aanvraag**
0,9 x 1,5 m	grijs	9	1 stuk	**8503124282**	**op aanvraag**
0,9 m x str. m.	grijs	9	1 meter	**8503124283**	**op aanvraag**
1,2 m x str. m.	grijs	9	1 meter	**8503124285**	**op aanvraag**
0,6 x 0,9 m	grijs-geel	9	1 stuk	**8504259374**	**op aanvraag**
0,9 x 1,5 m	grijs-geel	9	1 stuk	**8504259375**	**op aanvraag**
0,9 m x str. m.	grijs-geel	9	1 stuk	**8504259376**	**op aanvraag**
1,2 m x str. m.	grijs-geel	9	1 stuk	**8504259377**	**op aanvraag**

Ergonomische mat Orthomat® Anti-Fatigue


- Ergonomische vloerbedekking
- Zeer goede ontlasting van het bewegingsapparaat
- Toepassing: op droge werkplekken, productie, montage, orderpicken
- Demping over het hele oppervlak verbetert de bloedsomloop en vermindert de negatieve effecten van langdurig staan
- Voor lichte tot gemiddelde belastingen op droge werkplekken
- Materiaal: polyvinylchloride (PVC)
- Oppervlak: hamerslagstructuur
- Antislip: R10 conform EN 13552
- Brandwerendheidsklasse: B2 conform DIN 54332/DIN 4102
- Per strekkende meter op maat

COBA europe



ergonomie niveau 3 | antislip niveau 2 | slijtage niveau 2 | vlamvertragend





zwart



grijs



zwart/geel

Breedte m	Lengte m	Kleur	Materiaaldikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
0,6	0,9	zwart	9	1 stuk	**8504259378**	**op aanvraag**
0,9	1,5	zwart	9	1 stuk	**8504259379**	**op aanvraag**
0,9	str. meter (ma x. 18,3 m)	zwart	9	1 stuk	**8504259380**	**op aanvraag**
0,6	0,9	grijs	9	1 stuk	**8504259381**	**op aanvraag**
0,9	1,5	grijs	9	1 stuk	**8504259382**	**op aanvraag**
0,9	str. meter (ma x. 18,3 m)	grijs	9	1 stuk	**8504259383**	**op aanvraag**
0,6	0,9	zwart/geel	9	1 stuk	**8504259384**	**op aanvraag**
0,9	1,5	zwart/geel	9	1 stuk	**8504259385**	**op aanvraag**
0,9	str. meter (ma x. 18,3 m)	zwart/geel	9	1 stuk	**8504259386**	**op aanvraag**


Ergonomische mat Orthomat® Premium

- Tweelaags, opencellig PVC-schuim, zwart
- Het robuuste, geharde bovenoppervlak biedt optimale bescherming tegen slijtage
- De dunne binnenlaag zorgt voor een gedempte stand
- Geschikt voor droge productieomgevingen met voortdurend dezelfde bewegingspatronen
- Vermindert de druk op het lichaam tijdens langdurig staan
- Heeft een koude-isolerend effect op betonnen vloeren
- Afgeschuinde matranden verminderen de kans op struikelen
- Brandwerendheid getest conform BS EN 13501-1

COBA europe





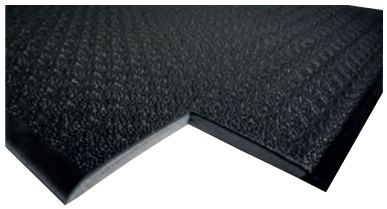

Breedte m	Lengte m	Kleur	Materiaaldikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
0,6	x str. meter	zwart	12,5	1 stuk	**8504259387**	**op aanvraag**
0,9	x str. meter	zwart	12,5	1 stuk	**8504259388**	**op aanvraag**
1,2	x str. meter	zwart	12,5	1 stuk	**8504259389**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Ergonomische mat Orthomat® Comfort Plus

- Geschikt voor lichte industriële toepassingen
- Isoleert tegen kou van betonnen vloeren
- Extra hoge en comfortabele demping
- Dik, enkellaags, gestructureerd oppervlak
- Van schuimrubber
- Verkrijgbaar als matten en in rollen
- Toepassing: op alle droge werkplekken
- Brandwerendheid getest conform BS EN 13501-1
- Materiaal: PVC-schuim met open cellen





Breedte m	Lengte m	Materiaaldikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
0,6	0,9	15	1 stuk	**8504755640**	**op aanvraag**
1,9	1,5	15	1 stuk	**8504755641**	**op aanvraag**
0,9	x str. meter	15	1 stuk	**8504755642**	**op aanvraag**
1,2	x str. meter	15	1 stuk	**8504755643**	**op aanvraag**

Ergonomische beschermmat

- Geschikt voor gebruik in droge omgevingen
- Zeer robuust en duurzaam
- Met antislip-traanplaatoppervlak
- Afgeschuinde randen verminderen de kans op struikelen
- Tweelaags, zelfdovend, bestand tegen vele chemicaliën (getest volgens BS EN 13501-1)
- Onderkant: geschuimd voor optimale demping, vermindert de negatieve effecten van langdurig staan, zoals vermoeidheidsverschijnselen
- Toepassing: veeleisende industriële toepassingen
- Materiaal: PVC


Opmerking: kleur: zwart-geel; uitvoering Safety bovendien met gele randen voor veiligheidsmarkering.








zwart

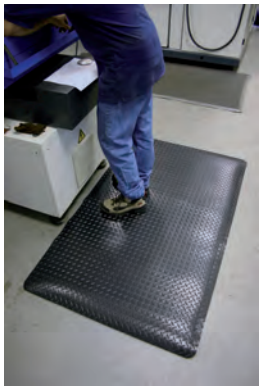



zwart/geel

Breedte m	Lengte m	Kleur	Materiaaldikte mm	Gewicht kg	Materiaal	VE	Bestelnr.	Prijs
0,6	0,9	zwart	15	4,0	PVC	1 stuk	**8503124288**	**op aanvraag**
0,9	1,5	zwart	15	11,0	PVC	1 stuk	**8503124289**	**op aanvraag**
0,6	x str. meter	zwart	15	3,9	PVC	1 stuk	**8504259390**	**op aanvraag**
0,9	x str. meter	zwart	15	6,2	PVC	1 meter	**8503124292**	**op aanvraag**
1,2	x str. meter	zwart	15	8,3	PVC	1 stuk	**8504259391**	**op aanvraag**
1,5	x str. meter	zwart	15	10,5	PVC	1 stuk	**8504756919**	**op aanvraag**
0,6	0,9	zwart/geel	15	4,0	PVC	1 stuk	**8504490681**	**op aanvraag**
0,9	1,5	zwart/geel	15	11,0	PVC	1 stuk	**8504490682**	**op aanvraag**
0,6	x str. meter	zwart/geel	15	8,0	PVC	1 stuk	**8504259392**	**op aanvraag**
0,9	x str. meter	zwart/geel	15	6,2	PVC	1 meter	**8502757806**	**op aanvraag**
1,2	x str. meter	zwart/geel	15	8,3	PVC	1 stuk	**8504259393**	**op aanvraag**
1,5	x str. meter	zwart/geel	15	10,5	PVC	1 stuk	**8504756918**	**op aanvraag**

Werkplekmat voor lassers Diamond Tread


- Robuuste Dual-Layer-mat
- Oppervlak: met ruitprofiel voor een stabiele stand, vlamvertragend
- Onderkant: met foam, dempend
- Toepassing: lasserswerkplekken, veeleisende industriële toepassingen
- Preventie: voorkomt vroegtijdige vermoeidheidssymptomen bij langdurig staand werken
- Uitrusting: rondom afgeschuinde randen
- Brandwerendheidsklasse: Cfl-S1, moeilijk ontvlambaar (voldoet aan B1 conform DIN 4102)


COBA europe



ergonomie niveau 4 | antislip niveau 4 | slijtage niveau 4

Kleur	Rolbreedte m	Rollengte max. m	Materiaaldikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
zwart	0,9	18,3	12,5	1 stuk	**8503649981**	**op aanvraag**

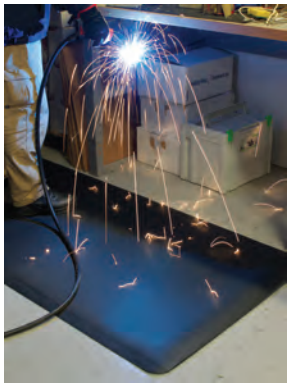

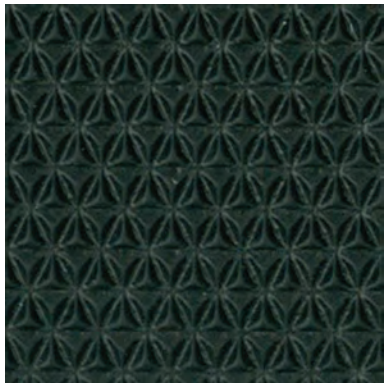


Ergonomische mat COBAelite® Bubble


- Zeer belastbaar
- Vermindert vermoeidheid
- De noppen aan de bovenkant stimuleren de doorbloeding van de voet
- Uitermate duurzaam
- Afgeschuinde randen: vermindert de kans op struikelen
- Kan los worden gelegd: flexibele toepassingsmogelijkheden
- Brandwerendheidsklasse: BS-EN 13501-1
- Materiaal: PU

COBA europe



Breedte m	Lengte m	Kleur	Materiaaldikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
0,6	0,9	zwart	15	1 stuk	**8504111924**	**op aanvraag**
0,9	1,2	zwart	15	1 stuk	**8504111925**	**op aanvraag**
speciale maten op aanvraag	speciale maten op aanvraag	zwart	15	1 stuk	**8504755649**	**op aanvraag**

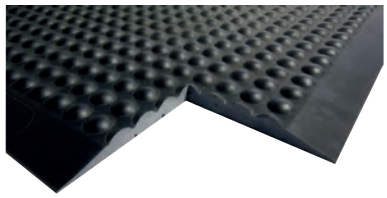



Ergonomische mat COBAelite® Diamond

- Verbetert het comfort voor werknemers, die langdurig staand moeten werken
- Met ruitprofiel
- Uitermate duurzaam
- Afgeschuinde randen: vermindert de kans op struikelen
- Met gele randen: voor een betere zichtbaarheid
- Kan los worden gelegd: flexibele toepassingsmogelijkheden
- Brandwerendheidsklasse: BS-EN 13501-1
- Materiaal: PU



Breedte m	Lengte m	Kleur	Materiaaldikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
0,6	0,9	zwart-geel Safety	18	1 stuk	**8504755628**	**op aanvraag**
0,9	1,2	zwart-geel Safety	18	1 stuk	**8504755629**	**op aanvraag**


Werkplekmat Fatigue Lock

- Stevig oppervlak
- Extra dik
- Voorkomt tekenen van vermoeidheid
- Modulair ontwerp: de tegelmodules sluiten naadloos op elkaar aan en zorgen voor een glad, verhoogd vloeroppervlak
- Praktisch tegelformaat vergemakkelijkt planning
- Slipvastheid: DIN 51130
- Materiaal: rubber met 25% NBR
- Ergonomie niveau 4
- Antislip niveau 4
- Slijtage niveau 5
- Waterbestendig
- Oliebestendig



Wordt zonder inhoud geleverd!

Breedte m	Lengte m	Kleur	Materiaaldikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
0,5	0,5	zwart	24	1 stuk	**8504755630**	**op aanvraag**

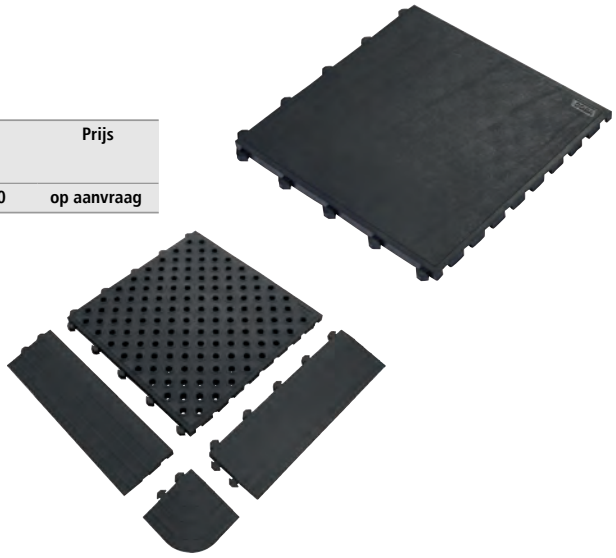

met hoek en randen

 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid


Werkplekmat Fatigue Lock, met gaten

- Geschikt voor natte werkplekken, waar vloeistof weg moet kunnen stromen
- Extra dik
- Voorkomt tekenen van vermoeidheid
- Modulair ontwerp: de tegelmodules sluiten naadloos op elkaar aan en zorgen voor een glad, verhoogd vloeroppervlak
- Praktisch tegelformaat vergemakkelijkt planning
- Slipvastheid: DIN 51130
- Materiaal: rubber met 25% NBR
- Ergonomie niveau 4
- Antislip niveau 4
- Slijtage niveau 5
- Waterbestendig
- Oliebestendig



Wordt zonder inhoud geleverd!

Breedte mm	Lengte mm	Kleur	Materiaaldikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
500	500	zwart	24	1 stuk	**8504755631**	**op aanvraag**

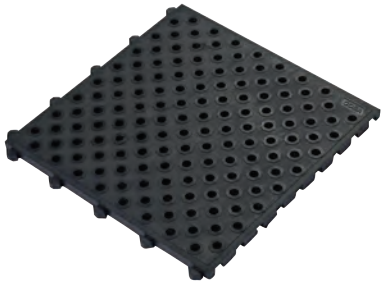



met gele rand

Rand voor werkplekmat Fatigue Lock


- Extra dik
- Voorkomt tekenen van vermoeidheid
- Modulair ontwerp: de tegelmodules sluiten naadloos op elkaar aan en zorgen voor een glad, verhoogd vloeroppervlak
- Slipvastheid: DIN 51130
- Materiaal: rubber met 25% NBR



ergonomie niveau 4 | antislip niveau 4 | slijtage niveau 5 | waterbestendig | oliebestendig

Wordt zonder inhoud geleverd!

Uitvoering	Kleur	Materiaaldikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
rand-hoekstuk	zwart	24	1 stuk	**8504755636**	**op aanvraag**
mannelijke rand	zwart	24	1 stuk	**8504755632**	**op aanvraag**
vrouwelijke rand	zwart	24	1 stuk	**8504755635**	**op aanvraag**
rand-hoekstuk	geel	24	1 stuk	**8504755637**	**op aanvraag**
mannelijke rand	geel	24	1 stuk	**8504755633**	**op aanvraag**
vrouwelijke rand	geel	24	1 stuk	**8504755634**	**op aanvraag**

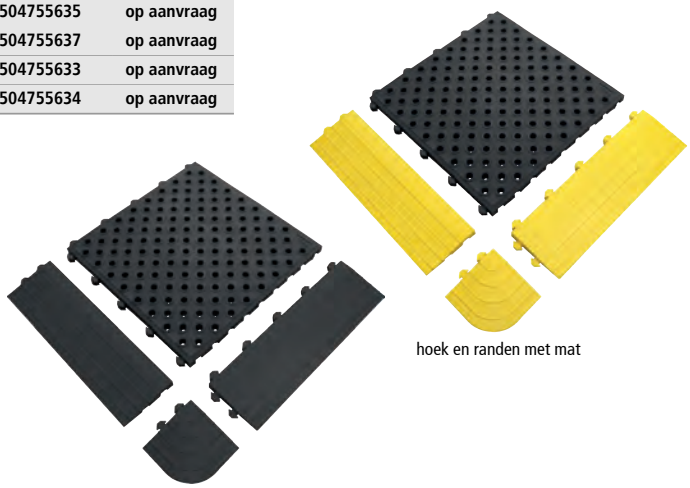

hoek en randen met mat

Werkplekmat Solid Fatigue-Step

- Ideaal voor industriële werkomgevingen met zware belasting
- Voorkomt tekenen van vermoeidheid
- Modulaire uitvoering: de tegelmodules kunnen altijd snel en eenvoudig op het gehele oppervlak worden aangebracht
- Temperatuurbestendig: tot 160°C
- Antislip: R10 conform EN 13552
- Kleur: zwart




Uitvoering	Materiaal	Afmeting m	Kleur	Materiaaldikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
standaard	natuurlijk rubber met 25% nitril	0,9 x 0,9	zwart	16	1 stuk	**8504259394**	**op aanvraag**
nitril	100% NBR	0,9 x 0,9	zwart	16	1 stuk	**8504259395**	**op aanvraag**



Werkplekmat Solid Fatigue-Step Grit Stop

- Ideaal voor industriële werkomgevingen met zware belasting
- Modulaire uitvoering: de tegelmodules kunnen altijd snel en eenvoudig op het gehele oppervlak worden aangebracht
- Door de gaten kan gemorste vloeistof snel wegstromen
- Materiaal: 100% nitrilrubber
- Oppervlak: geperforeerd voor een goede drainage
- Bestand tegen: olie, vetten en chemicaliën
- Antislipfunctie: R13 conform EN 13552, door de coating van carbide geschikt voor olieachtige en vettige omgevingen

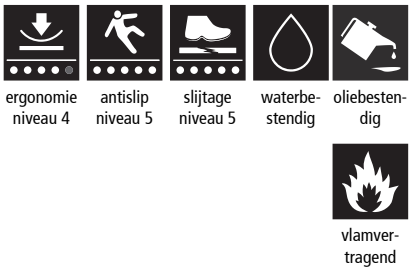

Afmeting m	Kleur	Materiaaldikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
0,9 x 0,9	zwart	18	1 stuk	**8504259398**	**op aanvraag**



 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid


Werkplekmat Fatigue-Step Standard (natuurrubber)

- Geschikt voor industriële werkomgevingen met hoge belastingen en langdurig staan
- Modulaire uitvoering: de tegelmodules kunnen altijd snel en eenvoudig op het gehele oppervlak worden aangebracht
- Door de gaten kan gemorste vloeistof snel wegstromen
- Oppervlak: geperforeerd voor een goede drainage
- Antislip: R10 conform EN 13552



ergonomie niveau 4 | antislip niveau 4 | slijtage niveau 5 | waterbestendig

Afmeting m	Kleur	Materiaaldikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
0,9 x 0,9	zwart	18	1 stuk	**8504259396**	**op aanvraag**
0,9 x 0,9	blauw	18	1 stuk	**8504259397**	**op aanvraag**

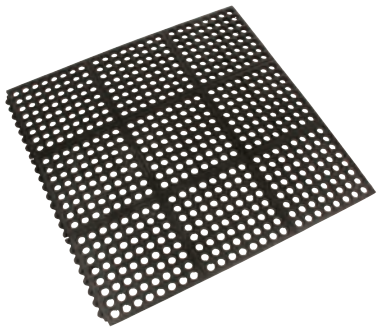


zwart

Werkplekmat Fatigue-Step, nitril

- Geschikt voor industriële werkomgevingen met hoge belastingen en langdurig staan
- Modulaire uitvoering: de tegelmodules kunnen altijd snel en eenvoudig op het gehele oppervlak worden aangebracht
- Door de gaten kan gemorste vloeistof snel wegstromen
- Oppervlak: geperforeerd voor een goede drainage
- Antislip: R10 conform EN 13552
- Bestand tegen vet, olie en chemicaliën




Breedte mm	Lengte mm	Kleur	Materiaaldikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
900	900	zwart	18	1 stuk	**8504755614**	**op aanvraag**

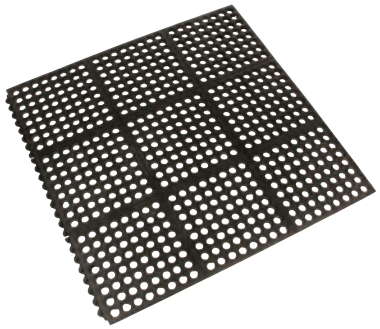


Hoek en rand voor Fatigue-Step werkplekmat, Standard (natuurrubber)

- Geschikt voor industriële werkomgevingen met hoge belastingen en langdurig staan
- Modulaire constructie
- Antislip: R10 conform EN 13552
- Bestand tegen vet, olie en chemicaliën

Uitvoering	Kleur	Afmetingen B x L mm	VE	Bestelnr.	Prijs
vrouwelijke rand, hoek	zwart	75 x 1000	1 stuk	**8504259400**	**op aanvraag**
mannelijke rand, hoek	zwart	75 x 1000	1 stuk	**8504259399**	**op aanvraag**
vrouwelijke rand, hoek B1	zwart	75 x 1000	1 stuk	**8504755646**	**op aanvraag**
mannelijke rand, hoek B1	zwart	75 x 1000	1 stuk	**8504755647**	**op aanvraag**
vrouwelijke rand, hoek	geel	75 x 1000	1 stuk	**8504259402**	**op aanvraag**
mannelijke rand, hoek	geel	75 x 1000	1 stuk	**8504259401**	**op aanvraag**
vrouwelijke rand, hoek B1	geel	75 x 1000	1 stuk	**8504755648**	**op aanvraag**
mannelijke rand, hoek B1	geel	75 x 1000	1 stuk	**8504755615**	**op aanvraag**

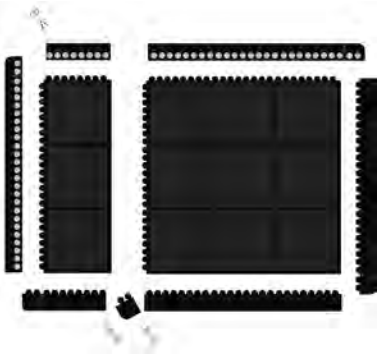


rand met mat

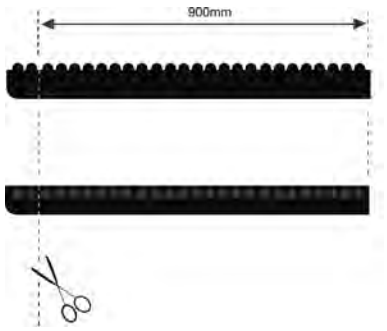


Hoek en rand voor Fatigue-Step werkplekmat, nitril

- Geschikt voor industriële werkomgevingen met hoge belastingen en langdurig staan
- Modulaire constructie
- Antislip: R10 conform EN 13552
- Bestand tegen vet, olie en chemicaliën

Uitvoering	Kleur	Afmetingen B x L mm	VE	Bestelnr.	Prijs
vrouwelijke rand, hoek	zwart	75 x 1	1 stuk	**8504755612**	**op aanvraag**
mannelijke rand, hoek	zwart	75 x 1	1 stuk	**8504755613**	**op aanvraag**
vrouwelijke rand, hoek	geel	75 x 1	1 stuk	**8504755650**	**op aanvraag**
mannelijke rand, hoek	geel	75 x 1	1 stuk	**8504755651**	**op aanvraag**

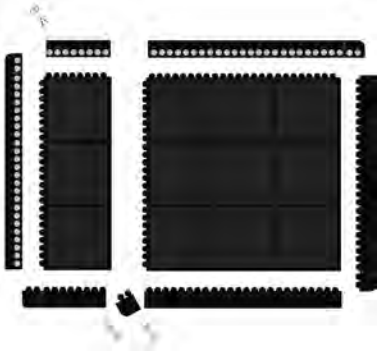

rand met mat

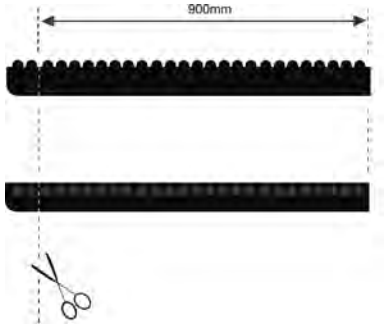

 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

Werkplekmat Rampmat

- Voorkomt vroegtijdige tekenen van vermoeidheid en de kans op uitglijden
- Rondom afgeschuinde randen verminderen de kans op struikelen
- Materiaal: SBR-rubber
- Antislip: R10 conform EN 13552



Afmeting m	Kleur	Materiaaldikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
0,8 x 1,2	zwart	14	1 stuk	**8504259403**	**op aanvraag**
0,9 x 1,5	zwart	14	1 stuk	**8503649982**	**op aanvraag**



Werkplekmat Workstation Standard

- Aangenaam en veilig stacomfort
- Met veiligheidsranden
- Actieve beveiliging van industriële werkplekken, resistent tegen milde zuren en alkalische stoffen
- Boven- en onderkant: geribbeld oppervlak voor extra goede grip
- Materiaal: PVC, handgeweven
- Antislip: R10 conform EN 13552
- Brandwerendheidsklasse: B2 conform DIN 54332/DIN 4102



Breedte m	Lengte m	Maaswijdte mm	Materiaaldikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
0,6	1,2	22 x 22	12	1 stuk	**8503124328**	**op aanvraag**
1,0	1,5	22 x 22	12	1 stuk	**8503124329**	**op aanvraag**
1,2	1,8	22 x 22	12	1 stuk	**8503124330**	**op aanvraag**



Werkplekmat Cobamat® Standard


- Geschikt voor werkomgevingen met gemiddelde belasting
- Antislip: R10 conform EN 13552
- Brandwerendheidsklasse: B2 conform DIN 54332/DIN 4102

Afmeting	Kleur	Maaswijdte mm	Materiaaldikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
0,6 m x str. m.	zwart	22 x 22	12	1 stuk	**8504259404**	**op aanvraag**
0,9 m x str. m.	zwart	22 x 22	12	1 meter	**8503124304**	**op aanvraag**
1,2 m x str. m.	zwart	22 x 22	12	1 meter	**8503124306**	**op aanvraag**
0,6 m x str. m.	blauw	22 x 22	12	1 stuk	**8504259405**	**op aanvraag**
0,9 m x str. m.	blauw	22 x 22	12	1 meter	**8503124308**	**op aanvraag**
1,2 m x str. m.	blauw	22 x 22	12	1 meter	**8503124310**	**op aanvraag**

COBA europe



ergonomie niveau 2 | antislip niveau 5 | slijtage niveau 4 | oliebestendig | waterbestendig



zwart



blauw

Ergonomische beschermmat Connect

- Geschikt voor productielijnen, assemblagezones en verpakkingsstations met hoge belastingen
- Eenvoudig te leggen door het tegelsysteem
- Ergonomisch en slijtvast
- Achterkant met foam, robuuste deklaag
- Bovenkant: traanplaatoppervlak


COBA europe



ergonomie niveau 4 | antislip niveau 2 | slijtage niveau 5



midden



randstrip




hoek

Uitvoering	Afmetingen B x L cm	Materiaaldikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
midden	50 x 50	14	1 stuk	**8504488767**	**op aanvraag**
randstrip	50 x 50	14	1 stuk	**8504488768**	**op aanvraag**
hoek	50 x 50	14	1 stuk	**8504488769**	**op aanvraag**

 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

Vloerrooster Work Deck

- Geschikt voor gereedschapsmachines en andere industriële sectoren
- Stabiel en robuust
- Uitstekende isolatie: tegen koude, harde betonvloeren
- Berijdbaar: met hef- en transportwagens
- Combinatie: als losse platen of vlakken
- Eenvoudige reiniging
- Materiaal: PET
- Temperatuurbestendig: 10 °C tot 80 °C
- Puntbelasting: 40000 kg/m²

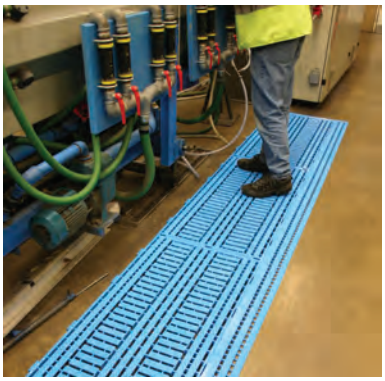


blauw


Uitvoering	Kleur	Breedte m	Lengte m	Materiaal-dikte mm	Gewicht kg/m²	VE	Bestelnr.	Prijs
vloerrooster	blauw	0,6	1,2	25	6	1 stuk	**8503124331**	**op aanvraag**
randstrip	blauw	0,6	–	25	6	1 stuk	**8503124332**	**op aanvraag**
hoek	blauw	0,12	0,12	25	6	1 stuk	**8503124333**	**op aanvraag**
vloerrooster	oranje	0,6	1,2	25	6	1 stuk	**8503124337**	**op aanvraag**
randstrip	oranje	0,6	–	25	6	1 stuk	**8503124338**	**op aanvraag**
hoek	oranje	1,2	1,2	25	6	1 stuk	**8503124339**	**op aanvraag**
vloerrooster	groen	0,6	1,2	25	6	1 stuk	**8503124334**	**op aanvraag**
randstrip	groen	0,6	–	25	6	1 stuk	**8503124335**	**op aanvraag**
hoek	groen	0,12	0,12	25	6	1 stuk	**8503124336**	**op aanvraag**

Vloerplaat Tough Lock


- Geschikt voor licht tot intensief industrieel gebruik en commerciële omgevingen
- Berijdbaar met vorkheftruck
- Combinatie: zwaluwstaartverbindingen voor het snel en eenvoudig leggen
- Bijzonder geschikt voor beschadigde, gevaarlijke vloeren
- Materiaal: PVC



zwart



blauw

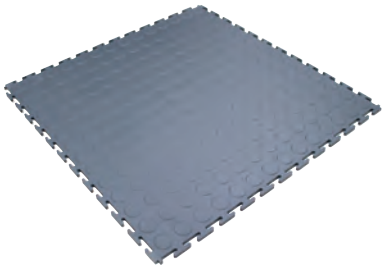

grijs

Uitvoering	Breedte mm	Lengte mm	Kleur	Materiaaldikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
module	500	500	zwart	5	1 stuk	**8503821609**	**op aanvraag**
module	500	500	zwart	7	1 stuk	**8503124340**	**op aanvraag**
module	500	500	blauw	7	1 stuk	**8503124343**	**op aanvraag**
module	500	500	grijs	7	1 stuk	**8503124352**	**op aanvraag**

Randlijst voor Tough Lock vloerpaneel

- Materiaal: PVC

Levering: VE met 4 stuks.



blauw

Uitvoering	Afmeting mm	Kleur	Materiaaldikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
randstrip	500	zwart	5	1 stuk	**8503821610**	**op aanvraag**
randstrip	500	zwart	7	1 pak	**8503124341**	**op aanvraag**
randstrip	500	blauw	7	1 pak	**8503124344**	**op aanvraag**
randstrip	500	grijs	7	1 pak	**8503124353**	**op aanvraag**

Hoek voor Tough Lock vloerpaneel

- Materiaal: PVC

Levering: VE met 4 stuks.



blauw

Uitvoering	Afmeting mm	Kleur	Materiaaldikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
hoek	585	zwart	5	1 stuk	**8503821611**	**op aanvraag**
hoek	585	zwart	7	1 pak	**8503124342**	**op aanvraag**
hoek	585	blauw	7	1 pak	**8503124345**	**op aanvraag**
hoek	585	grijs	7	1 pak	**8503124354**	**op aanvraag**

Vloer- en tafelbedekking COBAdot nitrilrubber

- Geschikt voor olieachtige, vettige toepassingsgebieden
- Vloer- en tafelbedekking met noppenprofiel
- Toepassing: vloeren, werkbanken, laden, auto's
- Vloerbescherming: verbeterde grip, isolatie tegen optrekkende kou
- Verwerking: eenvoudig leggen, lijmen
- Materiaal: NBR-/SBR-rubber



ergonomie niveau 1 | slijtage niveau 3 | antislip niveau 3

Breedte cm	Rollengte max. m	Kleur	Materiaaldikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
120	10	zwart	3	1 stuk	**8503649974**	**op aanvraag**
120	10	grijs	3	1 stuk	**8503649975**	**op aanvraag**
120	10	zwart	4,5	1 stuk	**8503649978**	**op aanvraag**
120	10	grijs	4,5	1 stuk	**8503649979**	**op aanvraag**





zwart

Werkplekmat COBArib

- Geribbelde rubberen loper
- Zeer robuust
- Toepassing: als vloermat tegen uitglijden, op werkbanken, als isolatie tegen optrekkende kou
- Materiaal: natuurlijk rubber



ergonomie niveau 1 | antislip niveau 2 | slijtage niveau 4

Breedte cm	Rollengte max.	Materiaaldikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
90	10	3	1 meter	**8503124294**	**op aanvraag**
120	10	3	1 meter	**8503124296**	**op aanvraag**
90	10	9	1 meter	**8503124298**	**op aanvraag**
120	10	9	1 meter	**8503124300**	**op aanvraag**



 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid


Isolatiemat COBA Switch VDE

- Geschikt voor werkzaamheden met stroomspanning
- Fijn geribbeld, antislip oppervlak
- Toepassing: bescherming tegen elektrische schokken
- Diëlektrische sterkte: getest tot 50000 Volt conform DIN EN 60243-1 (VDE 0303, deel 21)



ergonomie niveau 1 | antislip niveau 2 | slijtage niveau 4

Breedte m	Rollengte max. m	Materiaaldikte mm	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
1	10	4,5	grijs	1 stuk	**8503649980**	**op aanvraag**

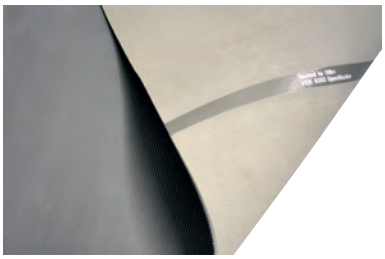




COBAstat veiligheidsmat

- Bescherming tegen statische oplading
- Materiaal: PVC, enkellaags
- Oppervlak: hamerslagstructuur
- Geleiding: door aarding via 10-mm drukknop en toebehoren
- Geleidingsweerstand: 109 Ω tot 1010 Ω

Levering: mat, aardingsstekker, aardingskabel, 2 x schoenaardingsband.

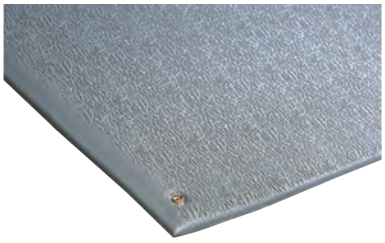

Afmeting	Kleur	Materiaaldikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
0,6 x 0,9 m	grijs	9	1 stuk	**8504259408**	**op aanvraag**
0,9 x 1,5 m	grijs	9	1 stuk	**8504259409**	**op aanvraag**
0,9 m x str. m.	grijs	9	1 stuk	**8504259410**	**op aanvraag**

ESD-mat

- Ergonomisch, geleidend
- Beschermt elektrostatisch gevoelige componenten
- Materiaal: slijtvast en elastisch, voldoet aan de eisen conform IEC61340-5-1
- Geleiding: door aarding via 10 mm drukknop en toebehoren
- Geleidingsweerstand: 107 Ω tot 1009 Ω

Levering: mat, aardingsanker, aardingskabel voor tafelmat, spiraalkabel, polsband.



blauw | grijs




Afmeting	Kleur	Materiaaldikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
0,6 m x str. m.	blauw	2,4	1 stuk	**8504259412**	**op aanvraag**
1,2 m x str. m.	blauw	2,4	1 stuk	**8504259414**	**op aanvraag**
0,6 m x str. m.	grijs	2,4	1 stuk	**8504259411**	**op aanvraag**
1,2 m x str. m.	grijs	2,4	1 stuk	**8504259413**	**op aanvraag**

ESD ergonomische mat Senso Dial

- Materiaal: DUAL-layer, onderzijde van geschuimd EPDM (ethyleen-propyleen-dieen), bovenzijde van robuust NBR-/SBR-rubber, ESD-mat volgens Rp-p en Rg < 1 x 109 ohm conform IEC 61340-4-5
- Oppervlak met noppen, biedt goede grip in olieachtige of gladde omgevingen
- Licht bestand tegen olie en vetten.
- Matranden: afgeschuind (minder kans op struikelen)
- Geleidingsweerstand: gemeten conform IEC61340-4-5
- Voor gevoelige werkplekken met uitstekende veiligheidseigenschappen
- Schuimrubberen achterkant biedt verlichting bij vermoeidheidssymptomen

Breedte m	Lengte m	Kleur	Materiaaldikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1	1 str. m (max. 10 m)	zwart	10	1 stuk	**8504259415**	**op aanvraag**



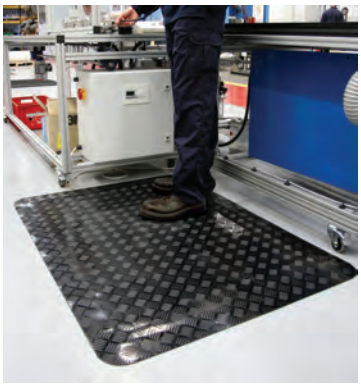

Ergonomische beschermmat Anti-Static

- Robuust
- Geschikt voor statisch gevoelige werkplekken
- Elektrische geleidende middenlaag: beschermt werknemers en componenten
- Materiaal: vinyl-oppervlak, onderkant van PVC-foam
- Oppervlak: ruitprofiel, dubbellaags, antislip, resistent tegen vele chemicaliën
- Matranden: afgeschuind (minder kans op struikelen)
- Aarding: via 10-mm-stekker
- Geleidingsweerstand: getest conform EN 14041


Breedte m	Lengte m	Kleur	Materiaaldikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
0,6	0,9	zwart	14	1 stuk	**8504755638**	**op aanvraag**
0,9	1,5	zwart	14	1 stuk	**8504755639**	**op aanvraag**
0,9	x str. meter	zwart	14	1 stuk	**8504755644**	**op aanvraag**
1,2	x str. meter	zwart	14	1 stuk	**8504755645**	**op aanvraag**



Werkplekmat Comfort-Lok

- Sterk en duurzaam
- Geschikt voor werkomgevingen waar hoge temperaturen heersen
- Modulaire uitvoering: verlenging in lengten van 0,8 m bij een breedte van 0,7 m mogelijk
- Eigenschappen: uitstekend resistent tegen olie en vet
- Antislip: R9 conform EN13552
- Materiaal: SBR-/NBR-rubber
- Oppervlak: tranenplaatmotief
- Ergonomie niveau 2
- Antislip niveau 4
- Slijtage niveau 4

Uitvoering	Breedte m	Lengte m	Materiaaldikte mm	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
losse mat	0,7	0,8	12,5	zwart	1 stuk	**8504111913**	**op aanvraag**
midden	0,7	0,8	12,5	zwart	1 stuk	**8504111912**	**op aanvraag**
eindstuk	0,7	0,8	12,5	zwart	1 stuk	**8504111911**	**op aanvraag**

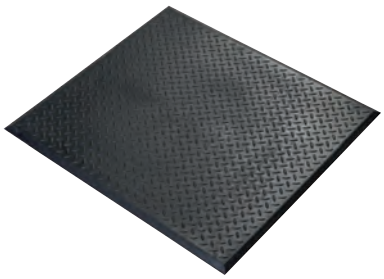

losse mat




eindstukken en middenstuk

 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

Traprandprofiel COBAGrip®


- Geschikt voor zowel binnen als buiten
- Oppervlak: GVK-siliciumcarbide
- Opgeruwd voor goede grip, bestand tegen de meeste oplosmiddelen en chemicaliën
- Robuust, slijtvast, duurzaam, vlamvertragend, UV-stabiel
- Antislipfunctie: op trappen, voetpaden, hellingen, looppaden, bruggen, platforms
- Verwerking: eenvoudige montage door verlijmen of vastschroeven
- Reinigen met hogedrukreiniger
- Toepassing: nieuwe trappen en renovatie
- Hoek: 55 x 55 mm, in contrasterende kleur voor meer veiligheid

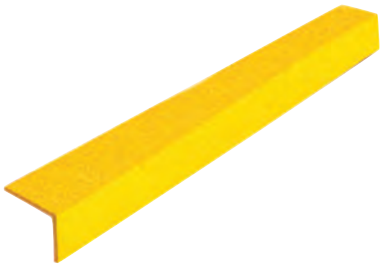

Afmeting m	Materiaaldikte mm	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
1	5	geel	1 stuk	**8503649983**	**op aanvraag**
1,5	5	geel	1 stuk	**8503649984**	**op aanvraag**
2	5	geel	1 stuk	**8503649985**	**op aanvraag**
3	5	geel	1 stuk	**8503649986**	**op aanvraag**

Traptredeprofiel COBAGrip®

- Geschikt voor volledige binnen- en buitentrappen
- Oppervlak: siliciumcarbide
- Opgeruwd voor goede grip, bestand tegen de meeste oplosmiddelen en chemicaliën
- Robuust, slijtvast, duurzaam, vlamvertragend, UV-stabiel
- Antislipfunctie: op trappen, voetpaden, hellingen, looppaden, bruggen, platforms
- Verwerking: eenvoudige montage door verlijmen of vastschroeven
- Reinigen met hogedrukreiniger
- Hoek: 55 x 55 mm, in contrasterende kleur voor meer veiligheid

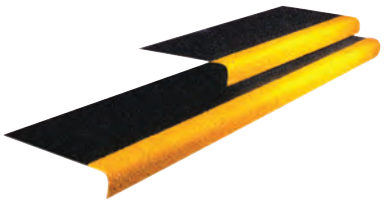

Afmeting m	Materiaaldikte mm	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
1	5	zwart-geel	1 stuk	**8503649987**	**op aanvraag**
1,5	5	zwart-geel	1 stuk	**8503649988**	**op aanvraag**
2	5	zwart-geel	1 stuk	**8503649989**	**op aanvraag**
3	5	zwart-geel	1 stuk	**8503649990**	**op aanvraag**

Bodemplaat COBAGrip®

- Geschikt voor volledige binnen- en buitentrappen
- Oppervlak: siliciumcarbide
- Opgeruwd voor goede grip, bestand tegen de meeste oplosmiddelen en chemicaliën
- Robuust, slijtvast, duurzaam, vlamvertragend, UV-stabiel
- Antislipfunctie: op trappen, voetpaden, hellingen, looppaden, bruggen, platforms
- Verwerking: eenvoudige montage door verlijmen of vastschroeven
- Reinigen met hogedrukreiniger
- Hoek: 55 x 55 mm, in contrasterende kleur voor meer veiligheid



zwart grijs geel



Afmeting m	Materiaaldikte mm	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
1,2 x 1,2	5	zwart	1 stuk	**8503649991**	**op aanvraag**
0,8 x 1,2	5	zwart	1 stuk	**8503821612**	**op aanvraag**
1,2 x 1,2	5	grijs	1 stuk	**8503649993**	**op aanvraag**
0,8 x 1,2	5	grijs	1 stuk	**8503821613**	**op aanvraag**
1,2 x 1,2	5	geel	1 stuk	**8503649995**	**op aanvraag**
0,8 x 1,2	5	geel	1 stuk	**8503821614**	**op aanvraag**

Stofmat Entra-Plush

- Geschikt voor ingangen
- Snel drogend
- Het oppervlak is slijtvast
- Rug van de mat: PVC, antislip en vuilafstotend
- Poolmateriaal: polypropyleen



grijs blauw rood

Afmeting mm	Kleur	Materiaaldikte mm	Hoogte van de pool mm	Gewicht kg/m²	VE	Bestelnr.	Prijs
600 x 900	grijs	7	4	2,7	1 stuk	**8503124370**	**op aanvraag**
900 x 1500	grijs	7	4	2,7	1 stuk	**8503124371**	**op aanvraag**
1200 x 1800	grijs	7	4	2,7	1 stuk	**8503124372**	**op aanvraag**
600 x 900	blauw	7	4	2,7	1 stuk	**8503124358**	**op aanvraag**
900 x 1500	blauw	7	4	2,7	1 stuk	**8503124359**	**op aanvraag**
1200 x 1800	blauw	7	4	2,7	1 stuk	**8503124360**	**op aanvraag**
600 x 900	rood	7	4	2,7	1 stuk	**8503124362**	**op aanvraag**
900 x 1500	rood	7	4	2,7	1 stuk	**8503124363**	**op aanvraag**
1200 x 1800	rood	7	4	2,7	1 stuk	**8503124364**	**op aanvraag**



Entreevloermat COBAwash®

- Matrug van polyamide (PA)
- Vermindert het inlopen van vuil in gebouwen tot wel 90%
- Opnamevermogen: 3,5 l/m of 800 g droog vuil
- Efficiënt
- Wasbaar tot 60°C
- Verbleekt niet

Breedte m	Lengte m	Kleur	Materiaaldikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
0,6	0,85	zwart-metallic	9	1 stuk	**8503124382**	**op aanvraag**
0,85	1,5	zwart-metallic	9	1 stuk	**8503124383**	**op aanvraag**
1,15	1,75	zwart-metallic	9	1 stuk	**8503124384**	**op aanvraag**
0,6	0,85	zwart-blauw	9	1 stuk	**8503124374**	**op aanvraag**
0,85	1,5	zwart-blauw	9	1 stuk	**8503124375**	**op aanvraag**
1,15	1,75	zwart-blauw	9	1 stuk	**8503124376**	**op aanvraag**



zwart-metallic



zwart-blauw

Stofmat Cosmo

- Uitermate robuust en vuurvast
- Geschikt voor drukbezochte ingangszones
- De vezels beschermen de vloer tegen vuil en vocht
- Onderlaag van de mat: van vinyl, antislip
- UV- en temperatuurbestendig: van 0° tot 60°C
- Materiaal: polyamide



Breedte mm	Lengte mm	Kleur	Materiaaldikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
600	850	zwart-grijs	8	1 stuk	**8504755616**	**op aanvraag**
900	1500	zwart-grijs	8	1 stuk	**8504755617**	**op aanvraag**
1300	ca. 2000	zwart-grijs	8	1 stuk	**8504755618**	**op aanvraag**


Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.


VE = verpakkingseenheid

Ringmat

- Voor het opnemen van grof vuil in veeleisende omgevingen
- Antislipfunctie: het hogere oppervlak zorgt voor een verbeterde antislipfunctie
- Antislip: R10 conform EN 13552
- Vuil wordt door het geperforeerde oppervlak opgenomen
- Materiaal: rubber



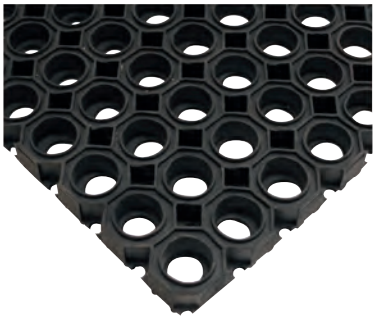

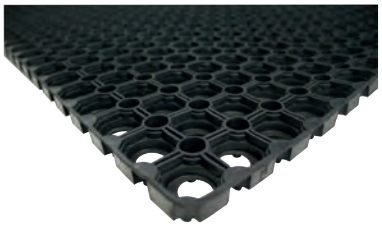

Afmeting m	Kleur	Materiaaldikte mm	Gewicht kg/m²	VE	Bestelnr.	Prijs
1,0 x 1,5	zwart	17	12	1 stuk	**8504259433**	**op aanvraag**
0,4 x 0,6	zwart	23	12	1 stuk	**8504259434**	**op aanvraag**
0,6 x 0,8	zwart	23	12	1 stuk	**8504259435**	**op aanvraag**
0,8 x 1,2	zwart	23	12	1 stuk	**8504259436**	**op aanvraag**
1,0 x 1,5	zwart	23	12	1 stuk	**8504259437**	**op aanvraag**

Kokosmat

- Gebruik in het mattenframe of als vuilvangmat
- Materiaal: kokos

Afmeting m	Kleur	Materiaaldikte mm	Gewicht kg/m²	VE	Bestelnr.	Prijs
1	bruin	17	3	1 stuk	**8504259442**	**op aanvraag**
2	bruin	17	3	1 stuk	**8504259443**	**op aanvraag**







Stofmat Vyna-Plush

- Voordelige en betrouwbare allrounder
- Geschikt voor het absorberen van vuil en vocht
- Poolmateriaal: 100% polypropyleen, dessin.
- Rug van de mat: PVC, antislip en vuilafstotend


zwart-grijs


zwart-bruin


zwart-blauw


zwart-rood

Afmetingen B x L m	Kleur	Materiaaldikte mm	Rollengte max. m	Hoogte van de pool mm	Gewicht kg/m²	VE	Bestelnr.	Prijs
0,6 x 0,9	zwart-grijs	7	25	4	2,6	1 stuk	**8504259444**	**op aanvraag**
0,9 x 1,2	zwart-grijs	7	25	4	2,6	1 stuk	**8504259445**	**op aanvraag**
0,9 x 1,5	zwart-grijs	7	25	4	2,6	1 stuk	**8504259446**	**op aanvraag**
0,9 m x str. m.	zwart-grijs	7	25	4	2,6	1 stuk	**8504259447**	**op aanvraag**
1,2 x 1,8	zwart-grijs	7	25	4	2,6	1 stuk	**8504259448**	**op aanvraag**
1,2 m x str. m.	zwart-grijs	7	25	4	2,6	1 stuk	**8504259449**	**op aanvraag**
0,6 x 0,9	zwart-bruin	7	25	4	2,6	1 stuk	**8504259450**	**op aanvraag**
0,9 x 1,2	zwart-bruin	7	25	4	2,6	1 stuk	**8504259451**	**op aanvraag**
0,9 x 1,5	zwart-bruin	7	25	4	2,6	1 stuk	**8504259452**	**op aanvraag**
0,9 m x str. m.	zwart-bruin	7	25	4	2,6	1 stuk	**8504259453**	**op aanvraag**
1,2 x 1,8	zwart-bruin	7	25	4	2,6	1 stuk	**8504259454**	**op aanvraag**
1,2 m x str. m.	zwart-bruin	7	25	4	2,6	1 stuk	**8504259455**	**op aanvraag**
0,6 x 0,9	zwart-blauw	7	25	4	2,6	1 stuk	**8504259456**	**op aanvraag**
0,9 x 1,2	zwart-blauw	7	25	4	2,6	1 stuk	**8504259457**	**op aanvraag**
0,9 x 1,5	zwart-blauw	7	25	4	2,6	1 stuk	**8504259458**	**op aanvraag**
0,9 m x str. m.	zwart-blauw	7	25	4	2,6	1 stuk	**8504259459**	**op aanvraag**
1,2 x 1,8	zwart-blauw	7	25	4	2,6	1 stuk	**8504259460**	**op aanvraag**
1,2 m x str. m.	zwart-blauw	7	25	4	2,6	1 stuk	**8504259461**	**op aanvraag**
0,6 x 0,9	zwart-rood	7	25	4	2,6	1 stuk	**8504259462**	**op aanvraag**
0,9 x 1,2	zwart-rood	7	25	4	2,6	1 stuk	**8504259463**	**op aanvraag**
0,9 x 1,5	zwart-rood	7	25	4	2,6	1 stuk	**8504259464**	**op aanvraag**
0,9 m x str. m.	zwart-rood	7	25	4	2,6	1 stuk	**8504259465**	**op aanvraag**
1,2 x 1,8	zwart-rood	7	25	4	2,6	1 stuk	**8504259466**	**op aanvraag**
1,2 m x str. m.	zwart-rood	7	25	4	2,6	1 stuk	**8504259467**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.
VE = verpakkingseenheid

Beschermbeugel voor binnen, poedercoating



- Maakt effectieve bescherming van goederen, machines en gebouwen mogelijk
- Zeer herkenbaar dankzij de gele coating in combinatie met zwarte markeringsstrepen
- Van kwalitatief hoogwaardig staal
- Stangen en beugels hebben een Ø van 76 mm
- Kleur: gepoedercoat, vergelijkbaar met RAL 1023 verkeersgeel
- Bevestiging met vloerankers FIX 1 (als optie leverbaar)

Breedte mm	Hoogte mm	Ø diameter mm	Grondplaat mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
420	350	76	195 x 120	6,9	1 stuk	**8504488825**	**op aanvraag**
750	350	76	195 x 120	8,5	1 stuk	**8504488827**	**op aanvraag**
1000	350	76	195 x 120	10,1	1 stuk	**8504488830**	**op aanvraag**
750	600	76	195 x 120	11,5	1 stuk	**8504488833**	**op aanvraag**
1000	600	76	195 x 120	13,0	1 stuk	**8504488836**	**op aanvraag**

Beschermbeugel voor binnen en buiten, verzinkt en met poedercoating



- Maakt effectieve bescherming van goederen, machines en gebouwen mogelijk
- Zeer herkenbaar dankzij de gele coating in combinatie met zwarte markeringsstrepen
- Van kwalitatief hoogwaardig staal
- Stangen en beugels hebben een Ø van 76 mm
- Kleur: verzinkt met poedercoating, gelijk aan RAL 1023 verkeersgeel
- Bevestiging met vloerankers FIX 1 (als optie leverbaar)

Breedte mm	Hoogte mm	Ø diameter mm	Grondplaat mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
420	350	76	195 x 120	6,9	1 stuk	**8504488824**	**op aanvraag**
750	350	76	195 x 120	8,5	1 stuk	**8504488826**	**op aanvraag**
1000	350	76	195 x 120	10,1	1 stuk	**8504488829**	**op aanvraag**
750	600	76	195 x 120	11,5	1 stuk	**8504488832**	**op aanvraag**
1000	600	76	195 x 120	13,0	1 stuk	**8504488835**	**op aanvraag**

Beschermbeugel



- Effectieve bescherming van goederen, machines en gebouwen
- Zeer herkenbaar dankzij de gele coating in combinatie met zwarte markeringsstrepen
- De beugels met de stootbescherming aan de onderkant dienen als aanvulling voor kwetsbare zones
- Materiaal: van kwalitatief hoogwaardig staal
- Stangen en beugels hebben een Ø van 76 mm
- Gepoedercoat voor gebruik binnen
- Kleur: zoals RAL 1023 verkeersgeel
- Bevestiging met vloerankers FIX 1 (als optie leverbaar)

Afmetingen H x B mm	Hoge stootbescherming aan de onderkant mm	Ø diameter mm	Grondplaat mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
350 x 750	150	76	195 x 120	11,4	1 stuk	**8504488828**	**op aanvraag**
350 x 1000	150	76	195 x 120	13,0	1 stuk	**8504488831**	**op aanvraag**
600 x 750	400	76	195 x 120	18,0	1 stuk	**8504488834**	**op aanvraag**
600 x 1000	400	76	195 x 120	24,1	1 stuk	**8504488837**	**op aanvraag**

Beschermpaal, staal

- Effectieve bescherming van goederen, machines en gebouwen
- Materiaal: van kwalitatief hoogwaardig staal
- Zeer herkenbaar dankzij de gele coating in combinatie met zwarte markeringsstrepen
- Toepassing: voor gebruik binnen en buiten
- Kleur: verzinkt met poedercoating, gelijk aan RAL 1023 verkeersgeel
- Bevestiging met grondankers (optioneel leverbaar) of voor palen die in beton worden geplaatst
- Beugels worden gevormd met behulp van buigtechnologie en hebben geen lasnaden
- De beugels met de stootbescherming aan de onderkant dienen als aanvulling voor kwetsbare zones



verankeren met pluggen



in beton gieten



Uitvoering	Afmetingen H x Ø mm	Grondplaat B x D mm	Hoogte boven vloer mm	Materiaaldikte mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
voor verankering met pluggen	1200 x 76	195 x 120	–	4,5	8,3	1 stuk	**8504488848**	**op aanvraag**
voor verankering met pluggen	1200 x 89	195 x 140	–	4,5	9,9	1 stuk	**8504488850**	**op aanvraag**
voor verankering met pluggen	1200 x 159	240 x 240	–	4,5	23,4	1 stuk	**8504488852**	**op aanvraag**
in beton gieten	1600 x 76	–	1200	4,5	9,4	1 stuk	**8504488849**	**op aanvraag**
in beton gieten	1600 x 159	–	1200	4,5	27,8	1 stuk	**8504488851**	**op aanvraag**

Beschermbalken, staal

- Effectieve bescherming van goederen, machines en gebouwen
- Materiaal: van kwalitatief hoogwaardig staal
- Toepassing: voor gebruik binnen en buiten
- Kleur: verzinkt met poedercoating, gelijk aan RAL 1023 verkeersgeel
- Bevestiging met vloerankers FIX 1 (als optie leverbaar)



Lengte boven/onder mm	Ø diameter mm	Grondplaat B x D mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
260/400	76	195 x 120	4,3	1 stuk	**8504488853**	**op aanvraag**
660/800	76	195 x 120	6,6	1 stuk	**8504488854**	**op aanvraag**
1060/1200	76	195 x 120	8,9	1 stuk	**8504488855**	**op aanvraag**

Keilbout type FIX 1

- Geschikt voor het vastzetten van metalen constructies, metalen profielen, voetplaten, steunen, houten constructies, balken en dergelijke
- Materiaal: staal, thermisch verzinkt
- Boutlengte: 85 mm (40 mm schroefdraad)
- Bout-Ø: 10 mm
- Sleutelwijdte: 17 mm
- Goedkeuring: ETA-02/001



VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8504833297**	**op aanvraag**

 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

Afzetpaal, flexibel

- Materiaal: kunststof
- Kleur: reflecterende rode en witte waarschuwingsmarkering RA2
- Volledig reflecterende folie: optimale zichtbaarheid
- Sokkel: rubber, zwart
- Kantelmechanisme: 360°, kan in noodgevallen worden overreden, gaat zelfstandig weer overeind staan nadat er overheen is gereden
- Bajonetsluiting in de voet: de cilinder kan snel en zonder problemen worden verwijderd
- Vloermontage: voor verankering met pluggen

Opmerking: geschikt voor verkeersscheiding en verkeersgeleiding en voor het markeren van gevaarlijke zones.









Afmetingen H x Ø mm	Afmetingen pootscharnier	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
750 x 100	Ø 275 x 70	2,4	1 stuk	**8504488883**	**op aanvraag**
1000 x 100	Ø 275 x 70	2,5	1 stuk	**8504488884**	**op aanvraag**

Bevestigingsset type SB - FIX

- Voor flexibele afzettingspalen
- Set bestaat uit 4 pluggen en 4 zeskantkopschroeven
- Materiaal: PVC
- Bout met zeskante kop: Ø 9 mm, lengte 100 mm
- Pluggen: 16 mm

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8504833313**	**op aanvraag**



Delta aanrijbeveiligingssysteem, palen

- Geschikt voor binnen en buiten
- Vervormt bij een botsing en keert daarna terug naar de oorspronkelijke vorm
- Materiaal: speciaal kunststof, flexibel
- Vermindert schade aan voertuigen en goederen en minimaliseert lichamelijk letsel
- Groot waarschuwingseffect
- Eenvoudige montage
- Geen reparatiewerkzaamheden na een botsing noodzakelijk, ontziet de vloer van de werkplaats
- TÜV-gekeurd
- Eindeloos uitbreidbare constructie: speciale lengtes op korte termijn leverbaar

Levering: incl. bevestigingsmateriaal.





middenpaal



hoekpaal 90°



T-paal



kruispaal



losse paal

Uitvoering	Afmetingen H x Ø mm	Grondplaat B x D x H mm	Ø boorgaten (telkens) mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
eindpaal	1200 x 110	150 x 150 x 10	10	8,0	1 stuk	**8504519671**	**op aanvraag**
middenpaal	1200 x 110	150 x 150 x 10	10	8,0	1 stuk	**8504519672**	**op aanvraag**
hoekpaal 90°	1200 x 110	150 x 150 x 10	10	8,0	1 stuk	**8504519673**	**op aanvraag**
T-paal	1200 x 110	150 x 150 x 10	10	8,0	1 stuk	**8504566292**	**op aanvraag**
kruispaal	1200 x 110	150 x 150 x 10	10	8,0	1 stuk	**8504566293**	**op aanvraag**
losse paal	1200 x 110	150 x 150 x 10	10	8,0	1 stuk	**8504755665**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Delta stootbeschermingssysteem, dwarsstangenset

- Geschikt voor binnen en buiten
- Vervormt bij een botsing en keert daarna terug naar de oorspronkelijke vorm
- Materiaal: speciaal kunststof, flexibel
- Vermindert schade aan voertuigen en goederen en minimaliseert lichamelijk letsel
- Groot waarschuwingseffect
- Eenvoudige montage
- Geen reparatiewerkzaamheden na een botsing noodzakelijk, ontziet de vloer van de werkplaats
- TÜV-gekeurd
- Eindeloos uitbreidbare constructie: speciale lengtes op korte termijn leverbaar

Levering: 3 liggers/set, inclusief bevestigingsmateriaal.




Lengte mm	Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1510	63	4,5	1 stuk	**8504519674**	**op aanvraag**
individueel 350–1510	63	per m 3,0	1 stuk	**8504519675**	**op aanvraag**

Juliet pendeldeur

- Kan worden gecombineerd met de Delta veiligheidsreling
- Bestaat uit 3 stangen
- Kan tot 180° worden geopend
- Met onderhoudsarme hydraulische scharnieren: sluit automatisch
- Materiaal: speciaal kunststof, flexibel

Levering: zonder bevestigingsmateriaal.

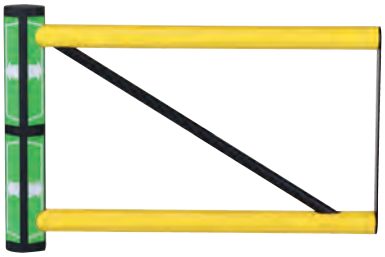



Uitvoering	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
standaard	1000	1200	8,00	1 stuk	**8505084095**	**op aanvraag**
standaard	1200	1200	8,50	1 stuk	**8505084027**	**op aanvraag**

Palen voor Juliet pendeldeur

Uitvoering	Hoogte mm	Geschikt voor	Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
eindpaal	1200	JULIET in het DELTA-systeem	110	8,7	1 stuk	**8504755652**	**op aanvraag**



Deuraanslag Juliet

• Kleur: zwart

Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
0,7	1 stuk	**8504781396**	**op aanvraag**





Verkeersbarrière CHARLIE, enkelrijg

• Materiaal: polyethyleen
• TÜV-gecertificeerd volgens PAS 13: 2017 hoofdstuk 7/7.8
• Geteste weerstand: max. 61500 joules
• Komt overeen met een voertuiggewicht van: 4320 kg
• Botssnelheid van een voertuig: 4,9 km/h
• Komt overeen met een botshoek van: 22,5°
• Bedrijfstemperatuurbereik: –40° tot +50°
• Eenvoudige montage: voor verankering met pluggen

Levering: inclusief bevestigingsmateriaal.


Opmerking: deze flexibele verkeersbarrière scheidt verkeersroutes en beveiligt bedrijfsprocessen. Dankzij de eenvoudige en snelle montage in een modulair systeem, in combinatie met individueel vervaardigde lengtes, kunnen verkeersroutes snel en eenvoudig van voetgangersroutes of werkzones worden gescheiden.




eindpaal



middenpaal



steunbuis

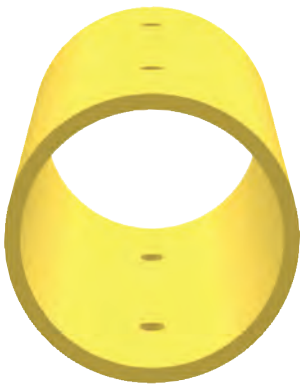

buis op maat

Uitvoering	Hoogte mm	Lengte mm	Ø mm	Grondplaat B x D x H mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
eindpaal	500	–	200	225 x 225 x 10	14,0	1 stuk	**8504519676**	**op aanvraag**
middenpaal	500	–	200	225 x 225 x 10	15,5	1 stuk	**8504519677**	**op aanvraag**
steunbuis	–	930	160	–	3,80	1 stuk	**8504519678**	**op aanvraag**
buis op maat	–	400–929	160	–	per m 4,0	1 stuk	**8504519679**	**op aanvraag**

 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

Verkeersbarrière model ECHO PLUS, middenstaander

- Eenvoudige en snelle montage
- Geen reparatiewerkzaamheden na een botsing noodzakelijk, ontziet de vloer van de werkplaats
- Eindeloos uitbreidbare constructie: speciale lengtes op korte termijn leverbaar
- Modulaire constructie
- Speciaal kunststof, flexibel
- Geschikt voor zowel binnen als buitengebruik
- Betrouwbaar en flexibel
- Signaalgeel, met groot waarschuwingseffect
- Vervormen bij een botsing en nemen dan weer oorspronkelijke vorm aan
- Flexibele voetpadbegrenzing en wegmarkering
- Weerstand getest in joule: 2500
- Komt overeen met een voertuiggewicht van: 5000 kg
- Botssnelheid van een voertuig: 7,2 km/h
- Komt overeen met een botshoek van: 90°
- Bedrijfstemperatuurbereik: –10° tot + 50°
- Milieu: CO_2/m^3 18,5 kg
- Recyclebaar: 100 %

5 JAAR GARANTIE

Levering: incl. bevestigingsmateriaal.

Afmetingen B x H mm	Ø mm	Lengte mm	Afmetingen bevestiging	Grondplaat B x D x H mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
225 x 1200	200/110	1000	M12 x 85	225 x 225 x 12	17,2	1 stuk	**8504566295**	**op aanvraag**





verkeersbarrière, compleet

Verkeersbarrière model ECHO PLUS, ronde liggers (liggerset)

- Eenvoudige en snelle montage
- Geen reparatiewerkzaamheden na een botsing noodzakelijk, ontziet de vloer van de werkplaats
- Eindeloos uitbreidbare constructie: speciale lengtes op korte termijn leverbaar
- Modulaire constructie
- Speciaal kunststof, flexibel
- Geschikt voor zowel binnen als buitengebruik
- Betrouwbaar en flexibel
- Signaalgeel, met groot waarschuwingseffect
- Vervormen bij een botsing en nemen dan weer oorspronkelijke vorm aan
- Flexibele voetpadbegrenzing en wegmarkering
- Weerstand getest in joule: 2500
- Komt overeen met een voertuiggewicht van: 5000 kg
- Botssnelheid van een voertuig: 7,2 km/h
- Komt overeen met een botshoek van: 90°
- Bedrijfstemperatuurbereik: –10° tot + 50°
- Milieu: CO_2/m^3 18,5 kg
- Recyclebaar: 100 %

5 JAAR GARANTIE

Levering: incl. bevestigingsmateriaal.

Uitvoering	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
3x liggerlengte 1534 mm, Ø 63 mm, 1x liggerlengte 930 mm, Ø 160 mm	7,2	1 stuk	**8504566296**	**op aanvraag**
3 x liggerlengte 1000–1533 mm, Ø 63 mm, 1 x individuele liggerlengte	5,8 m	1 stuk	**8504566297**	**op aanvraag**





verkeersbarrière, compleet

Stellingstootbescherming Alfa

- Materiaal: speciaal kunststof, flexibel
- Elastisch, veerkrachtig en vormvast: veert terug naar de oorspronkelijke vorm na een botsing (het ronde, stijve ontwerp buigt de heftruckvorken af van de staander van het rek en vermindert het risico van een directe botsing)
- Eenvoudige montage en demontage voor wettelijke stellinginspectie
- Goede herkenbaarheid en waarschuwingseffect
- Geen lostrekken bij het afnemen van pallets
- Geen beschadiging van de vloer bij een botsing, omdat geen vloerbevestiging noodzakelijk is
- Minder werkonderbrekingen



Opmerking: TÜV-gekeurd volgens DIN EN 15512:2010-09, hoofdstuk 6.4.1 en DIN EN 15635:2009-08, hoofdstuk 9.5.1. Met 400 Joule.

Voor breedte stellingstaander mm	Hoogte mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
75–99	400	1,0	1 stuk	**8505297732**	**op aanvraag**
100–125	400	1,4	1 stuk	**8505297606**	**op aanvraag**
75–99	600	1,2	1 stuk	**8504519683**	**op aanvraag**
100–125	600	1,8	1 stuk	**8504519684**	**op aanvraag**

Beschermpaal BRAVO Standaard

- Materiaal: polyethyleen
- Kleur: geel
- TÜV-gecertificeerd volgens PAS 13: 2017 hoofdstuk 7/7.8
- Eenvoudige montage: voor verankering met pluggen

5 JAAR GARANTIE

Levering: inclusief bevestigingsmateriaal.

Opmerking: de flexibele palen worden gebruikt ter bescherming van inventaris, voertuigen en personen tijdens bedrijfsactiviteiten. Ze absorberen de botsenergie bij een botsing. De speciale kunststof voorkomt schade aan de paal en het voertuig


hoogte 500 mm


hoogte 760 mm


hoogte 1200 mm

Hoogte x Ø mm	Grondplaat B x D x H mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
500 x 200	225 x 225 x 10	12,3	1 stuk	**8504566298**	**op aanvraag**
750 x 200	225 x 225 x 10	16,0	1 stuk	**8504566299**	**op aanvraag**
1200 x 200	225 x 225 x 10	19,3	1 stuk	**8504566300**	**op aanvraag**

 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

Beschermpaal BRAVO met draaibare kraag

- Materiaal: polyethyleen
- Kleur: geel
- TÜV-gecertificeerd volgens PAS 13: 2017 hoofdstuk 7/7.8
- Met draaibare zwarte kraag (door het speciale ontwerp buigt de draaibare kraag de krachten af)
- Eenvoudige montage: voor verankering met pluggen

Levering: inclusief bevestigingsmateriaal.

Opmerking: de flexibele palen worden gebruikt ter bescherming van inventaris, voertuigen en personen tijdens bedrijfsactiviteiten. Ze absorberen de botsenergie bij een botsing. De speciale kunststof voorkomt schade aan de paal en het voertuig

Hoogte x Ø mm	Grondplaat B x D x H mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1200 x 200	225 x 225 x 10	21,1	1 stuk	**8504566301**	**op aanvraag**



Vloerbarrière MIKE

- Stootbescherming aan de onderkant voor modulaire barrières en hekwerken
- Voor het beveiligen van ingangen en machinezones
- Kleur: signaalgeel
- Eenvoudige montage
- Beschermt muren en assemblagelijnen tegen botsingen op vloerzones
- Geschikt als geleidingssysteem door volledige productiezones
- Bedrijfstemperatuurbereik: –40° tot + 50°

Levering: incl. bevestigingsmateriaal.

Uitvoering	Afm. H x B x D mm	Lengte mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
standaard	140 x 140 x 140	500	2,75	1 stuk	**8504781408**	**op aanvraag**
standaard	140 x 140 x 140	1300	6,3	1 stuk	**8504781389**	**op aanvraag**



Kabelbrug met deksel


- Snel herkenbaar dankzij de gele en zwarte kleuren
- De afzonderlijke elementen kunnen met elkaar worden gecombineerd met behulp van de connectoren aan de zijkant
- Verschillende uitvoeringen zorgen voor een veilige bescherming dankzij de interne kabelgeleiders
- Kabels kunnen van bovenaf horizontaal of vast in het product worden ingevoerd
- Robuust rubber, kleur zwart/geel
- Afgeschuinde lange zijden maken het gemakkelijk om over de kabelbruggen te rijden voor een probleemloze verkeersdoorstroming



rechte vorm



45° hoek, links

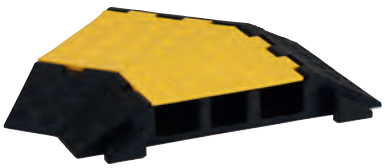

45° hoek, rechts

Uitvoering	Element	Kleur	Max. asbelasting t	Aantal bevestigingsgaten stuk	Afmetingen B x H x L mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
3 kanalen	45° hoek, links	geel-zwart	12	geen	540 x 70 x 570	12,8	1 stuk	**8504781392**	**op aanvraag**
3 kanalen	45° hoek, rechts	geel-zwart	12	geen	540 x 70 x 570	12,8	1 stuk	**8504781391**	**op aanvraag**
5 kanalen	45° hoek, rechts	geel-zwart	8	geen	540 x 50 x 570	11,7	1 stuk	**8504833315**	**op aanvraag**

Pilaarbescherming, 8-hoekig

- Geschikt voor verschillende paalmaten
- Eenvoudige montage met klittenband, geen montage aan de vloer noodzakelijk
- Materiaal: polyethyleen
- Kleur: signaalgeel

Voor palen mm	Afmetingen B x D x H mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
100 x 100	435 x 390 x 1000	10,5	1 stuk	**8504491521**	**op aanvraag**
150 x 150	435 x 390 x 1000	10,5	1 stuk	**8504491522**	**op aanvraag**



Pilaarbescherming, modulair

- Voor de bescherming van pilaren binnen en buiten
- De gewenste maat kan individueel op maat worden gesneden, geschikt voor pilaren met een diameter resp. zijlengten van 200 tot 700 mm
- Met voorgemarkeerde snijlijnen
- Materiaal: polyethyleen
- Geen vloermontage noodzakelijk
- Kleur: signaalgeel

Hoogte mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1000	20	1 stuk	**8504488866**	**op aanvraag**






 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

Waarschuwings- en beschermingsprofiel, hoeken en randen

- Zelfs de hardste schokken worden geabsorbeerd
- Waarschuwen m.b.v. signaalkleuren
- Voldoen aan BGV A8
- Toepassingsgebied: randen, uitstekende delen en obstakels langs interne transportroutes, aan wanden, in doorgangen binnen en buiten, aan machines en voertuigen
- Materiaal: zeer flexibel polyurethaanschuim
- Goed zichtbaar: slijtagebestendige waarschuwingsmarkering in geel-zwart
- Brandproef: overeenkomstig DIN 4102 B
- Temperatuurbestendig: -40 °C tot +100 °C
- Kan op iedere gewenste lengte worden afgesneden
- Bevestiging: met sterk hechtende acrylaatlijm, licht- en verouderingsbestendig
- Op aanvraag: andere kleuren (rood-wit, effen zwart, effen wit, daylight (dagfluorescerend), fluorescerend (nalichtend)

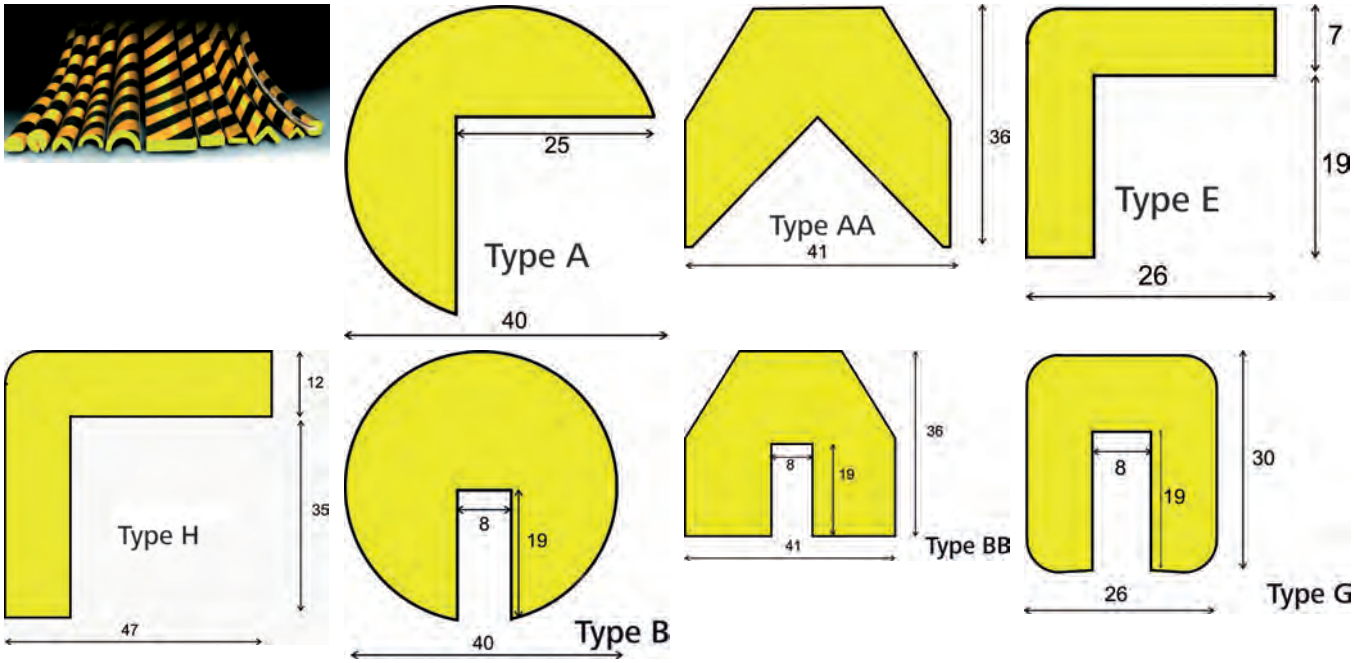


Type	Uitvoering	Kleur	Bevestiging	VE	Bestelnr.	Prijs
A	stuk van 1 m, hoekbescherming	geel-zwart	zelfklevend	1 stuk	8503329720	op aanvraag
AA	stuk van 1 m, hoekbescherming	geel-zwart	zelfklevend	1 stuk	8503329723	op aanvraag
E	stuk van 1 m, hoekbescherming	geel-zwart	zelfklevend	1 stuk	8503329726	op aanvraag
H	stuk van 1 m, hoekbescherming	geel-zwart	zelfklevend	1 stuk	8503329729	op aanvraag
B	stuk van 1 m, randbescherming	geel-zwart	om op te schuiven	1 stuk	8503329733	op aanvraag
BB	stuk van 1 m, randbescherming	geel-zwart	om op te schuiven	1 stuk	8503329736	op aanvraag
G	stuk van 1 m, randbescherming	geel-zwart	zelfklevend	1 stuk	8503329739	op aanvraag
A	rol van 5 meter, hoekbescherming	geel-zwart	zelfklevend	1 stuk	8503329721	op aanvraag
AA	rol van 5 meter, hoekbescherming	geel-zwart	zelfklevend	1 stuk	8503329724	op aanvraag
E	rol van 5 meter, hoekbescherming	geel-zwart	zelfklevend	1 stuk	8503329727	op aanvraag
H	rol van 5 meter, hoekbescherming	geel-zwart	zelfklevend	1 stuk	8503329730	op aanvraag
B	rol van 5 meter, randbescherming	geel-zwart	om op te schuiven	1 stuk	8503329734	op aanvraag
BB	rol van 5 meter, randbescherming	geel-zwart	om op te schuiven	1 stuk	8503329737	op aanvraag
G	rol van 5 meter, randbescherming	geel-zwart	zelfklevend	1 stuk	8503329740	op aanvraag
A	individueel op maat, hoekbescher-ming	geel-zwart	zelfklevend	1 stuk	8503329722	op aanvraag
AA	individueel op maat, hoekbescher-ming	geel-zwart	zelfklevend	1 stuk	8503329725	op aanvraag
E	individueel op maat, hoekbescher-ming	geel-zwart	zelfklevend	1 stuk	8503329728	op aanvraag
H	individueel op maat, hoekbescher-ming	geel-zwart	zelfklevend	1 stuk	8503329731	op aanvraag
B	individueel op maat, randbescher-ming	geel-zwart	om op te schuiven	1 stuk	8503329735	op aanvraag
BB	individueel op maat, randbescher-ming	geel-zwart	om op te schuiven	1 stuk	8503329738	op aanvraag
G	individueel op maat, randbescher-ming	geel-zwart	zelfklevend	1 stuk	8503329741	op aanvraag


VE = verpakkingseenheid


Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.


Waarschuwings- en beschermingsprofiel, oppervlakken en buizen

- Zelfs de hardste schokken worden geabsorbeerd
- Waarschuwen m.b.v. signaalkleuren
- Voldoen aan BGV A8
- Toepassingsgebied: randen, uitstekende delen en obstakels langs interne transportroutes, aan wanden, in doorgangen binnen en buiten, aan machines en voertuigen
- Materiaal: zeer flexibel polyurethaanschuim
- Goed zichtbaar: slijtagebestendige waarschuwingsmarkering in geel-zwart
- Brandproef: overeenkomstig DIN 4102 B
- Temperatuurbestendig: -40 °C tot +100 °C
- Kan op iedere gewenste lengte worden afgesneden
- Bevestiging: met sterk hechtende acrylaatlijm, licht- en verouderingsbestendig
- Op aanvraag: andere kleuren (rood-wit, effen zwart, effen wit, daylight (dagfluorescerend), fluorescerend (nalichtend)

















Type	Uitvoering	Kleur	Bevestiging	VE	Bestelnr.	Prijs
F	stuk van 1 m, oppervlaktebescher-ming	geel-zwart	zelfklevend	1 stuk	**8503329751**	**op aanvraag**
D	stuk van 1 m, oppervlaktebescher-ming	geel-zwart	zelfklevend	1 stuk	**8503329748**	**op aanvraag**
C	stuk van 1 m, oppervlaktebescher-ming	geel-zwart	zelfklevend	1 stuk	**8503329742**	**op aanvraag**
CC	stuk van 1 m, oppervlaktebescher-ming	geel-zwart	zelfklevend	1 stuk	**8503329745**	**op aanvraag**
R30	stuk van 1 m, buisbescherming	geel-zwart	zelfklevend	1 stuk	**8503329754**	**op aanvraag**
R50	stuk van 1 m, buisbescherming	geel-zwart	zelfklevend	1 stuk	**8503329757**	**op aanvraag**
F	rol van 5 meter, oppervlakbescher-ming	geel-zwart	zelfklevend	1 stuk	**8503329752**	**op aanvraag**
D	rol van 5 meter, oppervlakbescher-ming	geel-zwart	zelfklevend	1 stuk	**8503329749**	**op aanvraag**
C	rol van 5 meter, oppervlakbescher-ming	geel-zwart	zelfklevend	1 stuk	**8503329743**	**op aanvraag**
CC	rol van 5 meter, oppervlakbescher-ming	geel-zwart	zelfklevend	1 stuk	**8503329746**	**op aanvraag**
R30	rol van 5 meter, buisbescherming	geel-zwart	zelfklevend	1 stuk	**8503329755**	**op aanvraag**
F	individueel op maat, oppervlakbe-scherming	geel-zwart	zelfklevend	1 stuk	**8503329753**	**op aanvraag**
D	individueel op maat, oppervlakbe-scherming	geel-zwart	zelfklevend	1 stuk	**8503329750**	**op aanvraag**
C	individueel op maat, oppervlakbe-scherming	geel-zwart	zelfklevend	1 stuk	**8503329744**	**op aanvraag**
CC	individueel op maat, oppervlakbe-scherming	geel-zwart	zelfklevend	1 stuk	**8503329747**	**op aanvraag**
R30	individueel op maat, buisbescher-ming	geel-zwart	zelfklevend	1 stuk	**8503329756**	**op aanvraag**

Veiligheidshekwerk voor binnen

- Minimaliseert verwonding van personen, schade aan voertuigen en goederen
- Materiaal: massief staal
- Combineerbare lengtes: 500 mm of 1000 mm hoge palen in combinatie met liggers met lengtes van 1000, 1200, 1350 en 1500 mm
- Modulair maatwerk tijdens planning
- Kleur: poedercoating zoals RAL 1023 verkeersgeel

Levering: met liggerbevestigingen; vloerankers zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Opmerking: voetplaat kan met ankers aan de vloer worden bevestigd.





eindpaal



liggers incl. bevestigingsmateriaal

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
ligger	1000 x 80 x 140	9,8	1 stuk	**8504258396**	**op aanvraag**
ligger	1200 x 80 x 140	12,0	1 stuk	**8504258397**	**op aanvraag**
ligger	1350 x 80 x 140	13,8	1 stuk	**8504258398**	**op aanvraag**
ligger	1500 x 80 x 140	15,5	1 stuk	**8504258399**	**op aanvraag**
eindpaal met voetplaat	160/200 x 100/200 x 998	14,0	1 stuk	**8504258402**	**op aanvraag**
eindpaal met voetplaat	160/200 x 100/200 x 500	8,7	1 stuk	**8504258403**	**op aanvraag**
middenpaal met voetplaat	220 x 100/200 x 1000	15,8	1 stuk	**8504258406**	**op aanvraag**
middenpaal met voetplaat	220 x 100/200 x 500	10,0	1 stuk	**8504258407**	**op aanvraag**
hoekpaal met voetplaat	160/200 x 160/200 x 1000	15,7	1 stuk	**8504258410**	**op aanvraag**
hoekpaal met voetplaat	160/200 x 160/200 x 500	10,0	1 stuk	**8504258411**	**op aanvraag**

Veiligheidshekwerk voor buiten

- Minimaliseert verwonding van personen, schade aan voertuigen en goederen
- Materiaal: massief staal
- Combineerbare lengtes: 500 mm of 1000 mm hoge palen in combinatie met liggers met lengtes van 1000, 1200, 1350 en 1500 mm
- Modulair maatwerk tijdens planning
- Kleur: gepoedercoat, vergelijkbaar met RAL 1023 verkeersgeel, bovendien verzinkt

Levering: met liggerbevestigingen; vloerankers zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Opmerking: voetplaat kan met ankers aan de vloer worden bevestigd.

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
ligger	1000 x 80 x 140	9,8	1 stuk	**8504258392**	**op aanvraag**
ligger	1200 x 80 x 140	12,00	1 stuk	**8504258393**	**op aanvraag**
ligger	1350 x 80 x 140	13,8	1 stuk	**8504258394**	**op aanvraag**
ligger	1500 x 80 x 140	15,5	1 stuk	**8504258395**	**op aanvraag**
eindpaal met voetplaat	160/200 x 160/200 x 998	14,0	1 stuk	**8504258400**	**op aanvraag**
eindpaal met voetplaat	160/200 x 100/200 x 500	8,7	1 stuk	**8504258401**	**op aanvraag**
middenpaal met voetplaat	220 x 100/200 x 1000	15,8	1 stuk	**8504258404**	**op aanvraag**
middenpaal met voetplaat	220 x 100/200 x 500	10,0	1 stuk	**8504258405**	**op aanvraag**
hoekpaal met voetplaat	160/200 x 160/200 x 1000	15,7	1 stuk	**8504258408**	**op aanvraag**
hoekpaal met voetplaat	160/200 x 160/200 x 500	10,0	1 stuk	**8504258409**	**op aanvraag**



eindpaal



liggers incl. bevestigingsmateriaal

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Veiligheidshekwerk staal

- Geschikt voor het scheiden van voetpaden en rijwegen
- Verhoogde zichtbaarheid dankzij de geel/zwarte kleur
- Materiaal: staal, verzinkt en met poedercoating
- Materiaaldikte: 2,9 mm
- Buis-Ø: 48,3
- Kleur: geel met zwarte waarschuwingsmarkering
- Toepassingsgebied: binnen- en buitenshuis
- Eenvoudige montage: bevestiging met vloerankers (niet inbegrepen)



middenpaal



hoekstaander, 270° draaibaar



hoekpaal



buisligger

Uitvoering	Hoogte mm	Afmeting mm	Pijp-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
eindpaal	1000	breedte 250	48,3	5,4	1 stuk	**8504488856**	**op aanvraag**
middenpaal	1000	breedte 250	48,3	7,2	1 stuk	**8504488858**	**op aanvraag**
hoekpaal, draaibaar 270°	1000	buis aan de zijkant elk 250	60,0	7,4	1 stuk	**8504488859**	**op aanvraag**
hoekpaal	1000	breedte 500/250	48,3	7,4	1 stuk	**8504488857**	**op aanvraag**
buisligger	–	lengte 500	48,3	1,6	1 stuk	**8504488860**	**op aanvraag**
buisligger	–	lengte 1000	48,3	3,2	1 stuk	**8504488861**	**op aanvraag**
buisligger	–	lengte 1500	48,3	4,8	1 stuk	**8504488862**	**op aanvraag**

Verkeersdrempel, max. 10 km/u

- Materiaal: nieuw rubber
- De afzonderlijke delen zijn zelfkoppelend
- 1 reflector per zijkant
- Adviessnelheid: max. 10 km/h
- Hoogte verkeersdrempel: 75 mm
- Gewicht per meter: ca. 34 kg
- Kleur: zwart/geel

Levering: inclusief vloerankers.

Opmerking: midden- en eindstukken zijn gemaakt van door-en-door gekleurd elastomeer, waardoor de gele kleur permanent behouden blijft en niet afbladdert.



eenvoudige koppeling van de elementen



Uitvoering	Hoogte mm	Afmetingen B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
beginstuk geel	75	200 x 400	1 stuk	**8503664220**	**op aanvraag**
beginstuk zwart	75	200 x 400	1 stuk	**8503664222**	**op aanvraag**
middenstuk geel	75	500 x 400	1 stuk	**8503664218**	**op aanvraag**
middenstuk zwart	75	500 x 400	1 stuk	**8503664219**	**op aanvraag**
eindstuk geel	75	200 x 400	1 stuk	**8504664221**	**op aanvraag**
eindstuk zwart	75	200 x 400	1 stuk	**8503664223**	**op aanvraag**

Verkeersdrempel, max. 20 km/u

- Materiaal: nieuw rubber
- De afzonderlijke delen zijn zelfkoppelend
- 1 reflector per zijkant
- Adviessnelheid: max. 20 km/h
- Hoogte verkeersdrempel: 50 mm
- Gewicht per meter: ca. 22 kg
- Kleur: zwart/geel

Levering: zonder bevestigingsmateriaal.

Opmerking: midden- en eindstukken zijn gemaakt van door-en-door gekleurd elastomeer, waardoor de gele kleur permanent behouden blijft en niet afbladdert.



eenvoudige koppeling van de elementen




Uitvoering	Hoogte mm	Afmetingen B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
beginstuk geel	50	200 x 400	1 stuk	**8503664214**	**op aanvraag**
beginstuk zwart	50	200 x 400	1 stuk	**8503664216**	**op aanvraag**
middenstuk geel	50	500 x 400	1 stuk	**8503664212**	**op aanvraag**
middenstuk zwart	50	500 x 400	1 stuk	**8503664213**	**op aanvraag**
eindstuk geel	50	200 x 400	1 stuk	**8503664215**	**op aanvraag**
eindstuk zwart	50	200 x 400	1 stuk	**8503664217**	**op aanvraag**


Slang- en kabelbrug voor kabels tot 40 mm

- Materiaal: PVC, geurneutraal en compleet doorgekleurde uitvoering
- Geschikt voor slangen en kabels met een maximale diameter van 40 mm
- Geen bevestiging nodig
- Ook geschikt voor vrachtwagenverkeer
- Eenvoudig door een persoon neer te leggen en te verwijderen

Opmerking: ter bescherming van slangen en kabels, die tijdelijk zijn aangebracht.



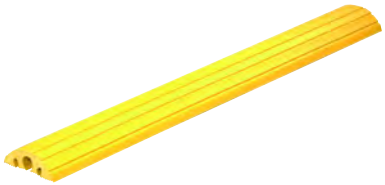

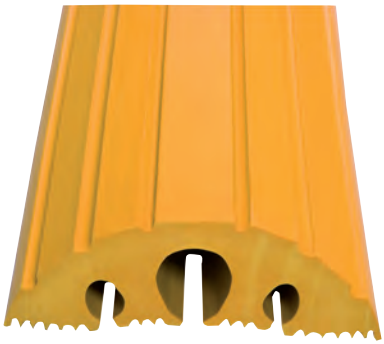

Kleur	Afmetingen B x D x H mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
geel	1500 x 210 x 65	12,8	1 stuk	**8503664224**	**op aanvraag**
geel	1200 x 210 x 65	12,1	1 stuk	**8504488983**	**op aanvraag**
zwart	1200 x 210 x 65	12,1	1 stuk	**8504488984**	**op aanvraag**


Slang- en kabelbrug voor kabels tot 75 mm

- Materiaal: PVC, geurneutraal en compleet doorgekleurde uitvoering
- Goede elasticiteit, ook bij lage temperaturen
- Met reflecterende folie
- Geschikt voor slangen en kabels met een maximale diameter van 75 mm
- 2 doorvoerkanalen met elk een diameter van 75 mm
- Geen bevestiging nodig
- Kan willekeurig worden verbreed, door de delen in elkaar te haken
- Kan vanaf beide kanten worden gebruikt
- Ook geschikt voor vrachtwagenverkeer



Opmerking: ter bescherming van slangen en kabels, die tijdelijk zijn aangebracht.

Kleur	Afmetingen B x D x H mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
zwart	830 x 300 x 90	15,64	1 stuk	**8503664225**	**op aanvraag**
geel	830 x 300 x 90	15,64	1 stuk	**8504491518**	**op aanvraag**

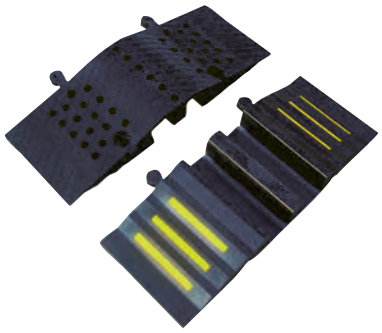

onderkant
bovenkant
zwart

Kabelbrug met deksel


- Snel herkenbaar dankzij de gele en zwarte kleuren
- De afzonderlijke elementen kunnen met elkaar worden gecombineerd met behulp van de connectoren aan de zijkant
- Verschillende uitvoeringen zorgen voor een veilige bescherming dankzij de interne kabelgeleiders
- Kabels kunnen van bovenaf horizontaal of vast in het product worden ingevoerd
- Robuust rubber, kleur zwart/geel
- Afgeschuinde lange zijden maken het gemakkelijk om over de kabelbruggen te rijden voor een probleemloze verkeersdoorstroming



rechte vorm



45° hoek, links

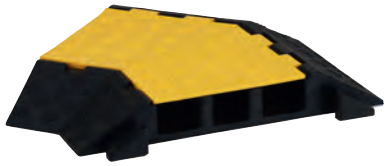


45° hoek, rechts

Uitvoering	Element	Kleur	Max. asbelasting t	Aantal bevestigingsgaten stuk	Afmetingen B x H x L mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
2 kanalen	rechte vorm	geel-zwart	4	4	240 x 45 x 1015	6,2	1 stuk	**8505337739**	**op aanvraag**
3 kanalen	rechte vorm	geel-zwart	12	4	500 x 70 x 935	18,0	1 stuk	**8505337737**	**op aanvraag**
3 kanalen	45° hoek, links	geel-zwart	12	geen	540 x 70 x 570	12,8	1 stuk	**8504781392**	**op aanvraag**
3 kanalen	45° hoek, rechts	geel-zwart	12	geen	540 x 70 x 570	12,8	1 stuk	**8504781391**	**op aanvraag**
5 kanalen	rechte vorm	geel-zwart	8	4	500 x 50 x 935	14,0	1 stuk	**8505337736**	**op aanvraag**
5 kanalen	45° hoek, links	geel-zwart	8	geen	540 x 50 x 570	11,7	1 stuk	**8505337738**	**op aanvraag**
5 kanalen	45° hoek, rechts	geel-zwart	8	geen	540 x 50 x 570	11,7	1 stuk	**8504833315**	**op aanvraag**

Oprit stoeprand

- Obstakelvrije toegang op trottoirs en niveauverschillen
- Geschikt voor huis- en garageopritten (autoverkeer, fietsen, rolstoelen, kruiwagens enz.)
- Ook in een bedrijfsomgeving (bijv. pompwagens, steekwagens enz.) te gebruiken
- Regenwater kan wegstromen via de gleuven aan de onderkant
- 2 kabelkanalen vergemakkelijken het gebruik: 1 x 30 mm en 1 x 25 mm
- Materiaal: hardrubber
- Kleur: zwart met gele reflectoren
- Overrijdbaar: tot 40 t
- Toepassing: binnen- en buitenshuis
- Bevestiging: permanente bevestiging d.m.v. 2 geïntegreerde plugbevestigingen mogelijk

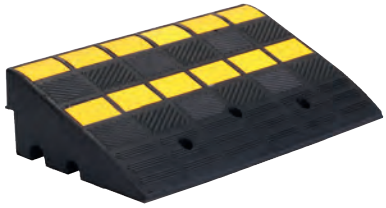

Afmetingen B x D x H mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
600 x 300 x 100	11,0	1 stuk	**8504833311**	**op aanvraag**
600 x 300 x 150	17,0	1 stuk	**8504833312**	**op aanvraag**

Wielblok voor vrachtwagens

- Toepassing: binnen- en buitenshuis
- Materiaal: rubber, zwart met gele waarschuwingsmarkering
- Bevestiging: permanente bevestiging d.m.v. 5 geïntegreerde plugbevestigingen mogelijk

Opmerking: de aanrijddrempel voorkomt schade aan voertuigen, gebouwen en machines.



Afmetingen B x D x H mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1000 x 300 x 150	25	1 stuk	**8504833316**	**op aanvraag**

Parkeerplaatsafbakening

- Van gerecycled rubber, met gele waarschuwingsmarkering
- UV-stabiel voor gebruik gedurende het gehele jaar
- Zacht tegenhouden van voertuigen, ook als botsbeveiliging te gebruiken
- Toepassing: op parkeerplaatsen, in parkeerkelders of parkeergarages
- Montage: voor verankering met pluggen via versterkte uitsparingen in het product

Opmerking: snelle en eenvoudige indeling van parkeerplaatsen. Geschikt voor gebruik binnen en buiten.



90 cm



180 cm



Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
afbakening 90 cm	850 x 152 x 102	8,8	1 stuk	**8504488881**	**op aanvraag**
afbakening 180 cm	1820 x 152 x 102	17,7	1 stuk	**8504488882** z-L	**op aanvraag**


Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid


Schaarhek

- Hek: schaarhek van platstaal
- Poten/steunen: profielstaal
- Kleur: waarschuwingsmarkeringen aan beide zijden
- Ruimtebesparende opberging

Opmerking: snelle, doeltreffende en robuuste afzetting van allerlei gevaarlijke zones.




stationaire uitvoering, geel-zwart



met rolvoeten, geel-zwart



met wandbevestiging en rolvoeten, geel-zwart



met wandbevestiging en rolvoeten, rood-wit


Uitvoering	Kleur	Uittrekbaar tot mm	Hoogte van de steunen mm	Schaarhek mm	VE	Bestelnr.	Prijs
stationair	rood-wit	3600	1015	25 x 4	1 stuk	**8503727736**	**op aanvraag**
stationair	rood-wit	4000	1015	40 x 5	1 stuk	**8503727742**	**op aanvraag**
stationair	geel-zwart	3600	1015	25 x 4	1 stuk	**8503727735**	**op aanvraag**
stationair	geel-zwart	4000	1015	40 x 5	1 stuk	**8503727741**	**op aanvraag**
met wieltjes	rood-wit	3600	1015	25 x 4	1 stuk	**8503727733**	**op aanvraag**
met wieltjes	rood-wit	4000	1015	40 x 5	1 stuk	**8503727739**	**op aanvraag**
met wieltjes	geel-zwart	3600	1015	25 x 4	1 stuk	**8503727731**	**op aanvraag**
met wieltjes	geel-zwart	4000	1015	40 x 5	1 stuk	**8503727737**	**op aanvraag**
met wandbevestiging en wieltjes	rood-wit	3600	1015	25 x 4	1 stuk	**8503727734**	**op aanvraag**
met wandbevestiging en wieltjes	rood-wit	4000	1015	40 x 5	1 stuk	**8503727740**	**op aanvraag**
met wandbevestiging en wieltjes	geel-zwart	3600	1015	25 x 4	1 stuk	**8503727732**	**op aanvraag**
met wandbevestiging en wieltjes	geel-zwart	4000	1015	40 x 5	1 stuk	**8503727738**	**op aanvraag**

Schaarhek met afzetpalen

- Voor effectieve en robuuste bescherming van alle soorten zones
- Hek: schaarhek van platstaal
- Toepassing: geschikt voor binnen- en buitengebruik



rood-wit



geel-zwart

Kleur		rood-wit	rood-wit	geel-zwart	geel-zwart	rood-wit
Hoogte	**mm**	1050	1050	1050	1050	1050
Uittrekbaar tot	**mm**	3600	4000	3600	4000	3600
In elkaar geschoven lengte (schaargedeelte)	**mm**	175	285	175	285	175
In elkaar geschoven lengte (met houders)	**mm**	335	430	335	430	335
Dikte	**mm**	25 x 4	40 x 5	25 x 4	40 x 5	25 x 4
Paal		ronde buis	ronde buis	ronde buis	ronde buis	vierkante buis
Hoogte paal	**mm**	1000	1000	1000	1000	1000
Afmetingen paal	**mm**	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	70 x 70
Paal grondplaat	**mm**	195 x 120	195 x 120	195 x 120	195 x 120	195 x 120
Gewicht	**kg**	17,4	24,0	17,4	24,0	17,4
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8504258416**	**8504258417**	**8504258414**	**8504258415**	**8504258424**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**


Kleur		rood-wit	geel-zwart
Hoogte	**mm**	1050	1050
Uittrekbaar tot	**mm**	4000	3600
In elkaar geschoven lengte (schaargedeelte)	**mm**	285	175
In elkaar geschoven lengte (met houders)	**mm**	430	335
Dikte	**mm**	40 x 5	25 x 4
Paal		vierkante buis	vierkante buis
Hoogte paal	**mm**	1000	1000
Afmetingen paal	**mm**	70 x 70	70 x 70
Paal grondplaat	**mm**	195 x 120	195 x 120
Gewicht	**kg**	24,4	17,4
VE		1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8504258425**	**8504258422**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**

 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

Vouwhek, opvouwbaar

- Snelle en effectieve oplossing voor het afzetten van obstakels
- Materiaal: kunststof
- Bevestiging: met klemmen, modulair uit te breiden
- Kleur: geel met rood-wit reflecterende waarschuwingsmarkeringen
- Toepassingsgebied: binnen- en buitenshuis

Uitvoering	Afmetingen B x H mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
2-delig	2000 x 800	6	1 stuk	**8504833309**	**op aanvraag**
3-delig	3000 x 800	9	1 stuk	**8504833310**	**op aanvraag**

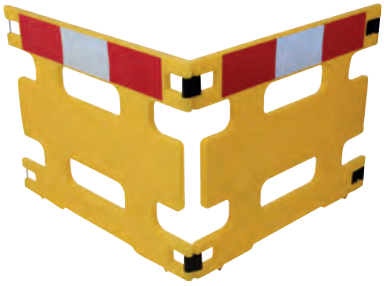

2-delig



3-delig

Vloermarkeringsapparaat

- Voor het markeren van interne verkeersroutes
- In overeenstemming met de werkplaatsverordening
- Rolbreedte: 50 tot 75 mm
- Geschikt voor een droge, vet- en stofvrije ondergrond
- Met voorgemonteerde aandrukrol




Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
7,0	1 stuk	**8504403560**	**op aanvraag**

Vloermarkeringstape

- Waterbestendig
- Met niet-corrosieve, bestendige rubberlijm

Opmerking: geschikt voor het vloermarkeringsapparaat.

Uitvoering	Kleur	Dikte mm	Breedte mm	Lengte m	VE	Bestelnr.	Prijs
PVC, gelamineerd	geel	0,16	50	33,0	1 stuk	**8504403563**	**op aanvraag**
PVC, gelamineerd	geel	0,16	75	33,0	1 stuk	**8504403564**	**op aanvraag**
PVC, gelamineerd	geel-zwart	0,2	50	33,0	1 stuk	**8504403565**	**op aanvraag**
PVC, gelamineerd	geel-zwart	0,2	75	33,0	1 stuk	**8504403566**	**op aanvraag**

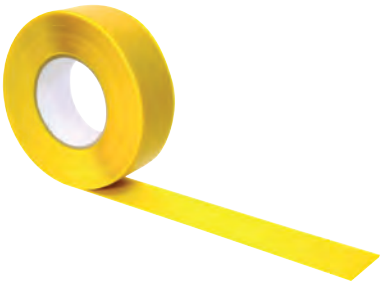

PVC, geel



PVC, geel-zwart

 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

Industriële spiegel EUvex

- Spiegeloppervlak: gemaakt van polymethylmethacrylaat (PMMA/acrylglas)
- Frame: geel, met zwarte markeringen
- UV-bestendig
- Bevestiging: met beugel voor paal
- Toepassingszones: in industriële binnenruimten
- Gebruik: binnenshuis

Opmerking: *aanbevolen richtwaarden.

Spiegelvlak mm	Observatieafstand ca.* m	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
600 x 800	15-22	5,1	1 stuk	**8504826287** x	**op aanvraag**
800 x 1000	22-27	8,5	1 stuk	**8504826289** x	**op aanvraag**
Ø 800	15-22	5,2	1 stuk	**8504826288** x	**op aanvraag**





Universele spiegel EUvex

- Spiegeloppervlak: gemaakt van polymethylmethacrylaat (PMMA/acrylglas)
- Frame: wit
- UV-bestendig
- Weerbestendig
- Bevestiging: met beugel voor paal
- Toepassingsgebieden: bedrijfsterreinen
- Gebruik: buiten en binnen

Opmerking: *aanbevolen richtwaarden.

Spiegelvlak mm	Observatieafstand ca.* m	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
Ø 600	9-15	3,7	1 stuk	**8504826291**	**op aanvraag**
Ø 800	15-22	5,2	1 stuk	**8504826293** x	**op aanvraag**



Bewakingsspiegel binnen type EUvex

- Spiegeloppervlak: gemaakt van polymethylmethacrylaat (PMMA/acrylglas)
- Frame: zwart
- UV-bestendig
- Weerbestendig
- Bevestiging: met flexibele beugel of klem voor paal
- Toepassingszones: voor het bewaken van productie- of verkoopruimten
- Gebruik: buiten en binnen

Opmerking: *aanbevolen richtwaarden.



Spiegelformaat Ø mm	Observatieafstand ca.* m	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
300	1-4	0,8	1 stuk	**8504833305**	**op aanvraag**
400	1-5	0,9	1 stuk	**8504833306**	**op aanvraag**
500	5-7	1,1	1 stuk	**8504833307**	**op aanvraag**
600	9-15	1,5	1 stuk	**8504833308**	**op aanvraag**

Industriespiegel van roestvrij staal

- Materiaal: RVS
- Frame: zwart, met verwijderbare PVC-rand
- UV-bestendig
- Bevestiging: muur/telescopische muurbeugel (300–500 mm)
- Toepassing: in zones met hoge temperaturen en in de voedingsmiddelenindustrie
- Gebruik: buiten en binnen

Opmerking: *aanbevolen richtwaarden.



Spiegelvlak mm	Observatieafstand ca.* m	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
450 x 600	9-15	3,6	1 stuk	**8504833298**	**op aanvraag**
600 x 800	15-22	4,7	1 stuk	**8504833304**	**op aanvraag**
Ø 600	9-15	5,5	1 stuk	**8504833299**	**op aanvraag**
Ø 800	15-22	5,8	1 stuk	**8504833303**	**op aanvraag**

Industriespiegel Check Mirror

- Materiaal: acryl, slagvast volgens DIN ISO 179-1 (ca. 70% slagvaster dan glas)
- UV-bestendig
- Telescopische wandhouder: 300 tot 500 mm
- Achterplaat voor een betere stabiliteit
- Met vergrotend effect
- Toepassing: binnen, vooral voor het bewaken van productielijnen

Opmerking: *aanbevolen richtwaarden.



Spiegelvlak mm	Observatieafstand ca.* m	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
300 x 500	1	1,0	1 stuk	**8503795952**	**op aanvraag**
400 x 600	1	1,4	1 stuk	**8503795953**	**op aanvraag**
600 x 900	1	2,6	1 stuk	**8503795954** z-L	**op aanvraag**

 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

Laag fietsenrek, enkelzijdig, gedemonteerd


- Fietsen kunnen afwisselend in de lage/hoge stand worden geplaatst om ruimte te besparen
- Materiaal: verzinkte staalconstructie van beugels van ronde buis
- Bevestigingsmateriaal en instructies meegeleverd, afzonderlijke beugels kunnen indien nodig worden vervangen, bijvoorbeeld als ze beschadigd zijn
- Afstand tussen de wielen: 350 mm
- Rijwielplaatsing: eenzijdig
- Afstand tussen de beugels voor bandbreedtes tot 55 mm
- Diepte fietsopstelling 90°, enkelzijdig: ca. 1850 mm

Levering: gedemonteerd, met montagemateriaal en montagehandleiding.

Opmerking: voorbereid voor serieverbinding en bodembevestiging.



6 fietsplaatsen

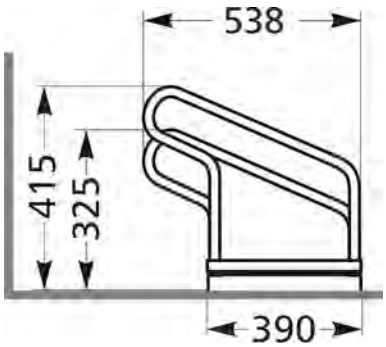


Fietsenrekken	Lengte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
2	700	1 stuk	**8503820879**	**op aanvraag**
3	1050	1 stuk	**8503820880**	**op aanvraag**
4	1400	1 stuk	**8503820881**	**op aanvraag**
5	1750	1 stuk	**8503820882**	**op aanvraag**
6	2100	1 stuk	**8503820883**	**op aanvraag**
8	2800	1 stuk	**8504755903**	**op aanvraag**


Laag fietsenrek, tweezijdig parkeren van fietsen, gedemonteerd

- Fietsen kunnen afwisselend in de lage/hoge stand worden geplaatst om ruimte te besparen
- Materiaal: verzinkte staalconstructie van beugels van ronde buis
- Bevestigingsmateriaal en instructies meegeleverd, afzonderlijke beugels kunnen indien nodig worden vervangen, bijvoorbeeld als ze beschadigd zijn
- Afstand tussen de wielen: 350 mm
- Rijwielplaatsing: tweezijdig
- Afstand tussen de beugels voor bandbreedtes tot 55 mm
- Diepte fietsopstelling 90°, dubbelzijdig: ca. 3200 mm

Opmerking: voorbereid voor serieverbinding en bodembevestiging

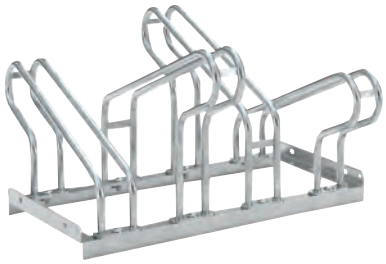

4 fietsplaatsen

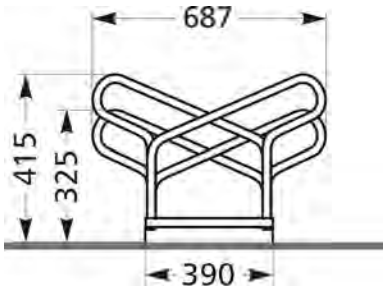

Fietsenrekken	Lengte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
4	700	1 stuk	**8503820884**	**op aanvraag**
6	1050	1 stuk	**8503820885**	**op aanvraag**
8	1400	1 stuk	**8504566835**	**op aanvraag**
10	1750	1 stuk	**8503820886**	**op aanvraag**
12	2100	1 stuk	**8503820887**	**op aanvraag**


Hoog fietsenrek, eenzijdig parkeren van fietsen

- Biedt de best mogelijke stabiliteit voor fietsen
- Het voorwiel wordt op drie punten ondersteund
- Vervangen van de afzonderlijke beugels (bijv. bij beschadigingen) mogelijk
- Materiaal: verzinkte staalconstructie van beugels van ronde buis
- Afstand tussen de wielen: 350 mm
- Diepte fietsopstelling 90°, enkelzijdig: ca. 1850 mm


Levering: gedemonteerd; montagemateriaal en handleiding meegeleverd.

Opmerking: voorbereid voor serieverbinding en bodembevestiging. Afstand tussen de beugels voor bandbreedtes tot 55 mm.

Fietsenrekken	Lengte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
2	700	1 stuk	**8503820894**	**op aanvraag**
3	1050	1 stuk	**8503820895**	**op aanvraag**
4	1400	1 stuk	**8503820896**	**op aanvraag**
5	1750	1 stuk	**8503820897**	**op aanvraag**
6	2100	1 stuk	**8503820898**	**op aanvraag**

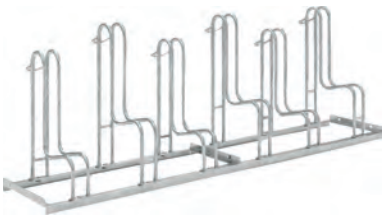

6 fietsplaatsen

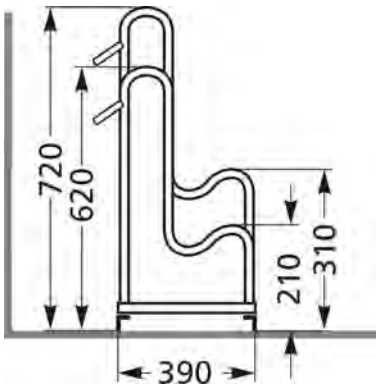


Hoog fietsenrek, tweezijdig parkeren van fietsen

- Biedt de best mogelijke stabiliteit voor fietsen
- Het voorwiel wordt op drie punten ondersteund
- Vervangen van de afzonderlijke beugels (bijv. bij beschadigingen) mogelijk
- Materiaal: verzinkte staalconstructie van beugels van ronde buis
- Afstand tussen de wielen: 350 mm
- Diepte fietsopstelling 90°, dubbelzijdig: ca. 3200 mm


Levering: gedemonteerd; montagemateriaal en handleiding meegeleverd.

Opmerking: voorbereid voor serieverbinding en bodembevestiging. Afstand tussen de beugels voor bandbreedtes tot 55 mm.

Fietsenrekken	Lengte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
4	700	1 stuk	**8503820899**	**op aanvraag**
6	1050	1 stuk	**8503820900**	**op aanvraag**
8	1400	1 stuk	**8503820901**	**op aanvraag**
10	1750	1 stuk	**8503820902**	**op aanvraag**
12	2100	1 stuk	**8503820903**	**op aanvraag**

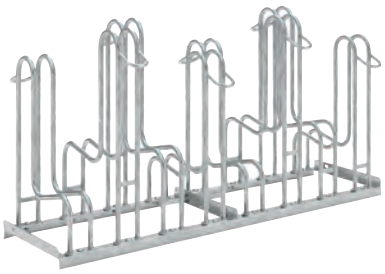

8 fietsplaatsen, tweezijdig

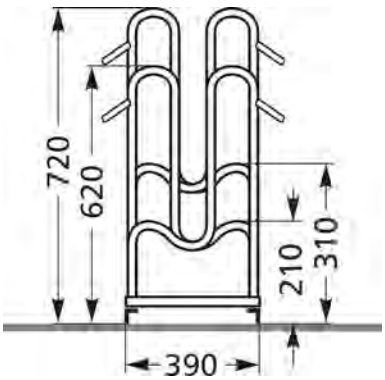


Grondanker voor fietsenrek

- Geschikt voor lage en hoge fietsenrekken
- Met 500 mm lange speciale grondpen om in losse ondergrond te slaan
- Verzinkt
- 2 stuks

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503820859**	**op aanvraag**

wsm QUALITÄT IN METALL

3 jaar garantie




Vloerbevestigingsbeugel voor fietsenrek

- Geschikt voor alle lage en hoge fietsenrekken
- Verzinkt
- 2 stuks

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503820858**	**op aanvraag**

wsm QUALITÄT IN METALL

3 jaar garantie



Fietsparkeerbeugel model 4700 XBF, enkelzijdig

- Zeer goede stabiliteit
- Beschermt de rijwielen tegen moedwillig omgooien
- Materiaal: thermisch verzinkte, tegen corrosie beschermde stalen constructie, basisframe van 35 mm hoekstaal
- Afstand tussen de fietsen 500 mm
- Voor bandbreedtes tot 64 mm
- Willekeurig uitbreidbaar tot een serie gekoppelde fietsenrekken: de kopse kant is voorbereid voor montage aan de grond en kan met schroeven worden bevestigd tot een doorlopend fietsenrek

wsm QUALITÄT IN METALL

3 jaar garantie



type enkelzijdig, 2 fietsplaatsen



type enkelzijdig, 4 fietsplaatsen



type enkelzijdig, 6 fietsplaatsen

Fietsplaatsen	Lengte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
2	1000	1 stuk	**8504782369**	**op aanvraag**
4	2000	1 stuk	**8504782370**	**op aanvraag**
6	3000	1 stuk	**8504782371**	**op aanvraag**

Fietsparkeerbeugel model 4700 XBF, tweezijdig

- Zeer goede stabiliteit
- Beschermt de rijwielen tegen moedwillig omgooien
- Materiaal: thermisch verzinkte, tegen corrosie beschermde stalen constructie, basisframe van 35 mm hoekstaal
- Afstand tussen de fietsen 540 mm
- Voor bandbreedtes tot 64 mm
- Willekeurig uitbreidbaar tot een serie gekoppelde fietsenrekken: de kopse kant is voorbereid voor montage aan de grond en kan met schroeven worden bevestigd tot een doorlopend fietsenrek

wsm QUALITÄT IN METALL

3 jaar garantie



type dubbelzijdig, 4 fietsplaatsen



type dubbelzijdig, 8 fietsplaatsen



type dubbelzijdig, 12 fietsplaatsen

Fietsplaatsen	Lengte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
4	1080	1 stuk	**8504782372**	**op aanvraag**
8	2160	1 stuk	**8504782373**	**op aanvraag**
12	3240	1 stuk	**8504782374**	**op aanvraag**

 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

Overkappingssysteem, Siegen-model, enkelzijdige basiseenheid

- Geschikt voor fietsen, pallets of opgeslagen goederen
- Dak: lessenaarsdak van verzinkte staalconstructie, gedeelde dragers, met 2 dragende gordingen en dakbedekking van profielplaat, gecoat in RAL 9002 grijswit
- Sneeuwbelasting: 75 kg/m²
- Frame: ronde buis als dragende zijelementen met voetframe en voetplaten, verzinkt, voor verankering aan de vloer

RAL 9002

Wordt zonder inhoud geleverd!

Levering: wordt geleverd als bouwpakket met montagehandleiding, funderingsplan en roestvaststalen vloerbevestigingsmateriaal.

Opmerking: zijwanden en achterwand zijn als uitbreiding bestelbaar. Fietsenrekken en afgebeelde elementen worden niet meegeleverd.

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
2145 x 2330 x 2250	1 stuk	**8503820924**	**op aanvraag**
4300 x 2330 x 2250	1 stuk	**8503820925**	**op aanvraag**



kleine basiseenheid



grote basiseenheid

Overkappingssysteem, Siegen-model, zijwand voor enkelzijdige basiseenheid

- Materiaal: kunststof (polycarbonaat)
- Kleur: transparant
- Montage: kan links of rechts worden gebruikt

RAL 9002

Wordt zonder inhoud geleverd!

Levering: wordt geleverd als bouwpakket met montagehandleiding en funderingsplan.

Opmerking: zijwanden en achterwand zijn als uitbreiding voor de basiseenheid bestelbaar. Fietsenrekken en afgebeelde elementen worden niet meegeleverd.

Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
25,8	1 stuk	**8504409808**	**op aanvraag**



basiseenheid met zijwand (basiseenheid niet inbegrepen)

Overkappingssysteem, Siegen-model, dubbelzijdige basiseenheid

- Geschikt voor fietsen, pallets of opgeslagen goederen
- Dak: lessenaarsdak van verzinkte staalconstructie, gedeelde dragers, met 2 dragende gordingen en dakbedekking van profielplaat, gecoat in RAL 9002 grijswit
- Sneeuwbelasting: 75 kg/m²
- Dakvorm: lessenaarsdak
- Frame: ronde buis als dragende zijelementen met voetframe en voetplaten, verzinkt, voor verankering aan de vloer

RAL 9002

Wordt zonder inhoud geleverd!

Levering: wordt geleverd als bouwpakket met montagehandleiding en funderingsplan.

Opmerking: zijwanden en achterwand zijn als uitbreiding bestelbaar. Fietsenrekken en afgebeelde elementen worden niet meegeleverd.



dubbelzijdige basiseenheid met zijwanden (basiseenheid niet inbegrepen)

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
4300 x 4660 x 2250	1 stuk	**8504114664**	**op aanvraag**

Overkappingssysteem, Siegen-model, zijwand voor dubbelzijdige basiseenheid

- Materiaal: kunststof (polycarbonaat)
- Kleur: transparant
- Montage: kan links of rechts worden gebruikt

RAL 9002

Wordt zonder inhoud geleverd!

Levering: wordt geleverd als bouwpakket met montagehandleiding en funderingsplan.

Opmerking: zijwanden en achterwand zijn als uitbreiding voor de basiseenheid bestelbaar. Fietsenrekken en afgebeelde elementen worden niet meegeleverd.



dubbelzijdige basiseenheid met zijwanden (basiseenheid in levering niet inbegrepen)

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8504409809**	**op aanvraag**

Overkappingssysteem, Siegen-model, achterwand

Levering: wordt geleverd als bouwpakket met montagehandleiding en funderingsplan.

Opmerking: achterwand en zijwanden zijn als uitbreiding voor de basiseenheid bestelbaar. Fietsenrekken en afgebeelde elementen worden niet meegeleverd.

RAL 9002

Wordt zonder inhoud geleverd!



basiseenheid met achterwand (basiseenheid niet inbegrepen)

Breedte mm	Materiaal	VE	Bestelnr.	Prijs
2145	trapeziumplaat	1 stuk	**8504755906**	**op aanvraag**
4300	profielplaat	1 stuk	**8504114653**	**op aanvraag**

Overkappingssysteem, model Leipzig, basiseenheid

- Stalen constructie/trapeziumplaat: thermisch verzinkt en gecoat in RAL 9002 grijswit
- Platte dakconstructie: vrij afwaterend naar achteren met gedeelde dakbalken en gecoate trapeziumplaat
- Sneeuwbelasting: 75 kg/m²
- Frame: vierkante buis als dragende zijelementen met voetplaten voor verankering aan de vloer
- Kleur: RAL 9002 grijswit

RAL 9002

Levering: wordt geleverd als bouwpakket met montagehandleiding, funderingsplan en roestvaststalen vloerbevestigingsmateriaal.

Opmerking: zijwanden en achterwand zijn als uitbreiding bestelbaar. Dubbelzijdige basiseenheid ook verkrijgbaar op aanvraag.





Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
4300 x 2200 x 2350	1 stuk	**8503820926**	**op aanvraag**

Overkappingssysteem, model Leipzig, zijwand

- Trapeziumplaat: thermisch verzinkt en RAL 9002 grijswit gecoat
- Montage: kan links of rechts worden gebruikt

RAL 9002

Wordt zonder inhoud geleverd!

Opmerking: zijwanden en achterwand zijn als uitbreiding voor de basiseenheid bestelbaar. Prijs alleen in combinatie met de bestelling van een basiseenheid. Fietsenrekken en afgebeelde elementen niet meegeleverd.



basiseenheid met achter- en zijwanden (basiseenheid en achterwand niet meegeleverd)

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8504114655**	**op aanvraag**

Overkappingssysteem, model Leipzig, achterwand

- Trapeziumplaat: thermisch verzinkt en RAL 9002 grijswit gecoat

RAL 9002

Wordt zonder inhoud geleverd!

Opmerking: achterwand en zijwanden zijn als uitbreiding voor de basiseenheid bestelbaar. Prijs alleen in combinatie met de bestelling van een basiseenheid. Fietsenrekken en afgebeelde elementen niet meegeleverd.



basiseenheid met achter- en zijwanden (basiseenheid en zijwanden niet meegeleverd)

Breedte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
4300	1 stuk	**8503239652**	**op aanvraag**

Rokersoverkapping, basiseenheid, Jena-model

- Snelle bescherming tegen weersinvloeden
- Ruimtebesparend: slechts 2,2 m²
- Staalconstructie
- Achter- en zijwanden: van kwalitatief hoogwaardig gegolfd polycarbonaat

RAL 9002

Levering: basiseenheid inclusief één achterwand en één zijwand met aanleunbeugels en roestvaststalen vloerbevestigingsmateriaal.

Opmerking: eenvoudige montage. Wordt geleverd als bouwpakket met uitvoerige montagehandleiding en funderingsschema.

Oppervlak	Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
verzinkt	1720 x 1580 x 2360	1 stuk	**8504114656**	**op aanvraag**
RAL 9002	1720 x 1580 x 2360	1 stuk	**8504114657**	**op aanvraag**
verzinkt	2960 x 1580 x 2360	1 stuk	**8504114675**	**op aanvraag**
RAL 9002	2960 x 1580 x 2360	1 stuk	**8504114676**	**op aanvraag**



breedte 1550 mm



breedte 2950 mm


Rokersoverkapping Jena, zijwand

- Extra zijwand met leunbeugel
- Staalconstructie: verzinkt, tegen corrosie beschermd
- Gemaakt van hoogwaardig gegolfd polycarbonaat

RAL 9002 VERZINKT

Opmerking: eenvoudige montage. Geleverd als bouwpakket met montagehandleiding

Oppervlak	VE	Bestelnr.	Prijs
verzinkt	1 stuk	**8504114658**	**op aanvraag**
RAL 9002	1 stuk	**8504114659**	**op aanvraag**

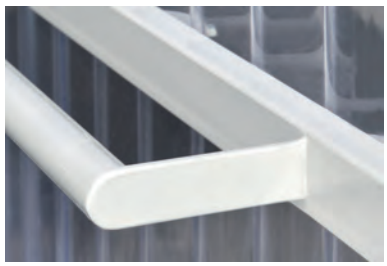



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Strooiwagen, SW 20-/35-C

- Geschikt voor middelgrote strooioppervlaktes
- 6 strooiniveaus
- Voor een grote verscheidenheid aan strooimaterialen
- Gebruik: particulier, commercieel
- Uitvoering: met composietframe
- PE-bak: PE-kunststof, geel, met zeefinzetstuk en strooihoeveelheidsregelaar
- Banden: rubberbanden, luchtbanden met winterprofiel
- Duwstang: roestvast staal, drievoudig in lengte verstelbaar
- Met instelbare strooibreedtebegrenzer

Levering: voorgemonteerde eenheid, eenvoudige montage.



SW 20-C SW 35-C


Model	Inhoud l	Strooibreedte m	Strooiniveaus	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
SW 20-C	20	1–4	6	10	1 stuk	**8504258323**	**op aanvraag**
SW 35-C	35	1–4	6	11	1 stuk	**8504258324**	**op aanvraag**

Strooiwagen SW-50-E

- Geschikt voor middelgrote strooioppervlaktes
- Voor een grote verscheidenheid aan strooimaterialen
- Particulier en commercieel gebruik
- Bak van PE-kunststof, geel
- Rubberbanden, luchtbanden met winterprofiel
- Roestvrijstalen duwstang, in 3 standen in lengte verstelbaar
- Inklapbare steunpoot
- Roestvrijstalen as en roestvrijstalen buisframe
- Met verstoppingspreventie en strooimengselregelaar
- Smeerbare aslager en wieluitschakeling

Levering: voorgemonteerde eenheid, eenvoudige montage.



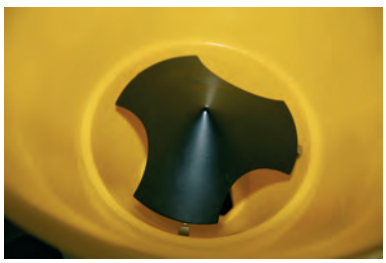



Inhoud l	Strooibreedte m	Strooiniveaus	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
50	1-4	6	14	1 stuk	**8504447292**	**op aanvraag**

Afdekking voor strooiwagens SW 20-/35-C en 50-E



geschikt voor SW 20-C



geschikt voor SW 35-C



geschikt voor SW 50-E

Geschikt voor	VE	Bestelnr.	Prijs
SW 20-C	1 stuk	**8505134608**	**op aanvraag**
SW 35-C	1 stuk	**8505134609**	**op aanvraag**
SW 50-E	1 stuk	**8505134225**	**op aanvraag**

Strooiwagen SW 200/300

- Voor grote strooioppervlakken
- 10 strooiniveaus
- Gebruik: particulier, commercieel
- Voor verschillende strooimaterialen
- Robuuste uitvoering
- Met roestvrijstalen frame
- Bak: kunststof, geel, alle met het strooimiddel in aanraking komende delen van roestvast staal of kunststof
- Banden: rubberbanden 16 x 6,5, luchtbanden met winterprofiel
- Aandrijving: met aluminium behuizing, kan worden uitgeschakeld
- Strooimengselregelaar
- Dissel: parallel in de hoogte verstelbaar
- Verlichting: met 7-polige stekker

Levering: voorgemonteerde eenheid, eenvoudige montage.



SW 200



SW 300

Model	Inhoud l	Strooibreedte m	Strooiniveaus	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
SW 200	200	tot 5	10	80	1 stuk	**8504577984**	**op aanvraag**
SW 300	300	tot 5	10	85	1 stuk	**8504258285**	**op aanvraag**

 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

Strooibreedtebegrenzer

- Verstelbaar

Opmerking: geschikt voor SW 200, SW 300 strooiwagens.


VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	8504258286	op aanvraag



Afstandsbediening strooiwagen

- Geschikt voor SW 200, SW 300 strooiwagens
- Lengte bowdenkabel 2 m


VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	8504258287	op aanvraag

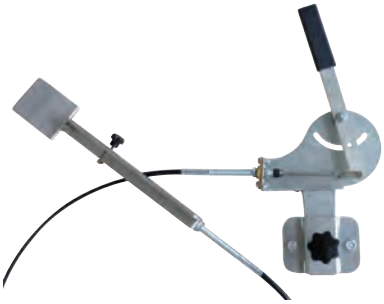

Kogelkopkoppeling strooiwagen

- Geschikt voor SW 200, SW 300 strooiwagens
- 2"

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	8504258288	op aanvraag

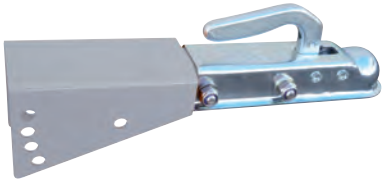

Afdekking voor strooiwagen SW 200/300

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	8504258289	op aanvraag



Schep voor strooimateriaal type PP04

- Schep van polypropyleen (PP)
- UV-gestabiliseerd materiaal
- Niet-klevend oppervlak
- Met D-greep
- Hoge bestendigheid, laag gewicht

CEMO

Wordt zonder inhoud geleverd!

Opmerking: corrosiebestendig – voor het hanteren van agressieve stoffen, zoals strooizout.

Uitvoering	Schopafmetingen B x D x H mm	Totale lengte mm	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
handschep	140 x 190 x 75	310	0,2	1 stuk	**8505134522**	**op aanvraag**
handschep	170 x 230 x 90	360	0,3	1 stuk	**8505134509**	**op aanvraag**
universele schep	250 x 315 x 40	980	1,1	1 stuk	**8505134526**	**op aanvraag**
universele schep	260 x 350 x 80	1050	–	1 stuk	**8503297735**	**op aanvraag**





Strooimateriaalbak met roestvrijstalen hefmechanisme

- Materiaal: bak en deksel van glasvezelversterkte kunststof (GVK)
- Deksel: kan zonder gereedschap worden verwijderd, gemakkelijk te legen
- Hefmechanisme: gemaakt van roestvrij staal
- Eenvoudig te openen roestvrijstalen veerslot, zelfsluitend
- Bak: stapelbaar in rijen, voor ruimte- en tijdbesparend in- en uitslaan

CEMO

10 JAAR GARANTIE

Opmerking: corrosie- en weersbestendig.

Inhoud l	Afmetingen L x B x H mm	Met uitnameopening	Kleur deksel/bak	VE	Bestelnr.	Prijs
1100	1630 x 1210 x 1010	nee	oranje/grijs	1 stuk	**8502494952**	**op aanvraag**
1100	1630 x 1210 x 1010	ja	oranje/grijs	1 stuk	**8502494954**	**op aanvraag**
1500	1840 x 1430 x 1040	nee	oranje/grijs	1 stuk	**8502494955**	**op aanvraag**
1500	1840 x 1430 x 1040	ja	oranje/grijs	1 stuk	**8502494957**	**op aanvraag**
2200	2130 x 1520 x 1240	nee	oranje/grijs	1 stuk	**8502494959**	**op aanvraag**
2200	2130 x 1520 x 1240	ja	oranje/grijs	1 stuk	**8502494961**	**op aanvraag**
1100	1630 x 1210 x 1010	nee	oranje/groen	1 stuk	**8502498297**	**op aanvraag**
1100	1630 x 1210 x 1010	ja	oranje/groen	1 stuk	**8502498298**	**op aanvraag**
1500	1840 x 1430 x 1040	nee	oranje/groen	1 stuk	**8502498300**	**op aanvraag**
1500	1840 x 1430 x 1040	ja	oranje/groen	1 stuk	**8502498301**	**op aanvraag**
2200	2130 x 1520 x 1240	nee	oranje/groen	1 stuk	**8502498302**	**op aanvraag**
2200	2130 x 1520 x 1240	ja	oranje/groen	1 stuk	**8502498303**	**op aanvraag**



zonder uitnameopening, oranje deksel, grijze bak



met uitnameopening, oranje deksel, groene bak

 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

Strooimateriaalbak zonder vorksleuven

- Materiaal: bak en deksel van glasvezelversterkte kunststof (GVK)
- Deksel: afneembaar zonder gereedschap, eenvoudig te legen (stapeldeksel)
- Eenvoudig te openen roestvrijstalen veerslot, zelfsluitend
- Bak: stapelbaar in rijen, voor ruimte- en tijdbesparend in- en uitslaan

CEMO

10 JAAR GARANTIE

Opmerking: corrosie- en weersbestendig.

Inhoud l	Afmetingen L x B x H mm	Met uitnameopening	Kleur deksel/bak	VE	Bestelnr.	Prijs
100	890 x 600 x 340	nee	oranje/grijs	1 stuk	**8504258292**	**op aanvraag**
200	890 x 600 x 640	nee	oranje/grijs	1 stuk	**8504258293**	**op aanvraag**
200	890 x 600 x 640	ja	oranje/grijs	1 stuk	**8504258294**	**op aanvraag**
400	1210 x 820 x 670	nee	oranje/grijs	1 stuk	**8504258295**	**op aanvraag**
400	1210 x 820 x 670	ja	oranje/grijs	1 stuk	**8504258296**	**op aanvraag**
100	890 x 600 x 340	nee	oranje/groen	1 stuk	**8504258301**	**op aanvraag**
200	890 x 600 x 640	nee	oranje/groen	1 stuk	**8504258302**	**op aanvraag**
200	890 x 600 x 640	ja	oranje/groen	1 stuk	**8504258303**	**op aanvraag**
400	1210 x 820 x 670	nee	oranje/groen	1 stuk	**8504258304**	**op aanvraag**
400	1210 x 820 x 670	ja	oranje/groen	1 stuk	**8504258305**	**op aanvraag**



zonder uitnameopening, oranje deksel, grijze bak



met uitnameopening, oranje deksel, grijze bak

Strooimateriaalbak met vorksleuven

- Materiaal: bak en deksel van glasvezelversterkte kunststof (GVK)
- Deksel: afneembaar zonder gereedschap, eenvoudig te legen (stapeldeksel)
- Eenvoudig te openen roestvrijstalen veerslot, zelfsluitend
- Bak: stapelbaar in rijen, voor ruimte- en tijdbesparend in- en uitslaan
- Kleur: bak grijs/deksel oranje

CEMO

10 JAAR GARANTIE

Opmerking: corrosie- en weersbestendig.

Inhoud l	Afmetingen L x B x H mm	Met uitnameopening	Kleur deksel/bak	VE	Bestelnr.	Prijs
200	890 x 600 x 690	nee	oranje/grijs	1 stuk	**8504258297**	**op aanvraag**
200	890 x 600 x 690	ja	oranje/grijs	1 stuk	**8504258298**	**op aanvraag**
400	1210 x 820 x 680	nee	oranje/grijs	1 stuk	**8504258299**	**op aanvraag**
400	1210 x 820 x 680	ja	oranje/grijs	1 stuk	**8504258300**	**op aanvraag**
200	890 x 600 x 690	nee	oranje/groen	1 stuk	**8504258306**	**op aanvraag**
200	890 x 600 x 690	ja	oranje/groen	1 stuk	**8504258307**	**op aanvraag**
400	1210 x 820 x 680	nee	oranje/groen	1 stuk	**8504258308**	**op aanvraag**
400	1210 x 820 x 680	ja	oranje/groen	1 stuk	**8504258309**	**op aanvraag**


zonder uitnameopening, oranje deksel, grijze bak


met uitnameopening, oranje deksel, groene bak

Strooimateriaalbak, met verwijderbare bevestigingsriemen voor deksel

- Materiaal: bak en deksel van glasvezelversterkte kunststof (GVK)
- Deksel: kan zonder gereedschap worden verwijderd, gemakkelijk te legen
- Extra afneembare bevestigingsriemen voor deksel
- Eenvoudig te openen roestvrijstalen veerslot, zelfsluitend
- Bak: stapelbaar in rijen, voor ruimte- en tijdbesparend in- en uitslaan

CEMO

10 JAAR GARANTIE

Opmerking: corrosie- en weersbestendig.

Inhoud l	Afmetingen L x B x H mm	Met uitnameopening	Kleur deksel/bak	VE	Bestelnr.	Prijs
550	1340 x 990 x 780	nee	oranje/grijs	1 stuk	**8504461735**	**op aanvraag**
550	1340 x 990 x 780	ja	oranje/grijs	1 stuk	**8504461737**	**op aanvraag**
700	1340 x 990 x 960	nee	oranje/grijs	1 stuk	**8504461731**	**op aanvraag**
700	1340 x 990 x 960	ja	oranje/grijs	1 stuk	**8504461733**	**op aanvraag**
550	1340 x 990 x 780	nee	oranje/groen	1 stuk	**8504461736**	**op aanvraag**
550	1340 x 990 x 780	ja	oranje/groen	1 stuk	**8504461738**	**op aanvraag**
700	1340 x 990 x 960	nee	oranje/groen	1 stuk	**8504461732**	**op aanvraag**
700	1340 x 990 x 960	ja	oranje/groen	1 stuk	**8504461734**	**op aanvraag**



zonder uitnameopening, oranje deksel, grijze bak



met uitnameopening, oranje deksel, groene bak

Verrijdbare strooibak, type Go-Box

- Materiaal: gemaakt van chemisch bestendig PE, 100% recyclebaar, gemakkelijk schoon te maken
- Deksel: schuin voor waterafvoer, afsluitbaar
- Handgreep: ergonomisch, zijgedeelte om te duwen, middengedeelte om te trekken
- Stootvast: tot -40 °C
- Weerbestendig: met rubberen afdichting en sluitbeugel
- Stapelbaar: voor kosteneffectief transport
- Geschikt voor strooimateriaal, zand, bindmiddelen enz.

CEMO

Opmerking: mobiele opberg- en transportbox voor gebruik en opslag binnen en buiten.

Inhoud l	Afmetingen B x D x H mm	Kleur	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
70	590 x 390 x 1070	grijs/oranje	10	1 stuk	**8504843536**	**op aanvraag**
70	590 x 390 x 1070	geel	10	1 stuk	**8504843422** z-XL	**op aanvraag**



grijs/oranje




geel

Tussenschot voor verrijdbare strooibak, type Go-Box

- Kunststof tussenschot
- Voor het vastklemmen in de groeven van de Go-Box

CEMO

Afmetingen D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
400 x 320	1 stuk	**8504843416**	**op aanvraag**





Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid



OPSLAG EN VERPAKKING

ALUMINIUM TRANSPORTBAKKEN	PAGINA 3/110
ASSORTIMENTSKOFFER	PAGINA 3/74
DRAAGARMSTELLINGEN	PAGINA 3/50
EUROBOXEN	PAGINA 3/100
GROOTVAKSTELLINGEN	PAGINA 3/27
INHAAKSTELLINGEN	PAGINA 3/2
KANTOORSTELLINGEN	PAGINA 3/61
LADENMAGAZIJNEN	PAGINA 3/86
MAGAZIJNBOXEN	PAGINA 3/69
MEETKANNEN	PAGINA 3/105
OMSNOERINGSBAND VAN KUNSTSTOF	PAGINA 3/152
PALLETSTELLINGEN	PAGINA 3/36
STAALBANDOMSNOERING	PAGINA 3/170
STRETCHFOLIE	PAGINA 3/147
STRETCHFOLIE-WIKKELAUTOMAAT VOOR MACHINES	PAGINA 3/149
WEEGSCHAAL	PAGINA 3/178

Inhaakstelling META CLIP SET 150

META

- Oppervlak: verzinkt
- Met 4 legborden, inclusief legborddragers
- Kant-en-klaar verpakte eenheden (basis- en aanbouwelementen)
- Snelle schroefloze montage

VERZINKT

Wordt zonder inhoud geleverd!

Afmetingen:
Basisstelling: nominale lengte + 56 mm, nominale diepte + 36 mm.
Aanbouwstelling: nominale lengte + 6 mm, nominale diepte + 36 mm.

Opmerking: frame voorgemonteerd. Extra legborden kunnen als optie worden besteld.





basisstelling



aanbouwstelling

Uitvoering	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Legbordbelasting kg	Sectiebelasting kg	VE	Bestelnr.	Prijs
basisstelling	1000	400	2000	150	1650	1 stuk	**8503072228** ✓x	**op aanvraag**
basisstelling	1000	500	2000	150	1650	1 stuk	**8503072231** ✓x	**op aanvraag**
basisstelling	1000	600	2000	150	1650	1 stuk	**8503072233** ✓x	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	400	2000	150	1650	1 stuk	**8503072230** ✓x	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	500	2000	150	1650	1 stuk	**8503072232** ✓x	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	600	2000	150	1650	1 stuk	**8503072234** ✓x	**op aanvraag**

Legbord voor inhaakstelling META CLIP 150

META

- Oppervlak: verzinkt
- Verpakkingseenheid: 2 stuks

VERZINKT

Afmetingen B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1000 x 400	1 pak	**8504117869** ✓	**op aanvraag**
1000 x 500	1 pak	**8504117870** ✓	**op aanvraag**
1000 x 600	1 pak	**8504117871** ✓	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Inhaakstelling META CLIP S3, legbordbelasting 150 kg, verzinkt

META

- Oppervlak legborden/frame: sendzimirverzinkt
- Frame: gedemonteerd
- Raster voor hoogteverstelling: 25 mm
- Stabilisatie: schoorverband
- Systeemperforatie in het legbord: aanwezig (50-mm-raster)
- Enkelzijdig gebruik

VERZINKT

Wordt zonder inhoud geleverd!


5 JAAR GARANTIE

Opmerking: schoorplaten zijn ook bij kunststof gecoate uitvoeringen vanwege technische redenen altijd verzinkt. De aangegeven legbordbelastingen gelden bij een gelijkmatig verdeelde last. De aangegeven sectiebelastingen gelden voor stellingrijen met 3 en meer secties.

Afmetingen:
Basisstelling: nominale lengte + 56 mm, nominale diepte + 36 mm.
Aanbouwstelling: nominale lengte + 6 mm, nominale diepte + 36 mm.

Veiligheidsaanwijzing: stellingen met de hoogte-/diepteverhouding ≥ 4: 1 beveiligen tegen kantelen (wand- of vloerverankering).





basisstelling



aanbouwstelling

Uitvoering	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Aantal legborden	Legbordbelasting kg	Sectiebelasting t	VE	Bestelnr.	Prijs
basisstelling	1000	400	2000	5	150	1,1	1 stuk	**8503324410**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	500	2000	5	150	1,1	1 stuk	**8503324412**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	600	2000	5	150	1,1	1 stuk	**8503324414**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	400	2500	6	150	1,65	1 stuk	**8503324416**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	500	2500	6	150	1,65	1 stuk	**8503324418**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	600	2500	6	150	1,65	1 stuk	**8503324420**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	400	2000	5	150	1,1	1 stuk	**8503324411**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	500	2000	5	150	1,1	1 stuk	**8503324413**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	600	2000	5	150	1,1	1 stuk	**8503324415**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	400	2500	6	150	1,65	1 stuk	**8503324417**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	500	2500	6	150	1,65	1 stuk	**8503324419**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	600	2500	6	150	1,65	1 stuk	**8503324421**	**op aanvraag**

Legbord V150 voor inhaakstelling META CLIP, legbordbelasting 150 kg

META

VERZINKT

• Systeemperforatie in het legbord: aanwezig (50-mm-raster)

Levering: incl. bevestigingsmateriaal.

Oppervlak	Afmetingen B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
verzinkt	1000 x 400	1 stuk	**8503324422**	**op aanvraag**
verzinkt	1000 x 500	1 stuk	**8503324423**	**op aanvraag**
verzinkt	1000 x 600	1 stuk	**8503324424**	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Inhaakstelling META CLIP S3, legbordbelasting 150 kg, RAL 7035 lichtgrijs

META

RAL 7035

Wordt zonder inhoud geleverd!

5 JAAR GARANTIE


- Oppervlak legborden/frame: RAL 7035 lichtgrijs
- Frame: gedemonteerd
- Raster voor hoogteverstelling: 25 mm
- Stabilisatie: schoorverband
- Systeemperforatie in het legbord: aanwezig (50-mm-raster)
- Enkelzijdig gebruik

Opmerking: schoorplaten zijn ook bij kunststof gecoate uitvoeringen vanwege technische redenen altijd verzinkt. De aangegeven legbordbelastingen gelden bij een gelijkmatig verdeelde last. De aangegeven sectiebelastingen gelden voor stellingrijen met 3 en meer secties.

Afmetingen:
Basisstelling: nominale lengte + 56 mm, nominale diepte + 36 mm.
Aanbouwstelling: nominale lengte + 6 mm, nominale diepte + 36 mm.

Veiligheidsaanwijzing: stellingen met de hoogte-/diepteverhouding ≥ 4: 1 beveiligen tegen kantelen (wand- of vloerverankering).





basisstelling



aanbouwstelling

Uitvoering	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Aantal legborden	Legbordbelasting kg	Sectiebelasting kg	VE	Bestelnr.	Prijs
basisstelling	1000	300	2000	5	150	1100	1 stuk	**8503404549**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	400	2000	5	150	1100	1 stuk	**8503404551**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	500	2000	5	150	1100	1 stuk	**8503404553**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	600	2000	5	150	1100	1 stuk	**8503404555**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	300	2500	6	150	1650	1 stuk	**8503404557**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	400	2500	6	150	1650	1 stuk	**8503404559**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	500	2500	6	150	1650	1 stuk	**8503404561**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	600	2500	6	150	1650	1 stuk	**8503404563**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	300	2000	5	150	1100	1 stuk	**8503404550**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	400	2000	5	150	1100	1 stuk	**8503404552**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	500	2000	5	150	1100	1 stuk	**8503404554**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	600	2000	5	150	1100	1 stuk	**8503404556**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	300	2500	6	150	1650	1 stuk	**8503404558**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	400	2500	6	150	1650	1 stuk	**8503404560**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	500	2500	6	150	1650	1 stuk	**8503404562**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	600	2500	6	150	1650	1 stuk	**8503404564**	**op aanvraag**

Legbord V150 voor inhaakstelling META CLIP, legbordbelasting 150 kg

META

RAL 7035

• Systeemperforatie in het legbord: aanwezig (50-mm-raster)

Levering: incl. bevestigingsmateriaal.

Oppervlak	Afmetingen B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
RAL 7035 lichtgrijs	1000 x 300	1 stuk	**8503404504**	**op aanvraag**
RAL 7035 lichtgrijs	1000 x 400	1 stuk	**8503404505**	**op aanvraag**
RAL 7035 lichtgrijs	1000 x 500	1 stuk	**8503404506**	**op aanvraag**
RAL 7035 lichtgrijs	1000 x 600	1 stuk	**8503404507**	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Inhaakstelling META CLIP S3 met META MULTI STABIL® 230 II legborden, verzinkt

META

- Oppervlak: sendzimirverzinkt
- Frame: gedemonteerd
- Legborden: in hoogte verstelbaar in stappen van 25 mm
- Snelle inhaakmontage zonder gereedschap
- Enkelzijdig gebruik

VERZINKT

Wordt zonder inhoud geleverd!


5 JAAR GARANTIE

Opmerking: schoorplaten zijn ook bij kunststof gecoate uitvoeringen vanwege technische redenen altijd verzinkt. De aangegeven legbordbelastingen gelden bij een gelijkmatig verdeelde last. De aangegeven sectiebelastingen gelden voor stellingrijen met 3 en meer secties.

Afmetingen:
Basisstelling: nominale lengte + 56 mm, nominale diepte + 36 mm.
Aanbouwstelling: nominale lengte + 6 mm, nominale diepte + 36 mm.

Veiligheidsaanwijzing: stellingen met de hoogte-/diepteverhouding ≥ 4: 1 beveiligen tegen kantelen (wand- of vloerverankering).



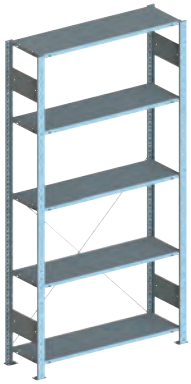

basisstelling



aanbouwstelling

Uitvoering	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Aantal legborden	Legbordbelasting kg	Sectiebelasting kg	VE	Bestelnr.	Prijs
basisstelling	1000	300	2000	5	230	1100	1 stuk	8503040126	op aanvraag
basisstelling	1000	400	2000	5	230	1100	1 stuk	8503040127	op aanvraag
basisstelling	1000	500	2000	5	230	1100	1 stuk	8503040128	op aanvraag
basisstelling	1000	600	2000	5	230	1100	1 stuk	8503040129	op aanvraag
basisstelling	1000	800	2000	5	230	1100	1 stuk	8503404413	op aanvraag
basisstelling	1000	300	2500	6	230	1650	1 stuk	8503040130	op aanvraag
basisstelling	1000	400	2500	6	230	1650	1 stuk	8503040131	op aanvraag
basisstelling	1000	500	2500	6	230	1650	1 stuk	8503040132	op aanvraag
basisstelling	1000	600	2500	6	230	1650	1 stuk	8503040133	op aanvraag
basisstelling	1000	800	2500	6	230	1650	1 stuk	8503404415	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	300	2000	5	230	1100	1 stuk	8503040134	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	400	2000	5	230	1100	1 stuk	8503040135	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	500	2000	5	230	1100	1 stuk	8503040136	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	600	2000	5	230	1100	1 stuk	8503040137	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	800	2000	5	230	1100	1 stuk	8503404414	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	300	2500	6	230	1650	1 stuk	8503040138	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	400	2500	6	230	1650	1 stuk	8503040139	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	500	2500	6	230	1650	1 stuk	8503040140	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	600	2500	6	230	1650	1 stuk	8503040141	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	800	2500	6	230	1650	1 stuk	8503404416	op aanvraag

Legbord, 230 kg, voor inhaakstelling META MULTI STABIL 230 II

META

VERZINKT

• Systeemperforatie in het legbord: aanwezig (50-mm-raster)

Levering: incl. bevestigingsmateriaal.

Uitvoering	Afmetingen B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
verzinkt	1000 x 300	1 stuk	**8502793680**	**op aanvraag**
verzinkt	1000 x 400	1 stuk	**8502197510**	**op aanvraag**
verzinkt	1000 x 500	1 stuk	**8502197524**	**op aanvraag**
verzinkt	1000 x 600	1 stuk	**8502197637**	**op aanvraag**
verzinkt	1000 x 800	1 stuk	**8502197651**	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Inhaakstelling META CLIP S3 met META MULTI STABIL® 230 II legborden, RAL 7035 lichtgrijs

META

- Oppervlak: RAL 7035 lichtgrijs
- Frame: gedemonteerd
- Legborden: in hoogte verstelbaar in stappen van 25 mm
- Snelle inhaakmontage zonder gereedschap
- Enkelzijdig gebruik

RAL 7035

Wordt zonder inhoud geleverd!


5 JAAR GARANTIE

Opmerking: schoorplaten zijn ook bij kunststof gecoate uitvoeringen vanwege technische redenen altijd verzinkt. De aangegeven legbordbelastingen gelden bij een gelijkmatig verdeelde last. De aangegeven sectiebelastingen gelden voor stellingrijen met 3 en meer secties.

Afmetingen:
Basisstelling: nominale lengte + 56 mm, nominale diepte + 36 mm.
Aanbouwstelling: nominale lengte + 6 mm, nominale diepte + 36 mm.

Veiligheidsaanwijzing: stellingen met de hoogte-/diepteverhouding ≥ 4: 1 beveiligen tegen kantelen (wand- of vloerverankering).



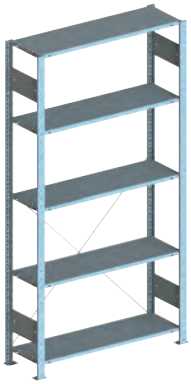

basisstelling




aanbouwstelling

Uitvoering	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Aantal legborden	Legbordbelasting kg	Sectiebelasting kg	VE	Bestelnr.	Prijs
basisstelling	1000	300	2000	5	230	1100	1 stuk	8503404433	op aanvraag
basisstelling	1000	400	2000	5	230	1100	1 stuk	8503404417	op aanvraag
basisstelling	1000	500	2000	5	230	1100	1 stuk	8503404421	op aanvraag
basisstelling	1000	600	2000	5	230	1100	1 stuk	8503404425	op aanvraag
basisstelling	1000	800	2000	5	230	1100	1 stuk	8503404429	op aanvraag
basisstelling	1000	300	2500	6	230	1650	1 stuk	8503404435	op aanvraag
basisstelling	1000	400	2500	6	230	1650	1 stuk	8503404419	op aanvraag
basisstelling	1000	500	2500	6	230	1650	1 stuk	8503404423	op aanvraag
basisstelling	1000	600	2500	6	230	1650	1 stuk	8503404427	op aanvraag
basisstelling	1000	800	2500	6	230	1650	1 stuk	8503404431	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	300	2000	5	230	1100	1 stuk	8503404434	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	400	2000	5	230	1100	1 stuk	8503404418	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	500	2000	5	230	1100	1 stuk	8503404422	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	600	2000	5	230	1100	1 stuk	8503404426	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	800	2000	5	230	1100	1 stuk	8503404430	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	300	2500	6	230	1650	1 stuk	8503404436	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	400	2500	6	230	1650	1 stuk	8503404420	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	500	2500	6	230	1650	1 stuk	8503404424	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	600	2500	6	230	1650	1 stuk	8503404428	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	800	2500	6	230	1650	1 stuk	8503404432	op aanvraag

Legbord, 230 kg, voor inhaakstelling META MULTI STABIL 230 II

META



• Systeemperforatie in het legbord: aanwezig (50-mm-raster)

Levering: incl. bevestigingsmateriaal.

Uitvoering	Afmetingen B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
RAL 7035 lichtgrijs	1000 x 300	1 stuk	**8502793683**	**op aanvraag**
RAL 7035 lichtgrijs	1000 x 400	1 stuk	**8502197511**	**op aanvraag**
RAL 7035 lichtgrijs	1000 x 500	1 stuk	**8502197525**	**op aanvraag**
RAL 7035 lichtgrijs	1000 x 600	1 stuk	**8502197638**	**op aanvraag**
RAL 7035 lichtgrijs	1000 x 800	1 stuk	**8502197652**	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Inhaakstelling META CLIP, legbordbelasting 150 kg, verzinkt

META

VERZINKT

Wordt zonder inhoud geleverd!

5 JAAR GARANTIE

- Oppervlak: sendzimirverzinkt
- Stellingframe: geprefabriceerd, volledig ingeklonken
- Raster voor hoogteverstelling: 25 mm
- Stabilisatie: schoorverband
- Systeemperforatie in het legbord: aanwezig (50-mm-raster)
- Enkelzijdig gebruik
- Snelle en eenvoudige montage


Voordelen van het geclinchte frame:
- Hoge belastbaarheid en stabiliteit, sectiebelasting tot 2400 kg
- Voorgemonteerd
- Uiterst snelle en eenvoudige montage van de stellingen
- Clinchen = mechanisch verbindingsproces voor het verbinden van plaatstaal etc., waarmee een hoge vermoeidheidssterkte wordt bereikt

Opmerking: de aangegeven sectiebelastingen gelden voor stellingrijen met 3 en meer secties.


Afmetingen:
Basisstelling: nominale lengte + 56 mm, nominale diepte + 36 mm.
Aanbouwstelling: nominale lengte + 6 mm, nominale diepte + 36 mm.

Veiligheidsaanwijzing: stellingen met een hoogte/diepteverhouding ≥ 4:1 tegen kantelen beveiligen (wand- of vloerverankering).





basisstelling



aanbouwstelling

Uitvoering	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Aantal legborden	Legbordbelasting kg	Sectiebelasting kg	VE	Bestelnr.	Prijs
basisstelling	1000	300	2000	5	150	1650	1 stuk	**8503324459**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	400	2000	5	150	1650	1 stuk	**8503324461**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	500	2000	5	150	1650	1 stuk	**8503324463**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	600	2000	5	150	1650	1 stuk	**8503324465**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	300	2500	6	150	2400	1 stuk	**8503324467**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	400	2500	6	150	2400	1 stuk	**8503324469**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	500	2500	6	150	2400	1 stuk	**8503324471**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	600	2500	6	150	2400	1 stuk	**8503324473**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	300	2000	5	150	1650	1 stuk	**8503324460**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	400	2000	5	150	1650	1 stuk	**8503324462**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	500	2000	5	150	1650	1 stuk	**8503324464**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	600	2000	5	150	1650	1 stuk	**8503324466**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	300	2500	6	150	2400	1 stuk	**8503324468**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	400	2500	6	150	2400	1 stuk	**8503324470**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	500	2500	6	150	2400	1 stuk	**8503324472**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	600	2500	6	150	2400	1 stuk	**8503324474**	**op aanvraag**

Legbord V150 voor inhaakstelling META CLIP, legbordbelasting 150 kg

META

VERZINKT

• Systeemperforatie in het legbord: aanwezig (50-mm-raster)

Levering: incl. bevestigingsmateriaal.

Oppervlak	Afmetingen B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
verzinkt	1000 x 300	1 stuk	**8503324409**	**op aanvraag**
verzinkt	1000 x 400	1 stuk	**8503324422**	**op aanvraag**
verzinkt	1000 x 500	1 stuk	**8503324423**	**op aanvraag**
verzinkt	1000 x 600	1 stuk	**8503324424**	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Inhaakstelling META CLIP, legbordbelasting 150 kg, RAL 7035 lichtgrijs

- Oppervlak: RAL 7035 lichtgrijs, kunststof gecoat
- Stellingframe: geprefabriceerd, volledig ingeklonken
- Raster voor hoogteverstelling: 25 mm
- Stabilisatie: schoorverband
- Systeemperforatie in het legbord: aanwezig (50-mm-raster)
- Enkelzijdig gebruik
- Snelle en eenvoudige montage

META

RAL 7035

Wordt zonder inhoud geleverd!

5 JAAR GARANTIE


Voordelen van het geclinchte frame:
- Hoge belastbaarheid en stabiliteit, sectiebelasting tot 2400 kg
- Voorgemonteerd
- Uiterst snelle en eenvoudige montage van de stellingen
- Clinchen = mechanisch verbindingsproces voor het verbinden van plaatstaal etc., waarmee een hoge vermoeidheidssterkte wordt bereikt

Opmerking: de aangegeven sectiebelastingen gelden voor stellingrijen met 3 en meer secties.


Afmetingen:
Basisstelling: nominale lengte + 56 mm, nominale diepte + 36 mm.
Aanbouwstelling: nominale lengte + 6 mm, nominale diepte + 36 mm.

Veiligheidsaanwijzing: stellingen met een hoogte/diepteverhouding ≥ 4:1 tegen kantelen beveiligen (wand- of vloerverankering).





basisstelling



aanbouwstelling

Uitvoering	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Aantal legborden	Legbordbelasting kg	Sectiebelasting kg	VE	Bestelnr.	Prijs
basisstelling	1000	300	2000	5	150	1650	1 stuk	8503404512	op aanvraag
basisstelling	1000	400	2000	5	150	1650	1 stuk	8503404515	op aanvraag
basisstelling	1000	500	2000	5	150	1650	1 stuk	8503404516	op aanvraag
basisstelling	1000	600	2000	5	150	1650	1 stuk	8503404518	op aanvraag
basisstelling	1000	300	2500	6	150	2400	1 stuk	8503404520	op aanvraag
basisstelling	1000	400	2500	6	150	2400	1 stuk	8503404522	op aanvraag
basisstelling	1000	500	2500	6	150	2400	1 stuk	8503404524	op aanvraag
basisstelling	1000	600	2500	6	150	2400	1 stuk	8503404526	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	300	2000	5	150	1650	1 stuk	8503404513	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	400	2000	5	150	1650	1 stuk	8503404514	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	500	2000	5	150	1650	1 stuk	8503404517	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	600	2000	5	150	1650	1 stuk	8503404519	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	300	2500	6	150	2400	1 stuk	8503404521	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	400	2500	6	150	2400	1 stuk	8503404523	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	500	2500	6	150	2400	1 stuk	8503404525	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	600	2500	6	150	2400	1 stuk	8503404527	op aanvraag

Legbord V150 voor inhaakstelling META CLIP, legbordbelasting 150 kg

META

RAL 7035

- Systeemperforatie in het legbord: aanwezig (50-mm-raster)

Levering: incl. bevestigingsmateriaal.

Oppervlak	Afmetingen B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
RAL 7035 lichtgrijs	1000 x 300	1 stuk	**8503404504**	**op aanvraag**
RAL 7035 lichtgrijs	1000 x 400	1 stuk	**8503404505**	**op aanvraag**
RAL 7035 lichtgrijs	1000 x 500	1 stuk	**8503404506**	**op aanvraag**
RAL 7035 lichtgrijs	1000 x 600	1 stuk	**8503404507**	**op aanvraag**



Inhaakstelling META CLIP, legbordbelasting 230 kg, verzinkt

META

VERZINKT

Wordt zonder inhoud geleverd!

5 JAAR GARANTIE

- Oppervlak: sendzimirverzinkt
- Stellingframe: geprefabriceerd, volledig ingeklonken
- Raster voor hoogteverstelling: 25 mm
- Stabilisatie: schoorverband
- Systeemperforatie in het legbord: aanwezig (50-mm-raster)
- Enkelzijdig gebruik
- Snelle en eenvoudige montage


Voordelen van het geclinchte frame:
- Hoge belastbaarheid en stabiliteit, sectiebelasting tot 2400 kg
- Voorgemonteerd
- Uiterst snelle en eenvoudige montage van de stellingen
- Clinchen = mechanisch verbindingsproces voor het verbinden van plaatstaal etc., waarmee een hoge vermoeidheidssterkte wordt bereikt

Opmerking: de aangegeven sectiebelastingen gelden voor stellingrijen met 3 en meer secties.

Afmetingen:
Basisstelling: nominale lengte + 56 mm, nominale diepte + 36 mm.
Aanbouwstelling: nominale lengte + 6 mm, nominale diepte + 36 mm.

Veiligheidsaanwijzing: stellingen met een hoogte/diepteverhouding ≥ 4:1 tegen kantelen beveiligen (wand- of vloerverankering). Het legbord 230 kg mag als afdeklegbord met max. 200 kg worden belast.



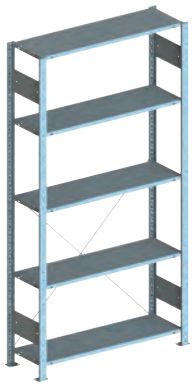

basisstelling



aanbouwstelling

Uitvoering	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Aantal legborden	Legbordbelasting kg	Sectiebelasting kg	VE	Bestelnr.	Prijs
basisstelling	1000	300	2000	5	230	1650	1 stuk	**8502793678**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	400	2000	5	230	1650	1 stuk	**8502197627**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	500	2000	5	230	1650	1 stuk	**8502197512**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	600	2000	5	230	1650	1 stuk	**8502197526**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	800	2000	5	230	1650	1 stuk	**8502197639**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	300	2500	6	230	2400	1 stuk	**8503040172**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	400	2500	6	230	2400	1 stuk	**8502197502**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	500	2500	6	230	2400	1 stuk	**8502197516**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	600	2500	6	230	2400	1 stuk	**8502197530**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	800	2500	6	230	2400	1 stuk	**8502197643**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	300	3000	7	230	1920	1 stuk	**8503040174**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	400	3000	7	230	1920	1 stuk	**8502197506**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	500	3000	7	230	1920	1 stuk	**8502197520**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	600	3000	7	230	1920	1 stuk	**8502197633**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	800	3000	7	230	1920	1 stuk	**8502197647**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	300	2000	5	230	1650	1 stuk	**8502793679**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	400	2000	5	230	1650	1 stuk	**8502197628**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	500	2000	5	230	1650	1 stuk	**8502197513**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	600	2000	5	230	1650	1 stuk	**8502197527**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	800	2000	5	230	1650	1 stuk	**8502197640**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	300	2500	6	230	2400	1 stuk	**8503040173**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	400	2500	6	230	2400	1 stuk	**8502197503**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	500	2500	6	230	2400	1 stuk	**8502197517**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	600	2500	6	230	2400	1 stuk	**8502197531**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	800	2500	6	230	2400	1 stuk	**8502197644**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	300	3000	7	230	1920	1 stuk	**8503040175**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	400	3000	7	230	1920	1 stuk	**8502197507**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	500	3000	7	230	1920	1 stuk	**8502197521**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	600	3000	7	230	1920	1 stuk	**8502197634**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	800	3000	7	230	1920	1 stuk	**8502197648**	**op aanvraag**

Legbord, 230 kg, voor inhaakstelling META MULTI STABIL 230 II

META

- Systeemperforatie in het legbord: aanwezig (50-mm-raster)

Levering: incl. bevestigingsmateriaal.



VERZINKT

Uitvoering	Afmetingen B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
verzinkt	1000 x 300	1 stuk	**8502793680**	**op aanvraag**
verzinkt	1000 x 400	1 stuk	**8502197510**	**op aanvraag**
verzinkt	1000 x 500	1 stuk	**8502197524**	**op aanvraag**
verzinkt	1000 x 600	1 stuk	**8502197637**	**op aanvraag**
verzinkt	1000 x 800	1 stuk	**8502197651**	**op aanvraag**



Inhaakstelling META CLIP, legbordbelasting 230 kg, RAL 7035 lichtgrijs

META

- Oppervlak: RAL 7035 lichtgrijs, kunststof gecoat
- Stellingframe: geprefabriceerd, volledig ingeklonken
- Raster voor hoogteverstelling: 25 mm
- Stabilisatie: schoorverband
- Systeemperforatie in het legbord: aanwezig (50-mm-raster)
- Enkelzijdig gebruik
- Snelle en eenvoudige montage

RAL 7035

Wordt zonder inhoud geleverd!

5 JAAR GARANTIE


Voordelen van het geclinchte frame:
- Hoge belastbaarheid en stabiliteit, sectiebelasting tot 2400 kg
- Voorgemonteerd
- Uiterst snelle en eenvoudige montage van de stellingen
- Clinchen = mechanisch verbindingsproces voor het verbinden van plaatstaal etc., waarmee een hoge vermoeidheidssterkte wordt bereikt

Opmerking: de aangegeven sectiebelastingen gelden voor stellingrijen met 3 en meer secties.

Afmetingen:
Basisstelling: nominale lengte + 56 mm, nominale diepte + 36 mm.
Aanbouwstelling: nominale lengte + 6 mm, nominale diepte + 36 mm.

Veiligheidsaanwijzing: stellingen met een hoogte/diepteverhouding ≥ 4:1 tegen kantelen beveiligen (wand- of vloerverankering). Het legbord 230 kg mag als afdeklegbord met max. 200 kg worden belast.



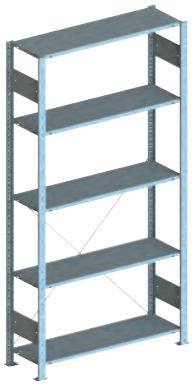

basisstelling



aanbouwstelling

Uitvoering	Hoogte mm	Breedte mm	Diepte mm	Aantal legborden	Legbordbelasting kg	Sectiebelasting kg	VE	Bestelnr.	Prijs
basisstelling	2000	1000	300	5	230	1650	1 stuk	8502793681	op aanvraag
basisstelling	2000	1000	400	5	230	1650	1 stuk	8502197629	op aanvraag
basisstelling	2000	1000	500	5	230	1650	1 stuk	8502197514	op aanvraag
basisstelling	2000	1000	600	5	230	1650	1 stuk	8502197528	op aanvraag
basisstelling	2000	1000	800	5	230	1650	1 stuk	8502197641	op aanvraag
basisstelling	2500	1000	300	6	230	2400	1 stuk	8503040176	op aanvraag
basisstelling	2500	1000	400	6	230	2400	1 stuk	8502197504	op aanvraag
basisstelling	2500	1000	500	6	230	2400	1 stuk	8502197518	op aanvraag
basisstelling	2500	1000	600	6	230	2400	1 stuk	8502197631	op aanvraag
basisstelling	2500	1000	800	6	230	2400	1 stuk	8502197645	op aanvraag
basisstelling	3000	1000	300	7	230	1920	1 stuk	8503040178	op aanvraag
basisstelling	3000	1000	400	7	230	1920	1 stuk	8502197508	op aanvraag
basisstelling	3000	1000	500	7	230	1920	1 stuk	8502197522	op aanvraag
basisstelling	3000	1000	600	7	230	1920	1 stuk	8502197635	op aanvraag
basisstelling	3000	1000	800	7	230	1920	1 stuk	8502197649	op aanvraag
aanbouwstelling	2000	1000	300	5	230	1650	1 stuk	8502793682	op aanvraag
aanbouwstelling	2000	1000	400	5	230	1650	1 stuk	8502197630	op aanvraag
aanbouwstelling	2000	1000	500	5	230	1650	1 stuk	8502197515	op aanvraag
aanbouwstelling	2000	1000	600	5	230	1650	1 stuk	8502197529	op aanvraag
aanbouwstelling	2000	1000	800	5	230	1650	1 stuk	8502197642	op aanvraag

Vervolg zie volgende pagina

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Vervolg

Uitvoering	Hoogte mm	Breedte mm	Diepte mm	Aantal legborden	Legbordbelasting kg	Sectiebelasting kg	VE	Bestelnr.	Prijs
aanbouwstelling	2500	1000	300	6	230	2400	1 stuk	**8503040177**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	1000	400	6	230	2400	1 stuk	**8502197505**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	1000	500	6	230	2400	1 stuk	**8502197519**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	1000	600	6	230	2400	1 stuk	**8502197632**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	1000	800	6	230	2400	1 stuk	**8502197646**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	3000	1000	300	7	230	1920	1 stuk	**8503040179**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	3000	1000	400	7	230	1920	1 stuk	**8502197509**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	3000	1000	500	7	230	1920	1 stuk	**8502197523**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	3000	1000	600	7	230	1920	1 stuk	**8502197636**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	3000	1000	800	7	230	1920	1 stuk	**8502197650**	**op aanvraag**

Legbord, 230 kg, voor inhaakstelling META MULTI STABIL 230 II

META

RAL 7035

- Systeemperforatie in het legbord: aanwezig (50-mm-raster)

Levering: incl. bevestigingsmateriaal.

Uitvoering	Afmetingen B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
RAL 7035 lichtgrijs	1000 x 300	1 stuk	**8502793683**	**op aanvraag**
RAL 7035 lichtgrijs	1000 x 400	1 stuk	**8502197511**	**op aanvraag**
RAL 7035 lichtgrijs	1000 x 500	1 stuk	**8502197525**	**op aanvraag**
RAL 7035 lichtgrijs	1000 x 600	1 stuk	**8502197638**	**op aanvraag**
RAL 7035 lichtgrijs	1000 x 800	1 stuk	**8502197652**	**op aanvraag**



META CLIP basisstelling, vaklengte 1300 mm, verzinkt

META

VERZINKT

Wordt zonder inhoud geleverd!

5 JAAR GARANTIE


- Oppervlak: sendzimirverzinkt
- Stellingframe: geprefabriceerd, volledig ingeklonken
- Raster voor hoogteverstelling: 25 mm
- Stabilisatie: schoorverband
- Systeemperforatie in het legbord: aanwezig (50-mm-raster)
- Enkelzijdig gebruik
- Snelle en eenvoudige montage

Voordelen van het geclinchte frame:
- Hoge belastbaarheid en stabiliteit, sectiebelasting tot 2400 kg
- Voorgemonteerd
- Uiterst snelle en eenvoudige montage van de stellingen
- Clinchen = mechanisch verbindingsproces voor het verbinden van plaatstaal etc., waarmee een hoge vermoeidheidssterkte wordt bereikt

Veiligheidsaanwijzing:
- Stellingen met een hoogte-/diepteverhouding ≥ 4:1 moeten met wand- of voetverankering tegen kantelen worden beveiligd
- Het legbord 230 kg mag als afdeklegbord met max. 200 kg worden belast
- De aangegeven sectiebelastingen gelden voor stellingrijen met 3 en meer secties

Afmetingen:
Basisstelling: nominale lengte + 56 mm, nominale diepte + 36 mm.
Aanbouwstelling: nominale lengte + 6 mm, nominale diepte + 36 mm.



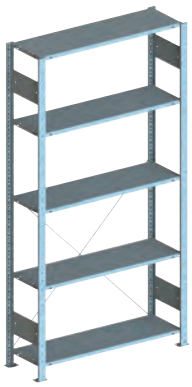

basisstelling



aanbouwstelling

Uitvoering	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Aantal legborden	Legbordbelasting kg	Sectiebelasting kg	VE	Bestelnr.	Prijs
basisstelling	1300	300	2000	5	230	1650	1 stuk	**8505642736 *N***	**op aanvraag**
basisstelling	1300	400	2000	5	230	1650	1 stuk	**8505642628 *N***	**op aanvraag**
basisstelling	1300	500	2000	5	230	1650	1 stuk	**8505642664 *N***	**op aanvraag**
basisstelling	1300	600	2000	5	230	1650	1 stuk	**8505642613 *N***	**op aanvraag**
basisstelling	1300	800	2000	5	230	1650	1 stuk	**8505642643 *N***	**op aanvraag**
basisstelling	1300	300	2500	6	230	2350	1 stuk	**8505642712 *N***	**op aanvraag**
basisstelling	1300	400	2500	6	230	2350	1 stuk	**8505642639 *N***	**op aanvraag**
basisstelling	1300	500	2500	6	230	2350	1 stuk	**8505642730 *N***	**op aanvraag**
basisstelling	1300	600	2500	6	230	2350	1 stuk	**8505642662 *N***	**op aanvraag**
basisstelling	1300	800	2500	6	230	2350	1 stuk	**8505642680 *N***	**op aanvraag**
basisstelling	1300	300	3000	6	230	1900	1 stuk	**8503040184**	**op aanvraag**
basisstelling	1300	400	3000	6	230	1900	1 stuk	**8502338469**	**op aanvraag**
basisstelling	1300	500	3000	6	230	1900	1 stuk	**8502338472**	**op aanvraag**
basisstelling	1300	600	3000	6	230	1900	1 stuk	**8502338475**	**op aanvraag**
basisstelling	1300	800	3000	6	230	1900	1 stuk	**8502338478**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1300	300	2000	5	230	1650	1 stuk	**8505642609 *N***	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1300	400	2000	5	230	1650	1 stuk	**8505642699 *N***	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1300	500	2000	5	230	1650	1 stuk	**8505642576 *N***	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1300	600	2000	5	230	1650	1 stuk	**8505642729 *N***	**op aanvraag**

Vervolg zie volgende pagina

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Vervolg

Uitvoering	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Aantal legborden	Legbordbelasting kg	Sectiebelasting kg	VE	Bestelnr.	Prijs
aanbouwstelling	1300	800	2000	5	230	1650	1 stuk	**8505642574 *N***	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1300	300	2500	6	230	2350	1 stuk	**8505642640 *N***	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1300	400	2500	6	230	2350	1 stuk	**8505642632 *N***	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1300	500	2500	6	230	2350	1 stuk	**8505642588 *N***	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1300	600	2500	6	230	2350	1 stuk	**8505642728 *N***	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1300	800	2500	6	230	2350	1 stuk	**8505642627 *N***	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1300	300	3000	6	230	1900	1 stuk	**8503040185**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1300	400	3000	6	230	1900	1 stuk	**8502338485**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1300	500	3000	6	230	1900	1 stuk	**8502338488**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1300	600	3000	6	230	1900	1 stuk	**8502338491**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1300	800	3000	6	230	1900	1 stuk	**8502338494**	**op aanvraag**

Legbord, 230 kg, voor inhaakstelling META MULTI STABIL 230 II

META



VERZINKT

- Systeemperforatie in het legbord: aanwezig (50-mm-raster)

Levering: incl. bevestigingsmateriaal.

Uitvoering	Afmetingen B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
verzinkt	1300 x 300	1 stuk	**8503040186**	**op aanvraag**
verzinkt	1300 x 400	1 stuk	**8502338479**	**op aanvraag**
verzinkt	1300 x 500	1 stuk	**8502338480**	**op aanvraag**
verzinkt	1300 x 600	1 stuk	**8502338481**	**op aanvraag**
verzinkt	1300 x 800	1 stuk	**8502338482**	**op aanvraag**



META CLIP inhaakstelling, vaklengte 1300 mm, RAL 7035 lichtgrijs

META

RAL 7035


5 JAAR GARANTIE

- Oppervlak: RAL 7035 lichtgrijs, kunststof gecoat
- Stellingframe: geprefabriceerd, volledig ingeklonken
- Raster voor hoogteverstelling: 25 mm
- Stabilisatie: schoorverband
- Systeemperforatie in het legbord: aanwezig (50-mm-raster)
- Enkelzijdig gebruik
- Snelle en eenvoudige montage

Voordelen van het geclinchte frame:
- Hoge belastbaarheid en stabiliteit, sectiebelasting tot 2400 kg
- Voorgemonteerd
- Uiterst snelle en eenvoudige montage van de stellingen
- Clinchen = mechanisch verbindingsproces voor het verbinden van plaatstaal etc., waarmee een hoge vermoeidheidssterkte wordt bereikt

Veiligheidsaanwijzing:
- Stellingen met een hoogte-/diepteverhouding ≥ 4:1 moeten met wand- of voetverankering tegen kantelen worden beveiligd
- Het legbord 230 kg mag als afdeklegbord met max. 200 kg worden belast
- De aangegeven sectiebelastingen gelden voor stellingrijen met 3 en meer secties

Afmetingen:
Basisstelling: nominale lengte + 56 mm, nominale diepte + 36 mm.
Aanbouwstelling: nominale lengte + 6 mm, nominale diepte + 36 mm.

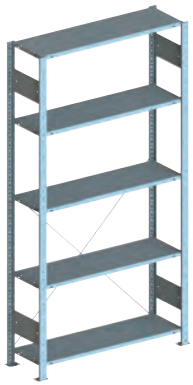

basisstelling



aanbouwstelling

Uitvoering	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Aantal legborden	Legbordbelasting kg	Sectiebelasting kg	VE	Bestelnr.	Prijs
basisstelling	1300	300	2000	5	230	1650	1 stuk	**8505642636 *N***	**op aanvraag**
basisstelling	1300	400	2000	5	230	1650	1 stuk	**8505642714 *N***	**op aanvraag**
basisstelling	1300	500	2000	5	230	1650	1 stuk	**8505642744 *N***	**op aanvraag**
basisstelling	1300	600	2000	5	230	1650	1 stuk	**8505642669 *N***	**op aanvraag**
basisstelling	1300	800	2000	5	230	1650	1 stuk	**8505642579 *N***	**op aanvraag**
basisstelling	1300	300	2500	6	230	2350	1 stuk	**8505642695 *N***	**op aanvraag**
basisstelling	1300	400	2500	6	230	2350	1 stuk	**8505642668 *N***	**op aanvraag**
basisstelling	1300	500	2500	6	230	2350	1 stuk	**8505642635 *N***	**op aanvraag**
basisstelling	1300	600	2500	6	230	2350	1 stuk	**8505642703 *N***	**op aanvraag**
basisstelling	1300	800	2500	6	230	2350	1 stuk	**8505642647 *N***	**op aanvraag**
basisstelling	1300	300	3000	6	230	1900	1 stuk	**8503040191**	**op aanvraag**
basisstelling	1300	400	3000	6	230	1900	1 stuk	**8502338497**	**op aanvraag**
basisstelling	1300	500	3000	6	230	1900	1 stuk	**8502338500**	**op aanvraag**
basisstelling	1300	600	3000	6	230	1900	1 stuk	**8502338503**	**op aanvraag**
basisstelling	1300	800	3000	6	230	1900	1 stuk	**8502338507**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1300	300	2000	5	230	1650	1 stuk	**8505642587 *N***	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1300	400	2000	5	230	1650	1 stuk	**8505642648 *N***	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1300	500	2000	5	230	1650	1 stuk	**8505642696 *N***	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1300	600	2000	5	230	1650	1 stuk	**8505642711 *N***	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1300	800	2000	5	230	1650	1 stuk	**8505642688 *N***	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1300	300	2500	6	230	2350	1 stuk	**8505642674 *N***	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1300	400	2500	6	230	2350	1 stuk	**8505642575 *N***	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1300	500	2500	6	230	2350	1 stuk	**8505642721 *N***	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1300	600	2500	6	230	2350	1 stuk	**8505642742 *N***	**op aanvraag**

Vervolg zie volgende pagina

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Vervolg

Uitvoering	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Aantal legborden	Legbordbelasting kg	Sectiebelasting kg	VE	Bestelnr.	Prijs
aanbouwstelling	1300	800	2500	6	230	2350	1 stuk	**8505642577 *N***	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1300	300	3000	6	230	1900	1 stuk	**8503040192**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1300	400	3000	6	230	1900	1 stuk	**8502338514**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1300	500	3000	6	230	1900	1 stuk	**8502338517**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1300	600	3000	6	230	1900	1 stuk	**8502339412**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1300	800	3000	6	230	1900	1 stuk	**8502339415**	**op aanvraag**

Legbord, 230 kg, voor inhaakstelling META MULTI STABIL 230 II

META

RAL 7035

- Systeemperforatie in het legbord: aanwezig (50-mm-raster)

Levering: incl. bevestigingsmateriaal.

Uitvoering	Afmetingen B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
RAL 7035 lichtgrijs	1300 x 300	1 stuk	**8503040193**	**op aanvraag**
RAL 7035 lichtgrijs	1300 x 400	1 stuk	**8502338508**	**op aanvraag**
RAL 7035 lichtgrijs	1300 x 500	1 stuk	**8502338509**	**op aanvraag**
RAL 7035 lichtgrijs	1300 x 600	1 stuk	**8502338510**	**op aanvraag**
RAL 7035 lichtgrijs	1300 x 800	1 stuk	**8502338511**	**op aanvraag**



Doorlopende vakverdeler, set van 10

META

NEW VERZINKT

- Oppervlak: verzinkt
- Hoogte: van bodemrand tot bodemrand

Diepte mm	Hoogte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
300	200	1 stuk	**8505642709**	**op aanvraag**
300	300	1 stuk	**8505642687**	**op aanvraag**
300	400	1 stuk	**8505642612**	**op aanvraag**
300	500	1 stuk	**8505642702**	**op aanvraag**
300	600	1 stuk	**8505642755**	**op aanvraag**
400	200	1 stuk	**8505642707**	**op aanvraag**
400	300	1 stuk	**8505642731**	**op aanvraag**
400	400	1 stuk	**8505642735**	**op aanvraag**
400	500	1 stuk	**8505642603**	**op aanvraag**
400	600	1 stuk	**8505642649**	**op aanvraag**
500	200	1 stuk	**8505642692**	**op aanvraag**
500	300	1 stuk	**8505642621**	**op aanvraag**
500	400	1 stuk	**8505642720**	**op aanvraag**
500	500	1 stuk	**8505642578**	**op aanvraag**
500	600	1 stuk	**8505642745**	**op aanvraag**
600	200	1 stuk	**8505642622**	**op aanvraag**
600	300	1 stuk	**8505642665**	**op aanvraag**
600	400	1 stuk	**8505642725**	**op aanvraag**
600	500	1 stuk	**8505642634**	**op aanvraag**
600	600	1 stuk	**8505642738**	**op aanvraag**
800	200	1 stuk	**8505642748**	**op aanvraag**
800	300	1 stuk	**8505642616**	**op aanvraag**
800	400	1 stuk	**8505642737**	**op aanvraag**
800	500	1 stuk	**8505642598**	**op aanvraag**
800	600	1 stuk	**8505642751**	**op aanvraag**



Vrijstaande vakverdeler, set van 10

META

NEW VERZINKT

• Oppervlak: verzinkt

Uitvoering	Diepte mm	Hoogte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
met beugel	300	150	1 stuk	**8505642637**	**op aanvraag**
met beugel	400	150	1 stuk	**8505642644**	**op aanvraag**
met beugel	500	150	1 stuk	**8505642569**	**op aanvraag**
met beugel	600	150	1 stuk	**8505642719**	**op aanvraag**
zonder beugel	800	150	1 stuk	**8505642582**	**op aanvraag**



Scheidingsrooster, set van 10

META

NEW VERZINKT

• Oppervlak: verzinkt

Diepte mm	Hoogte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
300	150	1 stuk	**8505642686**	**op aanvraag**
400	150	1 stuk	**8505642599**	**op aanvraag**
500	150	1 stuk	**8505642739**	**op aanvraag**
600	150	1 stuk	**8505642672**	**op aanvraag**



Stortgoedbak voor inhaakstelling META CLIP


META

VERZINKT

• Voor vakbreedte 1000 mm
• Voor montage achteraf op de legborden
• Verzinkt

Leveringsomvang:
1 opstaande rand voor bulkgoed 75 mm hoog (voorkant)
2 opstaande randen voor bulkgoed 75 mm = 150 mm hoog (achterkant)
2 plaatstalen zijwanden 150 mm hoog

Info: bakverdelers moeten extra worden besteld.

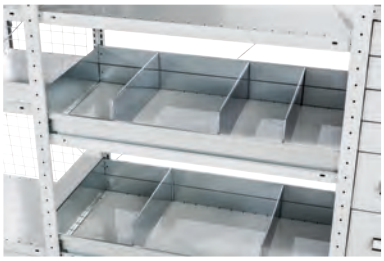

Diepte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
300	1 stuk	**8503168516**	**op aanvraag**
400	1 stuk	**8503168517**	**op aanvraag**
500	1 stuk	**8503168518**	**op aanvraag**
600	1 stuk	**8503168519**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.


VE = verpakkingseenheid

Opstaande rand bulkgoed voor META CLIP inhaakstellingen

META

VERZINKT RAL 7035

Afmetingen B x H mm	Oppervlak	VE	Bestelnr.	Prijs
1000 x 75	verzinkt	1 stuk	**8503168512**	**op aanvraag**
1300 x 75	verzinkt	1 stuk	**8503168513**	**op aanvraag**
1000 x 75	RAL 7035 lichtgrijs	1 stuk	**8503168514**	**op aanvraag**
1300 x 75	RAL 7035 lichtgrijs	1 stuk	**8503168515**	**op aanvraag**

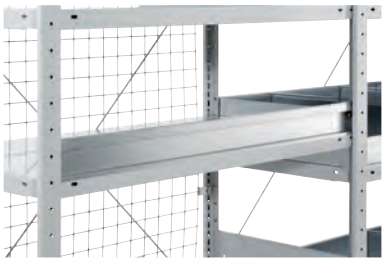


Sokkellijst voor META CLIP inhaakstellingen

META

VERZINKT RAL 7035

Afmetingen B x H mm	Oppervlak	VE	Bestelnr.	Prijs
1000 x 56	verzinkt	1 stuk	**8502196905**	**op aanvraag**
1300 x 56	verzinkt	1 stuk	**8503040212**	**op aanvraag**
1000 x 56	RAL 7035 lichtgrijs	1 stuk	**8502196906**	**op aanvraag**
1300 x 56	RAL 7035 lichtgrijs	1 stuk	**8503040213**	**op aanvraag**




Eindaanslagstrip voor META CLIP inhaakstellingen

Info: de eindaanslagstrip heeft in gemonteerde toestand een hoogte van 20 mm boven de bovenkant van het legbord.

META

VERZINKT RAL 7035

Afmetingen L x H mm	Oppervlak	VE	Bestelnr.	Prijs
1000 x 20	verzinkt	1 stuk	**8503040205**	**op aanvraag**
1300 x 20	verzinkt	1 stuk	**8503040206**	**op aanvraag**
1000 x 20	RAL 7035 lichtgrijs	1 stuk	**8503040207**	**op aanvraag**
1300 x 20	RAL 7035 lichtgrijs	1 stuk	**8503040208**	**op aanvraag**

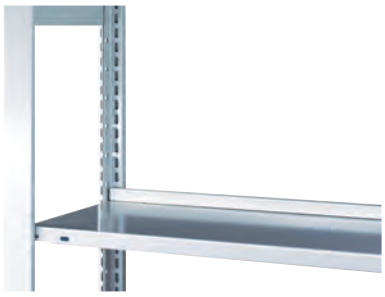

Legbord, uittrekbaar voor META CLIP inhaakstellingen

- Met telescoopgeleider

META

VERZINKT RAL 7035

Afmetingen B x D mm	Oppervlak	VE	Bestelnr.	Prijs
1000 x 400	verzinkt	1 stuk	**8503324455**	**op aanvraag**
1000 x 500	verzinkt	1 stuk	**8503040209**	**op aanvraag**
1000 x 600	verzinkt	1 stuk	**8503324457**	**op aanvraag**
1000 x 400	RAL 7035 lichtgrijs	1 stuk	**8503324456**	**op aanvraag**
1000 x 500	RAL 7035 lichtgrijs	1 stuk	**8503040210**	**op aanvraag**
1000 x 600	RAL 7035 lichtgrijs	1 stuk	**8503324458**	**op aanvraag**



Scanbare etikettenhouder

META

- Zelfklevend
- Voor het plaatsen van artikeletiketten tot een hoogte van 38 mm



Afmetingen L x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
950 x 38	1 stuk	**8503040203**	**op aanvraag**
1250 x 38	1 stuk	**8503040204**	**op aanvraag**

Volledig plaatstalen achterpaneel META CLIP

META

VERZINKT RAL 7035

Levering: incl. bevestigingsmateriaal.



Hoogte mm	Voor vakbreedte mm	Oppervlak	VE	Bestelnr.	Prijs
2000	1000	verzinkt	1 stuk	**8502196892**	**op aanvraag**
2000	1300	verzinkt	1 stuk	**8503040214**	**op aanvraag**
2500	1000	verzinkt	1 stuk	**8502196893**	**op aanvraag**
2500	1300	verzinkt	1 stuk	**8503040215**	**op aanvraag**
3000	1000	verzinkt	1 stuk	**8502196894**	**op aanvraag**
3000	1300	verzinkt	1 stuk	**8503040216**	**op aanvraag**
2000	1000	RAL 7035 lichtgrijs	1 stuk	**8502196895**	**op aanvraag**
2000	1300	RAL 7035 lichtgrijs	1 stuk	**8503040217**	**op aanvraag**
2500	1000	RAL 7035 lichtgrijs	1 stuk	**8502196896**	**op aanvraag**
2500	1300	RAL 7035 lichtgrijs	1 stuk	**8503040218**	**op aanvraag**
3000	1000	RAL 7035 lichtgrijs	1 stuk	**8502196897**	**op aanvraag**
3000	1300	RAL 7035 lichtgrijs	1 stuk	**8503040219**	**op aanvraag**

Achterrooster voor META CLIP

META

- Verzinkt

VERZINKT

Levering: incl. bevestigingsmateriaal.



Hoogte mm	Voor vakbreedte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1900	1000	1 stuk	**8502196898**	**op aanvraag**
2400	1000	1 stuk	**8502196899**	**op aanvraag**
2900	1000	1 stuk	**8502196900**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Haak voor perforatiepanelen

META

Info: geschikt voor achterpaneel met Euro-perforatie.



Uitvoering	Afmeting mm	VE	Bestelnr.	Prijs
haken voor perforatieplaat	Ø 3,5/hoogte 35	1 stuk	**8502196907**	**op aanvraag**
ophanghaak	Ø 3,5/lengte 100	1 stuk	**8502196908**	**op aanvraag**
dubbele haken voor perforatieplaat	Ø 3,5/lengte 160	1 stuk	**8502196909**	**op aanvraag**
haken voor perforatieplaat om vast te schroeven	Ø 4/lengte 170	1 stuk	**8502196910**	**op aanvraag**
haken voor perforatieplaat om vast te schroeven	Ø 7/lengte 200	1 stuk	**8502196911**	**op aanvraag**
met plaatschroef bevestigen	DIN 7981	1 stuk	**8503040226**	**op aanvraag**


Vulstrip voor dubbele stellingen

META

- Alleen bij versterking met langsschoor mogelijk

Info: voor het sluiten van de tussenruimte tussen de stellingen.

VERZINKT

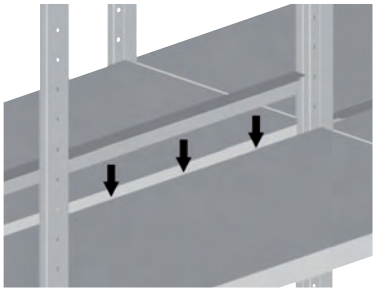

Oppervlak	Lengte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
verzinkt	1000	1 stuk	**8502196890**	**op aanvraag**
verzinkt	1300	1 stuk	**8503040227**	**op aanvraag**

Wandbevestigingsset voor inhaakstellingen

META

- Oppervlak: verzinkt

Opmerking: de bevestiging dient om de inhaakstellingen aan de wand te borgen en vast te schroeven.

VERZINKT



Uitvoering	VE	Bestelnr.	Prijs
voor aanbouwstelling	1 stuk	**8502509106**	**op aanvraag**

Vloerverankeringsset

META

VERZINKT

• 4 stuks voor basisstelling, 2 stuks voor aanbouwstelling


Opmerking: houd bij het bestellen van de sets rekening met het benodigde aantal.

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8502752663**	**op aanvraag**



Magneetband, wit gecoat

• Voor gebruik op planborden of voor het labelen van opslag- en verkooprekken
• Witte PVC-coating



Breedte mm	Rollengte m	Materiaaldikte mm	Houdkracht	VE	Bestelnr.	Prijs
15	30	0,6	30 g/cm²	1 stuk	**8503960652** ✓!	**op aanvraag**
20	30	0,6	30 g/cm²	1 stuk	**8503960653** ✓!	**op aanvraag**
25	30	0,6	30 g/cm²	1 stuk	**8503960654** ✓!	**op aanvraag**
30	30	0,6	30 g/cm²	1 stuk	**8503960655** ✓!	**op aanvraag**
35	30	0,6	30 g/cm²	1 stuk	**8503960656** ✓!	**op aanvraag**
40	30	0,6	30 g/cm²	1 stuk	**8503960657** ✓!	**op aanvraag**
50	30	0,6	30 g/cm²	1 stuk	**8503960658** ✓!	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Grootvakstelling META SPEED-RACK, met spaanplaat

META

VERZINKT | Wordt zonder inhoud geleverd! | 5 JAAR GARANTIE

- Oppervlak: sendzimirverzinkt
- Aantal/type legborden: 4 x legborden van spaanplaat
- Hoogteverstelling in stappen van: 50 mm
- Stabilisatie: getrapte liggers
- Snelle montage door het simpel insteken van de legborden
- Belasting per sectie: tot 3000 kg
- Aan beide zijden bruikbaar





Opmerking: de aangegeven belastingen gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting per legbord.

Planningsaanwijzing: basisstelling: nominale maat = werkelijke maat, totale framediepte: nominale maat = uitwendige maat.

Veiligheidsaanwijzing: grootvakstellingen mogen uitsluitend met de hand worden beladen. Stellingen met een hoogte-diepte-verhouding > 4:1 moeten voorzien worden van een kantelbeveiliging.

Afmetingen legbord B x D mm	Stellinghoogte mm	Legbordbelasting kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1700 x 400	1970	500	1 stuk	**8503040244**	**op aanvraag**
1700 x 600	1970	500	1 stuk	**8503040245**	**op aanvraag**
1700 x 800	1970	500	1 stuk	**8503040246**	**op aanvraag**
1700 x 400	2470	500	1 stuk	**8503040247**	**op aanvraag**
1700 x 600	2470	500	1 stuk	**8503040248**	**op aanvraag**
1700 x 800	2470	500	1 stuk	**8503040249**	**op aanvraag**
1700 x 400	2970	500	1 stuk	**8503040250**	**op aanvraag**
1700 x 600	2970	500	1 stuk	**8503040251**	**op aanvraag**
1700 x 800	2970	500	1 stuk	**8503040252**	**op aanvraag**
2000 x 400	1970	500	1 stuk	**8502412513**	**op aanvraag**
2000 x 600	1970	500	1 stuk	**8502412523**	**op aanvraag**
2000 x 800	1970	500	1 stuk	**8502412524**	**op aanvraag**
2000 x 400	2470	500	1 stuk	**8502412527**	**op aanvraag**
2000 x 600	2470	500	1 stuk	**8502412528**	**op aanvraag**
2000 x 800	2470	500	1 stuk	**8502412529**	**op aanvraag**
2000 x 400	2970	500	1 stuk	**8502412530**	**op aanvraag**
2000 x 600	2970	500	1 stuk	**8502412531**	**op aanvraag**
2000 x 800	2970	500	1 stuk	**8502412533**	**op aanvraag**
2500 x 400	1970	400	1 stuk	**8502412536**	**op aanvraag**
2500 x 600	1970	400	1 stuk	**8502412539**	**op aanvraag**
2500 x 800	1970	400	1 stuk	**8502412540**	**op aanvraag**
2500 x 400	2470	400	1 stuk	**8502412541**	**op aanvraag**
2500 x 600	2470	400	1 stuk	**8502412542**	**op aanvraag**
2500 x 800	2470	400	1 stuk	**8502412544**	**op aanvraag**
2500 x 400	2970	400	1 stuk	**8502412546**	**op aanvraag**
2500 x 600	2970	400	1 stuk	**8502412547**	**op aanvraag**
2500 x 800	2970	400	1 stuk	**8502412549**	**op aanvraag**

Grootvakstelling META SPEED-RACK, met stalen panelen

META

VERZINKT | Wordt zonder inhoud geleverd! | 5 JAAR GARANTIE

- Oppervlak: sendzimirverzinkt
- Aantal/type legborden: 4x spaanplaten
- Hoogteverstelling in stappen van: 50 mm
- Stabilisatie: getrapte liggers
- Stalen panelen rondom beschermd doordat ze verzonken in de getrapte ligger liggen
- Snelle montage door het simpel insteken van de legborden
- Belasting per sectie: tot 3000 kg
- Aan beide zijden bruikbaar





Opmerking: de aangegeven belastingen gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting per legbord.

Planningsaanwijzing: basisstelling: nominale maat = werkelijke maat, totale framediepte: nominale maat = uitwendige maat.

Veiligheidsaanwijzing: grootvakstellingen mogen uitsluitend met de hand worden beladen. Stellingen met een hoogte-diepte-verhouding > 4:1 moeten voorzien worden van een kantelbeveiliging.

Afmetingen legbord B x D mm	Stellinghoogte mm	Legbordbelasting kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1700 x 400	1970	500	1 stuk	**8503040253**	**op aanvraag**
1700 x 600	1970	500	1 stuk	**8503040254**	**op aanvraag**
1700 x 800	1970	500	1 stuk	**8503040255**	**op aanvraag**
1700 x 400	2470	500	1 stuk	**8503040256**	**op aanvraag**
1700 x 600	2470	500	1 stuk	**8503040257**	**op aanvraag**
1700 x 800	2470	500	1 stuk	**8503040258**	**op aanvraag**
1700 x 400	2970	500	1 stuk	**8503040259**	**op aanvraag**
1700 x 600	2970	500	1 stuk	**8503040260**	**op aanvraag**
1700 x 800	2970	500	1 stuk	**8503040261**	**op aanvraag**
2000 x 400	1970	500	1 stuk	**8502771401**	**op aanvraag**
2000 x 600	1970	500	1 stuk	**8502771402**	**op aanvraag**
2000 x 800	1970	500	1 stuk	**8502771403**	**op aanvraag**
2000 x 400	2470	500	1 stuk	**8502771404**	**op aanvraag**
2000 x 600	2470	500	1 stuk	**8502771405**	**op aanvraag**
2000 x 800	2470	500	1 stuk	**8502771406**	**op aanvraag**
2000 x 400	2970	500	1 stuk	**8502771407**	**op aanvraag**
2000 x 600	2970	500	1 stuk	**8502771408**	**op aanvraag**
2000 x 800	2970	500	1 stuk	**8502771409**	**op aanvraag**
2500 x 400	1970	400	1 stuk	**8503040262**	**op aanvraag**
2500 x 600	1970	400	1 stuk	**8503040263**	**op aanvraag**
2500 x 800	1970	400	1 stuk	**8503040264**	**op aanvraag**
2500 x 400	2470	400	1 stuk	**8503040265**	**op aanvraag**
2500 x 600	2470	400	1 stuk	**8503040266**	**op aanvraag**
2500 x 800	2470	400	1 stuk	**8503040267**	**op aanvraag**
2500 x 400	2970	400	1 stuk	**8503040268**	**op aanvraag**
2500 x 600	2970	400	1 stuk	**8503040269**	**op aanvraag**
2500 x 800	2970	400	1 stuk	**8503040270**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Grootvakstelling META MINI-RACK, met spaanplaten

META

VERZINKT

5 JAAR GARANTIE

- Oppervlak: sendzimirverzinkt
- Hoogteverstelling in stappen van: 50 mm
- Stabilisatie: liggers
- Aan beide zijden bruikbaar


Opmerking: de aangegeven belastingen gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting per legbord.

Planningsaanwijzing:
Basisstelling: nominale lengte + 107 mm.
Aanbouwstelling: nominale lengte + 51 mm.


Veiligheidsaanwijzing: stellingen met een hoogte-diepteverhouding groter dan 5:1 moeten tegen kantelen worden beveiligd.







basisstelling



aanbouwstelling

Uitvoering	Stellinghoogte mm	Afmetingen legbord B x D mm	Legborden	Legbordbelasting kg	Sectiebelasting kg	VE	Bestelnr.	Prijs
basisstelling	2200	1400 x 650	3	600	4350	1 stuk	**8502197805**	**op aanvraag**
basisstelling	2200	1400 x 800	3	600	4350	1 stuk	**8502197808**	**op aanvraag**
basisstelling	2200	1400 x 1050	3	600	4350	1 stuk	**8502197811**	**op aanvraag**
basisstelling	2200	1800 x 650	3	600	3200	1 stuk	**8502197717**	**op aanvraag**
basisstelling	2200	1800 x 800	3	600	3200	1 stuk	**8502197720**	**op aanvraag**
basisstelling	2200	1800 x 1050	3	600	3200	1 stuk	**8502197723**	**op aanvraag**
basisstelling	2200	2200 x 650	3	600	2750	1 stuk	**8502197726**	**op aanvraag**
basisstelling	2200	2200 x 800	3	600	2750	1 stuk	**8502197729**	**op aanvraag**
basisstelling	2200	2200 x 1050	3	600	2750	1 stuk	**8502197057**	**op aanvraag**
basisstelling	2200	2600 x 650	3	490	2500	1 stuk	**8502197060**	**op aanvraag**
basisstelling	2200	2600 x 800	3	490	2500	1 stuk	**8502197063**	**op aanvraag**
basisstelling	2200	2600 x 1050	3	490	2500	1 stuk	**8502197066**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2200	1400 x 650	3	600	4350	1 stuk	**8502197149**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2200	1400 x 800	3	600	4350	1 stuk	**8502197152**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2200	1400 x 1050	3	600	4350	1 stuk	**8502197155**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2200	1800 x 650	3	600	3200	1 stuk	**8502197158**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2200	1800 x 800	3	600	3200	1 stuk	**8502197161**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2200	1800 x 1050	3	600	3200	1 stuk	**8502197164**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2200	2200 x 650	3	600	2750	1 stuk	**8502197167**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2200	2200 x 800	3	600	2750	1 stuk	**8502196981**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2200	2200 x 1050	3	600	2750	1 stuk	**8502196984**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2200	2600 x 650	3	490	2500	1 stuk	**8502196987**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2200	2600 x 800	3	490	2500	1 stuk	**8502196990**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2200	2600 x 1050	3	490	2500	1 stuk	**8502196993**	**op aanvraag**

Grootvakstelling META MINI-RACK, met stalen panelen

META

VERZINKT

5 JAAR GARANTIE

- Oppervlak: sendzimirverzinkt
- Aantal/type legborden: 3 x stalen panelen
- Hoogteverstelling in stappen van: 50 mm
- Stabilisatie: liggers
- Aan beide zijden te gebruiken


Opmerking: de aangegeven belastingen gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting per legbord.

Planningsaanwijzing:
Basisstelling: nominale lengte + 107 mm.
Aanbouwstelling: nominale lengte + 51 mm.


Veiligheidsaanwijzing: stellingen met een hoogte-diepteverhouding groter dan 5:1 moeten tegen kantelen worden beveiligd.







basisstelling



aanbouwstelling

Uitvoering	Stellinghoogte mm	Afmetingen legbord B x D mm	Legborden	Legbordbelasting kg	Sectiebelasting kg	VE	Bestelnr.	Prijs
basisstelling	2200	1400 x 650	3	600	4350	1 stuk	**8502197069**	**op aanvraag**
basisstelling	2200	1400 x 800	3	600	4350	1 stuk	**8502197072**	**op aanvraag**
basisstelling	2200	1400 x 1050	3	600	4350	1 stuk	**8502197075**	**op aanvraag**
basisstelling	2200	1800 x 650	3	600	3200	1 stuk	**8502197078**	**op aanvraag**
basisstelling	2200	1800 x 800	3	600	3200	1 stuk	**8502197081**	**op aanvraag**
basisstelling	2200	1800 x 1050	3	600	3200	1 stuk	**8502197783**	**op aanvraag**
basisstelling	2200	2200 x 650	3	600	2750	1 stuk	**8502197786**	**op aanvraag**
basisstelling	2200	2200 x 800	3	600	2750	1 stuk	**8502197789**	**op aanvraag**
basisstelling	2200	2200 x 1050	3	600	2750	1 stuk	**8502197792**	**op aanvraag**
basisstelling	2200	2600 x 650	3	490	2500	1 stuk	**8502197795**	**op aanvraag**
basisstelling	2200	2600 x 800	3	490	2500	1 stuk	**8502197798**	**op aanvraag**
basisstelling	2200	2600 x 1050	3	490	2500	1 stuk	**8502197801**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2200	1400 x 650	3	600	4350	1 stuk	**8502196996**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2200	1400 x 800	3	600	4350	1 stuk	**8502198665**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2200	1400 x 1050	3	600	4350	1 stuk	**8502198668**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2200	1800 x 650	3	600	3200	1 stuk	**8502198671**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2200	1800 x 800	3	600	3200	1 stuk	**8502198674**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2200	1800 x 1050	3	600	3200	1 stuk	**8502198677**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2200	2200 x 650	3	600	2750	1 stuk	**8502198680**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2200	2200 x 800	3	600	2750	1 stuk	**8502198683**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2000	2200 x 1050	3	600	2750	1 stuk	**8502198686**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2200	2600 x 650	3	490	2500	1 stuk	**8502198689**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2200	2600 x 800	3	490	2500	1 stuk	**8502198692**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2200	2600 x 1050	3	490	2500	1 stuk	**8502196998**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Grootvakstelling META MINI-RACK, met spaanplaten

META

VERZINKT

5 JAAR GARANTIE

- Oppervlak: sendzimirverzinkt
- Hoogteverstelling in stappen van: 50 mm
- Stabilisatie: liggers
- Aan beide zijden bruikbaar


Opmerking: de aangegeven belastingen gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting per legbord.

Planningsaanwijzing:
Basisstelling: nominale lengte + 107 mm.
Aanbouwstelling: nominale lengte + 51 mm.


Veiligheidsaanwijzing: stellingen met een hoogte-diepteverhouding groter dan 5:1 moeten tegen kantelen worden beveiligd.







basisstelling



aanbouwstelling

Uitvoering	Stellinghoogte mm	Afmetingen legbord B x D mm	Legborden	Legbordbelasting kg	Sectiebelasting kg	VE	Bestelnr.	Prijs
basisstelling	2500	1400 x 650	4	600	4350	1 stuk	**8502197806**	**op aanvraag**
basisstelling	2500	1400 x 800	4	600	4350	1 stuk	**8502197809**	**op aanvraag**
basisstelling	2500	1400 x 1050	4	600	4350	1 stuk	**8502197715**	**op aanvraag**
basisstelling	2500	1800 x 650	4	600	3200	1 stuk	**8502197718**	**op aanvraag**
basisstelling	2500	1800 x 800	4	600	3200	1 stuk	**8502197721**	**op aanvraag**
basisstelling	2500	1800 x 1050	4	600	3200	1 stuk	**8502197724**	**op aanvraag**
basisstelling	2500	2200 x 650	4	600	2750	1 stuk	**8502197727**	**op aanvraag**
basisstelling	2500	2200 x 800	4	600	2750	1 stuk	**8502197804**	**op aanvraag**
basisstelling	2500	2200 x 1050	4	600	2750	1 stuk	**8502197058**	**op aanvraag**
basisstelling	2500	2600 x 650	4	490	2500	1 stuk	**8502197061**	**op aanvraag**
basisstelling	2500	2600 x 800	4	490	2500	1 stuk	**8502197064**	**op aanvraag**
basisstelling	2500	2600 x 1050	4	490	2500	1 stuk	**8502197067**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	1400 x 650	4	600	4350	1 stuk	**8502197150**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	1400 x 800	4	600	4350	1 stuk	**8502197153**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	1400 x 1050	4	600	4350	1 stuk	**8502197156**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	1800 x 650	4	600	3200	1 stuk	**8502197159**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	1800 x 800	4	600	3200	1 stuk	**8502197162**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	1800 x 1050	4	600	3200	1 stuk	**8502197165**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	2200 x 650	4	600	2750	1 stuk	**8502196979**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	2200 x 800	4	600	2750	1 stuk	**8502196982**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	2200 x 1050	4	600	2750	1 stuk	**8502196985**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	2600 x 650	4	490	2500	1 stuk	**8502196988**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	2600 x 800	4	490	2500	1 stuk	**8502196991**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	2600 x 1050	4	490	2500	1 stuk	**8502196994**	**op aanvraag**

VE = verpakkingseenheid

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

Grootvakstelling META MINI-RACK, met stalen panelen

META

VERZINKT

5 JAAR GARANTIE

- Oppervlak: sendzimirverzinkt
- Aantal/type legborden: 3 x stalen panelen
- Hoogteverstelling in stappen van: 50 mm
- Stabilisatie: liggers
- Aan beide zijden te gebruiken


Opmerking: de aangegeven belastingen gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting per legbord.

Planningsaanwijzing:
Basisstelling: nominale lengte + 107 mm.
Aanbouwstelling: nominale lengte + 51 mm.


Veiligheidsaanwijzing: stellingen met een hoogte-diepteverhouding groter dan 5:1 moeten tegen kantelen worden beveiligd.







basisstelling



aanbouwstelling

Uitvoering	Stellinghoogte mm	Afmetingen legbord B x D mm	Legborden	Legbordbelasting kg	Sectiebelasting kg	VE	Bestelnr.	Prijs
basisstelling	2500	1400 x 650	4	600	4350	1 stuk	**8502197070**	**op aanvraag**
basisstelling	2500	1400 x 800	4	600	4350	1 stuk	**8502197073**	**op aanvraag**
basisstelling	2500	1400 x 1050	4	600	4350	1 stuk	**8502197076**	**op aanvraag**
basisstelling	2500	1800 x 650	4	600	3200	1 stuk	**8502197079**	**op aanvraag**
basisstelling	2500	1800 x 800	4	600	3200	1 stuk	**8502197781**	**op aanvraag**
basisstelling	2500	1800 x 1050	4	600	3200	1 stuk	**8502197784**	**op aanvraag**
basisstelling	2500	2200 x 650	4	600	2750	1 stuk	**8502197787**	**op aanvraag**
basisstelling	2500	2200 x 800	4	600	2750	1 stuk	**8502197790**	**op aanvraag**
basisstelling	2500	2200 x 1050	4	600	2750	1 stuk	**8502197793**	**op aanvraag**
basisstelling	2500	2600 x 650	4	490	2500	1 stuk	**8502197796**	**op aanvraag**
basisstelling	2500	2600 x 800	4	490	2500	1 stuk	**8502197799**	**op aanvraag**
basisstelling	2500	2600 x 1050	4	490	2500	1 stuk	**8502197802**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	1400 x 650	4	600	4350	1 stuk	**8502196997**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	1400 x 800	4	600	4350	1 stuk	**8502198666**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	1400 x 1050	4	600	4350	1 stuk	**8502198669**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	1800 x 650	4	600	3200	1 stuk	**8502198672**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	1800 x 800	4	600	3200	1 stuk	**8502198675**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	1800 x 1050	4	600	3200	1 stuk	**8502198678**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	2200 x 650	4	600	2750	1 stuk	**8502198681**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	2200 x 800	4	600	2750	1 stuk	**8502198684**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	2200 x 1050	4	600	2750	1 stuk	**8502198687**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	2600 x 650	4	490	2500	1 stuk	**8502198690**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	2600 x 800	4	490	2500	1 stuk	**8502198693**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	2600 x 1050	4	490	2500	1 stuk	**8502196999**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Grootvakstelling META MINI-RACK, met spaanplaten

META

VERZINKT

5 JAAR GARANTIE

- Oppervlak: sendzimirverzinkt
- Hoogteverstelling in stappen van: 50 mm
- Stabilisatie: liggers
- Aan beide zijden bruikbaar


Opmerking: de aangegeven belastingen gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting per legbord.

Planningsaanwijzing:
Basisstelling: nominale lengte + 107 mm.
Aanbouwstelling: nominale lengte + 51 mm.


Veiligheidsaanwijzing: stellingen met een hoogte-diepteverhouding groter dan 5:1 moeten tegen kantelen worden beveiligd.





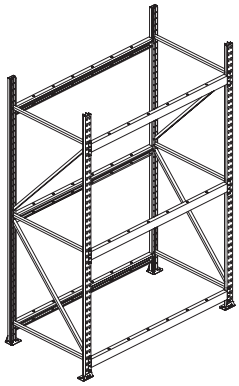

basisstelling



aanbouwstelling

Uitvoering	Stellinghoogte mm	Afmetingen legbord B x D mm	Legborden	Legbordbelasting kg	Sectiebelasting kg	VE	Bestelnr.	Prijs
basisstelling	3000	1400 x 650	5	600	4350	1 stuk	8502197807	op aanvraag
basisstelling	3000	1400 x 800	5	600	4350	1 stuk	8502197810	op aanvraag
basisstelling	3000	1400 x 1050	5	600	4350	1 stuk	8502197716	op aanvraag
basisstelling	3000	1800 x 650	5	600	3200	1 stuk	8502197719	op aanvraag
basisstelling	3000	1800 x 800	5	600	3200	1 stuk	8502197722	op aanvraag
basisstelling	3000	1800 x 1050	5	600	3200	1 stuk	8502197725	op aanvraag
basisstelling	3000	2200 x 650	5	600	2750	1 stuk	8502197728	op aanvraag
basisstelling	3000	2200 x 800	5	600	2750	1 stuk	8502197056	op aanvraag
basisstelling	3000	2200 x 1050	5	600	2750	1 stuk	8502197059	op aanvraag
basisstelling	3000	2600 x 650	5	490	2500	1 stuk	8502197062	op aanvraag
basisstelling	3000	2600 x 800	5	490	2500	1 stuk	8502197065	op aanvraag
basisstelling	3000	2600 x 1050	5	490	2500	1 stuk	8502197068	op aanvraag
aanbouwstelling	3000	1400 x 650	5	600	4350	1 stuk	8502197151	op aanvraag
aanbouwstelling	3000	1400 x 800	5	600	4350	1 stuk	8502197154	op aanvraag
aanbouwstelling	3000	1400 x 1050	5	600	4350	1 stuk	8502197157	op aanvraag
aanbouwstelling	3000	1800 x 650	5	600	3200	1 stuk	8502197160	op aanvraag
aanbouwstelling	3000	1800 x 800	5	600	3200	1 stuk	8502197163	op aanvraag
aanbouwstelling	3000	1800 x 1050	5	600	3200	1 stuk	8502197166	op aanvraag
aanbouwstelling	3000	2200 x 650	5	600	2750	1 stuk	8502196980	op aanvraag
aanbouwstelling	3000	2200 x 800	5	600	2750	1 stuk	8502196983	op aanvraag
aanbouwstelling	3000	2200 x 1050	5	600	2750	1 stuk	8502196986	op aanvraag
aanbouwstelling	3000	2600 x 650	5	490	2500	1 stuk	8502196989	op aanvraag
aanbouwstelling	3000	2600 x 800	5	490	2500	1 stuk	8502196992	op aanvraag
aanbouwstelling	3000	2600 x 1050	5	490	2500	1 stuk	8502196995	op aanvraag

Grootvakstelling META MINI-RACK, met stalen panelen

META

VERZINKT

5 JAAR GARANTIE

- Oppervlak: sendzimirverzinkt
- Aantal/type legborden: 3 x stalen panelen
- Hoogteverstelling in stappen van: 50 mm
- Stabilisatie: liggers
- Aan beide zijden te gebruiken


Opmerking: de aangegeven belastingen gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting per legbord.

Planningsaanwijzing:
Basisstelling: nominale lengte + 107 mm.
Aanbouwstelling: nominale lengte + 51 mm.


Veiligheidsaanwijzing: stellingen met een hoogte-diepteverhouding groter dan 5:1 moeten tegen kantelen worden beveiligd.







basisstelling



aanbouwstelling

Uitvoering	Stellinghoogte mm	Afmetingen legbord B x D mm	Legborden	Legbordbelasting kg	Sectiebelasting kg	VE	Bestelnr.	Prijs
basisstelling	3000	1400 x 650	5	600	4350	1 stuk	**8502197071**	**op aanvraag**
basisstelling	3000	1400 x 800	5	600	4350	1 stuk	**8502197074**	**op aanvraag**
basisstelling	3000	1400 x 1050	5	600	4350	1 stuk	**8502197077**	**op aanvraag**
basisstelling	3000	1800 x 650	5	600	3200	1 stuk	**8502197080**	**op aanvraag**
basisstelling	3000	1800 x 800	5	600	3200	1 stuk	**8502197782**	**op aanvraag**
basisstelling	3000	1800 x 1050	5	600	3200	1 stuk	**8502197785**	**op aanvraag**
basisstelling	3000	2200 x 650	5	600	2750	1 stuk	**8502197788**	**op aanvraag**
basisstelling	3000	2200 x 800	5	600	2750	1 stuk	**8502197791**	**op aanvraag**
basisstelling	3000	2200 x 1050	5	600	2750	1 stuk	**8502197794**	**op aanvraag**
basisstelling	3000	2600 x 650	5	490	2500	1 stuk	**8502197797**	**op aanvraag**
basisstelling	3000	2600 x 800	5	490	2500	1 stuk	**8502197800**	**op aanvraag**
basisstelling	3000	2600 x 1050	5	490	2500	1 stuk	**8502197803**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	3000	1400 x 650	5	600	4350	1 stuk	**8502198664**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	3000	1400 x 800	5	600	4350	1 stuk	**8502198667**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	3000	1400 x 1050	5	600	4350	1 stuk	**8502198670**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	3000	1800 x 650	5	600	3200	1 stuk	**8502198673**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	3000	1800 x 800	5	600	3200	1 stuk	**8502198676**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	3000	1800 x 1050	5	600	3200	1 stuk	**8502198679**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	3000	2200 x 650	5	600	2750	1 stuk	**8502198682**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	3000	2200 x 800	5	600	2750	1 stuk	**8502198685**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	3000	2200 x 1050	5	600	2750	1 stuk	**8502198688**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	3000	2600 x 650	5	490	2500	1 stuk	**8502198691**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	3000	2600 x 800	5	490	2500	1 stuk	**8502198694**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	3000	2600 x 1050	5	490	2500	1 stuk	**8502197000**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Legbord van spaanplaat voor grootvakstelling META MINI RACK

Afmetingen legbord B x D mm	Legbordbelasting kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1400 x 650	600	1 stuk	**8502197001**	**op aanvraag**
1400 x 800	600	1 stuk	**8502197002**	**op aanvraag**
1400 x 1050	600	1 stuk	**8502197003**	**op aanvraag**
1800 x 650	600	1 stuk	**8502197004**	**op aanvraag**
1800 x 800	600	1 stuk	**8502197005**	**op aanvraag**
1800 x 1050	600	1 stuk	**8502197006**	**op aanvraag**
2200 x 650	600	1 stuk	**8502197007**	**op aanvraag**
2200 x 800	600	1 stuk	**8502197008**	**op aanvraag**
2200 x 1050	600	1 stuk	**8502197009**	**op aanvraag**
2600 x 650	490	1 stuk	**8502197010**	**op aanvraag**
2600 x 800	490	1 stuk	**8502197011**	**op aanvraag**
2600 x 1050	490	1 stuk	**8502197012**	**op aanvraag**



Stalen paneel voor grootvakstelling META MINI RACK

Afmetingen legbord B x D mm	Legbordbelasting kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1400 x 650	600	1 stuk	**8502197013**	**op aanvraag**
1400 x 800	600	1 stuk	**8502197014**	**op aanvraag**
1400 x 1050	600	1 stuk	**8502197015**	**op aanvraag**
1800 x 650	600	1 stuk	**8502197016**	**op aanvraag**
1800 x 800	600	1 stuk	**8502197017**	**op aanvraag**
1800 x 1050	600	1 stuk	**8502197736**	**op aanvraag**
2200 x 650	600	1 stuk	**8502197730**	**op aanvraag**
2200 x 800	600	1 stuk	**8502197731**	**op aanvraag**
2200 x 1050	600	1 stuk	**8502197732**	**op aanvraag**
2600 x 650	490	1 stuk	**8502197733**	**op aanvraag**
2600 x 800	490	1 stuk	**8502197734**	**op aanvraag**
2600 x 1050	490	1 stuk	**8502197735**	**op aanvraag**



VE = verpakkingseenheid

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

Complete stelling META MULTIPAL met 3 opslagniveaus

META

- Staander: verzinkt (op aanvraag in RAL 5010 gentiaanblauw leverbaar)
- Liggers: RAL 2001 oranjerood
- 4-voudige inhaakklauw: in stappen van 50 mm in hoogte verstelbaar
- Palletplaatsen inclusief vloeropslag

VERZINKT staander

RAL 2001 liggers

Wordt zonder inhoud geleverd!

5 JAAR GARANTIE


Levering:
Basisstelling: 2 staanders incl. vloerverankering, liggers volgens offerte.
Aanbouwstelling: 1 staander incl. vloerverankering, liggers volgens offerte.

Opmerking: 1 opslagniveau komt overeen met 1 paar liggers, telkens plus een palletplaats op de vloer.

Planningsaanwijzing:
Basisstelling: liggerlengte + 170 mm.
Aanbouwstelling: liggerlengte + 85 mm.
Totale diepte = framediepte.


Veiligheidsaanwijzing: de vakbelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde belasting. Extra niveaus zijn mogelijk tot aan de max. sectiebelasting. De aangegeven sectiebelastingen gelden voor stellingeenheden met ten minste 4 stellingsecties, bij gebruik van ten minste 2 liggerparen. Zwaardere sectiebelastingen zijn door wijzigingen in de configuratie mogelijk.






3 opslagniveaus
de afbeeldingen hebben betrekking op Europallets van 1200x800 mm.


basissectie
1 sectie per 1800 mm
6 palletplaatsen

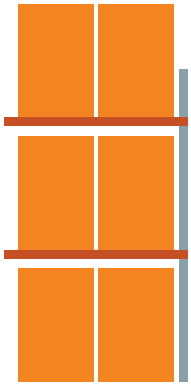


aanbouwsectie
1 sectie per 1825 mm
6 palletplaatsen





basissectie
1 sectie per 2700 mm
9 palletplaatsen




aanbouwsectie
1 sectie per 2700 mm
9 palletplaatsen









Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Uitvoering	Opslagniveau	Breedte	Diepte	Hoogte	Max. draagvermogen per pallet	Vakhoogte	Max. pallethoogte	Legbordbelasting	Sectiebelasting	Palletplaatsen	VE	Bestelnr.	Prijs
		mm	mm	mm	kg	mm	mm	kg	kg				
basisstelling	3	1825	1100	2700	1120	1000	800	2160	4320	6	1 stuk	**8504567331**	**op aanvraag**
basisstelling	3	2700	1100	2700	490	1000	800	1480	2960	9	1 stuk	**8503324633**	**op aanvraag**
basisstelling	3	2700	1100	2700	780	1000	800	2350	4700	9	1 stuk	**8503324649**	**op aanvraag**
basisstelling	3	2700	1100	2700	990	1000	800	2970	5940	9	1 stuk	**8504403841**	**op aanvraag**
basisstelling	3	1825	1100	3300	1100	1400	1200	2210	4460	6	1 stuk	**8504567332**	**op aanvraag**
basisstelling	3	2700	1100	3300	480	1400	1200	1440	2880	9	1 stuk	**8503324635**	**op aanvraag**
basisstelling	3	2700	1100	3300	780	1400	1200	2340	4680	9	1 stuk	**8502338450**	**op aanvraag**
basisstelling	3	2700	1100	3300	980	1400	1200	2930	5860	9	1 stuk	**8504403997**	**op aanvraag**
basisstelling	3	1825	1100	4400	1080	1950	1750	2170	4340	6	1 stuk	**8504567333**	**op aanvraag**
basisstelling	3	2700	1100	4400	470	1950	1750	1400	2800	9	1 stuk	**8504403999**	**op aanvraag**
basisstelling	3	2700	1100	4400	770	1950	1750	2320	4640	9	1 stuk	**8504404000**	**op aanvraag**
basisstelling	3	2700	1100	4400	960	1950	1750	2890	5780	9	1 stuk	**8504404001**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	3	1825	1100	2700	1120	1000	800	2160	4320	6	1 stuk	**8504755837**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	3	2700	1100	2700	490	1000	800	1480	2960	9	1 stuk	**8504404134**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	3	2700	1100	2700	780	1000	800	2350	4700	9	1 stuk	**8504404135**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	3	2700	1100	2700	990	1000	800	2970	5940	9	1 stuk	**8504404136**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	3	1825	1100	3300	1100	1400	1200	2210	4420	6	1 stuk	**8504567255**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	3	2700	1100	3300	480	1400	1200	1440	2880	9	1 stuk	**8504421550**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	3	2700	1100	3300	780	1400	1200	2340	4680	9	1 stuk	**8504421553**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	3	2700	1100	3300	980	1400	1200	2930	5860	9	1 stuk	**8504404137**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	3	1825	1100	4400	1080	1950	1750	2170	4340	6	1 stuk	**8504759270**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	3	2700	1100	4400	470	1950	1750	1400	2800	9	1 stuk	**8504421552**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	3	2700	1100	4400	770	1950	1750	2320	4640	9	1 stuk	**8504421554**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	3	2700	1100	4400	960	1950	1750	2890	5780	9	1 stuk	**8504404138**	**op aanvraag**

Complete stelling META MULTIPAL met 4 opslagniveaus

META

- Staander: verzinkt (op aanvraag in RAL 5010 gentiaanblauw leverbaar)
- Liggers: RAL 2001 oranjerood
- 4-voudige inhaakklauw: in stappen van 50 mm in hoogte verstelbaar
- Palletplaatsen inclusief vloeropslag

VERZINKT staander

RAL 2001 liggers

Wordt zonder inhoud geleverd!

5 JAAR GARANTIE


Levering:
Basisstelling: 2 staanders incl. vloerverankering, liggers volgens offerte.
Aanbouwstelling: 1 staander incl. vloerverankering, liggers volgens offerte.

Opmerking: 1 opslagniveau komt overeen met 1 paar liggers, telkens plus een palletplaats op de vloer.

Planningsaanwijzing:
Basisstelling: liggerlengte + 170 mm.
Aanbouwstelling: liggerlengte + 85 mm.
Totale diepte = framediepte.


Veiligheidsaanwijzing: de vakbelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde belasting. Extra niveaus zijn mogelijk tot aan de max. sectiebelasting. De aangegeven sectiebelastingen gelden voor stellingeenheden met ten minste 4 stellingsecties, bij gebruik van ten minste 2 liggerparen. Zwaardere sectiebelastingen zijn door wijzigingen in de configuratie mogelijk.






4 opslagniveaus
de afbeeldingen hebben betrekking op Europallets van 1200x800 mm.


basissectie
1 sectie per 1800 mm
8 palletplaatsen

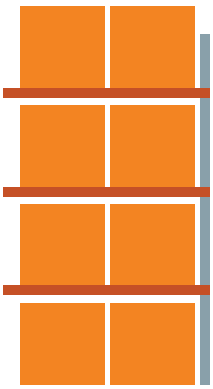

aanbouwsectie
1 sectie per 1825 mm
8 palletplaatsen





basissectie
1 sectie per 2700 mm
12 palletplaatsen




aanbouwsectie
1 sectie per 2700 mm
12 palletplaatsen









Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Uitvoering	Opslagniveau	Breedte	Diepte	Hoogte	Max. draagvermogen per pallet	Vakhoogte	Max. pallethoogte	Legbordbelasting	Sectiebelasting	Palletplaatsen	VE	Bestelnr.	Prijs
		mm	mm	mm	kg	mm	mm	kg	kg				
basisstelling	4	1825	1100	3300	1120	900	700	2250	6750	8	1 stuk	8504567338	op aanvraag
basisstelling	4	2700	1100	3300	490	900	700	1480	4440	12	1 stuk	8504404140	op aanvraag
basisstelling	4	2700	1100	3300	780	900	700	2380	7140	12	1 stuk	8504404141	op aanvraag
basisstelling	4	2700	1100	3300	990	900	700	2940	8820	12	1 stuk	8504404142	op aanvraag
basisstelling	4	1825	1100	4400	1100	1300	1100	2200	6600	8	1 stuk	8504567339	op aanvraag
basisstelling	4	2700	1100	4400	480	1300	1100	1440	4320	12	1 stuk	8503324637	op aanvraag
basisstelling	4	2700	1100	4400	780	1300	1100	2340	7020	12	1 stuk	8503324653	op aanvraag
basisstelling	4	2700	1100	4400	940	1300	1100	2820	8460	12	1 stuk	8504404143	op aanvraag
basisstelling	4	1825	1100	5500	1080	1650	1450	2170	6510	8	1 stuk	8504567340	op aanvraag
basisstelling	4	2700	1100	5500	470	1650	1450	1420	4260	12	1 stuk	8503324639	op aanvraag
basisstelling	4	2700	1100	5500	770	1650	1450	2300	6900	12	1 stuk	8503324655	op aanvraag
basisstelling	4	2700	1100	5500	900	1650	1450	2700	8100	12	1 stuk	8504404144	op aanvraag
aanbouwstelling	4	1825	1100	3300	1120	900	700	2250	6750	8	1 stuk	8504759271	op aanvraag
aanbouwstelling	4	2700	1100	3300	490	900	700	1480	4440	12	1 stuk	8504403963	op aanvraag
aanbouwstelling	4	2700	1100	3300	780	900	700	2380	7140	12	1 stuk	8504403969	op aanvraag
aanbouwstelling	4	2700	1100	3300	980	900	700	2940	8820	12	1 stuk	8504403972	op aanvraag
aanbouwstelling	4	1825	1100	4400	1100	1300	1100	2200	6600	8	1 stuk	8504759269	op aanvraag
aanbouwstelling	4	2700	1100	4400	480	1300	1100	1440	4320	12	1 stuk	8504403965	op aanvraag
aanbouwstelling	4	2700	1100	4400	780	1300	1100	2340	7020	12	1 stuk	8504403970	op aanvraag
aanbouwstelling	4	2700	1100	4400	940	1300	1100	2820	8460	12	1 stuk	8504403973	op aanvraag
aanbouwstelling	4	1825	1100	5500	1080	1650	1450	2170	6510	8	1 stuk	8504759272	op aanvraag
aanbouwstelling	4	2700	1100	5500	470	1650	1450	1420	4260	12	1 stuk	8504403967	op aanvraag
aanbouwstelling	4	2700	1100	5500	770	1650	1450	2300	6900	12	1 stuk	8504403971	op aanvraag
aanbouwstelling	4	2700	1100	5500	900	1650	1450	2700	8100	12	1 stuk	8504403974	op aanvraag

Complete stelling META MULTIPAL voor lichte belastingen

META

- Staander: verzinkt (op aanvraag in RAL 5010 gentiaanblauw leverbaar)
- Liggers: RAL 2001 oranjerood
- Sectiebelasting: tot max. 4810 kg bij max. kniklengte 1000 mm
- Vakbelasting: tot max. 1480 kg bij max. kniklengte 1000 mm (waarden gelden vanaf 4 secties)
- 4-voudige inhaakklauw: in stappen van 50 mm in hoogte verstelbaar

RAL 2001 liggers

Wordt zonder inhoud geleverd!


5 JAAR GARANTIE

VERZINKT staander

Levering: basissecties met 2 staanders, aanbouwsecties met 1 staander (3 staanders, 8 liggers).

Opmerking: 1 opslagniveau komt overeen met 1 paar liggers, telkens plus een palletplaats op de vloer.

Planningsaanwijzing:
Basisstelling: nominale lengte + 170 mm.
Aanbouwstelling: nominale lengte + 85 mm.
Totale diepte = framediepte.

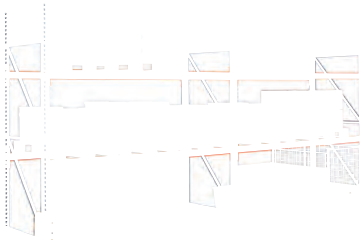

Veiligheidsaanwijzing: de vakbelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde belasting. Extra niveaus zijn mogelijk tot aan de max. sectiebelasting. De aangegeven sectiebelastingen gelden voor stellingeenheden met ten minste 4 stellingsecties, bij gebruik van ten minste 2 liggerparen.

Framehoogte	Framediepte	Sectiebelasting	Legbordbelasting	Liggerlengte	Hoogteverstelling met raster	VE	Bestelnr.	Prijs
mm	mm	kg	kg	mm	mm			
3300	1100	tot 4810	tot 1480	2700	50	1 stuk	8504403961	op aanvraag

Complete stelling META MULTIPAL voor middelzware belastingen

META

- Staander: verzinkt (op aanvraag in RAL 5010 gentiaanblauw leverbaar)
- Liggers: RAL 2001 oranjerood
- Sectiebelasting: tot max. 7500 kg bij max. kniklengte 1000 mm
- Vakbelasting: tot max. 2350 kg bij max. kniklengte 1000 mm (waarden gelden vanaf 4 secties)
- 4-voudige inhaakklauw: in stappen van 50 mm in hoogte verstelbaar

VERZINKT staander


RAL 2001 liggers

Wordt zonder inhoud geleverd!

5 JAAR GARANTIE

Levering: basissecties met 2 staanders, aanbouwsecties met 1 staander (3 staanders, 8 liggers).

Opmerking: 1 opslagniveau komt overeen met 1 paar liggers, telkens plus een palletplaats op de vloer.

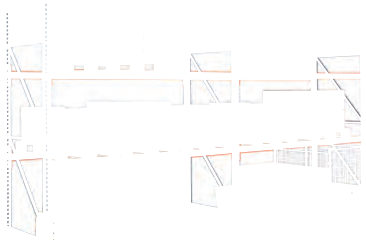

Planningsaanwijzing:
Basisstelling: nominale lengte + 170 mm.
Aanbouwstelling: nominale lengte + 85 mm.
Totale diepte = framediepte.

Veiligheidsaanwijzing: de vakbelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde belasting. Extra niveaus zijn mogelijk tot aan de max. sectiebelasting. De aangegeven sectiebelastingen gelden voor stellingeenheden met ten minste 4 stellingsecties, bij gebruik van ten minste 2 liggerparen.

Framehoogte	Framediepte	Sectiebelasting	Legbordbelasting	Liggerlengte	Hoogteverstelling met raster	VE	Bestelnr.	Prijs
mm	mm	kg	kg	mm	mm			
3300	1100	7500	tot 2350	2700	50	1 stuk	**8504403968**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Grootvakbasisstelling META MULTIPAL

- Uitvoering/staandertype: 85/20
- Staander: sendzimirverzinkt
- Schoorwerk: sendzimirverzinkt
- Liggers: RAL 2001 roodoranje, met kunststof coating
- Aantal/type legborden: 3–5 x stalen panelen
- Raster voor hoogteverstelling: 50 mm
- Stabilisatie: liggers
- Aan beide zijden bruikbaar

META

VERZINKT staander

RAL 2001 liggers

Wordt zonder inhoud geleverd!

5 JAAR GARANTIE

Planningsaanwijzing:
Basisstelling: liggerlengte + 170 mm.
Aanbouwstelling: liggerlengte + 85 mm.
Totale diepte = framediepte.

Veiligheidsaanwijzing: de vakbelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde belasting. De sectiebelastingen gelden voor stellingeenheden met minstens 4 stellingsecties en 2 liggerparen.






Uitvoering	Stellinghoogte mm	Afmetingen legbord B x D mm	Aantal legborden	Sectiebelasting kg	Legbordbelasting kg	VE	Bestelnr.	Prijs
basisstelling	2200	1825 x 800	3	6700	1800	1 stuk	8504567261	op aanvraag
basisstelling	2700	1825 x 800	4	8900	1800	1 stuk	8504567260	op aanvraag
basisstelling	3300	1825 x 800	5	9700	1800	1 stuk	8504567264	op aanvraag
basisstelling	2200	1825 x 1100	3	6700	1800	1 stuk	8504567266	op aanvraag
basisstelling	2700	1825 x 1100	4	8900	1800	1 stuk	8504567268	op aanvraag
basisstelling	3300	1825 x 1100	5	9700	1800	1 stuk	8504567270	op aanvraag
basisstelling	2200	2225 x 800	3	5700	1900	1 stuk	8504567272	op aanvraag
basisstelling	2700	2225 x 800	4	7600	1900	1 stuk	8504567274	op aanvraag
basisstelling	3300	2225 x 800	5	8600	1850	1 stuk	8504567276	op aanvraag
basisstelling	2200	2225 x 1100	3	5700	1900	1 stuk	8504567278	op aanvraag
basisstelling	2700	2225 x 1100	4	7600	1900	1 stuk	8504567280	op aanvraag
basisstelling	3300	2225 x 1100	5	8600	1850	1 stuk	8504567282	op aanvraag
basisstelling	2200	2700 x 800	3	8800	2400	1 stuk	8502198191	op aanvraag
basisstelling	2700	2700 x 800	4	9600	2400	1 stuk	8502198192	op aanvraag
basisstelling	3300	2700 x 800	5	9700	2400	1 stuk	8502198193	op aanvraag
basisstelling	2200	2700 x 1100	3	8800	2400	1 stuk	8502198194	op aanvraag
basisstelling	2700	2700 x 1100	4	9600	2400	1 stuk	8502198195	op aanvraag
basisstelling	3300	2700 x 1100	5	9700	2400	1 stuk	8502198196	op aanvraag
aanbouwstelling	2200	1825 x 800	3	6700	1800	1 stuk	8504567262	op aanvraag
aanbouwstelling	2700	1825 x 800	4	8900	1800	1 stuk	8504567263	op aanvraag
aanbouwstelling	3300	1825 x 800	5	9700	1800	1 stuk	8504567265	op aanvraag
aanbouwstelling	2200	1825 x 1100	3	6700	1800	1 stuk	8504567267	op aanvraag
aanbouwstelling	2700	1825 x 1100	4	8900	1800	1 stuk	8504567269	op aanvraag
aanbouwstelling	3300	1825 x 1100	5	9700	1800	1 stuk	8504567271	op aanvraag
aanbouwstelling	2200	2225 x 800	3	5700	1900	1 stuk	8504567273	op aanvraag
aanbouwstelling	2700	2225 x 800	4	7600	1900	1 stuk	8504567275	op aanvraag
aanbouwstelling	3300	2225 x 800	5	8600	1850	1 stuk	8504567277	op aanvraag

Vervolg zie volgende pagina

Vervolg

Uitvoering	Stellinghoogte mm	Afmetingen legbord B x D mm	Aantal legborden	Sectiebelasting kg	Legbordbelasting kg	VE	Bestelnr.	Prijs
aanbouwstelling	2200	2225 x 1100	3	5700	1900	1 stuk	**8504567279**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2700	2225 x 1100	4	7600	1900	1 stuk	**8504567281**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	3300	2225 x 1100	5	8600	1850	1 stuk	**8504567283**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2200	2700 x 800	3	8800	2400	1 stuk	**8502198168**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2700	2700 x 800	4	9600	2400	1 stuk	**8502198167**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	3300	2700 x 800	5	9700	2400	1 stuk	**8502198169**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2200	2700 x 1100	3	8800	2400	1 stuk	**8502198170**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2700	2700 x 1100	4	9600	2400	1 stuk	**8502198171**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	3300	2700 x 1100	5	9700	2400	1 stuk	**8502198172**	**op aanvraag**

Legbord voor grootvakstelling META MULTIPAL

Levering: stalen panelen, liggers en borgpennen.

Afmetingen legbord B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1825 x 800	1 stuk	**8504567284**	**op aanvraag**
1825 x 1100	1 stuk	**8504567285**	**op aanvraag**
2225 x 800	1 stuk	**8504567286**	**op aanvraag**
2225 x 1100	1 stuk	**8504567287**	**op aanvraag**
2700 x 800	1 stuk	**8502198177**	**op aanvraag**
2700 x 1100	1 stuk	**8502198178**	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Staander 85/20, verzinkt, voor palletstelling META MULTIPAL

META

VERZINKT

Wordt zonder inhoud geleverd!

• Oppervlak: verzinkt

Opmerking: sectiebelastingen MULTIPAL

Staandertype SR 85/20, liggertype HN 85/15
Vakhoogte: 1500 mm, 8650/9900 kg
Vakhoogte: 2000 mm, 7800/8000 kg

Staandertype SR 85/20, liggertype HN 100/20
Vakhoogte: 1500 mm, 8950/12450 kg
Vakhoogte: 2000 mm, 8250/11250 kg

Staandertype SR 85/20, liggertype HN 140/15
Vakhoogte: 1500 mm, 9200/13200 kg
Vakhoogte: 2000 mm, 8700/12200 kg

Staandertype SR 100/20, liggertype HN 85/20
Vakhoogte: 1500 mm, 8900/12100 kg
Vakhoogte: 2000 mm, 8650/7950/10400 kg

Staandertype SR 100/20, liggertype HN 120/20
Vakhoogte: 1500 mm, 9200/12800 kg
Vakhoogte: 2000 mm, 8600/12000 kg

Staandertype SR 100/20, liggertype HN 155/17
Vakhoogte: 1500 mm, 9250/13200 kg
Vakhoogte: 2000 mm, 8750/12200 kg





Hoogte mm	Diepte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
2200	800	1 stuk	**8502197376**	**op aanvraag**
2700	800	1 stuk	**8502197377**	**op aanvraag**
3300	800	1 stuk	**8502197378**	**op aanvraag**
3800	800	1 stuk	**8502197379**	**op aanvraag**
4400	800	1 stuk	**8502197380**	**op aanvraag**
4900	800	1 stuk	**8502197381**	**op aanvraag**
5500	800	1 stuk	**8502197382**	**op aanvraag**
2200	1100	1 stuk	**8502197383**	**op aanvraag**
2700	1100	1 stuk	**8502197384**	**op aanvraag**
3300	1100	1 stuk	**8502197385**	**op aanvraag**
3800	1100	1 stuk	**8502197386**	**op aanvraag**
4400	1100	1 stuk	**8502197387**	**op aanvraag**
4900	1100	1 stuk	**8502197388**	**op aanvraag**
5500	1100	1 stuk	**8502197389**	**op aanvraag**

Staander 85/20, RAL 5010 gentiaanblauw, voor palletstelling META MULTIPAL

META

RAL 5010

VERZINKT

Wordt zonder inhoud geleverd!

schoorwerk

- Schoorwerk verzinkt
- Staanders: kunststof gecoat RAL 5010 gentiaanblauw

Opmerking: sectiebelastingen MULTIPAL





Staandertype SR 85/20, liggertype HN 85/15
Vakhoogte: 1500 mm, 8650/9900 kg
Vakhoogte: 2000 mm, 7800/8000 kg

Staandertype SR 85/20, liggertype HN 100/20
Vakhoogte: 1500 mm, 8950/12450 kg
Vakhoogte: 2000 mm, 8250/11250 kg

Staandertype SR 85/20, liggertype HN 140/15
Vakhoogte: 1500 mm, 9200/13200 kg
Vakhoogte: 2000 mm, 8700/12200 kg

Staandertype SR 100/20, liggertype HN 85/20
Vakhoogte: 1500 mm, 8900/12100 kg
Vakhoogte: 2000 mm, 8650/7950/10400 kg

Staandertype SR 100/20, liggertype HN 120/20
Vakhoogte: 1500 mm, 9200/12800 kg
Vakhoogte: 2000 mm, 8600/12000 kg

Staandertype SR 100/20, liggertype HN 155/17
Vakhoogte: 1500 mm, 9250/13200 kg
Vakhoogte: 2000 mm, 8750/12200 kg

Hoogte mm	Diepte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
2200	800	1 stuk	**8502197831**	**op aanvraag**
2700	800	1 stuk	**8502205098**	**op aanvraag**
3300	800	1 stuk	**8502198277**	**op aanvraag**
3800	800	1 stuk	**8502198278**	**op aanvraag**
4400	800	1 stuk	**8502198279**	**op aanvraag**
4900	800	1 stuk	**8502198280**	**op aanvraag**
5500	800	1 stuk	**8502198281**	**op aanvraag**
2200	1100	1 stuk	**8502198282**	**op aanvraag**
2700	1100	1 stuk	**8502198283**	**op aanvraag**
3300	1100	1 stuk	**8502198284**	**op aanvraag**
3800	1100	1 stuk	**8502198285**	**op aanvraag**
4400	1100	1 stuk	**8502198286**	**op aanvraag**
4900	1100	1 stuk	**8502198287**	**op aanvraag**
5500	1100	1 stuk	**8502198081**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Staander 100/20, verzinkt, voor palletstelling META MULTIPAL

META

VERZINKT | Wordt zonder inhoud geleverd!

- Oppervlak: verzinkt

Opmerking: sectiebelastingen MULTIPAL



Staandertype SR 85/20, liggertype HN 85/15
Vakhoogte: 1500 mm, 8650/9900 kg
Vakhoogte: 2000 mm, 7800/8000 kg

Staandertype SR 85/20, liggertype HN 100/20
Vakhoogte: 1500 mm, 8950/12450 kg
Vakhoogte: 2000 mm, 8250/11250 kg

Staandertype SR 85/20, liggertype HN 140/15
Vakhoogte: 1500 mm, 9200/13200 kg
Vakhoogte: 2000 mm, 8700/12200 kg

Staandertype SR 100/20, liggertype HN 85/20
Vakhoogte: 1500 mm, 8900/12100 kg
Vakhoogte: 2000 mm, 8650/7950/10400 kg

Staandertype SR 100/20, liggertype HN 120/20
Vakhoogte: 1500 mm, 9200/12800 kg
Vakhoogte: 2000 mm, 8600/12000 kg

Staandertype SR 100/20, liggertype HN 155/17
Vakhoogte: 1500 mm, 9250/13200 kg
Vakhoogte: 2000 mm, 8750/12200 kg



Hoogte mm	Diepte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
2200	800	1 stuk	**8504258659**	**op aanvraag**
2700	800	1 stuk	**8504258660**	**op aanvraag**
3300	800	1 stuk	**8504258661**	**op aanvraag**
3800	800	1 stuk	**8504258662**	**op aanvraag**
4400	800	1 stuk	**8504258663**	**op aanvraag**
4900	800	1 stuk	**8504258664**	**op aanvraag**
5500	800	1 stuk	**8504258665**	**op aanvraag**
2200	1100	1 stuk	**8504258666**	**op aanvraag**
2700	1100	1 stuk	**8504258667**	**op aanvraag**
3300	1100	1 stuk	**8504258668**	**op aanvraag**
3800	1100	1 stuk	**8504258669**	**op aanvraag**
4400	1100	1 stuk	**8504258670**	**op aanvraag**
4900	1100	1 stuk	**8504258671**	**op aanvraag**
5500	1100	1 stuk	**8504258672**	**op aanvraag**

Ligger voor palletstelling META MULTIPAL

META

NEW | RAL 2001

- Oppervlak: met kunststofcoating, RAL 2001 oranjerood
- Vakhoogte max. 1500 mm



Liggertype	Hoogte mm	Liggerlengte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
HN 8515	85	1825	1 stuk	**8505642646**	**op aanvraag**
HN 85/15	85	2700	1 stuk	**8505642617**	**op aanvraag**
HN 85/20	85	1825	1 stuk	**8505642652**	**op aanvraag**
HN 85/20	85	2225	1 stuk	**8505642740**	**op aanvraag**
HN 85/20	85	2700	1 stuk	**8505642683**	**op aanvraag**
HN 100/20	100	1825	1 stuk	**8505642746**	**op aanvraag**
HN 100/20	100	2700	1 stuk	**8505642610**	**op aanvraag**
HN 120/20	120	2700	1 stuk	**8505642596**	**op aanvraag**
HS 140/15	140	2700	1 stuk	**8505642682**	**op aanvraag**
HS 140/15	140	3300	1 stuk	**8505642591**	**op aanvraag**
HS 140/15	140	3600	1 stuk	**8505642642**	**op aanvraag**

Spaanplaatlegbord

META





Versie 19 mm:
- De bovenkant van de spaanplaat ligt gelijk met de bovenkant van de liggers, waardoor beschadiging van de spaanplaat bij het in- en uitladen wordt vermeden
- Verhoging van de vakbelasting per extra diepteligger = 250 kg
- Uitgerust met een getrapte diepteligger

Uitvoering dikte 38 mm:
- Voor het beveiligen van doorgangen/gangen - in overeenstemming met DGUV-regel 108-007, voor gebruik in orderverzamelzones, karton- en dozenopslag
- Oppervlak: naturel
- Dit spaanplaatlegbord wordt compleet met centreerplaat op de ligger geplaatst

Lengte mm	Diepte mm	Dikte mm	Vakbelasting bij gelijkmatig verdeelde belasting kg	Diepteliggers	Aantal Z-platen	VE	Bestelnr.	Prijs
1825	800	19	390	4	–	1 stuk	**8504567321**	**op aanvraag**
2225	800	19	270	4	–	1 stuk	**8504567322**	**op aanvraag**
2700	800	19	430	5	–	1 stuk	**8503040316**	**op aanvraag**
3300	800	19	320	5	–	1 stuk	**8503040317**	**op aanvraag**
3600	800	19	360	6	–	1 stuk	**8503040318**	**op aanvraag**
1825	1100	19	540	4	–	1 stuk	**8504567323**	**op aanvraag**
2225	1100	19	370	4	–	1 stuk	**8504567324**	**op aanvraag**
2700	1100	19	600	5	–	1 stuk	**8503040321**	**op aanvraag**
3300	1100	19	440	5	–	1 stuk	**8503040322**	**op aanvraag**
3600	1100	19	480	6	–	1 stuk	**8503040323**	**op aanvraag**
1825	800	38	1410	–	4	1 stuk	**8504567318**	**op aanvraag**
2225	800	38	1720	–	6	1 stuk	**8504567319**	**op aanvraag**
2700	800	38	2110	–	6	1 stuk	**8503404358**	**op aanvraag**
3300	800	38	2580	–	8	1 stuk	**8503404359**	**op aanvraag**
3600	800	38	2810	–	8	1 stuk	**8503404360**	**op aanvraag**
1825	1100	38	700	–	4	1 stuk	**8504567320**	**op aanvraag**
2225	1100	38	860	–	6	1 stuk	**8504567341**	**op aanvraag**
2700	1100	38	1040	–	6	1 stuk	**8503404363**	**op aanvraag**
3300	1100	38	1280	–	8	1 stuk	**8503404364**	**op aanvraag**
3600	1100	38	1400	–	8	1 stuk	**8503404365**	**op aanvraag**

Stalen paneel

META

VERZINKT

- Oppervlak: verzinkt
- Belasting: 100 kg per paneel

Veiligheidsaanwijzing: niet geschikt voor de opslag van pallets! De extra liggerbelasting mag niet worden overschreden!



Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
800 x 100 x 25	1 stuk	**8502198150**	**op aanvraag**
1100 x 100 x 25	1 stuk	**8502196799**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Onderlegplaat MULTIPAL in verpakking van 10

META

NEW VERZINKT

- Oppervlak: verzinkt
- Gebruik/toepassing: om oneffenheden in de vloer te compenseren

Dikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1	1 stuk	**8505642747**	**op aanvraag**
2	1 stuk	**8505642604**	**op aanvraag**



Lichte hoekoplegger


META

VERZINKT RAL 2001

- Voor het opbergen van roosterbakpallets of containers
- Met opstaande rand aan de zij- en achterkant als doorschuifbeveiliging

Levering: wordt gedemonteerd geleverd.

Voor staanderdiepte mm	Belasting per paar kg	Oppervlak	VE	Bestelnr.	Prijs
1100	250	verzinkt	1 stuk	**8503040303**	**op aanvraag**
1100	250	RAL 2001 oranjerood	1 stuk	**8503040301**	**op aanvraag**

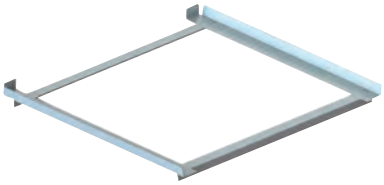




Lichte diepteligger

META

VERZINKT RAL 2001

Opmerking: de diepteligger is noodzakelijk bij het overdwars opslaan van europallets.

Voor staanderdiepte mm	Belasting (per paar) kg	Oppervlak	VE	Bestelnr.	Prijs
800	1100	verzinkt	1 stuk	**8503040298**	**op aanvraag**
1100	1100	verzinkt	1 stuk	**8503040299**	**op aanvraag**
800	1100	RAL 2001 oranjerood	1 stuk	**8502205245**	**op aanvraag**
1100	1100	RAL 2001 oranjerood	1 stuk	**8502205246**	**op aanvraag**

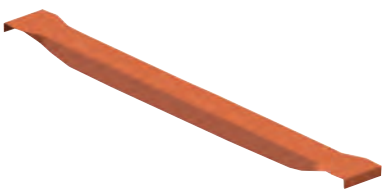

Lichte doorschuifbeveiliging, verzinkt

META

VERZINKT

- Oppervlak: verzinkt
- Vrije tussenruimte: 100 mm
- Voldoet aan de richtlijnen overeenkomstig DGUV 108-007 (voorheen ZH 1/428)

Levering: wordt gedemonteerd geleverd.

Opmerking: de doorschuifbeveiliging voorkomt het ongecontroleerd doorschuiven van de goederen.



Breedte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1825	1 stuk	8504762077	op aanvraag
2225	1 stuk	8504762078	op aanvraag
2700	1 stuk	8504762079	op aanvraag
3300	1 stuk	8504773412	op aanvraag
3600	1 stuk	8504773413	op aanvraag


Achterwandrooster

META

RAL 5010

- Oppervlak: RAL 5010 gentiaanblauw
- Zonder bevestigingsset

Opmerking: het achterwandrooster voldoet aan DGUV-regel 108-007 en beveiligt de stellingen tegen vallende goederen.




Lengte mm	Hoogte mm	Maaswijdte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1825	500	60/80/3	1 stuk	8504772817	op aanvraag
1825	1100	60/80/3	1 stuk	8504772815	op aanvraag
2225	500	60/80/3	1 stuk	8504772818	op aanvraag
2225	1100	60/80/3	1 stuk	8504772816	op aanvraag
2700	500	60/80/3	1 stuk	8502922688	op aanvraag
2700	1100	60/80/3	1 stuk	8502922691	op aanvraag
3300	500	60/80/3	1 stuk	8503040287	op aanvraag
3300	1100	60/80/3	1 stuk	8503040289	op aanvraag
3600	500	60/80/3	1 stuk	8503040288	op aanvraag
3600	1100	60/80/3	1 stuk	8503040290	op aanvraag

Gaasrooster, ingelegd

META

VERZINKT

- Oppervlak thermisch verzinkt

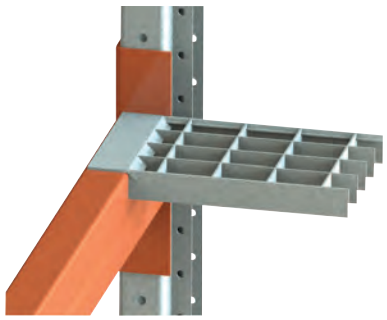

Vakbreedte x vakdiepte mm	Oppervlaktebelasting kg	Legbordbelasting kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1825 x 1100	500	1000	1 stuk	8504567306	op aanvraag
1825 x 1100	850	1710	1 stuk	8504567310	op aanvraag
1825 x 1100	1000	2010	1 stuk	8504567314	op aanvraag
2700 x 1100	500	1490	1 stuk	8504258690	op aanvraag
2700 x 1100	850	2520	1 stuk	8504258693	op aanvraag
2700 x 1100	1000	2970	1 stuk	8504258696	op aanvraag
3600 x 1100	500	1980	1 stuk	8504258691	op aanvraag
3600 x 1100	850	3370	1 stuk	8504258694	op aanvraag
3600 x 1100	1000	3960	1 stuk	8504258697	op aanvraag

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Bevestigingsset voor achterwandrooster


META

VERZINKT

- Oppervlak: verzinkt

Opmerking: vrije tussenruimte 175 mm: voor combinatie met doorschuifbeveiliging (vrije tussenruimte 100 mm).

Veiligheidsaanwijzing: voor elk achterwandrooster is één bevestigingsset vereist.

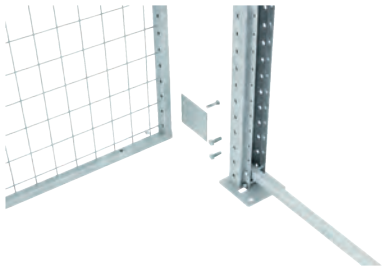

Vrije tussenruimte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
100	1 stuk	**8504772819**	**op aanvraag**
175	1 stuk	**8504772820**	**op aanvraag**


Afstandsstuk

META

VERZINKT

- Oppervlak: verzinkt

Veiligheidsaanwijzing: het afstandsstuk is noodzakelijk voor het opbouwen van dubbele stellingen.

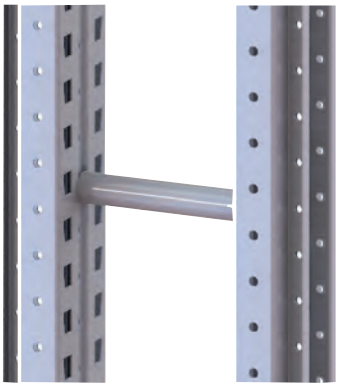

Lengte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
100	1 stuk	**8502338026**	**op aanvraag**
200	1 stuk	**8502338027**	**op aanvraag**
250	1 stuk	**8504772814**	**op aanvraag**

Aanrijdbeveiligingshoek

META

- In de signaalkleur zwart/geel
- Voor de bescherming van de stellingstaanders bij in- en doorgangen
- Overeenkomstig de eisen van de FEM
- Hoogte: 400 mm

Levering: met 4 schroefankers.



VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8502196801**	**op aanvraag**

Draagarmstelling META ATLAS ST, enkelzijdig


META

RAL 5010

Wordt zonder inhoud geleverd!

5 JAAR GARANTIE

- Staanders met aangelaste draagarmen
- Profielen warmgewalst
- Gezandstraald oppervlak
- Materiaal: staal
- Oppervlak: RAL 5010 gentiaanblauw
- Staanderhoogte: 2000 mm
- Draagvermogen arm/staander: 200 tot 7200 kg (bij gelijkmatig verdeelde last)
- Hart-op-hartafstand: 1350 mm
- Draagarmlengte enkelzijdig: 500 mm
- Aantal draagarmen enkelzijdig: 5

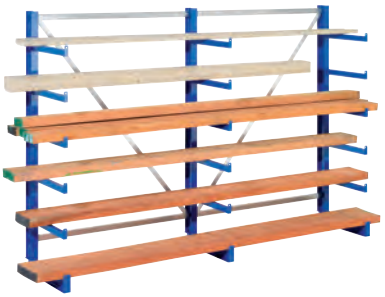

Levering: inclusief schoren en bevestigingsmiddelen. Optionele vloerverankering mogelijk. Gedemonteerd voor transport.

Planningsaanwijzing:
Totale lengte: lengte + 55 mm.
Totale diepte: 630 mm.

Stellinghoogte mm	Breedte mm	Aantal staanders	Staanderbelasting enkelzijdig kg	Voetbelasting enkelzijdig kg	VE	Bestelnr.	Prijs
2000	2700	3	1000	1000	1 stuk	**8503227540**	**op aanvraag**
2000	4050	4	1000	1000	1 stuk	**8503227541**	**op aanvraag**
2000	5400	5	1000	1000	1 stuk	**8503227542**	**op aanvraag**
2000	6750	6	1000	1000	1 stuk	**8503227543**	**op aanvraag**

Draagarmstelling META ATLAS ST, dubbelzijdig

META

RAL 5010

Wordt zonder inhoud geleverd!

5 JAAR GARANTIE

- Staanders met aangelaste draagarmen
- Profielen warmgewalst
- Gezandstraald oppervlak
- Materiaal: staal
- Oppervlak: RAL 5010 gentiaanblauw
- Staanderhoogte: 2000 mm
- Draagvermogen arm/staander: 200 tot 7200 kg (bij gelijkmatig verdeelde last)
- Hart-op-hartafstand: 1350 mm
- Draagarmlengte dubbelzijdig: 2x 500 mm
- Aantal draagarmen dubbelzijdig: 2x 5



Levering: inclusief schoren en bevestigingsmiddelen. Optionele vloerverankering mogelijk. Gedemonteerd voor transport.

Planningsaanwijzing:
Totale lengte: lengte + 55 mm.
Totale diepte: 1150 mm.

Stellinghoogte mm	Breedte mm	Aantal staanders	Staanderbelasting enkelzijdig kg	Voetbelasting enkelzijdig kg	VE	Bestelnr.	Prijs
2000	2700	3	1000	1000	1 stuk	**8503227544**	**op aanvraag**
2000	4050	4	1000	1000	1 stuk	**8503227545**	**op aanvraag**
2000	5400	5	1000	1000	1 stuk	**8503227546**	**op aanvraag**
2000	6750	6	1000	1000	1 stuk	**8503227547**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Langgoedstelling META ATLAS ST, eenzijdig

META

RAL 5010


Wordt zonder inhoud geleverd!

- Staanders met aangelaste draagarmen
- Profielen warmgewalst
- Gezandstraald oppervlak
- Materiaal: staal
- Oppervlak: RAL 5010 gentiaanblauw
- Staanderhoogte: 2000 mm
- Draagvermogen arm/staander: 150 tot 6150 kg (bij gelijkmatig verdeelde last)
- Hart-op-hartafstand: 1350 mm
- Draagarmlengte enkelzijdig: 150–500 mm
- Aantal draagarmen enkelzijdig: 6



Levering: inclusief schoren en bevestigingsmiddelen. Optionele vloerverankering mogelijk. Gedemonteerd voor transport.

Planningsaanwijzing:
Totale lengte: lengte + 46 mm.
Totale diepte: 590 mm.




Stellinghoogte mm	Breedte mm	Aantal staanders	Staanderbelasting enkelzijdig kg	Voetbelasting enkelzijdig kg	VE	Bestelnr.	Prijs
2000	2700	3	900	750	1 stuk	**8503227548**	**op aanvraag**
2000	4050	4	900	750	1 stuk	**8503227549**	**op aanvraag**
2000	5400	5	900	750	1 stuk	**8503227550**	**op aanvraag**
2000	6750	6	900	750	1 stuk	**8503227551**	**op aanvraag**

Langgoedstelling META ATLAS ST, dubbelzijdig

META


RAL 5010

- Staanders met aangelaste draagarmen
- Profielen warmgewalst
- Gezandstraald oppervlak
- Materiaal: staal
- Oppervlak: RAL 5010 gentiaanblauw
- Staanderhoogte: 2000 mm
- Draagvermogen arm/staander: 150 tot 6150 kg (bij gelijkmatig verdeelde last)
- Hart-op-hartafstand: 1350 mm
- Draagarmlengte dubbelzijdig: 2x 150–500 mm
- Aantal draagarmen dubbelzijdig: 2x 6

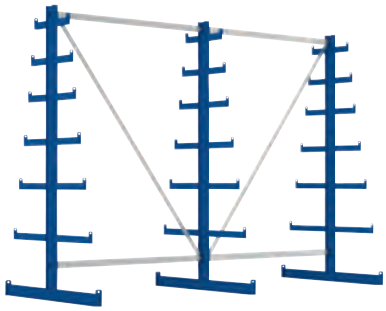

Levering: inclusief schoren en bevestigingsmiddelen. Optionele vloerverankering mogelijk. Gedemonteerd voor transport.

Planningsaanwijzing:
Totale lengte: lengte + 46 mm.
Totale diepte: 1090 mm.

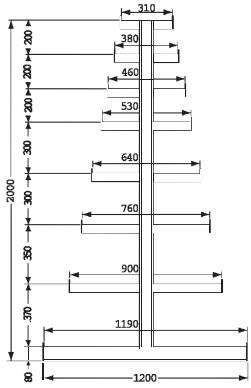

Stellinghoogte	Breedte	Aantal staanders	Staanderbelasting enkelzijdig	Voetbelasting enkelzijdig	VE	Bestelnr.	Prijs
mm	mm		kg	kg			
2000	2700	3	900	750	1 stuk	**8503227552**	**op aanvraag**
2000	4050	4	900	750	1 stuk	**8503227553**	**op aanvraag**
2000	5400	5	900	750	1 stuk	**8503227554**	**op aanvraag**
2000	6750	6	900	750	1 stuk	**8503227555**	**op aanvraag**

Draagarmstelling META MULTISTRONG L IPE 120, enkelzijdig

META

RAL 5010

Wordt zonder inhoud geleverd!

5 JAAR GARANTIE

- Optimaal voor de opslag van panelen en platen
- Staanders met ingehaakte draagarmen
- Profielen warmgewalst
- Gezandstraald oppervlak
- Materiaal: staal
- Profiel L/M: IPE 120
- Oppervlak: RAL 5010 gentiaanblauw
- Hart-op-hartafstand: 1030 mm
- Staanderbelasting max.: L = 1450 kg (draagvermogens gelden bij gelijkmatig verdeelde belasting)
- Aantal draagarmen enkelzijdig: 4



Planningsaanwijzing:
Lengte basisstelling: hart-op-hartafstand + 64 mm.
Diepte enkelzijdige stelling: nominale diepte + 210 mm.

Veiligheidsaanwijzing: als de hoogte/diepteverhouding ≥ 4:1 is of als de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken, moeten pootverankeringen worden gebruikt.

Uitvoering	Stellinghoogte	Diepte	Draagvermogen/arm	Staanderbelasting enkelrijig	VE	Bestelnr.	Prijs
	mm	mm	kg	kg			
basisstelling	2000	500	175	1450	1 stuk	**8502197709**	**op aanvraag**
basisstelling	2000	600	140	1300	1 stuk	**8502197711**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2000	500	175	1450	1 stuk	**8502197710**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2000	600	140	1300	1 stuk	**8502197712**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Draagarmstelling META MULTISTRONG L IPE 120, dubbelzijdig

META

RAL 5010 RAL GS Wordt zonder inhoud geleverd! 5 JAAR GARANTIE

- Optimaal voor de opslag van panelen en platen
- Staanders met ingehaakte draagarmen
- Profielen warmgewalst
- Gezandstraald oppervlak
- Materiaal: staal
- Profiel L/M: IPE 120
- Oppervlak: RAL 5010 gentiaanblauw
- Hart-op-hartafstand: 1030 mm
- Staanderbelasting max.: L = 1450 kg (draagvermogens gelden bij gelijkmatig verdeelde belasting)
- Aantal draagarmen dubbelzijdig: 2x 4



Planningsaanwijzing:
Lengte basisstelling: hart-op-hartafstand + 64 mm.
Diepte dubbelzijdige stelling: 2x nominale diepte + 220 mm.

Veiligheidsaanwijzing: als de hoogte-/diepteverhouding ≥ 4:1 is of als de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken, moeten pootverankeringen worden gebruikt.

Uitvoering	Stelling-hoogte mm	Diepte mm	Draagver-mogen/arm kg	Staander-belasting dubbelrijig kg	Staander-belasting enkelrijig kg	VE	Bestelnr.	Prijs
basisstelling	2000	500	175	2900	1450	1 stuk	**8502197420**	**op aanvraag**
basisstelling	2000	600	140	2600	1300	1 stuk	**8502197422**	**op aanvraag**
aanbouw-stelling	2000	500	175	2900	1450	1 stuk	**8502197421**	**op aanvraag**
aanbouw-stelling	2000	600	140	2600	1300	1 stuk	**8502197423**	**op aanvraag**

Draagarmstelling META MULTISTRONG L IPE 120, enkelzijdig

META

RAL 5010 RAL GS Wordt zonder inhoud geleverd! 5 JAAR GARANTIE

- Optimaal voor de opslag van panelen en platen
- Staanders met ingehaakte draagarmen
- Profielen warmgewalst
- Gezandstraald oppervlak
- Materiaal: staal
- Profiel L/M: IPE 120
- Oppervlak: RAL 5010 gentiaanblauw
- Hart-op-hartafstand: 1030 mm
- Staanderbelasting max.: L = 1450 kg (draagvermogens gelden bij gelijkmatig verdeelde belasting)
- Aantal draagarmen enkelzijdig: 4



Planningsaanwijzing:
Lengte basisstelling: hart-op-hartafstand + 64 mm.
Diepte enkelzijdige stelling: nominale diepte + 210 mm.

Veiligheidsaanwijzing: als de hoogte/diepteverhouding ≥ 4:1 is of als de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken, moeten pootverankeringen worden gebruikt.

Uitvoering	Stellinghoog-te mm	Diepte mm	Draagvermo-gen/arm kg	Staanderbe-lasting enkel-rijig kg	VE	Bestelnr.	Prijs
basisstelling	2500	500	175	1300	1 stuk	**8502197402**	**op aanvraag**
basisstelling	2500	600	140	1120	1 stuk	**8502197404**	**op aanvraag**
aanbouwstel-ling	2500	500	175	1300	1 stuk	**8502197403**	**op aanvraag**
aanbouwstel-ling	2500	600	140	1120	1 stuk	**8502197405**	**op aanvraag**

Draagarmstelling META MULTISTRONG L IPE 120, dubbelzijdig

META

RAL 5010

Wordt zonder inhoud geleverd!

5 JAAR GARANTIE

- Optimaal voor de opslag van panelen en platen
- Staanders met ingehaakte draagarmen
- Profielen warmgewalst
- Gezandstraald oppervlak
- Materiaal: staal
- Profiel L/M: IPE 120
- Oppervlak: RAL 5010 gentiaanblauw
- Hart-op-hartafstand: 1030 mm
- Staanderbelasting max.: L = 1450 kg (draagvermogens gelden bij gelijkmatig verdeelde belasting)
- Aantal draagarmen dubbelzijdig: 2x 4



Planningsaanwijzing:
Lengte basisstelling: hart-op-hartafstand + 64 mm.
Diepte dubbelzijdige stelling: 2x nominale diepte + 220 mm.

Veiligheidsaanwijzing: als de hoogte-/diepteverhouding ≥ 4:1 is of als de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken, moeten pootverankeringen worden gebruikt.

Uitvoering	Stellinghoogte mm	Diepte mm	Draagvermogen/arm kg	Staanderbelasting dubbelrijig kg	Staanderbelasting enkelrijig kg	VE	Bestelnr.	Prijs
basisstelling	2500	500	175	2600	1300	1 stuk	**8502197426**	**op aanvraag**
basisstelling	2500	600	140	2240	1120	1 stuk	**8502197686**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	500	175	2600	1300	1 stuk	**8502197427**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	600	140	2240	1120	1 stuk	**8502197687**	**op aanvraag**

Draagarmstelling META MULTISTRONG L IPE 140, enkelzijdig

META

RAL 5010

Wordt zonder inhoud geleverd!

5 JAAR GARANTIE

- Optimaal voor de opslag van panelen en platen
- Staanders met ingehaakte draagarmen
- Profielen warmgewalst
- Gezandstraald oppervlak
- Materiaal: staal
- Profiel L/M: IPE 120
- Oppervlak: RAL 5010 gentiaanblauw
- Hart-op-hartafstand: 1030 mm
- Staanderbelasting max.: M=2880 kg (draagvermogens gelden bij gelijkmatig verdeelde belasting)
- Aantal draagarmen enkelzijdig: 4



Planningsaanwijzing:
Lengte basisstelling: hart-op-hartafstand + 64 mm.
Diepte enkelzijdige stelling: nominale diepte + 210 mm.

Veiligheidsaanwijzing: als de hoogte/diepteverhouding ≥ 5:1 is of als de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken, moeten pootverankeringen worden gebruikt.

Uitvoering	Stellinghoogte mm	Diepte mm	Draagvermogen/arm kg	Staanderbelasting enkelrijig kg	VE	Bestelnr.	Prijs
basisstelling	2000	400	535	2880	1 stuk	**8502197846**	**op aanvraag**
basisstelling	2000	500	430	2340	1 stuk	**8502197848**	**op aanvraag**
basisstelling	2000	600	355	2000	1 stuk	**8502197850**	**op aanvraag**
basisstelling	2000	800	250	1650	1 stuk	**8502197852**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2000	400	535	2880	1 stuk	**8502197847**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2000	500	430	2340	1 stuk	**8502197849**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2000	600	355	2000	1 stuk	**8502197851**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2000	800	250	1650	1 stuk	**8502197853**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Draagarmstelling META MULTISTRONG L IPE 140, dubbelzijdig

META

RAL 5010

Wordt zonder inhoud geleverd!

5 JAAR GARANTIE



- Optimaal voor de opslag van panelen en platen
- Staanders met ingehaakte draagarmen
- Profielen warmgewalst
- Gezandstraald oppervlak
- Materiaal: staal
- Profiel L/M: IPE 140
- Oppervlak: RAL 5010 gentiaanblauw
- Hart-op-hartafstand: 1030 mm
- Staanderbelasting max.: M=2880 kg (draagvermogens gelden bij gelijkmatig verdeelde belasting)
- Aantal draagarmen dubbelzijdig: 2x 4

Planningsaanwijzing:
Lengte basisstelling: hart-op-hartafstand + 64 mm.
Diepte dubbelzijdige stelling: 2x nominale diepte + 220 mm.

Veiligheidsaanwijzing: als de hoogte-/diepteverhouding ≥ 5:1 is of als de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken, moeten pootverankeringen worden gebruikt.

Uitvoering	Stellinghoogte mm	Diepte mm	Draagvermogen/arm kg	Staanderbelasting dubbelrijig kg	VE	Bestelnr.	Prijs
basisstelling	2000	400	535	5760	1 stuk	**8502197996**	**op aanvraag**
basisstelling	2000	500	430	4680	1 stuk	**8502197998**	**op aanvraag**
basisstelling	2000	600	355	4000	1 stuk	**8502198000**	**op aanvraag**
basisstelling	2000	800	250	3300	1 stuk	**8502198002**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2000	400	535	5760	1 stuk	**8502197997**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2000	500	430	4680	1 stuk	**8502197999**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2000	600	355	4000	1 stuk	**8502198001**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2000	800	250	3300	1 stuk	**8502198003**	**op aanvraag**

Draagarmstelling META MULTISTRONG L IPE 140, enkelzijdig

META

RAL 5010

Wordt zonder inhoud geleverd!

5 JAAR GARANTIE

- Optimaal voor de opslag van panelen en platen
- Staanders met ingehaakte draagarmen
- Profielen warmgewalst
- Gezandstraald oppervlak
- Materiaal: staal
- Profiel L/M: IPE 140
- Oppervlak: RAL 5010 gentiaanblauw
- Hart-op-hartafstand: 1030 mm
- Staanderbelasting max.: M=2880 kg (draagvermogens gelden bij gelijkmatig verdeelde belasting)
- Aantal draagarmen enkelzijdig: 4



Planningsaanwijzing:
Lengte basisstelling: hart-op-hartafstand + 64 mm.
Diepte enkelzijdige stelling: nominale diepte + 210 mm.

Veiligheidsaanwijzing: als de hoogte/diepteverhouding ≥ 5:1 is of als de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken, moeten pootverankeringen worden gebruikt.

Uitvoering	Stellinghoogte mm	Diepte mm	Draagvermogen/arm kg	Staanderbelasting enkelrijig kg	VE	Bestelnr.	Prijs
basisstelling	2500	400	535	2500	1 stuk	**8502197854**	**op aanvraag**
basisstelling	2500	500	430	2200	1 stuk	**8502197856**	**op aanvraag**
basisstelling	2500	600	355	1900	1 stuk	**8502197858**	**op aanvraag**
basisstelling	2500	800	250	1500	1 stuk	**8502197860**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	400	535	2500	1 stuk	**8502197855**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	500	430	2200	1 stuk	**8502197857**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	600	355	1900	1 stuk	**8502197859**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	800	250	1500	1 stuk	**8502197861**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Draagarmstelling META MULTISTRONG L IPE 140, dubbelzijdig

META

RAL 5010

Wordt zonder inhoud geleverd!

5 JAAR GARANTIE

- Optimaal voor de opslag van panelen en platen
- Staanders met ingehaakte draagarmen
- Profielen warmgewalst
- Gezandstraald oppervlak
- Materiaal: staal
- Profiel L/M: IPE 140
- Oppervlak: RAL 5010 gentiaanblauw
- Hart-op-hartafstand: 1030 mm
- Staanderbelasting max.: M=2880 kg (draagvermogens gelden bij gelijkmatig verdeelde belasting)
- Aantal draagarmen dubbelzijdig: 2x 4



Planningsaanwijzing:
Lengte basisstelling: hart-op-hartafstand + 64 mm.
Diepte dubbelzijdige stelling: 2x nominale diepte + 220 mm.

Veiligheidsaanwijzing: als de hoogte-/diepteverhouding ≥ 5:1 is of als de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken, moeten pootverankeringen worden gebruikt.

Uitvoering	Stellinghoogte mm	Diepte mm	Draagvermogen/arm kg	Staanderbelasting dubbelrijig kg	VE	Bestelnr.	Prijs
basisstelling	2500	400	535	5000	1 stuk	**8502198004**	**op aanvraag**
basisstelling	2500	500	430	4400	1 stuk	**8502197969**	**op aanvraag**
basisstelling	2500	600	355	3800	1 stuk	**8502197971**	**op aanvraag**
basisstelling	2500	800	250	3000	1 stuk	**8502197973**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	400	535	5000	1 stuk	**8502198005**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	500	430	4400	1 stuk	**8502197970**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	600	355	3800	1 stuk	**8502197972**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	2500	800	250	3000	1 stuk	**8502197974**	**op aanvraag**

Draagarm L/M

META

RAL 5010

- Met kunststof kap
- Oppervlak: RAL 5010 gentiaanblauw



Uitvoering	Afmetingen D x H mm	Belasting kg	VE	Bestelnr.	Prijs
L	500 x 40	175	1 stuk	**8502197701**	**op aanvraag**
L	600 x 40	140	1 stuk	**8502197702**	**op aanvraag**
M	400 x 70	535	1 stuk	**8502198045**	**op aanvraag**
M	500 x 70	430	1 stuk	**8502198046**	**op aanvraag**
M	600 x 70	355	1 stuk	**8502198047**	**op aanvraag**
M	800 x 70	250	1 stuk	**8502198048**	**op aanvraag**

Enkele staandervoet voor draagarmstelling

• Oppervlak: RAL 5010 gentiaanblauw

META

RAL 5010

Wordt zonder inhoud geleverd!

Uitvoering	Diepte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
L IPE 120	400	1 stuk	**8503040041**	**op aanvraag**
L IPE 120	500	1 stuk	**8503040042**	**op aanvraag**
L IPE 120	600	1 stuk	**8503040043**	**op aanvraag**



Dubbele staandervoet voor draagarmstelling

• Oppervlak: RAL 5010 gentiaanblauw

META

RAL 5010

Wordt zonder inhoud geleverd!

Uitvoering	Diepte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
L IPE 120	2 x 400	1 stuk	**8503040044**	**op aanvraag**
L IPE 120	2 x 500	1 stuk	**8503040045**	**op aanvraag**
L IPE 120	2 x 600	1 stuk	**8503040046**	**op aanvraag**



Enkele staandervoet voor draagarmstelling

• Oppervlak: RAL 5010 gentiaanblauw

META

RAL 5010

Wordt zonder inhoud geleverd!

Uitvoering	Diepte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
M IPE 140	400	1 stuk	**8503040047**	**op aanvraag**
M IPE 140	500	1 stuk	**8503040048**	**op aanvraag**
M IPE 140	600	1 stuk	**8503040049**	**op aanvraag**



Dubbele staandervoet voor draagarmstelling

• Oppervlak: RAL 5010 gentiaanblauw

META

RAL 5010

Wordt zonder inhoud geleverd!

Uitvoering	Diepte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
M IPE 140	2 x 400	1 stuk	**8503040051**	**op aanvraag**
M IPE 140	2 x 500	1 stuk	**8503040052**	**op aanvraag**
M IPE 140	2 x 600	1 stuk	**8503040053**	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Afrolpen, insteekbaar voor draagarmstelling

META

VERZINKT

- Oppervlak: verzinkt

Nuttige hoogte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
100	1 stuk	**8502198059**	**op aanvraag**
200	1 stuk	**8502198060**	**op aanvraag**



Afrolpenhouder voor voetdeel

META

VERZINKT

- Oppervlak: verzinkt

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8502198061**	**op aanvraag**



Legbord voor draagarmstellingen

META

VERZINKT

Wordt zonder inhoud geleverd!

- Voor uitvoering L en M
- Verzinkt

Levering: incl. schroefverbinding.

Lengte mm	Diepte mm	Draagvermogen kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1000	400	230	1 stuk	**8502198066**	**op aanvraag**
1000	500	230	1 stuk	**8502198067**	**op aanvraag**
1000	600	230	1 stuk	**8502198068**	**op aanvraag**
1000	800	230	1 stuk	**8502198069**	**op aanvraag**



Onderlegplaat, 1,5 mm

META

VERZINKT

- Oppervlak: verzinkt

Opmerking: de onderlegplaat wordt gebruikt voor de vloerverankering.

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8502198103**	**op aanvraag**



Bodemlegbord voor draagarmstelling

META


VERZINKT

Wordt zonder inhoud geleverd!

- Voor uitvoering L en M
- Verzinkt

Levering: incl. schroefverbinding.

Lengte mm	Diepte mm	Draagvermogen kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1000	400	500	1 stuk	**8502198051**	**op aanvraag**
1000	500	500	1 stuk	**8502198052**	**op aanvraag**
1000	600	500	1 stuk	**8502198053**	**op aanvraag**
1000	800	500	1 stuk	**8502198054**	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Inhaakstelling voor kantoor META COMPACT, enkelzijdig, verzinkt

META

- Frames: verzinkt, gedemonteerd
- Legborden/profielen: kwaliteitsstaal, legborden verstelbaar in een raster van 25 mm
- Enkelzijdig gebruik

VERZINKT

Wordt zonder inhoud geleverd!


Levering:
Basisstelling: 2 frames met stalen voeten, legborden (overeenkomstig tabel) en montagetoebehoren.
Aanbouwstelling: 1 frame met stalen voeten, legborden (overeenkomstig tabel) en montagetoebehoren.

Veiligheidsaanwijzing: de enkelzijdige stelling moet tegen kantelen worden beveiligd, omdat de stellinghoogte meer dan viermaal de stellingdiepte bedraagt.





basisstelling

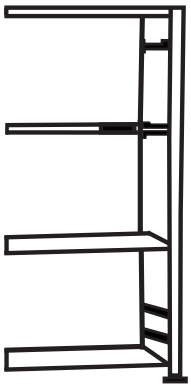

aanbouwstelling

Uitvoering	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Ordnercapaciteit per stellingsectie	Aantal legborden	Sectiebelasting kg	VE	Bestelnr.	Prijs
basisstelling	750	300	1850	45	5	900	1 stuk	**8503650254**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	300	1850	60	5	900	1 stuk	**8503650256**	**op aanvraag**
basisstelling	1250	300	1850	75	5	900	1 stuk	**8503650258**	**op aanvraag**
basisstelling	750	300	2200	54	6	900	1 stuk	**8503650260**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	300	2200	72	6	900	1 stuk	**8503650262**	**op aanvraag**
basisstelling	1250	300	2200	90	6	900	1 stuk	**8503650264**	**op aanvraag**
basisstelling	750	300	2500	63	7	900	1 stuk	**8503650266**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	300	2500	84	7	900	1 stuk	**8503650268**	**op aanvraag**
basisstelling	1250	300	2500	105	7	900	1 stuk	**8503650270**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	730	300	1850	45	5	900	1 stuk	**8503650255**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	300	1850	60	5	900	1 stuk	**8503650257**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1250	300	1850	75	5	900	1 stuk	**8503650259**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	750	300	2200	54	6	900	1 stuk	**8503650261**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	300	2200	72	6	900	1 stuk	**8503650263**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1250	300	2200	90	6	900	1 stuk	**8503650265**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	750	300	2500	63	7	900	1 stuk	**8503650267**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	300	2500	84	7	900	1 stuk	**8503650269**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1250	300	2500	105	7	900	1 stuk	**8503650271**	**op aanvraag**

Inhaakstelling voor kantoor META COMPACT, enkelzijdig, RAL 7035 lichtgrijs

META

RAL 7035

Wordt zonder inhoud geleverd!

- Frames: kunststofgecoat, voorgemonteerd
- Legborden/profielen: kwaliteitsstaal, legborden verstelbaar in een raster van 25 mm
- Enkelzijdig gebruik


Levering:
Basisstelling: 2 frames met stalen voeten, legborden (overeenkomstig tabel) en montagetoebehoren.
Aanbouwstelling: 1 frame met stalen voeten, legborden (overeenkomstig tabel) en montagetoebehoren.

Veiligheidsaanwijzing: de enkelzijdige stelling moet tegen kantelen worden beveiligd, omdat de stellinghoogte meer dan viermaal de stellingdiepte bedraagt.





basisstelling

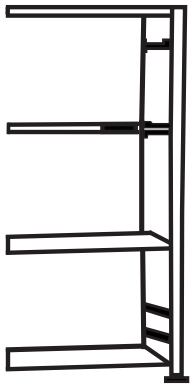

aanbouwstelling

Uitvoering	Breedte	Diepte	Hoogte	Aantal legborden	Ordnercapaciteit per stellingsectie	Draagvermogen per legbord	Sectiebelasting	VE	Bestelnr.	Prijs
	mm	mm	mm			kg	kg			
basisstelling	750	300	1850	5	45	80–100	900	1 stuk	**8503040414**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	300	1850	5	60	80–100	900	1 stuk	**8503040416**	**op aanvraag**
basisstelling	1250	300	1850	5	75	80–100	900	1 stuk	**8503040418**	**op aanvraag**
basisstelling	750	300	2200	6	54	80–100	900	1 stuk	**8503040420**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	300	2200	6	72	80–100	900	1 stuk	**8503040422**	**op aanvraag**
basisstelling	1250	300	2200	6	90	80–100	900	1 stuk	**8503040424**	**op aanvraag**
basisstelling	750	300	2500	7	63	80–100	900	1 stuk	**8503650278**	**op aanvraag**
basisstelling	1000	300	2500	7	84	80–100	900	1 stuk	**8503650280**	**op aanvraag**
basisstelling	1250	300	2500	7	105	80–100	900	1 stuk	**8503650282**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	750	300	1850	5	45	80–100	900	1 stuk	**8503040415**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	300	1850	5	60	80–100	900	1 stuk	**8503040417**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1250	300	1850	5	75	80–100	900	1 stuk	**8503040419**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	750	300	2200	6	54	80–100	900	1 stuk	**8503040421**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	300	2200	6	72	80–100	900	1 stuk	**8503040423**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1250	300	2200	6	90	80–100	900	1 stuk	**8503040425**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	750	300	2500	7	63	80–100	900	1 stuk	**8503650279**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1000	300	2500	7	84	80–100	900	1 stuk	**8503650281**	**op aanvraag**
aanbouwstelling	1250	300	2500	7	105	80–100	900	1 stuk	**8503650283**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid


Legbord voor inhaakstelling kantoorruimte META COMPACT, enkelzijdig

META

VERZINKT RAL 7035

• Apart bij de stelling te bestellen

Uitvoering	Afmetingen B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
verzinkt	750 x 300	1 stuk	**8505088306**	**op aanvraag**
verzinkt	1000 x 300	1 stuk	**8505088307**	**op aanvraag**
verzinkt	1250 x 300	1 stuk	**8505088305**	**op aanvraag**
RAL 7035 lichtgrijs	750 x 300	1 stuk	**8505088309**	**op aanvraag**
RAL 7035 lichtgrijs	1000 x 300	1 stuk	**8505088302**	**op aanvraag**
RAL 7035 lichtgrijs	1250 x 300	1 stuk	**8505088304**	**op aanvraag**






Inhaakstelling voor kantoor META COMPACT, dubbelzijdig, verzinkt

META

- Frames: verzinkt, gedemonteerd
- Legborden/profielen: kwaliteitsstaal, legborden verstelbaar in een raster van 25 mm
- Aan beide zijden bruikbaar

Levering:
Basisstelling: 2 frames, legborden (overeenkomstig tabel) en montagetoebehoren.
Aanbouwstelling: 1 frame, legborden (overeenkomstig tabel) en montagetoebehoren.

Veiligheidsaanwijzing: de enkelzijdige stelling moet tegen kantelen worden beveiligd, omdat de stellinghoogte meer dan viermaal de stellingdiepte bedraagt.

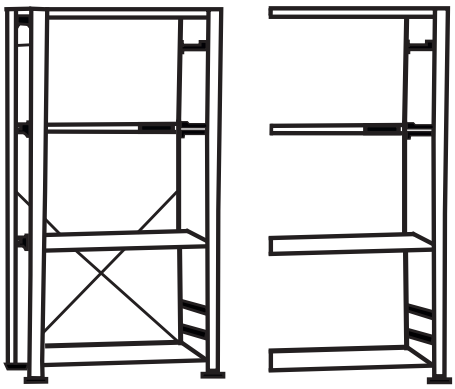

basisstelling aanbouwstelling

Uitvoering	Breedte	Diepte	Hoogte	Ordnercapaciteit per stellingsectie	Aantal legborden	Draagvermogen per legbord	Hoogteverstelling met raster	Sectiebelasting	VE	Bestelnr.	Prijs
	mm	mm	mm			kg	mm	kg			
basisstelling	750	600	1850	90	5	80–100	25	900	1 stuk	8503650272	op aanvraag
basisstelling	1000	600	1850	120	5	80–100	25	900	1 stuk	8503650274	op aanvraag
basisstelling	1250	600	1850	150	5	80–100	25	900	1 stuk	8503650276	op aanvraag
basisstelling	750	600	2200	108	6	80–100	25	900	1 stuk	8503650218	op aanvraag
basisstelling	1000	600	2200	144	6	80–100	25	900	1 stuk	8503650220	op aanvraag
basisstelling	1250	600	2200	180	6	80–100	25	900	1 stuk	8503650222	op aanvraag
basisstelling	750	600	2500	126	7	80–100	25	900	1 stuk	8503650224	op aanvraag
basisstelling	1000	600	2500	168	7	80–100	25	900	1 stuk	8503650226	op aanvraag
basisstelling	1250	600	2500	210	7	80–100	25	900	1 stuk	8503650228	op aanvraag
aanbouwstelling	750	600	1850	90	5	80–100	25	900	1 stuk	8503650273	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	600	1850	120	5	80–100	25	900	1 stuk	8503650275	op aanvraag
aanbouwstelling	1250	600	1850	150	5	80–100	25	900	1 stuk	8503650277	op aanvraag
aanbouwstelling	750	600	2200	108	6	80–100	25	900	1 stuk	8503650219	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	600	2200	144	6	80–100	25	900	1 stuk	8503650221	op aanvraag
aanbouwstelling	1250	600	2200	180	6	80–100	25	900	1 stuk	8503650223	op aanvraag
aanbouwstelling	750	600	2500	126	7	80–100	25	900	1 stuk	8503650225	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	600	2500	168	7	80–100	25	900	1 stuk	8503650227	op aanvraag
aanbouwstelling	1250	600	2500	210	7	80–100	25	900	1 stuk	8503650229	op aanvraag

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Inhaakstelling voor kantoor META COMPACT, dubbelzijdig, RAL 7035 lichtgrijs


META

RAL 7035

- Frames: kunststofgecoat, voorgemonteerd
- Legborden/profielen: kwaliteitsstaal, legborden verstelbaar in een raster van 25 mm
- Aan beide zijden bruikbaar

Levering:
Basisstelling: 2 frames, legborden (overeenkomstig tabel) en montagetoebehoren.
Aanbouwstelling: 1 frame, legborden (overeenkomstig tabel) en montagetoebehoren.

Veiligheidsaanwijzing: de enkelzijdige stelling moet tegen kantelen worden beveiligd, omdat de stellinghoogte meer dan viermaal de stellingdiepte bedraagt.

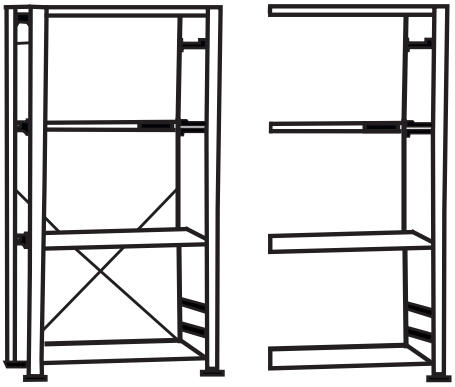

basisstelling aanbouwstelling

Uitvoering	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Ordnercapaciteit per stellingsectie	Aantal legborden	Draagvermogen per legbord kg	Hoogteverstelling met raster mm	Sectiebelasting kg	VE	Bestelnr.	Prijs
basisstelling	750	600	1850	90	5	80–100	25	900	1 stuk	8503040450	op aanvraag
basisstelling	1000	600	1850	120	5	80–100	25	900	1 stuk	8503040452	op aanvraag
basisstelling	1250	600	1850	150	5	80–100	25	900	1 stuk	8503040454	op aanvraag
basisstelling	750	600	2200	108	6	80–100	25	900	1 stuk	8503040456	op aanvraag
basisstelling	1000	600	2200	144	6	80–100	25	900	1 stuk	8503040458	op aanvraag
basisstelling	1250	600	2200	180	6	80–100	25	900	1 stuk	8503040460	op aanvraag
basisstelling	750	600	2500	126	7	80–100	25	900	1 stuk	8503650284	op aanvraag
basisstelling	1000	600	2500	168	7	80–100	25	900	1 stuk	8503650286	op aanvraag
basisstelling	1250	600	2500	210	7	80–100	25	900	1 stuk	8503650288	op aanvraag
aanbouwstelling	750	600	1850	90	5	80–100	25	900	1 stuk	8503040451	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	600	1850	120	5	80–100	25	900	1 stuk	8503040453	op aanvraag
aanbouwstelling	1250	600	1850	150	5	80–100	25	900	1 stuk	8503040455	op aanvraag
aanbouwstelling	750	600	2200	108	6	80–100	25	900	1 stuk	8503040457	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	600	2200	144	6	80–100	25	900	1 stuk	8503040459	op aanvraag
aanbouwstelling	1250	600	2200	180	6	80–100	25	900	1 stuk	8503040461	op aanvraag
aanbouwstelling	750	600	2500	126	7	80–100	25	900	1 stuk	8503650285	op aanvraag
aanbouwstelling	1000	600	2500	168	7	80–100	25	900	1 stuk	8503650287	op aanvraag
aanbouwstelling	1250	600	2500	210	7	80–100	25	900	1 stuk	8503650289	op aanvraag

Legbord voor inhaakstelling kantoorruimte META COMPACT, dubbelzijdig

META

VERZINKT RAL 7035

- Apart bij de stelling te bestellen

Uitvoering	Afmetingen B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
verzinkt	750 x 600	1 stuk	8505088301	op aanvraag
verzinkt	1000 x 600	1 stuk	8505088300	op aanvraag
verzinkt	1250 x 600	1 stuk	8505088310	op aanvraag
RAL 7035 lichtgrijs	750 x 600	1 stuk	8505088299	op aanvraag
RAL 7035 lichtgrijs	1000 x 600	1 stuk	8505088303	op aanvraag
RAL 7035 lichtgrijs	1250 x 600	1 stuk	8505088308	op aanvraag

Wandbevestigingsset voor inhaakstellingen

META

VERZINKT

• Oppervlak: verzinkt

Opmerking: de bevestiging dient om de inhaakstellingen aan de wand te borgen en vast te schroeven.

Uitvoering	VE	Bestelnr.	Prijs
voor basisstelling	1 stuk	**8503904941**	**op aanvraag**




Vloerverankeringsset voor inhaakstellingen

META

Info: de vloerverankeringsset maakt extra borging door verankering in de vloer mogelijk.

Uitvoering	VE	Bestelnr.	Prijs
voor basisstelling, verzinkt	1 stuk	**8503904942**	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Industriebox ProfiPlus ShelfBox

- Materiaal: polypropyleen, breukbestendig en zwaar belastbaar
- Bodem: met gripnoppen (voor gemakkelijker uitnemen van kleine onderdelen)
- Wanden: versterkt door ribben, goede vormstabiliteit

Opmerking: deze zwaar belastbare magazijnbak is afgestemd op stellingen, bespaart opslagruimte en biedt een uitstekend overzicht.

NEW



type 300S



type 300B



type 400S



type 400B



type 500S




type 500B

Type	Kleur	Buitenmaten B x D x H mm	Binnenmaten B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
300S	blauw	91 x 300 x 81	80 x 270 x 75	1 stuk	**8505088315** ✓	**op aanvraag**
300S	rood	91 x 300 x 81	80 x 270 x 75	1 stuk	**8505088313** ✓	**op aanvraag**
300B	blauw	185 x 300 x 81	170 x 270 x 75	1 stuk	**8505088314** ✓	**op aanvraag**
300B	rood	185 x 300 x 81	170 x 270 x 75	1 stuk	**8505088324** ✓	**op aanvraag**
400S	blauw	91 x 400 x 81	80 x 370 x 75	1 stuk	**8505088326** ✓	**op aanvraag**
400S	rood	91 x 400 x 81	80 x 370 x 75	1 stuk	**8505088322** ✓	**op aanvraag**
400B	blauw	185 x 400 x 81	170 x 370 x 75	1 stuk	**8505088320** ✓	**op aanvraag**
400B	rood	185 x 400 x 81	170 x 370 x 75	1 stuk	**8505088325** ✓	**op aanvraag**
500S	blauw	91 x 500 x 81	80 x 470 x 75	1 stuk	**8505088317** ✓	**op aanvraag**
500S	rood	91 x 500 x 81	80 x 470 x 75	1 stuk	**8505088312** ✓	**op aanvraag**
500B	blauw	185 x 500 x 81	170 x 470 x 75	1 stuk	**8505088327** ✓	**op aanvraag**
500B	rood	185 x 500 x 81	170 x 470 x 75	1 stuk	**8505088316** ✓	**op aanvraag**

Tussenschot voor industriebox ProfiPlus ShelfBox

- Materiaal: SAN-kunststof
- Eenvoudig in te steken
- Individueel labelen mogelijk

Opmerking: dit tussenschot wordt dankzij de stabiele geleidingsgroeven stevig in de industriële stellingbak vastgehouden.

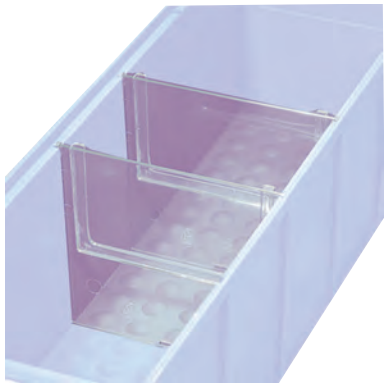


Kleur	Afmeting mm	VE	Bestelnr.	Prijs
transparant	85 x 1 x 75	1 stuk	**8504846167** ✓	**op aanvraag**
transparant	175 x 1 x 75	1 stuk	**8504846168** ✓	**op aanvraag**

Uittrekbeveiliging voor ProfiPlus ShelfBox industriebox

- Materiaal: PP-kunststof
- Gemakkelijk te monteren

Opmerking: deze uittrekbeveiliging voorkomt dat de boxen uit de stelling vallen en is een praktisch hulpmiddel bij het organiseren van de stelling.

Wordt zonder inhoud geleverd!

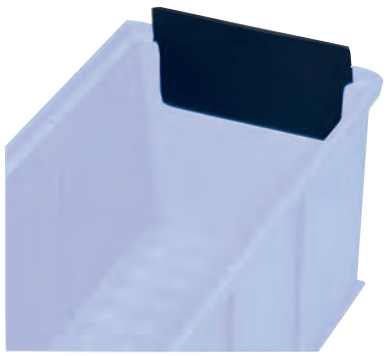

Kleur	Afmeting mm	VE	Bestelnr.	Prijs
zwart	70 x 40	1 stuk	**8504846169** ✓	**op aanvraag**

Papieren etiket + etiketbeschermfolie voor ProfiPlus ShelfBox industriebox

- Met beschermfolie: altijd schone etiketten
- Individuele etikettering

Levering: set met 20 etiketten en 20 beschermfolies.

Opmerking: deze etiketten zijn bedoeld om met de hand te beschrijven.

Wordt zonder inhoud geleverd!



Geschikt voor	Kleur	Afmeting mm	VE	Bestelnr.	Prijs
ProfiPlus ShelfBox S	transparant, wit	70 x 41	1 stuk	**8504846170** ✓	**op aanvraag**
ProfiPlus ShelfBox B	transparant, wit	150 x 41	1 stuk	**8504846171** ✓	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Magazijnbak Picking Box AIR

- Met verstevigde bodem
- Materiaal: polypropyleen (groen en blauw), gerecycled polypropyleen (grijs)
- Geschikt voor schroeven en kleine onderdelen
- Ruimtebesparend: stapelbaar en in elkaar te plaatsen, waardoor lege bakken 50% minder ruimte innemen
- Robuuste constructie met zijribben
- Compatibel met alle magazijnbakken

NEW





groen



donkergrijs



hemelsblauw

Afmeting	Kleur	Afmetingen B x D x H mm	Materiaal	VE	Bestelnr.	Prijs
1	groen	108 x 173 x 76	polypropyleen	1 stuk	**8505471989** ✓	**op aanvraag**
1	donkergrijs	108 x 173 x 76	gerecycled polypropyleen	1 stuk	**8505471997** ✓	**op aanvraag**
1	hemelsblauw	108 x 173 x 76	polypropyleen	1 stuk	**8505482687** ✓	**op aanvraag**
2	groen	160 x 234 x 127	polypropyleen	1 stuk	**8505471991** ✓	**op aanvraag**
2	donkergrijs	160 x 234 x 127	gerecycled polypropyleen	1 stuk	**8505471999** ✓	**op aanvraag**
2	hemelsblauw	160 x 234 x 127	polypropyleen	1 stuk	**8505482684** ✓	**op aanvraag**
3	groen	224 x 354 x 203	polypropyleen	1 stuk	**8505471993** ✓	**op aanvraag**
3	donkergrijs	224 x 354 x 203	gerecycled polypropyleen	1 stuk	**8505473001** ✓	**op aanvraag**
3	hemelsblauw	224 x 354 x 203	polypropyleen	1 stuk	**8505482689** ✓	**op aanvraag**
3A2	groen	224 x 354 x 147	polypropyleen	1 stuk	**8505471992** ✓	**op aanvraag**
3A2	donkergrijs	224 x 354 x 147	gerecycled polypropyleen	1 stuk	**8505471996** ✓	**op aanvraag**
3A2	hemelsblauw	224 x 354 x 147	polypropyleen	1 stuk	**8505482688** ✓	**op aanvraag**
4	groen	333 x 508 x 203	polypropyleen	1 stuk	**8505471994** ✓	**op aanvraag**
4	donkergrijs	333 x 508 x 203	gerecycled polypropyleen	1 stuk	**8505471998** ✓	**op aanvraag**
4	hemelsblauw	333 x 508 x 203	polypropyleen	1 stuk	**8505482686** ✓	**op aanvraag**
4A5	groen	333 x 507 x 304	polypropyleen	1 stuk	**8505471990** ✓	**op aanvraag**
4A5	donkergrijs	333 x 507 x 304	gerecycled polypropyleen	1 stuk	**8505471995** ✓	**op aanvraag**
4A5	hemelsblauw	333 x 507 x 304	polypropyleen	1 stuk	**8505482685** ✓	**op aanvraag**

ProfiPlus magazijnbak

- Materiaal: hoogslagvast polypropyleen
- Zware industriële kwaliteit
- Hoog draagvermogen door stevig ontwerp
- Temperatuurbestendig: –10 tot +60°C
- Bestand tegen vetten, oliën, harsen, alkaliën enz.
- Gladde onderkant, geschikt voor transportbanden
- Recyclebaar


blauw


rood


geel


groen


grijs

Maat/type	Kleur	Binnenafmeting B x D x H mm	Buitenafmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1	blauw	102 x 100 x 60	82 x 74 x 45	1 stuk	8502314746 ✓	op aanvraag
2	blauw	102 x 160 x 75	82 x 130 x 60	1 stuk	8502314750 ✓	op aanvraag
2B	blauw	137 x 160 x 82	120 x 125 x 65	1 stuk	8502527005 ✓	op aanvraag
2L	blauw	102 x 215 x 75	82 x 185 x 60	1 stuk	8502378864 ✓	op aanvraag
3	blauw	150 x 235 x 125	120 x 190 x 105	1 stuk	8502314754 ✓	op aanvraag
4	blauw	205 x 355 x 150	175 x 265 x 125	1 stuk	8502314758 ✓	op aanvraag
5	blauw	310 x 500 x 200	275 x 390 x 165	1 stuk	8502314762 ✓	op aanvraag
1	rood	102 x 100 x 60	82 x 74 x 45	1 stuk	8502314747 ✓	op aanvraag
2	rood	102 x 160 x 75	82 x 130 x 60	1 stuk	8502314751 ✓	op aanvraag
2B	rood	137 x 160 x 82	120 x 125 x 65	1 stuk	8502527006 ✓	op aanvraag
2L	rood	102 x 215 x 75	82 x 185 x 60	1 stuk	8502378865 ✓	op aanvraag
3	rood	150 x 235 x 125	120 x 190 x 105	1 stuk	8502314755 ✓	op aanvraag
4	rood	205 x 355 x 150	175 x 265 x 125	1 stuk	8502314759 ✓	op aanvraag
5	rood	310 x 500 x 200	275 x 390 x 165	1 stuk	8502314763 ✓	op aanvraag
1	geel	102 x 100 x 60	82 x 74 x 45	1 stuk	8502314748 ✓	op aanvraag
2	geel	102 x 160 x 75	82 x 130 x 60	1 stuk	8502314752 ✓	op aanvraag
2B	geel	137 x 160 x 82	120 x 125 x 65	1 stuk	8502527007 ✓	op aanvraag
2L	geel	102 x 215 x 75	82 x 185 x 60	1 stuk	8502378866 ✓	op aanvraag
3	geel	150 x 235 x 125	120 x 190 x 105	1 stuk	8502314756 ✓	op aanvraag
4	geel	205 x 355 x 150	175 x 265 x 125	1 stuk	8502314760 ✓	op aanvraag
5	geel	310 x 500 x 200	275 x 390 x 165	1 stuk	8502314764 ✓	op aanvraag
1	groen	102 x 100 x 60	82 x 74 x 45	1 stuk	8502314749 ✓	op aanvraag
2	groen	102 x 160 x 75	82 x 130 x 60	1 stuk	8502314753 ✓	op aanvraag
2B	groen	137 x 160 x 82	120 x 125 x 65	1 stuk	8502527008 ✓	op aanvraag
2L	groen	102 x 215 x 75	82 x 185 x 60	1 stuk	8502378867 ✓	op aanvraag
3	groen	150 x 235 x 125	120 x 190 x 105	1 stuk	8502314757 ✓	op aanvraag
4	groen	205 x 355 x 150	175 x 265 x 125	1 stuk	8502314761 ✓	op aanvraag
5	groen	310 x 500 x 200	275 x 390 x 165	1 stuk	8502314765 ✓	op aanvraag
1	grijs	102 x 100 x 60	82 x 74 x 45	1 stuk	8502314766 ✓	op aanvraag
2	grijs	102 x 160 x 75	82 x 130 x 60	1 stuk	8502314767 ✓	op aanvraag
2B	grijs	137 x 160 x 82	120 x 125 x 65	1 stuk	8502527009 ✓	op aanvraag
2L	grijs	102 x 215 x 75	82 x 185 x 60	1 stuk	8502378868 ✓	op aanvraag

Vervolg zie volgende pagina

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Vervolg

Maat/type	Kleur	Binnenafmeting B x D x H mm	Buitenafmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
3	grijs	150 x 235 x 125	120 x 190 x 105	1 stuk	8502314768 ✓	op aanvraag
4	grijs	205 x 355 x 150	175 x 265 x 125	1 stuk	8502314769 ✓	op aanvraag
5	grijs	310 x 500 x 200	275 x 390 x 165	1 stuk	8502314770 ✓	op aanvraag

Tussenschot voor ProfiPlus-bak, dwars en in de lengte, PP grijs

- Voor het onderverdelen van de afzonderlijke bakken

Geschikt voor	Uitvoering	VE	Bestelnr.	Prijs
maat 2/2L	dwars	1 stuk	8502418171 ✓	op aanvraag
maat 3	dwars	1 stuk	8502378853 ✓	op aanvraag
maat 4	in de lengte	1 stuk	8502378854 ✓	op aanvraag
maat 5	in de lengte	1 stuk	8502378855 ✓	op aanvraag

Wordt zonder inhoud geleverd!



langsschot




dwarsschot

Etiket voor ProfiPlus-bak

- Voor het labelen van de afzonderlijke bakken
- Incl. transparante beschermfolie

Geschikt voor	Afmetingen H x B mm	VE	Bestelnr.	Prijs
maat 1/2/2L/2B	8 x 49	1 stuk	8502378859 ✓	op aanvraag
maat 3	19 x 58	1 stuk	8502378860 ✓	op aanvraag
maat 4	19 x 64	1 stuk	8502378861 ✓	op aanvraag
maat 5	28 x 89	1 stuk	8502378862 ✓	op aanvraag

Wordt zonder inhoud geleverd!



Metalen rail voor muurbevestiging

- Voor magazijnbakken, afmeting 1–3
- Verzinkt

Lengte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
590	1 stuk	8502314787 ✓	op aanvraag

VERZINKT


Wordt zonder inhoud geleverd!



Magazijnbakkenset

- Materiaal: polypropyleen
- Met metalen ophangrail

Uitvoering	Kleur	Aantal magazijnbakken	Afmetingen losse bak B x D x H mm	Buitenafmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
set 1	blauw	6	82 x 129 x 60	615 x 165 x 75	1 stuk	**8501195089** ✓	**op aanvraag**
set 2	blauw	4	120 x 190 x 105	595 x 240 x 125	1 stuk	**8501195090** ✓	**op aanvraag**



set 1



set 2

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Kunststof magazijnbak SILAFIX

- Materiaal: polypropyleen (PP)
- Bestand tegen vetten, harsen, alkaliën, oliën en zuren
- Bedrijfstemperatuur: +80 tot -20 °C
- Stapelbaar

NEW

Opmerking: de magazijnbakken kunnen worden gerecycled.


type 2 groen


type 2H grijs


type 3 grijs


type 3Z rood


type 4 blauw


type 5 blauw

Type	Materiaal	Kleur	Buitenafmetingen L x B x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
2	polypropyleen (PP)	blauw	500/450 x 310 x 200	10 stuks	**8505665153** ✓	**op aanvraag**
2	polypropyleen (PP)	rood	500/450 x 310 x 200	10 stuks	**8505665173** ✓	**op aanvraag**
2	polypropyleen (PP)	groen	500/450 x 310 x 200	10 stuks	**8505665181** ✓	**op aanvraag**
2	polypropyleen (PP)	grijs	500/450 x 310 x 200	10 stuks	**8505665168** ✓	**op aanvraag**
2H	polypropyleen (PP)	blauw	500/450 x 310 x 145	10 stuks	**8505665159** ✓	**op aanvraag**
2H	polypropyleen (PP)	rood	500/450 x 310 x 145	10 stuks	**8505665171** ✓	**op aanvraag**
2H	polypropyleen (PP)	groen	500/450 x 310 x 145	10 stuks	**8505665170** ✓	**op aanvraag**
2H	polypropyleen (PP)	grijs	500/450 x 310 x 145	10 stuks	**8505665177** ✓	**op aanvraag**
3	polypropyleen (PP)	blauw	350/300 x 210 x 200	10 stuks	**8505665166** ✓	**op aanvraag**
3	polypropyleen (PP)	rood	350/300 x 210 x 200	10 stuks	**8505665184** ✓	**op aanvraag**
3	polypropyleen (PP)	groen	350/300 x 210 x 200	10 stuks	**8505665155** ✓	**op aanvraag**
3	polypropyleen (PP)	grijs	350/300 x 210 x 200	10 stuks	**8505665180** ✓	**op aanvraag**
3Z	polypropyleen (PP)	blauw	350/300 x 210 x 145	10 stuks	**8505665163** ✓	**op aanvraag**
3Z	polypropyleen (PP)	rood	350/300 x 210 x 145	10 stuks	**8505665160** ✓	**op aanvraag**
3Z	polypropyleen (PP)	groen	350/300 x 210 x 145	10 stuks	**8505665157** ✓	**op aanvraag**
3Z	polypropyleen (PP)	grijs	350/300 x 210 x 145	10 stuks	**8505665165** ✓	**op aanvraag**
4	polypropyleen (PP)	blauw	230/200 x 147 x 132	25 stuks	**8505665161** ✓	**op aanvraag**
4	polypropyleen (PP)	rood	230/200 x 147 x 132	25 stuks	**8505665156** ✓	**op aanvraag**
4	polypropyleen (PP)	groen	230/200 x 147 x 132	25 stuks	**8505665169** ✓	**op aanvraag**
4	polypropyleen (PP)	grijs	230/200 x 147 x 132	25 stuks	**8505665158** ✓	**op aanvraag**
5	polypropyleen (PP)	blauw	170/145 x 102 x 78	25 stuks	**8505665154** ✓	**op aanvraag**
5	polypropyleen (PP)	rood	170/145 x 102 x 78	25 stuks	**8505665185** ✓	**op aanvraag**
5	polypropyleen (PP)	groen	170/145 x 102 x 78	25 stuks	**8505665167** ✓	**op aanvraag**
5	polypropyleen (PP)	grijs	170/145 x 102 x 78	25 stuks	**8505665162** ✓	**op aanvraag**

Professionele koffer voor kleingoed

- Materiaal: polycarbonaat (PC), polypropyleen (PP)
- Met transparant deksel, zwarte onderbak en stevige sluitingen
- Goed sluitend: geen vermenging van de inhoud
- Ergonomisch, opklapbare handgreep
- Verbindingssluiting: maakt het transport van maximaal 3 koffers voor kleingoed mogelijk
- Uitbreidbaar met uitneembare inzetbakken en/of scheidingsstukken

Uitvoering	Afmetingen L x B x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
7 vakken, 4 scheidingsstukken	440 x 355 x 76	1 stuk	**8504596288** ✓	**op aanvraag**
12 vakken, 10 scheidingsstukken	440 x 355 x 76	1 stuk	**8504596295** ✓	**op aanvraag**
15 vakken, 4 scheidingsstukken	440 x 355 x 76	1 stuk	**8504596290** ✓	**op aanvraag**
18 vakken, 4 scheidingsstukken	440 x 355 x 76	1 stuk	**8504596291** ✓	**op aanvraag**
21 vakken, 4 scheidingsstukken	440 x 355 x 76	1 stuk	**8504596292** ✓	**op aanvraag**
23 vakken, 4 scheidingsstukken	440 x 355 x 76	1 stuk	**8504596289** ✓	**op aanvraag**
36 vakken, 4 scheidingsstukken	440 x 355 x 76	1 stuk	**8504596293** ✓	**op aanvraag**



7 vakken



36 vakken

Kofferkast EuroPlus Depot

- Stevige kofferkast met 4 compartimenten voor koffer voor kleingoed
- Materiaal: plaatstaal
- Snelle en overzichtelijke beschikbaarheid van kleine onderdelen
- Hoge stabiliteit en belastbaarheid
- Geschikt voor het aanbrengen tegen de wand, vrijstaand of stapelbaar
- Blokkering per lade
- Volledig uittrekbare telescoopgeleiders met zelfsluitend mechanisme
- Eenhandsbediening
- Kleur: lichtgrijs, gepoedercoat

Levering: zonder koffer voor kleingoed.



Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
505 x 380 x 465	1 stuk	**8504195746** ✓	**op aanvraag**

Multifunctionele bak

- Open plastic bak met stevige middengreep en 3 compartimenten
- Kleur: RAL 3020 verkeersrood

RAL 3020

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
380 x 250 x 145	1 stuk	**8501195094** ✓	**op aanvraag**



rood

Gereedschapsbak

- Stevige kunststof cassette
- Met 2 open opbergvakken en draaggreep van aluminium
- Kleur: geel

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
395 x 290 x 215	1 stuk	**8502913097** ✓	**op aanvraag**



geel

Inzetbak EuroPlus Insert

- Individuele indeling voor uiteenlopende artikelen
- Voldoen aan de industrienorm voor lade- en kastsystemen
- Materiaal: polypropyleen (PP)/polystyreen (PS)
- Kleur: blauw/rood/geel/groen/grijs
- Toepassing: assortimentsbakken, multifunctionele draagbakken, koffers voor kleingoed, stellingen, in lades (keuken, werkplaats, kantoor, enz.)

NEW *Wordt zonder inhoud geleverd!*



rood



geel



lichtblauw



lichtgroen



grijs

Type	Kleur	Buitenafmetingen H x B x D mm	Binnenafmetingen H x B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
63/1	rood	63 x 54 x 54	42/60 x 48 x 48	1 stuk	**8505670045** ✓	**op aanvraag**
63/2	geel	60 x 54 x 108	42/60 x 48 x 101	1 stuk	**8505670040** ✓	**op aanvraag**
63/3	lichtblauw	63 x 108 x 108	42/60 x 101 x 101	1 stuk	**8505670046** ✓	**op aanvraag**
63/4	lichtgroen	63 x 108 x 162	42/60 x 101 x 155	1 stuk	**8505670031** ✓	**op aanvraag**
63/5	grijs	63 x 108 x 216	42/60 x 101 x 209	1 stuk	**8505670022** ✓	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Assortimentsdozen

- Materiaal: polypropyleen bak, polystyreen box
- Met transparant deksel en zwarte onderkant en stevige kliksluiting
- Diverse kleuren
- Met draaggreep en extra 3-delig inzetstuk
- Veilig sorteren: uitneembare inzetbakken sluiten nauw aan tegen het transparante deksel

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
15-dlg.	370 x 295 x 55	1 stuk	**8502112631** ✓	**op aanvraag**
25-dlg.	370 x 295 x 55	1 stuk	**8502112632** ✓	**op aanvraag**



15-dlg.




25-dlg.

Lade voor serie 150

- Vervaardigd van polypropyleen (PP)
- Voor het uitrusten van het ladenmagazijn uit de serie 150

Opmerking: tussenschotten worden niet meegeleverd en moeten apart worden besteld.


NEW Wordt zonder inhoud geleverd!




type 150-00



type 150-01



type 150-02



type 150-03


Type	Kleur	Afmetingen H x B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
150-00	transparant	41 x 55 x 153	1 stuk	8502196684 ✓	op aanvraag
150-01	transparant	41 x 67 x 153	1 stuk	8502196685 ✓	op aanvraag
150-02	transparant	64 x 91 x 154	1 stuk	8502196686 ✓	op aanvraag
150-03	transparant	64 x 279 x 155	1 stuk	8502196687 ✓	op aanvraag

Lade voor serie 250


- Vervaardigd van polypropyleen (PP)
- Voor het uitrusten van het ladenmagazijn uit de Serie 250

Opmerking: lade type 250-3 kan uitgerust worden met inzetstukken (A-6-1, A 7-1, A 7-2, A 8-1, A 9-1) en inzetstukkensets. Tussenschotten en inzetstukken worden niet meegeleverd en moeten apart worden besteld.


NEW

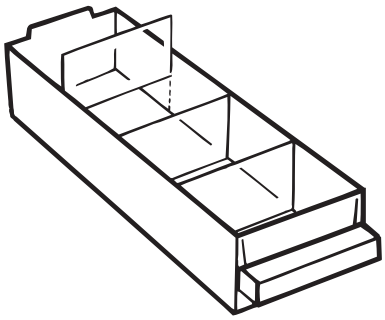

type 250-1

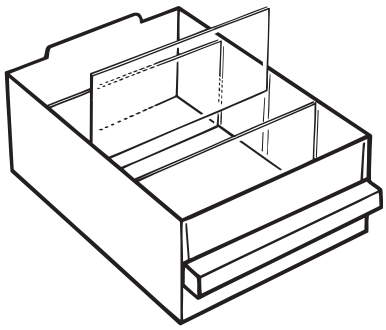

type 250-2

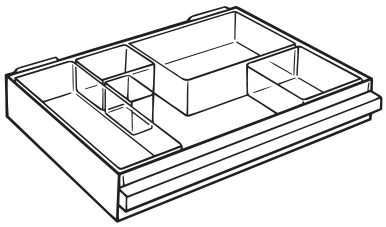

type 250-3

Type	Kleur	Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
250-1	transparant	80 x 239 x 58	1 stuk	8502197812 ✓	op aanvraag
250-2	transparant	159 x 239 x 92	1 stuk	8502197813 ✓	op aanvraag
250-3	transparant	320 x 240 x 57	1 stuk	8502197814 ✓	op aanvraag

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Set tussenschotten voor laden van de serie 150

• Kleur: transparant

raaco

NEW

Uitvoering	Geschikt voor lade	Set à stuk	Afmetingen H x B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
dwars	type 150-00	60	32 x 52 x 2,0	1 stuk	**8502196689** ✓	**op aanvraag**
dwars	type 150-01	48	31 x 64 x 2,0	1 stuk	**8502197581** ✓	**op aanvraag**
dwars	type 150-02	24	49 x 87 x 2,0	1 stuk	**8502196649** ✓	**op aanvraag**
in de lengte	type 150-01	24	31 x 137 x 2,0	1 stuk	**8502196648** ✓	**op aanvraag**
in de lengte	type 150-03	16	50 x 134 x 2,0	1 stuk	**8502196650** ✓	**op aanvraag**



overdwars



in de lengte

Set tussenschotten voor laden van de serie 250


• Kleur: transparant

raaco


NEW

Opmerking: ladentype 250-3 kan onderverdeeld worden met behulp van inzetstukken.

Geschikt voor lade	Set à stuk	Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
type 250-1	36	75 x 3,2 x 46	1 stuk	**8502197586** ✓	**op aanvraag**
type 250-2	12	154 x 3,2 x 80	1 stuk	**8502197587** ✓	**op aanvraag**



set tussenschotten voor type 250-1



set tussenschotten voor type 250-2

Etiketten voor laden serie 150

- Tweedelig etiket: zelfklevende, transparante kunststof hoes, vuilafstotend en slijtvast, en een vervangbare papieren strip

Geschikt voor lade	Kleur	Afmetingen H x B mm	Aantal etiketten per set	VE	Bestelnr.	Prijs
type 150-00	wit	10 x 52	60	1 stuk	**8502197703** ✓	**op aanvraag**
type 150-01	wit	10 x 64	48	1 stuk	**8502197704** ✓	**op aanvraag**
type 150-02	wit	18 x 87	24	1 stuk	**8502197705** ✓	**op aanvraag**
type 150-03	wit	18 x 275	8	1 stuk	**8502197706** ✓	**op aanvraag**

NEW



Etiketten voor laden serie 250

- Tweedelig etiket: zelfklevende, transparante kunststof hoes, vuilafstotend en slijtvast, en een vervangbare papieren strip

Geschikt voor lade	Kleur	Afmetingen B x H mm	Aantal etiketten per set	VE	Bestelnr.	Prijs
250-1	wit	75 x 15	24	1 stuk	**8502197588** ✓	**op aanvraag**
250-2	wit	155 x 32	8	1 stuk	**8502196690** ✓	**op aanvraag**
250-3	wit	315 x 15	6	1 stuk	**8502196691** ✓	**op aanvraag**

NEW



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Assortimentskoffer Boxxser 55 5x10

raaco

NEW

- Materiaal: koffer van hoogwaardig polypropyleen, deksel van breukvast polycarbonaat
- Uiterst stabiele dubbelwandige constructie van de kofferbodem
- Voor de opslag van kleingoed
- Met robuuste, in de vorm geïntegreerde sluiting
- Eenhandige bediening dankzij gecombineerd vergrendelings- en ontgrendelingsmechanisme
- Uitneembare inzetstukken
- Profielraster in deksel en bodem als transportbeveiliging
- Geïntegreerd bodemprofiel voor het stapelen van de koffers
- Markeringsveld in het deksel
- Verwisselbaar ID-etiket in drie kleuren voor eenvoudige identificatie van de opgeslagen inhoud
- Kleur koffer/vakinzetstukken: donkerblauw/transparant



Type	Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
55 5x10-25	25 inzetstukken	421 x 361 x 55	1 stuk	**8503568557** ✓	**op aanvraag**
55 5x10-45	45 inzetstukken	421 x 361 x 55	1 stuk	**8503568558** ✓	**op aanvraag**

Assortimentskoffer Boxxser 80 5x10

raaco

NEW

- Materiaal: koffer van hoogwaardig polypropyleen, deksel van breukvast polycarbonaat
- Uiterst stabiele dubbelwandige constructie van de kofferbodem
- Voor de opslag van kleingoed
- Met robuuste, in de vorm geïntegreerde sluiting
- Eenhandige bediening dankzij gecombineerd vergrendelings- en ontgrendelingsmechanisme
- Uitneembare inzetstukken
- Profielraster in deksel en bodem als transportbeveiliging
- Geïntegreerd bodemprofiel voor het stapelen van de koffers
- Markeringsveld in het deksel
- Verwisselbaar ID-etiket in drie kleuren voor eenvoudige identificatie van de opgeslagen inhoud
- Kleur koffer/vakinzetstukken: donkerblauw/transparant



Type	Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
80 5x10-14	14 inzetstukken	421 x 361 x 78	1 stuk	**8503568560** ✓	**op aanvraag**
80 5x10-20	20 inzetstukken	421 x 361 x 78	1 stuk	**8503568561** ✓	**op aanvraag**

Assortimentskoffer Boxxser 80 8x8

raaco

NEW

- Materiaal: koffer van hoogwaardig polypropyleen, deksel van breukvast polycarbonaat
- Uiterst stabiele dubbelwandige constructie van de kofferbodem
- Voor de opslag van kleingoed
- Met robuuste, in de vorm geïntegreerde sluiting
- Eenhandige bediening dankzij gecombineerd vergrendelings- en ontgrendelingsmechanisme
- Uitneembare inzetstukken
- Profielraster in deksel en bodem als transportbeveiliging
- Geïntegreerd bodemprofiel voor het stapelen van de koffers
- Markeringsveld in het deksel
- Verwisselbaar ID-etiket in drie kleuren voor eenvoudige identificatie van de opgeslagen inhoud
- Kleur koffer/vakinzetstukken: donkerblauw/transparant



Type	Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
80 8x8-18	18 inzetstukken	465 x 401 x 78	1 stuk	**8503568563** ✓	**op aanvraag**
80 8x8-20	20 inzetstukken	465 x 401 x 78	1 stuk	**8503568564** ✓	**op aanvraag**

VE = verpakkingseenheid

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

Assortimentsdoos Assorter 5-9

raaco

NEW

- Bulkopslag in een minimale ruimte
- Met 9 vaste indelingen: 36 x 52 mm (4 stuks), 73 x 52 mm (2 stuks), 36 x 105 mm (2 stuks), 223 x 52 (1 stuk)
- Met schuifsluiting
- Doorzichtig deksel met 3 sterke scharnieren
- Stapelbaar en vormvast
- Kleur: donkerblauw

Opmerking: bestand tegen zuren en basen.



Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
240 x 195 x 43	1 stuk	**8503654435** ✓	**op aanvraag**

Assortimentsdoos Assorter 5-18

raaco

NEW

- Bulkopslag in een minimale ruimte
- Met 18 vaste indelingen van hetzelfde formaat: 36 x 52 mm
- Met schuifsluiting
- Doorzichtig deksel met 3 sterke scharnieren
- Stapelbaar en vormvast
- Kleur: donkerblauw

Opmerking: bestand tegen zuren en basen.



Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
240 x 195 x 43	1 stuk	**8503568568** ✓	**op aanvraag**

Assortimentsdoos Assorter 4-15

raaco

NEW

- Bulkopslag in een minimale ruimte
- Met 15 vaste indelingen: 38 x 54 mm (8 stuks), 78 x 54 mm (3 stuks), 118 x 54 mm (2 stuks), 238 x 54 mm (1 stuk), 78 x 166 mm (1 stuk)
- Met schuifsluitingen
- U-profielroosters in het deksel voorkomen dat de inhoud wegglijdt
- Doorzichtig deksel met 3 sterke scharnieren
- Stapelbaar en vormvast
- Kleur: donkerblauw

Opmerking: bestand tegen zuren en basen.



Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
338 x 260 x 57	1 stuk	**8503654436** ✓	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Assortimentsdoos Assorter 4-32

raaco

NEW

- Bulkopslag in een minimale ruimte
- Met 32 vaste indelingen van hetzelfde formaat: 38 x 54 mm
- Met schuifsluitingen
- U-profielroosters in het deksel voorkomen dat de inhoud wegglijdt
- Doorzichtig deksel met 3 sterke scharnieren
- Stapelbaar en vormvast
- Kleur: donkerblauw

Opmerking: bestand tegen zuren en basen.



Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
338 x 260 x 57	1 stuk	**8503568569** ✓	**op aanvraag**

Draagframe Handybox 55x4, met assortimentsdozen

raaco

NEW

- Materiaal: polypropyleen (PP)
- Mobiele Handybox met 4 assortimentsdozen Assorter
- Ergonomische draaggreep
- Transportbeveiliging tegen het vallen van de bakken
- Profielroosters in het deksel verhinderen wegglijden van de inhoud
- Bestand tegen zuren en basen
- Kleur: zwart

Inhoud:
Telkens 2 Assorter-sortimentsdozen met 15 en 17 vakinzetstukken
Assortimentsdoos 1: 5x A9-1, 2x A9-2, 1x A9-3, 1x A9-4, 4x A8-1, 1x A8-2, 1x A7-1
Assortimentsdoos 2: 4x A9-1, 4x A9-2, 8x A8-1, 1x A7-1



Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
375 x 265 x 310	1 stuk	**8503568571** ✓	**op aanvraag**

Gereedschapskoffer Compact 20

- Van hoogwaardig polypropyleen, dat resistent is tegen de meeste zuren en basen
- Veelzijdig, vormvast en slijtvast
- Geschikt voor vaklui: licht, maar ontworpen voor het dragen van grotere gewichten
- Met afneembare gereedschapshouder die kan worden onderverdeeld met vakinzetstukken (6 inbegrepen)
- Kleur: donkerblauw

NEW

Levering: inclusief gereedschapsdrager en vakinzetstukken.



Afmetingen B x D x H mm	Gewicht ca. kg	Draagvermogen kg	Inhoud m³	VE	Bestelnr.	Prijs
474 x 239 x 190	1,848	30	0,0238	1 stuk	**8503568574** ✓	**op aanvraag**

Gereedschapskoffer Compact 27

- Van hoogwaardig polypropyleen, dat resistent is tegen de meeste zuren en basen
- Geschikt voor vaklui: licht, maar ontworpen voor het dragen van grotere gewichten
- Veelzijdig, vormvast en slijtvast
- Met 2 laden voor kleine onderdelen
- Met afneembare gereedschapshouder die kan worden onderverdeeld met vakinzetstukken (6 inbegrepen)
- Kleur: donkerblauw

NEW

Levering: inclusief gereedschapsdrager en vakinzetstukken.



Afmetingen B x D x H mm	Gewicht ca. kg	Draagvermogen kg	Inhoud m³	VE	Bestelnr.	Prijs
474 x 239 x 248	2,6	30	0,0297	1 stuk	**8503568575** ✓	**op aanvraag**

Gereedschapskoffer Compact 47

- Van hoogwaardig polypropyleen, dat resistent is tegen de meeste zuren en basen
- Veelzijdig, vormvast en slijtvast
- Geschikt voor vaklui: licht, maar ontworpen voor het dragen van grotere gewichten
- Comfortabel dragen door twee zijdelingse klapgrepen
- Met 2 laden voor kleine onderdelen
- Met 3 tussenschotten voor onderverdeling van de binnenruimte van de koffer
- Met afneembare gereedschapshouder die kan worden onderverdeeld met vakinzetstukken (7 inbegrepen)
- Kleur: donkerblauw

NEW

Levering: inclusief gereedschapsdrager en vakinzetstukken.

Opmerking: wielen (als toebehoren verkrijgbaar) kunnen worden gemonteerd.



Afmetingen B x D x H mm	Gewicht ca. kg	Draagvermogen kg	Inhoud m³	VE	Bestelnr.	Prijs
540 x 296 x 292	4,6	40	0,0506	1 stuk	**8503568577** ✓	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Gereedschapskoffer Compact 50

raaco

NEW

- Van hoogwaardig polypropyleen, dat resistent is tegen de meeste zuren en basen
- Veelzijdig, vormvast en slijtvast
- Geschikt voor vaklui: licht, maar ontworpen voor het dragen van grotere gewichten
- Comfortabel dragen door twee zijdelingse klapgrepen
- Met een tussenschot voor onderverdeling van de binnenruimte van de koffer
- Met afneembare gereedschapshouder die kan worden onderverdeeld met vakinzetstukken (10 inbegrepen)
- Kleur: donkerblauw



Levering: inclusief gereedschapsdrager en vakinzetstukken.

Opmerking: wielen (als toebehoren verkrijgbaar) kunnen worden gemonteerd.

Afmetingen B x D x H mm	Gewicht ca. kg	Draagvermogen kg	Inhoud m³	VE	Bestelnr.	Prijs
621 x 311 x 260	4,6	50	0,0534	1 stuk	**8503568578** ✓	**op aanvraag**

Gereedschapskoffer Compact 62

raaco

NEW

- Van hoogwaardig polypropyleen, dat resistent is tegen de meeste zuren en basen
- Veelzijdig, vormvast en slijtvast
- Geschikt voor vaklui: licht, maar ontworpen voor het dragen van grotere gewichten
- Comfortabel dragen door twee zijdelingse klapgrepen
- 4 laden voor kleine onderdelen
- Met een tussenschot voor onderverdeling van de binnenruimte van de koffer
- Met afneembare gereedschapshouder die kan worden onderverdeeld met vakinzetstukken (10 inbegrepen)
- Kleur: donkerblauw



Levering: inclusief gereedschapsdrager en vakinzetstukken.

Opmerking: wielen (als toebehoren verkrijgbaar) kunnen worden gemonteerd.

Afmetingen B x D x H mm	Gewicht ca. kg	Draagvermogen kg	Inhoud m³	VE	Bestelnr.	Prijs
621 x 311 x 322	7,1	50	0,0662	1 stuk	**8503568579** ✓	**op aanvraag**

Ladenmagazijn 150, type 1260-00

raaco

NEW Wordt zonder inhoud geleverd!

- Ladenmagazijnen (donkerblauw) van gegalvaniseerd, gepoedercoat staal
- Laden van slijtvast, transparant polypropyleen
- Voor het opbergen van kleine voorwerpen tot 135 mm lang
- Voor wandmontage of plaatsing in de draaitoren
- Lade met uittrekbeveiliging
- Elke lade kan met tussenschotten in 4 vakken worden verdeeld

Levering: ladenmagazijn 150, type 1260-00, 60 laden type 150-00.



Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
306 x 150 x 552	1 stuk	**8503568580** ✓	**op aanvraag**

Ladenmagazijn 150, type 1248-01

raaco

NEW

- Ladenmagazijnen (donkerblauw) van gegalvaniseerd, gepoedercoat staal
- Laden van slijtvast, transparant polypropyleen
- Voor het opbergen van kleine voorwerpen tot 135 mm lang
- Voor wandmontage of plaatsing in de draaitoren
- Lade met uittrekbeveiliging
- Elke lade kan met tussenschotten in 6 vakken worden verdeeld

Levering: ladenmagazijn 150, type 1248-01, 48 laden type 150-01.



Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
306 x 150 x 552	1 stuk	**8503568581** ✓	**op aanvraag**

Ladenmagazijn 150, type 1224-02

raaco

NEW Wordt zonder inhoud geleverd!

- Ladenmagazijnen (donkerblauw) van gegalvaniseerd, gepoedercoat staal
- Laden van slijtvast, transparant polypropyleen
- Voor het opbergen van kleine voorwerpen tot 135 mm lang
- Voor wandmontage of plaatsing in de draaitoren
- Lade met uittrekbeveiliging
- Elke lade kan met tussenschotten in 3 vakken worden verdeeld

Levering: ladenmagazijn 150, type 1224-02, 24 laden type 150-02.



Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
306 x 150 x 552	1 stuk	**8503568582** ✓	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Ladenmagazijn 150, type 1208-03

raaco

NEW Wordt zonder inhoud geleverd!

- Ladenmagazijnen (donkerblauw) van gegalvaniseerd, gepoedercoat staal
- Laden van slijtvast, transparant polypropyleen
- Voor het opbergen van kleine voorwerpen tot 135 mm lang
- Voor wandmontage of plaatsing in de draaitoren
- Lade met uittrekbeveiliging
- Elke lade kan met tussenschotten in 4 vakken worden verdeeld

Levering: ladenmagazijn 150, type 1208-03, 8 laden type 150-03.



Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
306 x 150 x 552	1 stuk	**8503568583** ✓	**op aanvraag**

Ladenmagazijn 150, type 1240-123

raaco

NEW

- Ladenmagazijnen (donkerblauw) van gegalvaniseerd, gepoedercoat staal
- Laden van slijtvast, transparant polypropyleen
- Voor het opbergen van kleine voorwerpen tot 135 mm lang
- Voor wandmontage of plaatsing in de draaitoren
- Lade met uittrekbeveiliging
- Laden kunnen met tussenschotten in meerdere vakken worden verdeeld

Levering: ladenmagazijn 150, type 1240-123, 40 laden (36 van type 150-01, 3 van type 150-02, 1 van type 150-03).




Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
306 x 150 x 552	1 stuk	**8503568585** ✓	**op aanvraag**

Draaitoren DC-1200

- Leeg
- Voor plaatsing van 12 ladenmagazijnen type 1200 naar keuze
- Draaikrans is gelagerd op lichtlopende, onderhoudsvrije wielen

Levering: gedemonteerd geleverd. De ladenmagazijnen zijn apart te bestellen.







Hoogte mm	Ø mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1760	680	1 stuk	**8503568586** ✓	**op aanvraag**

Ladenmagazijn 250, type 24-1

- Ladenmagazijnen (donkerblauw) van gegalvaniseerd, gepoedercoat staal
- Laden van slijtvast, transparant polypropyleen
- Royale opbergruimte op een minimaal oppervlak
- Voor wandmontage of plaatsing in de draaitoren
- Lade met uittrekbeveiliging
- Elke lade kan met tussenschotten in 4 vakken worden verdeeld

Levering: ladenmagazijn 250, type 24-1, 24 laden type 250-1.



Afmetingen B x D x H mm	Nuttig laadvermogen kg	VE	Bestelnr.	Prijs
357 x 255 x 435	75	1 stuk	**8503568592** ✓	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Ladenmagazijn 250, type 8-2

raaco

NEW Wordt zonder inhoud geleverd!

- Ladenmagazijnen (donkerblauw) van gegalvaniseerd, gepoedercoat staal
- Laden van slijtvast, transparant polypropyleen
- Royale opbergruimte op een minimaal oppervlak
- Voor wandmontage of plaatsing in de draaitoren
- Lade met uittrekbeveiliging
- Elke lade kan met tussenschotten in 4 vakken worden verdeeld

Levering: ladenmagazijn 250, type 8-2, 8 laden 250-2.



Afmetingen B x D x H mm	Nuttig laadvermogen kg	VE	Bestelnr.	Prijs
357 x 255 x 435	50	1 stuk	**8503568593** ✓	**op aanvraag**

Ladenmagazijn 250, type 6-3

raaco

NEW

- Ladenmagazijnen (donkerblauw) van gegalvaniseerd, gepoedercoat staal
- Laden van slijtvast, transparant polypropyleen
- Royale opbergruimte op een minimaal oppervlak
- Voor wandmontage of plaatsing in de draaitoren
- Lade met uittrekbeveiliging
- Laden kunnen met DIN-vakinzetstukken worden ingedeeld

Levering: ladenmagazijn 250, type 6-3, 6 laden type 250-3.



Afmetingen B x D x H mm	Nuttig laadvermogen kg	VE	Bestelnr.	Prijs
357 x 255 x 435	75	1 stuk	**8503568594** ✓	**op aanvraag**

Draaitoren DC 250


- Leeg
- Voor plaatsing van 12 ladenmagazijnen serie 250 naar keuze
- Draaikrans is gelagerd op lichtlopende, onderhoudsvrije wielen

Levering: gedemonteerd geleverd. De ladenmagazijnen zijn apart te bestellen.

raaco

NEW Wordt zonder inhoud geleverd!







Hoogte mm	Ø mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1600	880	1 stuk	**8503568595** ✓	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Draagframe HandyBoxxser 5x5, met Boxxser-assortimentskoffers

- Materiaal: polypropyleen (PP)
- Mobiele draagbox voor Boxxser
- Voorzien van 4 stuks Boxxser 55 5x5-15
- Kleur: donkerblauw

NEW

Afmetingen B x D x H mm	Draagvermogen kg	VE	Bestelnr.	Prijs
347 x 305 x 342	20	1 stuk	**8503568555** ✓	**op aanvraag**



Assortimentskoffer Boxxser 55 5x5

- Materiaal: koffer van hoogwaardig polypropyleen, deksel van breukvast polycarbonaat
- Uiterst stabiele dubbelwandige constructie van de kofferbodem
- Voor de opslag van kleingoed
- Met robuuste, in de vorm geïntegreerde sluiting
- Eenhandige bediening dankzij gecombineerd vergrendelings- en ontgrendelingsmechanisme
- Uitneembare inzetstukken
- Profielraster in deksel en bodem als transportbeveiliging
- Geïntegreerd bodemprofiel voor het stapelen van de koffers
- Markeringsveld in het deksel
- Verwisselbaar ID-etiket in drie kleuren voor eenvoudige identificatie van de opgeslagen inhoud
- Kleur koffer/vakinzetstukken: donkerblauw/transparant

NEW

Type	Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
55 5x5-15	15 inzetstukken	298 x 284 x 55	1 stuk	**8503609731** ✓	**op aanvraag**



Assortimentskoffer CarryLite 80 4x8-9

- Assortimentsdoos: van slagvast polypropyleen (PP), zuur- en loogbestendig
- Met schuifsluitingen en draaggreep
- Deksel: van breukvast polycarbonaat (PC)
- Profielraster in deksel en bodem voorkomt dat de inhoud en de inzetstukken tijdens het transport verschuiven
- Rode open/dicht-indicator, geeft aan of het deksel open is

NEW

Voorzien van 9 transparante inzetstukken:
2x type BA7-1 (H x B x D: 69 x 79 x 109 mm)
2x type CA7-1½ (H x B x D: 69 x 79 x 163 mm)
4x type BA8-1 (H x B x D: 69 x 55 x 79 mm)
1x type BA8-2 (H x B x D: 69 x 55 x 157 mm)

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
337 x 278 x 79	3 stuks	**8504465064** ✓	**op aanvraag**



Assortimentskoffer CarryLite 55 4x8-10

raaco

NEW

- Assortimentsdoos: van slagvast polypropyleen (PP), zuur- en loogbestendig
- Met schuifsluitingen en draaggreep
- Deksel: van breukvast polycarbonaat (PC)
- Profielraster in deksel en bodem voorkomt dat de inhoud en de inzetstukken tijdens het transport verschuiven
- Rode open/dicht-indicator, geeft aan of het deksel open is

Voorzien van 10 transparante inzetstukken:
1x type A7-1 (H x B x D: 47 x 79 x 109 mm)
1x type A7-2 (H x B x D: 47 x 79 x 218 mm)
2x type A8-1 (H x B x D: 47 x 55 x 79 mm)
1x type A8-2 (H x B x D: 47 x 55 x 157 mm)
1x type A9-1 (H x B x D: 47 x 39 x 55 mm)
2x type A9-2 (H x B x D: 47 x 39 x 109 mm)
1x type A9-3 (H x B x D: 47 x 39 x163 mm)
1x type A9-4 (H x B x D: 47 x 39 x 218 mm)



Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
337 x 278 x 57	4 stuks	**8504465073** ✓	**op aanvraag**

Assortimentskoffer CarryLite 55 4x8-16 DLU

raaco

NEW

- Assortimentsdoos: van slagvast polypropyleen (PP), zuur- en loogbestendig
- Met schuifsluitingen en draaggreep
- Deksel: van breukvast polycarbonaat (PC)
- Sandwichdeksel met insteekvak: voor het opbergen van documenten
- Profielraster in deksel en bodem voorkomt dat de inhoud en de inzetstukken tijdens het transport verschuiven
- Rode open/dicht-indicator, geeft aan of het deksel open is

Voorzien van 16 transparante inzetstukken:
2x type A7-1 (H x B x D: 47 x 79 x 109 mm)
4x type A8-1 (H x B x D: 47 x 55 x 79 mm)
2x type A8-2 (H x B x D: 47 x 55 x 157 mm)
8x type A9-1 (H x B x D: 47 x 39 x 55 mm)



Afmetingen H x B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
58 x 337 x 278	1 stuk	**8504758825** ✓	**op aanvraag**

Assortimentskoffer CarryLite 80 4x8-12 DLU

raaco

NEW

- Assortimentsdoos: van slagvast polypropyleen (PP), zuur- en loogbestendig
- Met schuifsluitingen en draaggreep
- Deksel: van breukvast polycarbonaat (PC)
- Sandwichdeksel met insteekvak: voor het opbergen van documenten
- Profielraster in deksel en bodem voorkomt dat de inhoud en de inzetstukken tijdens het transport verschuiven
- Rode open/dicht-indicator, geeft aan of het deksel open is

Voorzien van 12 transparante inzetstukken:
4x type BA7-1 (H x B x D: 69 x 79 x 109 mm)
8x type BA8-1 (H x B x D: 69 x 55 x 79 mm)



Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
337 x 278 x 79	1 stuk	**8504758826** ✓	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Assortimentskoffer CarryLite 55 5x10-25/2 DLU

raaco

NEW

- Assortimentsdoos: van slagvast polypropyleen (PP), zuur- en loogbestendig
- Met schuifsluitingen en draaggreep
- Deksel: van breukvast polycarbonaat (PC)
- Sandwichdeksel met insteekvak: voor het opbergen van documenten
- Profielraster in deksel en bodem voorkomt dat de inhoud en de inzetstukken tijdens het transport verschuiven
- Rode open/dicht-indicator, geeft aan of het deksel open is

Voorzien van 25 transparante inzetstukken:
5x type A7-1 (H x B x D: 47 x 79 x 109 mm)
10x type A8-1 (H x B x D: 47 x 55 x 79 mm)
10x type A9-1 (H x B x D: 47 x 39 x 55 mm)



Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
413 x 330 x 58	1 stuk	**8504758827** ✓	**op aanvraag**

Assortimentskoffer CarryLite 80 5x10-20 DLU

raaco

NEW

- Assortimentsdoos: van slagvast polypropyleen (PP), zuur- en loogbestendig
- Met schuifsluitingen en draaggreep
- Deksel: van breukvast polycarbonaat (PC)
- Sandwichdeksel met insteekvak: voor het opbergen van documenten
- Profielraster in deksel en bodem voorkomt dat de inhoud en de inzetstukken tijdens het transport verschuiven
- Rode open/dicht-indicator, geeft aan of het deksel open is

Voorzien van 20 transparante inzetstukken:
5x type BA7-1 (H x B x D: 69 x 79 x 109 mm)
15x type BA8-1 (H x B x D: 69 x 55 x 79 mm)



Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
413 x 330 x 82	1 stuk	**8504758828** ✓	**op aanvraag**

Draagframe CarryMore 55, leeg

raaco

NEW

- Materiaal: polypropyleencopolymeer
- Opslag- en transportsysteem
- Geschikt voor 2 CarryLite 55 4x8-assortimentskoffers
- Met ergonomische draaggreep
- Stapelbaar, met vergrendelingsmechanisme voor een stevige verbinding van meerdere CarryMore-draagframes
- Voor eenvoudig transport te combineren met de CarryMore-trolley



Afmetingen B x D x H mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
386 x 278 x 195	25	1,8	1 stuk	**8504811814** ✓	**op aanvraag**

Draagframe CarryMore 55x2, met assortimentskoffers

raaco

NEW

- Materiaal: polypropyleencopolymeer
- Opslag- en transportsysteem
- Voorzien van 2 CarryLite 55 4x8-16-assortimentskoffers
- Met ergonomische draaggreep
- Stapelbaar, met vergrendelingsmechanisme voor een stevige verbinding van meerdere CarryMore-draagframes
- Voor eenvoudig transport te combineren met de CarryMore-trolley

Afmetingen B x D x H mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
386 x 278 x 195	25	3,7	1 stuk	**8504811815** ✓	**op aanvraag**



Draagframe CarryMore 80, leeg

raaco

NEW

- Materiaal: polypropyleencopolymeer
- Opslag- en transportsysteem
- Geschikt voor 2 CarryLite 80 4x8-assortimentskoffers
- Met ergonomische draaggreep
- Stapelbaar, met vergrendelingsmechanisme voor een stevige verbinding van meerdere CarryMore-draagframes
- Voor eenvoudig transport te combineren met de CarryMore-trolley

Afmetingen B x D x H mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
386 x 278 x 241	25	1,9	1 stuk	**8504811816** ✓	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Draagframe CarryMore 80x2, met assortimentskoffers

- Materiaal: polypropyleencopolymeer
- Opslag- en transportsysteem
- Voorzien van 2 CarryLite 80 4x8-9-assortimentskoffers
- Met ergonomische draaggreep
- Stapelbaar, met vergrendelingsmechanisme voor een stevige verbinding van meerdere CarryMore-draagframes
- Voor eenvoudig transport te combineren met de CarryMore-trolley

NEW

Afmetingen B x D x H mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
386 x 278 x 241	25	3,9	1 stuk	**8504811817** ✓	**op aanvraag**





CarryMore-trolley TRT-0

- Voor eenvoudig transport van meerdere (max. 4) gekoppelde CarryMore 55- en/of CarryMore 80-draagframes
- Grote, praktische en ergonomische handgreep
- Grote wielen – zeer geschikt voor trappen
- Draagplaat kan worden opgeklapt en met magneten rechtop worden vastgezet
- Verbindingskoppeling voor het vastzetten van de CarryMore-draagframes op de trolley

NEW

Afmetingen B x D x H mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
400 x 575 x 1100	80	11,6	1 stuk	**8504811818** ✓	**op aanvraag**



CarryMore-bevestigingssluiting

- Voor een betere beveiliging van de CarryMore-inhoud
- Vergrendelbaar met hangslot of trekzegel

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8504811819** ✓	**op aanvraag**

NEW



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Stapelbare transportbak

NEW

- Wanden en bodem: dicht
- Handgrepen: ergonomisch
- Materiaal: polypropyleen (PP), recyclebaar
- Temperatuurbestendigheid: +80 °C tot -20 °C
- Chemische bestendigheid: vele soorten zuren en logen

Opmerking: deze stapelbare eurobakken zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen in opslag en transport.


rood


blauw


groen


geel


grijs

Materiaal	Kleur	Buitenafmetingen B x D x H mm	Binnenafmeting B x D x H	Inhoud l	Nuttig laadvermogen kg	Temperatuurbestendigheid °C	Wanden	Bodem	Type handgreep	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
polypropyleen	blauw	200 x 150 x 120	162 x 112 x 114	2	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	greeprand	0,22	1 stuk	**8505550562** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	rood	200 x 150 x 120	162 x 112 x 114	2	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	greeprand	0,22	1 stuk	**8505550516** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	grijs	200 x 150 x 120	162 x 112 x 114	2	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	greeprand	0,22	1 stuk	**8505550535** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	rood	300 x 200 x 65	258 x 158 x 63	2	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	greeprand	0,23	1 stuk	**8505550543** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	blauw	300 x 200 x 65	258 x 158 x 63	2	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	greeprand	0,23	1 stuk	**8505550545** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	groen	300 x 200 x 65	258 x 158 x 63	2	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	greeprand	0,23	1 stuk	**8505550568** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	geel	300 x 200 x 65	258 x 158 x 63	2	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	greeprand	0,23	1 stuk	**8505550546** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	grijs	300 x 200 x 65	258 x 158 x 63	2	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	greeprand	0,23	1 stuk	**8505550619** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	rood	300 x 200 x 120	258 x 160 x 115	5	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	greeprand	0,40	1 stuk	**8505550558** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	blauw	300 x 200 x 120	258 x 160 x 115	5	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	greeprand	0,40	1 stuk	**8505550520** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	groen	300 x 200 x 120	258 x 160 x 115	5	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	greeprand	0,40	1 stuk	**8505550570** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	geel	300 x 200 x 120	258 x 160 x 115	5	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	greeprand	0,40	1 stuk	**8505550556** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	grijs	300 x 200 x 120	258 x 160 x 115	5	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	greeprand	0,40	1 stuk	**8505550567** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	rood	400 x 300 x 65	358 x 258 x 62	6	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	0,69	1 stuk	**8505550606** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	blauw	400 x 300 x 65	358 x 258 x 62	6	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	0,69	1 stuk	**8505550609** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	groen	400 x 300 x 65	358 x 258 x 62	6	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	0,69	1 stuk	**8505550559** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	geel	400 x 300 x 65	358 x 258 x 62	6	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	0,69	1 stuk	**8505550587** ✓	**op aanvraag**

Vervolg zie volgende pagina

Vervolg

Materiaal	Kleur	Buitenafmetingen B x D x H mm	Binnenafmeting B x D x H	Inhoud l	Nuttig laadvermogen kg	Temperatuurbestendigheid °C	Wanden	Bodem	Type handgreep	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
polypropyleen	grijs	400 x 300 x 65	358 x 258 x 62	6	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	0,69	1 stuk	8505550586 ✓	op aanvraag
polypropyleen	rood	400 x 300 x 120	358 x 258 x 114	10	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	0,67	1 stuk	8505550525 ✓	op aanvraag
polypropyleen	blauw	400 x 300 x 120	358 x 258 x 114	10	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	0,67	1 stuk	8505550598 ✓	op aanvraag
polypropyleen	groen	400 x 300 x 120	358 x 258 x 114	10	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	0,67	1 stuk	8505550519 ✓	op aanvraag
polypropyleen	geel	400 x 300 x 120	358 x 258 x 114	10	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	0,67	1 stuk	8505550531 ✓	op aanvraag
polypropyleen	grijs	400 x 300 x 120	358 x 258 x 114	10	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	0,67	1 stuk	8505550530 ✓	op aanvraag
polypropyleen	rood	400 x 300 x 145	363 x 263 x 140	12	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	0,87	1 stuk	8505550616 ✓	op aanvraag
polypropyleen	blauw	400 x 300 x 145	363 x 263 x 140	12	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	0,87	1 stuk	8505550602 ✓	op aanvraag
polypropyleen	groen	400 x 300 x 145	363 x 263 x 140	12	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	0,87	1 stuk	8505550539 ✓	op aanvraag
polypropyleen	geel	400 x 300 x 145	363 x 263 x 140	12	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	0,87	1 stuk	8505550566 ✓	op aanvraag
polypropyleen	grijs	400 x 300 x 145	363 x 263 x 140	12	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	0,87	1 stuk	8505550573 ✓	op aanvraag
polypropyleen	rood	400 x 300 x 170	358 x 258 x 165	15	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	0,82	1 stuk	8505550617 ✓	op aanvraag
polypropyleen	blauw	400 x 300 x 170	358 x 258 x 165	15	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	0,82	1 stuk	8505550589 ✓	op aanvraag
polypropyleen	grijs	400 x 300 x 170	358 x 258 x 165	15	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	0,82	1 stuk	8505550611 ✓	op aanvraag
polypropyleen	rood	400 x 300 x 220	358 x 258 x 217	20	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,17	1 stuk	8505550601 ✓	op aanvraag
polypropyleen	blauw	400 x 300 x 220	358 x 258 x 217	20	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,17	1 stuk	8505550541 ✓	op aanvraag
polypropyleen	groen	400 x 300 x 220	358 x 258 x 217	20	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,17	1 stuk	8505550627 ✓	op aanvraag
polypropyleen	geel	400 x 300 x 220	358 x 258 x 217	20	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,17	1 stuk	8505550534 ✓	op aanvraag
polypropyleen	grijs	400 x 300 x 220	358 x 258 x 217	20	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,17	1 stuk	8505550630 ✓	op aanvraag
polypropyleen	rood	400 x 300 x 270	360 x 260 x 268	25	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,29	1 stuk	8505550624 ✓	op aanvraag
polypropyleen	blauw	400 x 300 x 270	360 x 260 x 268	25	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,29	1 stuk	8505550518 ✓	op aanvraag
polypropyleen	groen	400 x 300 x 270	360 x 260 x 268	25	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,29	1 stuk	8505550547 ✓	op aanvraag
polypropyleen	geel	400 x 300 x 270	360 x 260 x 268	25	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,29	1 stuk	8505550631 ✓	op aanvraag
polypropyleen	grijs	400 x 300 x 270	360 x 260 x 268	25	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,29	1 stuk	8505550564 ✓	op aanvraag
polypropyleen	rood	400 x 300 x 325	370 x 270 x 321	36	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,47	1 stuk	8505550551 ✓	op aanvraag
polypropyleen	blauw	400 x 300 x 325	370 x 270 x 321	36	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,47	1 stuk	8505550620 ✓	op aanvraag
polypropyleen	groen	400 x 300 x 325	370 x 270 x 321	36	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,47	1 stuk	8505550579 ✓	op aanvraag
polypropyleen	geel	400 x 300 x 325	370 x 270 x 321	36	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,47	1 stuk	8505550607 ✓	op aanvraag
polypropyleen	grijs	400 x 300 x 325	370 x 270 x 321	36	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,47	1 stuk	8505550553 ✓	op aanvraag
polypropyleen	grijs	600 x 400 x 75	552 x 350 x 70	14	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,16	1 stuk	8505550625 ✓	op aanvraag
polypropyleen	rood	600 x 400 x 120	553 x 353 x 114	20	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,38	1 stuk	8505550612 ✓	op aanvraag
polypropyleen	blauw	600 x 400 x 120	553 x 353 x 114	20	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,38	1 stuk	8505550578 ✓	op aanvraag
polypropyleen	groen	600 x 400 x 120	553 x 353 x 114	20	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,38	1 stuk	8505550604 ✓	op aanvraag
polypropyleen	geel	600 x 400 x 120	553 x 353 x 114	20	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,38	1 stuk	8505550575 ✓	op aanvraag
polypropyleen	grijs	600 x 400 x 120	553 x 353 x 114	20	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,38	1 stuk	8505550552 ✓	op aanvraag

Vervolg zie volgende pagina


Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Vervolg

Materiaal	Kleur	Buitenafmetingen B x D x H mm	Binnenafmeting B x D x H	Inhoud l	Nuttig laadvermogen kg	Temperatuurbestendigheid °C	Wanden	Bodem	Type handgreep	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
polypropyleen	rood	600 x 400 x 145	533 x 363 x 130	26	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,64	1 stuk	**8505550632** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	blauw	600 x 400 x 145	533 x 363 x 130	26	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,64	1 stuk	**8505550529** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	groen	600 x 400 x 145	533 x 363 x 130	26	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,64	1 stuk	**8505550565** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	geel	600 x 400 x 145	533 x 363 x 130	26	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,64	1 stuk	**8505550538** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	grijs	600 x 400 x 145	533 x 363 x 130	26	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,64	1 stuk	**8505550592** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	rood	600 x 400 x 170	560 x 360 x 165	30	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,74	1 stuk	**8505550584** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	blauw	600 x 400 x 170	560 x 360 x 165	30	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,74	1 stuk	**8505550613** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	groen	600 x 400 x 170	560 x 360 x 165	30	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,74	1 stuk	**8505550528** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	geel	600 x 400 x 170	560 x 360 x 165	30	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,74	1 stuk	**8505550582** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	grijs	600 x 400 x 170	560 x 360 x 165	30	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,74	1 stuk	**8505550522** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	rood	600 x 400 x 220	558 x 358 x 216	40	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,81	1 stuk	**8505550626** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	blauw	600 x 400 x 220	558 x 358 x 216	40	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,81	1 stuk	**8505550548** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	groen	600 x 400 x 220	558 x 358 x 216	40	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,81	1 stuk	**8505550599** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	geel	600 x 400 x 220	558 x 358 x 216	40	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,81	1 stuk	**8505550537** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	grijs	600 x 400 x 220	558 x 358 x 216	40	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	1,81	1 stuk	**8505550583** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	rood	600 x 400 x 280	556 x 356 x 276	53	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	2,30	1 stuk	**8505550585** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	blauw	600 x 400 x 280	556 x 356 x 276	53	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	2,30	1 stuk	**8505550600** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	groen	600 x 400 x 280	556 x 356 x 276	53	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	2,30	1 stuk	**8505550615** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	geel	600 x 400 x 280	556 x 356 x 276	53	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	2,30	1 stuk	**8505550523** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	grijs	600 x 400 x 280	556 x 356 x 276	53	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	2,30	1 stuk	**8505550527** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	rood	600 x 400 x 325	558 x 358 x 320	60	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	2,57	1 stuk	**8505550614** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	blauw	600 x 400 x 325	558 x 358 x 320	60	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	2,57	1 stuk	**8505550596** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	groen	600 x 400 x 325	558 x 358 x 320	60	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	2,57	1 stuk	**8505550595** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	geel	600 x 400 x 325	558 x 358 x 320	60	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	2,57	1 stuk	**8505550532** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	grijs	600 x 400 x 325	558 x 358 x 320	60	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	2,57	1 stuk	**8505550513** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	rood	800 x 600 x 220	748 x 548 x 216	90	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	4,05	1 stuk	**8505550526** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	blauw	800 x 600 x 220	748 x 548 x 216	90	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	4,05	1 stuk	**8505550590** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	grijs	800 x 600 x 220	748 x 548 x 216	90	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	4,05	1 stuk	**8505550521** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	rood	800 x 600 x 325	748 x 548 x 319	134	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	5,19	1 stuk	**8505550623** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	blauw	800 x 600 x 325	748 x 548 x 319	134	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	5,19	1 stuk	**8505550517** ✓	**op aanvraag**
polypropyleen	grijs	800 x 600 x 325	748 x 548 x 319	134	20	+80 °C tot -20 °C	gesloten	gesloten	komgrepen	5,19	1 stuk	**8505550544** ✓	**op aanvraag**

ProfiPlus Eurobox, handgreep gesloten, grijs-rood

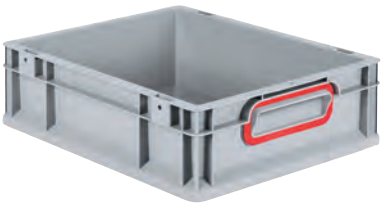

- Stapelbare transportbakken voor zware belasting van industriekwaliteit
- Met ribben versterkte, robuuste wanden zorgen voor een goede vormvastheid van de bak
- De omlopende rand werkt vergrendelend en zelfcentrerend
- Bestand tegen oliën, vetten en de meeste zuren en logen
- Optimale reiniging mogelijk dankzij gladde binnenwanden
- Dankzij ergonomisch gevormde greepuitsparingen ook bij zware belasting zeer goed te dragen

Opmerking: bij afname van grotere hoeveelheden zijn de greepvarianten op aanvraag in een kleur naar keuze leverbaar. Bijbehorende deksels kunnen optioneel worden besteld.

Type	Afmetingen B x D x H mm	Nuttige afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
412	400 x 300 x 120	365 x 265 x 115	1 stuk	**8504121632** ✓	**op aanvraag**
417	400 x 300 x 170	365 x 265 x 165	1 stuk	**8504121633** ✓	**op aanvraag**
422	400 x 300 x 220	365 x 265 x 215	1 stuk	**8504121634** ✓	**op aanvraag**
432	400 x 300 x 320	365 x 265 x 315	1 stuk	**8504121635** ✓	**op aanvraag**
612	600 x 400 x 120	565 x 365 x 115	1 stuk	**8504121640** ✓	**op aanvraag**
617	600 x 400 x 170	565 x 365 x 165	1 stuk	**8504121641** ✓	**op aanvraag**
622	600 x 400 x 220	565 x 365 x 215	1 stuk	**8504121642** ✓	**op aanvraag**
632	600 x 400 x 320	565 x 365 x 315	1 stuk	**8504121643** ✓	**op aanvraag**

ProfiPlus Eurobox, open handgreep, grijsblauw



- Stapelbare transportbakken voor zware belasting van industriekwaliteit
- Met ribben versterkte, robuuste wanden zorgen voor een goede vormvastheid van de bak
- De omlopende rand werkt vergrendelend en zelfcentrerend
- Bestand tegen oliën, vetten en de meeste zuren en logen
- Optimale reiniging mogelijk dankzij gladde binnenwanden
- Dankzij ergonomisch gevormde greepuitsparingen ook bij zware belasting zeer goed te dragen

Opmerking: bij afname van grotere hoeveelheden zijn de greepvarianten op aanvraag in een kleur naar keuze leverbaar. Bijbehorende deksels kunnen optioneel worden besteld.

Type	Afmetingen B x D x H	Nuttige afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
412	400 x 300 x 120	365 x 265 x 115	1 stuk	**8504121636** ✓	**op aanvraag**
417	400 x 300 x 170	365 x 265 x 165	1 stuk	**8504121637** ✓	**op aanvraag**
422	400 x 300 x 220	365 x 265 x 215	1 stuk	**8504121638** ✓	**op aanvraag**
432	400 x 300 x 320	365 x 265 x 315	1 stuk	**8504121639** ✓	**op aanvraag**
612	600 x 400 x 120	565 x 365 x 115	1 stuk	**8504121644** ✓	**op aanvraag**
617	600 x 400 x 170	565 x 365 x 165	1 stuk	**8504121645** ✓	**op aanvraag**
622	600 x 400 x 220	565 x 365 x 215	1 stuk	**8504121646** ✓	**op aanvraag**
632	600 x 400 x 320	565 x 365 x 315	1 stuk	**8504121647** ✓	**op aanvraag**

Deksel voor de ProfiPlus Eurobox

• Door uitsparingen in het deksel kan de box met een sjorband worden vastgezet

Uitvoering	Geschikt voor	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
opzetdeksel	Eurobox 400	grijs	1 stuk	**8504121650** ✓	**op aanvraag**
scharnierdeksel	Eurobox 400	grijs	1 stuk	**8504121651** ✓	**op aanvraag**
opzetdeksel	Eurobox 600	grijs	1 stuk	**8504121652** ✓	**op aanvraag**
scharnierdeksel	Eurobox 600	grijs	1 stuk	**8504121653** ✓	**op aanvraag**



opzetdeksel



scharnierdeksel

Sluiting voor de ProfiPlus Eurobox

Uitvoering	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
schuifkliksluiting	blauw	1 pak	**8504121648** ✓	**op aanvraag**
schuifkliksluiting	rood	1 pak	**8504121649** ✓	**op aanvraag**
schuifscharniersluiting	blauw-grijs	1 pak	**8504122663** ✓	**op aanvraag**
schuifscharniersluiting	rood-grijs	1 pak	**8504122664** ✓	**op aanvraag**



schuifkliksluiting, blauw



schuifscharniersluiting, rood-grijs

Rechthoekige bak

- Materiaal bak: glasvezelversterkte kunststof (GVK)
- Stapelbaar



Uitvoering	Inhoud l	Kleur	Binnenmaat boven B x D x H mm	Binnenmaat onder B x D mm	Buitenmaten B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
standaard	100	groen	500 x 800 x 280	448 x 746	580 x 880 x 290	1 stuk	**8502197684**	**op aanvraag**
laag standaard	200	groen	550 x 1150 x 360	488 x 1086	620 x 1220 x 370	1 stuk	**8502197685**	**op aanvraag**
hoog standaard	200	groen	490 x 800 x 590	419 x 720	570 x 880 x 600	1 stuk	**8502196656**	**op aanvraag**
standaard	300	groen	620 x 1100 x 520	530 x 1010	700 x 1180 x 530	1 stuk	**8502197324**	**op aanvraag**
standaard	400	groen	710 x 1110 x 590	637 x 1037	790 x 1190 x 600	1 stuk	**8502197325**	**op aanvraag**
laag standaard	500	groen	790 x 1440 x 500	690 x 1340	880 x 1530 x 500	1 stuk	**8502197737**	**op aanvraag**
standaard	550	groen	830 x 1180 x 620	750 x 1100	970 x 630 x 1320	1 stuk	**8502197326**	**op aanvraag**
standaard	700	groen	830 x 1180 x 800	730 x 1080	970 x 810 x 1320	1 stuk	**8502197327**	**op aanvraag**
standaard	1100	groen	1050 x 1480 x 800	910 x 1340	1190 x 1620 x 810	1 stuk	**8502197328**	**op aanvraag**
standaard	1500	groen	1250 x 1680 x 800	1110 x 1540	1380 x 1820 x 810	1 stuk	**8502197329**	**op aanvraag**
standaard	2200	groen	1340 x 1970 x 920	1190 x 1818	1480 x 2110 x 930	1 stuk	**8502197331**	**op aanvraag**
hoog standaard	200	grijs	490 x 800 x 590	419 x 720	570 x 880 x 600	1 stuk	**8505087261**	**op aanvraag**
laag standaard	200	grijs	550 x 1150 x 360	488 x 1086	620 x 1220 x 370	1 stuk	**8505087504**	**op aanvraag**
standaard	300	grijs	620 x 1100 x 520	530 x 1010	700 x 1180 x 530	1 stuk	**8505087346**	**op aanvraag**
standaard	400	grijs	710 x 1110 x 590	637 x 1037	790 x 1190 x 600	1 stuk	**8505087363**	**op aanvraag**
laag standaard	500	grijs	790 x 1440 x 500	690 x 1340	880 x 1530 x 500	1 stuk	**8505087319**	**op aanvraag**
standaard	500	grijs	830 x 1180 x 620	750 x 1100	970 x 630 x 1320	1 stuk	**8505087364**	**op aanvraag**
standaard	700	grijs	830 x 1180 x 800	730 x 1080	970 x 810 x 1320	1 stuk	**8505087511**	**op aanvraag**
standaard	1100	grijs	1050 x 1480 x 800	910 x 1340	1190 x 1620 x 810	1 stuk	**8505087426**	**op aanvraag**
standaard	1500	grijs	1250 x 1680 x 800	1110 x 1540	1380 x 1820 x 810	1 stuk	**8505087321**	**op aanvraag**
standaard	2200	grijs	1340 x 1970 x 920	1190 x 1818	1480 x 2110 x 930	1 stuk	**8505087313**	**op aanvraag**
laag standaard	200	blauw	550 x 1150 x 360	488 x 1086	620 x 1220 x 370	1 stuk	**8505087326**	**op aanvraag**
hoog standaard	200	blauw	490 x 800 x 590	419 x 720	570 x 880 x 600	1 stuk	**8505087255**	**op aanvraag**
standaard	300	blauw	620 x 1100 x 520	530 x 1010	700 x 1180 x 530	1 stuk	**8505087482**	**op aanvraag**
standaard	400	blauw	710 x 1110 x 590	637 x 1037	790 x 1190 x 600	1 stuk	**8505087393**	**op aanvraag**
standaard	500	blauw	830 x 1180 x 620	750 x 1100	970 x 630 x 1320	1 stuk	**8505087357**	**op aanvraag**
standaard	700	blauw	830 x 1180 x 800	730 x 1080	970 x 810 x 1320	1 stuk	**8505087368**	**op aanvraag**
standaard	1100	blauw	1250 x 1680 x 800	1110 x 1540	1190 x 1620 x 810	1 stuk	**8505087329**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Rechthoekige bak met insteekkokers

- Materiaal bak: glasvezelversterkte kunststof (GVK)
- Materiaal insteekkokers: staal, verzinkt
- Geschikt voor draaikransvorkheftrucks
- Vloeistofdicht gemonteerd met roestvaststalen platbolkopschroeven



Inhoud l	Kleur	Binnenmaat boven B x D x H mm	Binnenmaat onder B x D mm	Buitenmaten B x D x H mm	Inrijmaten B x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
300	groen	620 x 1100 x 520	530 x 1010	690 x 1170 x 600	160 x 70	1 stuk	**8502197346**	**op aanvraag**
400	groen	710 x 1110 x 590	637 x 1037	790 x 1190 x 670	160 x 70	1 stuk	**8502197347**	**op aanvraag**
550	groen	830 x 1180 x 620	750 x 1100	970 x 1320 x 810	160 x 70	1 stuk	**8502197348**	**op aanvraag**
700	groen	830 x 1180 x 800	730 x 1080	970 x 1320 x 880	160 x 70	1 stuk	**8502197349**	**op aanvraag**
1100	groen	1050 x 1480 x 800	910 x 1340	1190 x 1620 x 810	160 x 70	1 stuk	**8502197350**	**op aanvraag**
1500	groen	1250 x 1680 x 800	1110 x 1540	1390 x 1820 x 880	160 x 70	1 stuk	**8502197351**	**op aanvraag**
2200	groen	1340 x 1970 x 920	1190 x 1818	1480 x 2110 x 1000	160 x 70	1 stuk	**8502197352**	**op aanvraag**
300	grijs	620 x 1100 x 520	530 x 1010	690 x 1170 x 600	160 x 70	1 stuk	**8505087408**	**op aanvraag**
400	grijs	710 x 1110 x 590	637 x 1037	790 x 1190 x 670	160 x 70	1 stuk	**8505087337**	**op aanvraag**
550	grijs	830 x 1180 x 620	750 x 1100	970 x 1320 x 810	160 x 70	1 stuk	**8505087473**	**op aanvraag**
700	grijs	830 x 1180 x 800	730 x 1080	970 x 1320 x 880	160 x 70	1 stuk	**8505087429**	**op aanvraag**
1100	grijs	1050 x 1480 x 800	910 x 1340	1190 x 1620 x 810	160 x 70	1 stuk	**8505087431**	**op aanvraag**
1500	grijs	1250 x 1680 x 800	1110 x 1540	1390 x 1820 x 880	160 x 70	1 stuk	**8505087269**	**op aanvraag**
2200	grijs	1340 x 1970 x 920	1190 x 1818	1480 x 2110 x 1000	160 x 70	1 stuk	**8505087530**	**op aanvraag**

Plat deksel voor rechthoekige bak

- Materiaal: kunststof
- Kleur: grijs



Voor volume l	VE	Bestelnr.	Prijs
100, 200 hoog	1 stuk	**8502197364**	**op aanvraag**
200 vlak	1 stuk	**8502197365**	**op aanvraag**
300	1 stuk	**8502197392**	**op aanvraag**
400	1 stuk	**8502197366**	**op aanvraag**
550, 700	1 stuk	**8502197367**	**op aanvraag**
1100	1 stuk	**8502197368**	**op aanvraag**
1500 kort	1 stuk	**8502197369**	**op aanvraag**
2200	1 stuk	**8502197371**	**op aanvraag**
500 vlak	1 stuk	**8502197738**	**op aanvraag**

Stalen onderstel voor rechthoekige bak

• Materiaal: staal, verzinkt

CEMO

Wordt zonder inhoud geleverd!

Voor volume l	VE	Bestelnr.	Prijs
100	1 stuk	**8503066231**	**op aanvraag**
200 vlak	1 stuk	**8503066232**	**op aanvraag**
200 hoog	1 stuk	**8503066233**	**op aanvraag**
300	1 stuk	**8503066234**	**op aanvraag**
400	1 stuk	**8503066235**	**op aanvraag**
550	1 stuk	**8503066236**	**op aanvraag**
700	1 stuk	**8503066237**	**op aanvraag**
1100	1 stuk	**8502606659**	**op aanvraag**
1500	1 stuk	**8503066239**	**op aanvraag**
2200	1 stuk	**8503066240**	**op aanvraag**





Onderstel met zwenkwielen voor rechthoekige bak

• Materiaal onderstel: staal, verzinkt
• Met vier zwenkwielen, waarvan 2 met zwenk- en draaiblokkering

CEMO

Wordt zonder inhoud geleverd!

Voor volume l	Materiaal wielen	VE	Bestelnr.	Prijs
100	polypropyleen	1 stuk	**8503066241**	**op aanvraag**
200 vlak	polypropyleen	1 stuk	**8503066243**	**op aanvraag**
200 hoog	polypropyleen	1 stuk	**8503066244**	**op aanvraag**
300	polypropyleen	1 stuk	**8503066245**	**op aanvraag**
400	polypropyleen	1 stuk	**8503066246**	**op aanvraag**
550	polypropyleen	1 stuk	**8503066247**	**op aanvraag**
700	polypropyleen	1 stuk	**8503066248**	**op aanvraag**
1100	polyamide	1 stuk	**8503066249**	**op aanvraag**
1500	polyamide	1 stuk	**8503066250**	**op aanvraag**
2200	polyamide	1 stuk	**8503066251**	**op aanvraag**





zwenkwielonderstel met bak en polyamide wielen

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Maatbeker

- Polypropyleen
- Schenktuit en maatverdeling
- Geschikt voor levensmiddelen
- Zeer goede chemische bestendigheid tegen alcohol, vetten, harsen, logen, oliën en zuren
- Temperatuurbestendig van –20°C tot +100 °C



Inhoud l	VE	Bestelnr.	Prijs
0,25	1 stuk	**8505180527** ✓	**op aanvraag**
0,5	1 stuk	**8503800422** ✓	**op aanvraag**
1	1 stuk	**8503800424** ✓	**op aanvraag**
2	1 stuk	**8503800426** ✓	**op aanvraag**
3	1 stuk	**8503800428** ✓	**op aanvraag**
5	1 stuk	**8503800430** ✓	**op aanvraag**

Trechter

- Polyethyleen (HD-PE)
- Geschikt voor levensmiddelen
- Met ophangoog en ontluchtingsribben

Trechter-Ø mm	VE	Bestelnr.	Prijs
80	1 stuk	8504124316 ✓	op aanvraag
100	1 stuk	8502304173 ✓	op aanvraag
120	1 stuk	8503593756 ✓	op aanvraag
140	1 stuk	8502304175 ✓	op aanvraag
164	1 stuk	8502304176 ✓	op aanvraag



Trechter, met zeef

- Polyethyleen (HD-PE)
- Geschikt voor levensmiddelen
- Zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en andere chemicaliën
- Met ophangoog en overlooprand
- Met bijzonder fijnmazig zeefinzetstuk van roestvast staal (vervangbaar)

Trechter-Ø mm	Ø zeefinzetstuk mm	VE	Bestelnr.	Prijs
168	50	1 stuk	8504124315 ✓	op aanvraag
208	50	1 stuk	8502304177 ✓	op aanvraag
253	105	1 stuk	8502304178 ✓	op aanvraag



Universele trechter, met zeef

- Polyethyleen (HD-PE)
- Met overlooprand
- Geschikt voor levensmiddelen
- Zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en andere chemicaliën
- Met bijzonder fijnmazig zeefinzetstuk van roestvast staal (vervangbaar)

Trechter-Ø mm	Ø zeefinzetstuk mm	VE	Bestelnr.	Prijs
260	80	1 stuk	8504124317 ✓	op aanvraag
350	80	1 stuk	8504124318 ✓	op aanvraag



Harmonicaslang voor trechteropening Ø 253 mm

- Polyethyleen slang (LD-PE)
- Aansluitstuk van polyethyleen (HD-PE)
- Geschikt voor levensmiddelen
- Bestand tegen zuren, logen, oliën enz.

Opname-Ø mm	Totale lengte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
50	530	1 stuk	8502304180 ✓	op aanvraag



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Aansluitstuk voor trechteropening 253 mm

- Geschikt voor levensmiddelen
- Bestand tegen zuren, logen, brandstoffen, oliën enz.

Opname-Ø mm	VE	Bestelnr.	Prijs
50	1 stuk	8502304179 ✓	op aanvraag

Trechterzeefelement

- Roestvast staal



Ø mm	Draaddikte mm	Maaswijdte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
50	0,16	0,42	1 stuk	8503482831 ✓	op aanvraag
80	0,16	0,42	1 stuk	8504124319 ✓	op aanvraag
105	0,16	0,42	1 stuk	8504124320 ✓	op aanvraag

Aftapkraan met schroefsluiting

- Met tuitaansluiting voor een slang
- Zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en andere chemicaliën
- Met rode DIN-schroefverbinding
- Materiaal: polyethyleen (HD-PE)



DIN 45



DIN 50



DIN 51



DIN 60/61

Schroefdraadmaat	Drukbestendigheid max. bar	Buiten-Ø tuitaansluiting	Geschikt voor	Binnen-Ø tuitaansluiting	VE	Bestelnr.	Prijs
DIN 45	0,4	19 mm (3/4'')	5- en 10-l. jerrycans	15 mm	1 stuk	**8504415920** ✓	**op aanvraag**
DIN 50	0,4	19 mm (3/4'')	5- en 10-l. jerrycans	15 mm	1 stuk	**8503644896** ✓	**op aanvraag**
DIN 51	0,4	19 mm (3/4'')	10-literjerrycan	15 mm	1 stuk	**8504359122** ✓	**op aanvraag**
DIN 60/61	0,4	19 mm (3/4'')	20- en 30-l. jerrycans	15 mm	1 stuk	**8503644897** ✓	**op aanvraag**

Industriële jerrycan

- Compacte vorm, handzaam en stapelbaar
- Geschikt voor levensmiddelen en goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en andere chemicaliën
- Met UN-goedkeuring voor het transport van gevaarlijke goederen
- Materiaal: polyethyleen (HP-PE)



Inhoud l	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
5	195	145	252	1 stuk	**8504415921** ✓	**op aanvraag**
10	232	192	306	1 stuk	**8504415922** ✓	**op aanvraag**
20	294	231	399	1 stuk	**8504415923** ✓	**op aanvraag**
30	288	230	578	1 stuk	**8504415924** ✓	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Brandstofjerrycan PROFI

- Polyethyleen (HD-PE)
- Met bevestigde kinderveilige schroefverbinding
- Voldoet aan de hoogste veiligheidseisen
- UN-goedkeuring volgens ADR/GGVSEB voor het vervoer van gevaarlijke goederen
- E10-geschikt
- Stapelbaar
- Met bijgesloten schenktuit



olijfgroen, 10 l



olijfgroen, 20 l



rood, 10 l



rood, 20 l

Inhoud l	Kleur	Hoogte mm	Breedte mm	Diepte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
10	olijfgroen	310	350	165	1 stuk	**8503665440** ✓	**op aanvraag**
20	olijfgroen	495	350	165	1 stuk	**8503665441** ✓	**op aanvraag**
10	rood	310	350	165	1 stuk	**8503925168** ✓	**op aanvraag**
20	rood	495	350	165	1 stuk	**8503925169** ✓	**op aanvraag**


VE = verpakkingseenheid

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.


Aluminium bak, serie BASIC

- Lichtgewicht, stabiel en vormvast
- Met schokbescherming
- Versterking met aluminium profielen
- Corrosie-, weer- en temperatuurbestendig
- Plaatsbesparend stapelbaar
- Met robuuste spansluitingen
- Beschermd tegen stof en spatwater met verwisselbare, duurzame rubber afdichting in het frameprofiel
- Ergonomische, inklapbare veiligheidshandgrepen met kunststofcoating





40 Liter



80 Liter

Type		BASIC 40	BASIC 80
Buitenmaten B x D x H	mm	560 x 370 x 245	775 x 385 x 325
Binnenmaten B x D x H	mm	535 x 340 x 220	750 x 355 x 300
Inhoud	l	40	80
Materiaaldikte	mm	0,8	0,8
Gewicht ca.	kg	3,0	4,2
VE		1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		8504575123 ✓	8504575124 ✓
Prijs		op aanvraag	op aanvraag

Aluminium bak serie CLASSIC

- Transport- en opslagcontainers
- Licht en toch stevig
- Met bescherming tegen stoten en vormvast
- Versterkt door geprofileerde ribben rondom
- Corrosie-, weer- en temperatuurbestendig
- Plaatsbesparend stapelbaar
- Twee borgriemen aan het klapdeksel voorkomen het breken van de scharnieren
- Stabiele klapsloten met 2 cilindersloten
- Met gaten voor hangslot of loodzegel
- Beschermd tegen stof en spatwater met verwisselbare, duurzame rubber afdichting in het randprofiel van de bak
- Ergonomische, inklapbare veiligheidshandgrepen met kunststofcoating



Type		CLASSIC 30	CLASSIC 48	CLASSIC 68	CLASSIC 93	CLASSIC 142
Buitenmaten B x D x H	mm	430 x 335 x 270	575 x 385 x 270	575 x 385 x 375	775 x 385 x 375	895 x 495 x 375
Binnenmaten B x D x H	mm	405 x 300 x 250	550 x 350 x 250	550 x 350 x 355	750 x 350 x 355	870 x 460 x 355
Inhoud	l	30	48	68	93	142
Materiaaldikte	mm	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Gewicht	kg	2,55	3,31	3,74	4,57	5,86
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		8504573533 ✓	8504573534 ✓	8504573535 ✓	8504573536 ✓	8504573537 ✓
Prijs		op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Cilinderslot

- Gelijksluitend
- Met 2 sleutels
- Geschikt voor de CLASSIC serie

VE	Bestelnr.	Prijs
1 pak	**8503077767** ✓	**op aanvraag**



Aluminium bak, serie INDUSTRY

- Transport- en opslagcontainers
- Met robuuste en ruim bemeten aluminium profielen
- Met bescherming tegen stoten en vormvast
- Corrosie-, weer- en temperatuurbestendig
- Twee borgriemen aan het klapdeksel voorkomen het breken van de scharnieren
- Stevige inklapbare klapsloten
- Met gaten voor hangslot of loodzegel
- Beschermd tegen stof en spatwater met verwisselbare, duurzame rubber afdichting in het randprofiel van de bak
- Ergonomische, inklapbare veiligheidshandgrepen met kunststofcoating
- Met extreem robuuste gegoten aluminium hoeken



Type		INDUSTRY 27	INDUSTRY 30	INDUSTRY 48	INDUSTRY 60	INDUSTRY 73
Buitenmaten B x D x H	mm	380 x 280 x 344	430 x 335 x 277	580 x 385 x 277	580 x 385 x 344	580 x 385 x 410
Binnenmaten B x D x H	mm	350 x 245 x 315	400 x 300 x 248	550 x 350 x 248	550 x 350 x 315	550 x 350 x 381
Materiaaldikte	mm	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Inhoud	l	27	30	48	60	73
Gewicht	kg	2,73	3,02	3,98	4,47	4,78
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		8505179159 ✓	8504573544 ✓	8504573545 ✓	8505179160 ✓	8504573546 ✓
Prijs		op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag

Type		INDUSTRY 92	INDUSTRY 140	INDUSTRY 153	INDUSTRY 157	INDUSTRY 243
Buitenmaten B x D x H	mm	780 x 385 x 379	900 x 495 x 379	1182 x 385 x 410	782 x 585 x 410	782 x 585 x 619
Binnenmaten B x D x H	mm	750 x 350 x 350	870 x 460 x 350	1150 x 350 x 381	750 x 550 x 381	750 x 550 x 590
Materiaaldikte	mm	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Inhoud	l	92	140	153	157	243
Gewicht	kg	5,70	7,20	8,64	7,40	8,86
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		8504573547 ✓	8504573548 ✓	8504573549 ✓	8504575122 ✓	8504573550 ✓z-XL
Prijs		op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag

Type		INDUSTRY 425
Buitenmaten B x D x H	mm	1192 x 790 x 514
Binnenmaten B x D x H	mm	1160 x 755 x 485
Materiaaldikte	mm	1,0
Inhoud	l	425
Gewicht	kg	14,50
VE		1 stuk
Bestelnr.		8504573551 ✓x
Prijs		op aanvraag

Set tussenschotten

- Toebehoren achteraf monteerbaar
- Bestaande uit 4 zelfklevende geleiderails en 4 scheidingswanden van lichtmetaal
- Onderverdelingsmogelijkheid in afstanden van 50 mm
- Tussenschotten zijn altijd verwijder- of verplaatsbaar

Opmerking: geschikt voor de maten CLASSIC 48, 68, 93, COMFORT en INDUSTRY 48, 73, 92.



VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	8504599426 ✓	op aanvraag

Gereedschaps- en transportbox, model CEMbox

- Materiaal: polyethyleen
- Spatwaterdicht: dankzij een rondom geïntegreerde afdichting
- Stapelbaar: met vergrendelingsnokken
- Geïntegreerde handgrepen en dekselstop
- Roestvaststalen excentersluitingen: afsluitbaar

Wordt zonder inhoud geleverd!





CHEMbox met zijdeur

Uitvoering	Inhoud l	Buitenafmetingen B x D x H mm	Binnenafmeting B x D x H mm	Laadvermogen enkelvoudig kg	Laadvermogen gestapeld 2 hoog kg	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
met etikethouders	150	800 x 600 x 530	660 x 450 x 380	100	100	geel	1 stuk	**8503876476**	**op aanvraag**
met etikethouders	150	800 x 600 x 530	660 x 450 x 380	100	100	grijs-oranje	1 stuk	**8503883678**	**op aanvraag**
met insteekkokers	250	1200 x 600 x 540	1070 x 450 x 380	200	100	grijs-oranje	1 stuk	**8503883680**	**op aanvraag**
met insteekkokers en etikethouders	400	1200 x 790 x 750	1070 x 650 x 580	250	150	grijs-oranje	1 stuk	**8503883682**	**op aanvraag**
met insteekkokers	750	1700 x 840 x 800	1560 x 700 x 630	400	200	grijs-oranje	1 stuk	**8503883683**	**op aanvraag**
met insteekkokers en zijdeur B x H 500 x 450 mm	750	1700 x 840 x 800	1540 x 700 x 630	400	200	grijs-oranje	1 stuk	**8503883684**	**op aanvraag**

Gereedschaps- en transportbox, model CEMbox Trolley

- Verrijdbaar en trekbaar
- Met etikethouders
- Materiaal: polyethyleen
- Spatwaterdicht: dankzij een rondom geïntegreerde afdichting
- Stapelbaar: met vergrendelingsnokken
- Geïntegreerde handgrepen en dekselstop
- Roestvaststalen excentersluitingen: afsluitbaar





Inhoud l	Buitenafmetingen B x D x H mm	Binnenafmeting B x D x H mm	Laadvermogen enkelvoudig kg	Laadvermogen gestapeld 2 hoog kg	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
150	800 x 600 x 530	600 x 450 x 380	100	100	geel	1 stuk	**8503876475**	**op aanvraag**
150	800 x 600 x 530	600 x 450 x 380	100	100	grijs-oranje	1 stuk	**8503883679**	**op aanvraag**
150	800 x 730 x 610	660 x 450 x 380	60	–	grijs-oranje	1 stuk	**8504788422**	**op aanvraag**

Gereedschaps- en transportbox, model CEMbox, hijsbaar

- Met insteekkokers
- Materiaal: polyethyleen
- Spatwaterdicht: dankzij een rondom geïntegreerde afdichting
- Stapelbaar: met vergrendelingsnokken
- Geïntegreerde handgrepen en dekselstop
- Roestvaststalen excentersluitingen: afsluitbaar

CEMO

Wordt zonder inhoud geleverd!



CEMbox 250 l, hijsbaar



Uitvoering	Inhoud l	Buitenafmetingen B x D x H mm	Binnenafmeting B x D x H mm	Laadvermogen enkelvoudig kg	Laadvermogen gestapeld 2 hoog kg	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
met hijsogen	250	1240 x 600 x 570	1070 x 450 x 380	100	100	grijs-oranje	1 stuk	**8503883681**	**op aanvraag**
met hijsogen	400	1200 x 810 x 750	1070 x 650 x 580	200	150	grijs-oranje	1 stuk	**8505087459**	**op aanvraag**
met kraanframe	750	1700 x 860 x 800	1560 x 700 x 630	200	200	grijs-oranje	1 stuk	**8503883685**	**op aanvraag**
met kraanframe en zijdeur B x H 500 x 540 mm	750	1700 x 860 x 800	1540 x 700 x 630	200	200	grijs-oranje	1 stuk	**8503883686**	**op aanvraag**

PE-inlegbak voor CEMbox

Voor CEMbox, inhoud l	Afmetingen L x B x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
150	730 x 150 x 60	1 stuk	**8503883665**	**op aanvraag**
250/400	1130 x 150 x 60	1 stuk	**8503051587**	**op aanvraag**
750	1600 x 150 x 60	1 stuk	**8503229406**	**op aanvraag**

CEMO

Wordt zonder inhoud geleverd!



Metalen inlegbak voor CEMbox

Voor CEMbox, inhoud l	Afmetingen L x B x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
750	670 x 740 x 170	1 stuk	**8503883662**	**op aanvraag**

CEMO

Wordt zonder inhoud geleverd!



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Inzetbak voor CEMbox

• Stapelbaar

Voor CEMbox, inhoud l	Afmetingen L x B x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
150/250	430 x 280 x 190	1 stuk	**8503883664**	**op aanvraag**

CEMO


Wordt zonder inhoud geleverd!



Geribbelde rubbermat voor metalen inlegbak CEMbox

Voor CEMbox, inhoud l	VE	Bestelnr.	Prijs
750	1 stuk	**8503883668**	**op aanvraag**

CEMO

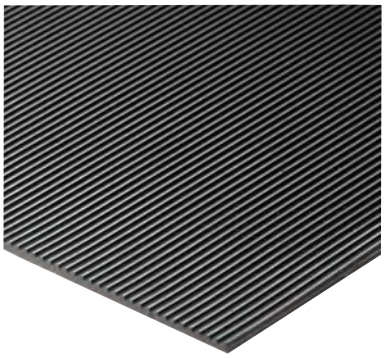

Zwenkwielset voor CEMbox

Voor CEMbox, inhoud l	VE	Bestelnr.	Prijs
400/750	1 stuk	**8505087448**	**op aanvraag**

CEMO



Laadbakbevestiging voor CEMbox

Voor CEMbox, inhoud l	VE	Bestelnr.	Prijs
400	1 stuk	**8503883671**	**op aanvraag**
750	1 stuk	**8503229408**	**op aanvraag**
150/250	1 stuk	**8503883661**	**op aanvraag**

CEMO

Wordt zonder inhoud geleverd!



PUR-schuiminzetstuk voor CEMbox

Levering: VE: 5 stuks.

Voor CEMbox, inhoud l	Afmetingen L x B x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
150	660 x 480 x 400	1 stuk	**8503883667**	**op aanvraag**

CEMO

Wordt zonder inhoud geleverd!



Scheidingswand voor CEMbox

Voor CEMbox, inhoud l	Afmetingen L x B mm	VE	Bestelnr.	Prijs
150	540 x 370	1 stuk	**8503883666**	**op aanvraag**
250	540 x 380	1 stuk	**8503051588**	**op aanvraag**
400	730 x 400	1 stuk	**8503883663**	**op aanvraag**
750	760 x 600	1 stuk	**8503229407**	**op aanvraag**

CEMO

Wordt zonder inhoud geleverd!



tussenschot


 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

Kantelbak

- Bak van 2 mm plaatstaal, oliedicht gelast
- De rand is aan de bovenkant tweemaal omgeslagen en de stortkant is dubbel omgeslagen
- Onderstel van 3 mm dik kantprofiel met geïntegreerde insteekkokers
- Geschikt voor transport van bulkgoederen, ook voor vorkheftrucks
- Scharnierende kiepbak
- Met schopplaat en kantelbeveiliging, buisduwbeugel
- De bak wordt handmatig gekanteld
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, centraal remsysteem TOTALSTOP, standaard op de zwenkwielen, met TPE-loopvlak 200 x 40 mm, wielnaven met kogellagers
- Oppervlak gepoedercoat

fetra Transportgeräte

RAL 5007 RAL 7016 Wordt zonder inhoud geleverd! 10 JAAR GARANTIE TOTALSTOP fetra centraal remsysteem

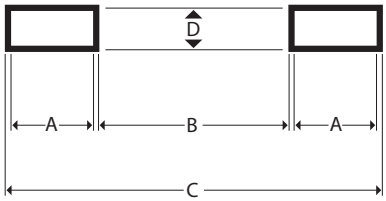



(1)



(2)



(3) + (4)


Afb.	Inhoud	Draagvermogen	Kleur	Bakafmeting B x D x H	Buitenafmetingen B x D x H	Storthoogte	Binnenafmetingen insteekkokers A/B/C/D	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
	l	kg		mm	mm	mm	mm	kg			
(1)	250	750	RAL 5007	652 x 1200 x 413	713 x 1359 x 780	780	194/203/603/72	70	1 stuk	**8503649556**	**op aanvraag**
(1)	250	750	RAL 7016	652 x 1200 x 413	713 x 1359 x 780	780	194/203/603/72	70	1 stuk	**8504381685**	**op aanvraag**
(2)	450	750	RAL 5007	669 x 1214 x 708	730 x 1374 x 1072	733	194/203/603/72	83	1 stuk	**8503649557**	**op aanvraag**
(2)	450	750	RAL 7016	669 x 1214 x 708	730 x 1374 x 1072	733	194/203/603/72	83	1 stuk	**8504381686**	**op aanvraag**
(3)	600	750	RAL 5007	794 x 1321 x 735	855 x 1458 x 1099	843	194/327/727/72	95	1 stuk	**8503649558**	**op aanvraag**
(3)	600	750	RAL 7016	794 x 1321 x 735	855 x 1458 x 1099	843	194/327/727/72	95	1 stuk	**8504403589**	**op aanvraag**
(4)	800	800	RAL 5007	1044 x 1321 x 735	1105 x 1458 x 1099	843	194/577/977/72	118	1 stuk	**8503649559**	**op aanvraag**
(4)	800	800	RAL 7016	1044 x 1321 x 735	1105 x 1458 x 1099	843	194/577/977/72	118	1 stuk	**8504403590**	**op aanvraag**

Kantelbak met aftapkraan en zeef

- Bak van 2 mm plaatstaal, oliedicht gelast
- De rand is aan de bovenkant tweemaal omgeslagen en de stortkant is dubbel omgeslagen
- Onderstel van 3 mm dik kantprofiel met geïntegreerde insteekkokers
- Geschikt voor transport van bulkgoederen, ook voor vorkheftrucks
- Aftapkraan met zeef voor het scheiden van vloeistoffen van vaste stoffen
- Scharnierende kiepbak
- Met schopplaat en kantelbeveiliging, buisduwbeugel
- De bak wordt handmatig gekanteld
- 2 zwenk- en 2 bokwielen met standaard centraal remsysteem TOTALSTOP op de zwenkwielen
- Oppervlak gepoedercoat

fetra Transportgeräte

RAL 5007 | RAL 7016 | Wordt zonder inhoud geleverd! | 10 JAAR GARANTIE | TOTALSTOP fetra centraal remsysteem

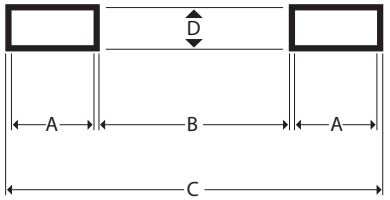



(1)



(2)



(3) + (4)



aftapkraan met zeef voor het scheiden van vloeistoffen van vaste stoffen

Afb.	Inhoud	Draagvermogen	Kleur	Bakafmeting B x D x H	Buitenafmetingen B x D x H	Storthoogte	Binnenafmetingen insteekkokers A/B/C/D	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
	l	kg		mm	mm	mm	mm	kg			
(1)	250	750	RAL 5007	652 x 1200 x 413	713 x 1359 x 780	780	194/203/603/72	70	1 stuk	**8503649564**	**op aanvraag**
(1)	250	750	RAL 7016	652 x 1200 x 413	713 x 1359 x 780	780	194/203/603/72	70	1 stuk	**8504385835**	**op aanvraag**
(2)	450	750	RAL 5007	669 x 1214 x 708	730 x 1374 x 1072	733	194/203/603/72	83	1 stuk	**8503550257**	**op aanvraag**
(2)	450	750	RAL 7016	669 x 1214 x 708	730 x 1374 x 1072	733	194/203/603/72	83	1 stuk	**8504394113**	**op aanvraag**
(3)	600	750	RAL 5007	794 x 1321 x 735	855 x 1458 x 1099	843	194/327/727/72	95	1 stuk	**8503649565**	**op aanvraag**
(3)	600	750	RAL 7016	794 x 1321 x 735	855 x 1458 x 1099	843	194/327/727/72	95	1 stuk	**8504403591**	**op aanvraag**
(4)	800	800	RAL 5007	1044 x 1321 x 735	1105 x 1458 x 1099	843	194/577/977/72	118	1 stuk	**8503649566**	**op aanvraag**
(4)	800	800	RAL 7016	1044 x 1321 x 735	1105 x 1458 x 1099	843	194/577/977/72	118	1 stuk	**8504403592**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Deksel voor kantelbak

- Opklapbaar en aan beide zijden te openen
- Kleur: RAL 5007 briljantblauw of RAL 7016 antracietgrijs

fetra®
Transportgeräte

RAL 5007 RAL 7016 Wordt zonder inhoud geleverd! 10 JAAR GARANTIE

Voor bakafmeting L x B x H mm	Kleur	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1200 x 652 x 413	RAL 5007	12,5	1 stuk	**8504488707**	**op aanvraag**
1200 x 652 x 413	RAL 7016	12,5	1 stuk	**8504488711**	**op aanvraag**
1214 x 669 x 708	RAL 5007	14,5	1 stuk	**8504488708**	**op aanvraag**
1214 x 669 x 708	RAL 7016	14,5	1 stuk	**8504488712**	**op aanvraag**
1321 x 794 x 735	RAL 5007	17,5	1 stuk	**8504488709**	**op aanvraag**
1321 x 794 x 735	RAL 7016	17,5	1 stuk	**8504488713**	**op aanvraag**
1321 x 1044 x 735	RAL 5007	22,0	1 stuk	**8504488710**	**op aanvraag**
1321 x 1044 x 735	RAL 7016	22,0	1 stuk	**8504488714**	**op aanvraag**



Stapelbare kiepcontainer, type BSK

- Bak: van geprofileerd plaatstaal
- Gevuld 3-voudig stapelbaar
- Uitkiepen met dwarsbalk vanaf de bestuurdersstoel van de heftruck door middel van trekkabel

Opmerking: breedtemaat zonder bevestigingsnok. Rollen, etiketten en stickers zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Bijpassende deksels optioneel verkrijgbaar.

BAUER SÜDLOHN

Wordt zonder inhoud geleverd!



RAL 2000


Type	Kleur	Oppervlak	Inhoud	Afmetingen B x D x H	Draagvermogen	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
			m³	mm	kg	kg			
BSK 30	RAL 2000	gelakt	0,30	600 x 800 x 600	500	47	1 stuk	**8503735974**	**op aanvraag**
BSK 55	RAL 2000	gelakt	0,55	800 x 1000 x 900	1000	80	1 stuk	**8503735976**	**op aanvraag**
BSK 70	RAL 2000	gelakt	0,70	800 x 1200 x 900	1500	87	1 stuk	**8503735978**	**op aanvraag**
BSK 90	RAL 2000	gelakt	0,90	1000 x 1200 x 900	2000	97	1 stuk	**8503735980**	**op aanvraag**
BSK 150	RAL 2000	gelakt	1,50	1500 x 1200 x 1000	2000	150	1 stuk	**8503735982**	**op aanvraag**
BSK 200	RAL 2000	gelakt	2,00	2000 x 1200 x 1000	2000	183	1 stuk	**8503735984**	**op aanvraag**
BSK 30	RAL 5012	gelakt	0,30	600 x 800 x 600	500	47	1 stuk	**8504566095**	**op aanvraag**
BSK 55	RAL 5012	gelakt	0,55	800 x 1000 x 900	1000	80	1 stuk	**8504566099**	**op aanvraag**
BSK 70	RAL 5012	gelakt	0,70	800 x 1200 x 900	1500	87	1 stuk	**8504566103**	**op aanvraag**
BSK 90	RAL 5012	gelakt	0,90	1000 x 1200 x 900	2000	97	1 stuk	**8504566107**	**op aanvraag**
BSK 150	RAL 5012	gelakt	1,50	1500 x 1200 x 1000	2000	150	1 stuk	**8504566111**	**op aanvraag**
BSK 200	RAL 5012	gelakt	2,00	2000 x 1200 x 1000	2000	183	1 stuk	**8504566115**	**op aanvraag**
BSK 30	thermisch verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	0,30	600 x 800 x 600	500	51	1 stuk	**8503735975**	**op aanvraag**
BSK 55	thermisch verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	0,55	800 x 1000 x 900	1000	86	1 stuk	**8503735977**	**op aanvraag**
BSK 70	thermisch verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	0,70	800 x 1200 x 900	1500	94	1 stuk	**8503735979**	**op aanvraag**
BSK 90	thermisch verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	0,90	1000 x 1200 x 900	2000	104	1 stuk	**8503735981**	**op aanvraag**
BSK 150	thermisch verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	1,50	1500 x 1200 x 1000	2000	161	1 stuk	**8503735983**	**op aanvraag**
BSK 200	thermisch verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	2,00	2000 x 1200 x 1000	2000	197	1 stuk	**8503735985**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.


VE = verpakkingseenheid

2-delig deksel voor type BSK


- Aan één zijde te openen
- Kan worden vergrendeld wanneer uitgevouwen
- Container met deksel kan niet worden gestapeld
- Verzinkt en robuust




voor BSK 30



voor BSK 55



voor BSK 70



voor BSK 90



voor BSK 150



voor BSK 200

Voor type	VE	Bestelnr.	Prijs
BSK 30	1 stuk	**8505376608**	**op aanvraag**
BSK 55	1 stuk	**8505376612**	**op aanvraag**
BSK 70	1 stuk	**8505376595**	**op aanvraag**
BSK 90	1 stuk	**8505376602**	**op aanvraag**
BSK 150	1 stuk	**8505376596**	**op aanvraag**
BSK 200	1 stuk	**8505376597**	**op aanvraag**


Vorkheftrucktraverse type BST

- Materiaal: plaatstaal
- Voor het uitkiepen van de stapelkieper
- Kan worden gekanteld door aan de kabel te trekken
- Beveiliging tegen afglijden
- Met insteekkokers voor heftrucks
- Bevestiging van de stapelkieper op de bevestigingsnokken

Wordt zonder inhoud geleverd!



vorkheftrucktraverse met stapelbare kiepcontainer (niet meegeleverd)



Type	Kleur	Oppervlak	Voor stapelkiepers met een volume van ca. m³	Afmetingen B x D x H mm	Binnenmaten insteekkokers A/B/C mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
BST 30	RAL 2000	gelakt	0,30	730 x 945 x 845	110 x 200 x 80	500	71	1 stuk	**8503736003**	**op aanvraag**
BST 55	RAL 2000	gelakt	0,55	930 x 945 x 980	250 x 200 x 80	1000	79	1 stuk	**8503736004**	**op aanvraag**
BST 70	RAL 2000	gelakt	0,70	930 x 945 x 980	250 x 200 x 80	1500	79	1 stuk	**8503736016**	**op aanvraag**
BST 90	RAL 2000	gelakt	0,90	1130 x 945 x 980	450 x 200 x 80	2000	85	1 stuk	**8503736005**	**op aanvraag**
BST 150	RAL 2000	gelakt	1,50	1630 x 940 x 1085	450 x 200 x 80	2000	148	1 stuk	**8503736006**	**op aanvraag**
BST 200	RAL 2000	gelakt	2,00	2130 x 940 x 1085	590 x 200 x 80	2000	164	1 stuk	**8503736007**	**op aanvraag**
BST 30	RAL 5012	gelakt	0,30	730 x 945 x 845	110 x 200 x 80	500	71	1 stuk	**8504566119**	**op aanvraag**
BST 55	RAL 5012	gelakt	0,55	930 x 945 x 980	250 x 200 x 80	1000	79	1 stuk	**8504566123**	**op aanvraag**
BST 70	RAL 5012	gelakt	0,70	930 x 945 x 980	250 x 200 x 80	1500	79	1 stuk	**8504566139**	**op aanvraag**
BST 90	RAL 5012	gelakt	0,90	1130 x 945 x 980	450 x 200 x 80	2000	85	1 stuk	**8504566127**	**op aanvraag**
BST 150	RAL 5012	gelakt	1,50	1630 x 940 x 1085	450 x 200 x 80	2000	148	1 stuk	**8504566131**	**op aanvraag**
BST 200	RAL 5012	gelakt	2,00	2130 x 940 x 1085	590 x 200 x 80	2000	164	1 stuk	**8504566135**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Kiepcontainer type AK, met afrolsysteem

- Bak: gemaakt van plaatstaal met rondomlopend randprofiel
- Basisframe: van staal met insteekkokers
- Inclusief beveiliging tegen onbedoeld wegglijden en kantelen
- Kiepen is mogelijk op elke hoogte met een trekkabel vanaf de bestuurdersstoel
- Gunstig zwaartepunt
- Verplaatsbaar met pompwagen

Opmerking: olie- en waterdicht op aanvraag leverbaar. Bijpassende deksels en wielen optioneel verkrijgbaar.


RAL 2000 RAL 5012 VERZINKT Wordt zonder inhoud geleverd!



RAL 2000



thermisch verzinkt




Type	Inhoud	Kleur	Oppervlak	Afmetingen B x D x H	Binnenmaten insteekkokers A/B/C	Draagvermogen	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
	m³			mm	mm	kg	kg			
AK 50	0,50	RAL 2000	gelakt	1010 x 1420 x 1070	600/200/91	1000	169	1 stuk	**8503820251**	**op aanvraag**
AK 75	0,75	RAL 2000	gelakt	1190 x 1420 x 1070	600/200/91	1000	187	1 stuk	**8503820253**	**op aanvraag**
AK 100	1,00	RAL 2000	gelakt	1560 x 1420 x 1070	600/200/91	1000	218	1 stuk	**8503820255**	**op aanvraag**
AK 150	1,50	RAL 2000	gelakt	2280 x 1420 x 1070	600/200/91	1000	262	1 stuk	**8504490591**	**op aanvraag**
AK 50	0,50	RAL 5012	gelakt	1010 x 1420 x 1070	600/200/91	1000	169	1 stuk	**8504755578**	**op aanvraag**
AK 75	0,75	RAL 5012	gelakt	1190 x 1420 x 1070	600/200/91	1000	187	1 stuk	**8504755579**	**op aanvraag**
AK 100	1,00	RAL 5012	gelakt	1560 x 1420 x 1070	600/200/91	1000	218	1 stuk	**8504755580**	**op aanvraag**
AK 150	1,50	RAL 5012	gelakt	2280 x 1420 x 1070	600/200/91	1000	262	1 stuk	**8504490592**	**op aanvraag**
AK 50	0,50	verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	1010 x 1420 x 1070	600/200/91	1000	182	1 stuk	**8503820252**	**op aanvraag**
AK 75	0,75	verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	1190 x 1420 x 1070	600/200/91	1000	202	1 stuk	**8503820254**	**op aanvraag**
AK 100	1,00	verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	1560 x 1420 x 1070	600/200/91	1000	235	1 stuk	**8503820256**	**op aanvraag**
AK 150	1,50	verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	2280 x 1420 x 1070	600/200/91	1000	282	1 stuk	**8504490596**	**op aanvraag**

Deksel voor kiepcontainer type AK, verzinkt, met afrolsysteem

- Plaatstaal, verzinkt
- Aan 2 kanten te openen

Geschikt voor	VE	Bestelnr.	Prijs
AK 50	1 stuk	**8504791169**	**op aanvraag**
AK 75	1 stuk	**8504791170**	**op aanvraag**
AK 100	1 stuk	**8504791171**	**op aanvraag**
AK 150	1 stuk	**8504791172**	**op aanvraag**

VERZINKT



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid


Kiepcontainer type BKM, met afrolsysteem

- Bak: gemaakt van plaatstaal met rondomlopend randprofiel
- Basisframe: van staal met insteekkokers
- Compacte constructie
- Gunstig zwaartepunt
- Kiepen is mogelijk op elke hoogte met een trekkabel vanaf de bestuurdersstoel
- Beveiliging tegen onbedoeld wegglijden of kantelen

BAUER SÜDLOHN

RAL 2000 RAL 5012 VERZINKT Wordt zonder inhoud geleverd!





Type	Inhoud	Kleur	Oppervlak	Afmetingen B x D x H	Binnenmaten insteekkokers A/ B/C	Draagvermogen	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
	m³			mm	mm	kg	kg			
BKM 30	0,30	RAL 2000	gelakt	820 x 1160 x 825	225/200/80	1500	115	1 stuk	**8503820239**	**op aanvraag**
BKM 50	0,50	RAL 2000	gelakt	820 x 1550 x 1045	225/200/80	2500	168	1 stuk	**8503820241**	**op aanvraag**
BKM 75	0,75	RAL 2000	gelakt	820 x 1760 x 1270	225/200/80	2500	224	1 stuk	**8503820243**	**op aanvraag**
BKM 100	1,00	RAL 2000	gelakt	1060 x 1760 x 1270	410/200/80	3000	248	1 stuk	**8503820245**	**op aanvraag**
BKM 150	1,50	RAL 2000	gelakt	1560 x 1760 x 1270	600/200/80	3000	365	1 stuk	**8503820247**	**op aanvraag**
BKM 200	2,00	RAL 2000	gelakt	1560 x 1810 x 1480	600/200/80	3000	387	1 stuk	**8503820249**	**op aanvraag**
BKM 30	0,30	RAL 5012	gelakt	820 x 1160 x 825	225/200/80	1500	115	1 stuk	**8504755572**	**op aanvraag**
BKM 50	0,50	RAL 5012	gelakt	820 x 1550 x 1045	225/200/80	2500	168	1 stuk	**8504755573**	**op aanvraag**
BKM 75	0,75	RAL 5012	gelakt	820 x 1760 x 1270	225/200/80	2500	224	1 stuk	**8504755574**	**op aanvraag**
BKM 100	1,00	RAL 5012	gelakt	1060 x 1760 x 1270	410/200/80	3000	248	1 stuk	**8504755575**	**op aanvraag**
BKM 150	1,50	RAL 5012	gelakt	1560 x 1760 x 1270	600/200/80	3000	365	1 stuk	**8504755576**	**op aanvraag**
BKM 200	2,00	RAL 5012	gelakt	1560 x 1810 x 1480	600/200/80	3000	387	1 stuk	**8504755577**	**op aanvraag**
BKM 30	0,30	verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	820 x 1160 x 825	225/200/80	1500	125	1 stuk	**8503820240**	**op aanvraag**
BKM 50	0,50	verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	820 x 1550 x 1045	225/200/80	2500	181	1 stuk	**8503820242**	**op aanvraag**
BKM 75	0,75	verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	820 x 1760 x 1270	225/200/80	2500	241	1 stuk	**8503820244**	**op aanvraag**
BKM 100	1,00	verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	1060 x 1760 x 1270	410/200/80	3000	267	1 stuk	**8503820246**	**op aanvraag**
BKM 150	1,50	verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	1560 x 1760 x 1270	600/200/80	3000	393	1 stuk	**8503820248**	**op aanvraag**
BKM 200	2,00	verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	1560 x 1810 x 1480	600/200/80	3000	417	1 stuk	**8503820250**	**op aanvraag**

VE = verpakkingseenheid

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

Deksel voor kiepcontainer type BKM, verzinkt, met afrolsysteem

- Plaatstaal, verzinkt
- Aan 2 kanten te openen

Geschikt voor	VE	Bestelnr.	Prijs
BKM 30	1 stuk	**8504791177**	**op aanvraag**
BKM 50	1 stuk	**8504791178**	**op aanvraag**
BKM 75	1 stuk	**8504791179**	**op aanvraag**
BKM 100	1 stuk	**8504791174**	**op aanvraag**
BKM 150	1 stuk	**8504791175**	**op aanvraag**
BKM 200	1 stuk	**8504791176**	**op aanvraag**

VERZINKT



Wielset voor kiepcontainer BKM

- Wielset bestaande uit 2 zwenk- en 2 bokwielen van polyamide (1 zwenkwiel met rem)
- Draagvermogen 1350/2550 kg

Bouwhoogte mm	Draagvermogen kg	VE	Bestelnr.	Prijs
225	1350	1 stuk	**8504791180**	**op aanvraag**
225	2250	1 stuk	**8504791181**	**op aanvraag**

Wordt zonder inhoud geleverd!





Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid


Kiepcontainer type EXPO®, met afrolsysteem

- Bak: 3 mm plaatstaal met rondomlopend randprofiel
- Basisframe: met insteekkokers
- Compacte constructie
- Gunstig zwaartepunt
- Beveiliging tegen onbedoeld wegglijden of kantelen
- Kiepen is mogelijk op elke hoogte met een trekkabel vanaf de bestuurdersstoel
- Wielen achteraf te monteren


Opmerking: olie- en waterdicht of met aanhangervoorziening met dissel op aanvraag leverbaar.

BAUER SÜDLOHN

RAL 2000 RAL 5012 VERZINKT Wordt zonder inhoud geleverd!

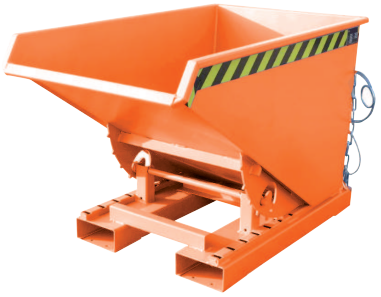





Type	Kleur	Oppervlak	Inhoud	Afmetingen B x D x H	Binnenmaten insteekkokers A/B/C	Draagvermogen	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
			m³	mm	mm	kg	kg			
EXPO® 300	RAL 2000	gelakt	0,30	770 x 1260 x 835	300/200/80	750	112	1 stuk	**8503820257**	**op aanvraag**
EXPO® 600	RAL 2000	gelakt	0,60	1070 x 1260 x 835	600/200/80	1000	131	1 stuk	**8503820259**	**op aanvraag**
EXPO® 900	RAL 2000	gelakt	0,90	1570 x 1260 x 835	600/200/80	1000	165	1 stuk	**8503820261**	**op aanvraag**
EXPO® 1200	RAL 2000	gelakt	1,20	1070 x 1720 x 1095	600/200/80	1500	200	1 stuk	**8503820263**	**op aanvraag**
EXPO® 1700	RAL 2000	gelakt	1,70	1570 x 1720 x 1095	600/200/80	1500	240	1 stuk	**8503820265**	**op aanvraag**
EXPO® 2100	RAL 2000	gelakt	2,10	1870 x 1720 x 1095	600/200/80	1500	265	1 stuk	**8503820267**	**op aanvraag**
EXPO® 300	RAL 5012	gelakt	0,30	770 x 1260 x 835	300/200/80	750	112	1 stuk	**8504596121**	**op aanvraag**
EXPO® 600	RAL 5012	gelakt	0,60	1070 x 1260 x 835	600/200/80	1000	131	1 stuk	**8504596125**	**op aanvraag**
EXPO® 900	RAL 5012	gelakt	0,90	1570 x 1260 x 835	600/200/80	1000	165	1 stuk	**8504596129**	**op aanvraag**
EXPO® 1200	RAL 5012	gelakt	1,20	1070 x 1720 x 1095	600/200/80	1500	200	1 stuk	**8504596133**	**op aanvraag**
EXPO® 1700	RAL 5012	gelakt	1,70	1570 x 1720 x 1095	600/200/80	1500	240	1 stuk	**8504596137**	**op aanvraag**
EXPO® 2100	RAL 5012	gelakt	2,10	1870 x 1720 x 1095	600/200/80	1500	265	1 stuk	**8504596141**	**op aanvraag**
EXPO® 300	thermisch verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	0,30	770 x 1260 x 835	300/200/80	750	121	1 stuk	**8503820258**	**op aanvraag**
EXPO® 600	thermisch verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	0,60	1070 x 1260 x 835	600/200/80	1000	141	1 stuk	**8503820260**	**op aanvraag**
EXPO® 900	thermisch verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	0,90	1570 x 1260 x 835	600/200/80	1000	178	1 stuk	**8503820262**	**op aanvraag**

Vervolg zie volgende pagina


Vervolg

Type	Kleur	Oppervlak	Inhoud	Afmetingen B x D x H	Binnenmaten insteekkokers A/ B/C	Draagvermogen	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
			m³	mm	mm	kg	kg			
EXPO® 1200	thermisch verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	1,20	1070 x 1720 x 1095	600/200/80	1500	215	1 stuk	**8503820264**	**op aanvraag**
EXPO® 1700	thermisch verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	1,70	1570 x 1720 x 1095	600/200/80	1500	258	1 stuk	**8503820266**	**op aanvraag**
EXPO® 2100	thermisch verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	2,10	1870 x 1720 x 1095	600/200/80	1500	285	1 stuk	**8503820268**	**op aanvraag**


2-delig deksel voor EXPO®

- Aan beide zijden te openen
- Voorste gedeelte kan worden vergrendeld als het is uitgeklapt
- Verzinkt en robuust


VERZINKT




voor EXPO 300



voor EXPO 600



voor EXPO 900



voor EXPO 1200



voor EXPO 1700

Voor type	VE	Bestelnr.	Prijs
EXPO® 300	1 stuk	**8505376594**	**op aanvraag**
EXPO® 600	1 stuk	**8505376605**	**op aanvraag**
EXPO® 900	1 stuk	**8505376610**	**op aanvraag**
EXPO® 1200	1 stuk	**8505376606**	**op aanvraag**
EXPO® 1700	1 stuk	**8505376603**	**op aanvraag**

4-delig deksel voor EXPO® 2100

- Aan beide zijden te openen
- Voorste gedeelte kan worden vergrendeld als het is uitgeklapt
- Verzinkt en robuust

VERZINKT

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8505376599**	**op aanvraag**



Kiepcontainer type GU

- Bak: gemaakt van plaatstaal met rondomlopend randprofiel
- Basisframe: van staal met insteekkokers
- Lage bouwhoogte
- Gunstige kantelhoek
- Kiepen is mogelijk op elke hoogte met een trekkabel vanaf de bestuurdersstoel
- Beveiliging tegen onbedoeld afglijden
- Wielen achteraf te monteren

Opmerking: kiepremmen en wielen op aanvraag leverbaar. Bijpassende deksels optioneel verkrijgbaar.

BAUER SÜDLOHN

RAL 2000 RAL 5012 VERZINKT Wordt zonder inhoud geleverd!





Type	Inhoud	Kleur	Oppervlak	Afmetingen B x D x H	Binnenmaten insteekkokers A/ B/C	Draagvermogen	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
	m³			mm	mm	kg	kg			
GU 300	0,30	RAL 2000	gelakt	680 x 1440 x 580	10/200/60	750	93	1 stuk	8503735927	op aanvraag
GU 500	0,50	RAL 2000	gelakt	780 x 1440 x 680	150/200/60	1000	111	1 stuk	8503735929	op aanvraag
GU 750	0,75	RAL 2000	gelakt	1280 x 1440 x 680	495/200/60	1000	139	1 stuk	8503735931	op aanvraag
GU 1000	1,00	RAL 2000	gelakt	1280 x 1640 x 780	495/200/60	1500	184	1 stuk	8503735933	op aanvraag
GU 1500	1,50	RAL 2000	gelakt	1280 x 1640 x 1090	495/200/60	1500	215	1 stuk	8503735935	op aanvraag
GU 2000	2,00	RAL 2000	gelakt	1680 x 1640 x 1090	495/200/60	1500	252	1 stuk	8503735937	op aanvraag
GU 300	0,30	RAL 5012	gelakt	680 x 1440 x 580	10/200/60	750	93	1 stuk	8504755563	op aanvraag
GU 500	0,50	RAL 5012	gelakt	780 x 1440 x 680	150/200/60	1000	111	1 stuk	8504755564	op aanvraag
GU 750	0,75	RAL 5012	gelakt	1280 x 1440 x 680	495/200/60	1000	139	1 stuk	8504755565	op aanvraag
GU 1000	1,00	RAL 5012	gelakt	1280 x 1640 x 780	495/200/60	1500	184	1 stuk	8504755566	op aanvraag
GU 1500	1,50	RAL 5012	gelakt	1280 x 1640 x 1090	495/200/60	1500	215	1 stuk	8504755567	op aanvraag
GU 2000	2,00	RAL 5012	gelakt	1680 x 1640 x 1090	495/200/60	1500	252	1 stuk	8504755568	op aanvraag
GU 300	0,30	verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	680 x 1440 x 580	10/200/60	750	100	1 stuk	8503735928	op aanvraag
GU 500	0,50	verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	780 x 1440 x 680	150/200/60	1000	120	1 stuk	8503735930	op aanvraag
GU 750	0,75	verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	1280 x 1440 x 680	495/200/60	1000	150	1 stuk	8503735932	op aanvraag
GU 1000	1,00	verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	1280 x 1640 x 780	495/200/60	1500	202	1 stuk	8503735934	op aanvraag
GU 1500	1,50	verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	1280 x 1640 x 1090	495/200/60	1500	236	1 stuk	8503735936	op aanvraag
GU 2000	2,00	verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	1680 x 1640 x 1090	495/200/60	1500	271	1 stuk	8503735938	op aanvraag

VE = verpakkingseenheid


Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

Deksel voor kiepcontainer type GU/SGU

- Deksel voor kiepcontainers type GU en SGU (toebehoren)
- Verzinkt
- Kan in 2 delen worden geopend

VERZINKT


Geschikt voor	VE	Bestelnr.	Prijs
SGU 300	1 stuk	**8504791185**	**op aanvraag**
SGU 500	1 stuk	**8504791186**	**op aanvraag**
SGU 750	1 stuk	**8504791187**	**op aanvraag**
SGU 1000	1 stuk	**8504791182**	**op aanvraag**
SGU 1500	1 stuk	**8504791183**	**op aanvraag**
SGU 2000	1 stuk	**8504791184**	**op aanvraag**

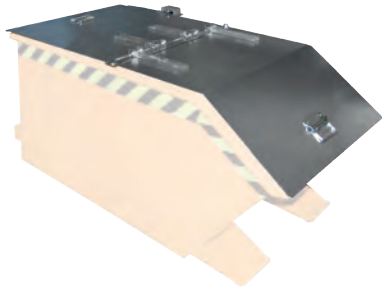

Kantelrem voor kiepcontainer

- Instelbaar
- Kantelen met minimale belasting van de vorkheftruck

Voor volume m³	VE	Bestelnr.	Prijs
0,5	1 stuk	**8505376598**	**op aanvraag**
0,75	1 stuk	**8505376609**	**op aanvraag**
vanaf 1	1 stuk	**8505376613**	**op aanvraag**

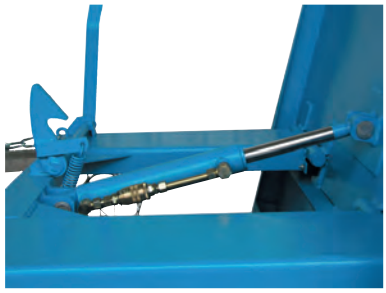

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid


Bodemklepcontainer type FB

- Materiaal: robuuste staalconstructie met gladde binnenwanden
- Met rubbervering die het neerslaan van de bodemklep bij het legen dempt
- Ontgrendeling van de bodemklep vanaf de bestuurdersstoel van de heftruck door middel van een trekkabel
- De bodemklep sluit bij het neerzetten automatisch
- Beveiliging tegen het onbedoeld wegglijden en openen van de bodemklep
- Opnamevoorzieningen voor vorkheftruck en kraan, 3-voudig stapelbaar
- Onderrijdhoogte 100 mm – transporteerbaar met pompwagen
- Met 4 kraanogen Ø 40 mm

RAL 2000 RAL 5012 VERZINKT Wordt zonder inhoud geleverd!



bodemklepcontainer met optionele centreerwanden.



Type	Kleur	Oppervlak	Inhoud	Afmetingen B x D x H	Binnenmaten inrijbeugels A/B/C	Draagvermogen	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
			m³	mm	mm	kg	kg			
FB 500	RAL 2000	gelakt	0,50	1245 x 840 x 845	415/185/75	1000	125	1 stuk	8503735964	op aanvraag
FB 750	RAL 2000	gelakt	0,75	1245 x 840 x 1145	415/185/75	1000	144	1 stuk	8503735966	op aanvraag
FB 1000	RAL 2000	gelakt	1,00	1245 x 1040 x 1145	415/185/75	1250	158	1 stuk	8503735968	op aanvraag
FB 1500	RAL 2000	gelakt	1,50	1845 x 1040 x 1145	615/185/75	1500	203	1 stuk	8503735970	op aanvraag
FB 2000	RAL 2000	gelakt	2,00	1845 x 1040 x 1445	615/185/75	1500	232	1 stuk	8503735972	op aanvraag
FB 500	RAL 5012	gelakt	0,50	1245 x 840 x 845	415/185/75	1000	125	1 stuk	8504596088	op aanvraag
FB 750	RAL 5012	gelakt	0,75	1245 x 840 x 1145	415/185/75	1000	144	1 stuk	8504596091	op aanvraag
FB 1000	RAL 5012	gelakt	1,00	1245 x 1040 x 1145	415/185/75	1250	158	1 stuk	8504596095	op aanvraag
FB 1500	RAL 5012	gelakt	1,50	1845 x 1040 x 1145	615/185/75	1500	203	1 stuk	8504596099	op aanvraag
FB 2000	RAL 5012	gelakt	2,00	1845 x 1040 x 1445	615/185/75	1500	232	1 stuk	8504596103	op aanvraag
FB 500	verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	0,50	1245 x 840 x 845	415/185/75	1000	135	1 stuk	8503735965	op aanvraag
FB 750	verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	0,75	1245 x 840 x 1145	415/185/75	1000	154	1 stuk	8503735967	op aanvraag
FB 1000	verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	1,00	1245 x 1040 x 1145	415/185/75	1250	173	1 stuk	8503735969	op aanvraag
FB 1500	verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	1,50	1845 x 1040 x 1145	615/185/75	1500	218	1 stuk	8503735971	op aanvraag
FB 2000	verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	2,00	1845 x 1040 x 1445	615/185/75	1500	255	1 stuk	8503735973	op aanvraag


VE = verpakkingseenheid

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.


2-delig deksel voor type FB

- Aan beide zijden te openen
- Voorste gedeelte kan worden vergrendeld als het is uitgeklapt
- Verzinkt en robuust


VERZINKT

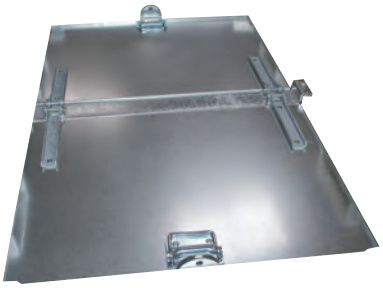

voor FB 500-750

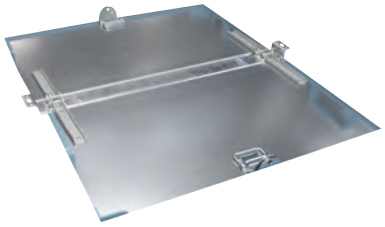

voor FB 1000

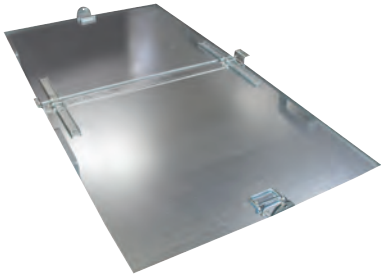

voor FB 1500-2000


Voor type	VE	Bestelnr.	Prijs
FB 500–750	1 stuk	**8505376614**	**op aanvraag**
FB 1000	1 stuk	**8505376600**	**op aanvraag**
FB 1500–2000	1 stuk	**8505376604**	**op aanvraag**

Centreerwand voor FB

- Geleiderails vastgeschroefd op de bodemklep
- Verzinkt en robuust

VERZINKT

Voor type	VE	Bestelnr.	Prijs
FB 500–750	1 stuk	**8505376607**	**op aanvraag**
FB 1000–2000	1 stuk	**8505376601**	**op aanvraag**

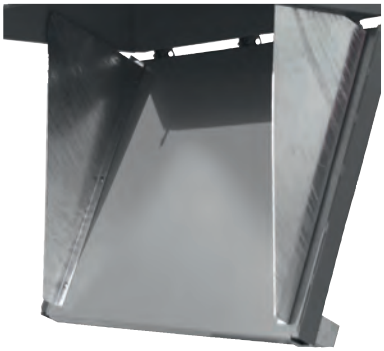

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Bodemklepcontainer type BKB


- Materiaal: stevige plaatstalen constructie met randprofiel rondom
- Conusvormige bak: stapelbaar
- Ontgrendeling van de bodemklep vanaf de bestuurdersstoel van de heftruck door middel van een trekkabel
- De bodemklep sluit bij het neerzetten automatisch, openingshoek 90°
- Opnamevoorzieningen voor vorkheftruck en kraan
- Onderrijdhoogte 100 mm, transport met pompwagen
- Beveiliging tegen het onbedoeld wegglijden en openen van de bodemklep

Opmerking: voor het verzamelen, opslaan en overbrengen van recyclebaar materiaal.

RAL 2000 RAL 5012 VERZINKT *Wordt zonder inhoud geleverd!*







insteekkokers inrijbeugels


Type	Kleur	Oppervlak	Inhoud	Afmetingen B x D x H	Binnenmaten inrijbeugels A/ B/C	Binnenmaten insteekkokers A/B/C	Draagvermo-gen	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
			m³	mm	mm	mm	kg	kg			
BKB 500	RAL 2000	gelakt	0,50	1200 x 1040 x 715	600/180/65	600/180/94	1000	126	1 stuk	**8503735958**	**op aanvraag**
BKB 700	RAL 2000	gelakt	0,70	1200 x 1040 x 970	600/180/65	600/180/94	1500	145	1 stuk	**8503735960**	**op aanvraag**
BKB 1000	RAL 2000	gelakt	1,00	1200 x 1040 x 1270	600/180/65	600/180/94	2000	169	1 stuk	**8503735962**	**op aanvraag**
BKB 500	RAL 5012	gelakt	0,50	1200 x 1040 x 715	600/180/65	600/180/94	1000	126	1 stuk	**8504596076**	**op aanvraag**
BKB 700	RAL 5012	gelakt	0,70	1200 x 1040 x 970	600/180/65	600/180/94	1500	145	1 stuk	**8504596080**	**op aanvraag**
BKB 1000	RAL 5012	gelakt	1,00	1200 x 1040 x 1270	600/180/65	600/180/94	2000	169	1 stuk	**8504596084**	**op aanvraag**
BKB 500	verzinkt	thermisch ver-zinkt conform EN ISO 1461	0,50	1200 x 1040 x 715	600/180/65	600/180/94	1000	136	1 stuk	**8503735959**	**op aanvraag**
BKB 700	verzinkt	thermisch ver-zinkt conform EN ISO 1461	0,70	1200 x 1040 x 970	600/180/65	600/180/94	1500	156	1 stuk	**8503735961**	**op aanvraag**
BKB 1000	verzinkt	thermisch ver-zinkt conform EN ISO 1461	1,00	1200 x 1040 x 1270	600/180/65	600/180/94	2000	182	1 stuk	**8503735963**	**op aanvraag**

2-delig deksel voor type BKB

- Aan beide zijden te openen
- Voorste gedeelte kan worden vergrendeld als het is uitgeklapt
- Verzinkt en robuust

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8505376611**	**op aanvraag**

VERZINKT



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid


Spaanderkiepbak, type SGU, met geperforeerde plaatbodem

- Bak: gemaakt van plaatstaal, olie- en waterdicht gelast met randprofiel rondom
- Basisframe: van staal met insteekkokers
- Vastgeschroefde geperforeerde plaat: 100 mm boven de bodem, gat-Ø 3 mm, steek 6 mm, aftapkraan 1" voor het aftappen van vloeistoffen
- Kiepen is mogelijk op elke hoogte met een trekkabel vanaf de bestuurdersstoel
- Beveiliging tegen onbedoeld wegglijden of kantelen

Opmerking: geschikt voor het verzamelen en scheiden van vloeistoffen van vaste stoffen.

BAUER SÜDLOHN

RAL 2000 RAL 5012 *Wordt zonder inhoud geleverd!* thermisch verzinkt







bodem van geperforeerde plaat




aftapkraan

Type	Kleur	Inhoud	Afmetingen B x D x H	Binnenmaten insteekkokers A/B/C	Draagvermogen	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
		m³	mm	mm	kg	kg			
SGU 30	RAL 2000	0,30	680 x 1440 x 580	10/200/60	750	112	1 stuk	**8503736081**	**op aanvraag**
SGU 50	RAL 2000	0,50	780 x 1440 x 680	150/200/60	1000	130	1 stuk	**8503736083**	**op aanvraag**
SGU 75	RAL 2000	0,75	1280 x 1440 x 680	495/200/60	1000	169	1 stuk	**8503736085**	**op aanvraag**
SGU 100	RAL 2000	1,00	1280 x 1640 x 780	495/200/60	1500	220	1 stuk	**8503736087**	**op aanvraag**
SGU 150	RAL 2000	1,50	1280 x 1640 x 1090	495/200/60	1500	244	1 stuk	**8503736089**	**op aanvraag**
SGU 30	RAL 5012	0,30	680 x 1440 x 580	10/200/60	750	112	1 stuk	**8504755581**	**op aanvraag**
SGU 50	RAL 5012	0,50	780 x 1440 x 680	150/200/60	1000	130	1 stuk	**8504755582**	**op aanvraag**
SGU 75	RAL 5012	0,75	1280 x 1440 x 680	495/200/60	1000	169	1 stuk	**8504755583**	**op aanvraag**
SGU 100	RAL 5012	1,00	1280 x 1640 x 780	495/200/60	1500	220	1 stuk	**8504755584**	**op aanvraag**
SGU 150	RAL 5012	1,50	1280 x 1640 x 1090	495/200/60	1500	244	1 stuk	**8504755585**	**op aanvraag**
SGU 30	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	0,30	680 x 1440 x 580	10/200/60	750	121	1 stuk	**8503736082**	**op aanvraag**
SGU 50	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	0,50	780 x 1440 x 680	150/200/60	1000	140	1 stuk	**8503736084**	**op aanvraag**
SGU 75	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	0,75	1280 x 1440 x 680	495/200/60	1000	182	1 stuk	**8503736086**	**op aanvraag**
SGU 100	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	1,00	1280 x 1640 x 780	495/200/60	1500	237	1 stuk	**8503736088**	**op aanvraag**
SGU 150	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	1,50	1280 x 1640 x 1090	495/200/60	1500	262	1 stuk	**8503736090**	**op aanvraag**


Spanenkiepcontainer, type SKM, met zeefplaatinzetstuk

- Bak: gemaakt van plaatstaal, olie- en waterdicht gelast met randprofiel rondom
- Basisframe: van staal met insteekkokers
- Kiepen is mogelijk op elke hoogte met een trekkabel vanaf de bestuurdersstoel
- Zeefplaat: aftapkraan 1" voor het aftappen van vloeistoffen
- Gunstig zwaartepunt
- Beveiliging tegen onbedoeld wegglijden of kantelen

RAL 2000 RAL 5012 Wordt zonder inhoud geleverd! thermisch verzinkt





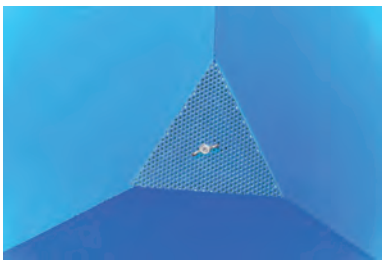

zeefplaatinzetstuk



aftapkraan

Type	Kleur	Inhoud	Afmetingen L x B x H	Binnenmaten insteekkokers A/B/C	Draagvermogen	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
		m³	mm	mm	kg	kg			
SKM 30	RAL 2000	0,30	1275 x 820 x 820	280/200/70	1000	115	1 stuk	**8503736053**	**op aanvraag**
SKM 50	RAL 2000	0,50	1275 x 1280 x 820	30/200/70	1000	133	1 stuk	**8503736055**	**op aanvraag**
SKM 75	RAL 2000	0,75	1620 x 1180 x 1060	30/200/70	1250	180	1 stuk	**8503736057**	**op aanvraag**
SKM 30	RAL 5012	0,30	1275 x 820 x 820	280/200/70	1000	115	1 stuk	**8504755569**	**op aanvraag**
SKM 50	RAL 5012	0,50	1275 x 1280 x 820	30/200/70	1000	133	1 stuk	**8504755570**	**op aanvraag**
SKM 75	RAL 5012	0,75	1620 x 1180 x 1060	30/200/70	1250	180	1 stuk	**8504755571**	**op aanvraag**
SKM 30	thermisch verzinkt	0,30	1275 x 820 x 820	280/200/70	1000	126	1 stuk	**8503736054**	**op aanvraag**
SKM 50	thermisch verzinkt	0,50	1275 x 1280 x 820	30/200/70	1000	143	1 stuk	**8503736056**	**op aanvraag**
SKM 75	thermisch verzinkt	0,75	1620 x 1180 x 1060	30/200/70	1250	198	1 stuk	**8503736058**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.
VE = verpakkingseenheid


Spanenbakwagen, type SKW-ET

- Materiaal: plaatstaal, olie- en waterdicht gelast, met versterkte randen
- Basisframe: gemaakt van profielstaal
- Zeefplaat en aftapkraan 1 " voor het scheiden van vloeistoffen van vaste stoffen
- Insteekkokers: met beveiliging tegen onbedoeld wegglijden en kantelen
- Binnenmaten insteekkokers A/B/C mm: 465/170/55
- Massief rubberen wielen en zwenkwielen Ø 250 x 60 mm

Opmerking: geschikt voor het verzamelen van spanen en gelijkvloers lossen.

BAUER SÜDLOHN


RAL 2000 RAL 5012 *Wordt zonder inhoud geleverd!* thermisch verzinkt




insteekkokers







zeefplaat



aftapkraan 1"

Type	Kleur	Inhoud	Afmetingen B x D x H	Storthoogte	Draagvermogen	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
		l	mm	mm	kg	kg			
SKW-ET 250	RAL 2000	250	820 x 1110 x 990	685	300	70	1 stuk	**8503736220**	**op aanvraag**
SKW-ET 400	RAL 2000	400	900 x 1315 x 1090	735	300	85	1 stuk	**8503736226**	**op aanvraag**
SKW-ET 600	RAL 2000	600	1070 x 1390 x 1220	830	300	131	1 stuk	**8503736229**	**op aanvraag**
SKW-ET 1000	RAL 2000	1000	1340 x 1420 x 1290	870	300	156	1 stuk	**8503736231**	**op aanvraag**
SKW-ET 250	RAL 5012	250	820 x 1110 x 990	685	300	70	1 stuk	**8504755601**	**op aanvraag**
SKW-ET 400	RAL 5012	400	900 x 1315 x 1090	735	300	85	1 stuk	**8504755604**	**op aanvraag**
SKW-ET 600	RAL 5012	600	1070 x 1390 x 1220	830	300	131	1 stuk	**8504755605**	**op aanvraag**
SKW-ET 1000	RAL 5012	1000	1340 x 1420 x 1290	870	300	156	1 stuk	**8504755606**	**op aanvraag**
SKW-ET 250	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	250	820 x 1110 x 990	685	300	75	1 stuk	**8503736224**	**op aanvraag**
SKW-ET 400	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	400	900 x 1315 x 1090	735	300	91	1 stuk	**8503736228**	**op aanvraag**
SKW-ET 600	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	600	1070 x 1390 x 1220	830	300	142	1 stuk	**8503736230**	**op aanvraag**
SKW-ET 1000	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	1000	1340 x 1420 x 1290	870	300	168	1 stuk	**8503736232**	**op aanvraag**

Deksel voor kiepbakken type KW/SKW/KK/SKK

- Deksel voor bakwagens en kiepbakken
- Verzinkt deksel
- 2-delig
- Aan 2 kanten te openen

VERZINKT

Voor type	VE	Bestelnr.	Prijs
KW, SKW, KK, SKK 250	1 stuk	**8504791199**	**op aanvraag**
KW, SKW, KK, SKK 400	1 stuk	**8504791200**	**op aanvraag**
KW, SKW, KK, SKK 600	1 stuk	**8504791201**	**op aanvraag**
KW, SKW, KK, SKK 1000	1 stuk	**8504791202**	**op aanvraag**





Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Spaanderkiepbak, type SKK, bakvormig

- Materiaal: plaatstaal, olie- en waterdicht gelast
- Basisframe: met insteekkokers
- Zeefplaat en aftapkraan 1 " voor het scheiden van vloeistoffen van vaste stoffen
- Kantelbare bak met handgreep
- Beveiliging tegen onbedoeld wegglijden of kantelen
- Wielen achteraf te monteren










zeefplaat

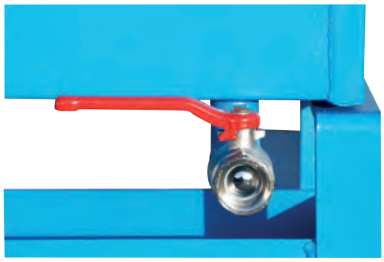

aftapkraan

Type	Inhoud	Kleur	Afmetingen B x D x H	Storthoogte	Binnenmaten insteekkokers A/ B/C	Draagvermogen	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
	l		mm	mm	mm	kg	kg			
SKK 250	250	RAL 2000	590 x 1115 x 740	430	205/170/55	300	61	1 stuk	**8503736178**	**op aanvraag**
SKK 400	400	RAL 2000	670 x 1320 x 840	485	285/170/55	300	75	1 stuk	**8503736208**	**op aanvraag**
SKK 600	600	RAL 2000	840 x 1395 x 905	520	455/170/55	300	116	1 stuk	**8503736118**	**op aanvraag**
SKK 800	800	RAL 2000	910 x 1420 x 975	560	525/170/55	300	127	1 stuk	**8503736210**	**op aanvraag**
SKK 1000	1000	RAL 2000	1110 x 1420 x 975	560	725/170/55	300	140	1 stuk	**8503736212**	**op aanvraag**
SKK 250	250	RAL 5012	590 x 1115 x 740	430	205/170/55	300	61	1 stuk	**8504755586**	**op aanvraag**
SKK 400	400	RAL 5012	670 x 1320 x 840	485	285/170/55	300	75	1 stuk	**8504755588**	**op aanvraag**
SKK 600	600	RAL 5012	840 x 1395 x 905	520	455/170/55	300	116	1 stuk	**8504755596**	**op aanvraag**
SKK 800	800	RAL 5012	910 x 1420 x 975	560	525/170/55	300	127	1 stuk	**8504755597**	**op aanvraag**
SKK 1000	1000	RAL 5012	1110 x 1420 x 975	560	725/170/55	300	140	1 stuk	**8504755598**	**op aanvraag**
SKK 250	250	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	590 x 1115 x 740	430	205/170/55	300	66	1 stuk	**8503820272**	**op aanvraag**
SKK 400	400	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	670 x 1320 x 840	485	285/170/55	300	81	1 stuk	**8503736209**	**op aanvraag**
SKK 600	600	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	840 x 1395 x 905	520	455/170/55	300	125	1 stuk	**8503736119**	**op aanvraag**
SKK 800	800	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	910 x 1420 x 975	560	525/170/55	300	137	1 stuk	**8503736211**	**op aanvraag**
SKK 1000	1000	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	1110 x 1420 x 975	560	725/170/55	300	151	1 stuk	**8503736213**	**op aanvraag**

Deksel voor kiepbakken type KK/SKK

- Deksel voor bakwagens en kiepbakken
- Verzinkt deksel
- 2-delig
- Aan 2 kanten te openen

VERZINKT

Wordt zonder inhoud geleverd!

Voor type	VE	Bestelnr.	Prijs
KK, SKK 800	1 stuk	**8505148026**	**op aanvraag**




Spaanderkiepbak, type SKN, laag

- Materiaal: plaatstaal, olie- en waterdicht gelast
- Basisframe: van staal met insteekkokers
- Lage bouwhoogte
- Zeefplaat en aftapkraan 1" voor het scheiden van vloeistoffen van vaste stoffen
- Kantelbare bak met handgreep
- Beveiliging tegen onbedoeld wegglijden of kantelen
- Wielen achteraf te monteren


Opmerking: geschikt voor lage spaanuitwerping.

RAL 2000 RAL 5012 thermisch verzinkt



insteekkokers



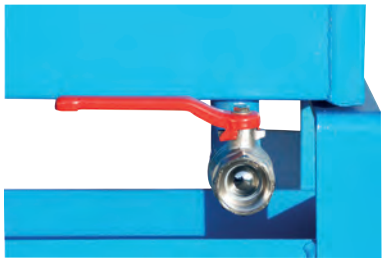



Type	Kleur	Inhoud	Afmetingen B x D x H	Storthoogte	Binnenmaten insteekkokers A/ B/C	Draagvermogen	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
		l	mm	mm	mm	kg	kg			
SKN 250	RAL 2000	250	670 x 1375 x 530	530	285/170/55	300	64	1 stuk	**8503736205**	**op aanvraag**
SKN 400	RAL 2000	400	840 x 1430 x 605	605	455/170/55	300	77	1 stuk	**8503736207**	**op aanvraag**
SKN 250	RAL 5012	250	670 x 1375 x 530	530	285/170/55	300	64	1 stuk	**8504755592**	**op aanvraag**
SKN 400	RAL 5012	400	840 x 1430 x 605	605	455/170/55	300	77	1 stuk	**8504755593**	**op aanvraag**
SKN 250	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	250	670 x 1375 x 530	530	285/170/55	300	69	1 stuk	**8503736206**	**op aanvraag**
SKN 400	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	400	840 x 1430 x 605	605	455/170/55	300	83	1 stuk	**8503736190**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Deksel voor kiepbakken type KN/SKN

- Deksel voor bakwagens en kiepbakken
- Verzinkt deksel
- 2-delig
- Aan 2 kanten te openen

VERZINKT

Voor type	VE	Bestelnr.	Prijs
KN, SKN 250	1 stuk	**8505148025**	**op aanvraag**
KN, SKN 400	1 stuk	**8505148024**	**op aanvraag**



Bakwagen type KW-ET

- Materiaal: plaatstaal, olie- en waterdicht gelast, met versterkte randen
- Basisframe: gemaakt van profielstaal, veerbelaste kiepbeveiliging
- Insteekkokers: met beveiliging tegen onbedoeld wegglijden en kantelen
- Massief rubberen wielen, Ø 250 x 60 mm

BAUER SÜDLOHN

RAL 2000 RAL 5012 Wordt zonder inhoud geleverd! thermisch verzinkt



insteekkokers

Type	Kleur	Inhoud	Afmetingen B x D x H	Storthoogte	Binnenmaten insteekkokers A/ B/C	Draagvermogen	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
		l	mm	mm	mm	kg	kg			
KW-ET 250	RAL 2000	250	820 x 1110 x 990	680	465/170/55	300	69	1 stuk	**8503736217**	**op aanvraag**
KW-ET 400	RAL 2000	400	900 x 1315 x 1090	735	465/170/55	300	84	1 stuk	**8503736219**	**op aanvraag**
KW-ET 600	RAL 2000	600	1070 x 1390 x 1220	830	465/170/55	300	130	1 stuk	**8503736222**	**op aanvraag**
KW-ET 1000	RAL 2000	1000	1340 x 1420 x 1290	870	465/170/55	300	155	1 stuk	**8503736225**	**op aanvraag**
KW-ET 250	RAL 5012	250	820 x 1110 x 990	680	465/170/55	300	69	1 stuk	**8504755599**	**op aanvraag**
KW-ET 400	RAL 5012	400	900 x 1315 x 1090	735	465/170/55	300	84	1 stuk	**8504755600**	**op aanvraag**
KW-ET 600	RAL 5012	600	1070 x 1390 x 1220	830	465/170/55	300	130	1 stuk	**8504755602**	**op aanvraag**
KW-ET 1000	RAL 5012	1000	1340 x 1420 x 1290	870	465/170/55	300	155	1 stuk	**8504755603**	**op aanvraag**
KW-ET 250	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	250	820 x 1110 x 990	680	465/170/55	300	74	1 stuk	**8503736218**	**op aanvraag**
KW-ET 400	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	400	900 x 1315 x 1090	735	465/170/55	300	90	1 stuk	**8503736221**	**op aanvraag**
KW-ET 600	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	600	1070 x 1390 x 1220	830	465/170/55	300	141	1 stuk	**8503736223**	**op aanvraag**
KW-ET 1000	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	1000	1340 x 1420 x 1290	870	465/170/55	300	167	1 stuk	**8503736227**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid


Kiepbak type KK, bakvormig


- Bak: robuuste plaatstalen constructie, olie- en waterdicht gelast met randversterking
- Basisframe: van staal met insteekkokers
- Met beveiliging tegen onbedoeld wegglijden en kantelen
- Kantelbare bak met handgreep
- Gemakkelijk te verplaatsen met een vorkheftruck
- Wielen achteraf te monteren

BAUER SÜDLOHN

RAL 2000 RAL 5012

Wordt zonder inhoud geleverd!

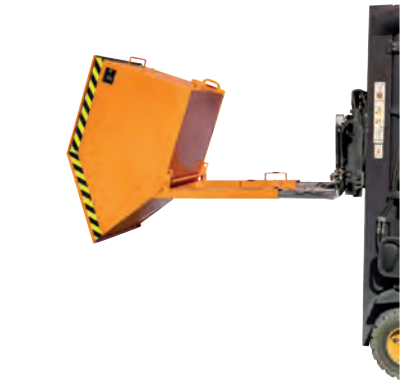



Type	Kleur	Oppervlak	Inhoud	Afmetingen B x D x H	Storthoogte	Binnenmaten insteekkokers A/B/C	Draagvermo-gen	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
			l	mm	mm	mm	kg	kg			
KK 250	RAL 2000	gelakt	250	590 x 1115 x 740	430	205/170/55	300	59	1 stuk	**8503736179**	**op aanvraag**
KK 400	RAL 2000	gelakt	400	670 x 1320 x 840	485	285/170/55	300	73	1 stuk	**8503736192**	**op aanvraag**
KK 600	RAL 2000	gelakt	600	840 x 1395 x 905	520	455/170/55	300	114	1 stuk	**8503736117**	**op aanvraag**
KK 800	RAL 2000	gelakt	800	910 x 1420 x 975	560	525/170/55	300	125	1 stuk	**8503736193**	**op aanvraag**
KK 1000	RAL 2000	gelakt	1000	1110 x 1420 x 975	560	725/170/55	300	138	1 stuk	**8503736186**	**op aanvraag**
KK 250	RAL 5012	gelakt	250	590 x 1115 x 740	430	205/170/55	300	59	1 stuk	**8504755591**	**op aanvraag**
KK 400	RAL 5012	gelakt	400	670 x 1320 x 840	485	285/170/55	300	73	1 stuk	**8504755587**	**op aanvraag**
KK 600	RAL 5012	gelakt	600	840 x 1395 x 905	520	455/170/55	300	114	1 stuk	**8504755595**	**op aanvraag**
KK 800	RAL 5012	gelakt	800	910 x 1420 x 975	560	525/170/55	300	125	1 stuk	**8504755589**	**op aanvraag**
KK 1000	RAL 5012	gelakt	1000	1110 x 1420 x 975	560	725/170/55	300	138	1 stuk	**8504755590**	**op aanvraag**
KK 250	verzinkt	thermisch ver-zinkt conform EN ISO 1461	250	590 x 1115 x 740	430	205/170/55	300	63	1 stuk	**8503736194**	**op aanvraag**
KK 400	verzinkt	thermisch ver-zinkt conform EN ISO 1461	400	670 x 1320 x 840	485	285/170/55	300	79	1 stuk	**8503736184**	**op aanvraag**
KK 600	verzinkt	thermisch ver-zinkt conform EN ISO 1461	600	840 x 1395 x 905	520	455/170/55	300	123	1 stuk	**8503736195**	**op aanvraag**
KK 800	verzinkt	thermisch ver-zinkt conform EN ISO 1461	800	910 x 1420 x 975	560	525/170/55	300	134	1 stuk	**8503736196**	**op aanvraag**
KK 1000	verzinkt	thermisch ver-zinkt conform EN ISO 1461	1000	1110 x 1420 x 975	560	725/170/55	300	148	1 stuk	**8503736187**	**op aanvraag**


VE = verpakkingseenheid

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

Kiepbak type KN, laag

- Bak: robuuste plaatstalen constructie, olie- en waterdicht gelast met randversterking
- Basisframe: van staal met insteekkokers
- Met beveiliging tegen onbedoeld wegglijden en kantelen
- Kantelbare bak met handgreep
- Gemakkelijk te verplaatsen met een vorkheftruck
- Wielen achteraf te monteren

RAL 2000 RAL 5012 thermisch verzinkt

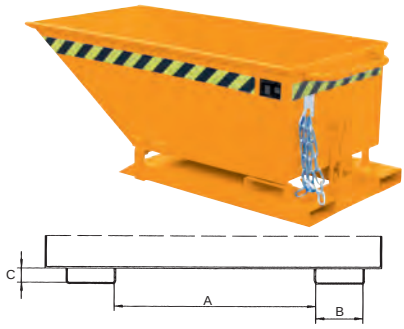

Type	Inhoud	Kleur	Oppervlak	Afmetingen B x D x H	Storthoogte	Binnenmaten insteekkokers A/B/C	Draagvermogen	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
	l			mm	mm	mm	kg	kg			
KN 250	250	RAL 2000	gelakt	670 x 1375 x 530	530	285/170/55	300	62	1 stuk	**8503736197**	**op aanvraag**
KN 400	400	RAL 2000	gelakt	840 x 1430 x 605	605	455/170/55	300	75	1 stuk	**8503736188**	**op aanvraag**
KN 250	250	RAL 5012	gelakt	670 x 1375 x 530	530	285/170/55	300	62	1 stuk	**8504755594**	**op aanvraag**
KN 400	400	RAL 5012	gelakt	840 x 1430 x 605	605	455/170/55	300	75	1 stuk	**8504759230**	**op aanvraag**
KN 250	250	verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	670 x 1375 x 530	530	285/170/55	300	66	1 stuk	**8503736198**	**op aanvraag**
KN 400	400	verzinkt	thermisch verzinkt conform EN ISO 1461	840 x 1430 x 605	605	455/170/55	300	80	1 stuk	**8503736191**	**op aanvraag**

Wielset voor type KK/KN/SKK/SKN

- 2 zwenk- en 2 bokwielen van massief rubber (1 zwenkwiel met rem), Ø 200 mm, bouwhoogte 235 mm

VE	Bestelnr.	Prijs
1 set	**8505148027**	**op aanvraag**

Wordt zonder inhoud geleverd!





toepassingsvoorbeeld

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Tafelmodel foliesealer

- Met elektronische instelling van de sealtijd
- Spaninrichting voor het verwarmingslint
- Zonder snijvoorziening
- Voor continu industrieel gebruik

Opmerking: voor het verpakken en sealen van reserveonderdelen, componenten, kaarten, boeken enz. in foliezakken of buisfolie.



Afmetingen B x D x H mm	Max. snijlengte mm	Max. sealnaadlengte mm	Sealnaadbreedte mm	Netaansluiting V/Hz	Pulsvermogen W	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
380 x 85 x 180	200	195	2	230/50	200	4,9	1 stuk	**8502525619**	**op aanvraag**
480 x 85 x 180	300	295	2	230/50	300	5,35	1 stuk	**8502525621**	**op aanvraag**

Tafelmodel foliesealer met snij-inrichting

- Met elektronische instelling van de sealtijd
- Spaninrichting voor het verwarmingslint
- Zonder snijvoorziening
- Voor continu industrieel gebruik

Opmerking: voor het verpakken en sealen van reserveonderdelen, componenten, kaarten, boeken enz. in foliezakken of buisfolie.




Afmetingen B x D x H mm	Max. snijlengte mm	Max. sealnaadlengte mm	Sealnaadbreedte mm	Netaansluiting V/Hz	Pulsvermogen W	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
380 x 85 x 180	200	195	2	230/50	200	4,9	1 stuk	**8502525620**	**op aanvraag**
480 x 85 x 180	300	295	2	230/50	300	5,35	1 stuk	**8502525622**	**op aanvraag**

Aanzettafel voor tafelfoliesealer

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
350 x 260 x 70	1 stuk	**8502525623**	**op aanvraag**



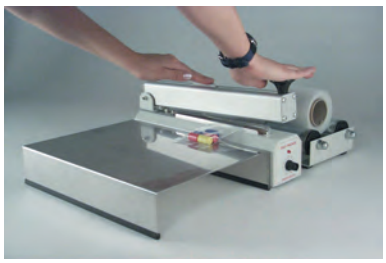



toepassing: foliesealer met snijvoorziening, aanzettafel en afroller

Afroller voor tafelmodel foliesealer

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
255 x 150 x 80	1 stuk	**8502525624**	**op aanvraag**
425 x 150 x 80	1 stuk	**8502525625**	**op aanvraag**

Wordt zonder inhoud geleverd!

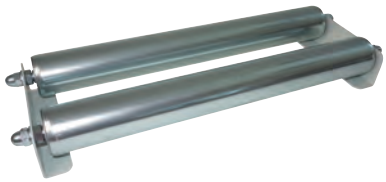

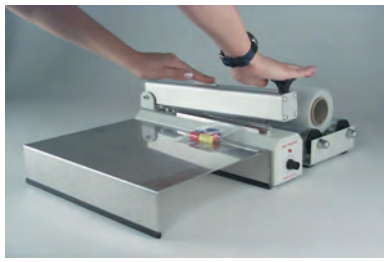

Foliezak voor tafelfoliesealer

• Materiaal: polyethyleen

Afmetingen B x L x dikte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
100 x 150 x 0,05	1 karton	**8502525628**	**op aanvraag**
120 x 200 x 0,05	1 karton	**8502525629**	**op aanvraag**
150 x 300 x 0,05	1 karton	**8502525630**	**op aanvraag**
180 x 300 x 0,05	1 karton	**8502525643**	**op aanvraag**
210 x 300 x 0,05	1 karton	**8502528279**	**op aanvraag**
220 x 350 x 0,05	1 karton	**8502525671**	**op aanvraag**
250 x 400 x 0,05	1 karton	**8502525672**	**op aanvraag**
300 x 500 x 0,05	1 karton	**8502525673**	**op aanvraag**



Buisfolie voor tafelfoliesealer

• Materiaal: polyethyleen

Afmetingen B x dikte mm	Rollengte m	VE	Bestelnr.	Prijs
100 x 0,1	250	1 rol	**8503066368**	**op aanvraag**
150 x 0,1	250	1 rol	**8503066369**	**op aanvraag**
200 x 0,1	250	1 rol	**8503066370**	**op aanvraag**
250 x 0,1	250	1 rol	**8503066371**	**op aanvraag**
300 x 0,1	250	1 rol	**8503066372**	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Stretchfolie, smalle rollen, transparant

- Voor het bundelen, verpakken en beschermen van afzonderlijke onderdelen en kleingoed
- Kern: Ø 38 mm

Opmerking: handset voor stretchfolie – apart bestellen a.u.b.



Dikte µm	Breedte mm	Lengte m	VE	Bestelnr.	Prijs
20	100	150	40 rol	**8504513185** ✓	**op aanvraag**

Handafroller Handy voor stretchfolie

Opmerking: voor rollen stretchfolie van 100 mm.

Wordt zonder inhoud geleverd!

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8504513186** ✓	**op aanvraag**



Stretchfolie, transparant

- Hoogste kwaliteit, 3-laags gegoten folie
- Polyethyleen, eenzijdig klevend
- Pallet = 198 rollen

Opmerking: prijs op aanvraag.



Dikte µm	Kerndiameter mm	Breedte mm	Lengte ca. m	VE	Bestelnr.	Prijs
20	50	500	300	6 rol	**8504463900** ✓	**op aanvraag**

Stretchfolie, zwart

- Hoogste kwaliteit, 3-laags gegoten folie
- Polyethyleen, eenzijdig klevend

Levering: 1 doos = 6 rollen.



Dikte µm	Kerndiameter mm	Breedte mm	Lengte ca. m	VE	Bestelnr.	Prijs
23	50	500	300	6 rol	**8504513183** ✓	**op aanvraag**

Handafroller Profi voor stretchfolie

- Metalen frame: met 2 kogellagers
- Oppervlak: gepoedercoat
- Bandrem: ingebouwd

Wordt zonder inhoud geleverd!

Kerndiameter mm	Breedte mm	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
38–76	350–500	1,5	1 stuk	**8501206016** ✓	**op aanvraag**



Stretchfolie, SafeWrap

- Voorgerekt, daardoor extreem dun, sterk en taai
- Door het voorrekken hoeft er niet meer hard getrokken te worden tijdens het wikkelen, wat het verbruik vermindert
- Besparing door SafeWrap: 50 % stretchfolie, 20 % werktijd, 50 % afval, 50 % afvoerkosten, 80 % verpakkingsvolume



Dikte µm	Breedte mm	Lengte m	VE	Bestelnr.	Prijs
8	430	300	6 rol	**8504513187** ✓	**op aanvraag**
10	430	300	6 rol	**8504513188** ✓	**op aanvraag**

Stretch-/wikkelautomaat Paklet F1

- Halfautomatische palletwikkelaar
- Voor het perfect vastzetten van ladingen op pallets met stretchfolie
- Regeling van de foliespanning: met mechanische rem
- 1 handmatige en 4 automatische wikkelmodi: omhoog en omlaag, alleen omhoog, beide met stop om een afdekfolie op de pallet aan te brengen
- Display: met „all-in-one-bedieningspaneel", met 10 programmageheugenplaatsen voor individuele programma's
- Draaiplateau: met soepele start- en stopsnelheid, verschillende afmetingen draaitafel naar wens
- Instelling: met regelbare snelheid van draaitafel en folieslede
- Aandrijving folieslede: met riem
- Folie-overlapping: aan de bovenkant, instelbaar d.m.v. het bedieningspaneel
- Met scheurdetectie van de folie
- Automatische stop: in stand 0 aan het einde van de cyclus (vaste stop, ook in de handmatige modus)





met oprijhelling



bedieningspaneeldisplay

Draaitafel-Ø mm	Draagvermogen draaitafel kg	Max. pallethoogte mm	Max. laadgewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1500	2400	2100	2400	1 stuk	**8503227121**	**op aanvraag**

Machine-stretchfolie

- VE: 5 rollen

Opmerking: geschikt voor het omwikkelen van pallets.



Kleur	Breedte mm	Lengte/rol ca.	Foliedikte µm	VE	Bestelnr.	Prijs
transparant	500	1500	23	1 stuk	**8504491873**	**op aanvraag**
transparant	500	1750	20	1 stuk	**8504491872**	**op aanvraag**
transparant	500	1900	17	1 stuk	**8504491874**	**op aanvraag**

Krimppistool EX 650, compleet, in koffer

• Solide instapmodel

Levering: krimppistool EX 650, 1 drukregelaar, 8 m hogedrukslang propaangas, 1 beschermplaat, stootvaste koffer.





Lengte mm	Nominaal warmtever-mogen kW	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
360	65	1,2	1 stuk	**8503662977**	**op aanvraag**

Krimppistool RIPACK 3000, compleet, in koffer

• Krachtig professioneel apparaat voor gebruik op LPG of aardgas

Levering: krimppistool RIPACK 3000, 1 veiligheidsdrukregelaar, 8 m hogedrukslang voor propaangas, 1 monta-gesleutel, koffer, 260 mm hoog met opstapfunctie.

Opmerking: de piëzo-ontstekers zijn zonder gereedschap snel te vervangen.



Lengte mm	Nominaal warmtever-mogen kW	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
360	76	1,2	1 stuk	**8503664205**	**op aanvraag**

Krimphoesconfectioneerder

• Handmatig aanbrengen van de sealnaad met een krimpapparaat
• Afsnijden: met een handmes



VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8502196640**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.
VE = verpakkingseenheid

Krimphoes

- Materiaal: PE bestaat uit neutrale basissubstanties en is 100% recyclebaar
- Zeer scheur- en doorsteekbestendig
- Bij gebruik en recycling komen geen milieuschadelijke stoffen vrij

Wordt zonder inhoud geleverd!

Opmerking: geschikt voor zware goederen. PE-folie krimpt onder invloed van hete lucht tot een beschermende huid.




Afmetingen L x B x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1250 x 850 x 1200	1 stuk	**8502196642**	**op aanvraag**
1250 x 850 x 1600	1 stuk	**8502196643**	**op aanvraag**
1250 x 850 x 2000	1 stuk	**8502196638**	**op aanvraag**

Hoezenrol

- Materiaal: PE bestaat uit neutrale basissubstanties en is 100% recyclebaar
- Zeer scheur- en doorsteekbestendig
- Bij gebruik en recycling komen geen milieuschadelijke stoffen vrij

Opmerking: geschikt voor zware goederen. PE-folie krimpt onder invloed van hete lucht tot een beschermende huid.

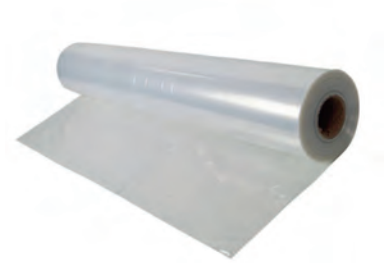

Afmetingen B x H mm	Lengte m	VE	Bestelnr.	Prijs
200 x 1250 x 850	200	1 rol	**8502196639**	**op aanvraag**

Vlakfolie op rol

- Materiaal: PE bestaat uit neutrale basissubstanties en is 100% recyclebaar
- Zeer scheur- en doorsteekbestendig
- Bij gebruik en recycling komen geen milieuschadelijke stoffen vrij

Opmerking: geschikt voor zware goederen. PE-folie krimpt onder invloed van hete lucht tot een beschermende huid.



Uitvoering	Lengte m	VE	Bestelnr.	Prijs
4000 mm breed 1x gevouwen	100	1 rol	**8502196644**	**op aanvraag**

Flessenwagen met flexibele slanggeleiding

Opmerking: voor propaangasflessen van 20–25 kg.



Lengte m	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
550	500	2300	11,5	1 stuk	**8502196645**	**op aanvraag**

PP-omsnoeringsset nr. 1, 13 mm

- Voor incidentele omsnoeringen
- Universele spanner: 13 mm
- Sluittang voor kunststofband: 13 mm
- PP-kunststofband in dispenserdoos: 1000 m lang, 12,7 x 0,6 mm breed
- Breukbelasting: ca. 1650 N
- Sluitzegels: 13 x 33 mm, 2000 stuks in een doos



VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503662993** ✓	**op aanvraag**

PP-omsnoeringsset nr. 2, 16 mm

- Voor incidentele omsnoeringen
- Universele spanner: 16 mm
- Sluittang voor kunststofband: 16 mm
- PP-kunststofband in dispenserdoos: 1000 m lang, 15,5 x 0,58 mm breed
- Breukbelasting: ca. 1700 N
- Sluitzegels: 16 x 28 mm, 2000 stuks in een doos



VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8502509806** ✓	**op aanvraag**

Universele spanner voor PP-band 13/16 mm



VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503663001**	**op aanvraag**

Sluittang voor PP-band



Uitvoering	VE	Bestelnr.	Prijs
voor PP-band 13 mm	1 stuk	**8503662982**	**op aanvraag**
voor PP-band 16 mm	1 stuk	**8503662983**	**op aanvraag**

Kunststofband, 13 en 16 mm

- Naar keuze 13 x 0,5 mm of 16 x 0,5 mm



Rollengte m	Breedte van de band mm	Breukbelasting ca. N	VE	Bestelnr.	Prijs
1000	13	1350	1 stuk	**8501206026** ✓	**op aanvraag**
1000	16	1350	1 stuk	**8502509808** ✓	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Sluitzegel, 13 en 16 mm

- Voor PP-kunststofband
- Doos à 2000 stuks



Uitvoering	VE	Bestelnr.	Prijs
13 x 33 mm	1 karton	**8503592439** ✓	**op aanvraag**
16 x 28 mm	1 stuk	**8502196647** ✓	**op aanvraag**

Kunststofband-omsnoeringsset, 13 en 16 mm

- Eenvoudige hantering door gescheiden spanratel en klemhendel
- Sluitzeker door vervorming van de zegel
- Geschikt voor 13- en 16-mm-PP-kunststofband en PET-omsnoeringsband



Levering:
Eendelig span- en sluitapparaat
Sluitzegels: 13 x 28 of 16 x 28 mm, 2000 stuks.
PP-kunststofband: 13 x 0,5 of 16 x 0,5 mm in banddispenserdoos, 1 rol.

Opmerking: voor incidentele tot frequentere omsnoeringen van lichte tot middelzware verpakkingsstukken.

Rollengte m	Breedte van de band mm	Breukbelasting ca. N	VE	Bestelnr.	Prijs
1000	13	1350	1 stuk	**8501206023** ✓	**op aanvraag**
1000	16	1350	1 stuk	**8503662992** ✓	**op aanvraag**

Kunststofband-omsnoeringsapparaat

- Praktisch, universeel en economisch omsnoeringsapparaat
- Eendelige constructie
- Span- en sluitfunctie in één apparaat
- Geschikt voor hoekige verpakkingsstukken
- Bandspanning door directe krachtuitoefening van de gebruiker
- Automatisch afsnijden van de band tijdens het sluiten met een guillotinemes
- Geschikt voor 13- en 16-mm PP-kunststofband en PET-omsnoeringsband
- Zegelsluiting
- Spannen door middel van wikkelas
- Voor hoekige, lichte tot middelzware verpakkingsstukken



Gewicht ca. kg	Minimaal oplegvlak mm	VE	Bestelnr.	Prijs
2,3	160	1 stuk	**8502745145** ✓	**op aanvraag**

Kunststofband, 13 en 16 mm

- Naar keuze 13 x 0,5 mm of 16 x 0,5 mm



Rollengte m	Breedte van de band mm	Breukbelasting ca. N	VE	Bestelnr.	Prijs
1000	13	1350	1 stuk	**8501206026** ✓	**op aanvraag**
1000	16	1350	1 stuk	**8502509808** ✓	**op aanvraag**

Sluitzegel, 13 en 16 mm

- Voor PP-kunststofband
- Doos à 2000 stuks

Uitvoering	VE	Bestelnr.	Prijs
13 x 28 mm	1 stuk	8501206020 ✓	op aanvraag
16 x 28 mm	1 stuk	8502196647 ✓	op aanvraag



Omsnoeringsset voor PP-kunststofband met draagbare haspelwagen

Levering:
Eendelig span- en sluitapparaat 13 mm.
Sluitzegels: 13 x 28 mm 2000 stuks.
PP-kunststofband (spoel): 13 x 0,65 mm, rol à 500 m.
Draagbare haspelwagen voor spoel.

Opmerking: voor incidenteel tot frequent omsnoeren van lichte tot middelzware verpakkingsstukken.

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	8503662994	op aanvraag



PP-omsnoeringsset nr. 3, 16 mm

- Draagbare bandafroller met rem
- Voor incidentele omsnoeringen, uitgerust met een praktische, draagbare afroller
- Eendelig span- en sluitapparaat: 16 mm
- Rol PP-kunststofband: 16 x 0,68 mm, 500 m lang
- Kern: 62 mm
- Breukbelasting: ca. 2800 N
- 2000 sluitzegels: 16 x 28 mm

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	8502509809 ✓	op aanvraag



Kunststofband-omsnoeringsapparaat

- Praktisch, universeel en economisch omsnoeringsapparaat
- Eendelige constructie
- Span- en sluitfunctie in één apparaat
- Geschikt voor hoekige verpakkingsstukken
- Bandspanning door directe krachtuitoefening van de gebruiker
- Automatisch afsnijden van de band tijdens het sluiten met een guillotinemes
- Geschikt voor 13- en 16-mm PP-kunststofband en PET-omsnoeringsband
- Zegelsluiting
- Spannen door middel van wikkelas
- Voor hoekige, lichte tot middelzware verpakkingsstukken

Gewicht ca. kg	Minimaal oplegvlak mm	VE	Bestelnr.	Prijs
2,3	160	1 stuk	8502745145 ✓	op aanvraag



PP-kunststofband (spoel)

- Korte rol (spoel) met 62-mm-kern

Opmerking: voldoen aan de huidige wetgeving (verpakkingsverordening) en zijn volledig recyclebaar.



Afmeting mm	Rollengte m	Breuksterkte N	Kerndiameter mm	VE	Bestelnr.	Prijs
13 x 0,65	500	1600	62	1 stuk	**8503663006**	**op aanvraag**
16 x 0,68	500	2800	62	1 stuk	**8502509810** ✓	**op aanvraag**

Sluitzegel, 13 en 16 mm

- Voor PP-kunststofband
- Doos à 2000 stuks



Uitvoering	VE	Bestelnr.	Prijs
13 x 28 mm	1 stuk	**8501206020** ✓	**op aanvraag**
16 x 28 mm	1 stuk	**8502196647** ✓	**op aanvraag**

Haspelwagen voor spoelen 13/16 mm, draagbaar



VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503663003** ✓	**op aanvraag**

Omsnoeringsset voor PP-kunststofband type 4, bandbreedte 13 mm

Levering:
Eendelig span- en sluitapparaat 13 mm.
Sluitzegels: 13 x 28 mm 2000 stuks.
PP-kunststofband (spoel): 13 x 0,65 mm, rol à 500 m.
Kern: 62 mm.
Verrijdbare haspelwagen voor spoel.

Opmerking: voor lichte tot middelzware verpakkingen en incidenteel tot vaak omsnoeren.



VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503592432**	**op aanvraag**

PP-omsnoeringsset, 16 mm

Levering:
Verrijdbare afroller voor spoelen.
Eendelig span- en sluitapparaat, 13/16 mm.
Sluitzegels: 2000 stuks, 16 x 28 mm
Kern: 62 mm
PP-kunststofband: 1 rol van 500 m, spoel, 16 x 0,68 mm.

Opmerking: voor incidenteel tot vaak omsnoeren van lichte tot middelzware verpakkingsstukken.

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503592433** ✓	**op aanvraag**



Kunststofband-omsnoeringsapparaat

- Praktisch, universeel en economisch omsnoeringsapparaat
- Eendelige constructie
- Span- en sluitfunctie in één apparaat
- Geschikt voor hoekige verpakkingsstukken
- Bandspanning door directe krachtuitoefening van de gebruiker
- Automatisch afsnijden van de band tijdens het sluiten met een guillotinemes
- Geschikt voor 13- en 16-mm PP-kunststofband en PET-omsnoeringsband
- Zegelsluiting
- Spannen door middel van wikkelas
- Voor hoekige, lichte tot middelzware verpakkingsstukken

Gewicht ca. kg	Minimaal oplegvlak mm	VE	Bestelnr.	Prijs
2,3	160	1 stuk	**8502745145** ✓	**op aanvraag**



PP-kunststofband (spoel)

- Korte rol (spoel) met 62-mm-kern

Opmerking: voldoen aan de huidige wetgeving (verpakkingsverordening) en zijn volledig recyclebaar.

Afmeting mm	Rollengte m	Breuksterkte N	Kerndiameter mm	VE	Bestelnr.	Prijs
13 x 0,65	500	1600	62	1 stuk	**8503663006**	**op aanvraag**
16 x 0,68	500	2800	62	1 stuk	**8502509810** ✓	**op aanvraag**



Sluitzegel, 13 en 16 mm

- Voor PP-kunststofband
- Doos à 2000 stuks

Uitvoering	VE	Bestelnr.	Prijs
13 x 28 mm	1 stuk	**8501206020** ✓	**op aanvraag**
16 x 28 mm	1 stuk	**8502196647** ✓	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.
VE = verpakkingseenheid

Haspelwagen voor spoelen 13/16 mm, verrijdbaar

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	8503663004 ✓	op aanvraag



Omsnoeringsset voor kunststofband, 13 of 16 mm, met haspelwagen

- Geschikt voor PP-kunststofband met 406-kern

Levering:
Eendelig span- en sluitapparaat.
Sluitzegels: 2000 stuks.
PP-kunststofband: grote rol.
Verrijdbare afroller.



Rollengte m	Breedte van de band mm	Breukbelasting ca. N	VE	Bestelnr.	Prijs
3000	13	1650	1 stuk	8503329272 ✓x	op aanvraag
2000	16	1700	1 stuk	8503039573 ✓x	op aanvraag

Kunststofband-omsnoeringsapparaat


- Praktisch, universeel en economisch omsnoeringsapparaat
- Eendelige constructie
- Span- en sluitfunctie in één apparaat
- Geschikt voor hoekige verpakkingsstukken
- Bandspanning door directe krachtuitoefening van de gebruiker
- Automatisch afsnijden van de band tijdens het sluiten met een guillotinemes
- Geschikt voor 13- en 16-mm PP-kunststofband en PET-omsnoeringsband
- Zegelsluiting
- Spannen door middel van wikkelas
- Voor hoekige, lichte tot middelzware verpakkingsstukken



Gewicht ca. kg	Minimaal oplegvlak mm	VE	Bestelnr.	Prijs
2,3	160	1 stuk	8502745145 ✓	op aanvraag

Sluitzegel, 13 en 16 mm

- Voor PP-kunststofband
- Doos à 2000 stuks

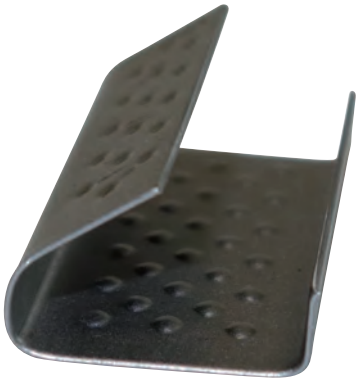


Uitvoering	VE	Bestelnr.	Prijs
13 x 28 mm	1 stuk	8501206020 ✓	op aanvraag
16 x 28 mm	1 stuk	8502196647 ✓	op aanvraag

PP-kunststofband 13 of 16 mm

- Voor haspelwagen met 406-mm-kern
- Breukbelasting ca. 1650 N of ca. 1700 N

Rollengte m	Uitvoering mm	Breukbelasting ca. N	VE	Bestelnr.	Prijs
3000	13 x 0,6	1650	1 stuk	**8501206027** ✓	**op aanvraag**
2000	16 x 0,6	1700	1 stuk	**8502509812** ✓	**op aanvraag**

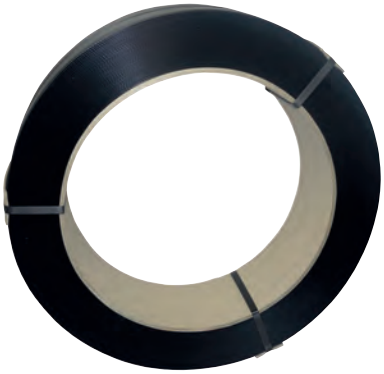

Haspelwagen voor PP-kunststofband

- Materiaal: plaatstaal
- Verrijdbaar
- Met opbergbak
- Geschikt voor PP-kunststofband met 406-kern

Opmerking: kunststofband is niet in de leveringsomvang inbegrepen, apart bestellen.

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503662995** ✓	**op aanvraag**



Omsnoeringsset voor PP-kunststofband type 6, bandbreedte 13 mm

Levering:
Span- en sluitapparaat met snelspanvoorziening en onderdrukking van bandsplitsing voor 13 mm.
PP-kunststofband (grote rol): 13 x 0,6 mm, rol à 3000 m.
Sluitzegels: 13 x 28 mm 2000 stuks.
Verrijdbare haspelwagen met opbergbak en beugelrem.

Opmerking: voor vaak omsnoeren van lichte tot middelzware verpakkingsstukken.

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503662979**	**op aanvraag**



PP-omsnoeringsset nr. 4, 16 mm

Levering:
Eendelig span- en sluitapparaat met snelspanvoorziening en onderdrukking ter voorkoming van het splijten van de band, 16 mm.
Verrijdbare bandafroller met opbergbak.
PP-kunststofband (grote rol): 2000 m lang, 15,5 x 0,58 mm breed, kern 406 mm, breukbelasting: ca. 2800 N
Sluitzegels: 2000 stuks, 16 x 28 mm.

Opmerking: voor dagelijks, frequent omsnoeren met haspelwagen voor grote rollen.

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8502509811** ✓x	**op aanvraag**



Eendelig span- en sluitapparaat voor PP-band


Uitvoering	VE	Bestelnr.	Prijs
voor 13 mm	1 stuk	8503662980	op aanvraag
voor 16 mm	1 stuk	8503662981	op aanvraag



Sluitzegel, 13 en 16 mm

- Voor PP-kunststofband
- Doos à 2000 stuks


Uitvoering	VE	Bestelnr.	Prijs
13 x 28 mm	1 stuk	8501206020 ✓	op aanvraag
16 x 28 mm	1 stuk	8502196647 ✓	op aanvraag

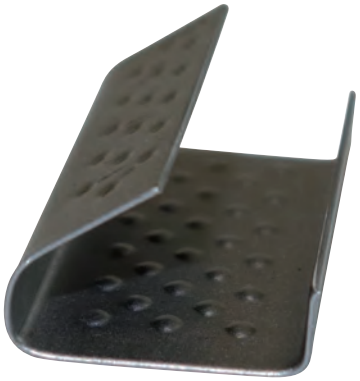

PP-kunststofband 13 of 16 mm

- Voor haspelwagen met 406-mm-kern
- Breukbelasting ca. 1650 N of ca. 1700 N

Rollengte m	Uitvoering mm	Breukbelasting ca. N	VE	Bestelnr.	Prijs
3000	13 x 0,6	1650	1 stuk	8501206027 ✓	op aanvraag
2000	16 x 0,6	1700	1 stuk	8502509812 ✓	op aanvraag

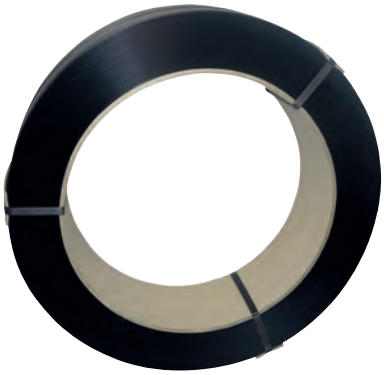

Haspelwagen met beugelrem

- Met lichtlopende rubberen wielen en beugelrem
- Zeer stevig
- Voor PP-kunststofbanden en PET-kunststofbanden met een kern van 406 mm
- De opbergbak biedt voldoende ruimte voor sluitzegels, apparaten of kantbeschermers

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	8502759624	op aanvraag



Accu-omsnoeringsapparaat BW-01 PLUS

Het volledig elektrische accu-omsnoeringsapparaat is een licht en voordelig instapmodel en is voorzien van een eenvoudige toetsenprogrammering.

NEW

- **Afmetingen LxBxH:** 290x140x165 mm
- **Spankracht:** tot 2200 N
- **Spansnelheid:** 12 m/min
- **Bedrijfsmodus:** halfautomatisch
- **Accu:** 18,0 V/5,0 Ah
- **Acculaadtijd:** 15–30 min
- **Bandtypen:** PP-banden (polypropyleen) en PET-banden (polyester)
- **Bandafmetingen:** breedte: 11,1–16 mm, dikte: 0,5–1,05 mm
- **Minimaal oplegvlak:** 150 mm
- **Type sluiting:** wrijvingslasverbinding
- **Gewicht inclusief accu:** 3,92 kg







Bandbreedten mm	Bandsoorten	VE	Bestelnr.	Prijs
11,1–16	PP en PET	1 stuk	**8505614552**	**op aanvraag**

Accu-omsnoeringsapparaat BW-04

- Voor het spannen en sluiten van PP- en PET-kunststofbanden
- Mobiel inzetbaar
- Volautomatisch: spannen, lassen en afsnijden met slechts één knop
- Halfautomatisch: spannen door de knop ingedrukt te houden tot de ingestelde spanning is bereikt, waarna het apparaat automatisch last
- Handmatig: spannen door de knop ingedrukt te houden; lassen en afsnijden met een volgende druk op de knop
- Band inleggen met slechts één druk op de knop
- Bandtypen: PP-(polypropyleen-) en PET-(polyester)-banden
- Bandafmetingen: 12 en 16 mm instelbaar

Levering: apparaat, accu en oplader.







Bandbreedten mm	Bandsoorten	Banddikte mm	Afmetingen B x D x H mm	Spankracht N·m	Spansnelheid m/min	Accu	Gewicht incl. accu kg	VE	Bestelnr.	Prijs
12–16	PP en PET	0,5–1,05	135 x 325 x 135	2500	11	lithium-ion 18V/ 5,0 Ah	4,4	1 stuk	**8505297678**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Accu voor omsnoeringsapparaat BW-ECO Plus

Capaciteit Ah	VE	Bestelnr.	Prijs
3,0	1 stuk	**8504791073** !	**op aanvraag**





Accu-omsnoeringsapparaat BXT4

NEW

- Voor lichte omsnoeringstoepassingen
- Robuuste behuizing: door de beschermde en afgedichte inbouw van de elektronica is deze nagenoeg waterdicht
- Uitgebalanceerd voor een neutrale gewichtsverdeling
- Borstelloze motor: duurzaam, betrouwbaar, onderhoudsvrij
- TFT-touchdisplay: slagvast, robuust en schokbestendig, realtime-informatie, verbeterde aanraakgevoeligheid en duidelijke foutmeldingen
- Spansnelheid: variabel, afhankelijk van de druk die de gebruiker uitoefent
- Favoriete omsnoeringsfunctie: kan in geheugen worden opgeslagen
- Controle van de banduitlijning: over de volledige opening
- 5 bedrijfsmodi: handmatig, halfautomatisch, volautomatisch, PET, PP (bij PP worden de ingestelde bandspanning en doorvoersnelheid gehalveerd)
- Reiniging: met twee geïntegreerde kanalen om het afgeschuurde bandmateriaal eenvoudig met perslucht weg te kunnen blazen

Levering: omsnoeringsapparaat, accu en lader (op aanvraag ook zonder lader leverbaar).







Type		BXT4-13	BXT4-16	BXT4-19
Afmetingen L x B x H	mm	367 x 149 x 135	367 x 149 x 135	367 x 152 x 138
Spankracht	N	150–1200	400–2500	400–4500
Variabele spansnelheid	mm/s	0–180	0–220	0–150
Gewicht met accu	kg	3,8	4,0	4,2
Type oplader		Bosch	Bosch	Bosch
Accutype		Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah
Cycli/lading		600–1000	400–800	300–800
Voor omsnoeringsband		PET (polyester)/PP (polypropyleen)	PET (polyester)/PP (polypropyleen)	PET (polyester)/PP (polypropyleen)
Breedtes omsnoeringsband	mm	9–13	12–16	16–19
Dikte omsnoeringsband	mm	PET 0,4-0,8, PP 0,5-0,8	0,5–1,0	0,8–1,3
Voor omsnoeringsbanden met bandspankracht	N	1200	1200	4500
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8505534130**	**8505534131**	**8505534132**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Accu voor omsnoeringsapparaat BXT4

NEW

- Geschikt voor BXT 4-13, BXT 4-16 en BXT 4-19
- Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah
- ProCore

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8505534129**	**op aanvraag**





In hoogte verstelbare omsnoeringsmachine

- Automatische bandtoevoer: instelbaar
- Bandspanning: traploos instelbaar
- Omsnoeren in enkele seconden: de aanschaf verdient zichzelf al terug bij slechts 20 verzendeenheden per dag
- Netaansluiting: 230 V
- Inwendige diameter spoel: 200 mm
- Capaciteit: 2,5 sec./omsnoering
- Bandspanning: max. 65 kg
- Kleinste pakgrootte: 60 mm
- Grootste mogelijke verpakking: onbegrensd
- Bandbreedte: 8–15 mm
- Machinegrootte: 910 x 582 x 745 mm
- Machinegewicht: 85 kg



Opmerking: elk verpakkingsformaat kan zonder omstelling worden omsnoerd; omsteltijden vervallen. Het lassen van de banduiteinden gebeurt volgens de heetwigmethode.


VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8502347084**	**op aanvraag**

PP-kunststofband voor omsnoeringsmachine

- Rol voor omsnoeringsmachines met 200-mm-kern

Opmerking: voldoen aan de huidige wetgeving (verpakkingsverordening) en zijn volledig recyclebaar.

Afmeting mm	Lengte m	Breuksterkte N	VE	Bestelnr.	Prijs
12 x 0,55	3000	1330	1 karton	**8503084661**	**op aanvraag**



Haspelwagen voor omsnoeringsband, verzinkt

- Materiaal: volledig verzinkt
- Met praktische opbergbak
- Voor banden met een kern van 406 mm

Levering: opbergbak, externe trommelrem, koker, op aanvraag palletnaald.

Opmerking: voor buitengebruik.

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503430107**	**op aanvraag**





Haspelwagen voor omsnoeringsband

- Materiaal: staal, rood-blauw gelakt
- Met praktische opbergbak
- Geschikt voor banden met een kern van 200, 280 of 406 mm (verstelbaar)

Levering: opbergbak, beugelrem, op aanvraag palletnaald.

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503662996**	**op aanvraag**



PP-kunststof omsnoeringsband (dispenserdoos)

- Kleine rol: rechtstreeks uit de dispenserdoos, te gebruiken zonder haspelwagen

Opmerking: voldoen aan de huidige wetgeving (verpakkingsverordening) en zijn volledig recyclebaar.


Afmeting mm	Lengte m	Breuksterkte N	VE	Bestelnr.	Prijs
12,7 x 0,63	1200	1600	1 rol	**8502196617**	**op aanvraag**
16 x 0,6	700	2800	1 rol	**8502196618**	**op aanvraag**



PP-kunststofband 13 of 16 mm

- Voor haspelwagen met 406-mm-kern
- Breukbelasting ca. 1650 N of ca. 1700 N


Rollengte m	Uitvoering mm	Breukbelasting ca. N	VE	Bestelnr.	Prijs
3000	13 x 0,6	1650	1 stuk	**8501206027** ✓	**op aanvraag**
2000	16 x 0,6	1700	1 stuk	**8502509812** ✓	**op aanvraag**

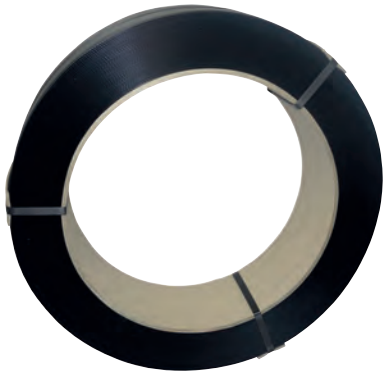

PP-kunststofband (grote rol)

• Grote rol met 406-mm-kern voor haspelwagen

Opmerking: voldoen aan de huidige wetgeving (verpakkingsverordening) en zijn volledig recyclebaar.

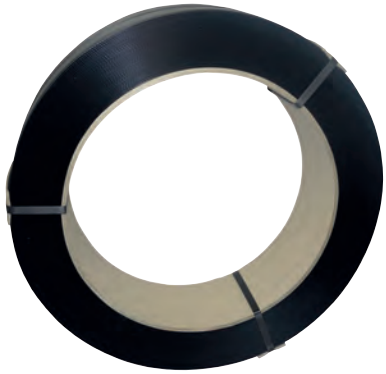


Afmeting mm	Lengte m	Breuksterkte N	VE	Bestelnr.	Prijs
13 x 0,65	2300	1900	1 rol	**8502196550**	**op aanvraag**
16 x 0,73	1800	2800	1 rol	**8502196616**	**op aanvraag**

PP-kunststofband voor omsnoeringsmachines

• Rol voor omsnoeringsmachines met 200-mm-kern

Opmerking: voldoen aan de huidige wetgeving (verpakkingsverordening) en zijn volledig recyclebaar.



Afmeting mm	Lengte m	Breuksterkte N	VE	Bestelnr.	Prijs
12 x 0,55	3000	1330	1 karton	**8503084661**	**op aanvraag**
12 x 0,65	3000	1850	1 stuk	**8503663005**	**op aanvraag**

PP-kunststofband (spoel)

• Korte rol (spoel) met 62-mm-kern


Opmerking: voldoen aan de huidige wetgeving (verpakkingsverordening) en zijn volledig recyclebaar.



Afmeting mm	Rollengte m	Breuksterkte N	Kerndiameter mm	VE	Bestelnr.	Prijs
13 x 0,65	500	1600	62	1 stuk	**8503663006**	**op aanvraag**
16 x 0,68	500	2800	62	1 stuk	**8502509810** ✓	**op aanvraag**

PET-omsnoeringsband

• Voor haspelwagen, verzinkt
• Gewikkeld op een kern van 406 mm
• Hoge sterkte bij geringe rek



Rollengte m	Uitvoering	Breukbelasting ca. N	VE	Bestelnr.	Prijs
2500	13 x 0,6	2900	1 stuk	**8503430108** ✓	**op aanvraag**
2000	16 x 0,65	4000	1 stuk	**8503430109** ✓	**op aanvraag**
1750	16 x 0,73	4400	1 stuk	**8503430110** ✓	**op aanvraag**

Omsnoeringssysteem voor polyesterband, compleet

- Hoge sterkte
- Grote elasticiteit
- Geen gevaar voor letsel
- Altijd naspanbaar
- Hoge schokbestendigheid
- Uitstekende oppervlaktebescherming
- Temperatuurbestendigheid (waterbestendig)
- Gebruiksvriendelijk
- Optimale prijs-prestatieverhouding
- Geschikt voor elke toepassing



Levering: spanapparaat, afroller met opbergruimte, rol polyesterband, klemmen en inrijgstaaf.

Rollengte m	Breedte van de band mm	Breukbelas-ting ca. N	Aantal klem-men per VE stuk	Klemmen-breedte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1100	13	3800	1000	13	1 stuk	**8502744509** ✓	**op aanvraag**
850	16	4500	1000	16	1 stuk	**8501206017** ✓	**op aanvraag**
600	19	5500	1000	19	1 stuk	**8502744510** ✓	**op aanvraag**
500	25	9500	500	25	1 stuk	**8501206018** ✓x	**op aanvraag**

Polyester-krachtband, verlijmd

- Bestaat uit hoogwaardige, verlijmde polyesterdraden
- Gekenmerkt door hoge treksterkte en veilige en eenvoudige toepassing
- Textielband is soepel en past zich altijd aan het te transporteren goed aan, ongeacht of dit kanten, rondingen of onregelmatige vormen heeft





Rollengte m	Breedte van de band mm	Breukbelasting ca. N	Rol voor kern-Ø mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1100	13	3800	76	1 stuk	**8502744532** ✓	**op aanvraag**
850	16	4500	76	1 stuk	**8501206028** ✓	**op aanvraag**
600	19	5500	76	1 stuk	**8502744514** ✓	**op aanvraag**
500	25	9500	76	1 rol	**8501206029** ✓	**op aanvraag**

Klem voor polyesterband

- Oppervlak verzinkt
- Zorgt voor een stevige verbinding van de polyester-krachtbanden



Opmerking: toebehoren voor het complete omsnoeringssysteem voor polyesterband.

Aantal klemmen per VE	Klemmenbreedte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1000	13	1 stuk	**8502476192** ✓	**op aanvraag**
1000	16	1 karton	**8501206021** ✓	**op aanvraag**
1000	19	1 karton	**8502744521** ✓	**op aanvraag**
500	25	1 karton	**8501206022** ✓	**op aanvraag**

Bandafroller voor polyester-krachtband

• Draagbare afroller voor 76-mm-kern

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	8502334514	op aanvraag



Palletnaald

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	8502334515	op aanvraag



Spanapparaat voor polyester-krachtband

• Geschikt voor 13–19 mm

Gewicht ca. kg	Minimaal oplegvlak mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1,5	130	1 stuk	8502744511 ✓	op aanvraag



Spanapparaat voor polyester-krachtband, 25 mm


NEW

• Geschikt voor 19–25 mm
• Kan gebruikt worden voor horizontale en verticale omsnoeringen
• Eenvoudig te bedienen eenhendelconstructie met hoge spankracht
• Gewicht: ca. 1,8 kg
• Type sluiting: metalen gespen
• Bandtypen: polyester-krachtband en composietband
• Afmetingen: ca. 32 x 9 x 16 cm
• Minimaal oplegvlak: 200 mm
• Sluiting: metalen gespen

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	8503567397 ✓	op aanvraag



Omsnoeringssysteem voor kunststofband, 13 mm, met haspelwagen




- Universeel inzetbaar voor elke toepassing

Levering:
Spanapparaat voor krachtband: 13–19 mm.
Polyester-krachtband: 13 mm = 1100 m (1 rol).
Metalen klemmen: 13 mm = 1000 stuks.
Verrijdbare afroller voor 76-mm-kern.
Palletnaald.

Opmerking: de set heeft een praktische haspelwagen en opbergruimte voor klemmen, inrijgstaaf en schijven.

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503662978**	**op aanvraag**

Omsnoeringssysteem voor polyesterband, 16 mm, met haspelwagen



Levering:
1x spanapparaat
1x haspelwagen met opbergbak en 2 houders voor reserverollen
1x rol polyesterband
1x klem
1x inrijgstaaf

Opmerking: universeel omsnoeringssysteem voor vrijwel elke toepassing.

Rollengte m	Breedte van de band mm	Aantal klemmen per VE stuk	Klemmenbreedte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
850	16	1000	16	1 stuk	**8502401574** ✓	**op aanvraag**

Polyester-krachtband, verlijmd





- Bestaat uit hoogwaardige, verlijmde polyesterdraden
- Gekenmerkt door hoge treksterkte en veilige en eenvoudige toepassing
- Textielband is soepel en past zich altijd aan het te transporteren goed aan, ongeacht of dit kanten, rondingen of onregelmatige vormen heeft

Rollengte m	Breedte van de band mm	Breukbelasting ca. N	Rol voor kern-Ø mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1100	13	3800	76	1 stuk	**8502744532** ✓	**op aanvraag**
850	16	4500	76	1 stuk	**8501206028** ✓	**op aanvraag**

Klem voor polyesterband



- Oppervlak verzinkt
- Zorgt voor een stevige verbinding van de polyester-krachtbanden

Opmerking: toebehoren voor het complete omsnoeringssysteem voor polyesterband.

Aantal klemmen per VE	Klemmenbreedte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1000	13	1 stuk	**8502476192** ✓	**op aanvraag**
1000	16	1 karton	**8501206021** ✓	**op aanvraag**

Palletnaald

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	8502334515	op aanvraag



Spanapparaat voor polyester-krachtband

- Geschikt voor 13–19 mm

Gewicht ca. kg	Minimaal oplegvlak mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1,5	130	1 stuk	8502744511 ✓	op aanvraag



Haspelwagen voor polyesterband

- Met opbergbak, 2e houder voor reserverol (76-mm-kern) en koker voor inrijgstaaf

Opmerking: inrijgstaaf en polyesterband niet meegeleverd, apart bestellen.

Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
10,8	1 stuk	8502880590 ✓	op aanvraag



Polyester-krachtband, geweven

- Doorontwikkeling van de verlijmde polyester-krachtband
- Door de langs- en dwarslopende polyesterdraden wordt een uiterst hoge sterkte bereikt
- Het uitrafelen van de banduiteinden wordt vermeden
- Uitstekend geschikt om zware lasten met de nodige veiligheid te transporteren

Rollengte m	Breedte van de band mm	Breukbelasting ca. N	Rol voor kern-Ø mm	VE	Bestelnr.	Prijs
850	13	4750	76	1 rol	8503077295 ✓	op aanvraag
600	16	6000	76	1 rol	8503077296 ✓	op aanvraag
500	19	7250	76	1 rol	8503077297 ✓	op aanvraag
300	25	14000	76	1 rol	8503077298 ✓	op aanvraag





Omsnoeringsset staalband 16 mm, draagbaar

- Met draagbare afroller, voor incidenteel gebruik
- Draagbare bandafroller voor speciale rol met opbergvak
- Staalbandspanner voor 16 mm
- Sluittang voor staalband van 16 mm
- 1000 sluitzegels: 16 x 27 mm
- Speciale rol staalband: blank, 16 x 0,5 mm, lengte 240 m, breukbelasting: 7000 N, afgeronde kanten

Uitvoering	VE	Bestelnr.	Prijs
set, 16 mm, draagbaar	1 stuk	**8502509813** ✓	**op aanvraag**



Staalbandspanner, 16 mm

Opmerking: het spanapparaat wordt gebruikt voor staalband van 16 mm.

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503662986**	**op aanvraag**



Sluittang voor staalband, 16 mm

Opmerking: de sluittang kan gebruikt worden voor 16 mm staalband.

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503662987**	**op aanvraag**



Staalbandafroller voor speciale rol

- Draagbaar
- Met opbergbak

Wordt zonder inhoud geleverd!

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503662999**	**op aanvraag**



Staalbandschaar

- Voor bandbreedte/dikte tot 19 x 0,6 mm


VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	8502196628	op aanvraag



Sluitzegel, 16 x 27 mm

Levering: doos met 1000 stuks.

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	8501206019 ✓	op aanvraag

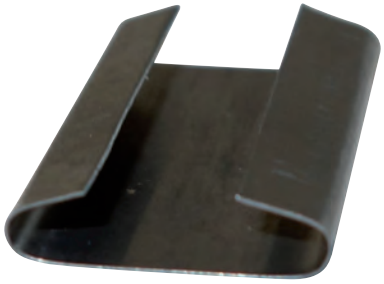

Verpakkingsstaalband, blank

- Gewaxt, onverpakt
- Met afgeronde randen
- In eenlaagse ringen (schijfwikkeling)

Uitvoering	Breedte van de band mm	Rollengte m	Breukbelasting ca. N	VE	Bestelnr.	Prijs
speciale spoel	16 x 0,5	240	7000	1 stuk	8502509814 ✓	op aanvraag



Omsnoeringsset voor staalband 13 mm met haspelwagen

Levering:
Haspelwagen.
Gecombineerd span- en sluitapparaat voor staalband van 13 mm, inclusief afsnijvoorziening.
Sluitzegels: 1000 stuks, 13 x 27 mm.
Staalband: 2 rollen, gewaxt en geblauwd, 13 mm, lengte 800 m, breukbelasting 5500 N.

Opmerking: voor dagelijks gebruik.

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	8503664229 x	op aanvraag



Staalband-omsnoeringsset 16 mm, gecombineerd

Levering:
Gecombineerd span- en sluitapparaat voor staalband, 16 mm.
Verrijdbare haspelwagen.
Sluitzegels: 1000 stuks, 16 x 27 mm.
Staalband = 2 rollen, ca. 800 m, breukbelasting ca. 7000 N.

Opmerking: let op! Schijfwikkeling (eenlaags gewikkeld)

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	8503802656 ✓x	op aanvraag



Staalbandapparaat 13 of 16 mm

- Eendelig gecombineerd omsnoeringsapparaat voor staalband, instelbaar op 13 resp. 16 mm
- Geschikt voor het omsnoeren van hoekige verpakkingsstukken

Opmerking: voor gebruik met sluitzegels van 13 x 27 mm of 16 x 27 mm.



Gewicht ca. kg	Minimaal oplegvlak mm	VE	Bestelnr.	Prijs
3,9	200	1 stuk	**8503718558**	**op aanvraag**

Haspelwagen voor staalband, verrijdbaar


- Materiaal: 3,0 mm plaatstaal, blauw gelakt

Opmerking: de verrijdbare afroller is bedoeld voor staalband van 13–19 mm met eenlaagse schijfwikkeling.



Afmetingen ca. mm	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
85 x 27 x 57	8	1 stuk	**8503663002**	**op aanvraag**


Sluitzegel, blank, 13 x 27 mm

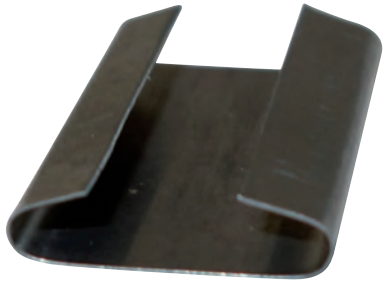

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503662988**	**op aanvraag**

Sluitzegel, 16 x 27 mm

Levering: doos met 1000 stuks.

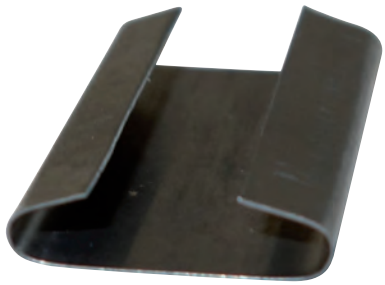

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8501206019** ✓	**op aanvraag**

Staalverpakkingsband 13 x 0,5 mm

- Materiaal: gewaxt en geblauwd
- Wikkeling: eenlaagse schijfwikkeling
- Kanten: afgerond

Levering: 2 schijven = 1 bundel = 1 VE

Opmerking: de stalen verpakkingsband is vervaardigd van koudgewalst, warmtebehandeld koolstofstaal van speciale kwaliteit.





Lengte ca. m	Breukbelasting N	Gewicht VE ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
800	5500	40	1 stuk	**8502348422**	**op aanvraag**

Verpakkingsstaalband, verpakt

- Met afgeronde randen, in eenlaagse ringen (schijfwikkeling)
- Ca. 600 kg op europallet (komt overeen met 12 VE dubbele ringen)

Levering: verpakt in dubbele ringen.

Opmerking: afname per pallet: dagprijzen – informeer rechtstreeks bij de betreffende vakafdeling.



Uitvoering	Breedte van de band mm	Breukbelasting ca. N	VE	Bestelnr.	Prijs
gewaxt, geblauwd	16 x 0,5	7000	1 pak	**8502196631** ✓x	**op aanvraag**

Omsnoeringsset staalband 13–19 mm, zonder sluitzegels

- Omsnoeringsapparaat zonder sluitzegels
- Verstelbaar voor 13, 16 en 19 x 0,50 mm

Levering:
Omsnoeringsapparaat.
Verrijdbare staalbandafroller voor bandbreedtes van 13, 16 en 19 mm, met opbergbak
Stalen verpakkingsband: ca. 240 m, 16 x 0,50 mm, gewaxt, met afgeronde randen.



VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8502401569** ✓x	**op aanvraag**

Haspelwagen, verrijdbaar

- Geschikt voor 13, 16 en 19 mm staalband

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503663000**	**op aanvraag**



Verpakkingsstaalband, blank

- Gewaxt, onverpakt
- Met afgeronde randen
- In eenlaagse ringen (schijfwikkeling)



Uitvoering	Breedte van de band mm	Rollengte m	Breukbelasting ca. N	VE	Bestelnr.	Prijs
speciale spoel	16 x 0,5	240	7000	1 stuk	**8502509814** ✓	**op aanvraag**
onbehandeld onverpakt	16 x 0,5	240	7000	25 kg	**8502925865** ✓	**op aanvraag**
onbehandeld gewaxt	19 x 0,5	13 per kg	8300	50 kg	**8504393667** x	**op aanvraag**

Stalen verpakkingsband (schijfwikkeling), 13 x 0,5 mm

- Materiaal: blank, enkellaags
- Schijfwikkeling
- Onverpakt



Breukbelasting N	Gewicht VE ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
5500	40	1 kg	**8504393666**	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Verpakkingsstaalband, verpakt

- Met afgeronde randen, in eenlaagse ringen (schijfwikkeling)
- Ca. 600 kg op europallet (komt overeen met 12 VE dubbele ringen)

Levering: verpakt in dubbele ringen.

Opmerking: afname per pallet: dagprijzen – informeer rechtstreeks bij de betreffende vakafdeling.



Uitvoering	Breedte van de band mm	Breukbelasting ca. N	VE	Bestelnr.	Prijs
gewaxt, geblauwd	16 x 0,5	7000	1 pak	**8502196631** ✓x	**op aanvraag**

Stalen verpakkingsband (schijfwikkeling), 19 x 0,5 mm

- Materiaal: gewaxt, geblauwd, enkellaags
- Schijfwikkeling
- Verpakt: 2 schijven = 1 bundel = 1 VE





Breukbelasting N	VE	Bestelnr.	Prijs
8300	1 stuk	**8502348423**	**op aanvraag**

Stalen verpakkingsband, zwart gelakt

- Materiaal: enkellaags
- Schijfwikkeling
- Verpakt: 2 schijven = 1 bundel = 1 VE





Uitvoering	Breukbelasting N	VE	Bestelnr.	Prijs
13 x 0,5 mm	5500	1 stuk	**8503663956**	**op aanvraag**

Verpakkingsstaalband, verpakt



- Met afgeronde randen, in eenlaagse ringen (schijfwikkeling)
- Ca. 600 kg op europallet (komt overeen met 12 VE dubbele ringen)

Levering: verpakt in dubbele ringen.

Opmerking: afname per pallet: dagprijzen – informeer rechtstreeks bij de betreffende vakafdeling.

Uitvoering	Breedte van de band mm	Breukbelasting ca. N	VE	Bestelnr.	Prijs
gewaxt, gelakt	16 x 0,5	7000	1 rol	**8502196632** ✓x	**op aanvraag**

Stalen verpakkingsband, zwart gelakt





- Materiaal: enkellaags
- Schijfwikkeling
- Verpakt: 2 schijven = 1 bundel = 1 VE

Uitvoering	Breukbelasting N	VE	Bestelnr.	Prijs
19 x 0,5 mm	8300	1 stuk	**8503663957**	**op aanvraag**

Omsnoeringsapparaat voor staalband




- Sluiting met sluitzegel: 6 inkepingen in de stalen sluitzegel zorgen voor een stevige en betrouwbare sluiting
- Spanning: door middel van transportwiel
- Bandtype staalband: standaardkwaliteit

Opmerking: voor het omsnoeren van middelzware, hoekige verpakkingsstukken.

Uitvoering voor	Minimaal oplegvlak mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
bandbreedte 13 mm	200	3,4	1 stuk	**8503663029**	**op aanvraag**
bandbreedte 16 mm	200	3,4	1 stuk	**8502196623**	**op aanvraag**
bandbreedte 19 mm	200	3,4	1 stuk	**8503663030**	**op aanvraag**

Sluitzegel, verzinkt

- U-vormig
- Oppervlak: verzinkt

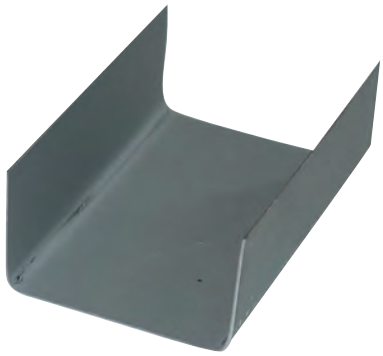

Uitvoering	VE	Bestelnr.	Prijs
13 x 30 mm	1 stuk	**8503663031**	**op aanvraag**
16 x 30 mm	1 karton	**8502196624**	**op aanvraag**
19 x 30 mm	1 stuk	**8503663032**	**op aanvraag**

Omsnoeringsapparaat voor staalband, verstelbaar van 13–19 mm

- Verstelbaar in de breedte
- Sluit zonder sluitzegel door instansen

Levering: incl. automatische afsnijvoorziening.

Opmerking: geschikt voor incidenteel omsnoeren van bijv. hoekige en middelzware verpakkingsstukken.



Uitvoering voor	Minimaal oplegvlak mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
banddikte 0,6 mm	16	4,0	1 stuk	**8503662985**	**op aanvraag**

Staalband-omsnoeringsapparaat, zonder sluitzegels

- Voor het spannen, sluiten en afsnijden
- Geschikt voor verticale en horizontale omsnoering van hoekige verpakkingsstukken
- Toepassingsgebied: alle toepassingen van staalbandverpakking
- Omsnoeringsapparaat zonder sluitzegels voor staalbanden van 13, 16 en 19 mm breed en met een dikte van 0,38–0,63 mm



VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8502474846** ✓	**op aanvraag**

Staalbandschaar

- Voor bandbreedte/dikte tot 19 x 0,6 mm



VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8502196628**	**op aanvraag**

Staalbandschaar met neerhouder

- Voor bandbreedte/dikte tot 19 x 0,6 mm



VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503662991**	**op aanvraag**

Staalbandschaar, tot banddikte 1,2 mm

- Voor bandbreedte/dikte tot 50 x 1,2 mm

Opmerking: bij het doorknippen van de staalband wordt ten minste één zijde van de band vastgehouden.



VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8503979331**	**op aanvraag**

Precisieweegschaal EHA

- Compact en robuust
- Toepassingsgebieden: laboratoria, kwaliteitscontrole, productie, scholen en onderwijs, bijv. biologie-, scheikunde- en natuurkundelessen
- Weegplaat: van roestvast staal, groot, slagvast, eenvoudig en hygiënisch te reinigen
- Constructie: plat
- Bedieningspaneel: ergonomisch, met toetsen en contrastrijk lcd-display, helder en nauwkeurig afleesbaar
- Stelvoeten: in hoogte verstelbaar, voor veilig en slipvast opstellen
- Nauwkeurige weegresultaten: libel en stelschroeven voor exact nivelleren
- Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid
- Standaard externe netadapter, batterijvoeding mogelijk, 2x 1,5 V AA (niet meegeleverd)

Technische details:
- Afmetingen B x D x H: 225x160x50 mm
- Cijferhoogte display: 22 mm
- Gebruiksduur op batterijen: tot 70 uur
- Nettogewicht: ca. 0,50 kg
- Toegestaan omgevingstemperatuurbereik: 5 °C/40 °C



EHA 500-1



EHA 3000-0

Model	Afleesbaarheid g	Weegbereik kg	Reproduceerbaarheid g	Afmetingen weegplateau mm	VE	Bestelnr.	Prijs
EHA 500-2	0,01	500	0,03	Ø 105	1 stuk	**8505297764**	**op aanvraag**
EHA 500-1	0,1	500	0,3	Ø 105	1 stuk	**8505297759**	**op aanvraag**
EHA 1000-1	0,1	1000	0,3	B 120 x D 120	1 stuk	**8505297763**	**op aanvraag**
EHA 3000-1	0,1	3000	0,3	B 120 x D 120	1 stuk	**8505297801**	**op aanvraag**
EHA 3000-0	1	3000	3	B 120 x D 120	1 stuk	**8505297549**	**op aanvraag**

Precisieweegschaal PCJ

- Met alibigeheugen voor papierloze archivering van de weegresultaten. Daarmee kunnen ook de resultaten van ijkplichtige wegingen conform de voorschriften elektronisch worden geëvalueerd en verder verwerkt
- De weegschaal kan onafhankelijk van het elektriciteitsnet op accuvoeding worden gejusteerd
- Uniforme, gebruiksvriendelijke KERN-bedieningsfilosofie met voor alle producten een uniform ontwerp, menustructuur, toetsfuncties, interfaceaansluiting en interfaceprotocol
- Menu met veel aanpasbare instellingen. Zo kunnen bijv. toetstonen worden ingesteld, kan aan een toets voor snellere toegang een van verschillende functies worden toegewezen en kan het afdrukprotocol naar behoefte worden aangepast
- Menuvergrendeling voorkomt toegang door onbevoegden
- Ideaal voor aansluiting op laboratoriuminformatiesystemen (LIMS)
- GLP/ISO-registratie van weeggegevens, justering van de weegschaal enz. met datum, tijd en identificatienummer.
- Industrie 4.0: KERN Universal Port (KUP): maakt aansluiting van externe KUP-interfaceadapters mogelijk, zoals bijv. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN of Ethernet, voor de uitwisseling van gegevens en besturingsopdrachten, zonder inbouwwerkzaamheden
- Opvragen en op afstand bedienen van de weegschaal via de computer of CRM/ERP-systemen met behulp van het KERN-communicatieprotocol (optioneel)
- Haak voor ondervloerse wegingen meegeleverd
- Beschermhoes meegeleverd

Opmerking:
Met de KERN Universal Port (KUP) kunnen gegevens en besturingsopdrachten worden uitgewisseld tussen de weegschaal en het netwerk of de pc, het mobiele apparaat, de printer enz. via verschillende interfaces: RS-232, USB-device, Ethernet, Bluetooth en WLAN. Zo wordt uw KERN-weegschaal optimaal geïntegreerd in productie- of procesketens, voor een eenvoudig, naadloos werkproces, geschikt voor PCJ, IFC en FCB.



PCJ 600-2M




PCJ 6000-1M

Type	Afleesbaarheid g	Weegbereik kg	Minimale belasting g	Lineariteit g	Weegplaat mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
PCJ 600-2M	0,01	0,6	0,5	± 0,03	130 x 130	2,0	1 stuk	**8505337753**	**op aanvraag**
PCJ 6000-1M	0,1	6,0	5	± 0,3	150 x 170	2,8	1 stuk	**8505337752**	**op aanvraag**

 Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger. VE = verpakkingseenheid

Tafelweegschaal FCB

- Uniforme, gebruiksvriendelijke KERN-bedieningsfilosofie met voor alle producten een uniform ontwerp, menustructuur, toetsfuncties, interfaceaansluiting en interfaceprotocol
- Compacte afmetingen, ideaal bij beperkte ruimte
- Industrie 4.0: met de KERN Universal Port kunnen gegevens en besturingsopdrachten via één op de behuizing aansluitbare interface worden uitgewisseld, of via de KUP Extension Box parallel via drie interfaces. Naar keuze zijn de volgende interfaces beschikbaar: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth
- Opvragen en op afstand bedienen van de weegschaal via computer of CRM-/ERP-systemen met behulp van KERN Communication Protocol (optioneel)
- Hoge mobiliteit: dankzij accuvoeding (optioneel) en de compacte, lichte constructie geschikt voor gebruik op meerdere locaties (productie, magazijn, verzending enz.)
- Wegen binnen tolerantiebereik (checkweighing): invoer van twee bovenste en twee onderste grenswaarden met vier pijltjestoetsen. Een optisch en akoestisch signaal ondersteunt het portioneren, doseren of sorteren
- Optellen van gewichtswaarden
- Beschermhoes meegeleverd

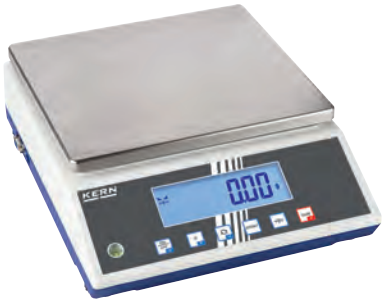

FCB 6K-5



Opmerking:
Met de KERN Universal Port (KUP) kunnen gegevens en besturingsopdrachten worden uitgewisseld tussen de weegschaal en het netwerk of de pc, het mobiele apparaat, de printer enz. via verschillende interfaces: RS-232, USB-device, Ethernet, Bluetooth en WLAN. Zo wordt uw KERN-weegschaal optimaal geïntegreerd in productie- of procesketens, voor een eenvoudig, naadloos werkproces, geschikt voor PCJ, IFC en FCB.

Type	Afleesbaarheid	Weegbereik	Reproduceerbaarheid	Lineariteit	Kleinste onderdeelgewicht Normaal g/stuk	Weegplaat	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
	g	kg	g	g		mm	kg			
FCB 6K-5	0,05	6	0,05	± 0,15	0,5	252 x 225	3,8	1 stuk	**8505337750**	**op aanvraag**
FCB 8K0.1	0,1	8	0,1	± 0,3	1	252 x 225	3,8	1 stuk	**8505337765**	**op aanvraag**
FCB 12K-4	0,1	12	0,1	± 0,3	1	252 x 225	3,8	1 stuk	**8505337746**	**op aanvraag**
FCB 12K1	1	12	1	± 3	10	252 x 225	3,8	1 stuk	**8505337763**	**op aanvraag**
FCB 30K-4	0,2	30	0,2	± 0,6	2	252 x 225	3,8	1 stuk	**8505337769**	**op aanvraag**
FCB 30K1	1	30	1	± 3	10	252 x 225	3,8	1 stuk	**8505337755**	**op aanvraag**

Telweegschaal CIB



- Displays: gewicht, referentiegewicht, aantal stuks
- Doelaantal: programmeerbaar voor checkweighing met optisch en akoestisch signaal
- Geschikt voor: sociale werkplaatsen, bijzonder lawaaiige of stille omgevingen, vaak wisselende gebruikers
- Nauwkeurig tellen: automatische referentieoptimalisatie verbetert stapsgewijs de gemiddelde waarde van het onderdeelgewicht
- Geheugen voor teltotalen: optellen van identieke telonderdelen tot totaalaantal en totaalgewicht
- Hoge mobiliteit: geschikt voor gebruik op meerdere locaties dankzij het compacte, lichtgewicht ontwerp
- 2 weegschalen in één: omschakeling van telmodus naar weegmodus met één druk op de knop
- Materiaal weegplaat: roestvast staal
- Toegestaan omgevingstemperatuurbereik: -10 °C tot +40 °C
- Display: 3 afzonderlijke displays voor gewicht, referentiegewicht en totaalaantal, lcd met cijferhoogte 18 mm en achtergrondverlichting
- Kleurvoorbeeld: groen = OK, geel = te weinig, rood = te veel
- Gewicht: ca. 4 kg

Levering: met beschermhoes en accu.

Opmerking: deze telweegschaal is robuust en heeft een telresolutie van 30.000 punten.

Afleesbaarheid	Weegbereik	Kleinste onderdeelgewicht	Weegplaat B x D	VE	Bestelnr.	Prijs
g	kg	g	mm			
0,2	3	1	315 x 215	1 stuk	**8505084278**	**op aanvraag**
0,5	6	2	315 x 215	1 stuk	**8505084297**	**op aanvraag**
1	15	5	315 x 215	1 stuk	**8505084274**	**op aanvraag**
2	30	10	315 x 215	1 stuk	**8505084276**	**op aanvraag**

Industriële telweegschaal IFS





- Geschikt voor verzending, goederenontvangst, Industrie 4.0, automotive en metaalbewerking
- Weegplaat van roestvast staal
- Eenvoudige bediening: ergonomische weegindicator met groot toetsenblok
- Met lcd-display met achtergrondverlichting, cijferhoogte 16,5 mm
- Drie displays voor gewichtsaanduiding (ijkwaardig)
- 100 artikelgeheugenplaatsen voor stamgegevens zoals referentiegewicht, referentieaantal, bakgewicht (voor-aftrek van tarra) enz.
- Multibereikweegschaal: schakelt bij toenemende belasting automatisch over naar het volgende hogere weegbereik [Max] en de bijbehorende afleesbaarheid [d] en keert na volledige ontlasting van de weegschaal terug naar het lagere bereik
- Nauwkeurig tellen: handmatige referentieoptimalisatie verbetert stapsgewijs de gemiddelde waarde van het onderdeelgewicht, optellen van getelde onderdelen, afdruk van datum en tijd
- Weegindicator: afmetingen B x D x H 260 x 150 x 65 mm, kabellengte ca. 3 m
- Toegestaan omgevingstemperatuurbereik -10 °C/40 °C
- Voeding: met netadapter 230 V/50 Hz
- Levering incl. beschermhoes
- Uitgebreid toebehoren, zoals een DAkkS-kalibratiecertificaat, op aanvraag leverbaar

Type	Max. weegbereik	Afleesbaarheid	Min. onderdeelgewicht	Nettogewicht ca.	Weegoppervlak B x D x H	VE	Bestelnr.	Prijs
	kg	g	g	kg	mm			
IFS 10K-4	6/15	0,1/0,2	2	4,8	300 x 240 x 110	1 stuk	**8505337762**	**op aanvraag**
IFS 30K0.2DL	12/30	0,2/0,5	5	7	400 x 300 x 120	1 stuk	**8505337748**	**op aanvraag**
IFS 60K0.5D	30/60	0,5/1	10	7	400 x 300 x 120	1 stuk	**8505337759**	**op aanvraag**
IFS 60K0.5DL	30/60	0,5/1	10	12	500 x 400 x 140	1 stuk	**8505337744**	**op aanvraag**
IFS 100K-3	75/150	1/2	25	12	500 x 400 x 140	1 stuk	**8505337743**	**op aanvraag**
IFS 100K-3L	75/150	1/2	25	20	650 x 500 x 140	1 stuk	**8505337756**	**op aanvraag**
IFS 300K-3	150/300	2/5	50	22	650 x 500 x 140	1 stuk	**8505337749**	**op aanvraag**

Platformweegschaal IFC

KERN

IP65



- Zware industriële uitvoering
- Voor verzending, goederenontvangst, Industrie 4.0, automotive en metaalbewerking
- Geschikt voor zware omstandigheden
- Weegplaat van roestvast staal
- Onderbouw: staal, gelakt
- Weegcel van aluminium, met siliconencoating, IP 65 stof- en spatwaterdicht
- Tafelvoet inclusief wandhouder voor de weegindicator
- Eenvoudige bediening
- Met groot lcd-display met achtergrondverlichting, cijferhoogte 50 mm
- Standaard met real-timeklok om weegresultaten nauwkeurig met tijdregistratie vast te leggen
- Weegindicator: afmetingen B x D x H 220 x 145 x 65 mm, kabellengte ca. 3 m
- Toegestaan omgevingstemperatuurbereik -10 °C/40 °C
- Elke interface kan afzonderlijk worden ingesteld, bijv.:
  Interface 1 (WLAN): continu verzenden naar een pc
  Interface 2 (RS-232): stabiele weegwaarde afdrukken
  Interface 3 (analoge module): een voorziening aansturen wanneer het doelgewicht is bereikt
- KERN Communication Protocol: opvragen en op afstand bedienen van de weegschaal via computer of CRM-/ERP-systemen
- Voeding: met netadapter 230 V/50 Hz
- Levering inclusief beschermhoes
- Uitgebreid toebehoren, zoals accusysteem, geheugenmodule en DAkkS-kalibratiecertificaat, op aanvraag leverbaar

Opmerking: uniform ontwerp, menustructuur, toetsfuncties, interfaceaansluiting en interfaceprotocol voor alle producten. Bij de IFC-serie is geen KERN Universal Port mogelijk.

Type	Max. weeg-bereik	Afleesbaar-heid	Weegplaat B x D	Weegop-pervlak B x D x H	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
	kg	g	mm	mm	kg			
IFC 30K-3	30	1	400 x 300	400 x 300 x 117	8	1 stuk	**8505337761**	**op aanvraag**
IFC 60K-3	60	2	400 x 300	400 x 300 x 117	7	1 stuk	**8505337766**	**op aanvraag**
IFC 60K-3L	60	2	500 x 400	400 x 300 x 117	10	1 stuk	**8505337741**	**op aanvraag**
IFC 600K-2	600	20	800 x 600	400 x 300 x 117	44	1 stuk	**8505337740**	**op aanvraag**

Industrieweegschaal IXC

- Zware industriële uitvoering, geschikt voor veeleisende omstandigheden
- Uniforme, gebruiksvriendelijke KERN-bedieningsfilosofie met voor alle producten een uniform ontwerp, menustructuur, toetsfuncties, interfaceaansluiting en interfaceprotocol
- Industrie 4.0: optionele uitwisseling van gegevens en besturingsopdrachten via maximaal vier interfaces naar behoefte: twee bekabelde (RS-232, Ethernet, USB of analoge module) en twee draadloze interfaces (WLAN of Bluetooth)
- Elke interface kan afzonderlijk worden ingesteld, bijv.:
  – Interface 1 (WLAN): continu verzenden naar een pc voor documentatie van een proces
  – Interface 2 (RS-232): stabiele weegwaarde afdrukken
  – Interface 3 (analoge module): een voorziening aansturen wanneer het doelgewicht is bereikt
  – Interface 4 (Bluetooth): continu verzenden naar een tablet voor bewaking van een proces
- Optioneel met alibigeheugen voor papierloze archivering van de weegresultaten. Daarmee kunnen ook de resultaten van ijkplichtige wegingen conform de voorschriften elektronisch worden geëvalueerd en verder verwerkt
- Opvragen en op afstand bedienen van de weegschaal via de computer of CRM/ERP-systemen met behulp van het KERN-communicatieprotocol (optioneel)
- Platform: weegplaat van roestvast staal, onderbouw van gelakt staal, aluminium weegcel met siliconencoating en stof- en spatwaterbescherming IP65
- Extra groot display: cijferhoogte 48 mm, helder verlicht voor comfortabel aflezen van de weegwaarde, ook bij slechte lichtomstandigheden
- Weegindicator: roestvast staal, stof- en spatwaterbescherming IP68, geïntegreerde voeding



IXC 6K-4



IXC 300K-3

Type	Afleesbaarheid	Weegbereik	Weegplaat	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
	g	kg	mm	kg			
IXC 6K-4	0,2	6	300 x 240	6,0	1 stuk	**8505337767**	**op aanvraag**
IXC 10K-4	0,5	15	300 x 240	6,0	1 stuk	**8505337758**	**op aanvraag**
IXC 10K-4L	0,5	15	400 x 300	11,0	1 stuk	**8505337768**	**op aanvraag**
IXC 30K-3	1	30	400 x 300	11,0	1 stuk	**8505337751**	**op aanvraag**
IXC 30K-3L	1	30	500 x 400	22,0	1 stuk	**8505337747**	**op aanvraag**
IXC 60K-3	2	60	400 x 300	11,0	1 stuk	**8505337760**	**op aanvraag**
IXC 60K-3L	2	60	500 x 400	22,0	1 stuk	**8505337770**	**op aanvraag**
IXC 100K-3	5	150	500 x 400	22,0	1 stuk	**8505337757**	**op aanvraag**
IXC 100K-3L	5	150	650 x 500	36,0	1 stuk	**8505337754**	**op aanvraag**
IXC 300K-3	10	300	650 x 500	36,0	1 stuk	**8505337745**	**op aanvraag**



MILIEU

AFVALBAKKEN	PAGINA 4/108
AFVALSCHEIDINGSBAKKEN	PAGINA 4/100
BEZEMS	PAGINA 4/2
GASFLESSENOPSLAG	PAGINA 4/98
GEVAARLIJKE STOFFENSTELLINGEN	PAGINA 4/26
KASTEN VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN	PAGINA 4/52
KTC-BAKKEN OPSLAG	PAGINA 4/22
MILIEUKASTEN	PAGINA 4/51
ONDERDELENREINIGERS	PAGINA 4/110
OPVANGBAKKEN	PAGINA 4/11
POETSKATOENBAKKEN	PAGINA 4/101
REINIGINGSCONTAINERS	PAGINA 4/93
SPECIALE REINIGINGSMIDDELEN	PAGINA 4/111
VLOERELEMENTEN	PAGINA 4/18
WATERTREKKERS	PAGINA 4/7

Straatbezem, piassava

- Wordt enigszins broos bij droogheid
- Vochtbestendig
- Voor zware vervuiling en voor het inwassen

Nölle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK



Breedte mm	Materiaal	Uitvoering	VE	Bestelnr.	Prijs
400	piassava, natuurlijk	steelgat met conus	1 stuk	**8503800399** ✓	**op aanvraag**
500	piassava, natuurlijk	steelgat met conus	1 stuk	**8504415925** ✓	**op aanvraag**



Straatbezem, elaston

- Geschikt voor grof vuil buitenshuis

Nölle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK



Breedte mm	Aantal rijen	Voor steel- Ø mm	Materiaal	Borstel- kleur	Uitvoering	VE	Bestelnr.	Prijs
400	6/18	28	elaston, glad	rood	steelgat met conus	1 stuk	**8504124305** ✓	**op aanvraag**



Straatbezem, elaston

- Bijzonder stevige borstelharen
- Lange borstellengte
- Voor grove verontreinigingen

Nölle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK



Breedte mm	Aantal rijen	Materiaal	Borstelkleur	Uitvoering	VE	Bestelnr.	Prijs
400	6/18	elaston	rood, glad	steelgat	1 stuk	**8503800395** ✓	**op aanvraag**
500	6/24	elaston	rood, glad	steelgat	1 stuk	**8503800396** ✓	**op aanvraag**
600	6/28	elaston	rood, glad	steelgat	1 stuk	**8503800397** ✓	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Industriebezem, kokos

- Voor grof, droog vuil
- Voor toepassingen met warmte

Breedte mm	Voor steel-Ø mm	Materiaal	VE	Bestelnr.	Prijs
300	24	kokos, naturel	1 stuk	8504752509 ✓	op aanvraag
400	24	kokos, naturel	1 stuk	8504752510 ✓	op aanvraag
500	24	kokos, naturel	1 stuk	8504752511 ✓	op aanvraag
600	24	kokos, naturel	1 stuk	8504752512 ✓	op aanvraag



Industriezaalveger, kokos

- Voor grof, droog vuil
- Met metalen steelhouder

Breedte mm	Voor steel-Ø mm	Materiaal	VE	Bestelnr.	Prijs
800	24	kokos, naturel	1 stuk	8504752513 ✓	op aanvraag
1000	24	kokos, naturel	1 stuk	8504752514 ✓	op aanvraag



Industriële bezem arenga/elaston, boerenbezem

- Vlakhout, met Power-Stick kunststofhouder (breukvast)
- Vochtbestendig, krachtig
- Voor grof en fijn vuil
- Ideaal voor zware toepassingen als erf- en tuinbezem

Breedte mm	Voor steel-Ø mm	Materiaal	Borstelkleur	VE	Bestelnr.	Prijs
400	24	arenga/elaston	zwart-rood	1 stuk	8503800372 ✓	op aanvraag
500	24	arenga/elaston	zwart-rood	1 stuk	8503800373 ✓	op aanvraag
600	24	arenga/elaston	zwart-rood	1 stuk	8503800374 ✓	op aanvraag



Industriebezem, elaston

- Vochtbestendig
- Bijzonder goed geschikt voor grof vuil

Breedte mm	Voor steel-Ø mm	Materiaal	VE	Bestelnr.	Prijs
400	24	elaston	1 stuk	8503800375 ✓	op aanvraag
500	24	elaston	1 stuk	8503800376 ✓	op aanvraag
600	24	elaston	1 stuk	8503800377 ✓	op aanvraag



VE = verpakkingseenheid

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

Industriebezem, elaston, met steelhouder

- Bijzonder goed geschikt voor grof vuil
- Vlakhout
- Vochtbestendig



Breedte mm	Voor steel-Ø mm	Materiaal	Borstelkleur	Uitvoering	VE	Bestelnr.	Prijs
400	24–26	elaston	rood	met Power-Stick-kunst-stofhouder (breukvast)	1 stuk	**8503800378** ✓	**op aanvraag**
500	24–26	elaston	rood	met Power-Stick-kunst-stofhouder (breukvast)	1 stuk	**8503800379** ✓	**op aanvraag**
600	24–26	elaston	rood	met Power-Stick-kunst-stofhouder (breukvast)	1 stuk	**8503800380** ✓	**op aanvraag**
800	24–26	elaston	rood	met metalen steelhouder	1 stuk	**8503800381** ✓	**op aanvraag**
1000	24–26	elaston	rood	met metalen steelhouder	1 stuk	**8503800382** ✓	**op aanvraag**



Industriebezem, arenga

- Bijzonder lange levensduur
- Vochtbestendig
- Voor grove verontreinigingen



Breedte mm	Voor steel-Ø mm	Materiaal	VE	Bestelnr.	Prijs
400	24	arenga, naturel	1 stuk	**8503800366** ✓	**op aanvraag**
500	24	arenga, naturel	1 stuk	**8503800367** ✓	**op aanvraag**
600	24	arenga, naturel	1 stuk	**8503800368** ✓	**op aanvraag**



Industriebezem arenga, met steelhouder

- Vlakhout, met metalen steelhouder
- Vochtbestendig, krachtig



Breedte mm	Voor steel-Ø mm	Materiaal	VE	Bestelnr.	Prijs
800	24	arenga, naturel	1 stuk	**8503800371** ✓	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Industriële bezem, kwaliteitsmix

- Kwaliteitsmix, volle bezetting
- Voor gladde vloeren en fijn vuil

Breedte mm	Voor steel-Ø mm	Materiaal	Borstelkleur	Uitvoering	VE	Bestelnr.	Prijs
400	24	kwaliteitsmix	zwart	met steelgat	1 stuk	**8503800388** ✓	**op aanvraag**
500	24	kwaliteitsmix	zwart	met steelgat	1 stuk	**8503800389** ✓	**op aanvraag**
600	24	kwaliteitsmix	zwart	met steelgat	1 stuk	**8503800390** ✓	**op aanvraag**
800	24	kwaliteitsmix	zwart	met opgeschroefde metalen steelhouder	1 stuk	**8503800391** ✓	**op aanvraag**
1000	24	kwaliteitsmix	zwart	met opgeschroefde metalen steelhouder	1 stuk	**8503800392** ✓	**op aanvraag**

MIX ZACHT



zadelhout met steelgat



vlakhout met metalen steelhouder

Industriebezem, natuurlijk haar

- Natuurlijk haar
- Voor gladde vloeren en fijn vuil

Breedte mm	Voor steel-Ø mm	Materiaal	Borstelkleur	Hout	Uitvoering met	VE	Bestelnr.	Prijs
400	24	natuurlijk haar	zwart	zadelhout	steelgat	1 stuk	**8503800383** ✓	**op aanvraag**
600	24	natuurlijk haar	zwart	zadelhout	steelgat	1 stuk	**8503800385** ✓	**op aanvraag**
800	24	natuurlijk haar	zwart	vlakhout	metalen steelhouder	1 stuk	**8503800386** ✓	**op aanvraag**
1000	24	natuurlijk haar	zwart	vlakhout	metalen steelhouder	1 stuk	**8503800387** ✓	**op aanvraag**

ZACHT



zadelhout met steelgat



vlakhout met opgeschroefde metalen steelhouder

Kamerbezem, mengsel van natuurlijk haar

- Gelakt borstellichaam, mahoniekleurig
- Stofbindend
- Bezetting met borstelharen

Breedte mm	Voor steel-Ø mm	Uitvoering	VE	Bestelnr.	Prijs
280	28	met draadhouder	1 stuk	**8503808037** ✓	**op aanvraag**



Binnenveger Prestige

- De borstelstand in X-vorm zorgt voor grondiger vegen dan bij bezems met normale borstelstand
- Extra voorziening voor het bevestigen van elk type steel
- Hoogwaardige elaston-borstelharen

Nölle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

X HARD STERK

Breedte mm	Voor steel-Ø mm	Materiaal	Uitvoering	VE	Bestelnr.	Prijs
400	22-28	elaston	met Prestige-houder	1 stuk	**8504121885** ✓	**op aanvraag**





Universele bezem Prestige, PET-elaston met schraapplaat

- Ingebedde zachte PET-borstelharen voor fijn vuil
- Aan de buitenzijde stevigere elaston-borstelharen voor grof vuil
- Metalen schraaprand voor hardnekkige verontreinigingen
- Extra voorziening voor het bevestigen van elk type steel

Nölle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

HARD STERK

Breedte mm	Voor steel-Ø mm	Materiaal	Uitvoering	VE	Bestelnr.	Prijs
400	22–28	PET/elaston	met Prestige-houder	1 stuk	**8504121884** ✓	**op aanvraag**





Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Schraapbezem Prestige

- Bijzonder robuuste elaston-bezem met staaldraadinzet
- Ideaal voor het verwijderen van hardnekkig vuil, bijv. van terrastegels, stenen vloeren, bestrating enz.
- Extra voorziening voor het bevestigen van elk type steel

Breedte mm	Voor steel-Ø mm	Materiaal	Uitvoering	VE	Bestelnr.	Prijs
290	22–28	elaston/staaldraad	met Prestige-houder	1 stuk	8504121930 ✓	op aanvraag





Watertrekker, met borstelstrook

- Twee apparaten in één – schakel in een handomdraai over van water trekken naar schrobben
- Aangelaste PP-borstels kunnen probleemloos onder stromend water worden gereinigd, omdat er geen geperst draad is gebruikt en zodoende geen roest ontstaat
- Alle gangbare reinigingsmiddelen kunnen worden gebruikt
- De trekker is vervaardigd van dubbele schuimrubberstroken
- Met schroefdraad

Breedte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
430	1 stuk	8504121929 ✓	op aanvraag



Bezemsteel

- Ronde kop
- Glad geschuurd

Lengte mm	Ø steel mm	Materiaal	VE	Bestelnr.	Prijs
1200	24	hout	1 stuk	8503800402 ✓	op aanvraag
1400	24	hout	1 stuk	8503800403 ✓z-L	op aanvraag



Gereedschapssteel, van hout met conus

- Ronde kop
- Glad geschuurd

Lengte mm	Ø steel mm	Materiaal	VE	Bestelnr.	Prijs
1400	28	hout	1 stuk	8503800404 ✓z-L	op aanvraag
1500	28	hout	1 stuk	8503800405 ✓z-L	op aanvraag



Handveger, mengsel van natuurlijk haar

- Gelakt beukenhouten borstellichaam
- Mahoniekleurig
- Stofbindend
- Bezetting met borstelharen

Lengte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
300	1 stuk	**8504422037** ✓	**op aanvraag**



Industriële handveger, kokos

- Voor grove verontreinigingen
- Ongelakt houten romp

Uitvoering	Lengte mm	Materiaal	Borstelkleur	VE	Bestelnr.	Prijs
korte steel	280	kokos	naturel	1 stuk	**8504752507** ✓	**op aanvraag**
lange steel	430	kokos	naturel	1 stuk	**8504752508** ✓	**op aanvraag**



lange steel



korte steel

Industriële handveger, arenga

- Hout, ongelakt
- Krachtig, vochtbestendig
- Voor grove verontreinigingen

Uitvoering	Lengte mm	Materiaal	VE	Bestelnr.	Prijs
korte steel	280	arenga	1 stuk	**8503800409** ✓	**op aanvraag**



korte steel

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Handveger Prestige

- Verkrijgbaar als korte industriehandveger of als handveger met lange steel
- Ingebedde zachte PET-borstelharen voor fijn vuil
- Buitenring met sterkere elastonborstelharen in professionele borsteluitvoering, voor grove verontreiniging



Uitvoering	Lengte mm	Materiaal	VE	Bestelnr.	Prijs
korte steel	290	PET/elaston	1 stuk	8504121886 ✓	op aanvraag
lange steel	430	PET/elaston	1 stuk	8504121887 ✓	op aanvraag



lange steel

korte steel

Metalen kolenschop

- Metalen blad, zwart gelakt
- Houten handgreep

Bladbreedte mm	Lengte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
110	380	1 stuk	8503800410 ✓	op aanvraag



Metalen stofblik, zwart

- Degelijke uitvoering
- Gelakt, zwart
- Met houten handvat

Blikbreedte ca. mm	Bliklengte ca. mm	Dikte mm	Materiaal	VE	Bestelnr.	Prijs
220	440	0,6	metaal	1 stuk	8503802687 ✓	op aanvraag



Metalen stofblik, wit

- Met steelgreep

Blikbreedte ca. mm	Bliklengte ca. mm	Materiaal	VE	Bestelnr.	Prijs
240	390	metaal	1 stuk	8503800413 ✓	op aanvraag



Metalen stofblik, verzinkt

- Degelijke uitvoering
- Oppervlak metaal verzinkt
- Houten handgreep

Blikbreedte ca. mm	Bliklengte ca. mm	VE	Bestelnr.	Prijs
220	440	1 stuk	**8503800414** ✓	**op aanvraag**



Metalen stofblik

- Met rubberen strip

Kleur	Materiaal	Oppervlak	Diepte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
gevarieerde kleuren	metaal	gelakt	350	1 stuk	**8503800412** ✓	**op aanvraag**
kleurloos	roestvast staal	gepoedercoat	350	1 stuk	**8503800411** ✓	**op aanvraag**



gelakt



gepoedercoat

Teerschrobber, bitumenborstel

- Hittebestendige borstelbezetting, volledig bezet
- Borstelbezetting: thermo-PET
- Geschikt voor het aanbrengen van warm bitumen
- Zadelhout

Breedte mm	Aantal rijen	Voor steel-Ø mm	Materiaal	Uitvoering	VE	Bestelnr.	Prijs
230	7/17	–	thermo-PET	vleugelschroeven	1 stuk	**8504406106** ✓	**op aanvraag**



met vleugelschroeven

Metalen steelhouder

- Voor bezems en schrobbers met twee vleugelschroeven

Ø steel mm	Materiaal	Oppervlak	VE	Bestelnr.	Prijs
24	metaal	verzinkt	1 stuk	**8503800406** ✓	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Lekbakken voor kleine recipiënten, type KGW, zonder roosterplaat

- Materiaal: plaatstaal, verzinkt, dikte 3 mm
- Met conformiteitsverklaring (ÜHP), voor ontvlambare vloeistoffen van GHS-categorieën 1–3 en watergevaarlijke vloeistoffen van GHS-categorieën 1–4, en conformiteitsverklaring (StawaR)

Afmetingen B x D x H mm	Opvangvolume l	Draagvermogen kg	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
940 x 370 x 60	12	150	12	1 stuk	**8503730075**	**op aanvraag**
940 x 470 x 60	16	150	14	1 stuk	**8503730076**	**op aanvraag**
1000 x 600 x 70	28	150	19	1 stuk	**8503730074**	**op aanvraag**
1390 x 600 x 60	30	150	25	1 stuk	**8503730077**	**op aanvraag**
1850 x 600 x 60	40	150	33	1 stuk	**8503730078**	**op aanvraag**



Lekbak voor kleine recipiënten, type KGW, met roosterplaat

- Materiaal: plaatstaal, verzinkt, dikte 3 mm
- Met conformiteitsverklaring (ÜHP), voor ontvlambare vloeistoffen van GHS-categorieën 1–3 en watergevaarlijke vloeistoffen van GHS-categorieën 1–4, en conformiteitsverklaring (StawaR)

Wordt zonder inhoud geleverd!

Afmetingen B x D x H mm	Opvangvolume l	Draagvermogen kg	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
940 x 370 x 60	11	150	18	1 stuk	**8505297585**	**op aanvraag**
940 x 470 x 60	15	150	23	1 stuk	**8505297475**	**op aanvraag**
1000 x 600 x 70	27	150	29	1 stuk	**8505297839**	**op aanvraag**
1390 x 600 x 60	28	150	38	1 stuk	**8505297608**	**op aanvraag**
1850 x 600 x 60	38	150	51	1 stuk	**8505297598**	**op aanvraag**





Opvangbak voor kleine recipiënten type KGW-P voor pallets, zonder roosterplaat

- Materiaal: plaatstaal, verzinkt, dikte 3 mm
- Met conformiteitsverklaring (ÜHP), voor ontvlambare vloeistoffen van GHS-categorieën 1–3 en watergevaarlijke vloeistoffen van GHS-categorieën 1–4, en conformiteitsverklaring (StawaR)
- Zonder roosterplaat

Wordt zonder inhoud geleverd!

Opmerking: voor opslag op euro- en chemiepallets.

Afmetingen B x D x H mm	Opvangvolume l	Draagvermogen kg	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
600 x 400 x 120	22	50	11	1 stuk	**8504034915**	**op aanvraag**
800 x 600 x 120	45	100	19	1 stuk	**8504034920**	**op aanvraag**
1200 x 800 x 100	73	200	32	1 stuk	**8504034916**	**op aanvraag**
1200 x 600 x 120	68	200	27	1 stuk	**8504034917**	**op aanvraag**



figuur toont opvangbakken met en zonder roosterplaat (toebehoren).


Opvangbak voor kleine recipiënten type KGW-P voor pallets, met roosterplaat

- Materiaal: plaatstaal, verzinkt, dikte 3 mm
- Met conformiteitsverklaring (ÜHP), voor ontvlambare vloeistoffen van GHS-categorieën 1–3 en watergevaarlijke vloeistoffen van GHS-categorieën 1–4, en conformiteitsverklaring (StawaR)
- Roosterplaat, verzinkt

Wordt zonder inhoud geleverd!

Opmerking: voor opslag op euro- en chemiepallets.



figuur toont opvangbakken met en zonder roosterplaat

Opvangvolume l	Afmetingen B x D x H mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
21	600 x 400 x 120	50	16	1 stuk	**8505297856**	**op aanvraag**
44	800 x 600 x 120	100	28	1 stuk	**8505297891**	**op aanvraag**
71	1200 x 800 x 100	200	47	1 stuk	**8505297896**	**op aanvraag**
67	1200 x 600 x 120	200	40	1 stuk	**8505297860**	**op aanvraag**

Aftaphulp voor jerrycans

- Materiaal: plaatstaal
- Oppervlak: verzinkt
- Toepassing: vrijstaande of wandmontage (voorbereid voor wandmontage)

VERZINKT *Wordt zonder inhoud geleverd!*

Voor jerrycans l	Afmetingen B x D x H mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
5	360 x 270 x 520	5	1 stuk	**8503820234**	**op aanvraag**
20/25	520 x 375 x 785	6	1 stuk	**8503820236**	**op aanvraag**
50/60	520 x 470 x 825	9	1 stuk	**8503820238**	**op aanvraag**



aftaphulp voor jerrycans, wandgemonteerd



aftaphulp voor jerrycans met opvangbak voor kleine recipiënten

Lekbakken, plaatstaal

- Materiaal: plaatstaal, 3 mm
- Getest en veilig: goedgekeurd voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen van GHS-categorie 1-3 en vloeistoffen gevaarlijk voor water van GHS-categorie 1-4 en conformiteitsverklaring (StawaR)



gelakt, RAL 2000 oranje



verzinkt, met rooster

Kleur	Oppervlak	Rooster	Max. aantal vaten (60 l-vaten)	Afmetingen B x D x H	Opvangvolume	Onderrijhoogte	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
				mm	l	mm	kg			
RAL 2000 oranje	gelakt	verzinkt	2	800 x 510 x 295	61	100	32	1 stuk	**8503730139**	**op aanvraag**
RAL 2000 oranje	gelakt	zonder	–	800 x 500 x 290	65	100	25	1 stuk	**8503730057**	**op aanvraag**
RAL 2000 oranje	gelakt	verzinkt	4	910 x 800 x 225	61	100	43	1 stuk	**8503730141**	**op aanvraag**
RAL 2000 oranje	gelakt	zonder	–	900 x 800 x 220	68	100	30	1 stuk	**8503730055**	**op aanvraag**
RAL 2000 oranje	gelakt	verzinkt	6	1310 x 800 x 200	63	100	55	1 stuk	**8503730143**	**op aanvraag**
RAL 2000 oranje	gelakt	zonder	–	1300 x 800 x 195	74	100	37	1 stuk	**8503730053**	**op aanvraag**
–	thermisch verzinkt	verzinkt	2	800 x 510 x 295	61	100	34	1 stuk	**8503730140**	**op aanvraag**
–	thermisch verzinkt	zonder	–	800 x 500 x 290	65	100	27	1 stuk	**8503730058**	**op aanvraag**
–	thermisch verzinkt	verzinkt	4	910 x 800 x 225	61	100	45	1 stuk	**8503730142**	**op aanvraag**
–	thermisch verzinkt	zonder	–	900 x 800 x 220	68	100	32	1 stuk	**8503730056**	**op aanvraag**
–	thermisch verzinkt	verzinkt	6	1310 x 800 x 200	63	100	58	1 stuk	**8503730144**	**op aanvraag**
–	thermisch verzinkt	zonder	–	1300 x 800 x 195	74	100	40	1 stuk	**8503730054**	**op aanvraag**

Lekbak, plaatstaal, verrijdbaar

- Materiaal: plaatstaal, 3 mm
- Rooster: verzinkt
- Met duwbeugel
- Onderstel: bouwhoogte 125 mm, 2 zwenk- en 2 bokwielen van polyamide, Ø 100 mm, waarvan 1 zwenkwiel met rem

Wordt zonder inhoud geleverd!



gelakt in RAL 2000, liggende vatenopslag met vatsteun



verzinkt, voor staande vatenopslag

Kleur	Totale afmetingen B x D x H	Afmetingen opvangbak B x D x H	Vatopslag	Max. aantal 60 l-vaten	Opvangvolume	Draagvermogen	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
	mm	mm			l	kg/m²	kg			
RAL 2000 oranje	940 x 500 x 1075	800 x 500 x 415	staand	2	61	1000	39	1 stuk	**8504034901**	**op aanvraag**
RAL 2000 oranje	940 x 500 x 1075	800 x 500 x 415	liggend met vatsteun	1	61	1000	46	1 stuk	**8504034933**	**op aanvraag**
–	940 x 500 x 1075	800 x 500 x 415	staand	2	61	1000	42	1 stuk	**8504034902**	**op aanvraag**
–	940 x 500 x 1075	800 x 500 x 415	liggend met vatsteun	1	61	1000	48	1 stuk	**8504034934**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Stalen lekbak, gelakt

- Opvangbak: van 3 mm plaatstaal, vloeistofdicht gelast
- Conform WHG, Ü-markering volgens StawaR
- Rooster: thermisch verzinkt, uitneembaar
- Bodemvrijheid: 100 mm, voor transport met hefmiddelen
- Corrosiebescherming: door grondering en laklaag in RAL 5015 hemelsblauw

RAL 5015

Wordt zonder inhoud geleverd!

Opmerking: voor de voorgeschreven opslag van watergevaarlijke en ontvlambare vloeistoffen.



type CW 1



type CW 2



type CW 3



type CW 4



type CWL 4




type CW 8

Type	Capaciteit 200-l vat	Opvangvolume l	Afmetingen B x D x H mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
CW 1	1	210	810 x 820 x 450	250	60	1 stuk	**8504755939**	**op aanvraag**
CW 2	2	210	1250 x 820 x 340	500	73	1 stuk	**8504755942**	**op aanvraag**
CW 3	3	210	1850 x 820 x 270	750	95	1 stuk	**8504755993**	**op aanvraag**
CW 4	4	210	1325 x 1320 x 250	1000	110	1 stuk	**8504755945**	**op aanvraag**
CW 4L	4	210	2400 x 820 x 240	1000	117	1 stuk	**8504755948**	**op aanvraag**
CW 8	8	210	2400 x 1220 x 210	1600	150	1 stuk	**8504755966**	**op aanvraag**

PE-inzetstuk voor lekbak type CW

Opmerking: voor de opslag van zuren en logen.

Geschikt voor	VE	Bestelnr.	Prijs
CW 1	1 stuk	**8504755941**	**op aanvraag**
CW 2	1 stuk	**8504755944**	**op aanvraag**
CW 3	1 stuk	**8504755995**	**op aanvraag**
CW 4	1 stuk	**8504755947**	**op aanvraag**
CW 4L	1 stuk	**8504755950**	**op aanvraag**
CW 8	1 stuk	**8504755975**	**op aanvraag**

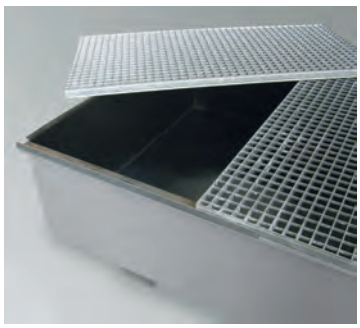

Stalen lekbak, thermisch verzinkt

- Opvangbak: van 3 mm plaatstaal, vloeistofdicht gelast
- Conform WHG, Ü-markering volgens StawaR
- Rooster: thermisch verzinkt, uitneembaar
- Bodemvrijheid: 100 mm, voor transport met hefmiddelen
- Corrosiebescherming: door grondering en thermisch verzinken

Opmerking: voor de voorgeschreven opslag van watergevaarlijke en ontvlambare vloeistoffen.



Wordt zonder inhoud geleverd!

Type	Capaciteit 200-l vat	Opvangvolume l	Afmetingen B x D x H mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
CW 1	1	210	810 x 820 x 450	250	60	1 stuk	**8504755940**	**op aanvraag**
CW 2	2	210	1250 x 820 x 340	500	73	1 stuk	**8504755943**	**op aanvraag**
CW 3	3	210	1850 x 820 x 270	750	95	1 stuk	**8504755994**	**op aanvraag**
CW 4	4	210	1325 x 1320 x 250	1000	110	1 stuk	**8504755946**	**op aanvraag**
CW 4L	4	210	2420 x 820 x 240	1000	117	1 stuk	**8504755949**	**op aanvraag**
CW 8	8	210	2420 x 1220 x 210	1600	150	1 stuk	**8504755967**	**op aanvraag**



type CW 4



type CW 4L


Vatenbok, thermisch verzinkt staal

- Materiaal: staal, thermisch verzinkt
- Vatsteun naar voren hellend, voor eenvoudig aftappen van het vat

Opmerking: voor vaten van 60 en 200 liter. Geschikt voor lekbakken, opvangpallets, gevaarstoffenstations, vloerelementen en vatenwagens.

Wordt zonder inhoud geleverd!

Type	Capaciteit	Uitvoering met	Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
FB 1	1x 200 l-vat	vaste vatsteun	600 x 650 x 415	1 stuk	**8504755951**	**op aanvraag**
FB 2	2x 200 l-vat	vaste vatsteun	1230 x 650 x 415	1 stuk	**8504755952**	**op aanvraag**
FB 3	3x 60-l vat	vaste vatsteun	1230 x 650 x 415	1 stuk	**8504755953**	**op aanvraag**
FB 1	1x 200 l-vat	vatensteun met rollen	600 x 650 x 415	1 stuk	**8504755972**	**op aanvraag**
FB 2	2x 200 l-vat	vatensteun met rollen	1230 x 650 x 415	1 stuk	**8504755973**	**op aanvraag**
FB 3	3x 60-l vat	vatensteun met rollen	1230 x 650 x 415	1 stuk	**8504755974**	**op aanvraag**

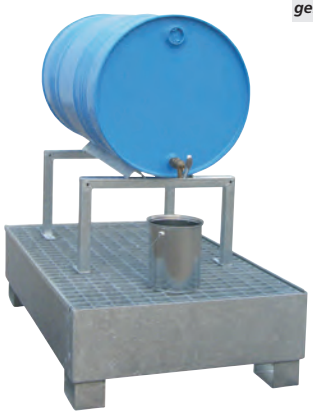

type FB 1, vaste ondersteuning

Pallet-opvangbak staal, gelakt

- Opvangbak: van 3 mm plaatstaal, vloeistofdicht gelast
- Conform WHG, Ü-markering volgens StawaR
- Oppervlak: gelakt RAL 5015 hemelsblauw

Opmerking: veelzijdige lekbakken, geschikt voor installatie op Euro- of chemiepallets en, in combinatie met een vatenbok, ook geschikt voor horizontale opslag van vaten.

RAL 5015

Wordt zonder inhoud geleverd!

Type	Rooster	Capaciteit 200-l vat	Opvangvolume l	Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
EW 2 voor europallets	zonder	2	210	1250 x 820 x 240	1 stuk	**8504755977**	**op aanvraag**
EW 2 voor europallets	met	2	210	1250 x 820 x 240	1 stuk	**8504755981**	**op aanvraag**
EW 4 voor chemiepallets	zonder	4	210	1220 x 1220 x 210	1 stuk	**8504755978**	**op aanvraag**
EW 4 voor chemiepallets	met	4	210	1220 x 1220 x 210	1 stuk	**8504755982**	**op aanvraag**



type EW 2 met rooster

Pallet-opvangbak staal, thermisch verzinkt

- Opvangbak: van 3 mm plaatstaal, vloeistofdicht gelast
- Conform WHG, Ü-markering volgens StawaR
- Oppervlak thermisch verzinkt

Opmerking: veelzijdige lekbakken, geschikt voor installatie op Euro- of chemiepallets en, in combinatie met een vatenbok, ook geschikt voor horizontale opslag van vaten.

Wordt zonder inhoud geleverd!

Type	Rooster	Capaciteit 200-l vat	Opvangvolume l	Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
EW 2 voor europallets	zonder	2	210	1250 x 820 x 240	1 stuk	**8504755979**	**op aanvraag**
EW 2 voor europallets	met	2	210	1250 x 820 x 240	1 stuk	**8504755983**	**op aanvraag**
EW 4 voor chemiepallets	zonder	4	210	1220 x 1220 x 210	1 stuk	**8504755980**	**op aanvraag**
EW 4 voor chemiepallets	met	4	210	1220 x 1220 x 210	1 stuk	**8504755984**	**op aanvraag**




type EW 2 zonder rooster

Vloerelement, verzinkt, 78 mm


- Opvangbak: van 3 mm plaatstaal, vloeistofdicht gelast
- Conform WHG, Ü-markering volgens StawaR
- Rooster: thermisch verzinkt, uitneembaar
- Berijdbaar met handbediende transportmiddelen, op aanvraag ook met vorkheftruck (speciale uitvoering)
- Geschikt voor de opslag van watergevaarlijke en ontvlambare stoffen
- Toepassingsgebieden: opslag van leeggoed, indeling van transportroutes, inspectie van transformatoren, spat- en lekbescherming
- Hoge corrosiebescherming door verzinken

Opmerking: de vloerelementen, oprijhellingen en oprijhoeken kunnen met elkaar worden gecombineerd en zijn ideaal voor een individuele vloerindeling.



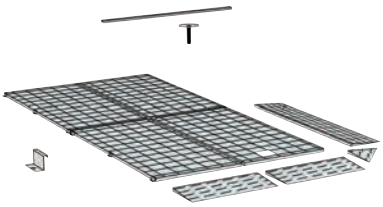


opvangbakverbinder, kruisklem, randklem, oprijhelling, oprijhoek

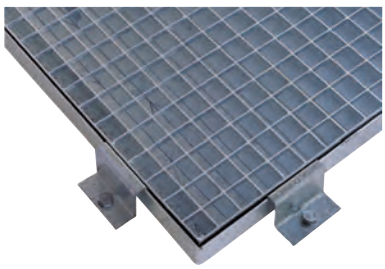



vloerelement, hoogte 78 mm

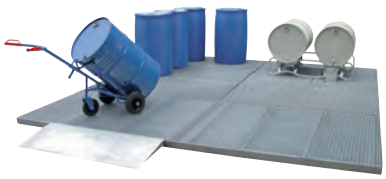


vloerelement, hoogte 123 mm

Type	Hoogte vloerelement	Grondvlak B x D	Opvangvolume	Wiellast	Draagvermogen	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
	mm	mm	l	kg	kg/m²	kg			
BS 14.14/78	78	1350 x 1400	84	450	5000	134	1 stuk	**8504756007**	**op aanvraag**
BS 19.14/78	78	1900 x 1350	119	450	5000	187	1 stuk	**8504756008**	**op aanvraag**
BS 29.14/78	78	2850 x 1400	178	450	5000	287	1 stuk	**8504756009**	**op aanvraag**
BS 29.19/78	78	2850 x 1900	242	450	5000	387	1 stuk	**8504756010**	**op aanvraag**

Oprijhelling, verzinkt

Opmerking: geschikt toebehoren voor verzinkt vloerelement.

Type	Voor hoogte vloerelement	Grondvlak B x D	Wiellast	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
	mm	mm	kg	kg			
AF 13/78	78	1350 x 730	450	60	1 stuk	**8504756011**	**op aanvraag**
AF 14/78	78	1400 x 730	450	65	1 stuk	**8504756012**	**op aanvraag**
AF 19/78	78	1900 x 730	450	85	1 stuk	**8504756013**	**op aanvraag**
AF 29/78	78	2850 x 730	450	120	1 stuk	**8504756014**	**op aanvraag**

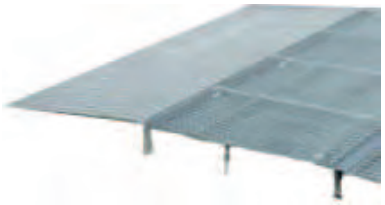


Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Oprijhoek, verzinkt

Opmerking: geschikt toebehoren voor verzinkt vloerelement. Als aanvulling op de oprijhellingen voor hoeken.


Type	Voor hoogte vloerelement mm	Grondvlak B x D mm	Wiellast kg	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
AE 78	78	730 x 730	450	55	1 stuk	**8504756015**	**op aanvraag**

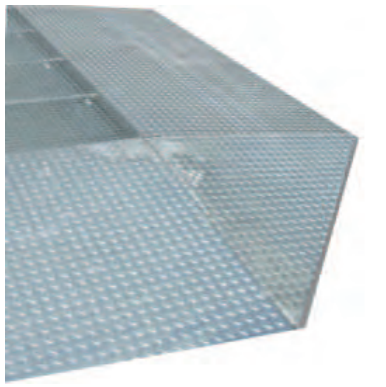

Verbinding tussen opvangbakken

Opmerking: geschikt toebehoren voor verzinkt vloerelement.


Type	Voor hoogte vloerelement mm	Afmetingen B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
VB 13	78	52 x 1320	1 stuk	**8504756016**	**op aanvraag**
VB 14	78	52 x 1370	1 stuk	**8504756017**	**op aanvraag**
VB 19	78	52 x 1870	1 stuk	**8504756018**	**op aanvraag**
VB 29	78	52 x 2820	1 stuk	**8504756019**	**op aanvraag**

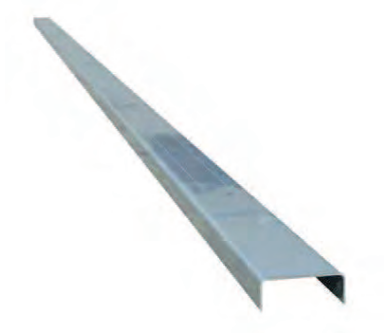

Rand- en kruisklem

Opmerking: geschikt toebehoren voor verzinkt vloerelement. Voor het vastzetten van de vloerelementen aan de vloer (randklem) en aan elkaar (kruisklem).

Type	Voor hoogte vloerelement mm	Afmetingen B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
RK 78	78	100 x 30	1 stuk	**8504756020**	**op aanvraag**
KK 78	78	120 x 120	1 stuk	**8504756021**	**op aanvraag**

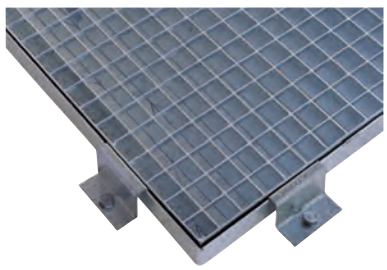

Vloerelement, verzinkt, 123 mm


- Opvangbak: van 3 mm plaatstaal, vloeistofdicht gelast
- Conform WHG, Ü-markering volgens StawaR
- Rooster: thermisch verzinkt, uitneembaar
- Berijdbaar met handbediende transportmiddelen, op aanvraag ook met vorkheftruck (speciale uitvoering)
- Geschikt voor de opslag van watergevaarlijke en ontvlambare stoffen
- Toepassingsgebieden: opslag van leeggoed, indeling van transportroutes, inspectie van transformatoren, spat- en lekbescherming
- Hoge corrosiebescherming door verzinken

Opmerking: de vloerelementen, oprijhellingen en oprijhoeken kunnen met elkaar worden gecombineerd en zijn ideaal voor een individuele vloerindeling.






opvangbakverbinder, kruisklem, randklem, oprijhelling, oprijhoek

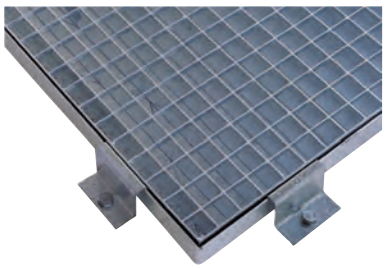



vloerelement, hoogte 78 mm

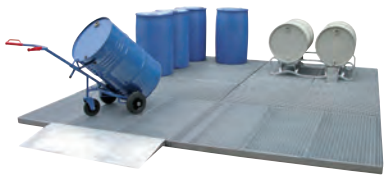


vloerelement, hoogte 123 mm

Type	Hoogte vloerelement	Grondvlak B x D	Opvangvolume	Wiellast	Draagvermogen	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
	mm	mm	l	kg	kg/m²	kg			
BS 05.05/123	123	500 x 500	20	450	5000	28	1 stuk	**8503329513**	**op aanvraag**
BS 10.05/123	123	1000 x 500	40	450	5000	52	1 stuk	**8503329512**	**op aanvraag**
BS 20.05/123	123	2000 x 500	85	450	5000	100	1 stuk	**8504755958**	**op aanvraag**
BS 25.05/123	123	2500 x 500	100	450	5000	125	1 stuk	**8503329511**	**op aanvraag**
BS 10.10/123	123	1000 x 1000	80	450	5000	83	1 stuk	**8503329510**	**op aanvraag**
BS 20.10/123	123	2000 x 1000	160	450	5000	162	1 stuk	**8503329509**	**op aanvraag**
BS 25.10/123	123	2500 x 1000	210	450	5000	201	1 stuk	**8503329508**	**op aanvraag**

Oprijhelling, verzinkt

Opmerking: geschikt toebehoren voor verzinkt vloerelement.


Type	Voor hoogte vloerelement	Grondvlak B x D	Wiellast	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
	mm	mm	kg	kg			
AF 05/123	123	450 x 1150	500	41	1 stuk	**8503329507**	**op aanvraag**
AF 10/123	123	950 x 1150	500	69	1 stuk	**8503329506**	**op aanvraag**
AF 20/123	123	1950 x 1150	500	141	1 stuk	**8503329505**	**op aanvraag**
AF 25/123 (2-delig)	123	2450 x 1150	500	175	1 stuk	**8503329504**	**op aanvraag**

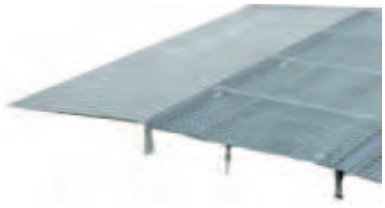

Oprijhoek, verzinkt

Opmerking: geschikt toebehoren voor verzinkt vloerelement. Als aanvulling op de oprijhellingen voor hoeken.

Type	Voor hoogte vloerelement	Grondvlak B x D	Wiellast	Gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
	mm	mm	kg	kg			
AE 123	123	1150 x 1150	500	39	1 stuk	**8503329520**	**op aanvraag**

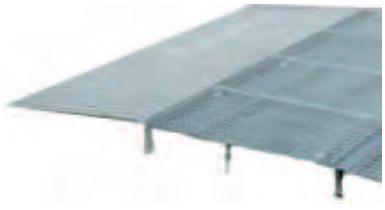

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Opvangbakverbinder 123 mm

Opmerking: geschikt toebehoren voor verzinkt vloerelement.


Type	Voor hoogte vloerelement mm	Afmetingen B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
VB 047	123	52 x 470	1 stuk	**8503329519**	**op aanvraag**
VB 097	123	52 x 970	1 stuk	**8503329518**	**op aanvraag**
VB 20	123	52 x 1970	1 stuk	**8503329517**	**op aanvraag**
VB 25	123	52 x 2470	1 stuk	**8503329516**	**op aanvraag**



Rand- en kruisklem

Opmerking: geschikt toebehoren voor verzinkt vloerelement. Voor het vastzetten van de vloerelementen aan de vloer (randklem) en aan elkaar (kruisklem).


Type	Voor hoogte vloerelement mm	Afmetingen B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
RK 123	123	100 x 30	1 stuk	**8503329515**	**op aanvraag**
KK 123	123	120 x 120	1 stuk	**8503329514**	**op aanvraag**

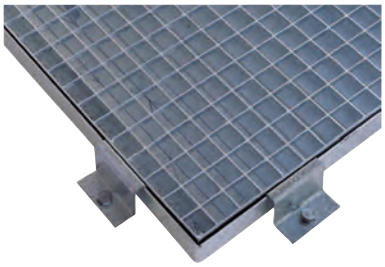

Verbindingsstuk van oprijhelling

Opmerking: geschikt toebehoren voor verzinkt vloerelement.

Type	Voor hoogte vloerelement mm	Afmetingen B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
RV 123	123	90 x 1150	1 stuk	**8504755955**	**op aanvraag**

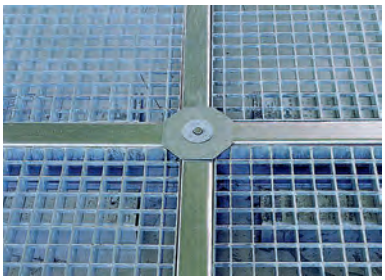

Lekbak WSP-IBC 1000 liter, gelakt

- Opvangbak: van 3 mm plaatstaal, vloeistofdicht gelast
- Conform WHG, Ü-markering volgens StawaR
- Rooster: thermisch verzinkt, uitneembaar
- Corrosiebescherming door grondlak en lakken
- Bodemvrijheid: 100 mm, voor transport met hefmiddelen

Opmerking: voor opslag en aftappen van watergevaarlijke en ontvlambare stoffen in grote verpakkingen.



Type	Afmetingen B x D x H mm	Opvangvolume l	Draagvermogen kg/m²	VE	Bestelnr.	Prijs
WSP-IBC-OS	1300 x 1360 x 790	1000	1500	1 stuk	**8503318614**	**op aanvraag**
WSP-IBC-ZW	2680 x 1300 x 480	1000	1500	1 stuk	**8503318615**	**op aanvraag**
WSP-IBC-DR	3850 x 1300 x 385	1000	1500	1 stuk	**8503318618**	**op aanvraag**
WSP-IBC-SSS	1300 x 1360 x 1760	1000	1500	1 stuk	**8504756003**	**op aanvraag**



type WSP-IBC-ZW




type WSP-IBC-SSS

PE-inzetstuk voor lekbak WSP-IBC

Opmerking: voor de opslag van agressieve stoffen.

Geschikt voor	VE	Bestelnr.	Prijs
WSP-IBC-ZW	1 stuk	**8503318621**	**op aanvraag**
WSP-IBC-DR	1 stuk	**8503318623**	**op aanvraag**
WSP-IBC-OS/AS	1 stuk	**8503318620**	**op aanvraag**

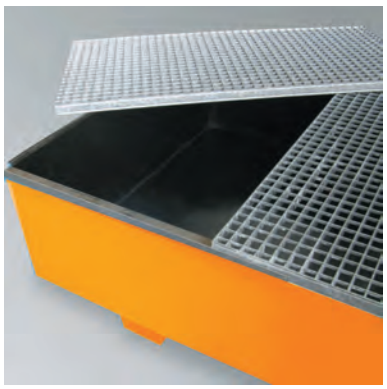

Lekbak voor WSP-IBC 1000 liter, thermisch verzinkt

- Opvangbak: van 3 mm plaatstaal, vloeistofdicht gelast
- Conform WHG, Ü-markering volgens StawaR
- Rooster: thermisch verzinkt, uitneembaar
- Corrosiebescherming door thermisch verzinken
- Bodemvrijheid: 100 mm, voor transport met hefmiddelen

Opmerking: voor opslag en aftappen van watergevaarlijke en ontvlambare stoffen in grote verpakkingen.

Type	Afmetingen B x D x H mm	Opvangvolume l	Draagvermogen	VE	Bestelnr.	Prijs
WSP-IBC-OS	1300 x 1360 x 790	1000	1500 kg/m²	1 stuk	**8503318608**	**op aanvraag**
WSP-IBC-ZW	2680 x 1300 x 480	1000	1500 kg/m²	1 stuk	**8503318609**	**op aanvraag**
WSP-IBC-DR	3850 x 1300 x 385	1000	1500 kg/m²	1 stuk	**8503318612**	**op aanvraag**
WSP-IBC-SSS	1300 x 1360 x 1760	1000	1500 kg/m²	1 stuk	**8504756004**	**op aanvraag**



type WSP-IBC-OS




type WSP-IBC-DR

Lekbak met aftapbok WSP-IBC, thermisch verzinkt

- Opvangbak: van 3 mm plaatstaal, vloeistofdicht gelast
- Conform WHG, Ü-markering volgens StawaR
- Rooster: thermisch verzinkt, uitneembaar
- Corrosiebescherming door thermisch verzinken
- Bodemvrijheid: 100 mm, voor transport met hefmiddelen

Opmerking: voor opslag en aftappen van watergevaarlijke en ontvlambare stoffen in grote verpakkingen.

Type	Afmetingen B x D x H mm	Afmetingen aftapbok B x D x H mm	Opvangvolume l	Draagvermogen kg/m²	VE	Bestelnr.	Prijs
WSP-IBC-AS	1300 x 1360 x 1070	1x 1300 x 1100 x 320	1000	1500	1 stuk	**8503318610**	**op aanvraag**
WSP-IBC-ZW-AS	2620 x 1400 x 745	2x 1300 x 1100 x 320	1000	1500	1 stuk	**8503318611**	**op aanvraag**
WSP-IBC-DR-AS	3940 x 1400 x 645	3x 1300 x 1100 x 320	1000	1500	1 stuk	**8503318613**	**op aanvraag**

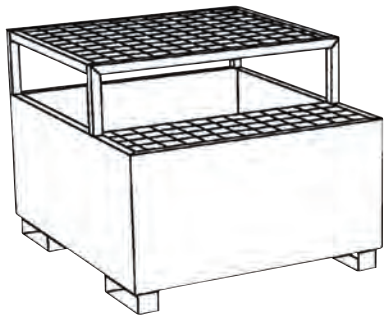

Lekbak met aftapbok WSP-IBC, gelakt

- Opvangbak: van 3 mm plaatstaal, vloeistofdicht gelast
- Conform WHG, Ü-markering volgens StawaR
- Rooster: thermisch verzinkt, uitneembaar
- Corrosiebescherming door grondlak en lakken
- Bodemvrijheid: 100 mm, voor transport met hefmiddelen



Opmerking: voor opslag en aftappen van watergevaarlijke en ontvlambare stoffen in grote verpakkingen.

Type	Afmetingen B x D x H mm	Afmetingen aftapbok B x D x H mm	Opvangvolume l	Draagvermogen kg/m²	VE	Bestelnr.	Prijs
WSP-IBC-AS	1300 x 1360 x 1070	1x 1300 x 1100 x 320	1000	1500	1 stuk	**8503318616**	**op aanvraag**
WSP-IBC-ZW-AS	2620 x 1400 x 745	2x 1300 x 1100 x 320	1000	1500	1 stuk	**8503318617**	**op aanvraag**
WSP-IBC-DR-AS	3940 x 1400 x 645	3x 1300 x 1100 x 320	1000	1500	1 stuk	**8503318619**	**op aanvraag**



type WSP-IBC-AS



type WSP-IBC-ZW-AS

Roosterbodem voor stellingen voor gevaarlijke stoffen, ontvlambare vloeistoffen

- Verzinkt

Voor een stellingbreedte van mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1000	1 stuk	**8503112901**	**op aanvraag**
1300	1 stuk	**8503112904**	**op aanvraag**




Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

PE-inzetstuk voor lekbak WSP-IBC

Opmerking: voor de opslag van agressieve stoffen.

Geschikt voor	VE	Bestelnr.	Prijs
WSP-IBC-OS/AS	1 stuk	**8503318620**	**op aanvraag**
WSP-IBC-ZW-AS	1 stuk	**8503318622**	**op aanvraag**
WSP-IBC-DR-AS	1 stuk	**8503318624**	**op aanvraag**

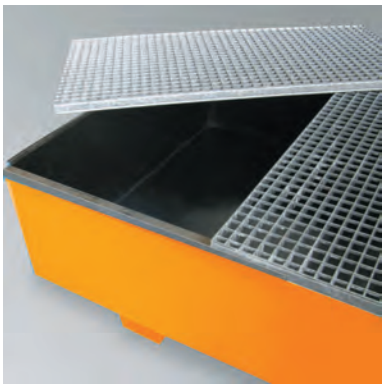

Stelling voor kleine recipiënten met watergevaarlijke vloeistoffen

- Oppervlak: verzinkt
- Raster voor hoogteverstelling: 25 mm
- Stabilisatie: dwarsliggers
- Aan beide zijden bruikbaar
- GHS-categorie: 1–4



Levering: stelling met 1 lekbak (overeenkomstig WHG) als 1e opslagniveau en 4 opvanglegborden.

Opmerking: naar believen uit te breiden met basis- en aanbouwsecties.

Uitvoering	Afmetingen H x B x D mm	Stelling-breedte mm	Sectiebelas-ting kg	Vakbelas-ting kg	Opvangvo-lume l	VE	Bestelnr.	Prijs
basissectie	2000 x 1060 x 635	1000	tot 1200	tot 200	30	1 stuk	**8503112893**	**op aanvraag**
aanbouw-sectie	2000 x 1010 x 635	1000	tot 1200	tot 200	30	1 stuk	**8503112894**	**op aanvraag**
basissectie	2000 x 1360 x 635	1300	tot 1200	tot 200	35	1 stuk	**8503112896**	**op aanvraag**
aanbouw-sectie	2000 x 1310 x 635	1300	tot 1200	tot 200	35	1 stuk	**8503112897**	**op aanvraag**



basissectie

Opvanglegbord voor stellingen voor gevaarlijke stoffen, watergevaarlijke vloeistoffen

- Verzinkt


Voor een stellingbreedte van mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1000	1 stuk	**8503112895**	**op aanvraag**
1300	1 stuk	**8503112898**	**op aanvraag**





Stelling voor kleine recipiënten met ontvlambare vloeistoffen

- Oppervlak: verzinkt
- Raster voor hoogteverstelling: 25 mm
- Stabilisatie: dwarsliggers
- Aan beide zijden bruikbaar
- GHS-categorie: 1–3



Levering: stelling met 1 lekbak, overeenkomstig WHG onder en 4 roosterniveaus.

Opmerking: naar believen uit te breiden met basis- en aanbouwsecties.

Uitvoering	Afmetingen H x B x D mm	Stelling-breedte mm	Sectiebelas-ting kg	Vakbelas-ting kg	Opvangvo-lume l	VE	Bestelnr.	Prijs
basissectie	2000 x 1060 x 635	1000	1200	200	30	1 stuk	**8503112899**	**op aanvraag**
aanbouw-sectie	2000 x 1010 x 635	1000	1200	200	30	1 stuk	**8503112900**	**op aanvraag**
basissectie	2000 x 1360 x 635	1300	1200	200	35	1 stuk	**8503112902**	**op aanvraag**
aanbouw-sectie	2000 x 1310 x 635	1300	1200	200	35	1 stuk	**8503112903**	**op aanvraag**



basissectie en aanbouwsectie

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Lekbak, kunststof (PE), 60 l

- Materiaal: kunststof (polyethyleen)
- Hoge bestendigheid tegen zuren, logen, oliën en andere agressieve gevaarlijke stoffen
- Eenvoudig te hanteren dankzij het geringe eigengewicht
- Draagvermogen stationair: 150 kg, mobiel: 120 kg

Opmerking: toegestaan voor de voorgeschreven opslag van watergevaarlijke vloeistoffen van alle gevarenklassen. Zeer goed bestand tegen oliën, zuren, logen en andere agressieve stoffen. Niet toegestaan voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen.

asecos

Wordt zonder inhoud geleverd!



Rooster	Afmetingen B x D x H mm	Opslagcapaciteit	Opvangvolume l	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
zonder	725 x 525 x 235	1 container van 60 liter en kleine recipiënten	60	5	1 stuk	**8502776059**	**op aanvraag**
verzinkt	725 x 525 x 235	2 containers van 60 l	60	12	1 stuk	**8502776060**	**op aanvraag**
GVK	725 x 525 x 235	2 containers van 60 l	60	13	1 stuk	**8502776061**	**op aanvraag**

Lekbak, kunststof (PE), met sokkelvoeten

- Materiaal: kunststof (polyethyleen)
- Hoge bestendigheid tegen zuren, logen, oliën en andere agressieve gevaarlijke stoffen
- Eenvoudig te hanteren dankzij het geringe eigengewicht
- Draagvermogen stationair: 150 kg, mobiel: 120 kg
- Geschikt voor veilig en gemakkelijk intern transport

Opmerking: toegestaan voor de voorgeschreven opslag van watergevaarlijke vloeistoffen van alle gevarenklassen. Zeer goed bestand tegen oliën, zuren, logen en andere agressieve stoffen. Niet toegestaan voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen.

asecos

Wordt zonder inhoud geleverd!



Rooster	Afmetingen B x D x H mm	Opslagcapaciteit	Opvangvolume l	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
zonder	725 x 525 x 330	1 container van 60 liter en kleine recipiënten	60	10	1 stuk	**8503053833**	**op aanvraag**
verzinkt	725 x 525 x 330	2 containers van 60 l	60	16	1 stuk	**8503053834**	**op aanvraag**
GVK	725 x 525 x 330	2 containers van 60 l	60	17	1 stuk	**8503053835**	**op aanvraag**

Lekbak, kunststof (PE), verrijdbaar

- Materiaal: kunststof (polyethyleen)
- Met polyamidewielen
- Met duwbeugel (afmetingen zonder duwbeugel)
- Hoge bestendigheid tegen zuren, logen, oliën en andere agressieve gevaarlijke stoffen
- Eenvoudig te hanteren dankzij het geringe eigengewicht
- Draagvermogen stationair: 150 kg, mobiel: 120 kg
- Geschikt voor veilig en gemakkelijk intern transport

asecos

Wordt zonder inhoud geleverd!



Opmerking: toegestaan voor de voorgeschreven opslag van watergevaarlijke vloeistoffen van alle gevarenklassen. Zeer goed bestand tegen oliën, zuren, logen en andere agressieve stoffen. Niet toegestaan voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen.

Rooster	Afmetingen B x D x H mm	Opslagcapaciteit	Opvangvolume l	Totaal draagvermogen kg	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
zonder	725 x 525 x 330	1 container van 60 liter en kleine recipiënten	60	120	15	1 stuk	**8503053836**	**op aanvraag**
verzinkt	725 x 525 x 330	2 containers van 60 l	60	120	20	1 stuk	**8503053837**	**op aanvraag**
GVK	725 x 525 x 330	2 containers van 60 l	60	120	22	1 stuk	**8503053838**	**op aanvraag**

Lekbak, kunststof (PE), onderrijdbaar

- Materiaal: kunststof (polyethyleen)
- Stevige constructie, schok- en stootbestendig
- Vloeistofdichte, naadloze constructie via het spuitgietproces
- Met geïntegreerde uitsparingen voor intern transport van de lege opvangbak met een vorkheftruck
- Vergunning: algemene bouwtechnische goedkeuring van DIBt Berlin

asecos

Wordt zonder inhoud geleverd!

Opmerking: toegestaan voor de voorgeschreven opslag van watergevaarlijke vloeistoffen van alle gevarenklassen. Zeer goed bestand tegen oliën, zuren, logen en andere agressieve stoffen. Niet toegestaan voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen.





Rooster	Afmetingen B x D x H mm	Opvangvolume l	Draagvermogen kg	Opslagcapaciteit	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
zonder	865 x 1245 x 350	220	760	1 vat 200 l of kleine recipiënten	16,1	1 stuk	**8504257741**	**op aanvraag**
verzinkt	865 x 1245 x 350	220	760	2 vaten à 200 l	33	1 stuk	**8504257742**	**op aanvraag**
PE (polyethyleen)	865 x 1245 x 375	220	760	2 vaten à 200 l	27,5	1 stuk	**8504257743**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Lekbak, kunststof (PE), verrijdbaar

- Materiaal: kunststof (polyethyleen)
- Met polyamidewielen
- Met duwbeugel (afmetingen zonder duwbeugel)
- Hoge bestendigheid tegen zuren, logen, oliën en andere agressieve gevaarlijke stoffen
- Eenvoudig te hanteren dankzij het geringe eigengewicht
- Draagvermogen stationair: 150 kg, mobiel: 120 kg
- Geschikt voor veilig en gemakkelijk intern transport



Opmerking: toegestaan voor de voorgeschreven opslag van watergevaarlijke vloeistoffen van alle gevarenklassen. Zeer goed bestand tegen oliën, zuren, logen en andere agressieve stoffen. Niet toegestaan voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen.

Rooster	Afmetingen B x D x H mm	Opslagcapaciteit	Opvangvolume l	Totaal draagvermogen kg	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
zonder	865 x 1245 x 1060	kleine recipiënten	220	620	30	1 stuk	**8504257744**	**op aanvraag**
verzinkt	865 x 1245 x 1060	2 vaten à 200 l	220	620	46	1 stuk	**8504257745**	**op aanvraag**
GVK	865 x 1245 x 1060	2 vaten à 200 l	220	620	41	1 stuk	**8504257746**	**op aanvraag**



Vatenbok

- Materiaal: kunststof (polyethyleen)

Opmerking: kan variabel worden gebruikt voor 1 x 60-liter vat of 1 x 200-liter vat.



Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
475 x 620 x 390	1 stuk	**8502498215**	**op aanvraag**

Lekdetectiesysteem voor gevaarlijke stoffen SpillGuard®

- Met goedkeuring voor ATEX-zone 0
- Eenvoudige ingebruikname
- Regelmatig visueel signaal (rode LED): signaleert veilige werking gedurende de gehele levensduur
- Intelligente, robuuste sensortechnologie: in een zeer resistente, elektrisch geleidende behuizing, garandeert een eenvoudige en veilige inbedrijfstelling en gebruik

Opmerking: detecteert lekkages snel - lekkende gevaarlijke stoffen in lekbakken worden betrouwbaar gedetecteerd en visueel en akoestisch gesignaleerd voordat er grote schade kan optreden.



VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8505088215**	**op aanvraag**

PE-lekbak

- Vervaardigd van hoogwaardig polyethyleen (PE) met hoge chemische bestendigheid, 100% recyclebaar
- Met antislip-plaatoppervlak
- Met algemene bouwtechnische goedkeuring Z-40.22-548 en Z-40.22-549
- Stapelbaar om ruimte te besparen, ontworpen voor europallets

Type	Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Opvangcapaciteit l	Draagvermogen kg	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
25 HD	zonder rooster	600 x 400 x 165	25	–	1,8	1 stuk	**8505134528**	**op aanvraag**
25 HD	met PE-rooster	600 x 400 x 180	25	125	3,7	1 stuk	**8505134406**	**op aanvraag**
35 HD	zonder rooster	800 x 400 x 165	35	–	2,2	1 stuk	**8505134519**	**op aanvraag**
35 HD	met PE-rooster	800 x 400 x 180	35	160	4,8	1 stuk	**8505134447**	**op aanvraag**
60 HD	zonder rooster	800 x 600 x 165	60	–	3,0	1 stuk	**8505134504**	**op aanvraag**
60 HD	met PE-rooster	800 x 600 x 180	60	250	6,8	1 stuk	**8505134467**	**op aanvraag**
120 HD	zonder rooster	1200 x 800 x 165	120	–	5,2	1 stuk	**8505134505**	**op aanvraag**
120 HD	met PE-rooster	1200 x 800 x 180	120	500	12,8	1 stuk	**8505134450**	**op aanvraag**
250 HD	zonder rooster	1600 x 1200 x 165	250	–	10,5	1 stuk	**8505134527**	**op aanvraag**
250 HD	met PE-rooster	1600 x 1200 x 180	250	1000	25,7	1 stuk	**8505134496**	**op aanvraag**



zonder rooster, 25 HD



met PE-rooster, 25 HD

PE-lekbak HD, met stalen rooster

- Vervaardigd van hoogwaardig polyethyleen (PE) met hoge chemische bestendigheid
- Elementen kunnen over de hele linie worden gecombineerd met de bijpassende (optionele) verbindingselementen
- Met algemene bouwtechnische goedkeuring Z-40.22-548 en Z-40.22-549
- Met vorkheftruck of pompwagen (alleen transporteren als deze leeg is)
- Verzinkt stalen rooster met antislipsteunvoeten



60 HD



120 HD



250 HD

Afmetingen B x D x H mm	Opvangcapaciteit l	Draagvermogen kg	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
800 x 600 x 180	60	1000	16,0	1 stuk	**8505134460**	**op aanvraag**
1200 x 800 x 180	120	1000	31,0	1 stuk	**8505134451**	**op aanvraag**
1600 x 1200 x 180	250	1000	63,0	1 stuk	**8505134480**	**op aanvraag**

Oprijhelling voor PE-lekbak HD

- Oprijhelling voor lekbak met stalen rooster en PE-rooster

Buitenafmetingen B x D x H mm	Draagvermogen kg	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1260 x 800 x 200	300	13,0	1 stuk	**8505134479**	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Verbindingsrail voor PE-lekbak HD


kort, voor stalen rooster


lang, voor stalen rooster


kort, PE-rooster


lang, PE-rooster

Uitvoering	Voor lekbak met	Buitenafmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
kort	stalen rooster	1140 x 15 x 15	1 stuk	**8505134481**	**op aanvraag**
lang	stalen rooster	1540 x 15 x 15	1 stuk	**8505134411**	**op aanvraag**
kort	PE-rooster	1140 x 15 x 15	1 stuk	**8505134474**	**op aanvraag**
lang	PE-rooster	1540 x 15 x 15	1 stuk	**8505134436**	**op aanvraag**

Kruisverbinder voor PE-lekbak HD

- Voor lekbak met PE-rooster

Buitenafmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
115 x 115 x 35	1 stuk	**8505134500**	**op aanvraag**





PE-lekbak 250/2

- Vervaardigd van hoogwaardig polyethyleen (HDPE) met hoge chemische bestendigheid, zwart
- Geïntegreerde greepuitsparingen voor eenvoudig tillen
- Met algemene bouwtechnische goedkeuring Z-40.22-420
- Voor vaten en kleine recipiënten
- Voor de opslag van vaten tot 224 liter


zonder rooster


met stalen rooster


met PE-rooster

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Aantal 200-l-vaten	Opvangcapaciteit l	Draagvermogen kg	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
zonder rooster	1205 x 805 x 330	1	250	600	16	1 stuk	**8505134491**	**op aanvraag**
met stalen rooster	1205 x 805 x 330	2	224	600	29	1 stuk	**8505134408**	**op aanvraag**

PE-lekbak 250/2, met poten

- Vervaardigd van hoogwaardig polyethyleen (HDPE) met hoge chemische bestendigheid, zwart
- Met 4 poten
- Geïntegreerde greepuitsparingen voor eenvoudig tillen
- Met algemene bouwtechnische goedkeuring Z-40.22-420
- Voor vaten en kleine recipiënten
- Voor de opslag van vaten tot 224 liter



zonder rooster



met stalen rooster



met PE-rooster

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Aantal 200-l-vaten	Opvangcapaciteit l	Draagvermogen kg	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
zonder rooster	1205 x 805 x 430	1	250	600	18	1 stuk	**8505134492**	**op aanvraag**
met stalen rooster	1205 x 805 x 430	2	224	600	31	1 stuk	**8505134407**	**op aanvraag**

PE-lekbak 250/2, met sleden

- Vervaardigd van hoogwaardig polyethyleen (HDPE) met hoge chemische bestendigheid, zwart
- Met 2 glijders
- Geïntegreerde greepuitsparingen voor eenvoudig tillen
- Met algemene bouwtechnische goedkeuring Z-40.22-420
- Voor vaten en kleine recipiënten
- Voor de opslag van vaten tot 224 liter



zonder rooster



met stalen rooster



met PE-rooster

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Aantal 200-l-vaten	Opvangcapaciteit l	Draagvermogen kg	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
zonder rooster	1205 x 805 x 430	1	600	600	20	1 stuk	**8505134409**	**op aanvraag**
met stalen rooster	1205 x 805 x 430	2	600	600	33	1 stuk	**8505134442**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

PE-lekbak 250/2, verrijdbaar

- Vervaardigd van hoogwaardig polyethyleen (HDPE) met hoge chemische bestendigheid, zwart
- Met zwenk- en bokwielen (Ø wielen 125 mm, laadhoogte 490 mm)
- Geïntegreerde greepuitsparingen voor eenvoudig tillen
- Met algemene bouwtechnische goedkeuring Z-40.22-420
- Voor vaten en kleine recipiënten
- Voor de opslag van vaten tot 224 liter



zonder rooster



met stalen rooster



met PE-rooster

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Aantal 200-l-vaten	Opvangcapaciteit l	Draagvermogen kg	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
zonder rooster	1290 x 805 x 1040	1	250	400	26	1 stuk	**8505134420**	**op aanvraag**
met stalen rooster	1290 x 805 x 1040	2	224	400	37	1 stuk	**8505134410**	**op aanvraag**

PE-lekbak type pallet 220/2

- Vervaardigd van hoogwaardig polyethyleen (PE) met hoge chemische bestendigheid, zwart
- Met geïntegreerde insteekkokers, daardoor aan vier zijden onderrijdbaar
- Met algemene bouwtechnische goedkeuring Z-40.22-574 en Z-40.22-579
- Opvangbak kan direct op de vloer worden geplaatst
- Voor een europallet 1200 x 800 mm
- Geladen pallets kunnen rechtstreeks op de opvangbak worden geplaatst met een vorkheftruck of platformstapelaar (een stalen rooster of PE-rooster is niet nodig)

Wordt zonder inhoud geleverd!



zonder rooster



met stalen rooster



met PE-rooster

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Aantal 200-l-vaten	Opvangcapaciteit l	Draagvermogen kg	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
zonder rooster	1230 x 830 x 360	2	220	600	13	1 stuk	**8505134423**	**op aanvraag**
met stalen rooster	1230 x 830 x 360	2	220	600	25,4	1 stuk	**8505134438**	**op aanvraag**
met PE-rooster	1230 x 830 x 390	2	220	600	21,5	1 stuk	**8505134422**	**op aanvraag**

PE-lekbak type pallet 220/4

- Vervaardigd van hoogwaardig polyethyleen (PE) met hoge chemische bestendigheid, zwart
- Met geïntegreerde insteekkokers, daardoor aan vier zijden onderrijdbaar
- Met algemene bouwtechnische goedkeuring Z-40.22-574 en Z-40.22-579
- Opvangbak kan direct op de vloer worden geplaatst
- Voor een europallet 1200 x 1200 mm
- Geladen pallets kunnen rechtstreeks op de opvangbak worden geplaatst met een vorkheftruck of platformstapelaar (een stalen rooster of PE-rooster is niet nodig)

CEMO

Wordt zonder inhoud geleverd!



zonder rooster



met stalen rooster



met PE-rooster

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Aantal 200-l-vaten	Opvangcapaciteit l	Draagvermogen kg	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
zonder rooster	1230 x 1230 x 260	4	220	1200	13,5	1 stuk	**8505134453**	**op aanvraag**
met stalen rooster	1230 x 1230 x 260	4	220	1200	43,5	1 stuk	**8505134412**	**op aanvraag**
met PE-rooster	1230 x 1230 x 290	4	220	1200	26,0	1 stuk	**8505134445**	**op aanvraag**

PE-lekbak type pallet 440/4

- Vervaardigd van hoogwaardig polyethyleen (PE) met hoge chemische bestendigheid, zwart
- Met geïntegreerde insteekkokers, daardoor aan vier zijden onderrijdbaar
- Met algemene bouwtechnische goedkeuring Z-40.22-574 en Z-40.22-579
- Opvangbak kan direct op de vloer worden geplaatst
- Voor een europallet 1200 x 1200 mm
- Geladen pallets kunnen rechtstreeks op de opvangbak worden geplaatst met een vorkheftruck of platformstapelaar (een stalen rooster of PE-rooster is niet nodig)

CEMO

Wordt zonder inhoud geleverd!



zonder rooster



met stalen rooster



met PE-rooster

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Aantal 200-l-vaten	Opvangcapaciteit l	Draagvermogen kg	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
zonder rooster	1290 x 1290 x 480	4	400	1200	15,5	1 stuk	**8505134426**	**op aanvraag**
met stalen rooster	1290 x 1290 x 480	4	400	1200	45,5	1 stuk	**8505134443**	**op aanvraag**
met PE-rooster	1290 x 1290 x 500	4	400	1200	28,0	1 stuk	**8505134495**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

PE-lekbak type pallet 425/4e

- Vervaardigd van hoogwaardig polyethyleen (PE) met hoge chemische bestendigheid, zwart
- Met geïntegreerde insteekkokers, daardoor aan vier zijden onderrijdbaar
- Met algemene bouwtechnische goedkeuring Z-40.22-574 en Z-40.22-579
- Opvangbak kan direct op de vloer worden geplaatst
- Voor 2 pallets 1200 x 800 mm in de lengte
- Geladen pallets kunnen rechtstreeks op de opvangbak worden geplaatst met een vorkheftruck of platformstapelaar (een stalen rooster of PE-rooster is niet nodig)

CEMO

Wordt zonder inhoud geleverd!



zonder rooster



met stalen rooster



met PE-rooster

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Aantal 200-l-vaten	Opvangcapaciteit l	Draagvermogen kg	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
zonder rooster	2420 x 880 x 360	4	425	1200	17,5	1 stuk	**8505134468**	**op aanvraag**
met stalen rooster	2420 x 880 x 360	4	425	1200	42,3	1 stuk	**8505134403**	**op aanvraag**
met PE-rooster	2420 x 880 x 390	4	425	1200	34,5	1 stuk	**8505134498**	**op aanvraag**

PE-lekbak type pallet 425/4

- Vervaardigd van hoogwaardig polyethyleen (PE) met hoge chemische bestendigheid, zwart
- Met geïntegreerde insteekkokers, daardoor aan vier zijden onderrijdbaar
- Met algemene bouwtechnische goedkeuring Z-40.22-574 en Z-40.22-579
- Opvangbak kan direct op de vloer worden geplaatst
- Voor 2 pallets 1200 x 800 mm in de breedte
- Geladen pallets kunnen rechtstreeks op de opvangbak worden geplaatst met een vorkheftruck of platformstapelaar (een stalen rooster of PE-rooster is niet nodig)

CEMO

Wordt zonder inhoud geleverd!



zonder rooster



met stalen rooster



met PE-rooster

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Aantal 200-l-vaten	Opvangcapaciteit l	Draagvermogen kg	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
zonder rooster	1670 x 1270 x 360	4	425	1200	17,0	1 stuk	**8505134493**	**op aanvraag**
met stalen rooster	1670 x 1270 x 360	4	425	1200	41,8	1 stuk	**8505134470**	**op aanvraag**
met PE-rooster	1670 x 1270 x 360	4	425	1200	34,0	1 stuk	**8505134430**	**op aanvraag**

PE-lekbak voor vaten 220/3

- Vervaardigd van hoogwaardig polyethyleen (PE) met hoge chemische bestendigheid
- Aan twee zijden onderrijdbaar, met geïntegreerde insteekkokers
- Met algemene bouwtechnische goedkeuring Z-40.22-579
- Opvangbak kan direct op de vloer worden geplaatst
- Ideaal voor vaten

CEMO

Wordt zonder inhoud geleverd!

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Aantal 200-l-vaten	Opvangcapaciteit l	Draagvermogen kg	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
met 3 PE-roosters	1860 x 660 x 330	3	215	900	23,0	1 stuk	**8505134462**	**op aanvraag**



PE-lekbak type pallet 220/4

- Vervaardigd van hoogwaardig polyethyleen (PE) met hoge chemische bestendigheid, zwart
- Met geïntegreerde insteekkokers, daardoor aan vier zijden onderrijdbaar
- Met algemene bouwtechnische goedkeuring Z-40.22-574 en Z-40.22-579
- Opvangbak kan direct op de vloer worden geplaatst
- Voor een europallet 1200 x 1200 mm
- Geladen pallets kunnen rechtstreeks op de opvangbak worden geplaatst met een vorkheftruck of platformstapelaar (een stalen rooster of PE-rooster is niet nodig)

CEMO

Wordt zonder inhoud geleverd!



zonder rooster



met stalen rooster



met PE-rooster

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Aantal 200-l-vaten	Opvangcapaciteit l	Draagvermogen kg	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
met PE-rooster	1230 x 1230 x 290	4	220	1200	26,0	1 stuk	**8505134445**	**op aanvraag**

PE-lekbak voor vaten 220/4e

- Vervaardigd van hoogwaardig polyethyleen (PE) met hoge chemische bestendigheid
- Aan twee zijden onderrijdbaar, met geïntegreerde insteekkokers
- Met algemene bouwtechnische goedkeuring Z-40.22-579
- Opvangbak kan direct op de vloer worden geplaatst
- Ideaal voor vaten

CEMO

Wordt zonder inhoud geleverd!

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Aantal 200-l-vaten	Opvangcapaciteit l	Draagvermogen kg	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
met 4 PE-roosters	2450 x 660 x 260	4	215	1200	24,5	1 stuk	**8505134457**	**op aanvraag**



PE-lekbak voor vaten 220/6

- Vervaardigd van hoogwaardig polyethyleen (PE) met hoge chemische bestendigheid
- Aan twee zijden onderrijdbaar, met geïntegreerde insteekkokers
- Met algemene bouwtechnische goedkeuring Z-40.22-579
- Opvangbak kan direct op de vloer worden geplaatst
- Ideaal voor vaten

CEMO

Wordt zonder inhoud geleverd!

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Aantal 200-l-vaten	Opvangcapaciteit l	Draagvermogen kg	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
met 6 PE-roosters	1860 x 1260 x 200	6	220	1800	33,0	1 stuk	**8505134397**	**op aanvraag**



PE-lekbak voor vaten 270/8

- Vervaardigd van hoogwaardig polyethyleen (PE) met hoge chemische bestendigheid
- Aan twee zijden onderrijdbaar, met geïntegreerde insteekkokers
- Met algemene bouwtechnische goedkeuring Z-40.22-579
- Opvangbak kan direct op de vloer worden geplaatst
- Ideaal voor vaten

CEMO

Wordt zonder inhoud geleverd!

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Aantal 200-l-vaten	Opvangcapaciteit l	Draagvermogen kg	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
met 8 PE-roosters	2480 x 1280 x 180	8	270	2400	44,0	1 stuk	**8505134404**	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

PE-lekbak type pallet 440/4

- Vervaardigd van hoogwaardig polyethyleen (PE) met hoge chemische bestendigheid, zwart
- Met geïntegreerde insteekkokers, daardoor aan vier zijden onderrijdbaar
- Met algemene bouwtechnische goedkeuring Z-40.22-574 en Z-40.22-579
- Opvangbak kan direct op de vloer worden geplaatst
- Voor een europallet 1200 x 1200 mm
- Geladen pallets kunnen rechtstreeks op de opvangbak worden geplaatst met een vorkheftruck of platformstapelaar (een stalen rooster of PE-rooster is niet nodig)

CEMO

Wordt zonder inhoud geleverd!



zonder rooster



met stalen rooster



met PE-rooster

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Aantal 200-l-vaten	Opvangcapaciteit l	Draagvermogen kg	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
met PE-rooster	1290 x 1290 x 500	4	400	1200	28,0	1 stuk	**8505134495**	**op aanvraag**

Oprijhelling voor PE-lekbak voor vaten type 270/8

Buitenafmetingen B x D x H mm	Draagvermogen kg	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1260 x 800 x 200	300	13,0	1 stuk	**8505134401**	**op aanvraag**

CEMO

Wordt zonder inhoud geleverd!



toepassingsvoorbeeld: PE-lekbak voor vaten #[5] met oprijplaat #[7].

IBC-station, kunststof (PE)

- Opvangvolume: 1000 liter
- Insteekkokers: geïntegreerd (breedte 210 mm), toegankelijk met een vorkheftruck of platformstapelaar vanaf 2 kanten
- Veiligheid: getest met 4-voudige belastbaarheid tot 16 ton testbelasting
- Vergunning: voor de opslag van watergevaarlijke vloeistoffen van alle gevarenklassen volgens de voorschriften. Algemene bouwtechnische goedkeuring van het DIBt-Berlin. Zeer goed bestand tegen oliën, zuren, alkaliën en andere agressieve stoffen

asecos

Wordt zonder inhoud geleverd!



met opnamekoepels



met geïntegreerde vulzone



met verzinkt rooster

Uitrusting met	Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Draagvermogen kg	Opvangvolume l	Breedte insteekkoker mm	VE	Bestelnr.	Prijs
opnamekoepels	–	1280 x 1660 x 860	2000	1000	210	1 stuk	**8503871526**	**op aanvraag**
opnamekoepels	met vulzone	1280 x 1910 x 860	2000	1000	210	1 stuk	**8503871529**	**op aanvraag**
opnamekoepels	met vulzone	2460 x 1800 x 450	2000	1000	210	1 stuk	**8503871532**	**op aanvraag**
verzinkt rooster	–	1280 x 1660 x 860	2000	1000	210	1 stuk	**8503871527 *N***	**op aanvraag**
verzinkt rooster	met vulzone	1280 x 1910 x 860	2000	1000	210	1 stuk	**8503871535**	**op aanvraag**
verzinkt rooster	met vulzone	2460 x 1800 x 450	2000	1000	210	1 stuk	**8503871530 *N***	**op aanvraag**
rooster (polyethyleen)	–	1280 x 1660 x 870	2000	1000	210	1 stuk	**8503871528 *N***	**op aanvraag**
rooster (polyethyleen)	met vulzone	1280 x 1910 x 870	2000	1000	210	1 stuk	**8503871536**	**op aanvraag**
rooster (polyethyleen)	met vulzone	2460 x 1800 x 460	2000	1000	210	1 stuk	**8503871531 *N***	**op aanvraag**

Uitloopverlenging voor IBC-station

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8502776075**	**op aanvraag**

asecos

Wordt zonder inhoud geleverd!





Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

IBC-station, van kunststof (PE), met insteekkokers toegankelijk aan één kant

- Groot opstelvlak in palletoptiek
- Uitsparing aan de voorkant voor gemakkelijk transport met hefmiddelen
- Hoge bestendigheid tegen zuren, logen, oliën en andere agressieve gevaarlijke stoffen

Opmerking: voor de opslag van watergevaarlijke vloeistoffen volgens de voorschriften. Niet toegestaan voor opslag van ontvlambare vloeistoffen.

asecos

Wordt zonder inhoud geleverd!



met PE-rooster



zonder opstelvlak



met verzinkt rooster

Uitvoering	Uitrusting met	Afmetingen B x D x H mm	Laadvermogen per opstelplaats kg	Opvangvolume l	VE	Bestelnr.	Prijs
voor 1 IBC	PE-rooster	1430 x 1430 x 965	2000	1000	1 stuk	**8503053841**	**op aanvraag**
voor 2 IBC	zonder opstelvlak	2260 x 1430 x 720	2000	1000	1 stuk	**8503053842**	**op aanvraag**
voor 2 IBC	PE-rooster	2260 x 1430 x 745	2000	1000	1 stuk	**8503053843**	**op aanvraag**

IBC-lekbak 1100/1-PE, 1 container

- Vervaardigd van hoogwaardig polyethyleen (PE) met hoge chemische bestendigheid
- Met een IBC-container
- Hoog draagvermogen dankzij het stevige PE-steunkruis
- Met algemene bouwtechnische goedkeuring Z-40.22-564
- Onderrijdbaar, ruimtebesparend stapelbaar
- Met vorkheftruck of pompwagen (alleen transporteren als deze leeg is)


met steunkruis


met steunkruis, stalen rooster, verzinkt


met steunkruis, PE-gatenplaat


met steunkruis, vulhulpstuk


met steunkruis, vulhulpstuk en stalen rooster, verzinkt


met steunkruis, vulhulpstuk en PE-gatenplaat

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Opvangcapaciteit l	Draagvermogen kg	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
met steunkruis	1460 x 1170 x 850	1100	1500	43,0	1 stuk	**8505134433**	**op aanvraag**
met steunkruis, stalen rooster, verzinkt	1460 x 1170 x 870	1100	1500	63,0	1 stuk	**8505134414**	**op aanvraag**
met steunkruis, PE-gatenplaat	1460 x 1170 x 880	1100	1500	53,0	1 stuk	**8505134429**	**op aanvraag**
met steunkruis, vulhulpstuk	1620 x 1170 x 850	1100	1500	45,0	1 stuk	**8505134478**	**op aanvraag**
met steunkruis, vulhulpstuk en stalen rooster, verzinkt	1620 x 1170 x 870	1100	1500	65,0	1 stuk	**8505134487**	**op aanvraag**

IBC-lekbak 1100/2-PE, 2 container

- Vervaardigd van hoogwaardig polyethyleen (PE) met hoge chemische bestendigheid
- Met twee IBC-containers
- Hoog draagvermogen dankzij het stevige PE-steunkruis
- Met algemene bouwtechnische goedkeuring Z-40.22-564
- Onderrijdbaar, ruimtebesparend stapelbaar
- Met vorkheftruck of pompwagen (alleen transporteren als deze leeg is)


met steunkruis


met steunkruis, stalen rooster, verzinkt


met steunkruis, PE-gatenplaat

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Opvangcapaciteit l	Draagvermogen kg	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
met steunkruis, vulhulpstuk en PE-gatenplaat	1620 x 1170 x 880	1100	1500	55,0	1 stuk	**8505134452**	**op aanvraag**
met steunkruis	2230 x 1460 x 440	1100	3000	47,0	1 stuk	**8505134440**	**op aanvraag**
met steunkruis, stalen rooster, verzinkt	2230 x 1460 x 460	1100	3000	87,0	1 stuk	**8505134485**	**op aanvraag**
met steunkruis, PE-gatenplaat	2230 x 1460 x 470	1100	3000	67,0	1 stuk	**8505134441**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

IBC-verlengopvangbak PE, 500/1-PE

- Bestaat uit PE (polyethyleen)
- Met algemene bouwtechnische goedkeuring Z-40.22-564 van DIBt Berlin
- Absoluut corrosiebestendig
- Kan niet als afzonderlijke lekbak worden gebruikt, alleen goedgekeurd in combinatie met de IBC-lekbak 110/2 PE
- Dankzij de geïntegreerde overloop (gepatenteerd) kan het opvangvolume van de verbonden IBC 1100/2 PE lekbak ook worden gebruikt



met steunkruis



met steunkruis en verzinkt stalen rooster



met steunkruis en PE-gatenplaat

Uitvoering	Buitenmaat L x B x H mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
met steunkruis	1460 x 1240 x 480	34,5	1 stuk	**8505337791**	**op aanvraag**
met steunkruis en verzinkt stalen rooster	1460 x 1240 x 480	56	1 stuk	**8505337772**	**op aanvraag**
met steunkruis en PE-gatenplaat	1460 x 1240 x 480	43	1 stuk	**8505337783**	**op aanvraag**

PE-stelling bodemopvangbak

- Gemaakt van hoogwaardig polyethyleen (PE)
- Geïntegreerde insteekkokers voor het laden van de stellingen met pallets of IBC-containers
- Opvangbak kan direct op de vloer worden geplaatst
- Met algemene bouwtechnische goedkeuring Z-40.22-579
- Voor bestaande stellingsystemen die achteraf kunnen worden omgebouwd tot palletstellingen voor gevaarlijke stoffen

Wordt zonder inhoud geleverd!



18/405



22/520



27/1100



toepassingsvoorbeeld met PE-opvangbakken en PE-bodemopvangbakken.

Type	Voor aantal pallets	Voor vakafmetingen B x D mm	Afmetingen B x D x H mm	Opvangvolume l	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
18/405	2	1800 x 1100	1780 x 1320 x 280	405	18,2	1 stuk	**8505134466**	**op aanvraag**
22/520	2	2200 x 1100	2180 x 1320 x 280	520	22,5	1 stuk	**8505134488**	**op aanvraag**
27/1100	3	2700 x 1100	2680 x 1320 x 420	1100	34,0	1 stuk	**8505134439**	**op aanvraag**

PE-stelling met opvangbakken

- Gemaakt van hoogwaardig polyethyleen (PE)
- De opvangbakken rusten direct op de stellingbalken en zijn daar stevig op bevestigd
- Geladen pallets kunnen direct op de opvangbak worden geplaatst
- Ideaal voor europallets (1200 x 800 mm)
- Met algemene bouwtechnische goedkeuring Z-40.22-579
- Voor bestaande stellingsystemen die achteraf kunnen worden omgebouwd tot palletstellingen voor gevaarlijke stoffen

CEMO

Wordt zonder inhoud geleverd!

Opmerking: een stalen rooster of PE-rooster is niet vereist, maar kan als optie worden gebruikt.





toepassingsvoorbeeld met PE-opvangbakken en PE-bodemopvangbakken.

Type	Voor aantal pallets	Voor vakafmetingen B x D	Diepte binnen	Afmetingen B x D x H	Opvangvolume	Gewicht ca.	VE	Bestelnr.	Prijs
		mm	mm	mm	l	kg			
180/230	2	1800 x 1100	950	1780 x 1300 x 230	230	20,0	1 stuk	**8505134459**	**op aanvraag**
27/230	3	2700 x 1100	950	2620 x 1300 x 165	230	27,5	1 stuk	**8505134413**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

PE-opvangbak voor kleine recipiënten en voor stellingen

- Voor veilige en conforme opslag van stoffen die gevaarlijk zijn voor water en milieu volgens TRGS 510 in kleinverpakkingen en stellingen
- Met DIBt-vergunning Z-40.22-601
- Corrosiebestendig
- Gemaakt van HD-polyethyleen
- Inclusief visuele lekkage-indicator (met PE-rooster)
- Hoge weerstand tegen zuren en logen
- Ook voor individuele opslag voor recipiënten
- Verschillende opvangbakken om de substanties volgens type op te slaan
- Voor 3 stellingdieptes en 2 lengtes
- Kan ook achteraf worden gemonteerd voor stellingen van andere fabrikanten
- Afhankelijk van de grootte van de jerrycans tussen 20 en 40 liter


10/4 zonder rooster


10/4 met PE-rooster


10/5 zonder rooster


10/5 met PE-rooster


10/6 zonder rooster


10/6 met PE-rooster


13/4 zonder rooster


13/4 met PE-rooster


13/5 zonder rooster


13/5 met PE-rooster


13/6 zonder rooster


13/6 met PE-rooster

Model	Liter	Uitvoering	Buitenmaat L x B x H mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
10/4	21	zonder rooster	976 x 395 x 9,5	1,8	1 stuk	**8505337786**	**op aanvraag**
10/4	21	met PE-rooster	976 x 395 x 9,5	3,9	1 stuk	**8505337777**	**op aanvraag**
10/5	27	zonder rooster	976 x 495 x 9,5	2,2	1 stuk	**8505337790**	**op aanvraag**
10/5	27	met PE-rooster	976 x 495 x 9,5	4,7	1 stuk	**8505337778**	**op aanvraag**
10/6	33	zonder rooster	976 x 595 x 9,5	2,5	1 stuk	**8505337780**	**op aanvraag**
10/6	33	met PE-rooster	976 x 595 x 9,5	5,68	1 stuk	**8505337774**	**op aanvraag**
13/4	28	zonder rooster	1295 x 395 x 9,5	2,35	1 stuk	**8505337793**	**op aanvraag**
13/4	28	met PE-rooster	1295 x 395 x 9,5	5,15	1 stuk	**8505337779**	**op aanvraag**
13/5	36	zonder rooster	1295 x 495 x 9,5	2,8	1 stuk	**8505337787**	**op aanvraag**
13/5	36	met PE-rooster	1295 x 495 x 9,5	6,14	1 stuk	**8505337788**	**op aanvraag**
13/6	44	zonder rooster	1295 x 595 x 9,5	3,25	1 stuk	**8505337781**	**op aanvraag**
13/6	44	met PE-rooster	1295 x 595 x 9,5	7,49	1 stuk	**8505337775**	**op aanvraag**

PE-depot voor gevaarlijke stoffen voor industriële pallets, 1200 x 1200 mm

- Materiaal: van hoogwaardig polyethyleen (PE)
- Hoge chemische bestendigheid
- Afsluitbaar: met stevig roestvaststalen espagnoletslot
- Deuropeningshoek: 270° voor enkelvoudige installatie, ca. 180° voor installatie in rijen
- Deuropening: afsluitbaar met 90° rooster
- Geïntegreerde regengoot: boven de deuropening
- Gebogen dak: voor betere absorptie van de sneeuwbelasting
- Documentenvak: aan de binnenzijde van de deur
- Insteekkokers: geïntegreerd, voor het laden met pallets of IBC's
- Toepassing: voor gebruik binnen en buiten, geschikt voor industriële pallets (1200 x 1200 mm) of gelijkwaardige kunststof pallets en IBC's
- Toepassing: geladen pallets of IBC's kunnen direct in het depot worden geplaatst (een stalen rooster of PE-rooster is niet vereist, maar kan als optie worden gebruikt bij het PE-depot voor gevaarlijke stoffen 220/2)
- Met stabiel afzonderlijk opstelbok

Opmerking: dit PE-depot voor gevaarlijke stoffen heeft een algemene bouwtechnische goedkeuring. Mogelijkheid om binnenverlichting en een kabelgoot op de achterwand te bevestigen.







Uitvoering		PE-depot voor gevaarlijke stoffen 1100/1
Afmetingen B x D x H	**mm**	1600 x 1670 x 2280
Draagvermogen	**kg**	1500
Opvangvolume	**l**	1100
Aantal vaten (200 l)		4
Aantal IBC		1
Gewicht ca.	**kg**	170
VE		1 stuk
Bestelnr.		**8505087537**
Prijs		**op aanvraag**

PE-depot voor gevaarlijke stoffen voor europallets, 1200 x 800 mm

- Materiaal: van hoogwaardig polyethyleen (PE)
- Hoge chemische bestendigheid
- Afsluitbaar: met stevig roestvaststalen espagnoletslot
- Deuropeningshoek: 270° voor enkelvoudige installatie, ca. 180° voor installatie in rijen
- Deuropening: afsluitbaar met 90° rooster
- Geïntegreerde regengoot: boven de deuropening
- Gebogen dak: voor betere absorptie van de sneeuwbelasting
- Documentenvak: aan de binnenzijde van de deur
- Insteekkokers: geïntegreerd, voor laden met pallets
- Toepassing: voor gebruik binnen en buiten, geschikt voor europallets (1200 x 800 mm) of gelijkwaardige kunststof pallets
- Opstelbok: reeds geïntegreerd in de behuizing

Opmerking: dit PE-depot voor gevaarlijke stoffen heeft een algemene bouwtechnische goedkeuring. Mogelijkheid om binnenverlichting en een kabelgoot op de achterwand te bevestigen.







Uitvoering		PE-depot voor gevaarlijke stoffen 220/2
Afmetingen B x D x H	**mm**	1600 x 1140 x 1980
Draagvermogen	**kg**	600
Opvangvolume	**l**	220
Aantal vaten (200 l)		2
Gewicht ca.	**kg**	100
VE		1 stuk
Bestelnr.		**8505087386**
Prijs		**op aanvraag**

Binnenverlichting voor PE-depot gevaarlijke stoffen 220/2 en 1100/1

- Met bewegingssensor en batterij (niet ex)

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8504780617**	**op aanvraag**




Vatenstelling type 360 voor PE-depot gevaarlijke stoffen 220/2

Afmetingen B x D x H mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1320 x 630 x 1300	51,0	1 stuk	**8505087468**	**op aanvraag**



Stalen rooster voor PE-depot gevaarlijke stoffen 220/2


Toepassing	Afmetingen B x D x H mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
vloer	1200 x 800 x 30	12,4	1 stuk	**8505087394**	**op aanvraag**
als vulzone	1500 x 270 x 30	3,0	1 stuk	**8505087301**	**op aanvraag**



Stalen rooster voor vatenstelling type 360

- Gebruik: als 3e opslagniveau

Afmetingen B x D x H mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1300 x 620 x 30	21,0	1 stuk	**8505087486**	**op aanvraag**



GVK lekbak, 65 liter

- Voor directe plaatsing of opslag van recipiënten

Opmerking: GVK is een universeel inzetbaar materiaal voor de opslag van milieugevaarlijke stoffen. De thermohardende basisstructuur in combinatie met de glasvezelversterking zorgt voor goed brandgedrag en een hoge chemische bestendigheid.

GVK-lekbakken combineren de eigenschappen van staal en kunststof. Dankzij hun absolute corrosiebestendigheid kunnen GVK-lekbakken direct op de vloer worden geplaatst en hun geringe hoogte vereenvoudigt de hantering bij ieder bedrijf.

Alle lekbakken van glasvezelversterkte kunststof (GVK) met keurmerk Z-40.12-227 van DIBt Berlin voor de voorgeschreven opslag van sterk watergevaarlijke stoffen.

Wordt zonder inhoud geleverd!

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Draagvermogen kg	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
zonder rooster	820 x 410 x 230	–	4,0	1 stuk	**8502613263**	**op aanvraag**
met rooster (verzinkt)	820 x 420 x 240	40	9,5	1 stuk	**8502750140**	**op aanvraag**



afb. met rooster

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

GVK-lekbak type pallet, 150 l

- Voor europallets 800 x 1200 mm
- Bevestiging op de pallet via vergrendelingsnokken of bevestigingshoeken

Opmerking: GVK is een universeel inzetbaar materiaal voor de opslag van milieugevaarlijke stoffen. De thermohardende basisstructuur in combinatie met de glasvezelversterking zorgt voor goed brandgedrag en een hoge chemische bestendigheid.
GVK-lekbakken combineren de eigenschappen van staal en kunststof. Dankzij hun absolute corrosiebestendigheid kunnen GVK-lekbakken direct op de vloer worden geplaatst en hun geringe hoogte vereenvoudigt de hantering bij ieder bedrijf.
Alle lekbakken van glasvezelversterkte kunststof (GVK) met keurmerk Z-40.12-227 van DIBt Berlin voor de voorgeschreven opslag van sterk watergevaarlijke stoffen.

Wordt zonder inhoud geleverd!



Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
zonder bevestigingsinrichting	1200 x 800 x 165	9,0	1 stuk	**8502191505**	**op aanvraag**
met vergrendelingsnokken	1200 x 800 x 208	9,0	1 stuk	**8502191506**	**op aanvraag**

Lekbak type pallet 150 l met stalen rooster

- Met algemene bouwtechnische goedkeuring Z-40.12-227 van DIBt Berlin
- Gemakkelijk schoon te maken dankzij de gladde binnenwanden
- Minimale inspectieverplichting, geen extra inspectie van de opvanglegborden
- Absoluut corrosiebestendig



met verzinkt stalen rooster



met twee vergrendelingsnokken en verzinkt stalen rooster

Uitvoering	Uitwendige afmetingen LxBxH mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
met verzinkt stalen rooster	1200 x 800 x 190	25	1 stuk	**8505337792**	**op aanvraag**
met twee vergrendelingsnokken en verzinkt stalen rooster	1200 x 800 x 235 (incl. vergrendelingsnokken)	25	1 stuk	**8505337776**	**op aanvraag**

Bevestigingshoek voor GVK lekbak type pallet, 150 l

Levering: 2 stuks in VE.



VE	Bestelnr.	Prijs
1 pak	**8502191507**	**op aanvraag**

GVK-lekbak 220/1

- Met algemene bouwtechnische goedkeuring Z-40.12-227 van DIBt Berlin
- Absoluut corrosiebestendig
- Gemakkelijk schoon te maken dankzij de gladde binnenwanden
- Minimale inspectieverplichting, geen extra inspectie van de opvanglegborden


zonder rooster


met stalen rooster


met GVK-rooster

Uitvoering	Buitenmaat L x B x H mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
zonder rooster	850 x 850 x 390	13	1 stuk	**8505337784**	**op aanvraag**
met stalen rooster	850 x 850 x 400	27	1 stuk	**8505337773**	**op aanvraag**
met GVK-rooster	850 x 850 x 400	20	1 stuk	**8505337782**	**op aanvraag**

GVK lekbak, 220/2, 220 l

Opmerking: GVK is een universeel inzetbaar materiaal voor de opslag van milieugevaarlijke stoffen. De thermohardende basisstructuur in combinatie met de glasvezelversterking zorgt voor goed brandgedrag en een hoge chemische bestendigheid.
GVK-lekbakken combineren de eigenschappen van staal en kunststof. Dankzij hun absolute corrosiebestendigheid kunnen GVK-lekbakken direct op de vloer worden geplaatst en hun geringe hoogte vereenvoudigt de hantering bij ieder bedrijf.
Alle lekbakken van glasvezelversterkte kunststof (GVK) met keurmerk Z-40.12-227 van DIBt Berlin voor de voorgeschreven opslag van sterk watergevaarlijke stoffen.

Wordt zonder inhoud geleverd!



Uitvoering	Capaciteit	Afmetingen B x D x H mm	Draagvermogen kg	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
zonder rooster	tot 2x 200-l-vat	1280 x 850 x 270	800	13,0	1 stuk	**8502192309**	**op aanvraag**
met stalen rooster (verzinkt)	tot 2x 200-l-vat	1280 x 850 x 290	800	33,0	1 stuk	**8502191580**	**op aanvraag**
met GVK-rooster	tot 2x 200-l-vat	1280 x 850 x 290	800	24,0	1 stuk	**8502192310**	**op aanvraag**

GVK lekbak, 220/3, 220 l

Opmerking: GVK is een universeel inzetbaar materiaal voor de opslag van milieugevaarlijke stoffen. De thermohardende basisstructuur in combinatie met de glasvezelversterking zorgt voor goed brandgedrag en een hoge chemische bestendigheid.
GVK-lekbakken combineren de eigenschappen van staal en kunststof. Dankzij hun absolute corrosiebestendigheid kunnen GVK-lekbakken direct op de vloer worden geplaatst en hun geringe hoogte vereenvoudigt de hantering bij ieder bedrijf.
Alle lekbakken van glasvezelversterkte kunststof (GVK) met keurmerk Z-40.12-227 van DIBt Berlin voor de voorgeschreven opslag van sterk watergevaarlijke stoffen.

Wordt zonder inhoud geleverd!



Uitvoering	Capaciteit	Afmetingen B x D x H mm	Draagvermogen kg	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
zonder rooster	tot 3x 200-l-vat	1880 x 850 x 190	1200	18	1 stuk	**8502191917**	**op aanvraag**
met stalen rooster (verzinkt)	tot 3x 200-l-vat	1880 x 850 x 200	1200	46	1 stuk	**8502191918**	**op aanvraag**
met GVK-rooster	tot 3x 200-l-vat	1880 x 850 x 200	1200	36	1 stuk	**8502498305**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.


VE = verpakkingseenheid

GVK lekbak, 220/4, 220 l

Opmerking: GVK is een universeel inzetbaar materiaal voor de opslag van milieugevaarlijke stoffen. De thermohardende basisstructuur in combinatie met de glasvezelversterking zorgt voor goed brandgedrag en een hoge chemische bestendigheid.
GVK-lekbakken combineren de eigenschappen van staal en kunststof. Dankzij hun absolute corrosiebestendigheid kunnen GVK-lekbakken direct op de vloer worden geplaatst en hun geringe hoogte vereenvoudigt de hantering bij ieder bedrijf.
Alle lekbakken van glasvezelversterkte kunststof (GVK) met keurmerk Z-40.12-227 van DIBt Berlin voor de voorgeschreven opslag van sterk watergevaarlijke stoffen.

CEMO

Wordt zonder inhoud geleverd!

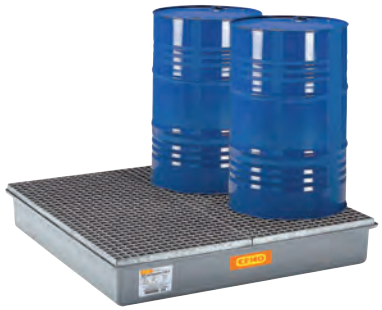

Uitvoering	Capaciteit	Afmetingen B x D x H mm	Draagvermogen kg	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
zonder rooster	tot 4x 200-l-vat	1280 x 1280 x 180	1300	18,0	1 stuk	**8502191919**	**op aanvraag**
met verzinkt stalen rooster	tot 4x 200-l-vat	1280 x 1280 x 210	1300	46,0	1 stuk	**8502191579**	**op aanvraag**
compleet met GVK-rooster	tot 4x 200-l-vat	1280 x 1280 x 200	1300	36,0	1 stuk	**8502191920**	**op aanvraag**

GVK-vultrechter

- Voor het veilig aftappen van vloeibare media
- Geen risico op morsen

CEMO

Geschikt voor	Afm. Ø x H mm	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
vat van 60 liter	390 x 160	2,5	1 stuk	**8502191947**	**op aanvraag**
vat van 200 liter	560 x 150	3,0	1 stuk	**8502191943**	**op aanvraag**



GVK-vultrechter voor 60- en 200-l vaten

GVK-vultrechter, met deksel

- Voor het veilig aftappen van vloeibare media
- Geen risico op morsen

CEMO

Geschikt voor	Afm. Ø x H mm	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
vat van 200 liter	560 x 180	5,0	1 stuk	**8502331724**	**op aanvraag**



GVK-vultrechter voor 200-l vaten, met deksel

PE-opvangbak voor GVK-trechter

Inhoud l	Afmetingen B x D x H mm	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
20	690 x 440 x 105	1,3	1 stuk	**8502192305**	**op aanvraag**
55	1010 x 730 x 125	2,8	1 stuk	**8502192306**	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Milieukast Basic plus

- Voor de correcte en veilige opslag van watergevaarlijke stoffen
- Sluiting met veilige 3-puntsvergrendeling
- Materiaal: plaatstaal, vastgelast
- Oppervlak: gepoedercoat
- Vleugeldeuren: met ventilatieopeningen en documentvakken voor veiligheidsinformatiebladen, enz.
- Afsluitprofiel voor meer stabiliteit
- Opvangbak: plaatstaal, verzinkt, vloeistofdicht gelast
- Geen brandbare onderdelen overeenkomstig DIN EN 13501-1

stumpf

Wordt zonder inhoud geleverd!

5 JAAR GARANTIE

Opmerking: door toepassing van een lekbak op vloerniveau met ÜHP kan aan de minimumeisen volgens Sta-WaR worden voldaan.



2 opvanglegborden, lichaam lichtgrijs, deuren in gentiaanblauw



4 opvanglegborden, romp/deur in lichtgrijs



7 opvanglegborden, 3 laden, lichaam lichtgrijs, deuren signaalgeel


Kleur deuren	Kleur behuizing	Afmetingen B x D x H mm	Aantal opvang-legborden	Volume opvang-bak l	Draagvermogen opvanglegbor-den kg	Aantal laden	Draagvermogen schuifladen kg	VE	Bestelnr.	Prijs
signaalgeel	lichtgrijs	500 x 500 x 900	2	10	100	–	–	1 stuk	**8503644468**	**op aanvraag**
gentiaanblauw	lichtgrijs	500 x 500 x 900	2	10	100	–	–	1 stuk	**8503644467**	**op aanvraag**
lichtgrijs	lichtgrijs	500 x 500 x 900	2	10	100	–	–	1 stuk	**8503664069**	**op aanvraag**
signaalgeel	lichtgrijs	1000 x 500 x 900	2	22	100	–	–	1 stuk	**8503644470**	**op aanvraag**
gentiaanblauw	lichtgrijs	1000 x 500 x 900	2	22	100	–	–	1 stuk	**8503644469**	**op aanvraag**
lichtgrijs	lichtgrijs	1000 x 500 x 900	2	22	100	–	–	1 stuk	**8503664068**	**op aanvraag**
signaalgeel	lichtgrijs	500 x 500 x 1800	4	10	100	–	–	1 stuk	**8503644471**	**op aanvraag**
gentiaanblauw	lichtgrijs	500 x 500 x 1800	4	10	100	–	–	1 stuk	**8503644472**	**op aanvraag**
lichtgrijs	lichtgrijs	500 x 500 x 1800	4	10	100	–	–	1 stuk	**8503664066**	**op aanvraag**
signaalgeel	lichtgrijs	1000 x 500 x 1800	4	22	100	–	–	1 stuk	**8503644474**	**op aanvraag**
gentiaanblauw	lichtgrijs	1000 x 500 x 1800	4	22	100	–	–	1 stuk	**8503644473**	**op aanvraag**
lichtgrijs	lichtgrijs	1000 x 500 x 1800	4	22	100	–	–	1 stuk	**8503664067**	**op aanvraag**
signaalgeel	lichtgrijs	1000 x 500 x 1800	7	10	100	3x 100% uit-schuifbaar	35	1 stuk	**8503644477**	**op aanvraag**
gentiaanblauw	lichtgrijs	1000 x 500 x 1800	7	10	100	3x 100% uit-schuifbaar	35	1 stuk	**8503644478**	**op aanvraag**
lichtgrijs	lichtgrijs	1000 x 500 x 1800	7	10	100	3x 100% uit-schuifbaar	35	1 stuk	**8503664071**	**op aanvraag**

Opvanglegbord

- Materiaal: plaatstaal, verzinkt
- Vloeistofdicht gelast

stumpf


Afmetingen B x D x H mm	Inhoud l	VE	Bestelnr.	Prijs
500 x 500 x 70	10	1 stuk	**8503644457**	**op aanvraag**
1000 x 500 x 70	22	1 stuk	**8503644458**	**op aanvraag**



Inzetstuk van geperforeerde plaat

- Materiaal: plaatstaal
- Vloeistofdicht gelast

Afmetingen B x D mm	VE	Bestelnr.	Prijs
500 x 500	1 stuk	**8503058649**	**op aanvraag**
1000 x 500	1 stuk	**8503040683**	**op aanvraag**



Opslagkast voor gevaarlijke stoffen, type 90

- Buitenbehuizing: plaatstaal, gepoedercoat
- Het binnenlichaam is gemaakt van HPL-gecoate platen, RAL 7035 lichtgrijs
- Vloerafsluitrail van roestvast staal, Niro Raute
- Legborden: in de hoogte verstelbaar in stappen van 64 mm
- In geval van brand zelfsluitend d.m.v. thermomechaniek: deur bij een temperatuurstijging tot boven de 50°C, kanalen voor aan- en af te voeren lucht bij een temperatuurstijging tot 70 °C (±10°C)
- Ventilatieaansluiting d.m.v. pijpaansluiting DN 80
- Gebruik conform TRGS 510 (ook toegestaan zonder luchtafvoer)
- Aardingsaansluiting overeenkomstig TRBS 2153 (vermijden van ontstekingsbronnen)
- Aanduiding overeenkomstig DIN EN 14470-1, TRGS 510, ISO 3864 / ASR A1.3
- Isolatie overeenkomstig DIN 4102
- Stelpoten voor het compenseren van oneffenheden
- Deur met cilinderslot afsluitbaar
- Deuraanslag DIN rechts standaard (linkse aanslag mogelijk op aanvraag)

Levering: 1 bodemopvangbak, opvangvolume volgens WHG (Duitse waterbeheerwet), Ü-goedkeuringsmerk volgens StawaR (Duitse wetgeving m.b.t. opslag van gevaarlijke stoffen), 1 afdekking van geperforeerde plaat als 1e opslagniveau, 3 legborden, deurvastzetter.

Opmerking: goedgekeurd voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen op werkplekken overeenkomstig DIN EN 14470-1 (type 90) en TRGS 510, bijlage 3. Geteste en goedgekeurde complete constructie door erkende materiaalkeuringsinstantie overeenkomstig DIN EN 14470-1 (type 90) met een brandweerstand van > 90 minuten.



type SIS 90/600 type SIS 90/1200

Type	Buitenafmetingen B x D x H mm	Binnenafmetingen B x D x H mm	Aantal deuren	Behuizing	Deurkleuren	Opvangvolume l	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
SIS 90/600	595 x 598 x 1935	492 x 430 x 1700	1 (DIN rechts)	RAL 7035 lichtgrijs	RAL 7035 lichtgrijs	22	306	1 stuk	**8504755938**	**op aanvraag**
SIS 90/1200	1190 x 598 x 1935	1087 x 430 x 1700	2	RAL 7035 lichtgrijs	RAL 7035 lichtgrijs	33	505	1 stuk	**8503329503**	**op aanvraag**
SIS 90/600	595 x 598 x 1935	492 x 430 x 1700	1 (DIN rechts)	RAL 7035 lichtgrijs	RAL 1007 narcisgeel	22	306	1 stuk	**8503329439**	**op aanvraag**
SIS 90/1200	1190 x 598 x 1935	1087 x 430 x 1700	2	RAL 7035 lichtgrijs	RAL 1007 narcisgeel	33	505	1 stuk	**8503329436**	**op aanvraag**

Afzuigventilator voor opslagkast voor gevaarlijke stoffen type 90

- Voor plaatsing op opslagkast voor gevaarlijke stoffen
- Niet explosieveilig
- Spanning: 230 V

Opmerking: de afvoerventilator is geschikt voor de gevaarlijke stoffenkast type 90. Eenvoudigste verbinding van de ventilator (zuigzijde) d.m.v. de meegeleverde aluminium flexibele buis DN 80 incl. geaarde stekker met 2 m lange aansluitkabel (stekkerklare uitvoering). Niet geschikt voor onderin geplaatste afzuigmeubels!



Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
7,5	1 stuk	**8504755936**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Filterinzetstuk voor opslagkast voor gevaarlijke stoffen

- Geluidsarme werking, geschikt voor het gebruik direct in de werkomgeving

Opmerking: het filteropzetstuk voor opslagkast voor gevaarlijke stoffen type 90 werkt met recirculatielucht en dient voor technische ventilatie conform DIN EN 14470-1 bij de opslag van ontvlambare vloeistoffen.

Uitvoering	VE	Bestelnr.	Prijs
filteropzetunit GFA Basic	1 stuk	**8503654917**	**op aanvraag**
opzetadapter voor type 30-90	1 stuk	**8503329432**	**op aanvraag**



Opslagkast voor gevaarlijke stoffen S-Classic-90, met 3 legborden

- Buitenbehuizing: van kunststofgecoat fijn plaatstaal
- Binnenbehuizing: van chemisch bestendige speciale platen
- Brandwerende isolatie: met hoogwaardige voegafdichtingen
- Deuren: vergrendelen in het standaard deurvastzetsysteem, veilige opslag/terugname van containers. Deuren afsluitbaar met profielcilinder (compatibel met sluitsysteem)
- Aardingsaansluiting: in het dakgedeelte
- Buiten de opslagruimte gemonteerde veiligheidselementen met corrosiebescherming
- Plaatsing: stelvoorzieningen voor het compenseren van vloeroneffenheden
- Veiligheid: brandwerendheid 90 minuten, typegekeurd, GS-gekeurd
- Markering: conform DIN EN 14470-1

alleen onder voorwaarden

90 EN 14470-1 | EN 16121 EN 16122 | RAL 1004 | *Wordt zonder inhoud geleverd!*

Levering: kast met 3 legborden, 1 geperforeerde inzetplaat (75 kg draagvermogen), 1 lekbak op vloerniveau conform StawaR.

Opmerking: voor de veilige opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimten conform DIN EN 14470-1 en TRGS 510.



Kleur kast	Buitenafmetingen B x D x H mm	Binnenafmeting B x D x H mm	Draagvermogen legbord kg	Afvoerluchtaan-sluiting (NW)	Opvangvolume bodemopvangbak l	Ledig gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
RAL 1004 signaal-geel	596 x 616 x 1968	450 x 524 x 1742	75	75	22	260	1 stuk	**8503871485**	**op aanvraag**
RAL 7035 lichtgrijs	596 x 616 x 1968	450 x 524 x 1742	75	75	22	260	1 stuk	**8503871482**	**op aanvraag**

Opslagkast voor gevaarlijke stoffen S-Classic-90, met 4 uittrekbare opvangbakken

- Buitenbehuizing: van kunststofgecoat fijn plaatstaal
- Binnenbehuizing: van chemisch bestendige speciale platen
- Brandwerende isolatie: met hoogwaardige voegafdichtingen
- Deuren: vergrendelen in het standaard deurvastzetsysteem, veilige opslag/terugname van containers. Deuren afsluitbaar met profielcilinder (compatibel met sluitsysteem)
- Aardingsaansluiting: in het dakgedeelte
- Buiten de opslagruimte gemonteerde veiligheidselementen met corrosiebescherming
- Plaatsing: stelvoorzieningen voor het compenseren van vloeroneffenheden
- Veiligheid: brandwerendheid 90 minuten, typegekeurd, GS-gekeurd
- Markering: conform DIN EN 14470-1



alleen onder voorwaarden



Wordt zonder inhoud geleverd!

Levering: kast met 4 uittrekbakken inclusief lekbak op vloerniveau conform StawaR (Duitse wetgeving m.b.t. opslag van gevaarlijke stoffen).

Opmerking: voor de veilige opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimten conform DIN EN 14470-1 en TRGS 510.



Kleur kast	Buitenafmetingen B x D x H	Binnenafmeting B x D x H	Afvoerluchtaansluiting (NW)	Draagvermogen uittrekbare opvangbak	Opvangvolume uittrekbak	Opvangvolume bodemopvangbak	Ledig gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
	mm	mm		kg	l	l	kg			
RAL 1004 signaalgeel	596 x 616 x 1968	450 x 524 x 1742	75	25	5	11	260	1 stuk	**8503871486**	**op aanvraag**
RAL 7035 lichtgrijs	596 x 616 x 1968	450 x 524 x 1742	75	25	5	11	260	1 stuk	**8503871483**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Opslagkast voor gevaarlijke stoffen S-Classic-90, met 6 uittrekbare opvangbakken

- Buitenbehuizing: van kunststofgecoat fijn plaatstaal
- Binnenbehuizing: van chemisch bestendige speciale platen
- Brandwerende isolatie: met hoogwaardige voegafdichtingen
- Deuren: vergrendelen in het standaard deurvastzetsysteem, veilige opslag/terugname van containers. Deuren afsluitbaar met profielcilinder (compatibel met sluitsysteem)
- Aardingsaansluiting: in het dakgedeelte
- Buiten de opslagruimte gemonteerde veiligheidselementen met corrosiebescherming
- Plaatsing: stelvoorzieningen voor het compenseren van vloeroneffenheden
- Veiligheid: brandwerendheid 90 minuten, typegekeurd, GS-gekeurd
- Markering: conform DIN EN 14470-1



alleen onder voorwaarden



Wordt zonder inhoud geleverd!

Levering: kast met 6 uittrekbakken inclusief lekbak op vloerniveau conform StawaR (Duitse wetgeving m.b.t. opslag van gevaarlijke stoffen).

Opmerking: voor de veilige opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimten conform DIN EN 14470-1 en TRGS 510.



Kleur kast	Buitenafmetingen B x D x H	Binnenafmeting B x D x H	Afvoerluchtaansluiting (NW)	Draagvermogen uittrekbare opvangbak	Opvangvolume uittrekbak	Opvangvolume bodemopvangbak	Ledig gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
	mm	mm		kg	l	l	kg			
RAL 1004 signaalgeel	596 x 616 x 1968	450 x 524 x 1742	75	25	5	11	260	1 stuk	**8503871487**	**op aanvraag**
RAL 7035 lichtgrijs	596 x 616 x 1968	450 x 524 x 1742	75	25	5	11	260	1 stuk	**8503871484**	**op aanvraag**

Opslagkast voor gevaarlijke stoffen S-Classic-90, met 3 legborden

- Buitenbehuizing: van kunststofgecoat fijn plaatstaal
- Binnenbehuizing: van chemisch bestendige speciale platen
- Brandwerende isolatie: met hoogwaardige voegafdichtingen
- Deuren: vergrendelen in het standaard deurvastzetsysteem, veilige opslag/terugname van containers. Deuren afsluitbaar met profielcilinder (compatibel met sluitsysteem)
- Aardingsaansluiting: in het dakgedeelte
- Buiten de opslagruimte gemonteerde veiligheidselementen met corrosiebescherming
- Plaatsing: stelvoorzieningen voor het compenseren van vloeroneffenheden
- Veiligheid: brandwerendheid 90 minuten, typegekeurd, GS-gekeurd
- Markering: conform DIN EN 14470-1

Levering: kast met 3 legborden, 1 geperforeerde inzetplaat (75 kg draagvermogen), 1 lekbak op vloerniveau conform StawaR.

Opmerking: voor de veilige opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimten conform DIN EN 14470-1 en TRGS 510.

asecos



alleen onder voorwaarden

90 EN 14470-1 | EN 16121 EN 16122 | RAL 1004

Wordt zonder inhoud geleverd!



Kleur kast	Buitenafmetingen B x D x H mm	Binnenafmeting B x D x H mm	Draagvermogen legbord kg	Afvoerluchtaan-sluiting (NW)	Opvangvolume bodemopvangbak l	Ledig gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
RAL 1004 signaal-geel	896 x 616 x 1968	750 x 524 x 1742	75	75	22	310	1 stuk	**8503871491**	**op aanvraag**
RAL 7035 lichtgrijs	896 x 616 x 1968	750 x 524 x 1742	75	75	22	310	1 stuk	**8503871488**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Opslagkast voor gevaarlijke stoffen S-Classic-90, met 4 uittrekbare opvangbakken

- Buitenbehuizing: van kunststofgecoat fijn plaatstaal
- Binnenbehuizing: van chemisch bestendige speciale platen
- Brandwerende isolatie: met hoogwaardige voegafdichtingen
- Deuren: vergrendelen in het standaard deurvastzetsysteem, veilige opslag/terugname van containers. Deuren afsluitbaar met profielcilinder (compatibel met sluitsysteem)
- Aardingsaansluiting: in het dakgedeelte
- Buiten de opslagruimte gemonteerde veiligheidselementen met corrosiebescherming
- Plaatsing: stelvoorzieningen voor het compenseren van vloeroneffenheden
- Veiligheid: brandwerendheid 90 minuten, typegekeurd, GS-gekeurd
- Markering: conform DIN EN 14470-1



alleen onder voorwaarden



Wordt zonder inhoud geleverd!

Levering: kast met 4 uittrekbakken inclusief lekbak op vloerniveau conform StawaR (Duitse wetgeving m.b.t. opslag van gevaarlijke stoffen).

Opmerking: voor de veilige opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimten conform DIN EN 14470-1 en TRGS 510.



Kleur kast	Buitenafmetingen B x D x H	Binnenafmeting B x D x H	Afvoerluchtaansluiting (NW)	Draagvermogen uittrekbare opvangbak	Opvangvolume uittrekbak	Opvangvolume bodemopvangbak	Ledig gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
	mm	mm		kg	l	l	kg			
RAL 1004 signaalgeel	896 x 616 x 1968	750 x 524 x 1742	75	60	19	22	310	1 stuk	**8503871492**	**op aanvraag**
RAL 7035 lichtgrijs	896 x 616 x 1968	750 x 524 x 1742	75	60	19	22	310	1 stuk	**8503871489**	**op aanvraag**

Opslagkast voor gevaarlijke stoffen S-Classic-90, met 6 uittrekbare opvangbakken

- Buitenbehuizing: van kunststofgecoat fijn plaatstaal
- Binnenbehuizing: van chemisch bestendige speciale platen
- Brandwerende isolatie: met hoogwaardige voegafdichtingen
- Deuren: vergrendelen in het standaard deurvastzetsysteem, veilige opslag/terugname van containers. Deuren afsluitbaar met profielcilinder (compatibel met sluitsysteem)
- Aardingsaansluiting: in het dakgedeelte
- Buiten de opslagruimte gemonteerde veiligheidselementen met corrosiebescherming
- Plaatsing: stelvoorzieningen voor het compenseren van vloeroneffenheden
- Veiligheid: brandwerendheid 90 minuten, typegekeurd, GS-gekeurd
- Markering: conform DIN EN 14470-1



alleen onder voorwaarden



Levering: kast met 6 uittrekbakken inclusief lekbak op vloerniveau conform StawaR (Duitse wetgeving m.b.t. opslag van gevaarlijke stoffen).

Opmerking: voor de veilige opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimten conform DIN EN 14470-1 en TRGS 510.



Kleur kast	Buitenafmetingen B x D x H	Binnenafmeting B x D x H	Afvoerluchtaansluiting (NW)	Draagvermogen uittrekbare opvangbak	Opvangvolume uittrekbak	Opvangvolume bodemopvangbak	Ledig gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
	mm	mm		kg	l	l	kg			
RAL 1004 signaalgeel	896 x 616 x 1968	750 x 524 x 1742	75	60	19	22	310	1 stuk	**8503871493**	**op aanvraag**
RAL 7035 lichtgrijs	896 x 616 x 1968	750 x 524 x 1742	75	60	19	22	310	1 stuk	**8503871490**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Opslagkast voor gevaarlijke stoffen S-Classic-90, met 3 legborden

- Buitenbehuizing: van kunststofgecoat fijn plaatstaal
- Binnenbehuizing: van chemisch bestendige speciale platen
- Brandwerende isolatie: met hoogwaardige voegafdichtingen
- Deuren: vergrendelen in het standaard deurvastzetsysteem, veilige opslag/terugname van containers. Deuren afsluitbaar met profielcilinder (compatibel met sluitsysteem)
- Aardingsaansluiting: in het dakgedeelte
- Buiten de opslagruimte gemonteerde veiligheidselementen met corrosiebescherming
- Plaatsing: stelvoorzieningen voor het compenseren van vloeroneffenheden
- Veiligheid: brandwerendheid 90 minuten, typegekeurd, GS-gekeurd
- Markering: conform DIN EN 14470-1



alleen onder voorwaarden



Wordt zonder inhoud geleverd!

Levering: kast met 3 legborden, 1 geperforeerde inzetplaat (75 kg draagvermogen), 1 lekbak op vloerniveau conform StawaR.

Opmerking: voor de veilige opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimten conform DIN EN 14470-1 en TRGS 510.



Kleur kast	Buitenafmetingen B x D x H mm	Binnenafmeting B x D x H mm	Draagvermogen legbord kg	Afvoerluchtaan-sluiting (NW)	Opvangvolume bodemopvangbak l	Ledig gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
RAL 1004 signaal-geel	1196 x 616 x 1968	1050 x 524 x 1742	75	75	33	420	1 stuk	**8503871497**	**op aanvraag**
RAL 7035 lichtgrijs	1196 x 616 x 1968	1050 x 524 x 1742	75	75	33	420	1 stuk	**8503871494**	**op aanvraag**

Opslagkast voor gevaarlijke stoffen S-Classic-90, met 4 uittrekbare opvangbakken

- Buitenbehuizing: van kunststofgecoat fijn plaatstaal
- Binnenbehuizing: van chemisch bestendige speciale platen
- Brandwerende isolatie: met hoogwaardige voegafdichtingen
- Deuren: vergrendelen in het standaard deurvastzetsysteem, veilige opslag/terugname van containers. Deuren afsluitbaar met profielcilinder (compatibel met sluitsysteem)
- Aardingsaansluiting: in het dakgedeelte
- Buiten de opslagruimte gemonteerde veiligheidselementen met corrosiebescherming
- Plaatsing: stelvoorzieningen voor het compenseren van vloeroneffenheden
- Veiligheid: brandwerendheid 90 minuten, typegekeurd, GS-gekeurd
- Markering: conform DIN EN 14470-1



alleen onder voorwaarden



Wordt zonder inhoud geleverd!

Levering: kast met 4 uittrekbakken inclusief lekbak op vloerniveau conform StawaR (Duitse wetgeving m.b.t. opslag van gevaarlijke stoffen).

Opmerking: voor de veilige opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimten conform DIN EN 14470-1 en TRGS 510.



Kleur kast	Buitenafmetingen B x D x H mm	Binnenafmeting B x D x H mm	Afvoerluchtaansluiting (NW)	Draagvermogen uittrekbare opvangbak kg	Opvangvolume uittrekbak l	Opvangvolume bodemopvangbak l	Ledig gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
RAL 1004 signaalgeel	1196 x 616 x 1968	1050 x 524 x 1742	75	60	29	33	420	1 stuk	**8503871498**	**op aanvraag**
RAL 7035 lichtgrijs	1196 x 616 x 1968	1050 x 524 x 1742	75	60	29	33	420	1 stuk	**8503871495**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Opslagkast voor gevaarlijke stoffen S-Classic-90, met 6 uittrekbare opvangbakken

- Buitenbehuizing: van kunststofgecoat fijn plaatstaal
- Binnenbehuizing: van chemisch bestendige speciale platen
- Brandwerende isolatie: met hoogwaardige voegafdichtingen
- Deuren: vergrendelen in het standaard deurvastzetsysteem, veilige opslag/terugname van containers. Deuren afsluitbaar met profielcilinder (compatibel met sluitsysteem)
- Aardingsaansluiting: in het dakgedeelte
- Buiten de opslagruimte gemonteerde veiligheidselementen met corrosiebescherming
- Plaatsing: stelvoorzieningen voor het compenseren van vloeroneffenheden
- Veiligheid: brandwerendheid 90 minuten, typegekeurd, GS-gekeurd
- Markering: conform DIN EN 14470-1



alleen onder voorwaarden



Levering: kast met 6 uittrekbakken inclusief lekbak op vloerniveau conform StawaR (Duitse wetgeving m.b.t. opslag van gevaarlijke stoffen).

Opmerking: voor de veilige opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimten conform DIN EN 14470-1 en TRGS 510.



Kleur kast	Buitenafmetingen B x D x H	Binnenafmeting B x D x H	Afvoerluchtaansluiting (NW)	Draagvermogen uittrekbare opvangbak	Opvangvolume uittrekbak	Opvangvolume bodemopvangbak	Ledig gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
	mm	mm		kg	l	l	kg			
RAL 1004 signaalgeel	1196 x 616 x 1968	1050 x 524 x 1742	75	60	29	33	420	1 stuk	**8503871499**	**op aanvraag**
RAL 7035 lichtgrijs	1196 x 616 x 1968	1050 x 524 x 1742	75	60	29	33	420	1 stuk	**8503871496**	**op aanvraag**

Ventilatieopzetstuk

- Veilige ventilatie van kasten
- Stekkerklaar – snelle en eenvoudige montage
- Verdere informatie op aanvraag



Afmetingen B x D x H	VE	Bestelnr.	Prijs
mm			
200 x 400 x 200	1 stuk	**8503057638**	**op aanvraag**

PE inzetbak voor veiligheidskast type Q

- Materiaal: PE (polyethyleen)
- Voor legborden



Voor breedte	Buitenafmetingen B x D x H	Binnenmaten B x D x H	VE	Bestelnr.	Prijs
mm	mm	mm			
1200	1043 x 435 x 50	1000 x 392 x 50	1 stuk	**8503312661**	**op aanvraag**
600	440 x 434 x 88	353 x 434 x 88	1 stuk	**8503814153**	**op aanvraag**
900	740 x 434 x 88	653 x 406 x 88	1 stuk	**8503814154**	**op aanvraag**

PE inzetbak voor uittrekbak


- Materiaal: PE (polyethyleen)

Voor breedte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1200	1 stuk	**8503871516**	**op aanvraag**
600	1 stuk	**8503871517**	**op aanvraag**
900	1 stuk	**8503871537**	**op aanvraag**



Geribbelde rubbermat voor uittrekbakken

Voor breedte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1200	1 stuk	**8503871519**	**op aanvraag**
600	1 stuk	**8503871520**	**op aanvraag**
900	1 stuk	**8503871521**	**op aanvraag**

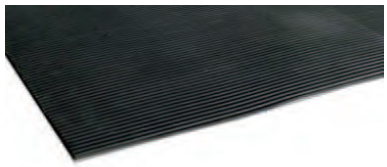

Recirculatiefilteropzetstuk voor opslagkast voor gevaarlijke stoffen

- Actieve persoonlijke bescherming - veilig opvangen van gevaarlijke dampen met retentie in het filtersysteem
- Fluisterstil met een geluidsdrukniveau van slechts ca. 23 dB(A)
- ATEX-conform: CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- Behuizing van gepoedercoat plaatstaal
- Met meertrapsfiltersysteem, secundaire filter, aansluitkabel en netstekker
- Inclusief bewakingselektronica voor uitlaatlucht- en filterbewaking, en display voor status- en foutindicatie
- Bedieningspaneel om door de functies te navigeren en statusinfo
- Visueel en akoestisch alarm inclusief potentiaalvrij alarmcontact
- Voor opslagkasten met gevaarlijke stoffen modellen S-CLASSIC, Q-CLASSIC, Q-PEGASUS

Opmerking: met het gebruik van dit opzetstuk voor recirculatieluchtfilters bespaart u op kosten voor dure muuropeningen en luchtafvoerkanalen. De keuze van de installatielocatie is ook zeer flexibel.

Levering: compleet met meertrapsfiltersysteem, aansluitkabel en stekker.





Afmetingen B x D x H mm	Nominale spanning V	Frequentie Hz	Stroomopname A	Geluidsniveau dB (A)	Volumestroom m^3/h	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
308 x 555 x 256	85–265	50/60	0,13	23	10	17	1 stuk	**8505216145**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Ventilatie-opzetunit met afvoerluchtbewaking

- Bijzonder stil
- Ideaal voor direct gebruik in de werkomgeving
- Aansluitstuk NW 75
- ATEX-conform: EX II 3/- G Ex ic nA IIC T4 G
- Met afvoerluchtbewaking: geïntegreerde diafragma-capsule, bij een storing dooft het groene controlelampje en gaat het rode controlelampje branden

Technische gegevens
Nominale spanning: 230 V
Frequentie: 50 Hz
Stroomopname: 0,35 A
Geluidsniveau: 35 dB (A)
Toerental: 2400 min^{-1}

Levering: inclusief montagebeugels, afzuigslang, slangklemmen en bevestigingsmateriaal, aansluitkabel en netstekker

Opmerking: klaar voor aansluiting, snel en eenvoudig te installeren. Vrijkomende dampen en gassen worden veilig opgespoord op het punt waar ze vrijkomen en waar ze ontstaan.



montage op de kast

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Bewaking van de afvoerlucht	VE	Bestelnr.	Prijs
montage op de kast	200 x 400 x 200	ja	1 stuk	**8503814164**	**op aanvraag**

Ventilatie-opzetstuk met afvoerluchtbewaking + alarmcontact

- Bijzonder stil
- Ideaal voor direct gebruik in de werkomgeving
- Aansluitstuk NW 75
- ATEX-conform: CE EX II 3/-G Ex c IIC T4
- Met afvoerluchtbewaking: geïntegreerde diafragma-capsule, bij een storing dooft het groene controlelampje en gaat het rode controlelampje branden
- Met potentiaalvrij alarmcontact

Technische gegevens
Nominale spanning: 230 V
Frequentie: 50 Hz
Stroomopname: 0,35 A
Geluidsniveau: 35 dB (A)
Toerental: 2400 min^{-1}

Levering: inclusief montagebeugels, afzuigslang, slangklemmen en bevestigingsmateriaal, aansluitkabel en netstekker

Opmerking: klaar voor aansluiting, snel en eenvoudig te installeren. Vrijkomende dampen en gassen worden veilig opgespoord op het punt waar ze vrijkomen en waar ze ontstaan.



voor wandmontage



montage op de kast

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
montage op de kast	200 x 400 x 200	1 stuk	**8503814165**	**op aanvraag**
voor wandmontage	200 x 400 x 200	1 stuk	**8503814166**	**op aanvraag**

Legbord voor veiligheidskast type Q

• Materiaal: plaatstaal

Voor breedte mm	Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1200	1040 x 432 x 30	1 stuk	**8503814167**	**op aanvraag**
900	740 x 432 x 30	1 stuk	**8503814170**	**op aanvraag**
600	440 x 432 x 30	1 stuk	**8503814171**	**op aanvraag**

asecos

Wordt zonder inhoud geleverd!



Sokkel, met insteekkokers aan de onderkant voor veiligheidskast type S-Classic-90

• RAL 7016 antraciet

Hoogte mm	Voor breedte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
118	1200	1 stuk	**8503814172**	**op aanvraag**
118	900	1 stuk	**8503871533**	**op aanvraag**
118	600	1 stuk	**8503871534**	**op aanvraag**

asecos

RAL 7016



Opslagkast voor gevaarlijke stoffen Q-Classic-90, met 3 legborden

- Buitenbehuizing: van kunststofgecoat fijn plaatstaal
- Binnenbehuizing: van chemisch bestendige speciale platen
- Getextureerde poedercoating: behuizing RAL 7016 antraciet, deuren in RAL 1004 goudgeel
- Brandwerende isolatie: met hoogwaardige voegafdichtingen
- Deuren: blijven open staan in elke openingshoek, sluiten automatisch in geval van brand, afsluitbaar met profielcilinder (compatibel met sluitsysteem) en statusindicator van de vergrendeling (rood/groen)
- Aardingsaansluiting: in het dakgedeelte
- Buiten de opslagruimte gemonteerde veiligheidselementen met corrosiebescherming
- Transport: geïntegreerde transportsokkel met afneembare, optionele sokkelafdekking
- Plaatsing: stelvoorzieningen voor het compenseren van vloeroneffenheden
- Veiligheid: brandwerendheid 90 minuten, typegekeurd, GS-gekeurd
- Markering: conform DIN EN 14470-1

asecos



alleen onder voorwaarden



RAL 7016 RAL 1004

Wordt zonder inhoud geleverd!

Levering: kast met 3 legborden, 1 geperforeerde inzetplaat (75 kg draagvermogen), 1 lekbak op vloerniveau conform StawaR.

Opmerking: voor de veilige opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimten conform DIN EN 14470-1 en TRGS 510.

Buitenafmetingen B x D x H mm	Binnenafmeting B x D x H mm	Afvoerluchtaansluiting (NW)	Draagvermogen legbord kg	Opvangvolume bodemopvangbak l	Ledig gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
599 x 615 x 1953	450 x 522 x 1647	75	75	22	265	1 stuk	**8503871500**	**op aanvraag**



deur in RAL 6011 resedagroen (op aanvraag)

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Opslagkast voor gevaarlijke stoffen Q-Classic-90, met 4 uittrekbare opvangbakken

- Buitenbehuizing: van kunststofgecoat fijn plaatstaal
- Binnenbehuizing: van chemisch bestendige speciale platen
- Getextureerde poedercoating: behuizing RAL 7016 antraciet, deuren in RAL 1004 goudgeel
- Brandwerende isolatie: met hoogwaardige voegafdichtingen
- Deuren: blijven open staan in elke openingshoek, sluiten automatisch in geval van brand, afsluitbaar met profielcilinder (compatibel met sluitsysteem) en statusindicator van de vergrendeling (rood/groen)
- Aardingsaansluiting: in het dakgedeelte
- Buiten de opslagruimte gemonteerde veiligheidselementen met corrosiebescherming
- Transport: geïntegreerde transportsokkel met afneembare, optionele sokkelafdekking
- Plaatsing: stelvoorzieningen voor het compenseren van vloeroneffenheden
- Veiligheid: brandwerendheid 90 minuten, typegekeurd, GS-gekeurd
- Markering: conform DIN EN 14470-1

asecos



alleen onder voorwaarden



Wordt zonder inhoud geleverd!

Levering: kast met 4 uittrekbakken inclusief lekbak op vloerniveau conform StawaR (Duitse wetgeving m.b.t. opslag van gevaarlijke stoffen).

Opmerking: voor de veilige opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimten conform DIN EN 14470-1 en TRGS 510.



Buitenafmetingen B x D x H	Binnenafmeting B x D x H	Afvoerluchtaansluiting (NW)	Draagvermogen uittrekbare opvangbak	Opvangvolume uittrekbak	Opvangvolume bodemopvangbak	Ledig gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
mm	mm		kg	l	l	kg			
599 x 615 x 1953	450 x 522 x 1647	75	25	5	11	265	1 stuk	**8503871501**	**op aanvraag**

Opslagkast voor gevaarlijke stoffen Q-Classic-90, met 6 uittrekbare opvangbakken

- Buitenbehuizing: van kunststofgecoat fijn plaatstaal
- Binnenbehuizing: van chemisch bestendige speciale platen
- Getextureerde poedercoating: behuizing RAL 7016 antraciet, deuren in RAL 1004 goudgeel
- Brandwerende isolatie: met hoogwaardige voegafdichtingen
- Deuren: blijven open staan in elke openingshoek, sluiten automatisch in geval van brand, afsluitbaar met profielcilinder (compatibel met sluitsysteem) en statusindicator van de vergrendeling (rood/groen)
- Aardingsaansluiting: in het dakgedeelte
- Buiten de opslagruimte gemonteerde veiligheidselementen met corrosiebescherming
- Transport: geïntegreerde transportsokkel met afneembare, optionele sokkelafdekking
- Plaatsing: stelvoorzieningen voor het compenseren van vloeroneffenheden
- Veiligheid: brandwerendheid 90 minuten, typegekeurd, GS-gekeurd
- Markering: conform DIN EN 14470-1

asecos



alleen onder voorwaarden



Wordt zonder inhoud geleverd!

Levering: kast met 6 uittrekbakken inclusief lekbak op vloerniveau conform StawaR (Duitse wetgeving m.b.t. opslag van gevaarlijke stoffen).

Opmerking: voor de veilige opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimten conform DIN EN 14470-1 en TRGS 510.



Buitenafmetingen B x D x H	Binnenafmeting B x D x H	Afvoerluchtaansluiting (NW)	Draagvermogen uittrekbare opvangbak	Opvangvolume uittrekbak	Opvangvolume bodemopvangbak	Ledig gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
mm	mm		kg	l	l	kg			
599 x 615 x 1953	450 x 522 x 1647	75	25	5	11	265	1 stuk	**8503871502**	**op aanvraag**

VE = verpakkingseenheid

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

Opslagkast voor gevaarlijke stoffen Q-Classic-90, met 3 legborden

- Buitenbehuizing: van kunststofgecoat fijn plaatstaal
- Binnenbehuizing: van chemisch bestendige speciale platen
- Getextureerde poedercoating: behuizing RAL 7016 antraciet, deuren in RAL 1004 goudgeel
- Brandwerende isolatie: met hoogwaardige voegafdichtingen
- Deuren: blijven open staan in elke openingshoek, sluiten automatisch in geval van brand, afsluitbaar met profielcilinder (compatibel met sluitsysteem) en statusindicator van de vergrendeling (rood/groen)
- Aardingsaansluiting: in het dakgedeelte
- Buiten de opslagruimte gemonteerde veiligheidselementen met corrosiebescherming
- Transport: geïntegreerde transportsokkel met afneembare, optionele sokkelafdekking
- Plaatsing: stelvoorzieningen voor het compenseren van vloeroneffenheden
- Veiligheid: brandwerendheid 90 minuten, typegekeurd, GS-gekeurd
- Markering: conform DIN EN 14470-1



Levering: kast met 3 legborden, 1 geperforeerde inzetplaat (75 kg draagvermogen), 1 lekbak op vloerniveau conform StawaR.

Opmerking: voor de veilige opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimten conform DIN EN 14470-1 en TRGS 510.

Buitenafmetingen B x D x H mm	Binnenafmeting B x D x H mm	Afvoerluchtaansluiting (NW)	Draagvermogen legbord kg	Opvangvolume bodemopvangbak l	Ledig gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
893 x 615 x 1953	750 x 522 x 1647	75	75	22	343	1 stuk	**8503871503**	**op aanvraag**



deur in RAL 6011 resedagroen (op aanvraag)

Opslagkast voor gevaarlijke stoffen Q-Classic-90, met 4 uittrekbare opvangbakken

- Buitenbehuizing: van kunststofgecoat fijn plaatstaal
- Binnenbehuizing: van chemisch bestendige speciale platen
- Getextureerde poedercoating: behuizing RAL 7016 antraciet, deuren in RAL 1004 goudgeel
- Brandwerende isolatie: met hoogwaardige voegafdichtingen
- Deuren: blijven open staan in elke openingshoek, sluiten automatisch in geval van brand, afsluitbaar met profielcilinder (compatibel met sluitsysteem) en statusindicator van de vergrendeling (rood/groen)
- Aardingsaansluiting: in het dakgedeelte
- Buiten de opslagruimte gemonteerde veiligheidselementen met corrosiebescherming
- Transport: geïntegreerde transportsokkel met afneembare, optionele sokkelafdekking
- Plaatsing: stelvoorzieningen voor het compenseren van vloeroneffenheden
- Veiligheid: brandwerendheid 90 minuten, typegekeurd, GS-gekeurd
- Markering: conform DIN EN 14470-1



Levering: kast met 4 uittrekbakken inclusief lekbak op vloerniveau conform StawaR (Duitse wetgeving m.b.t. opslag van gevaarlijke stoffen).

Opmerking: voor de veilige opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimten conform DIN EN 14470-1 en TRGS 510.



Buitenafmetingen B x D x H mm	Binnenafmeting B x D x H mm	Afvoerluchtaansluiting (NW)	Draagvermogen uittrekbare opvangbak kg	Opvangvolume uittrekbak l	Opvangvolume bodemopvangbak l	Ledig gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
893 x 615 x 1953	750 x 522 x 1647	75	60	19	22	343	1 stuk	**8503871504**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Opslagkast voor gevaarlijke stoffen Q-Classic-90, met 6 uittrekbare opvangbakken

- Buitenbehuizing: van kunststofgecoat fijn plaatstaal
- Binnenbehuizing: van chemisch bestendige speciale platen
- Getextureerde poedercoating: behuizing RAL 7016 antraciet, deuren in RAL 1004 goudgeel
- Brandwerende isolatie: met hoogwaardige voegafdichtingen
- Deuren: blijven open staan in elke openingshoek, sluiten automatisch in geval van brand, afsluitbaar met profielcilinder (compatibel met sluitsysteem) en statusindicator van de vergrendeling (rood/groen)
- Aardingsaansluiting: in het dakgedeelte
- Buiten de opslagruimte gemonteerde veiligheidselementen met corrosiebescherming
- Transport: geïntegreerde transportsokkel met afneembare, optionele sokkelafdekking
- Plaatsing: stelvoorzieningen voor het compenseren van vloeroneffenheden
- Veiligheid: brandwerendheid 90 minuten, typegekeurd, GS-gekeurd
- Markering: conform DIN EN 14470-1



Levering: kast met 6 uittrekbakken inclusief lekbak op vloerniveau conform StawaR (Duitse wetgeving m.b.t. opslag van gevaarlijke stoffen).

Opmerking: voor de veilige opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimten conform DIN EN 14470-1 en TRGS 510.



Buitenafmetingen B x D x H	Binnenafmeting B x D x H	Afvoerluchtaansluiting (NW)	Draagvermogen uittrekbare opvangbak	Opvangvolume uittrekbak	Opvangvolume bodemopvangbak	Ledig gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
mm	mm		kg	l	l	kg			
893 x 615 x 1953	750 x 522 x 1647	75	60	19	22	343	1 stuk	**8503871505**	**op aanvraag**

Opslagkast voor gevaarlijke stoffen Q-Classic-90, met 3 legborden

- Buitenbehuizing: van kunststofgecoat fijn plaatstaal
- Binnenbehuizing: van chemisch bestendige speciale platen
- Getextureerde poedercoating: behuizing RAL 7016 antraciet, deuren in RAL 1004 goudgeel
- Brandwerende isolatie: met hoogwaardige voegafdichtingen
- Deuren: blijven open staan in elke openingshoek, sluiten automatisch in geval van brand, afsluitbaar met profielcilinder (compatibel met sluitsysteem) en statusindicator van de vergrendeling (rood/groen)
- Aardingsaansluiting: in het dakgedeelte
- Buiten de opslagruimte gemonteerde veiligheidselementen met corrosiebescherming
- Transport: geïntegreerde transportsokkel met afneembare, optionele sokkelafdekking
- Plaatsing: stelvoorzieningen voor het compenseren van vloeroneffenheden
- Veiligheid: brandwerendheid 90 minuten, typegekeurd, GS-gekeurd
- Markering: conform DIN EN 14470-1



Levering: kast met 3 legborden, 1 geperforeerde inzetplaat (75 kg draagvermogen), 1 lekbak op vloerniveau conform StawaR.

Opmerking: voor de veilige opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimten conform DIN EN 14470-1 en TRGS 510.



deur in RAL 6011 resedagroen (op aanvraag)

Buitenafmetingen B x D x H	Binnenafmeting B x D x H	Afvoerluchtaansluiting (NW)	Draagvermogen legbord	Opvangvolume bodemopvangbak	Ledig gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
mm	mm		kg	l	kg			
1193 x 615 x 1953	1050 x 522 x 1647	75	75	33	424	1 stuk	**8503871506**	**op aanvraag**

Opslagkast voor gevaarlijke stoffen Q-Classic-90, met 4 uittrekbare opvangbakken

- Buitenbehuizing: van kunststofgecoat fijn plaatstaal
- Binnenbehuizing: van chemisch bestendige speciale platen
- Getextureerde poedercoating: behuizing RAL 7016 antraciet, deuren in RAL 1004 goudgeel
- Brandwerende isolatie: met hoogwaardige voegafdichtingen
- Deuren: blijven open staan in elke openingshoek, sluiten automatisch in geval van brand, afsluitbaar met profielcilinder (compatibel met sluitsysteem) en statusindicator van de vergrendeling (rood/groen)
- Aardingsaansluiting: in het dakgedeelte
- Buiten de opslagruimte gemonteerde veiligheidselementen met corrosiebescherming
- Transport: geïntegreerde transportsokkel met afneembare, optionele sokkelafdekking
- Plaatsing: stelvoorzieningen voor het compenseren van vloeroneffenheden
- Veiligheid: brandwerendheid 90 minuten, typegekeurd, GS-gekeurd
- Markering: conform DIN EN 14470-1



Levering: kast met 4 uittrekbakken inclusief lekbak op vloerniveau conform StawaR (Duitse wetgeving m.b.t. opslag van gevaarlijke stoffen).

Opmerking: voor de veilige opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimten conform DIN EN 14470-1 en TRGS 510.



Buitenafmetingen B x D x H	Binnenafmeting B x D x H	Afvoerluchtaansluiting (NW)	Draagvermogen uittrekbare opvangbak	Opvangvolume uittrekbak	Opvangvolume bodemopvangbak	Ledig gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
mm	mm		kg	l	l	kg			
1193 x 615 x 1953	1050 x 522 x 1647	75	60	29	33	424	1 stuk	**8503871507**	**op aanvraag**

Opslagkast voor gevaarlijke stoffen Q-Classic-90, met 6 uittrekbare opvangbakken

- Buitenbehuizing: van kunststofgecoat fijn plaatstaal
- Binnenbehuizing: van chemisch bestendige speciale platen
- Getextureerde poedercoating: behuizing RAL 7016 antraciet, deuren in RAL 1004 goudgeel
- Brandwerende isolatie: met hoogwaardige voegafdichtingen
- Deuren: blijven open staan in elke openingshoek, sluiten automatisch in geval van brand, afsluitbaar met profielcilinder (compatibel met sluitsysteem) en statusindicator van de vergrendeling (rood/groen)
- Aardingsaansluiting: in het dakgedeelte
- Buiten de opslagruimte gemonteerde veiligheidselementen met corrosiebescherming
- Transport: geïntegreerde transportsokkel met afneembare, optionele sokkelafdekking
- Plaatsing: stelvoorzieningen voor het compenseren van vloeroneffenheden
- Veiligheid: brandwerendheid 90 minuten, typegekeurd, GS-gekeurd
- Markering: conform DIN EN 14470-1



Levering: kast met 6 uittrekbakken inclusief lekbak op vloerniveau conform StawaR (Duitse wetgeving m.b.t. opslag van gevaarlijke stoffen).

Opmerking: voor de veilige opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimten conform DIN EN 14470-1 en TRGS 510.



Buitenafmetingen B x D x H	Binnenafmeting B x D x H	Afvoerluchtaansluiting (NW)	Draagvermogen uittrekbare opvangbak	Opvangvolume uittrekbak	Opvangvolume bodemopvangbak	Ledig gewicht	VE	Bestelnr.	Prijs
mm	mm		kg	l	l	kg			
1193 x 615 x 1953	1050 x 522 x 1647	75	60	29	33	424	1 stuk	**8503871508**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Sokkelplint voor veiligheidskast Q90

• Kleur: RAL 7016 antraciet

asecos

RAL 7016

Voor breedte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1200	1 stuk	**8503814123**	**op aanvraag**
900	1 stuk	**8503814125**	**op aanvraag**
600	1 stuk	**8503814126**	**op aanvraag**



Ventilatieopzetstuk zonder afvoerluchtbewaking

asecos

• Bijzonder stil
• Ideaal voor direct gebruik in de werkomgeving
• Aansluitstuk NW 75
• ATEX-conform: CE EX II 3/-G Ex c IIC T4
• Zonder luchtafvoerbewaking: groen indicatielampje gaat uit bij stroomuitval
• Voor wandmontage



Technische gegevens
Nominale spanning: 230 V
Frequentie: 50 Hz
Stroomopname: 0,35 A
Geluidsniveau: 35 dB (A)
Toerental: 2400 min^{-1}

Levering: inclusief montagebeugels, afzuigslang, slangklemmen en bevestingsmateriaal, aansluitkabel en netstekker

Opmerking: klaar voor aansluiting, snel en eenvoudig te installeren. Vrijkomende dampen en gassen worden veilig opgespoord op het punt waar ze vrijkomen en waar ze ontstaan.

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
200 x 400 x 200	1 stuk	**8503814156**	**op aanvraag**

Ventilatie-opzetunit met afvoerluchtbewaking

- Bijzonder stil
- Ideaal voor direct gebruik in de werkomgeving
- Aansluitstuk NW 75
- ATEX-conform: EX II 3/- G Ex ic nA IIC T4 G
- Met afvoerluchtbewaking: geïntegreerde diafragma-capsule, bij een storing dooft het groene controlelampje en gaat het rode controlelampje branden



voor wandmontage

Technische gegevens
Nominale spanning: 230 V
Frequentie: 50 Hz
Stroomopname: 0,35 A
Geluidsniveau: 35 dB (A)
Toerental: 2400 min^{-1}

Levering: inclusief montagebeugels, afzuigslang, slangklemmen en bevestingsmateriaal, aansluitkabel en netstekker

Opmerking: klaar voor aansluiting, snel en eenvoudig te installeren. Vrijkomende dampen en gassen worden veilig opgespoord op het punt waar ze vrijkomen en waar ze ontstaan.

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Bewaking van de afvoerlucht	VE	Bestelnr.	Prijs
voor wandmontage	200 x 400 x 200	ja	1 stuk	**8503814157**	**op aanvraag**

Recirculatiefilteropzetstuk voor opslagkast voor gevaarlijke stoffen

- Actieve persoonlijke bescherming - veilig opvangen van gevaarlijke dampen met retentie in het filtersysteem
- Fluisterstil met een geluidsdrukniveau van slechts ca. 23 dB(A)
- ATEX-conform: CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- Behuizing van gepoedercoat plaatstaal
- Met meertrapsfiltersysteem, secundaire filter, aansluitkabel en netstekker
- Inclusief bewakingselektronica voor uitlaatlucht- en filterbewaking, en display voor status- en foutindicatie
- Bedieningspaneel om door de functies te navigeren en statusinfo
- Visueel en akoestisch alarm inclusief potentiaalvrij alarmcontact
- Voor opslagkasten met gevaarlijke stoffen modellen S-CLASSIC, Q-CLASSIC, Q-PEGASUS





Opmerking: met het gebruik van dit opzetstuk voor recirculatieluchtfilters bespaart u op kosten voor dure muuropeningen en luchtafvoerkanalen. De keuze van de installatielocatie is ook zeer flexibel.

Levering: compleet met meertrapsfiltersysteem, aansluitkabel en stekker.

Afmetingen B x D x H mm	Nominale spanning V	Frequentie Hz	Stroomopname A	Geluidsniveau dB (A)	Volumestroom m^3/h	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
308 x 555 x 256	85–265	50/60	0,13	23	10	17	1 stuk	**8505216145**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Accuveiligheidskast CORE STORE

Deze veiligheidskast is geschikt voor de veilige passieve en actieve opslag van lithium-ionaccu's in werkruimten.

asecos

Wordt zonder inhoud geleverd!

- Met netaansluiting, rookmelder en potentiaalvrij schakelcontact
- Legborden: geïsoleerd
- Uitrusting: met lekbak op vloerniveau
- Lichaam: uiterst stabiel en maximaal torsiebestendig in RAL 7016 antracietgrijs
- Deuren: RAL 5010 gentiaanblauw, inclusief voor het sluitsysteem geschikt cilinderslot met sluitstatusindicator, lichtlopend, met permanente zelfsluiting door middel van oliegedempte deursluiter
- Plaatsing: stelvoeten compenseren oneffen vloeren, geïntegreerde sokkelconstructie voor intern transport zonder pallet
- Binneninrichting: geperforeerde legborden van gepoedercoat plaatstaal, draagvermogen 25 kg (kastbreedte 600 mm) of 75 kg (kastbreedte 1200 mm). Lekbak op vloerniveau.
- Brandwerendheid: 90 minuten (type-getest in overeenstemming met DIN EN 14470-1) en 90 minuten (type-getest in overeenstemming met DIN EN 1363-1, brandblootstelling van binnen naar buiten)
- Service: veiligheidsinspectie na 12 maanden inbegrepen. Omvat de eerste jaarlijkse inspectie: functie-, veiligheids- en brandbeveiligingscontrole evenals visuele controle en controle op wettelijke veiligheid

Opmerking: in verband van de veiligheid, wordt het sterk aanbevolen om kasten uit deze serie op de begane grond te plaatsen op een locatie van waaruit een snelle evacuatie uit het gebouw mogelijk is in geval van nood.




breedte 599 mm, met 5 legborden en een lekbak op vloerniveau



breedte 1193 mm, met 5 legborden en een lekbak op vloerniveau







Buitenafmetingen B x D x H	**mm**	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953	1193 x 615 x 2224	1193 x 615 x 2224
Binnenmaten B x D x H	**mm**	450 x 503 x 1647	450 x 503 x 1647	1050 x 503 x 1647	1050 x 503 x 1647
Aantal legborden		5	6	5	6
Draagvermogen legbord	**kg**	25	25	75	75
Afmetingen transportsokkel B x D	**mm**	520 x 90	520 x 90	1120 x 90	1120 x 90
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8505291464**	**8505291456**	**8505291466**	**8505291459**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Accuveiligheidskast ION-PRO-90

- Geschikt voor veilige passieve en actieve opslag van lithium-ion-accu's in werkruimten
- Brandwerendheid: 90 minuten (typegekeurd conform DIN EN 14470-1) en 90 minuten (typegekeurd naar analogie van DIN EN 1363-1, brandinwerking van binnen naar buiten), getest en gecertificeerd conform VDMA 24994
- **Ventilatieopzetstuk:** om warmteontwikkeling tijdens het opladen van de accu te voorkomen

asecos

90 EN 14470-1 | 90 DIN EN 1363-1 | Wordt zonder inhoud geleverd! | 10 JAAR GARANTIE



met 5 legborden, 5 stekkerblokken en lekbak op vloerniveau

Behuizing:
- Stevige constructie, krasbestendig oppervlak, poedercoating RAL 7016 antracietgrijs
- Met potentiaalvrij schakelcontact voor sterk aanbevolen alarmdoorschakeling (optioneel verkrijgbaar met relais of doormeldmodule voor alarmdoorschakeling)
- Drukontlastingsopening in het kopgedeelte
- LED functie-indicator met visueel en auditief alarm voor snelle detectie van een noodgeval zonder de kastdeuren te openen
- Plaatsing: stelvoeten compenseren oneffen vloeren
- Geïntegreerde transportsokkel: in geval van schade, zorg voor een onmiddellijke evacuatie en transport naar een veilige buitenlocatie

Deuren:
- RAL 5010 gentiaanblauw gepoedercoat
- Automatische 3-puntsvergrendeling: voor permanente vergrendeling
- Afsluitbaar met profielcilinder (compatibel met sluitsysteem)
- Met sluitstatusindicator (rood/groen)
- Zelfsluitend in geval van brand
- Met één hand te bedienen, beide kastdeuren gaan tegelijk open, handig in- en uitladen

Binnenontwerp:
- Legborden: geïsoleerd, draagvermogen 75 kg, van plaatstaal, gepoedercoat in RAL 7035 lichtgrijs
- 1 lekbak op vloerniveau, inhoud 3 l, plaatstaal, poedercoating in RAL 7035 lichtgrijs
- Rookdetector en temperatuursensor voor branddetectie en het doorsturen van het alarm naar het gebouwsysteem
- Brandbestrijdingssysteem: automatische activering bij brand in de kast

- **Service:** veiligheidsinspectie na 12 maanden inbegrepen. Omvat de eerste jaarlijkse inspectie: functie-, veiligheids- en brandbeveiligingscontrole evenals visuele controle en controle op wettelijke veiligheid

Opmerking: de kasten hebben een transportsokkel voor intern transport. Bij brand kan deze worden gebruikt om de kast naar buiten te verplaatsen. De beslissing hierover ligt bij de hulpdiensten ter plaatse.

Stekkerdoosplaatsen		3x 8 stuks	4x 8 stuks	5x 8 stuks	6x 8 stuks
Binnenmaten B x D x H	mm	1050 x 503 x 1647	1050 x 503 x 1647	1050 x 503 x 1647	1050 x 503 x 1647
Buitenafmetingen B x D x H	mm	1193 x 615 x 2114	1193 x 615 x 2114	1193 x 615 x 2114	1193 x 615 x 2114
Draagvermogen legbord	kg	75	75	75	75
Aantal legborden		3	4	5	6
Afmetingen transportsokkel B x D	mm	1120 x 90	1120 x 90	1120 x 90	1120 x 90
Vermogen max. éénfasig	kW	3,68	3,68	3,68	3,68
Vermogen max. driefasig	kW	11,04	11,04	11,04	11,04
Éénfasige beveiliging	A	16	16	16	16
Driefasige beveiliging	A	3x 16	3x 16	3x 16	3x 16
VE		1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8505291454**	**8505291460**	**8505291465**	**8505291458**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Accuveiligheidskast PRO STORE

asecos

Wordt zonder inhoud geleverd!

- Geschikt voor veilige passieve en actieve opslag van lithium-ion-accu's in werkruimten
- Met netaansluiting, rookmelder en potentiaalvrij schakelcontact, aanvullend met hoogwaardig veiligheidssysteem voor brandonderdrukking binnen in de kast, met rookmelder, temperatuursensor, brandbestrijdingsapparaat, besturingselektronica, potentiaalvrij schakelcontact en netaansluiting
- Legborden: geïsoleerd
- Uitrusting: met lekbak op vloerniveau
- Lichaam: uiterst stabiel en maximaal torsiebestendig in RAL 7016 antracietgrijs
- Deuren: RAL 5010 gentiaanblauw, inclusief voor het sluitsysteem geschikt cilinderslot met sluitstatusindicator, lichtlopend, met permanente zelfsluiting door middel van oliegedempte deursluiter
- Plaatsing: stelvoeten compenseren oneffen vloeren, geïntegreerde sokkelconstructie voor intern transport zonder pallet
- Binneninrichting: geperforeerde legborden van gepoedercoat plaatstaal, draagvermogen 25 kg (kastbreedte 600 mm) of 75 kg (kastbreedte 1200 mm). Lekbak op vloerniveau.
- Brandwerendheid: 90 minuten (type-getest in overeenstemming met DIN EN 14470-1) en 90 minuten (type-getest in overeenstemming met DIN EN 1363-1, brandblootstelling van binnen naar buiten)
- Service: veiligheidsinspectie na 12 maanden inbegrepen. Omvat de eerste jaarlijkse inspectie: functie-, veiligheids- en brandbeveiligingscontrole evenals visuele controle en controle op wettelijke veiligheid


Opmerking: in verband van de veiligheid, wordt het sterk aanbevolen om kasten uit deze serie op de begane grond te plaatsen op een locatie van waaruit een snelle evacuatie uit het gebouw mogelijk is in geval van nood.



breedte 1193 mm, met 5 legborden en een lekbak op vloerniveau







Buitenafmetingen B x D x H	**mm**	1193 x 615 x 2224	1193 x 615 x 2224
Binnenmaten B x D x H	**mm**	1050 x 503 x 1647	1050 x 503 x 1647
Aantal legborden		5	6
Draagvermogen legbord	**kg**	75	75
Afmetingen transportsokkel B x D	**mm**	1120 x 90	1120 x 90
VE		1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8505291462**	**8505291453**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**

ION-LINE signalisatiemodule op afstand voor accuveiligheidskast

asecos

- Voor alarmdoorschakeling in de vorm van SMS of oproep
- Geschikt voor bedrijven/faciliteiten zonder gecentraliseerd gebouwsysteem
- Voor kasten met potentiaalvrij schakelcontact voor alarmdoormelding



Opmerking: de ION-LINE signalisatiemodule op afstand stuurt het collectieve alarmbericht van de veiligheidskast via SMS en/of oproep door naar het mobiele telefoonnetwerk.
Alarmteksten en maximaal 5 telefoonnummers kunnen vrij door de gebruiker worden geconfigureerd.

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8505088210**	**op aanvraag**

Accuveiligheidskast ION-CORE-90

- Geschikt voor veilige passieve en actieve opslag van lithium-ion-accu's in werkruimten
- Veiligheidskast type 90 voor het opslaan en opladen van lithium-ion-accu's met netaansluiting, rookmelder en potentiaalvrij schakelcontact

Behuizing:
- Stevige constructie, krasbestendig oppervlak, poedercoating RAL 7016 antracietgrijs
- Met potentiaalvrij schakelcontact voor sterk aanbevolen alarmdoorschakeling (optioneel verkrijgbaar met doormeldmodule voor alarmdoorschakeling)
- Drukontlastingsopening in het kopgedeelte
- Plaatsing: stelvoeten compenseren oneffen vloeren
- Geïntegreerde sokkelconstructie voor intern transport zonder pallet

Deur:
- RAL 5010 gentiaanblauw gepoedercoat
- Automatische 2-puntsvergrendeling: voor permanente vergrendeling
- Afsluitbaar met profielcilinder (compatibel met sluitsysteem)
- Met sluitstatusindicator (rood/groen)
- Zelfsluitend in geval van brand

Binnenontwerp:
- Geperforeerde legborden, draagvermogen 25 kg, plaatstaal, poedercoating in RAL 7035 lichtgrijs
- 1 lekbak op vloerniveau, inhoud 1 l, plaatstaal, poedercoating in RAL 7035 lichtgrijs
- Rookdetector voor branddetectie en het doorsturen van het alarm naar het gebouwsysteem
- Brandwerendheid: 90 minuten (type-getest in overeenstemming met DIN EN 14470-1) en 90 minuten (type-getest in overeenstemming met DIN EN 1363-1, brandblootstelling van binnen naar buiten)

- **Service:** veiligheidstechnische inspectie op aanvraag.

Opmerking: de kasten hebben een transportsokkel voor intern transport. Bij brand kan deze worden gebruikt om de kast naar buiten te verplaatsen. De beslissing hierover ligt bij de hulpdiensten ter plaatse.

asecos

90 EN 14470-1 | 90 DIN EN 1363-1 | Wordt zonder inhoud geleverd! | 10 JAAR GARANTIE





Stekkerdoosplaatsen		2x 8 stuks
Binnenmaten B x D x H	**mm**	450 x 503 x 1647
Buitenafmetingen B x D x H	**mm**	599 x 615 x 1953
Draagvermogen legbord	**kg**	25
Aantal legborden		4
Afmetingen transportsokkel B x D	**mm**	520 x 90
Vermogen max. éénfasig	**kW**	3,68
Vermogen max. driefasig	**kW**	7,36
Éénfasige beveiliging	**A**	16
Driefasige beveiliging	**A**	3x 16
VE		1 stuk
Bestelnr.		**8505291461**
Prijs		**op aanvraag**

Stroomkabel voor ION-LINE accuveiligheidskast

- Netaansluitkabel 400 V, driefasig, zekeringbeveiliging 3x 16 A (16 A per fase)

asecos



VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8504576066**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Accu-opslagkast BASIC 8/5, lockEX2.0

Veiligheid/toepassing
- Opslag van meerdere lithiumaccu's in de kast
- Volledig bestand tegen accubranden
- Geen uittreding van vlammen of vonken
- Biedt effectieve bescherming gedurende langer dan de gebruikelijke 90 minuten
- Vroegtijdige waarschuwing bij schade
- Kan ook worden gebruikt als kast onder de werkbank
- Verplaatsbaar: voor plaatsing op de uiteindelijke plaats

NEW Wordt zonder inhoud geleverd!



flexibel stapelbaar

Uitvoering
- Gestandaardiseerde accubrandtest conform VDMA-Einheitsblatt 24994:2024-08, hoofdstuk 4.3
- Constructie: met onbrandbare, brandwerende onderdelen
- Veergebaseerde lockEx-deurvergrendeling: voor gecontroleerde drukontlasting bij explosies
- Speciale brandwerende afdichtingen: voorkomen dat vlammen ontsnappen
- Koud rookdicht sluitsysteem voor de openingen
- Deuren: dubbelvleugelig, afsluitbaar, met stevig vergrendelings- en ophangsysteem
- Interieur: 2 batterijgevoede akoestische rookmelders (zonder netaansluiting, zonder ventilatie), 1 uitneembaar legbord dat brandoverslag naar andere opslagniveaus tegengaat
- Lak: deur in oranje, zoals RAL 2004; behuizing in grijs, zoals RAL 7035

Opmerking lockEx-deurvergrendeling:
In geval van een explosie kan de kastbehuizing het begeven of kunnen de deuren opengaan. Hierdoor verdwijnt het beschermende effect en wordt de omgeving blootgesteld aan de brandende cellen en accu's. Dit wordt voorkomen door het op veren gebaseerde lockEx-deurslot. De kastdeur wordt door de veerconstructie een klein stukje opengeduwd en onmiddellijk weer gesloten en vergrendeld. Hierdoor wordt de explosiedruk afgevoerd.



Opmerking: bij het stapelen van de kasten 8/5 zijn stapelvoeten verplicht!



lockEX-deurvergrendeling



met stapelpootjes

Type		BASIC 8/5	BASIC 8/5
Uitvoering		–	met stapelpootjes
Buitenafmetingen B x D x H	mm	800 x 660 x 520	800 x 660 x 620
Binnenmaten B x D x H	mm	730 x 530 x 450	730 x 530 x 450
Gewicht ca.	kg	80	83
VE		1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		8505641904	8505615822
Prijs		op aanvraag	op aanvraag

Accu-opslag- en laadkast Basic 8/5, lockEX2.0

Veiligheid/toepassing
- Laden en/of opslaan van meerdere lithiumaccu's in de kast
- Volledig bestand tegen accubranden
- Biedt effectieve bescherming gedurende langer dan de gebruikelijke 90 minuten
- Spanningsuitschakeling bij warmteontwikkeling of via deurcontactschakelaar
- Vroegtijdige waarschuwing bij schade
- Warmteafvoer tijdens het opladen door ventilator
- Oplaadstop in geval van storing of ongeval
- Verplaatsbaar: voor plaatsing op de uiteindelijke plaats
- Kan ook worden gebruikt als kast onder de werkbank


CEMO

NEW

Wordt zonder inhoud geleverd!

Typegekeurd

video over de accu-opslag- en laadkast



flexibel stapelbaar

Uitvoering
- Constructie: met onbrandbare, brandwerende onderdelen
- Veergebaseerde lockEx-deurvergrendeling: voor gecontroleerde drukontlasting bij explosies
- Speciale brandwerende afdichtingen: voorkomen dat vlammen ontsnappen
- Koud rookdicht sluitsysteem voor de openingen
- Deuren: dubbelvleugelig, afsluitbaar, met stevig vergrendelings- en ophangsysteem
- Lak: deur in oranje, zoals RAL 2004; behuizing in grijs, zoals RAL 7035

Interieur:
- Stroomvoorziening via 9-voudige stekkerdozen (3500 W, 16 A)
- Met 1 uitneembaar legbord dat brandoverslag naar andere opslagniveaus tegengaat
- 2 batterijgevoede akoestische rookmelders
- Afsluiting van de luchttoevoer- en luchtafvoeropeningen met thermokoppels

Opmerking lockEx-deurvergrendeling:
In geval van een explosie kan de kastbehuizing het begeven of kunnen de deuren opengaan. Hierdoor verdwijnt het beschermende effect en wordt de omgeving blootgesteld aan de brandende cellen en accu's. Dit wordt voorkomen door het op veren gebaseerde lockEx-deurslot. De kastdeur wordt door de veerconstructie een klein stukje opengeduwd en onmiddellijk weer gesloten en vergrendeld. Hierdoor wordt de explosiedruk afgevoerd.



Opmerking: bij het stapelen van de kasten 8/5 zijn stapelvoeten verplicht!





lockEX2.0



met stapelpootjes

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Type	Basic 8/5, 230 V
Uitvoering	–
Buitenafmetingen B x D x H mm	800 x 660 x 520
Binnenmaten B x D x H mm	730 x 530 x 450
Max. elektrisch vermogen	3500 W/16 A
Max. energie-inhoud totaal/per opslagniveau kW/h	3,0/1,5
Draagvermogen per opslagniveau kg	30
Gewicht ca. kg	81
VE	1 stuk
Bestelnr.	**8505641910**
Prijs	**op aanvraag**

Accu-opslag- en laadkast Premium Plus 8/5, lockEX2.0

Veiligheid/toepassing

- Laden en/of opslaan van meerdere lithiumaccu's in de kast
- Alarmdoormelding naar de mobiele telefoon via simkaart; overige functies via toegang op afstand
- Volledig bestand tegen accubranden
- Biedt effectieve bescherming gedurende langer dan de gebruikelijke 90 minuten
- Spanningsuitschakeling bij warmteontwikkeling of via deurcontactschakelaar
- Spanningsuitschakeling ook bij rookdetectie, akoestisch waarschuwingssignaal, potentiaalvrij
- Vroegtijdige waarschuwing bij schade
- Volledige integratie in bestaande veiligheidsinfrastructuren door aansluiting op centrale brandmeldinstallaties (BMI)
- Warmteafvoer tijdens het opladen door ventilator
- Oplaadstop in geval van storing of ongeval
- Verplaatsbaar: voor plaatsing op de uiteindelijke plaats
- Kan ook worden gebruikt als kast onder de werkbank

NEW

Wordt zonder inhoud geleverd!

Typegekeurd

video over de accu-opslag- en laadkast



met stapelpootjes

Uitvoering


- Constructie: met onbrandbare, brandwerende onderdelen
- Veergebaseerde lockEx-deurvergrendeling: voor gecontroleerde drukontlasting bij explosies
- Speciale brandwerende afdichtingen: voorkomen dat vlammen ontsnappen
- Koud rookdicht sluitsysteem voor de openingen
- Deuren: dubbelvleugelig, afsluitbaar, met stevig vergrendelings- en ophangsysteem
- Uitgang aan de buitenzijde van de kast voor aansluiting op de brandmeldinstallatie
- 12V-aansluitmogelijkheid voor bijv. accessoires zoals een gecombineerde alarmmelder (optisch en akoestisch)
- Lak: deur in oranje, zoals RAL 2004; behuizing in grijs, zoals RAL 7035



lockEX-deurvergrendeling

Interieur:

- Stroomvoorziening via stekkerdoos met 9-voudig stekkerblok (3500 W, 16 A)
- Met 1 uitneembaar legbord dat brandoverslag naar andere opslagniveaus tegengaat
- 2 batterijgevoede akoestische rookmelders
- Afsluiting van de luchttoevoer- en luchtafvoeropeningen met thermokoppels
- Binnendeur met vonkenwerend rooster
- Temperatuurweergave interieur



flexibel stapelbaar

Opmerking lockEx-deurvergrendeling:

In geval van een explosie kan de kastbehuizing het begeven of kunnen de deuren opengaan. Hierdoor verdwijnt het beschermende effect en wordt de omgeving blootgesteld aan de brandende cellen en accu's. Dit wordt voorkomen door het op veren gebaseerde lockEx-deurslot. De kastdeur wordt door de veerconstructie een klein stukje opengeduwd en onmiddellijk weer gesloten en vergrendeld. Hierdoor wordt de explosiedruk afgevoerd.

Opmerking: bij het stapelen van de kasten 8/5 zijn stapelvoeten verplicht!

Type	Premium Plus 8/5, 230 V
Uitvoering	met stapelpootjes
Buitenafmetingen B x D x H mm	890 x 660 x 620
Binnenmaten B x D x H mm	730 x 530 x 450
Max. elektrisch vermogen	3500 W/16 A
Max. energie-inhoud totaal/per opslagniveau kW/h	3,0/1,5
Draagvermogen per opslagniveau kg	30
Gewicht ca. kg	85
VE	1 stuk
Bestelnr.	**8505641907**
Prijs	**op aanvraag**

Accu-opslag- en laadkast Basic 8/5, lockEX2.0

Veiligheid/toepassing
- Laden en/of opslaan van meerdere lithiumaccu's in de kast
- Volledig bestand tegen accubranden
- Biedt effectieve bescherming gedurende langer dan de gebruikelijke 90 minuten
- Spanningsuitschakeling bij warmteontwikkeling of via deurcontactschakelaar
- Vroegtijdige waarschuwing bij schade
- Warmteafvoer tijdens het opladen door ventilator
- Oplaadstop in geval van storing of ongeval
- Verplaatsbaar: voor plaatsing op de uiteindelijke plaats
- Kan ook worden gebruikt als kast onder de werkbank



video over de accu-opslag- en laadkast


flexibel stapelbaar

Uitvoering
- Constructie: met onbrandbare, brandwerende onderdelen
- Veergebaseerde lockEx-deurvergrendeling: voor gecontroleerde drukontlasting bij explosies
- Speciale brandwerende afdichtingen: voorkomen dat vlammen ontsnappen
- Koud rookdicht sluitsysteem voor de openingen
- Deuren: dubbelvleugelig, afsluitbaar, met stevig vergrendelings- en ophangsysteem
- Lak: deur in oranje, zoals RAL 2004; behuizing in grijs, zoals RAL 7035

Interieur:
- Stroomvoorziening via 9-voudige stekkerdozen (3500 W, 16 A)
- Met 1 uitneembaar legbord dat brandoverslag naar andere opslagniveaus tegengaat
- 2 batterijgevoede akoestische rookmelders
- Afsluiting van de luchttoevoer- en luchtafvoeropeningen met thermokoppels



Opmerking lockEx-deurvergrendeling:
In geval van een explosie kan de kastbehuizing het begeven of kunnen de deuren opengaan. Hierdoor verdwijnt het beschermende effect en wordt de omgeving blootgesteld aan de brandende cellen en accu's. Dit wordt voorkomen door het op veren gebaseerde lockEx-deurslot. De kastdeur wordt door de veerconstructie een klein stukje opengeduwd en onmiddellijk weer gesloten en vergrendeld. Hierdoor wordt de explosiedruk afgevoerd.

Opmerking: bij het stapelen van de kasten 8/5 zijn stapelvoeten verplicht!




lockEX2.0


met stapelpootjes

Type	Basic 8/5, 230 V
Uitvoering	met stapelpootjes
Buitenafmetingen B x D x H mm	800 x 660 x 620
Binnenmaten B x D x H mm	730 x 530 x 450
Max. elektrisch vermogen	3500 W/16 A
Max. energie-inhoud totaal/per opslagniveau kW/h	3,0/1,5
Draagvermogen per opslagniveau kg	30
Gewicht ca. kg	84
VE	1 stuk
Bestelnr.	**8505615821**
Prijs	**op aanvraag**

Accu-opslag- en laadkast Premium 8/5, lockEX2.0

Veiligheid/toepassing
- Laden en/of opslaan van meerdere lithiumaccu's in de kast
- Volledig bestand tegen accubranden
- Biedt effectieve bescherming gedurende langer dan de gebruikelijke 90 minuten
- Spanningsuitschakeling bij warmteontwikkeling of via deurcontactschakelaar
- Spanningsuitschakeling ook bij rookdetectie, akoestisch waarschuwingssignaal, potentiaalvrij
- Vroegtijdige waarschuwing bij schade
- Volledige integratie in bestaande veiligheidsinfrastructuren door aansluiting op centrale brandmeldinstallaties (BMI)
- Warmteafvoer tijdens het opladen door ventilator
- Oplaadstop in geval van storing of ongeval
- Verplaatsbaar: voor plaatsing op de uiteindelijke plaats
- Kan ook worden gebruikt als kast onder de werkbank



video over de accu-opslag- en laadkast


flexibel stapelbaar

Uitvoering
- Constructie: met onbrandbare, brandwerende onderdelen
- Veergebaseerde lockEx-deurvergrendeling: voor gecontroleerde drukontlasting bij explosies
- Speciale brandwerende afdichtingen: voorkomen dat vlammen ontsnappen
- Koud rookdicht sluitsysteem voor de openingen
- Deuren: dubbelvleugelig, afsluitbaar, met stevig vergrendelings- en ophangsysteem
- Uitgang aan de buitenzijde van de kast voor aansluiting op de brandmeldinstallatie
- 12V-aansluitmogelijkheid voor bijv. accessoires zoals een gecombineerde alarmmelder (optisch en akoestisch)
- Lak: deur in oranje, zoals RAL 2004; behuizing in grijs, zoals RAL 7035

Interieur:
- Stroomvoorziening via 9-voudige stekkerdozen (3500 W, 16 A)
- Met 1 uitneembaar legbord dat brandoverslag naar andere opslagniveaus tegengaat
- 2 batterijgevoede akoestische rookmelders
- Afsluiting van de luchttoevoer- en luchtafvoeropeningen met thermokoppels



met stapelpootjes

Opmerking lockEx-deurvergrendeling:
In geval van een explosie kan de kastbehuizing het begeven of kunnen de deuren opengaan. Hierdoor verdwijnt het beschermende effect en wordt de omgeving blootgesteld aan de brandende cellen en accu's. Dit wordt voorkomen door het op veren gebaseerde lockEx-deurslot. De kastdeur wordt door de veerconstructie een klein stukje opengeduwd en onmiddellijk weer gesloten en vergrendeld. Hierdoor wordt de explosiedruk afgevoerd.

Opmerking: bij het stapelen van de kasten 8/5 zijn stapelvoeten verplicht!




lockEX-deurvergrendeling



Type	Premium 8/5, 230 V	Premium 8/5, 230 V
Uitvoering	–	met stapelpootjes
Buitenafmetingen B x D x H mm	890 x 660 x 520	890 x 660 x 620
Binnenmaten B x D x H mm	730 x 530 x 450	730 x 530 x 450
Max. elektrisch vermogen	3500 W/16 A	3500 W/16 A
Max. energie-inhoud totaal/per opslagniveau kW/h	3,0/1,5	3,0/1,5
Draagvermogen per opslagniveau kg	30	30
Gewicht ca. kg	82	85
VE	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.	**8505641903**	**8505615825**
Prijs	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.
VE = verpakkingseenheid

Accu-opslag- en laadkast Premium Plus 8/5, lockEX2.0

Veiligheid/toepassing
- Laden en/of opslaan van meerdere lithiumaccu's in de kast
- Alarmdoormelding naar de mobiele telefoon via simkaart; overige functies via toegang op afstand
- Volledig bestand tegen accubranden
- Biedt effectieve bescherming gedurende langer dan de gebruikelijke 90 minuten
- Spanningsuitschakeling bij warmteontwikkeling of via deurcontactschakelaar
- Spanningsuitschakeling ook bij rookdetectie, akoestisch waarschuwingssignaal, potentiaalvrij
- Vroegtijdige waarschuwing bij schade
- Volledige integratie in bestaande veiligheidsinfrastructuren door aansluiting op centrale brandmeldinstallaties (BMI)
- Warmteafvoer tijdens het opladen door ventilator
- Oplaadstop in geval van storing of ongeval
- Verplaatsbaar: voor plaatsing op de uiteindelijke plaats
- Kan ook worden gebruikt als kast onder de werkbank



video over de accu-opslag- en laadkast


met stapelpootjes

Uitvoering
- Constructie: met onbrandbare, brandwerende onderdelen
- Veergebaseerde lockEx-deurvergrendeling: voor gecontroleerde drukontlasting bij explosies
- Speciale brandwerende afdichtingen: voorkomen dat vlammen ontsnappen
- Koud rookdicht sluitsysteem voor de openingen
- Deuren: dubbelvleugelig, afsluitbaar, met stevig vergrendelings- en ophangsysteem
- Uitgang aan de buitenzijde van de kast voor aansluiting op de brandmeldinstallatie
- 12V-aansluitmogelijkheid voor bijv. accessoires zoals een gecombineerde alarmmelder (optisch en akoestisch)
- Lak: deur in oranje, zoals RAL 2004; behuizing in grijs, zoals RAL 7035


lockEX-deurvergrendeling

Interieur:
- Stroomvoorziening via stekkerdoos met 9-voudig stekkerblok (3500 W, 16 A)
- Met 1 uitneembaar legbord dat brandoverslag naar andere opslagniveaus tegengaat
- 2 batterijgevoede akoestische rookmelders
- Afsluiting van de luchttoevoer- en luchtafvoeropeningen met thermokoppels
- Binnendeur met vonkenwerend rooster
- Temperatuurweergave interieur

Opmerking lockEx-deurvergrendeling:
In geval van een explosie kan de kastbehuizing het begeven of kunnen de deuren opengaan. Hierdoor verdwijnt het beschermende effect en wordt de omgeving blootgesteld aan de brandende cellen en accu's. Dit wordt voorkomen door het op veren gebaseerde lockEx-deurslot. De kastdeur wordt door de veerconstructie een klein stukje opengeduwd en onmiddellijk weer gesloten en vergrendeld. Hierdoor wordt de explosiedruk afgevoerd.


flexibel stapelbaar

Opmerking: bij het stapelen van de kasten 8/5 zijn stapelvoeten verplicht!

Type	Premium Plus 8/5, 230 V
Uitvoering	–
Buitenafmetingen B x D x H mm	890 x 660 x 520
Binnenmaten B x D x H mm	730 x 530 x 450
Max. elektrisch vermogen	3500 W/16 A
Max. energie-inhoud totaal/per opslagniveau kW/h	3,0/1,5
Draagvermogen per opslagniveau kg	30
Gewicht ca. kg	82
VE	1 stuk
Bestelnr.	**8505641909**
Prijs	**op aanvraag**

Accu-opslagkast BASIC 8/10, lockEX2.0

Veiligheid/toepassing
- Opslag van meerdere lithiumaccu's in de kast
- Volledig bestand tegen accubranden
- Geen uittreding van vlammen of vonken
- Biedt effectieve bescherming gedurende langer dan de gebruikelijke 90 minuten
- Vroegtijdige waarschuwing bij schade
- Kan ook worden gebruikt als kast onder de werkbank
- **Verplaatsbaar:** voor plaatsing op de uiteindelijke plaats

NEW Wordt zonder inhoud geleverd!



flexibel stapelbaar

Uitvoering
- Gestandaardiseerde accubrandtest conform VDMA-Einheitsblatt 24994:2024-08, hoofdstuk 4.3
- Constructie: met onbrandbare, brandwerende onderdelen
- Veergebaseerde lockEx-deurvergrendeling: voor gecontroleerde drukontlasting bij explosies
- Speciale brandwerende afdichtingen: voorkomen dat vlammen ontsnappen
- Koud rookdicht sluitsysteem voor de openingen
- Deuren: dubbelvleugelig, afsluitbaar, met stevig vergrendelings- en ophangsysteem
- Interieur: 2 batterijgevoede akoestische rookmelders (zonder netaansluiting, zonder ventilatie), 3 uitneembare legborden (die uitbreiding van een accubrand naar andere opslagniveaus tegengaan), 1 binnendeur met vonkenwerend rooster
- Lak: deur in oranje, zoals RAL 2004; behuizing in grijs, zoals RAL 7035

Opmerking lockEx-deurvergrendeling:
In geval van een explosie kan de kastbehuizing het begeven of kunnen de deuren opengaan. Hierdoor verdwijnt het beschermende effect en wordt de omgeving blootgesteld aan de brandende cellen en accu's. Dit wordt voorkomen door het op veren gebaseerde lockEx-deurslot. De kastdeur wordt door de veerconstructie een klein stukje opengeduwd en onmiddellijk weer gesloten en vergrendeld. Hierdoor wordt de explosiedruk afgevoerd



lockEX-deurvergrendeling



met wielen



met stapelpootjes

Type		BASIC 8/10	BASIC 8/10
Uitvoering		met stapelpootjes	met wielen
Buitenafmetingen B x D x H	mm	800 x 660 x 1110	800 x 660 x 1150
Binnenmaten B x D x H	mm	730 x 530 x 910	730 x 530 x 910
Gewicht ca.	kg	132	144
VE		1 stuk	1 stuk
Bestelnr.		**8505615826**	**8505641906**
Prijs		**op aanvraag**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Accu-opslag- en laadkast Basic 8/10, lockEX2.0

Veiligheid/toepassing
- Laden en/of opslaan van meerdere lithiumaccu's in de kast
- Volledig bestand tegen accubranden
- Biedt effectieve bescherming gedurende langer dan de gebruikelijke 90 minuten
- Spanningsuitschakeling bij warmteontwikkeling of via deurcontactschakelaar
- Vroegtijdige waarschuwing bij schade
- Warmteafvoer tijdens het opladen door ventilator
- Oplaadstop in geval van storing of ongeval
- Verplaatsbaar: voor plaatsing op de uiteindelijke plaats
- Kan ook worden gebruikt als kast onder de werkbank



video over de accu-opslag- en laadkast


flexibel stapelbaar

Uitvoering
- Constructie: met onbrandbare, brandwerende onderdelen
- Veergebaseerde lockEx-deurvergrendeling: voor gecontroleerde drukontlasting bij explosies
- Speciale brandwerende afdichtingen: voorkomen dat vlammen ontsnappen
- Koud rookdicht sluitsysteem voor de openingen
- Deuren: dubbelvleugelig, afsluitbaar, met stevig vergrendelings- en ophangsysteem
- Lak: deur in oranje, zoals RAL 2004; behuizing in grijs, zoals RAL 7035

Interieur:
- Stroomvoorziening via 2 horizontaal geplaatste 9-voudige stekkerdozen
- Met 3 uitneembare legborden die brandoverslag naar andere opslagniveaus tegengaan
- 2 batterijgevoede akoestische rookmelders
- Afsluiting van de luchttoevoer- en luchtafvoeropeningen met thermokoppels
- Binnendeur met vonkenwerend rooster

Opmerking lockEx-deurvergrendeling:
In geval van een explosie kan de kastbehuizing het begeven of kunnen de deuren opengaan. Hierdoor verdwijnt het beschermende effect en wordt de omgeving blootgesteld aan de brandende cellen en accu's. Dit wordt voorkomen door het op veren gebaseerde lockEx-deurslot. De kastdeur wordt door de veerconstructie een klein stukje opengeduwd en onmiddellijk weer gesloten en vergrendeld. Hierdoor wordt de explosiedruk afgevoerd.



lockEX-deurvergrendeling


met wielen


met stapelpootjes

Type	Basic 8/10, 230 V	Basic 8/10, 400 V	Basic 8/10, 230 V	Basic 8/10, 400 V
Uitvoering	met stapelpootjes	met stapelpootjes	op wielen	op wielen
Buitenafmetingen B x D x H mm	800 x 660 x 1110	800 x 660 x 1110	800 x 660 x 1150	800 x 660 x 1150
Binnenmaten B x D x H mm	730 x 530 x 840	730 x 530 x 840	730 x 530 x 840	730 x 530 x 840
Max. elektrisch vermogen	3500 W/16 A	2x 3500 W/16 A	3500 W/16 A	2x 3500 W/16 A
Max. energie-inhoud totaal/per opslagniveau kW/h	6,3/1,5	6,3/1,5	6,3/1,5	6,3/1,5
Draagvermogen per opslagniveau kg	30	30	30	30
Gewicht ca. kg	135	136	146	147
VE	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.	**8505615824**	**8505641908**	**8505641916**	**8505641913**
Prijs	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Accu-opslag- en laadkast Premium 8/10, lockEX2.0

Veiligheid/toepassing
- Laden en/of opslaan van meerdere lithiumaccu's in de kast
- Volledig bestand tegen accubranden
- Biedt effectieve bescherming gedurende langer dan de gebruikelijke 90 minuten
- Spanningsuitschakeling bij warmteontwikkeling of via deurcontactschakelaar
- Spanningsuitschakeling ook bij rookdetectie, akoestisch waarschuwingssignaal, potentiaalvrij
- Vroegtijdige waarschuwing bij schade
- Volledige integratie in bestaande veiligheidsinfrastructuren door aansluiting op centrale brandmeldinstallaties (BMI)
- Warmteafvoer tijdens het opladen door ventilator
- Oplaadstop in geval van storing of ongeval
- Verplaatsbaar: voor plaatsing op de uiteindelijke plaats
- Kan ook worden gebruikt als kast onder de werkbank



video over de accu-opslag- en laadkast


flexibel stapelbaar

Uitvoering
- Constructie: met onbrandbare, brandwerende onderdelen
- Veergebaseerde lockEx-deurvergrendeling: voor gecontroleerde drukontlasting bij explosies
- Speciale brandwerende afdichtingen: voorkomen dat vlammen ontsnappen
- Koud rookdicht sluitsysteem voor de openingen
- Deuren: dubbelvleugelig, afsluitbaar, met stevig vergrendelings- en ophangsysteem
- Uitgang aan de buitenzijde van de kast voor aansluiting op de brandmeldinstallatie
- 12V-aansluitmogelijkheid voor bijv. accessoires zoals een gecombineerde alarmmelder (optisch en akoestisch)
- Lak: deur in oranje, zoals RAL 2004; behuizing in grijs, zoals RAL 7035


met wielen

Interieur:
- Stroomvoorziening via 2 horizontaal geplaatste 9-voudige stekkerdozen
- Met 3 uitneembare legborden die brandoverslag naar andere opslagniveaus tegengaan
- 2 batterijgevoede akoestische rookmelders
- Afsluiting van de luchttoevoer- en luchtafvoeropeningen met thermokoppels
- Binnendeur met vonkenwerend rooster

Opmerking lockEx-deurvergrendeling:
In geval van een explosie kan de kastbehuizing het begeven of kunnen de deuren opengaan. Hierdoor verdwijnt het beschermende effect en wordt de omgeving blootgesteld aan de brandende cellen en accu's. Dit wordt voorkomen door het op veren gebaseerde lockEx-deurslot. De kastdeur wordt door de veerconstructie een klein stukje opengeduwd en onmiddellijk weer gesloten en vergrendeld. Hierdoor wordt de explosiedruk afgevoerd.


met stapelpootjes




lockEX-deurvergrendeling

Type	Premium 8/10, 230 V	Premium 8/10, 400 V	Premium 8/10, 230 V	Premium 8/10, 400 V
Uitvoering	met stapelpootjes	met stapelpootjes	met wielen	met wielen
Buitenafmetingen B x D x H mm	890 x 660 x 1110	950 x 660 x 1110	890 x 660 x 1150	950 x 660 x 1150
Binnenmaten B x D x H mm	730 x 530 x 880	730 x 530 x 880	730 x 530 x 880	730 x 530 x 880
Max. elektrisch vermogen	3500 W/16 A	2x 3500 W/16 A	3500 W/16 A	2x 3500 W/16 A
Max. energie-inhoud totaal/per opslagniveau kW/h	6,3/1,5	6,3/1,5	6,3/1,5	6,3/1,5
Draagvermogen per opslagniveau kg	30	30	30	30
Gewicht ca. kg	135	136	146	147
VE	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.	**8505615823**	**8505641911**	**8505641915**	**8505641914**
Prijs	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.
VE = verpakkingseenheid

Accu-opslag- en laadkast Premium Plus 8/10, lockEX2.0

Veiligheid/toepassing
- Laden en/of opslaan van meerdere lithiumaccu's in de kast
- Alarmdoormelding naar de mobiele telefoon via simkaart; overige functies via toegang op afstand
- Volledig bestand tegen accubranden
- Biedt effectieve bescherming gedurende langer dan de gebruikelijke 90 minuten
- Spanningsuitschakeling bij warmteontwikkeling of via deurcontactschakelaar
- Spanningsuitschakeling ook bij rookdetectie, akoestisch waarschuwingssignaal, potentiaalvrij
- Vroegtijdige waarschuwing bij schade
- Volledige integratie in bestaande veiligheidsinfrastructuren door aansluiting op centrale brandmeldinstallaties (BMI)
- Warmteafvoer tijdens het opladen door ventilator
- Oplaadstop in geval van storing of ongeval
- Verplaatsbaar: voor plaatsing op de uiteindelijke plaats
- Kan ook worden gebruikt als kast onder de werkbank

NEW

Wordt zonder inhoud geleverd!

Typegekeurd

video over de accu-opslag- en laadkast



Uitvoering
- Constructie: met onbrandbare, brandwerende onderdelen
- Veergebaseerde lockEx-deurvergrendeling: voor gecontroleerde drukontlasting bij explosies
- Speciale brandwerende afdichtingen: voorkomen dat vlammen ontsnappen
- Koud rookdicht sluitsysteem voor de openingen
- Deuren: dubbelvleugelig, afsluitbaar, met stevig vergrendelings- en ophangsysteem
- Uitgang aan de buitenzijde van de kast voor aansluiting op de brandmeldinstallatie
- 12V-aansluitmogelijkheid voor bijv. accessoires zoals een gecombineerde alarmmelder (optisch en akoestisch)
- Lak: deur in oranje, zoals RAL 2004; behuizing in grijs, zoals RAL 7035

Interieur:
- Stroomvoorziening via 2 horizontaal geplaatste 9-voudige stekkerdozen
- Met 3 uitneembare legborden die brandoverslag naar andere opslagniveaus tegengaan
- 2 batterijgevoede akoestische rookmelders
- Afsluiting van de luchttoevoer- en luchtafvoeropeningen met thermokoppels
- Binnendeur met vonkenwerend rooster
- Temperatuurweergave interieur



lockEX-deurvergrendeling

Opmerking lockEx-deurvergrendeling:
In geval van een explosie kan de kastbehuizing het begeven of kunnen de deuren opengaan. Hierdoor verdwijnt het beschermende effect en wordt de omgeving blootgesteld aan de brandende cellen en accu's. Dit wordt voorkomen door het op veren gebaseerde lockEx-deurslot. De kastdeur wordt door de veerconstructie een klein stukje opengeduwd en onmiddellijk weer gesloten en vergrendeld. Hierdoor wordt de explosiedruk afgevoerd.



flexibel stapelbaar

Type	Premium Plus 8/10, 230 V	Premium Plus 8/10, 400 V
Uitvoering	met wielen	met wielen
Buitenafmetingen B x D x H mm	890 x 660 x 1150	950 x 660 x 1150
Binnenmaten B x D x H mm	730 x 530 x 880	730 x 530 x 880
Max. elektrisch vermogen	3500 W/16 A	2x 3500 W/16 A
Max. energie-inhoud totaal/per opslagniveau kW/h	6,3/1,5	6,3/1,5
Draagvermogen per opslagniveau kg	30	30
Gewicht ca. kg	146	147
VE	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.	**8505641912**	**8505641917**
Prijs	**op aanvraag**	**op aanvraag**

Kabeldoorvoer voor accu-opslag- en laadkast

• Vuurvast

Afmetingen B x D x H mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
140 x 25 x 140	1,3	1 stuk	**8504780646**	**op aanvraag**



Set stapelvoetjes voor accu-opslag- en laadkast

Afmetingen B x D x H mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
100 x 60 x 100	3,0	1 set	**8505087534**	**op aanvraag**



Knipperlicht voor accu-opslag- en laadkast

• Optisch en akoestisch, 100 dB

Opmerking: alleen voor Premium en Premium Plus versies.

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
73 x 43 x 122	1 stuk	**8505087365**	**op aanvraag**



Draadloos hitte/rookalarm voor accu-opslag- en laadkast

• Batterijgevoed, onderling koppelbaar

Levering: set van 2, inclusief 2 magnetische platen.

Afm. Ø x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
125 x 48	1 set	**8505087455**	**op aanvraag**



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Aerosolblusser voor accu-opslag- en laadkast

• Toepassing: voor 0,25 m³

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8505641905**	**op aanvraag**

CEMO

NEW



Legbord voor accu-opslag- en laadkast

• Gebruik: als vloerniveau of als tussenniveau

CEMO

Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
670 x 400 x 35	1 stuk	**8505087304**	**op aanvraag**



Rolwagen voor accu-opslag- en laadkast

• Gebruik: voor maximaal 2 kasten

CEMO

Afmetingen B x D x H mm	Draagvermogen kg	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
800 x 600 x 150	240	11,3	1 stuk	**8505087466**	**op aanvraag**



Stelling voor accu-opslag- en laadkast

• Gebruik: voor maximaal 2 kasten

CEMO

Levering: inclusief wandmontage.

Opmerking: alleen in combinatie met stapelpoten.

Afmetingen B x D x H mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1060 x 535 x 2000	50,0	1 stuk	**8505087442**	**op aanvraag**



Accusysteem brandbeveiligingsbox type Li-SAFE

- Materiaal: gemaakt van duurzaam, slagvast kunststof
- 2 stevige gespen
- 2 draaggrepen: voor gemakkelijk hanteren
- Afsluitbaar met hangslot (niet meegeleverd)

CEMO

Wordt zonder inhoud geleverd!

Toepassingsmogelijkheden:
- UN-goedkeuring voor lithiumaccu's in verpakkingsgroepen II en III
- Voor lithiumaccu tot maximaal 5 kg
- Transport over de weg mogelijk in overeenstemming met de voorschriften
- Kan ook worden gebruikt als vaste veiligheidscontainer voor opslag
- Brandveilige opslag voor onderweg en bijv. op de bouwplaats
- Ideaal voor het veilig scheiden van accu's met een hoog risico (bijv. defecte of quarantaineaccu's)

Levering: inclusief sticker voor gevaarlijke goederen, vormbare speciale kussens (voorkomen onbedoelde verplaatsing van de accu's in de box).

Opmerking: veilig transport- en opslagsysteem voor lithiumaccu's. Met speciale brandwerende bekleding van onbrandbare materialen.



de boxen kunnen gestapeld en aan elkaar gekoppeld worden.





niet-ontvlambare binnenvoering.
zie toebehoren voor speciale kussens.

Uitvoering	Buitenmaat B x D x H mm	Binnenmaat B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
met 2 speciale kussens	400 x 300 x 215	300 x 190 x 90	1 stuk	**8504843418**	**op aanvraag**
met 3 speciale kussens	400 x 300 x 340	300 x 190 x 215	1 stuk	**8504843419**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Accusysteem brandbeveiligingsbox Li-SAFE 2-L

- Speciale brandwerende bekleding van onbrandbaar materiaal
- Speciale vormbare kussens die bij de levering zijn inbegrepen, voorkomen onbedoelde verplaatsing van de accu's in de box
- Het deksel wordt gesloten met twee stevige gespen en kan ook worden vergrendeld met een hangslot (niet meegeleverd)
- Meerdere boxen kunnen gemakkelijk worden gestapeld en aan elkaar worden gekoppeld met een draaisluiting
- Kan zowel horizontaal als verticaal worden getransporteerd
- UN-goedkeuring voor lithiumaccu's in verpakkingsgroepen II en III
- Geleverd met sticker voor gevaarlijke goederen
- Voor lithiumbatterijen tot max. 5 kg





Buitenmaat L x B x H mm	Binnenmaat L x B x H mm	Gewicht kg	Aantal speciale kussens	VE	Bestelnr.	Prijs
500 x 300 x 280	400 x 170 x 150	6,7	4	1 stuk	**8505337789**	**op aanvraag**

Speciaal kussen voor accusysteem brandbeveiligingsbox type Li-SAFE

Opmerking: om de batterij tijdens het transport te beschermen.

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8504843420**	**op aanvraag**

Kunststof verzamelcontainer

- Materiaal: slagvast PE-kunststof
- Stapelbaar en veilig te vervoeren
- Toepassing: UN-goedgekeurd opslag- en transportsysteem voor vaste gevaarlijke goederen (ingedeeld in verpakkingsgroepen II en III), ideaal voor het inzamelen van lithiumaccu's voor recycling en verwijdering

Levering: met deksel en spangordel.

Opmerking: om brandveiligheidsredenen alleen gebruiken in combinatie met geschikt buffermateriaal (bijv. vermiculiet of geëxpandeerd glasgranulaat). Voor ADR-conform transport moeten de verpakkingsinstructies in acht worden genomen!



Type	Buitenafmetingen B x D x H mm	Binnenafmeting B x D x H mm	Inhoud l	Vulgewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
S	1200 x 800 x 400	1115 x 715 x 245	195	300	1 stuk	**8505087307**	**op aanvraag**
L	1200 x 1000 x 760	1120 x 920 x 600	610	400	1 stuk	**8505087485**	**op aanvraag**

Geëxpandeerd glasgranulaat voor kunststof verzamelcontainers

• Vulgewicht ca. 12,5 kg

Opmerking: zak geëxpandeerd glasgranulaat (komt overeen met ca. 55 liter).







VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	8505087317	op aanvraag

Vermiculiet voor kunststof verzamelcontainers

• Vulgewicht ca. 4,5 kg

Opmerking: zak geëxpandeerd glasgranulaat (komt overeen met ca. 50 liter).







VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	8505087423	op aanvraag

Inlegzak voor kunststof verzamelcontainers

Uitvoering voor	VE	Bestelnr.	Prijs
kunststof verzamelcontainer S	1 stuk	8505087460	op aanvraag
kunststof verzamelcontainer L	1 stuk	8505087282	op aanvraag



Kunststof zak voor enkele accu

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	8505087493	op aanvraag



Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Box voor gevaarlijke goederen, verrijdbaar

- Behuizing: polyethyleen, grijs
- Speciale dekselvorm: er kunnen tot 8 bakken worden opgeslagen op europallets in twee lagen
- Deksel met PU-afdichting: brandveilig, licht- en luchtdicht, voor vochtgevoelige materialen
- Vergrendelbaar, met metalen beugel en borgveer
- Randen in de containerwand voor het legen met een heftruck met draaikrans
- Voor de opslag van gevaarlijke, vaste goederen in verpakkingsgroepen II en III
- Goedgekeurd voor transport conform ADR-, RID- en IMDG-code
- Gemakkelijk te hanteren: gemakkelijk te verplaatsen, zelfs wanneer gevuld

CEMO

Wordt zonder inhoud geleverd!

Opmerking: deze bak voor gevaarlijke stoffen is geschikt als opvangbak voor brandbare en milieugevaarlijke stoffen en voor afval en materialen, bijv. oliebindmiddelen, verfresten, enz. De bak voor gevaarlijke stoffen kan ook worden gebruikt als aanvoer- en transportcontainer voor herverwerking van bijv. poetsdoeken.



oranje deksel



rood deksel



groen deksel



blauw deksel



rood deksel

Inhoud l	Dekselkleur	Afmetingen B x D x H mm	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
170	oranje	600 x 400 x 800	12	1 stuk	**8505087289**	**op aanvraag**
170	groen	600 x 400 x 800	12	1 stuk	**8505087387**	**op aanvraag**
170	blauw	600 x 400 x 800	12	1 stuk	**8505087389**	**op aanvraag**
170	rood	600 x 400 x 800	12	1 stuk	**8505087369**	**op aanvraag**
250	blauw	600 x 600 x 890	15	1 stuk	**8505087270**	**op aanvraag**
250	oranje	600 x 600 x 890	15	1 stuk	**8505087294**	**op aanvraag**
250	groen	600 x 600 x 890	15	1 stuk	**8505087449**	**op aanvraag**
250	rood	600 x 600 x 890	15	1 stuk	**8505087404**	**op aanvraag**

Verzamelbak voor poetsdoeken, plaatstaal



- Materiaal: plaatstaal
- Kleur: rood
- Deksel: gedempt, zelfsluitend, hoge stabiliteit
- Onderrand: met ventilatieopeningen om opwarming van de bodem en zelfontbranding van de inhoud te voorkomen
- Handgreep: groot en ergonomisch gevormd, aan de achterkant van de container
- Beperking van ontsnappende dampen tot een minimum
- Kenmerkstickers in overeenstemming met de Verordening Gevaarlijke Stoffen
- Gemakkelijk te openen dankzij het grote pedaal met antislipoppervlak

Levering: incl. meertalige veiligheidssticker.

Opmerking: deze afval- en inzamelbak wordt gebruikt voor het veilig afvoeren van reinigingsdoeken met oplosmiddelen en ander afval.

Inhoud l	Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
20	385 x 382 x 429	1 stuk	**8505088346**	**op aanvraag**
35	450 x 440 x 490	1 stuk	**8505088218**	**op aanvraag**
50	505 x 495 x 540	1 stuk	**8505088204**	**op aanvraag**
65	545 x 535 x 580	1 stuk	**8505088219**	**op aanvraag**

Verzamelbak voor poetsdoeken, roestvast staal



- Materiaal: roestvast staal
- Deksel: gedempt, zelfsluitend, hoge stabiliteit
- Onderrand: met ventilatieopeningen om opwarming van de bodem en zelfontbranding van de inhoud te voorkomen
- Handgreep: groot en ergonomisch gevormd, aan de achterkant van de container
- Beperking van ontsnappende dampen tot een minimum
- Kenmerkstickers in overeenstemming met de Verordening Gevaarlijke Stoffen
- Gemakkelijk te openen dankzij het grote pedaal met antislipoppervlak

Levering: incl. meertalige veiligheidssticker.

Opmerking: deze afval- en inzamelbak wordt gebruikt voor het veilig afvoeren van reinigingsdoeken met oplosmiddelen en ander afval.

Inhoud l	Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
20	385 x 382 x 429	1 stuk	**8505088347**	**op aanvraag**
35	450 x 440 x 490	1 stuk	**8505088203**	**op aanvraag**
50	505 x 495 x 540	1 stuk	**8505088222**	**op aanvraag**
65	545 x 535 x 580	1 stuk	**8505088206**	**op aanvraag**

Plunjerkan, staal

- Materiaal: plaatstaal
- Kleur: geel
- Pompmechanisme: van roestvast staal
- Bevochtigingsschaal: veerbelast, inclusief vlamdover
- Overtollige vloeistof stroomt terug in de kan
- Kenmerkstickers in overeenstemming met de Verordening Gevaarlijke Stoffen
- Slagvast en explosieveilig

Opmerking: deze doseerbare bevochtiger is geschikt voor het spaarzaam bevochtigen van reinigingsdoeken, sponzen, poetsdoeken enz.

Inhoud l	Afmetingen H x Ø mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1	178 x 200	1 stuk	**8505088217**	**op aanvraag**
2,5	178 x 290	1 stuk	**8505088216**	**op aanvraag**



1 liter, staal



2,5 liter, staal

Plunjerkan, roestvast staal

- Materiaal: roestvast staal (1,4404)
- Kleur: zilver
- Pompmechanisme: van roestvast staal
- Bevochtigingsschaal: veerbelast, inclusief vlamdover
- Overtollige vloeistof stroomt terug in de kan
- Kenmerkstickers in overeenstemming met de Verordening Gevaarlijke Stoffen
- Slagvast en explosieveilig

Opmerking: deze doseerbare bevochtiger is geschikt voor het spaarzaam bevochtigen van reinigingsdoeken, sponzen, poetsdoeken enz.

Inhoud l	Afmetingen H x Ø mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1	132 x 258	1 stuk	**8505088205**	**op aanvraag**
2,5	131 x 305	1 stuk	**8505088208**	**op aanvraag**



ter, roestvast staal



2,5 liter, roestvast staal

Plunjerkan, polyethyleen

- Materiaal: polyethyleen (PP)
- Kleur: geel
- Pompmechanisme: van roestvast staal
- Bevochtigingsschaal: veerbelast, inclusief vlamdover
- Overtollige vloeistof stroomt terug in de kan
- Kenmerkstickers in overeenstemming met de Verordening Gevaarlijke Stoffen
- Slagvast en explosieveilig

Opmerking: deze doseerbare bevochtiger is geschikt voor het spaarzaam bevochtigen van reinigingsdoeken, sponzen, poetsdoeken enz.

Inhoud l	Afmetingen H x Ø mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1	178 x 290	1 stuk	**8505088345**	**op aanvraag**
2,5	132 x 258	1 stuk	**8505088348**	**op aanvraag**



1 liter, PE



2,5 liter, PE

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Fijndoseerkan



- Materiaal: verzinkt plaatstaal, bovendien geel gepoedercoat
- Geïntegreerde vlamdover (verwijderbaar, bijv. voor reiniging)
- Met afschroefbare fijndoseerkraan van roestvast staal 1.4301, incl. ontluchting
- Fijndoseerkraan met PTFE-afdichting
- Ergonomische handgreep voor een veilig gebruik

Levering: incl. meertalige veiligheidssticker voor inhoudsetikettering.

Opmerking: dit veiligheidsreservoir is geschikt voor de veilige opslag en distributie van ontvlambare vloeistoffen. Geschikt voor het veilig bewaren van de dagelijkse hoeveelheid ontvlambare vloeistoffen op de werkplek.

Inhoud l	Ø mm	Hoogte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1	132	215	1 stuk	**8505088212**	**op aanvraag**
2	158	260	1 stuk	**8505088220**	**op aanvraag**
5	178	370	1 stuk	**8505088223**	**op aanvraag**

Veiligheidscontainer, van staal



- Materiaal: verzinkt plaatstaal, bovendien geel gepoedercoat
- Geïntegreerde vlamdover (verwijderbaar, bijv. voor reiniging)
- Met schroefdop (beveiligd tegen verlies)
- Schroefdop met PTFE-afdichting
- Ergonomische handgreep voor een veilig gebruik

Levering: incl. meertalige veiligheidssticker voor inhoudsetikettering.

Opmerking: dit veiligheidsreservoir is geschikt voor de veilige opslag en distributie van ontvlambare vloeistoffen. Geschikt voor het veilig bewaren van de dagelijkse hoeveelheid ontvlambare vloeistoffen op de werkplek.

Inhoud l	Ø mm	Hoogte mm	VE	Bestelnr.	Prijs
1	132	181	1 stuk	**8505088226**	**op aanvraag**
2	158	226	1 stuk	**8505088224**	**op aanvraag**
5	178	336	1 stuk	**8505088225**	**op aanvraag**

Opslag-/transportjerrycan UN, staal



- Materiaal: verzinkt plaatstaal, bovendien geel gepoedercoat
- Ventilatieventiel voor gelijkmatig en snel legen
- Met flexibele kunststof schenktuit (Ø ca. 20 mm)
- Afdichtingen van NBR
- Met UN-goedkeuring voor het vervoer van vloeibare stoffen (verpakkingsgroepen I, II en III)

Levering: incl. meertalige veiligheidssticker voor inhoudsetikettering.

Opmerking: dit veiligheidsreservoir is geschikt voor de veilige opslag en distributie van ontvlambare vloeistoffen. Geschikt voor het veilig bewaren van de dagelijkse hoeveelheid ontvlambare vloeistoffen op de werkplek.

Inhoud l	Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
10	170 x 340 x 280	1 stuk	**8504571688**	**op aanvraag**
20	170 x 340 x 470	1 stuk	**8504571689**	**op aanvraag**

Opslag-/transportjerrycan UN, roestvast staal

- Materiaal: roestvast staal (1.4301)
- Ventilatieventiel voor gelijkmatig en snel legen
- Met flexibele kunststof schenktuit (Ø ca. 20 mm)
- Afdichtingen van NBR
- Met UN-goedkeuring voor het vervoer van vloeibare stoffen (verpakkingsgroepen I, II en III)

Levering: incl. meertalige veiligheidssticker voor inhoudsetikettering.

Opmerking: dit veiligheidsreservoir is geschikt voor de veilige opslag en distributie van ontvlambare vloeistoffen. Geschikt voor het veilig bewaren van de dagelijkse hoeveelheid ontvlambare vloeistoffen op de werkplek.



inhoud 20 liter, type 2, roestvast staal

Inhoud l	Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
10	170 x 340 x 280	1 stuk	**8504571690**	**op aanvraag**
20	170 x 340 x 470	1 stuk	**8504571691**	**op aanvraag**

Doseerkan van polyethyleen

- Container: gemaakt van polyethyleen (PE), slijtvast, chemisch resistent en UV-gestabiliseerd
- Stevige handgrepen: voor ergonomisch gebruik, met geïntegreerd ventilatieventiel

Opmerking: voor het veilig, schoon en praktisch doseren vloeistoffen tijdens het gebruik.

Levering: inclusief twee opschroefbare uitloopbuizen in verschillende maten en 18 etiketteringsstickers in 9 signaalkleuren, evenals een meertalige veiligheidssticker voor inhoudsetikettering volgens GHS.



2 liter



5 liter



10 liter

Inhoud l	Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
2	140 x 413 x 316	1 stuk	**8504571697**	**op aanvraag**
5	173 x 413 x 416	1 stuk	**8504571698**	**op aanvraag**
10	260 x 413 x 523	1 stuk	**8504571699**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Luchtreiniger PURIFAIR.620

- Verwijderen van schimmelsporen, pollen en allergenen
- Afbraak van ziektekiemen en bacteriën
- Filtert fijn stof af
- Verwijdert onaangename geuren en schadelijke gassen uit de lucht in de kamer
- Debiet: tot 488 m³/h (8 bedrijfsniveaus)
- Geschikt voor: een ruimte van ca. 80 m³ (komt overeen met een oppervlak van 37 m² met een kamerhoogte van 2,5 m)
- PM2.5-sensor: snelle detectie en uitlezing van de deeltjesconcentratie in de lucht van de ruimte
- Lange levensduur, laag energieverbruik
- Geluidsniveau (laagste stand): 38,0 dB(A)
- Filtertechniek: voorfilter, katalysefilter, actievekoolfilter, hoogwaardig deeltjesfilter



Spanning V	Afmetingen H x B x D mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
220–240	640 x 400 x 230	11,3	1 stuk	**8505088227**	**op aanvraag**

Kast voor gasflessen, deuren met luchtspleten

- Materiaal: volledig gemaakt van verzinkt plaatstaal
- Be- en ontluchting: via luchtspleten boven en onder de deuren
- Deuren: met cilinderslot afsluitbaar
- Markering door waarschuwingstekens overeenkomstig ASR A1.3

Opmerking: voor de buitenopslag van propaangasflessen.



Wordt zonder inhoud geleverd!



type K-GFS 11



type K-GFS 12



type K-GFS 14



type K-GFS 21



type K-GFS 22

Type	Buitenafmetingen B x D x H mm	Aantal deuren	Capaciteit kg	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
K-GFS 11	460 x 400 x 750	1	1x 33	17	1 stuk	**8504755996**	**op aanvraag**
K-GFS 12	860 x 400 x 750	1	2x 11	22	1 stuk	**8504755997**	**op aanvraag**
K-GFS 13	460 x 400 x 1435	1	1x 33	26	1 stuk	**8504755998**	**op aanvraag**
K-GFS 14	860 x 400 x 1435	1	2x 33	39	1 stuk	**8504755999**	**op aanvraag**
K-GFS 21	1320 x 400 x 1435	2	3x 33	65	1 stuk	**8504756000**	**op aanvraag**
K-GFS 22	1720 x 400 x 1435	2	4x 33	78	1 stuk	**8504756001**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Kast voor gasflessen, zijwanden en deuren geperforeerd

- Materiaal: volledig gemaakt van verzinkt plaatstaal
- Achterwand en bovenkant: gesloten
- Zijwanden en deuren met perforatiepatroon voor de voorgeschreven ventilatie overeenkomstig TRGS 510
- Stevige bodem en legbord als opstelruimte
- Deuren: met cilinderslot afsluitbaar
- Markering door waarschuwingstekens overeenkomstig ASR A1.3



Wordt zonder inhoud geleverd!

Levering: wordt gedemonteerd geleverd om zelf te monteren, met montagehandleiding.

Opmerking: voor de buitenopslag van propaangasflessen.

Type	Buitenafmetingen B x D x H mm	Inhoud gasflessen 11 kg	Inhoud gasflessen 33 kg	Deuruitvoering	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
K-GFS 10	860 x 720 x 1435	10	4	1 vleugeldeur, DIN rechts	60	1 stuk	**8504358684**	**op aanvraag**
K-GFS 20	1710 x 720 x 1435	20	9	dubbele vleugeldeur	105	1 stuk	**8504358685**	**op aanvraag**



type K-GFS 10



type K-GFS 20, met als optie te bestellen flessenhouder

Flessenhouder voor 2 gasflessen

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8504756002**	**op aanvraag**



Afvalscheidingsbak, stationair

- Materiaal: plaatstaal, verzinkt
- Oppervlak: gepoedercoat
- Binnenbak: verzinkt
- Brandvertragend en niet brandbaar overeenkomstig DIN 4102
- Geurremmend
- Met afneembaar kopgedeelte
- Zelfsluitende inwerpkleppen
- Legen door het kopgedeelte te verwijderen
- Geschikt voor afzonderlijke of gecombineerde plaatsing



Inhoud l	Afmetingen B x D x H mm	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
45	330 x 310 x 640	RAL 1003 signaalgeel	1 stuk	**8502506117**	**op aanvraag**
45	330 x 310 x 640	RAL 3000 vuurrood	1 stuk	**8502506113**	**op aanvraag**
45	330 x 310 x 640	RAL 5010 gentiaanblauw	1 stuk	**8503821454**	**op aanvraag**
45	330 x 310 x 640	RAL 6024 verkeersgroen	1 stuk	**8502506115**	**op aanvraag**
45	330 x 310 x 640	RAL 7035 lichtgrijs	1 stuk	**8502506114**	**op aanvraag**

Afvalscheidingsbak, 45 l, mobiel

- Materiaal: plaatstaal, verzinkt
- Oppervlak: gepoedercoat
- Met afneembaar kopgedeelte en door torsieveer zelfsluitende inwerpklep
- Zelfsluitende inwerpkleppen
- Lediging door het afneembare kopgedeelte
- Brandvertragend en niet brandbaar overeenkomstig DIN 4102
- Geurremmend



geel rood blauw groen grijs

Inhoud l	Afmetingen B x D x H (zonder wielen) mm	Afmetingen B x D x H (met wielen) mm	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
45	330 x 310 x 640	330 x 310 x 715	RAL 1003 signaalgeel	1 stuk	**8503392275**	**op aanvraag**
45	330 x 310 x 640	330 x 310 x 715	RAL 3000 vuurrood	1 stuk	**8503392279**	**op aanvraag**
45	330 x 310 x 640	330 x 310 x 715	RAL 5010 gentiaanblauw	1 stuk	**8503821455**	**op aanvraag**
45	330 x 310 x 640	330 x 310 x 715	RAL 6024 verkeersgroen	1 stuk	**8503392276**	**op aanvraag**
45	330 x 310 x 640	330 x 310 x 715	RAL 7035 lichtgrijs	1 stuk	**8503392277**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Afvalscheidingsbak, stationair

- Materiaal: plaatstaal, verzinkt
- Oppervlak: gepoedercoat
- Binnenbak: verzinkt
- Brandvertragend en niet brandbaar overeenkomstig DIN 4102
- Geurremmend
- Met afneembaar kopgedeelte
- Zelfsluitende inwerpkleppen
- Legen door het kopgedeelte te verwijderen
- Geschikt voor afzonderlijke of gecombineerde plaatsing

5 JAAR GARANTIE



Inhoud l	Afmetingen B x D x H mm	Kleur	VE	Bestelnr.	Prijs
65	405 x 380 x 970	RAL 1003 signaalgeel	1 stuk	**8502506127**	**op aanvraag**
65	405 x 380 x 970	RAL 3000 vuurrood	1 stuk	**8502506123**	**op aanvraag**
65	405 x 380 x 970	RAL 5010 gentiaanblauw	1 stuk	**8503816307**	**op aanvraag**
65	405 x 380 x 970	RAL 6024 verkeersgroen	1 stuk	**8502506125**	**op aanvraag**
65	405 x 380 x 970	RAL 7035 lichtgrijs	1 stuk	**8502506124**	**op aanvraag**

Poetsdoekenbak type PWK

- Kan aan meerdere kanten worden gebruikt dankzij het tuimeldeksel
- Tuimeldeksel: zelfsluitend, brandvertragend en geurremmend
- Behuizing/inwerpklep: plaatstaal, verzinkt, kwalitatief hoogwaardige poedercoating (slag- en krasbestendig)
- Deksel: afneembaar
- Handgrepen: links en rechts in de bak aangebracht

RAL 7035 RAL 5010 RAL 7016 RAL 3000

5 JAAR GARANTIE







Inhoud l	Afmetingen B x D x H mm	Behuizing	Pendelklep	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
45	330 x 310 x 570	RAL 7035	RAL 5010	5,4	1 stuk	**8504834286**	**op aanvraag**
45	330 x 310 x 570	RAL 7035	RAL 7016	5,4	1 stuk	**8504834287**	**op aanvraag**
45	330 x 310 x 570	RAL 3000	RAL 3000	5,4	1 stuk	**8504834288**	**op aanvraag**
73	400 x 400 x 680	RAL 7035	RAL 5010	8,6	1 stuk	**8502352497**	**op aanvraag**
73	400 x 400 x 680	RAL 7035	RAL 7016	8,6	1 stuk	**8504834278**	**op aanvraag**
73	400 x 400 x 680	RAL 3000	RAL 3000	8,6	1 stuk	**8502195200**	**op aanvraag**

Afvalbak Flex-M


- Behuizing/inwerpklep: plaatstaal, verzinkt, kwalitatief hoogwaardige poedercoating (slag- en krasbestendig)
- Voorkant: vleugeldeur met vierkantvergrendeling
- Kleur kast/pendelklep: RAL 7035 lichtgrijs
- Niet brandbaar conform brandklasse A1 – DIN 4102 (uitvoeringen met verzinkte binnenbakken)

5 JAAR GARANTIE

Levering: incl. 3 ProPads® (zandgeel, duifblauw en antracietgrijs).


handmatige opening en zakhouder


met voetpedaal en binnenbak

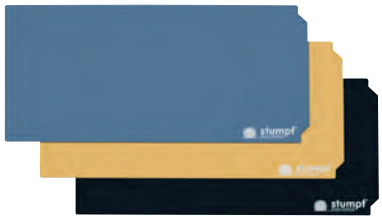
ProPads®

Uitvoering	Opening inwerpklep	Inhoud l	Afmetingen B x D x H mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
zakhouder	handmatig	70	400 x 380 x 1000	16,6	1 stuk	**8504834279**	**op aanvraag**
verzinkte binnenbak	handmatig	70	400 x 380 x 1000	19,8	1 stuk	**8504834280**	**op aanvraag**
zakhouder	met voetpedaal	70	400 x 380 x 1000	16,6	1 stuk	**8504834293**	**op aanvraag**
verzinkte binnenbak	met voetpedaal	70	400 x 380 x 1000	19,8	1 stuk	**8504834281**	**op aanvraag**

Afvalbak type A³

- Kast/deur: van volledig verzinkt kwaliteitsstaal, poedercoating
- Deksel: roestvast staal geborsteld
- Voorkant: vleugeldeur met vierkantvergrendeling
- Kunststof pootjes: verstelbaar op ongelijk vloeroppervlak
- Onbrandbaar, conform brandveiligheidsklasse A1 - DIN 4102
- Kleur: kast RAL 7016 antracietgrijs

5 JAAR GARANTIE

Levering: incl. bevestigingsprofielen om aan de grond vast te schroeven.


met asbak




met praktische aslade

Deksel	Inhoud l	Afmetingen B x D x H mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
met asbak	40+5	350 x 350 x 815	25,4	1 stuk	**8504258851**	**op aanvraag**
gesloten	40	350 x 350 x 815	23,4	1 stuk	**8504258852**	**op aanvraag**
met asbak	90+9	450 x 450 x 1060	47,0	1 stuk	**8504258846**	**op aanvraag**
gesloten	90	450 x 450 x 1060	42,4	1 stuk	**8504258847**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.
VE = verpakkingseenheid

Afvalscheidingsbak, met telescopisch uittrekbaar ProSlide©-systeem

- Ergonomische roestvaststalen booghandgreep en voetbediening
- Inwerpklep: geruisloos, sluit m.b.v. gasdrukdemper
- Vleugeldeur met magneetsluiting en vierkante vergrendeling (incl. vierkante sleutel)
- Niveauregeling aan de voorkant met 2 stelpootjes, als optie verrijdbaar met set wieltjes
- Met uittrekbare afvalzakhouder ProSlide© (via telescopische rail voor het eenvoudig vervangen van de zak)
- Pro-Pads om kleurcodering te kleven op de klep

5 JAAR GARANTIE



versie 75 liter, handbediende klep





Inhoud l	Afmetingen B x D x H mm	Behuizing	Inwerpklep	VE	Bestelnr.	Prijs
45	400 x 380 x 800	plaatstaal, verzinkt	grijs aluminium, handbediend	1 stuk	**8504756172**	**op aanvraag**
60	400 x 380 x 900	plaatstaal, verzinkt	grijs aluminium, handbediend	1 stuk	**8504756179**	**op aanvraag**
75	400 x 380 x 1000	plaatstaal, verzinkt	grijs aluminium, handbediend	1 stuk	**8504756173**	**op aanvraag**
120	450 x 450 x 1100	plaatstaal, verzinkt	grijs aluminium, handbediend	1 stuk	**8504756180**	**op aanvraag**
45	400 x 380 x 800	plaatstaal, verzinkt	grijs aluminium, voetbediend	1 stuk	**8504756184**	**op aanvraag**
60	400 x 380 x 900	plaatstaal, verzinkt	grijs aluminium, voetbediend	1 stuk	**8504756185**	**op aanvraag**
75	400 x 380 x 1000	plaatstaal, verzinkt	grijs aluminium, voetbediend	1 stuk	**8504756177**	**op aanvraag**
120	450 x 450 x 1100	plaatstaal, verzinkt	grijs aluminium, voetbediend	1 stuk	**8504756186**	**op aanvraag**
45	400 x 380 x 800	plaatstaal, verzinkt	lichtgrijs, handbediend	1 stuk	**8504756195**	**op aanvraag**
60	400 x 380 x 900	plaatstaal, verzinkt	lichtgrijs, handbediend	1 stuk	**8504756198**	**op aanvraag**
75	400 x 380 x 1000	plaatstaal, verzinkt	lichtgrijs, handbediend	1 stuk	**8504756203**	**op aanvraag**
120	450 x 450 x 1100	plaatstaal, verzinkt	lichtgrijs, handbediend	1 stuk	**8504756191**	**op aanvraag**
45	400 x 380 x 800	plaatstaal, verzinkt	lichtgrijs, voetbediend	1 stuk	**8504756190**	**op aanvraag**
60	400 x 380 x 900	plaatstaal, verzinkt	lichtgrijs, voetbediend	1 stuk	**8504756199**	**op aanvraag**
75	400 x 380 x 1000	plaatstaal, verzinkt	lichtgrijs, voetbediend	1 stuk	**8504756202**	**op aanvraag**
120	450 x 450 x 1100	plaatstaal, verzinkt	lichtgrijs, voetbediend	1 stuk	**8504756192**	**op aanvraag**

VE = verpakkingseenheid

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

Afvalscheidingsbak, met verzinkte binnenbak

- Behuizing/inwerpklep: plaatstaal, verzinkt, kwalitatief hoogwaardige poedercoating (slag- en krasbestendig)
- Binnenbak: verzinkt
- Inwerpklep: geruisloos, sluit m.b.v. gasdrukdemper
- Ergonomische booggreep
- Vleugeldeur met magneetsluiting en vierkante vergrendeling (incl. vierkante sleutel)
- Nivellering aan de voorkant met 2 verstelbare poten

stumpf

Wordt zonder inhoud geleverd!

5 JAAR GARANTIE





uitvoering 60 l, aluminiumgrijs, inwerpklep handbediend



uitvoering 45 l, lichtgrijs, inwerpklep voetbediend

Inhoud ca. l	Afmetingen B x D x H mm	Inwerpklep	VE	Bestelnr.	Prijs
45	400 x 380 x 800	grijs aluminium, handbediend	1 stuk	8504756183	op aanvraag
60	400 x 380 x 900	grijs aluminium, handbediend	1 stuk	8504756181	op aanvraag
75	400 x 380 x 1000	grijs aluminium, handbediend	1 stuk	8504756174	op aanvraag
120	450 x 450 x 1100	grijs aluminium, handbediend	1 stuk	8504756182	op aanvraag
45	400 x 380 x 800	grijs aluminium, voetbediend	1 stuk	8504756187	op aanvraag
60	400 x 380 x 900	grijs aluminium, voetbediend	1 stuk	8504756188	op aanvraag
75	400 x 380 x 1000	grijs aluminium, voetbediend	1 stuk	8504756178	op aanvraag
120	450 x 450 x 1100	grijs aluminium, voetbediend	1 stuk	8504756189	op aanvraag
45	400 x 380 x 800	lichtgrijs, handbediend	1 stuk	8504756196	op aanvraag
60	400 x 380 x 900	lichtgrijs, handbediend	1 stuk	8504756200	op aanvraag
75	400 x 380 x 1000	lichtgrijs, handbediend	1 stuk	8504756204	op aanvraag
120	450 x 450 x 1100	lichtgrijs, handbediend	1 stuk	8504756193	op aanvraag
45	400 x 380 x 800	lichtgrijs, voetbediend	1 stuk	8504756197	op aanvraag
60	400 x 380 x 900	lichtgrijs, voetbediend	1 stuk	8504756201	op aanvraag
75	400 x 380 x 1000	lichtgrijs, voetbediend	1 stuk	8504756205	op aanvraag
120	450 x 450 x 1100	lichtgrijs, voetbediend	1 stuk	8504756194	op aanvraag

Pictogramset, 6-delig

- Materiaal: zelfklevende symboolstickers, gekleurd
- Symbolen: „Papier“, „Metaal“, „Bioafval“, „Restafval“, „Kunststof“ en „Glas“
- Voor het herkennen van de afvalbakken

stumpf













Afmetingen B x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
160 x 180	1 stuk	8502739997	op aanvraag

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Stickers met woordbegrippen, zelfklevend

- Materiaal: zwart, waterbestendig gedrukt op witte folie
- Hoeken: afgerond

Afmetingen B x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
300 x 70	1 stuk	**8504759225**	**op aanvraag**



Set wieltjes voor de afvalscheidingsbak

- Set dubbele zwenkwielen
- Voor montage op de containerbasis

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8504756171**	**op aanvraag**



Afvalscheidingsbak, met/zonder voetpedaal

- Behuizing/inwerpklep: plaatstaal, verzinkt, kwalitatief hoogwaardige poedercoating (slag- en krasbestendig)
- Voorkant: vleugeldeur met vierkantvergrendeling
- Voetpedaal: van roestvast staal
- Met verzinkte binnenbak
- Kleur kast/pendelklep: RAL 7035 lichtgrijs
- Robuuste afvalbak
- Vuur- en geurremmend
- Onbrandbaar, conform brandveiligheidsklasse A1 - DIN 4102

5 JAAR GARANTIE

Levering: incl. 3 ProPads® (zandgeel, duifblauw en antracietgrijs).



3x 30 l



1x30 l, 1x 60 l



3x 70 l

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Inhoud ca. l	VE	Bestelnr.	Prijs
met roestvaststalen voetpedaal	580 x 380 x 920	3x 30	1 stuk	**8504789158**	**op aanvraag**
met roestvaststalen voetpedaal	580 x 380 x 920	1x 30, 1x 60	1 stuk	**8504789159**	**op aanvraag**
met roestvaststalen voetpedaal	1180 x 380 x 1000	3x 70	1 stuk	**8504789160**	**op aanvraag**
zonder voetpedaal	1180 x 380 x 1000	3x 70	1 stuk	**8504834294**	**op aanvraag**

Afvalscheidingsbak Sortsysteem Duplex

- Materiaal: plaatstaal, verzinkt
- Oppervlak: poedercoating, gestructureerd RAL 7035 lichtgrijs
- Sluiting: 4-kant slot, sleutel wordt meegeleverd
- Brandvertragend en niet brandbaar overeenkomstig DIN 4102
- Geurremmend
- Zelfsluitende inwerpkleppen
- Niveauregeling door verstelbare pootjes aan de voorkant
- Legen door de vleugeldeur te openen en de binnenbakken uit te nemen

Afmetingen B x D x H mm	Inhoud l	VE	Bestelnr.	Prijs
580 x 380 x 920	1x 30, 1x 60	1 stuk	**8503718613**	**op aanvraag**



Afvalscheidingsbak Sortsysteem Triplex

- Materiaal: plaatstaal, verzinkt
- Oppervlak: poedercoating, gestructureerd RAL 7035 lichtgrijs
- Sluiting: 4-kant slot, sleutel wordt meegeleverd
- Brandvertragend en niet brandbaar overeenkomstig DIN 4102
- Geurremmend
- Zelfsluitende inwerpkleppen
- Niveauregeling door verstelbare pootjes aan de voorkant
- Legen door de vleugeldeur te openen en de binnenbakken uit te nemen

Afmetingen B x D x H mm	Inhoud l	VE	Bestelnr.	Prijs
580 x 380 x 920	3x 30	1 stuk	**8503663122**	**op aanvraag**





Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Afvalscheidingsbak Sortsystem TD

- Materiaal: plaatstaal, verzinkt
- Oppervlak: gepoedercoat
- Tuimeldeksel: zelfsluitend, geluidsarm, met poedercoating in kleur of gemaakt van roestvast staal
- Deurgrepen: van roestvast staal
- Sluiting: 4-kant slot, sleutel wordt meegeleverd
- Brandvertragend en niet brandbaar overeenkomstig DIN 4102
- Geurremmend

stumpf

5 JAAR GARANTIE

Levering: bij alle afvalscheidingsstations wordt een set symbolen meegeleverd (5 stuks, transparant, opdruk wit, Ø 70 mm) met de symbolen voor papier, PMD, restafval, glas en groenafval.



TD 1plus



TD 2



TD 3



TD 4

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Inhoud l	Kleur van de kast	Pendelklep	VE	Bestelnr.	Prijs
TD 1plus	620 x 320 x 975	1x 90	lichtgrijs	in kleur gelakt	1 stuk	**8503795331**	**op aanvraag**
TD 2	620 x 320 x 975	2x 45	lichtgrijs	in kleur gelakt	1 stuk	**8503681258**	**op aanvraag**
TD 3	860 x 320 x 975	3x 45	lichtgrijs	in kleur gelakt	1 stuk	**8503239859**	**op aanvraag**
TD 4	1100 x 320 x 975	4x 45	lichtgrijs	in kleur gelakt	1 stuk	**8503239857**	**op aanvraag**

VE = verpakkingseenheid

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

Afvalscheider Sixco

- Geschikt voor gebruik in gebouwen
- Om de binnenbakken of afvalzakken te verwijderen, wordt het dekselelement ontgrendeld met een vierkant-sleutel, omhoog geklapt en op zijn plaats gehouden door gasdrukdempers
- Vierkantvergrendeling
- Op kopse kant 2 wielen aan de onderkant

stumpf

5 JAAR GARANTIE

Levering: incl. set symbolen voor de afvalsoorten restafval, papier, kunststof (PMD) en bioafval.



3-voudig met klep in DB 703



4-voudig met klep in DB 703



3-voudig open, rvs

Uitvoering	Afmetingen B x D x H mm	Behuizing	Deksel	VE	Bestelnr.	Prijs
3-voudig met klep	950 x 355 x 830	DB 703	RAL 9005	1 stuk	**8504834282**	**op aanvraag**
4-voudig met klep	1200 x 355 x 830	DB 703	RAL 9005	1 stuk	**8504834284**	**op aanvraag**
3-voudig open	950 x 355 x 830	DB 703	RAL 9005	1 stuk	**8504834289**	**op aanvraag**
4-voudig open	1200 x 355 x 830	DB 703	RAL 9005	1 stuk	**8504834291**	**op aanvraag**

Afvalbak, 1 opening

- Materiaal: verzinkt stalen buisframe
- Kunststof deksel: met klemelement
- Snel op te bouwen
- Ruimtebesparend

Nölle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Opmerking: geschikt voor afvalzakken van 120 l met draaggreep.

Uitvoering	Dekselkleur	Afmetingen B x D x H mm	Inhoud l	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
vast, met deksel	zwart	860 x 350 x 45	120	1,9	1 stuk	**8504513937** ✓	**op aanvraag**
verrijdbaar, met deksel	zwart	860 x 350 x 45	120	2,5	1 stuk	**8504513938** ✓	**op aanvraag**



met deksel



verrijdbaar, met deksel

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Afvalbak, 2 openingen

- Materiaal: verzinkt stalen buisframe
- Kunststof deksel: met klemelement
- Snel op te bouwen
- Ruimtebesparend

Opmerking: geschikt voor 2 afvalzakken van 120 l met draaggreep.



Uitvoering	Dekselkleur	Afmetingen B x D x H mm	Inhoud l	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
vast, met deksel	zwart/geel	860 x 620 x 45	2x 120	3,5	1 stuk	8504549293 ✓	op aanvraag
verrijdbaar, met deksel	zwart	860 x 620 x 45	2x 120	3,5	1 stuk	8504513942 ✓	op aanvraag

Afvalbak, 3 openingen

- Materiaal: verzinkt stalen buisframe
- Kunststof deksel: met klemelement
- Snel op te bouwen
- Ruimtebesparend

Opmerking: geschikt voor 3 afvalzakken van 120 l met draaggreep.



Uitvoering	Dekselkleur	Afmetingen B x D x H mm	Inhoud l	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
vast, met deksel	geel/blauw/zwart	860 x 450 x 45	3x 120	3,0	1 stuk	8504513939 ✓z-L	op aanvraag

Container voor spuitbussen, 120 l

- Materiaal: antistatische kunststof
- Lichaam in grijs, met twee geïntegreerde ventilatieopeningen voor luchtcirculatie
- Deksel in oranje, met rubberen afdichting en stevige kliksluiting
- Opening om spuitbussen in te steken, zelfs als het deksel gesloten is
- Grote wielen en geharde stalen as voor betere wendbaarheid, zelfs als deze vol is
- UN-goedkeuring 1H2W/X150/S, gecertificeerd voor UN 1950 (afval van gasverpakkingen onder druk)
- Voor lege en gedeeltelijk lege spuitbussen
- Geschikt voor installatie binnen een gebouw



inwerpen kan zonder het deksel te openen.

CEMO

Wordt zonder inhoud geleverd!



Levering: incl. vliesdoek (voor het absorberen van vrijgekomen vloeistoffen) en sticker gevaarlijke stoffen "UN 1950".

Opmerking: neem de relevante verpakkingsinstructies voor transport in overeenstemming met ADR in acht. Gooi lege spuitbussen nooit bij het restafval of samen met ander afval!

Afmetingen B x D x H mm	Inhoud l	Gewicht kg	Max. gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
498 x 554 x 960	120	11	150	1 stuk	8504843421 z-XL	op aanvraag

Laarzenreiniger Premium

- Gemaakt van hoogwaardig, verouderingsbestendig polyethyleen
- Uitgerust met 3 vaste en 1 beweegbare borstel
- Wateraansluiting 1/2"
- Leidingen van roestvast staal
- Met geïntegreerde opvangbak voor het opvangen en afvoeren van weglopend vuilwater
- Met geïntegreerd handvat





handwasfunctie.




opvangbak voor vuilwater.

Afmetingen B x D x H mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
490 x 530 x 880	13	1 stuk	**8505134464**	**op aanvraag**

Afschraaprooster Premium

- Voor grof vuil
- Geschikt voor laarzenreiniger Premium

Afmetingen B x D x H mm	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
600 x 430 x 145	5	1 stuk	**8505134449**	**op aanvraag**

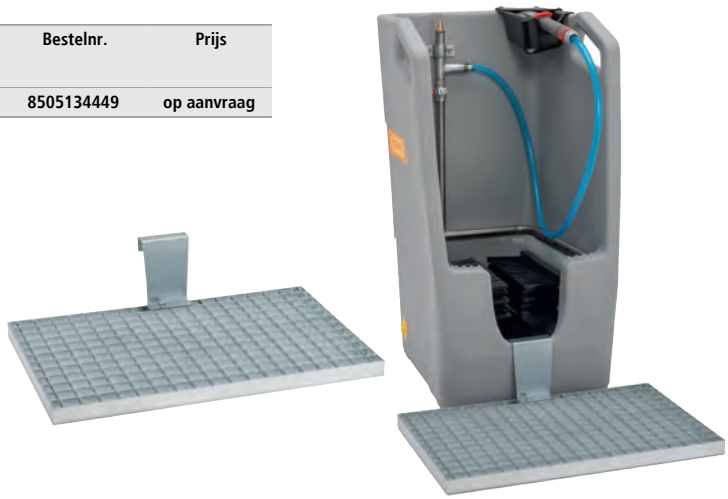

laarzenreiniger met afschraaprooster

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Dieseltankinstallatie CUBE Outdoor Basic

- Bak: PE, dubbelwandig, stabiliteit door honingraatstructuur en staalband
- Klapdeksel: met gasveer
- PE-lekbak: geïntegreerd
- Optische lekkage-indicator
- Vulaansluiting: met TW-koppeling, overvulbeveiliging en 4-m vulslang
- Ontluchtingsdop
- Peilglas
- Afnameleiding
- Elektrische pomp: 230 V
- Automatisch tankpistool met houder
- Algemene bouwtechnische goedkeuring Z-40.21-510



Levering: compleet gemonteerd.

Opmerking: vast brandstofsysteem voor diesel in openlucht.

Inhoud l	Vermogen elektrische pomp l/min	Buitenafmetingen B x D x H	Gewicht ca. kg	Model	VE	Bestelnr.	Prijs
1000	56	1200 x 800 x 1800	150	Outdoor Basic	1 stuk	**8504318138**	**op aanvraag**
1500	56	1200 x 1150 x 1800	180	Outdoor Basic	1 stuk	**8503821603**	**op aanvraag**
2500	72	1200 x 1800 x 1800	235	Outdoor Basic	1 stuk	**8504318140**	**op aanvraag**

Dieseltankinstallatie CUBE Outdoor Premium

- Bak: PE, dubbelwandig, stabiliteit door honingraatstructuur en staalband
- Klapdeksel: met gasveer
- PE-lekbak: geïntegreerd
- Optische lekkage-indicator
- Vulaansluiting: met TW-koppeling, overvulbeveiliging
- Ontluchtingsdop
- Peilglas
- Afnameleiding
- Teller K33
- Filter: met waterafscheider
- Elektrische pomp: 230 V
- Automatisch tankpistool met houder
- Slanghaspel: met 8 m slang
- Algemene bouwtechnische goedkeuring Z-40.21-510



Levering: compleet gemonteerd.

Opmerking: stationair brandstofsysteem voor diesel in buitenruimten.

Inhoud l	Vermogen elektrische pomp l/min	Buitenafmetingen B x D x H mm	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1000	56	1200 x 800 x 1800	170	1 stuk	**8504318149**	**op aanvraag**
1500	56	1200 x 1150 x 1800	200	1 stuk	**8504318137**	**op aanvraag**
2500	72	1200 x 1800 x 1800	255	1 stuk	**8503821607**	**op aanvraag**

Dieseltankinstallatie CUBE Indoor Basic

- Bak: PE, dubbelwandig, stabiliteit door honingraatstructuur en staalband
- PE-lekbak: geïntegreerd
- Optische lekkage-indicator
- Vulaansluiting: met TW-koppeling, overvulbeveiliging en 4-m vulslang
- Ontluchtingsdop
- Peilglas
- Afnameleiding
- Elektrische pomp: 230 V
- Automatisch tankpistool met houder
- Algemene bouwtechnische goedkeuring Z-40.21-510



Levering: compleet gemonteerd.

Opmerking: stationaire tankinstallatie voor diesel voor binnengebruik.

Inhoud l	Vermogen elektrische pomp l/min	Buitenafmetingen B x D x H mm	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
1500	56	1200 x 1150 x 1740	165	1 stuk	**8504318143**	**op aanvraag**
2500	72	1200 x 1800 x 1740	220	1 stuk	**8504318150**	**op aanvraag**

Afgewerkte-olietank CUBE

- Met geïntegreerde lekbak
- Optische lekkage-indicator
- Vultrechter met vuilzeef
- Afvoerzone voor met olie vervuilde onderdelen, zoals oliefilters
- Zuigpijp met TW-koppeling
- Ontluchtingsdop
- Niveau-indicator
- Extra 1" en 2" aansluitingen
- Compleet gemonteerd
- Compact systeem met algemene bouwtechnische goedkeuring Z-40.21-510
- Extra aansluitingen: 2x 1" (alleen 1000 l tot 2500 l)



uitvoering zonder deksel



uitvoering met deksel

Uitvoering	Inhoud l	Afmetingen B x D x H mm	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
indoor, zonder klapdeksel	1000	1200 x 800 x 1740	125	1 stuk	**8504780618**	**op aanvraag**
indoor, zonder klapdeksel	1500	1200 x 1150 x 1740	155	1 stuk	**8504780619**	**op aanvraag**
indoor, zonder klapdeksel	2500	1200 x 1800 x 1740	210	1 stuk	**8504780620**	**op aanvraag**
outdoor, met klapdeksel	1000	1200 x 800 x 1800	140	1 stuk	**8504780621**	**op aanvraag**
outdoor, met klapdeksel	1500	1200 x 1150 x 1800	170	1 stuk	**8504780622**	**op aanvraag**
outdoor, met klapdeksel	2500	1200 x 1800 x 1800	225	1 stuk	**8504780623**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Dieseltrolley, met zwengelpomp

- Container: gemaakt van polyethyleen met geïntegreerd handvat en draaggrepen
- Zwengelpomp: 0,38 liter per beweging, 3 m toevoerslang DN 19 en doseerventiel
- Vulopening: met geïntegreerde be- en ontluchting
- Afnameleiding: met afsluitkraan
- Wielen: luchtbanden, terreinbestendig
- Slingerschot
- Tankpistoolhouder
- Vergunning: voor vervoer en direct gebruik volgens ADR 1.1.3.1 c



Inhoud l	Afmetingen B x D x H mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
60	900 x 520 x 370	15	1 stuk	**8504750491**	**op aanvraag**
100	1000 x 590 x 430	20	1 stuk	**8504750492**	**op aanvraag**

Dieseltrolley, met elektrische pomp

- Container: gemaakt van polyethyleen met geïntegreerd handvat en draaggrepen
- Elektrische pomp: zelfaanzuigend, zeer stil, met automatisch tankpistool, 3 m vulslang DN 19
- Vulopening: met geïntegreerde be- en ontluchting
- Afnameleiding: met afsluitkraan
- Wielen: luchtbanden, terreinbestendig
- Slingerschot
- Tankpistoolhouder
- Vergunning: voor vervoer en direct gebruik volgens ADR 1.1.3.1 c



Uitvoering	Elektro-pomp V	Pomp	Inhoud l	Afmetingen B x D x H mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
met kabel (4 m)	12	CENTRI SP 30, 12 V, 30 l/min	60	900 x 520 x 370	15	1 stuk	**8504750495**	**op aanvraag**
met 18V-elektropomp en accu 2 Ah	18	CENTRI SP 30, 18 V, 30 l/min	60	900 x 520 x 380	15	1 stuk	**8505087258** !	**op aanvraag**
met 1 accu en oplader	12	CENTRI SP 30, 12 V, 30 l/min	100	1000 x 590 x 430	20	1 stuk	**8504750493**	**op aanvraag**
dieseltrolley met 18V-elektropomp en accu 4 Ah	18	CENTRI SP 30, 18 V, 30 l/min	100	1000 x 590 x 430	20	1 stuk	**8505087475** !	**op aanvraag**

Mobiele dieseltankinstallatie Easy, met CENTRI elektrische pomp

- Tank van polyethyleen, enkelwandig
- Met CENTRI SP 30 elektrische pomp, 12 V, 30 l/min
- Uiterst stil
- Met automatisch tankpistool, geïntegreerde tankpistoolhouder
- Geïntegreerde vulopening
- Geïntegreerde ventilatie met drukontlasting
- Geïntegreerde insteekkokers en draaggrepen
- Uitsparingen voor bevestiging met ratelsjorband tijdens het transport
- Met 4 m vulslang DN 19, 4 m elektrische kabel of accu

Opmerking: voor vervoer voor direct verbruik overeenkomstig ADR 1.1.3.1 c).



uitvoering zonder deksel

Uitvoering	Pompcapaciteit V	Afmetingen B x D x H mm	Inhoud l	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
zonder deksel	12	785 x 595 x 685	210	19	1 stuk	**8504780626**	**op aanvraag**

Mobiele dieseltankinstallatie Easy

- Met gemonteerde elektropomp CENTRI SP 30, 12 V
- Uiterst stil
- Automatisch tankpistool
- Polyethyleen, enkelwandig
- Met gemonteerde pomp
- Tankpistoolhouder geïntegreerd
- Geïntegreerde vulopening
- Geïntegreerde ventilatie met drukontlasting
- Geïntegreerde insteekkokers en draaggrepen
- Geïntegreerde uitsparingen voor bevestiging met ratelsjorband tijdens het transport
- Met 4 m vulslang DN 19 en 4 m elektrische kabel

Opmerking: voor vervoer voor direct verbruik overeenkomstig ADR 1.1.3.1 c).



210 l

Uitvoering	Inhoud l	Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
met klapdeksel	210	785 x 595 x 685	1 stuk	**8504780628**	**op aanvraag**

Mobiele dieseltankinstallatie Easy, met CENTRI elektrische pomp

- Tank van polyethyleen, enkelwandig
- Met CENTRI SP 30 elektrische pomp, 12 V, 30 l/min
- Uiterst stil
- Met automatisch tankpistool, geïntegreerde tankpistoolhouder
- Geïntegreerde vulopening
- Geïntegreerde ventilatie met drukontlasting
- Geïntegreerde insteekkokers en draaggrepen
- Uitsparingen voor bevestiging met ratelsjorband tijdens het transport
- Met 4 m vulslang DN 19, 4 m elektrische kabel of accu

Opmerking: voor vervoer voor direct verbruik overeenkomstig ADR 1.1.3.1 c).



uitvoering met deksel

Uitvoering	Pompcapaciteit V	Afmetingen B x D x H mm	Inhoud l	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
met deksel	12	785 x 595 x 685	210	21	1 stuk	**8505134473**	**op aanvraag**

Mobiele dieseltankinstallatie Easy 440 l, met CENTRI-elektropomp

- Tank van polyethyleen, enkelwandig
- Met CENTRI SP 30 elektrische pomp, 12 V, 30 l/min
- Uiterst stil
- Automatisch tankpistool met tankpistoolhouder
- Geïntegreerde vulopening
- Geïntegreerde ventilatie met drukontlasting
- Geïntegreerde insteekkokers en draaggrepen
- Uitsparingen voor bevestiging met ratelsjorband tijdens het transport
- Zonder deksel

Opmerking: voor vervoer voor direct verbruik overeenkomstig ADR 1.1.3.1 c).



Pompcapaciteit V	Inhoud l	Afmetingen B x D x H mm	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
12	440	1180 x 800 x 710	33	1 stuk	**8504780630**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.
VE = verpakkingseenheid

Mobiele dieseltankinstallatie Easy

- Met gemonteerde elektropomp CENTRI SP 30, 12 V
- Uiterst stil
- Automatisch tankpistool
- Polyethyleen, enkelwandig
- Met gemonteerde pomp
- Tankpistoolhouder geïntegreerd
- Geïntegreerde vulopening
- Geïntegreerde ventilatie met drukontlasting
- Geïntegreerde insteekkokers en draaggrepen
- Geïntegreerde uitsparingen voor bevestiging met ratelsjorband tijdens het transport
- Met 4 m vulslang DN 19 en 4 m elektrische kabel

Opmerking: voor vervoer voor direct verbruik overeenkomstig ADR 1.1.3.1 c).



440 l

Uitvoering	Inhoud l	Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
met klapdeksel	440	1180 x 800 x 710	1 stuk	**8504780632**	**op aanvraag**

Mobiele dieseltankinstallatie Easy, met elektrische pomp 12/24 V

- Tank van polyethyleen, enkelwandig
- Met elektrische pomp 12/24 V, 40 l/min, zelfaanzuigend
- Met automatisch tankpistool, geïntegreerde tankpistoolhouder
- Geïntegreerde vulopening
- Geïntegreerde ventilatie met drukontlasting
- Geïntegreerde insteekkokers en draaggrepen
- Uitsparingen voor bevestiging met ratelsjorband tijdens het transport
- Met 4 m vulslang DN 19, 4 m elektrische kabel
- Met deksel

Opmerking: voor vervoer voor direct verbruik overeenkomstig ADR 1.1.3.1 c).





Pompcapaciteit V	Afmetingen B x D x H mm	Inhoud l	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
12	785 x 595 x 685	210	23	1 stuk	**8504787947**	**op aanvraag**
24	785 x 595 x 685	210	23	1 stuk	**8504780642**	**op aanvraag**

Mobiele dieseltankinstallatie Easy 440 l, met elektropomp 12/24 V

- Tank van polyethyleen, enkelwandig
- Met elektropomp 12/24 V, 40 l/min
- Met automatisch tankpistool, geïntegreerde tankpistoolhouder
- Geïntegreerde vulopening
- Geïntegreerde ventilatie met drukontlasting
- Geïntegreerde insteekkokers en draaggrepen
- Uitsparingen voor bevestiging met ratelsjorband tijdens het transport

Opmerking: voor vervoer voor direct verbruik overeenkomstig ADR 1.1.3.1 c).

Uitvoering	Pompcapaciteit V	Afmetingen B x D x H mm	Inhoud l	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
zonder deksel	12	1180 x 800 x 710	440	35	1 stuk	**8504780631**	**op aanvraag**
met deksel	12	1180 x 800 x 710	440	39	1 stuk	**8504780633**	**op aanvraag**
met deksel	24	1180 x 800 x 710	440	39	1 stuk	**8504780640**	**op aanvraag**



uitvoering zonder deksel



uitvoering met deksel

Mobiele dieseltankinstallatie Easy 440 l, met premium elektrische pomp 12/24 V

- Tank van polyethyleen, enkelwandig
- Met Premium elektropomp 12/24 V, 40 l/min
- Met automatisch tankpistool, geïntegreerde tankpistoolhouder
- Geïntegreerde vulopening
- Geïntegreerde ventilatie met drukontlasting
- Geïntegreerde insteekkokers en draaggrepen
- Uitsparingen voor bevestiging met ratelsjorband tijdens het transport
- Met teller K24, slanghaspel met 8 m slang DN 19
- Met deksel

Opmerking: voor vervoer voor direct verbruik overeenkomstig ADR 1.1.3.1 c).

Pompcapaciteit V	Afmetingen B x D x H mm	Inhoud l	Gewicht ca. kg	VE	Bestelnr.	Prijs
12	1180 x 800 x 850	440	62	1 stuk	**8504780634**	**op aanvraag**
24	1180 x 800 x 850	440	62	1 stuk	**8504780644**	**op aanvraag**





Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Mobiele dieseltankinstallatie Easy Combi, met CENTRI-elektropomp

- Tank van polyethyleen, enkelwandig
- Elektrische pomp CENTRI SP 30, 12 V, 30 l/min
- Met extra tank voor AdBlue®, 50 liter
- Automatisch tankpistool met tankpistoolhouder
- Geïntegreerde vulopening
- Geïntegreerde ventilatie met drukontlasting
- Geïntegreerde insteekkokers en draaggrepen
- Uitsparingen voor bevestiging met ratelsjorband tijdens het transport
- 4 m vulslang DN 19
- Met deksel





Opmerking: voor vervoer voor direct verbruik overeenkomstig ADR 1.1.3.1 c).

Pompcapaciteit	Inhoud	Afmetingen B x D x H	Gewicht ca.	VE	Bestelnr.	Prijs
V	l	mm	kg			
12	440/50	1180 x 800 x 850	51	1 stuk	**8504780635**	**op aanvraag**

Mobiele dieseltankinstallatie Easy Combi, met elektrische pomp 12/24 V

- Tank van polyethyleen, enkelwandig
- Elektropomp 12/24 V, 40 l/min
- Met extra tank voor AdBlue®, 50 liter
- Automatisch tankpistool met tankpistoolhouder
- Geïntegreerde vulopening
- Geïntegreerde ventilatie met drukontlasting
- Geïntegreerde insteekkokers en draaggrepen
- Uitsparingen voor bevestiging met ratelsjorband tijdens het transport
- 4 m vulslang DN 19
- Met deksel





Opmerking: voor vervoer voor direct verbruik overeenkomstig ADR 1.1.3.1 c).

Pompcapaciteit	Afmetingen B x D x H	Inhoud	Gewicht ca.	VE	Bestelnr.	Prijs
V	mm	l	kg			
12	1180 x 800 x 850	440/50	54	1 stuk	**8504780636**	**op aanvraag**
24	1180 x 800 x 850	440/50	54	1 stuk	**8504780641**	**op aanvraag**

Klapdeksel voor DT-Mobil Easy tanksysteem



125 l , 200 l



210 l



430, 460, 600, 850/100, 980

Geschikt voor	VE	Bestelnr.	Prijs
DT-Mobil Easy 215 l	1 stuk	**8504780637**	**op aanvraag**

Klapdeksel voor mobiele dieseltankinstallatie

- Voor DT-Mobil Easy met 210 l en 440 l

VE	Bestelnr.	Prijs
1 stuk	**8504780638**	**op aanvraag**



Digitale debietmeter K 24 voor tanksysteem DT-Mobil

- Individueel leveringsdisplay, 5 cijfers
- Totaalhoeveelheidsweergave met 6 cijfers
- 1" buitendraad aan beide zijden

Uitvoering voor	Met volume l	Debiet l/min	VE	Bestelnr.	Prijs
DT-Mobil Easy	210, 440	10–120	1 stuk	**8504780639**	**op aanvraag**



210 l, 440 l



850/100 l, 980 l

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.

VE = verpakkingseenheid

Brandstoftrolley, met handpomp

- Container: gemaakt van elektrisch geleidend, sterk vernet polyethyleen met geïntegreerd handvat en draaggrepen
- Met vlamdover
- Handpomp: geïntegreerd, 25 l/min, 4,1 m afvoerslang en vulkraan, met vlamdover
- Vulopening: met geïntegreerde be- en ontluchting
- Afnameleiding: met afsluitkraan
- Wielen: luchtbanden, terreinbestendig
- Slingerschot
- Tankpistoolhouder
- Vergunning: voor vervoer en direct gebruik volgens ADR 1.1.3.1 c



Inhoud l	Afmetingen B x D x H mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
60	900 x 530 x 380	18	1 stuk	**8504577982**	**op aanvraag**

Brandstoftrolley, met elektrische pomp

- Container: gemaakt van elektrisch geleidend, sterk vernet polyethyleen met geïntegreerd handvat en draaggrepen
- Met vlamdover
- Elektrische pomp: 12 V, 25 l/min, automatische kraanafsluiter en 4,1 m kabel, accuklemmen, met vlamdover
- Vulopening: met geïntegreerde be- en ontluchting
- Afnameleiding: met afsluitkraan
- Wielen: luchtbanden, terreinbestendig
- Slingerschot
- Tankpistoolhouder
- Vergunning: voor vervoer en direct gebruik volgens ADR 1.1.3.1 c



Inhoud l	Afmetingen B x D x H mm	Gewicht kg	VE	Bestelnr.	Prijs
60	900 x 530 x 380	20	1 stuk	**8504258322**	**op aanvraag**

Mobiele brandstoftankinstallatie

- Container: enkelwandig
- Materiaal: elektrisch geleidend, sterk vernet polyethyleen
- Pomp: geïntegreerde handpomp, 25 l/min, 2,7 m afvoerslang (elektrisch geleidend) en doseerventiel
- Explosieonderdrukkend inzetstuk, beschermd door octrooi
- Peilstok voor niveaudetectie
- Tankpistoolhouder
- Vulopening
- Geïntegreerde ventilatie en drukontlasting
- Insteekkokers
- Handgrepen
- Uitsparingen voor bevestiging met ratelsjorband tijdens het transport
- Vergunning: voor transport volgens ADR

Opmerking: voor gebruik met benzine en benzinemengsels.



met klapdeksel, 190 l



zonder klapdeksel, 120 l



zonder klapdeksel, 190 l

Uitvoering	Inhoud l	Afmetingen B x D x H mm	VE	Bestelnr.	Prijs
zonder klapdeksel	120	800 x 600 x 450	1 stuk	**8503820305**	**op aanvraag**
met klapdeksel	120	800 x 600 x 470	1 stuk	**8503820307**	**op aanvraag**
zonder klapdeksel	190	800 x 600 x 590	1 stuk	**8503820306**	**op aanvraag**
met klapdeksel	190	800 x 600 x 610	1 stuk	**8503820308**	**op aanvraag**

Neem voor actuele prijzen contact op met uw vertegenwoordiger.
VE = verpakkingseenheid

Telescoopladder FORTIS

- Materiaal: aluminium
- Gedempt inschuiven (soft-close) - vingers kunnen niet bekneld raken
- Sporten: met antislipprofiel
- Belasting: max. 150 kg
- Conform EN131-6:2019

EN 131

max. 150 kg

Opmerking: handig, licht en compact.



1 x 10 sporten.



gemakkelijk vervoer en ruimtebesparende opslag.



1 x 11 sporten.



1 x 13 sporten.

Werkhoogte m	3,66	3,98	4,55
Ladderlengte uitgeschoven m	2,93	3,27	3,81
Ladderlengte ingeschoven m	0,75	0,82	0,91
Aantal sporten	1x 10	1x 11	1x 13
Ladderbreedte mm	500	800	880
Gewicht ca. kg	9,5	11,3	14,5
VE	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Bestelnr.	**8504778444** ✓	**8504778445** ✓	**8504778446** ✓
Prijs	**op aanvraag**	**op aanvraag**	**op aanvraag**

2-in-1 aluminiumladder FORTIS

- Materiaal: aluminium
- Conform EN 131-1:2019
- Belasting max. 150 kg

Opmerking: met geïntegreerde gereedschapsbox! Te gebruiken als trapladder en opsteekladder.

NEW

max. 150 kg







Hoogte als trapladder	**m**	1,81
Stahoogte trapladder	**m**	0,86
Hoogte als opsteek-ladder	**m**	2,95
Werkhoogte opsteek-ladder	**m**	1,71
Aantal sporten trapladder		5
Aantal sporten opsteekladder		9
Ladderbreedte boven/onder	**mm**	526,2/645,5
Gewicht ca.	**kg**	9
VE		1 stuk
Bestelnr.		**8505499053** ✓z-XL
Prijs		**op aanvraag**

IMPRESSUM

Uitgave 2026/2028

Uitgever
overeenkomstig de opgave op de omslagpagina's

in december 2026

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze publicatie heeft een looptijd van 01-11-2026 tot 31-10-2028. Na de vervaldatum verliezen met name ook alle genoemde prijzen hun geldigheid; hetzelfde geldt bij het verschijnen van een opvolgcatalogus.
2. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor ondernemers (d.w.z. zakelijke en zelfstandige gebruikers) en niet voor consumenten.
3. Indien verpakkingseenheden (VE) worden vermeld, kan de goederen alleen in volledige VE's worden geleverd.
4. Niet alle artikelen zijn in alle landen leverbaar.
5. Deze publicatie en alle inhoud daarvan zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke vorm van vermenigvuldiging, ook gedeeltelijk, is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de betreffende rechthebbende.
6. Afbeeldingen van artikelen die in deze publicatie worden gebruikt, kunnen afwijken van de originele goederen. Voor eventuele drukfouten, productwijzigingen als gevolg van technische ontwikkelingen en modelwijzigingen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Evenzo kunnen de kleuren in de publicatie om druktechnische redenen afwijken van de originele kleurtoon van de producten.
7. De in deze publicatie opgenomen productgerelateerde gegevens en afbeeldingen hebben betrekking op het moment van publicatie. Wijzigingen gedurende de looptijd van de publicatie zijn mogelijk. Voor actuele productinformatie kunt u contact opnemen met de betreffende fabrikant.
8. Voor het overige zijn op alle orderverwerkingen en leveringen onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

123

4-pootonderstel 2/21-2/22, 2/26-2/27
4-poots onderstel 2/23
4-poots tafel voor zware belasting 2/26
4-voudige contactdoos 2/48

A

Aanbouweenheid voor systeemwerkplek 2/18
Aanbouwtafel 2/18
Aanhaakbare duwbeugel 1/61
Aanleunladder 4/121
Aanleunparkeerder 2/204
Aanrijbescherming 2/178
Aanrijdbeveiliging 2/184, 2/186
Aanrijdbeveiligingsbalk 2/178
Aansluitstuk lekbak 4/19, 4/21
Absorptiekorrels 4/90
Accessoires 3/121, 3/128, 3/132, 3/134
Accessoires acculaadkast 4/87
Accessoires bureaudraaistoel 2/148, 2/151, 2/154
Accessoires draaistoel 2/148, 2/151, 2/154
Accessoires grootvakstelling 3/35, 3/46
Accessoires magazijnwagen 1/45
Accessoires stapelbare transportbak 3/71
Accessoires tanksysteem 4/118
Accessoires voor achterwandroosters 3/49
Accessoires voor bak met scharnierende bodem 3/132, 3/134
Accessoires voor barrièrepalen 2/179
Accessoires voor batterijopslagkasten 4/87
Accessoires voor box voor kleingoed 3/71
Accessoires voor dolly's 1/60-1/61
Accessoires voor draagarmstelling 3/50, 3/52-3/60
Accessoires voor draagframes 3/96
Accessoires voor ergonomische stoel 2/148, 2/151, 2/154
Accessoires voor eurobox 3/101
Accessoires voor fietsenrek 2/203
Accessoires voor gasflessen 4/99
Accessoires voor gereedschapskar 2/81
Accessoires voor kantoorstoelen 2/141, 2/145, 2/148, 2/151, 2/154
Accessoires voor kast met openslaande deuren 2/83, 2/86
Accessoires voor kasten 2/4-2/12, 2/41-2/42, 2/45, 2/52-2/54, 2/58-2/59, 2/83, 2/86, 2/94, 4/73-4/74, 4/86-4/87
Accessoires voor kastwagen 1/56
Accessoires voor kiepbak 3/119, 3/122, 3/124, 3/126, 3/128, 3/130, 3/138, 3/140-3/141, 3/144
Accessoires voor krimphoezen 3/151
Accessoires voor laboratoriumstoel 2/148
Accessoires voor milieukasten 4/51-4/52
Accessoires voor milieustellingen 4/24, 4/26
Accessoires voor mobiel tanksysteem 4/118
Accessoires voor opslagbak 3/71
Accessoires voor opslagkast voor gevaarlijke stoffen 4/64
Accessoires voor orderverzamelwagen 1/52, 1/129
Accessoires voor PE-vloerelementen 4/30, 4/37
Accessoires voor platenwagen 1/65
Accessoires voor rechthoekige bakken 3/103-3/104, 3/114, 3/116
Accessoires voor spaandercontainer 3/130
Accessoires voor stapelbare kiepbakken 3/121-3/122, 3/128
Accessoires voor steekwagens 1/12, 1/19
Accessoires voor stelling zware lasten 3/42
Accessoires voor stellingbakken 3/71
Accessoires voor stellingen 3/2-3/3, 3/5, 3/7, 3/9, 3/11-3/26, 3/35, 3/42, 3/48-3/49, 3/58-3/59, 3/61-3/66
Accessoires voor strooimateriaal 2/212
Accessoires voor strooiwagens 2/209-2/211, 2/214
Accessoires voor tafelwagens 1/40
Accessoires voor tankcontainerstation 4/38
Accessoires voor transportbakken 3/126, 3/144
Accessoires voor transportboxen 3/116
Accessoires voor transportkar 1/52
Accessoires voor trapsteekwagens 1/19
Accessoires voor vatenopslag 4/19, 4/21
Accessoires voor veiligheidskasten 4/61-4/64, 4/69-4/70
Accessoires voor veiligheidsrelingen 2/180, 2/189-2/191
Accessoires voor veiligheidsstelling 4/24, 4/26

Accessoires voor vloerbeschermingsplaten 4/19-4/21, 4/30, 4/37
Accessoires voor vloertegels 2/170
Accessoires voor vorkheftrucks 1/127, 1/129-1/133, 3/120, 3/122-3/123, 3/125, 3/127-3/129, 3/131, 3/133, 3/135-3/137, 3/139-3/140, 3/142-3/144
Accessoires voor werkplaatskar 2/81
Accu-beschermcontainer 4/88
Achterwand 2/207
Adapter 2/74
Adapter voor geperforeerde plaat 2/74
Afbuigrollen 1/44
Afdekkap 2/210-2/211
Afdekking 2/210-2/211
Afdichtingsapparaat 3/152, 3/157, 3/159, 3/167, 3/170, 3/172, 3/176-3/177
Afgewerkte olie 4/112
Afgewerkte olie systeem 4/112
Afgewerkte olietank 4/112
Afroller 3/155, 3/157-3/159, 3/164, 3/167, 3/169-3/170, 3/172, 3/174
Afroller voor foliesealer 3/146
Afroller voor verpakkingstape 3/167
Afrolstatief 3/155, 3/157-3/159, 3/164, 3/169-3/170, 3/172, 3/174
Afrolwagen 3/155, 3/157-3/159, 3/164, 3/169, 3/172, 3/174
Afrolwagen voor draadspoel 3/155, 3/157
Afschermpaneel voor potenonderstel 2/23
Afsluitpalen 2/179
Afstandsstuk 3/49
Afstrijkrooster 4/110
Aftaparmatuur 3/108
Aftapkraan 3/108
Aftapventiel 3/108
Afvalbak 4/92, 4/95-4/96, 4/100-4/109
Afvalemmer 4/100-4/109
Afvalscheidingsbak 4/100-4/109
Afvoergarnituur 3/108
Afwikkeldoorn 3/59
Afzetband 2/198
Afzetpaal 2/178, 2/196
Afzuigventilator 4/52
Aluminium steekwagen 1/18-1/19
Aluminium bakwagen 1/16-1/17, 1/20-1/21
Aluminium box 3/110-3/112
Aluminium boxbekleding 3/116
Aluminium doos 3/110-3/112
Aluminium duwbeugelwagen 1/28, 1/32
Aluminium kist 3/110-3/112
Aluminium kistwagen 1/16-1/17, 1/20-1/21
Aluminium koffer 3/110-3/112
Aluminium ladder 4/121
Aluminium oprijplaat 2/194
Aluminium opslagkist 3/110-3/112
Aluminium opvouwbare boegwagen 1/28, 1/32
Aluminium plankladder 1/16-1/21
Aluminium platformwagen 1/28, 1/32
Aluminium stapelwagen 1/16-1/21
Aluminium steekwagen 1/16-1/21
Aluminium tijdschriftenwagen 1/28, 1/32
Aluminium transportbox 3/110-3/112
Aluminium transportkist 3/110-3/112
Aluminium transportwagen 1/16-1/21
Aluminium trapsteekkar 1/18-1/19
Aluminium trapsteekwagen 1/18-1/19
Aluminium wagen 1/16-1/21
Anker 2/178
Antislip laadvlakplaat 1/46
Antislip plakband 2/212
Antislip vloertape 2/212
Antislipmat 3/115, 4/62
Antislipstrip trap 2/173
Antisliptape voor trappen 2/212
Antistatische coating: Antistatische mat 2/171-2/172
Antistatische mat 2/172
Anti-vermoeidheidsmat 2/156-2/173
Apparatuur voor werkstations 2/156-2/172
Archiefkast 2/107
Arenga bezem 4/3-4/4
Armleuning 2/141, 2/145, 2/148, 2/151, 2/154
Assortimentsbak 3/69-3/73, 3/76-3/77, 3/81-3/83, 3/91-3/96
Assortimentsbox 3/77, 3/81-3/83, 3/91
Assortimentskist Boxxser 3/81, 3/91
Assortimentskoffer 3/74, 3/81-3/83, 3/91
Assortimentskoffer-draagframe 3/83, 3/91
Assortimentsmagazijn 3/77, 3/81-3/83, 3/91
Automatische vatengrijper 1/131
Automatische wikkelmachine 3/149

B

Bak 3/117-3/118, 4/52
Bak met scharnierende bodem 3/131-3/134
Bak voor kleingoed 2/5, 2/7, 2/9, 4/11-4/12
Bakbevestiging 3/116
Bakken 2/7, 2/11
Balanceerinrichting 1/88-1/89
Balancer 1/88-1/89
Balk 2/180, 2/189-2/191
Balkklem 1/125
Bandhaspel 3/155, 3/157-3/159, 3/164, 3/167, 3/169-3/170, 3/172, 3/174
Bank 2/110-2/111, 2/114
Barrière 2/180-2/185, 2/195-2/197
Barrièrepaal 2/179
Basisdolly voor zwaar transport 1/46
Basisframe voor werkpleksysteem 2/18-2/22, 2/24-2/27
Basisonderstel 2/18-2/22, 2/24, 2/26
Basisstelling 3/27-3/29, 3/31, 3/33, 3/41, 3/52-3/57, 3/66
Basisstoel 2/149-2/150, 2/152-2/153
Basistafel 2/24-2/27
Batterij 1/5, 3/161, 3/163, 4/88-4/89
Batterij opbergkast 4/71-4/75, 4/77-4/87
Batterij opslagcontainer 4/88
Batterij veiligheidskast 2/58, 4/71-4/74, 4/86
Batterij-isolatiecontainer 4/88
Batterijlaadkast 2/50, 2/58, 4/71-4/75, 4/77-4/87
Batterij-omsnoeringsgereedschap 3/160, 3/162
Batterijopslag 4/88-4/89
Batterijsysteem brandbeveiligingsbox speciaal kussen 4/89
Bedrijf 2/107
Begrenzing 2/194
Bekleding 2/151, 2/154
Beschermbalk 2/180, 2/185, 2/189-2/191
Beschermbeugel 2/177-2/178, 3/49
Beschermfolie 3/147, 3/149
Beschermpaal 2/178, 2/182
Beschermprofiel 2/187-2/188
Beschermrooster 3/48
Beschermstrip 1/44
Beschrijfbaar etiket 3/71
Beugelhaak 2/70, 2/73
Beveiligingsprofiel 2/187-2/188
Bevestiging afrolbeveiliging 3/59
Bevestigingshoek 4/47
Bevestigingsklem 1/122-1/125
Bevestigingsmateriaal 2/203
Bevestigingsrail 2/76, 3/71
Bevestigingsriem 1/95-1/98
Bevestigingsset 2/179, 3/49
Bevestigingsset voor barrièrepaal 2/179

Bewakingsspiegel ... 2/199-2/200
Bewegingssensor ... 4/45
Bezem ... 4/2-4/7
Bezem van natuurlijk haar ... 4/5
Bezemsteel ... 4/7
Bezemsteelhouder ... 4/10
Bijzetkast ... 2/82-2/83
Bitumenborstel ... 4/10
Blik ... 4/9-4/10
Blokkering ... 2/195-2/197
Bloktakel met rechte tandwielen ... 1/68-1/70, 1/74
Blussysteem ... 4/87
Bodemplank voor transportkar ... 1/52
Boerenbezem ... 4/3
Bord ... 1/44
Borgsluiting ... 3/96
bottBox ... 2/76
Box ... 1/12, 3/75, 3/110-3/114, 4/89
Box voor kleingoed ... 3/71, 3/74, 3/116
Brandbeveiliging ... 4/88-4/89
Brandbeveiliging systeembox ... 4/88-4/89
Brandbeveiligingsbox ... 4/88-4/89
Brandbeveiligingskast accusysteem ... 4/88-4/89
Brandstofjerrycan ... 3/108-3/109
Brandstoftank ... 4/111-4/120
Brandstofwagen ... 4/113-4/120
Buffelkrik ... 1/140-1/141
Buisbeschermingsprofiel ... 2/187-2/188
Buishouder ... 2/71
Buisvormige reling ... 2/191
Bureaudraaistoel ... 2/148, 2/151, 2/154
Bureaustoel ... 2/148, 2/151, 2/154
Bureaustoel accessoires ... 2/148, 2/151, 2/154
Bureautafel ... 2/13-2/16, 2/18, 2/44-2/47, 2/55-2/57, 2/60, 2/62

C

CarryLite assortimentsdoos ... 3/91-3/96
Catalogushouder ... 2/75
CEMbox ... 3/113-3/116
CEMbox accessoires ... 3/114-3/116
CEMbox trolley ... 3/113
Centreerwanden ... 3/132
Chassis ... 1/59-1/61
Cilinderslot ... 3/111
CNC-bovenkast ... 2/35
CNC-gereedschapsframe ... 2/30
CNC-opslag ... 2/28-2/39, 2/51
CNC-opslagconcepten ... 2/28-2/39, 2/51
CNC-tafelonderstel ... 2/30
CNC-wagen ... 2/31-2/33, 2/51
CNC-componentenkar ... 2/33
CNC-drager ... 2/38-2/39
CNC-gereedschap-inlay ... 2/28-2/33, 2/38-2/39, 2/51
CNC-gereedschapsdrager ... 2/33
CNC-kast ... 2/31, 2/34-2/38, 2/51
CNC-kast met rolluik ... 2/36, 2/38, 2/51
CNC-kast met vitrinedeuren ... 2/38
CNC-ladenframe ... 2/30
CNC-magazijnkast ... 2/31, 2/34-2/38, 2/51
CNC-magazijnsysteem ... 2/28-2/39, 2/51
CNC-opbergsysteem ... 2/28-2/39, 2/51
CNC-schuifladekast ... 2/31, 2/34-2/35
CNC-transportkar ... 2/31-2/33
CNC-vleugeldeurkast ... 2/37
CNC-werkbank ... 2/31
Combihouder ... 2/74
Combinatiekast ... 2/42, 2/50, 2/55, 2/59, 2/91-2/92
Combispanner ... 3/172, 3/176-3/177
Compact systeem voor afgewerkte olie ... 4/112
Compacte werkbank ... 2/45-2/46, 2/57
Compactweegschaal ... 3/178, 3/180-3/181
Compartiment voor kleingoed ... 3/67-3/74, 3/97-3/99, 3/116
Compleet omsnoeringssysteem ... 3/152-3/158, 3/166, 3/168, 3/170-3/171, 3/173
Contactdoos ... 2/48
Container ... 3/97-3/99, 3/102-3/104, 4/89, 4/93-4/96, 4/99, 4/109
Container voor bulkgoederen ... 3/117-3/120, 3/123, 3/125, 3/127-3/129, 3/131, 3/133, 3/135-3/137, 3/139-3/140, 3/142-3/144
Container voor zwaar transport ... 3/117-3/119, 3/123, 3/125, 3/127-3/129, 3/131, 3/133, 3/142-3/144
Controlespiegel ... 2/199-2/200
Controleweegschaal ... 3/179
C-pootonderstel ... 2/19-2/20, 2/24
C-voet basisframe ... 2/19-2/20

D

Deksel ... 3/101, 3/103, 3/119, 3/121, 3/124, 3/126, 3/128, 3/130, 3/132, 3/134, 3/138, 3/140-3/141, 4/118
Deksel kiepbak ... 3/119
Deksel transportbak ... 3/124, 3/126, 3/130, 3/138, 3/140-3/141
Deksel voor bak met scharnierende bodem ... 3/132, 3/134
Deksel voor kiepbak ... 3/124, 3/126, 3/128, 3/138, 3/140-3/141
Depot voor gevaarlijke stoffen ... 4/44-4/46
Deur ... 4/86
Deuraanslag ... 2/182
Diepteligger ... 3/47
Diesel trolley ... 4/113
Dieseltank ... 4/111-4/113, 4/118
Dieseltanksysteem ... 4/118
Documenthouder ... 2/75
Dolly ... 1/9-1/12, 1/24-1/27, 1/59-1/67, 1/128, 1/142-1/145, 3/95
Dolly voor bulkgoederen ... 1/144
Dolly voor stalen vaten ... 1/128
Dolly voor zware lasten ... 1/9, 1/142-1/144
Doorgangsafzetting ... 2/179, 2/195-2/197
Doorgangsblokkering ... 2/179, 2/195-2/197
Doorschuifbeveiliging ... 3/48
Doorstromingsmeter ... 4/118
Dopsleutelhouder ... 2/72
Doseerbare bevochtiger ... 4/93-4/94
Doseerkan ... 4/95
Draadloze hitte-/rookmelder ... 2/58
Draadmand ... 1/45, 2/77
Draadstang ... 3/166, 3/169
Draagarm ... 3/50, 3/52-3/57
Draagarmpoot ... 3/58
Draagarmstelling ... 3/50-3/60
Draagarmwagen / Werkstukwagen ... 1/66-1/67
Draagband ... 1/99-1/101
Draagframe ... 3/83, 3/91, 3/93-3/94
Draagklem ... 1/122-1/125
Draagpen ... 2/68
Draaideur Verkeersveiligheid ... 2/181
Draaikruk ... 2/115-2/120
Draaitoren ... 3/88, 3/90
DT-Mobil tankstation ... 4/113-4/118
Dubbele gereedschapsklem ... 2/70
Dubbele haak ... 2/68, 2/70
Dubbele inhaakstelling ... 3/20
Dubbele poot ... 3/58
Dubbele rij ... 2/114

Dubbele schaarheftafel ... 1/8
Dubbelwandige trolley ... 1/33
Duwbeugel ... 1/61
Duwloopkat ... 1/80-1/87
Dwarsschot ... 2/46, 2/56
Dwarsverbinder ... 3/122
Dynamometer ... 1/90-1/91

E

Eindaanslagstrip ... 3/23
Eindstaander ... 2/180-2/182, 2/189-2/191
Eindstuk ... 2/157
Elaston handveger ... 4/9
Elaston-bezem ... 4/2-4/4, 4/6-4/7
Elektrische kettingtakel ... 1/75-1/78
Elektrische lier ... 1/79
Elektrische pompwagen ... 1/4-1/5
Elektrische schaarpalletwagen ... 1/6
Elektrische takel ... 1/79
Enkel fietsenrek ... 2/202
Enkele poot ... 3/58
Enkelvoudig fietsenrek ... 2/202
Enkelvoudige rij ... 2/111
Entreemat ... 2/174-2/176
Ergonomisch systeemwerkstation ... 2/15, 2/18-2/27, 2/60
Ergonomische ESD-mat ... 2/171-2/172
Ergonomische vloermat voor werkplek ... 2/156-2/170, 2/172-2/173
Ergonomische werkplek ... 2/15, 2/18-2/27, 2/60
Ergonomische werkpleksystemen ... 2/15, 2/18-2/27, 2/60
ESD-draaistoel ... 2/155
ESD-integraalschuim ... 2/154
ESD-mat ... 2/171-2/172
ESD-stoel ... 2/152-2/153, 2/155
ESD-tafelmat ... 2/171
ESD-vloermat voor werkstation ... 2/172
ESD-werkplekmat ... 2/171-2/172
ESD-werkplekstoel ... 2/152-2/153
Etiket ... 3/24, 3/68, 3/71, 3/80
Etikettenscanner ... 3/24
Etikettering laden ... 3/80
Etiketteringsclip ... 2/148
Eurobox ... 3/100-3/101
EuroPlus Insert ... 3/76
Euro-systeemroller ... 1/12
Expansievat ... 4/41
Extra legbord ... 3/63, 3/65
Extra legplank kastwagen ... 1/56

F

Fietsbeugel ... 2/201-2/203
Fietsenhok ... 2/205-2/208
Fietsenrek ... 2/201-2/204
Fijndoseerkan ... 4/95
Filter-opzetunit ... 4/53, 4/70
Filter-opzetunit gevaarlijke stoffen ... 4/53
Flessenhouder ... 4/99
Flessenkar ... 3/151
Flessenwagen ... 3/151
Flexibele afzettingspaal ... 2/179
Folie ... 3/146-3/149
Folieafroller ... 3/146
Folie-handkrimptang ... 3/150
Foliekrimpapparaat ... 3/150
Folierol ... 3/147, 3/149
Foliesealer ... 3/145
Foliesealertafel ... 3/145
Foliezak ... 3/146
Frame ... 3/104
Functionele kasten ... 2/107

G

Garderobe zitbank ... 2/111, 2/114
Garderobebank ... 2/111-2/114
Garderobekast ... 2/91, 2/95-2/104
Garderobekast met dubbele verdieping ... 2/99
Garderobevakkenkast ... 2/100-2/102
Gasfles-container ... 4/99
Gasflessendepot ... 4/98-4/99
Gasflessenkast ... 4/98-4/99
Gasflessenmagazijn ... 4/98-4/99
Gasflessenopslag ... 4/98-4/99
Gasflessenwagen ... 3/151
Gatenpaneel ... 2/48, 2/63-2/77
Gatenwandopbouw ... 2/12, 2/15, 2/19, 2/26
Geperforeerde paneelwand ... 2/76
Geperforeerde vloermat ... 2/167
Geperforeerde wand ... 2/12, 2/48
Geperforeerde wand voor kasten ... 2/12
Geperforeerde wandplaat ... 2/48
Gereedschap-inlays ... 2/28-2/33, 2/38-2/39, 2/51
Gereedschapkist ... 3/75
Gereedschapsbak ... 3/75
Gereedschapsbox ... 3/75, 3/113-3/116
Gereedschapsframe ... 2/30
Gereedschapshouder ... 2/28-2/33, 2/38-2/39, 2/51, 2/63-2/77
Gereedschapskar ... 1/55-1/56, 2/11-2/12, 2/42-2/43, 2/79-2/81
Gereedschapskast ... 2/2-2/4, 2/6, 2/9-2/12, 2/40, 2/52-2/54, 2/91-2/92
Gereedschapsklem ... 2/68, 2/70
Gereedschapskoffer ... 3/84-3/85
Gereedschapsopslag ... 2/79-2/81, 3/75, 3/84-3/85
Gereedschapssteel ... 4/7
Gereedschapssteelhouder ... 4/10
Gereedschapstas ... 3/84-3/85
Geribbelde mat ... 2/157, 2/170-2/171, 3/115
Geribbelde rubbermat ... 2/4, 2/6, 2/9, 3/115, 4/62
Glijvoet ... 2/144
Granulaat ... 4/90
Grijper ... 1/131, 1/133
Grondmontagehoek ... 2/203
Grondplaat ... 2/169
Grootvakstelling ... 3/27-3/35, 3/37, 3/39-3/49
Grote bezem ... 4/6
Grote opbergkast magazijnbakken ... 2/55
GVK container ... 3/102-3/104
GVK vulhulp ... 4/49
GVK vultrechter ... 4/49
GVK-lekbak ... 4/46, 4/48-4/49
GVK-trechter ... 4/49

H

Haak ... 2/69
Haak plus ... 2/69
Haakassortiment ... 2/64-2/67
Hakenwand ... 2/12, 2/76
Handbezem ... 4/8-4/9
Handborstel ... 4/8-4/9
Handborstel van natuurlijk haar ... 4/8
Handgreep ... 1/12

Handgreep voor steekwagen 1/12
Handkatrol 1/68-1/69, 1/74
Handlier 1/79, 1/137-1/140
Hand-loopkat 1/80-1/86
Handmatig omsnoeringsapparaat 3/152, 3/160, 3/162, 3/169, 3/172, 3/176-3/177
Handmatige loopkat 1/80-1/86
Handmatige rateltakel 1/68-1/69, 1/71-1/74
Handpalletwagen 1/3, 1/5-1/6
Handremlier 1/138
Handschep 2/212
Handstretchfolie 3/147-3/148
Handtakel 1/71-1/74
Handveger 4/8-4/9
Handveger arenga 4/8
Handveger met lange steel 4/8-4/9
HandyBox-kast 3/83, 3/91
Harde boerenbezem 4/3
Harmonicaslang voor trechteropening 3/106
Haspel verpakkingsband 3/165
HDPE dranghek 2/179, 2/197
Hefapparaat 1/68-1/74, 1/139-1/141
Hefarm 1/135
Hefboom met wielen 1/145
Hefboomtakel 1/71-1/74
Hefketting 1/106-1/121
Hefmagneet 1/134
Hefroller 1/9
Hefstang 1/145
Heftafel 1/7-1/8
Heftoestel 1/75-1/78, 1/122-1/124, 1/134, 1/139-1/141
Heftransporter 1/9
Heftruck 1/6
Heftruck aanbouwdeel 1/127, 1/129-1/133, 3/117-3/120, 3/122-3/123, 3/125, 3/127-3/129, 3/131, 3/133, 3/135-3/137, 3/139-3/140, 3/142-3/144
Heftruck-laadschoppen 3/120
Hefwerktuig zware lasten 1/141
Hijsband 1/99-1/105
Hijsband met lussen 1/99-1/101
Hijsketting 1/106-1/121
Hijsketting 1-sprong 1/106-1/109
Hijsketting 2-sprong 1/110-1/113
Hijsketting 3-sprong 1/114-1/117
Hijsketting 4-sprong 1/118-1/121
Hijsklauw lier 1/140-1/141
Hijsklem 1/122-1/125
Hijslier 1/139-1/140
Hijsstrop 1/102-1/105
Hittemelder 2/58
Hoekbescherming 2/187
Hoekligger 3/47
Hoekroller 1/144
Hoekstaander 2/180, 2/189-2/191
Hoekstuk 2/158
Hoekstuk tegelmodule 2/163
Hoezenrol 3/151
Houder met zes haken 2/71
Houdmagneet 2/75
Houten bezem 4/2-4/6
Houten bezemsteel 4/7
Houten kastwagen 1/57-1/58
Houten plateauwagen met schotten 1/33
Houten werkstoel 2/124, 2/126, 2/128
Hulpwerktuig 1/131-1/133
Hulpwerktuig vatenklem 1/132
Hydraulische krik 1/140-1/141
Hydraulische stempel 1/140-1/141

I

IBC verlenglekbak 4/41
IBC vulstation 4/22-4/23
IBC-container 4/38
IBC-lekbak 4/40
IBC-magazijnkast 4/44-4/45
Imitatieleren werkstoel 2/125, 2/127, 2/129, 2/131, 2/135, 2/139, 2/143-2/144, 2/146-2/148
Imitatieleren werkstoel ESD 2/155
In hoogte verstelbaar tafelframe 2/18
In hoogte verstelbaar werkbankonderstel 2/19-2/22, 2/24-2/27
In hoogte verstelbare montagetafel 2/18
In hoogte verstelbare werktafel 2/18
Indeling 3/71
Indelingsmateriaal 2/5, 2/8, 2/10-2/11, 2/41-2/42, 2/45, 2/52-2/54, 2/58-2/59
Indelingsset 2/4, 2/46, 2/56, 2/81
Indelingsset voor laden 1/40, 2/81
Indoor brandstofsysteem 4/112-4/113
Industriebezem 4/3-4/6
Industriebox 3/67-3/68
Industriële handveger 4/8-4/9
Industriële jerrycan 3/108
Industriële telweegschaal 3/180
Industriespiegel 2/199-2/200
Inhangbakken stelling 4/42
Inklapbare mand 1/12
Inklapbare platformwagen 1/28-1/29, 1/32
Inklapbare platformwagen: Magazijnwagen met stalen buisframe 1/30-1/31
Inlegbakje 3/114-3/115
Inlegzak 4/90
Inperking 2/194
Integraalschuim 2/151, 2/154
Inzetbak 4/61-4/62
Inzetbakjes 2/4
Inzetbox 3/76
Inzetstuk van geperforeerde plaat 4/52
Inzetstuk voor vloeistofopvangbak 4/22, 4/25
Isolatiemat 2/171

J

Jerrycan 3/108-3/109, 4/12, 4/95-4/96
Jerrycan voor benzine 3/108-3/109
Jerrycan-schenkhulp 4/12

K

Kabelbeschermingsbrug 2/192-2/193
Kabelbrug 2/192-2/193
Kabeldoorvoer 4/86
Kabeldoos 2/78
Kabelgoot 2/192-2/193
Kabelhaspel 2/78
Kabelhaspel voor apparaten 2/78
Kabelhouder 2/74
Kabelkanaal 2/192-2/193
Kabellier 1/75-1/78, 1/137-1/138
Kamerbezem 4/5
Kan 4/93-4/96
Kantelbeveiliging 3/25, 3/66
Kantoorstoel 2/121-2/129, 2/131-2/155
Kapstok 2/111-2/114
Kar met meerdere niveaus 1/34-1/42, 1/47-1/56

Kast....2/2-2/12, 2/35-2/38, 2/40-2/43, 2/45, 2/49-2/55, 2/58-2/59, 2/82-2/110, 4/29, 4/46, 4/51-4/75, 4/77-4/87, 4/98-4/99
Kast met grote opbergcapaciteit....2/55, 2/91-2/92
Kast met kleine vakken....2/100-2/102
Kast met openslaande deuren....2/37, 2/49-2/50, 2/55, 2/58, 2/82-2/92, 2/97, 2/105, 4/75, 4/77-4/86
Kast met rolluik....2/36, 2/38, 2/49, 2/51
Kast voor gasflessen....4/98-4/99
Kastdeur....4/86
Kast-dolly....1/144
Kastgeraamte....4/86
Kastje....2/95-2/99, 2/103-2/104
Kastmodules....4/86
Kastmoduul....2/59
Kastplank....4/87
Kastrolwagen....1/9
Kastsystemen....2/95-2/104
Kastwagen....1/55-1/58, 3/119-3/120, 3/123, 3/125, 3/127-3/129, 3/135-3/137, 3/139-3/140, 3/142-3/144
Kastwagen met draadgaas....1/55-1/57
Katbuffer....1/87
Katrol....1/68-1/70, 1/74-1/78
Kettingtakel....1/68-1/78
Kettingwerk....1/106-1/121
Kiepbak....3/117-3/120, 3/122-3/130, 3/135-3/144
Kiepdwarsarm voor vorkheftruck....3/122
Kieprem....3/130
Kist....1/12, 3/75, 3/110-3/114
Kistwagen....1/13-1/23
Klapdeksel....4/118
Klapwagen....1/12
Kleding-/linnenkast....2/105-2/106
Kledingkast....2/97, 2/103-2/106
Kleedkamerbank....2/110-2/113
Kleedkamerkast....2/95-2/99, 2/103-2/104
Kleinverpakking....4/43
Klem....1/122-1/125, 3/166, 3/168
Klembeugel....2/201, 2/203
Klembuffer....1/87
Klemhouder....2/69
Klemsl.-spanband....1/92-1/93
Kluis....2/108-2/110
Kluisjeskast....2/100-2/102, 2/108-2/110
Knipperlicht....4/86
Koelwater-opvangbak....4/50
Koffer voor kleingoed....3/74
Kofferkast....3/74
Koffers....3/84-3/85
Kogelkopkoppeling....2/211
Kokos handveger....4/8
Kokosbezem....4/3
Kokosmat....2/175
Kolenschep....4/9
Kraanaccessoires....1/106-1/121, 1/135-1/136
Kraanhijsband....1/102-1/105
Kraanketting....1/106-1/121
Kraanvork....1/135-1/136
Krachtbandspanapparaat....3/157, 3/159, 3/167, 3/170, 3/172, 3/176-3/177
Krachtbandspanner....3/163, 3/166, 3/169
Krachtmeetapparaat....1/90-1/91
Krachtomsnoeringsset....3/152-3/158, 3/166, 3/168, 3/170-3/171, 3/173
Krimpapparaat....3/150
Krimpbuisfolie....3/146
Krimpfolie-apparaat....3/150
Krimphoes....3/151
Krimppistool....3/150
Krimptang voor hulzen....3/152, 3/170
Kruispaal....2/180
Kruisverbinder....4/31
Kruiwagen....1/13
Kruiwagen accessoires....1/13
Kruiwagenwiel....1/13
Kruk....2/122
Krukje....2/115-2/120
KTC-lekbak....4/22-4/24
Kunstleren kussen....2/151, 2/154
Kunststof afsperhek....2/197
Kunststof bakken voor kleingoed....3/67
Kunststof balk....2/179
Kunststof inlay CNC....2/28-2/29
Kunststof omsnoeringsband....3/153, 3/164-3/166, 3/168-3/169
Kunststof omsnoeringsset....3/152-3/158
Kunststof opvangbak....4/27-4/29, 4/50
Kunststof reservoir....4/31, 4/40, 4/47
Kunststof snoerbandhaspel....3/167
Kunststof snoerbandhaspelwagen....3/158-3/159, 3/164
Kunststof trechter....3/106
Kunststof-assortiment....3/82-3/83
Kunststofband....3/153, 3/164-3/166, 3/168-3/169
Kunststofband-omsnoeringsapparaat....3/152, 3/160, 3/162, 3/169
Kussen meet PU-schuim....2/151, 2/154
Kussen transportbak....3/116
Kussenelement....2/151, 2/154

L

Laadhulp....2/194
Laadoppervlak van hard PVC....1/45
Laadvork....1/135-1/136
Laarzenreiniger....4/110
Label voor ladenmagazijn....3/80
Laboratorium weegschaal....3/180
Laboratoriumstoel....2/145-2/148
Ladder....4/121-4/122
Lade....2/81
Lade-indelingsmateriaal....2/4-2/11, 2/41-2/42, 2/45, 2/52-2/54, 2/58-2/59
Lade-indelingsset....2/46, 2/56
Lade-inlading....2/4, 2/6, 2/9
Lade-inzetstukken....2/4
Ladekast....2/2-2/12, 2/31, 2/34-2/35, 2/40-2/43, 2/45, 2/52-2/54, 2/58-2/59, 2/81, 2/91
Ladenmagazijn....3/78-3/80, 3/86-3/89
Lades voor kleingoed....2/5, 2/7, 2/9
Ladeverdeler....2/5, 2/7, 2/9, 2/81
Ladeverdeling....2/46, 2/56
Ladingsbeveiliging....1/92-1/98, 3/146
Lamp....4/86
Langgoedstelling....3/50-3/60
Langgoedwagen....1/66-1/67
Langsschot....2/46, 2/56
Laptopkast....2/50
Laptop-opbergkast....2/50
Lasmat....2/161
Lasthaak....1/130-1/131
Lasthaak voor vorken....1/130-1/131
Lasthaak voor vorkheftruck....1/130-1/131
Lasttransporthulp....1/2, 1/7-1/8
LED instrumentenverlichting....4/45
Legbord....1/35-1/36, 1/52, 1/56, 2/83-2/84, 2/86, 2/88, 2/94, 3/2, 3/12, 3/14-3/15, 3/17, 3/19, 3/21-3/23, 3/35, 3/42, 3/45, 3/59, 3/63, 3/65, 4/64, 4/87
Legbord kast....2/86, 2/94
Legbord schuifdeurenkast....2/94
Legbord van spaanplaat....3/35, 3/46
Legbord voor kast met openslaande deuren....2/86
Legbord voor stelling....3/47
Legbordstelling....3/2-3/3, 3/5, 3/7, 3/9, 3/11-3/26, 3/35, 3/61-3/62, 3/64-3/66
Legplank....2/75

Legplankdrager 2/84
Lekbak 4/11-4/17, 4/20, 4/22-4/40, 4/43, 4/46-4/52, 4/61
Lekbak inzetstuk 4/22, 4/25
Lekbak met grote capaciteit 4/22-4/23
Lekbak type pallet 4/47
Lekbak vloerelement 4/20
Lekbak voor grote containers 4/22-4/24
Lekbak voor vaten 4/30-4/33, 4/35-4/36
Lekbakken stelling op vloerniveau 4/41
Lekbakken voor vaten 4/31
Lenkrollenpaket 3/115
Leunbeugel 2/204
Leunbeugel voor fiets 2/204
Leuning 2/180, 2/189-2/191
Levensmiddelencontainer 3/108
Lier 1/137-1/141
Ligger 2/182, 3/45
Linnenkast 2/105-2/106
Litermaat 3/105
Lockerkast 2/50, 2/100-2/102, 2/104
Logistieke hulpmiddelen 1/59-1/60
Loopkat 1/80-1/86
Losse paal 2/180
Luchtband 1/42
Luchtband transportwagen 1/42
Luchtreiniger 4/97
Luchtzuiveringssysteem 4/97
Lusband 1/99-1/101

M

Maatbeker 3/105
Maatsnijder voor krimphoezen 3/150
Machinale stretchfolie 3/149
Machinekast 2/41
Machinetakel 1/140-1/141
Magazijn voor kleingoed 3/71, 3/74, 3/76-3/79, 3/81-3/83, 3/86-3/96, 3/116
Magazijnbak 2/76, 2/212-2/214, 3/68-3/83, 3/86-3/104, 3/113-3/120, 3/123, 3/125, 3/127-3/131, 3/133, 3/135-3/137, 3/139-3/140, 3/142-3/144, 4/88-4/92, 4/95-4/96, 4/109
Magazijnbox 3/69-3/73
Magazijnkast 2/2-2/12, 2/40-2/42, 2/45, 2/49-2/50, 2/52-2/55, 2/58-2/59, 2/82-2/94, 2/107, 4/29, 4/46, 4/51-4/75, 4/77-4/87, 4/98-4/99
Magazijnkast voor kleingoed 3/95
Magazijnstelling 2/186, 3/2-3/3, 3/5, 3/7, 3/9, 3/11-3/35, 3/37, 3/39-3/66, 4/24, 4/26, 4/41-4/42
Magazijnsysteem 2/76, 3/68-3/83, 3/86-3/101, 3/113-3/116
Magazijnvloer 2/75
Magazijnwagen 1/12, 1/28-1/42, 1/44-1/49, 1/57-1/58
Magazijnwagen met beugel en stalen buisframe 1/29-1/42, 1/46-1/49
Magazijnwagen met duwbeugel zware lasten 1/46
Magazijnwagen met stalen buisframe 1/29, 1/32, 1/46
Magazijnwagen zware lasten 1/46
Magneet 1/134, 2/75
Magneetfoliestrip 3/26
Magneethouder 2/75
Magneetkleefband 3/26
Magneetstrip 3/26
Magneettape 3/26
Mand 1/45
Markeringstape 3/26
Mat 2/156-2/172, 2/174-2/176
Materiaalgrijper 1/122-1/124
Materiaalkast 2/2-2/12, 2/40-2/42, 2/45, 2/49-2/50, 2/52-2/55, 2/58-2/59, 2/82-2/94, 4/71-4/75, 4/77-4/87
Mattenmoduul 2/172
Meetapparaat 1/90-1/91
Meetapparaat trekkracht 1/90-1/91
Met stof beklede werkstoel 2/121-2/123, 2/125, 2/127, 2/129, 2/134, 2/138, 2/142-2/143, 2/155
Met stof beklede werkstoel, ESD 2/155
Metalen gesp 3/166
Metalen klem 3/166, 3/168
Metalen kolenschop 4/9
Metalen ladeverdelers 2/8, 2/10-2/11
Metalen rail 3/71
Metalen steelhouder 4/10
Metalen stofblik 4/9-4/10
Meubelroller 1/11-1/12, 1/144
Middenstaander 2/180, 2/182-2/183, 2/189-2/191
Milieukast 4/51-4/52
Milieustellingen 4/24, 4/26
Mini rateltakel 1/71, 1/73
Mobiel reinigingsstation 2/61
Mobiel tanksysteem 4/111-4/120
Mobil-box 4/91
Modulair kastsysteem 4/86
Modulair werkpleksysteem 2/15, 2/18-2/27, 2/60
Modulaire kantoorstoel 2/149-2/150, 2/152-2/153
Modulaire stoel 2/149-2/150, 2/152-2/153
Modulaire transportdolly voor zware lasten 1/46
Module voor randbescherming 2/184
Montagekist 3/75, 3/84-3/85, 3/113-3/114
Montagekoffer 3/74, 3/76
Montagetafel 2/13-2/16, 2/44-2/47, 2/55-2/57, 2/62
Montagewagen 2/79-2/81
Montagewerkbanken 2/13-2/16, 2/44-2/47, 2/55-2/57, 2/62
Multifunctioneel wandpaneel 2/15, 2/17, 2/19, 2/26
Multifunctionele armleuning 2/141, 2/145
Multifunctionele bak 3/75
Multifunctionele kast 2/59, 2/91
Multifunctionele ladder van aluminium 4/122
Multifunctionele overdekking 2/205-2/208
Multifunctionele schop 2/212
Multifunctionele trolley 1/12
Multiplex-werkblad 2/22

N

NC-kast 2/51
NC-kast met rolluik 2/51
NC-magazijnkast 2/51
NC-magazijnsysteem 2/51
NC-transportwagen CNC-transportwagen 2/51
Netsnoer 4/74
Nivelleerplaat 3/47, 3/60
Noppenmat 2/157-2/158, 2/161, 2/170

O

Observatiespiegel 2/199-2/200
Olie 4/112
Olie-opslag 4/96
Olie-opslagcontainer 4/96
Oliereservoir 4/96
Omslagplank 3/63, 3/65
Omsnoerapparaat voor verpakking 3/157, 3/159, 3/167, 3/170, 3/172, 3/176-3/177
Omsnoeringsapparaat 3/152, 3/157, 3/159-3/160, 3/162-3/163, 3/167, 3/169-3/170, 3/172, 3/176-3/177
Omsnoeringsband 3/152-3/158, 3/164-3/166, 3/168-3/171, 3/173-3/176
Omsnoeringsbandafroller 3/155, 3/157-3/159, 3/164, 3/167, 3/169-3/170, 3/172, 3/174
Omsnoeringshulp 3/169
Omsnoeringskit 3/152-3/158, 3/166, 3/168, 3/170-3/171, 3/173

Omsnoeringsmachine ... 3/163
Omsnoeringsset ... 3/152-3/158, 3/166, 3/168, 3/170-3/171, 3/173
Omsnoeringsspanner ... 3/152, 3/160, 3/162-3/163, 3/169
Omsnoeringsspanner voor verpakkingen ... 3/152, 3/160, 3/162, 3/169
Onderlegplaat ... 3/47, 3/60
Onderstel ... 1/80-1/87, 1/142-1/145, 3/104
Onderstel met zwenkwielen ... 3/104
Ontluchtingsmodule ... 4/61, 4/63, 4/69-4/70
Opbergkast ... 2/105-2/106
Opbergkast met openslaande deuren ... 2/49, 2/82-2/88
Opbergkast voor kleingoed ... 2/55
Opbergkast werkplaats ... 2/41
Opbergunit ... 2/179
Open magazijnbak ... 2/76, 3/69-3/71, 3/73
Operationeel-functionele kasten ... 2/107
Ophanghaak ... 3/25
Ophangmand ... 1/45
Opklapbare werkbank ... 2/62
Oplaadbare draaideurkast ... 2/58, 4/71-4/75, 4/77-4/87
Oplaadkast ... 2/50, 2/58, 4/71-4/75, 4/77-4/87
Oppervlaktebeschermingsprofiel ... 2/187-2/188
Oprijhoek ... 4/19-4/20
Oprijplaat ... 2/194, 4/18, 4/20-4/21, 4/30-4/31, 4/37
Opritdrempel ... 2/194
Oproller ... 2/78
Opslag ... 4/89
Opslag van gevaarlijke materialen ... 4/44-4/46
Opslag van gevaarlijke stoffen ... 4/44-4/46
Opslag van kleingoed ... 3/67-3/74, 3/76-3/79, 3/81-3/83, 3/86-3/99, 3/116
Opslag voor gevaarlijke goederen ... 4/11-4/23, 4/27-4/37, 4/40-4/41, 4/43, 4/46-4/49, 4/61, 4/89
Opslag voor kleingoed ... 3/69-3/74, 3/76, 3/83, 3/91-3/96, 3/116
Opslagbak ... 2/74, 2/76, 3/67, 3/71, 3/74, 3/100-3/101, 3/114, 3/116
Opslagbeveiliging ... 4/99
Opslagcontainer ... 4/99
Opslagcontainer voor schadelijke stoffen ... 4/109
Opslagdoos ... 2/74, 2/76, 3/71, 3/100-3/101, 3/113-3/116, 4/89-4/90
Opslagkar ... 2/79-2/81
Opslagkast ... 2/2-2/12, 2/40-2/42, 2/45, 2/49-2/50, 2/52-2/55, 2/58-2/59, 2/82-2/94, 4/71-4/75, 4/77-4/87
Opslagkast voor gevaarlijke stoffen ... 4/29, 4/51-4/62, 4/64-4/68, 4/98-4/99
Opslagkast voor kleine onderdelen ... 3/88, 3/90
Opslagkist ... 3/110-3/112
Opslagmand ... 2/77
Opslagniveau ... 3/46
Opslagsysteem ... 4/89
Opslagsysteem voor kleingoed ... 3/71, 3/74, 3/76-3/79, 3/81-3/83, 3/86-3/96, 3/116
Opvangbak ... 4/11-4/18, 4/20, 4/22-4/24, 4/27-4/33, 4/35-4/49, 4/61
Opvouwbare steekwagen ... 1/20-1/21, 1/24
Opzetadapter ... 4/53
Opzetdeksel ... 3/101
Opzetfilter ... 4/53
Opzetframe ... 1/60
Opzetkast ... 2/35
Opzetplank ... 3/25, 3/29-3/34, 3/37, 3/41-3/42, 3/52-3/57
Opzettafel voor foliesealer ... 3/145
Orderverzamelwagen ... 1/47, 1/49-1/56, 1/129
Overdakking ... 2/205-2/208
Overdakkingsunit ... 2/205-2/208
Overkapping ... 2/205-2/208

P

Paal ... 2/178, 2/180, 2/184-2/185, 2/196
Paalbescherming: aanrijdbeveiliging ... 2/186
Pakketwagen ... 1/47, 1/49-1/56
Pakketwagen Kastwagen ... 1/55-1/56
Pakketwagen met drie wanden ... 1/53
Pakketwagen met vier wanden ... 1/53-1/54
Paktafel ... 2/60
Pallethaak ... 1/135-1/136
Pallethoes ... 3/151
Palletnaald ... 3/169
Palletonderwagen ... 1/59-1/61
Palletonderwagen aanhangerkoppeling ... 1/61
Palletonderwagen dissel ... 1/61
Palletonderwagen koppeling ... 1/61
Palletonderwagen opzetframe ... 1/60
Palletonderwagen toebehoren ... 1/60-1/61
Palletstelling ... 3/37, 3/39-3/40, 3/43-3/45, 3/47-3/49
Palletstelling staanders ... 3/43-3/45
Palletstelling toebehoren ... 3/37, 3/39-3/40, 3/43-3/49
Panoramaspiegel ... 2/200
Parkeerdrempel ... 2/194
Parkeerplaatsafbakening ... 2/194
Pasbare ladder ... 4/122
PE-container ... 4/94, 4/96
PE-doseerbare bevochtiger ... 4/94
PE-lekbak type pallet ... 4/33-4/37
PE-bak ... 4/33-4/37, 4/45
PE-bak voor kleingoed ... 4/11
PE-depot voor gevaarlijke stoffen ... 4/44-4/46
PE-hangbak ... 4/42
PE-IBC station Vulstation ... 4/38
PE-inzetbak ... 4/61-4/62
PE-inzetstuk ... 4/15
PE-krimphoes ... 3/151
PE-kunststof lekbak ... 4/27-4/29
PE-lekbak ... 4/30-4/33, 4/37, 4/40-4/41, 4/50, 4/61
PE-lekbak voor vaten ... 4/31, 4/35-4/36
PE-magazijnbak ... 4/46
PE-magazijnkast ... 4/46
Pendeldeur ... 2/181
Pendeldeuraanslag ... 2/182
perfo adapter ... 2/74
perfo beugelhaak ... 2/70, 2/73
perfo bevestigingsrail Magazijnbak ... 2/76
perfo borgpen ... 2/68
perfo catalogushouder ... 2/75
perfo combihouder ... 2/74
perfo documenthouder ... 2/75
perfo dopsleutelhouder ... 2/72
perfo draadmand ... 2/77
perfo dubbele gereedschapsklem ... 2/70
perfo dubbele haak ... 2/68, 2/70
perfo gatenpaneel ... 2/63
perfo gatenplaatsysteem ... 2/63
perfo gatenwandsysteem ... 2/76
perfo gereedschapsklem ... 2/68
perfo haak ... 2/64-2/70, 2/73, 2/77
perfo haak plus ... 2/69
perfo haakassortiment ... 2/64-2/67
perfo haaksysteem ... 2/63-2/77
perfo houder ... 2/69-2/75
perfo houdersysteem ... 2/68-2/70, 2/73-2/75, 2/77
perfo kabelhouder ... 2/74
perfo klemhouder ... 2/69
perfo magnetische houder ... 2/75
perfo opbergbak ... 2/75
perfo opslag kleingoed ... 2/76
perfo paneelsysteem ... 2/63-2/77
perfo pijphouder ... 2/71
perfo ronde houder ... 2/71, 2/73
perfo schroevendraaierhouder ... 2/72
perfo slanghouder ... 2/73
perfo sleutelhouder ... 2/72
perfo steeksleutelhouder ... 2/72
perfo tanghouder ... 2/71

perfo transparante magazijnbak ... 2/76
perfo U-houder ... 2/70
perfo zaaghouder ... 2/73
perfo zesvoudige houder ... 2/71
perfo-accessoires ... 2/76
Permanente hefmagneet ... 1/134
PES-bandhaspel ... 3/167
PES-omsnoeringsband ... 3/166, 3/168-3/169
PE-stelling lekbak op vloerniveau ... 4/41
PE-stelling met lekbak ... 4/42
PET-elastomeer bezem ... 4/6
PET-omsnoeringsband ... 3/165
PE-vatensteun ... 4/29
PE-vulkan ... 4/96
Piassavabezem ... 4/2
Pictogramstickersset ... 4/104-4/105
Pijpsteun voor trechteropening ... 3/107
Pilaarbescherming ... 2/186
Pilaarbeschermingsmodule ... 2/186
Plaatklem ... 1/122-1/124
Plaatopslag ... 1/64
Plaatsafbakening ... 2/194
Plaatschroef ... 3/25
Plaatstalen bakwagen ... 1/58
Plaatstalen container ... 3/117-3/120, 3/123, 3/125, 3/127-3/129, 3/131, 3/133, 3/135-3/137, 3/139-3/140, 3/142-3/144
Plaattransportkar ... 1/62-1/63
Plaattransporttrolley ... 1/62-1/63
Plakband ... 2/198, 2/212, 3/26
Plakbandroller ... 3/147-3/148
Plastic bak ... 3/75, 4/27-4/29, 4/31, 4/40, 4/46-4/49
Plastic bak voor kleingoed ... 3/68-3/74
Plastic box voor kleingoed ... 3/71, 3/74, 3/116
Plastic kabelbescherming ... 2/192-2/193
Plastic krat ... 1/12
Plastic lekbak ... 4/50
Plastic onderbalk voor rambeveiliging ... 2/179
Plastic opbergdoos ... 2/76
Plastic opvangbak ... 4/89-4/90
Plastic stofblik ... 4/9-4/10
Plastic veiligheidscontainer ... 4/89-4/90
Plastic zak ... 4/90
Plastic zak voor enkele accu ... 4/90
Plat deksel ... 3/103
Plateauwagen ... 1/12, 1/21, 1/28-1/42, 1/44-1/52, 1/55-1/56
Plateauwagen met drie schotten ... 1/33, 1/53
Plateauwagen met houten schotten ... 1/33-1/34
Plateauwagen met kopschot ... 1/33-1/34
Plateauwagen met vier schotten ... 1/34, 1/53-1/54
Platenkar ... 1/62-1/66
Platenroller ... 1/62-1/66
Platenstandaard ... 1/64
Platentransportwagen ... 1/64-1/66
Platenwagen ... 1/64-1/66
Platformroller ... 1/10-1/11
Platformwagen ... 1/33
Platformweegschaal ... 3/178, 3/180-3/182
Platte houten bezem ... 4/3, 4/5-4/6
Poetskatoenbak ... 4/101
Polyamide banden ... 1/43
Polyamide wiel ... 1/43
Polyester omsnoeringsband ... 3/166, 3/168-3/169
Polyester omsnoeringsbandspanner ... 3/167, 3/169
Polyester omsnoeringsset ... 3/166, 3/168
Polyester strop ... 1/102-1/105
Polyesterband ... 3/166, 3/168-3/169
Polyesterbandhaspel ... 3/167
Polyesterbandhaspelkar ... 3/169
Polyesterbandklem ... 3/166, 3/168
Polyetheen folie ... 3/146
Polyetheen foliezak ... 3/146
Polyethyleen container ... 3/113-3/116
Polyethyleen krat ... 3/113-3/116
Polyethyleen krimbuisfolie ... 3/146
Polypropyleen omsnoeringsset extra sterk ... 3/152-3/158
Polypropyleenband ... 3/153, 3/164-3/165
Pompwagen ... 1/2-1/6
Portioneerweegschaal ... 3/179
Poten ... 2/108-2/109
PP-krachtbandspanner ... 3/157, 3/159
PP-kunststofband voor automatische aandrijving ... 3/165
PP-schoffel ... 2/212
Precisieweegschaal ... 3/178-3/182
ProfiPlus box ... 3/70-3/71
ProfiPlus Shelfbox ... 3/68
Propaan cilinderkast ... 4/98-4/99
PU-gestoffeerde bureaustoel ... 2/145-2/147
PU-kruiwagenwiel ... 1/13

R

Rail voor etikettenscanner ... 3/24
Rand- en kruisklem ... 4/19
Randaardecontactdoos ... 2/48
Randbescherming ... 1/94
Randbeschermprofiel ... 2/184, 2/186-2/188
Randgeleider ... 1/94
Randprofiel ... 2/173
Randstrip ... 2/169
Randstuk tegelmodule ... 2/163
Raster van barrières ... 2/195-2/197
Ratel-spanband ... 1/92-1/93
Rateltakel ... 1/68-1/69, 1/71-1/74
Rateltakel - universeel apparaat ... 1/71-1/73
Rechthoekige bak ... 3/102-3/104
Recirculatie-opzetunit ... 4/70
Recyclebak ... 4/89-4/90, 4/92, 4/100-4/109
Recyclestation ... 4/107
Recyclesysteem ... 4/100-4/109
Reformladder ... 4/122
Reinigingsmachine ... 2/61
Reinigingsstation ... 2/61
Reling ... 2/181, 2/183
Relingstaander ... 2/180
Remdrempel ... 2/191
Remlier ... 1/138-1/140
Reserveaccu ... 3/161, 3/163
Reservelade ... 3/78
Reservesteel ... 4/7
Reservewiel ... 1/23
Reservewiel transportwagen ... 1/43
Riemband ... 1/99-1/101
Riemspanner ... 3/152, 3/157, 3/159, 3/167, 3/169-3/170, 3/172, 3/176-3/177
Rij leunbeugel ... 2/204
Rijwieloverkapping ... 2/205-2/208
Rijwielrek, grondbevestiging ... 2/201-2/203
Roestvrijstalen container ... 4/93
Roestvrijstalen doseerbare bevochtiger ... 4/93
Roestvrijstalen jerrycan ... 4/96
Roestvrijstalen kan ... 4/95
Roestvrijstalen platformweegschaal ... 3/182
Roestvrijstalen stofblik ... 4/10
Roestvrijstalen trechter-zeefelement ... 3/107
Rokersoverkapping ... 2/208
Rol ... 1/42-1/44, 3/115, 3/151
Rolkat ... 1/80-1/86
Rollboy ... 2/42-2/43
Rolplateau ... 1/10-1/11, 1/25-1/27
Roltafel ... 2/15-2/16, 2/47, 2/55-2/56

Rolwagen 4/87
Rolwagen voor eurobakken 1/27
Ronde houder 2/71, 2/73
Rondstrop 1/102-1/105
Rookcabine 2/208
Rookmelder 2/58
Rookruimte 2/208
Rooster 2/195-2/197, 4/24, 4/46, 4/110
Rubberen geribbelde loper 2/170
Rubberen mat 3/115, 4/62
Rubberen ringmat 2/175
Rubberen trekker 4/7
Ruimapparatuur 3/120
Ruime gereedschapskast 2/91-2/92
Ruitprofielmat 2/162, 2/172

S

Schaarheftafel 1/7-1/8
Schaarhek 2/179, 2/195-2/196
Schaarpalletwagen 1/5-1/6
Schappenkast 2/83, 2/86
Scharnierdeksel 3/101
Scharnierende grijper 1/131
Scheidingsrooster 3/22
Scheidingswand 2/5, 2/8, 2/10-2/11, 2/46, 2/56, 2/214, 3/79, 3/88-3/89, 3/116
Scheidingswandsysteem 3/112
Schoenenreiniger 4/110
Schoenpoetsmachine 4/110
Schoenschraper 4/110
Schoolbord 1/44
Schoonloopmat 2/174-2/176
Schoonmaakkar 2/61
Schoonmaakmiddelenkast 2/106-2/107
Schop 2/212
Schraapbezem 4/7
Schrobber 4/10
Schroefverbinding 2/178
Schroevendraaierhouder 2/72
Schuifdeurenkast 2/93-2/94
Schuif-kliksluiting 3/101
Schuiflade 3/78-3/79, 3/88-3/89
Schuiflade-inzetstuk 2/46, 2/56
Schuifladentoebehoren 2/4-2/5, 2/7, 2/9, 2/81
Schuimrubber bekleding 3/116
Schuimrubber inlay 3/116
Servicekoffer 3/84-3/85
Servicewagen 1/34-1/36, 2/79-2/81
Set inzetbakken 2/7, 2/11
Set liggers 2/181, 2/183
Set wielen 3/126, 3/144
Set wieltjes 4/105
Set zwenkwielen transportwagen 1/44
Signalisatiemodule 4/73
Sjorband 1/92-1/98
Slanghouder 2/73
Sleufpaneel 2/74
Sleufwand 2/5, 2/8, 2/10-2/11
Sleutelhouder 2/72
Slot 3/111
Sluitapparaat 3/152
Sluitgesp 3/153, 3/159, 3/172, 3/177
Sluiting 3/96, 3/101
Sluitklem 3/166, 3/168
Sluittang 3/152, 3/170
Sneeuwruimer 3/120
Sokkel 2/108-2/110, 4/64
Sokkelplint 4/69
Sorteerinstallatie voor recyclebare materialen 4/100-4/109
Spaandercontainer 3/130, 3/135-3/137, 3/139-3/140
Spaanplaat 2/23, 3/35
Spaanplaatsteun 3/27, 3/29, 3/31, 3/33
Spanapparaat 3/152, 3/157, 3/159-3/160, 3/162-3/163, 3/166-3/167, 3/169-3/170, 3/172, 3/176-3/177
Spanband met lange hendel 1/94
Spanbandensysteem 1/92-1/98
Spangordel 1/92-1/98
Spanklem 1/125
Spanner 3/166
Speciaal kussen 4/89
Speciale banden voor transportwagens 1/43
Speciale trechter 3/106
Spiegel 2/199-2/200
Spindelbalkklem 1/125
Spindeldraagklem 1/125
Sportenladder 4/121-4/122
Spuitbusblusser 4/87
Spuitbussen 4/109
Staalband 3/173-3/176
Staalbandaccessoires 3/177
Staalbandafroller 3/170
Staalbandafrollerwagen 3/172, 3/174
Staalbandapparaat 3/172, 3/176-3/177
Staalbandomsnoeringsset 3/170-3/171, 3/173
Staalbandschaar 3/177
Staalbandsluittang 3/152, 3/170
Staalbandspanner 3/170
Staaldraadbezem 4/7
Staaldraadtakel 1/79
Staalkabeltrekker met motor 1/79
Staalverpakkingsband 3/173-3/176
Staander 1/64
Stahulp 2/121-2/123, 2/155
Stalen basisframe 3/104
Stalen bus 4/95
Stalen container 3/117-3/118, 3/124, 3/126, 3/130, 3/138, 3/140-3/141, 4/93
Stalen doseerbare bevochtiger 4/93
Stalen kan 4/95
Stalen kast 2/2-2/12, 2/40-2/42, 2/45, 2/49-2/50, 2/52-2/55, 2/58-2/59, 2/82-2/107, 4/71-4/75, 4/77-4/87
Stalen kistwagen 1/25-1/27
Stalen legbordwagen 1/53-1/54
Stalen lier 1/140-1/141
Stalen opvangbak 4/15-4/18, 4/20, 4/22-4/24
Stalen paneel 3/28, 3/30, 3/32, 3/34-3/35, 3/42
Stalen paneelplank 3/35
Stalen plateauwagen met schotten 1/33-1/34
Stalen rooster 4/46
Stalen trechter 4/49
Stalen vloerelement 4/18, 4/20
Stapelaar 1/6
Stapelbak 3/97-3/99
Stapelbare kiepbak 3/121, 3/128
Stapelbare transportbak 2/76, 3/71, 3/114
Stapelkar 1/13-1/23
Stapelkipper 3/120-3/122, 3/128
Stapelkratten 2/76, 3/71, 3/97-3/99, 3/114
Stapeltrolley met stalen buisframe 1/13-1/15, 1/22-1/23
Stapelvoeten 4/86
Startbeveiliging 2/177-2/178, 2/182, 2/184, 3/49
Steekkar 1/13-1/24
Steeksleutelhouder 2/72
Steekwagen 1/12-1/24, 1/62, 2/209-2/211, 3/95
Steekwagen met stalen buisframe 1/13-1/15, 1/17-1/18, 1/22-1/23
Steel 4/7
Steelhouder 4/10
Stekkerblok 2/48

Stelling 2/186, 3/2-3/3, 3/5, 3/7, 3/9, 3/11-3/35, 3/37, 3/39-3/66, 4/24, 4/26, 4/41-4/42, 4/87
Stelling met lekbak 4/26
Stelling voor bulkgoederen 3/41-3/42
Stelling zware lasten 3/41-3/42
Stellingbak 3/67-3/68, 4/43
Stellingetiketten 3/26
Stellingkast 2/59, 3/2-3/3, 3/5, 3/7, 3/9, 3/11-3/35, 3/61-3/66
Stellingstootbescherming 2/182, 2/184
Stellingsysteem 3/2-3/3, 3/5, 3/7, 3/9, 3/11-3/35, 3/37, 3/39-3/66, 4/24, 4/26, 4/41-4/42
Stellingwagen 1/47, 1/49-1/56
Stervergrendeling 1/19
Steun 3/47
Steunbeugel 1/65
Stickerset 4/104-4/105
Stoel 2/121-2/129, 2/131-2/155
Stoelkussen 2/151, 2/154
Stofblik 4/9-4/10
Stoffen bekleding 2/151, 2/154
Stootbescherming 2/177-2/179, 2/182, 2/184, 2/186, 3/49
Stootbeschermingsbalk 2/177-2/179, 3/49
Stootbeschermingsbeugel 2/177, 3/49
Stootbeschermingspaal 2/177-2/178, 3/49
Stootbeschermingsrand 3/49
Stootbeschermingsstrip 1/44
Straatbezem 4/2
Stretchfolie 3/147-3/149
Stretchfolie-afroller 3/147-3/148
Stretchfoliemachine 3/149
Strooibreedtebegrenzer 2/211
Strooimateriaal 2/212-2/214
Strooimateriaalbak 2/212-2/214
Strooimateriaalopslag 2/212-2/214
Strooiwagelkoppeling 2/211
Strooiwagen 2/209-2/211
Strooiwagen afstandsbediening 2/211
Strooizoutbak 2/212-2/214
Stroomverdeler 2/78
Strop 1/102-1/105
Structuur voor werkbank 2/17, 2/48
Struikelenbescherming 2/192-2/193
Supertec bekleding 2/151
Supertec gestoffeerde werkstoel 2/133, 2/137, 2/141
Systeembox 3/116
Systeembox lege behuizing 3/116
Systeemkast 2/2-2/12, 2/40-2/42, 2/45, 2/49-2/50, 2/52-2/55, 2/58-2/59, 2/82-2/94, 4/71-4/75, 4/77-4/87

T

Tablethouder 1/129
Tafel werkplaats 2/13-2/16, 2/44-2/47, 2/55-2/57, 2/62
Tafelonderstel 2/30
Tafelsealer 3/145
Tafelwagen 1/34-1/42, 1/47-1/49
Tafelwagen met stalen buisframe 1/34-1/42, 1/47-1/49
Takel 1/68-1/75, 1/78-1/86, 1/138
Tandwiellier 1/138
Tang 3/152, 3/170
Tanghouder 2/71
Tank 4/111-4/120
Tank voor brandstoftransport 4/111-4/120
Tankcontainer PE-inzetbakje 4/22, 4/25
Tankcontainerstation 4/38-4/39
Tankpunt bouwterrein 4/111
Tankstation 4/111-4/120
Tanksysteem 4/111-4/120
Tanksysteem buitengebruik 4/111, 4/113
Tankwagen 4/113
Tas 3/84-3/85
Teerbezem 4/10
Teerschrobber 4/10
Tegelmodule 2/162-2/166
Tegelwisser 4/7
Telescoopladder 4/121
Telescooplader 1/129-1/130
Telescopische aanleunladder 4/121
Telescopische arm 1/129-1/130
Teller 4/118
Telweegschaal 3/178, 3/180
Toebehoren ladekast 2/4, 2/12, 2/41, 2/52-2/54, 2/58
Toebehoren lekbak 4/16, 4/18-4/21
Toebehoren lekbak type pallet 4/47
Toebehoren pallet 1/59-1/60
Toebehoren ProfiPlus Shelfbox 3/68
Toebehoren stellingkast 3/2-3/3, 3/5, 3/7, 3/9, 3/11, 3/13, 3/15-3/26, 3/61-3/66
Toebehoren transportwagens 1/42-1/46, 1/52, 1/65, 1/129
Toebehoren vaten 1/127-1/128, 4/13-4/24, 4/29-4/30, 4/35-4/39, 4/46, 4/49-4/50, 4/93-4/94
Toebehoren voor schuifladen 3/78-3/8 0, 3/88-3/89
Totaal stop voetrem 1/45
TPE-banden 1/42-1/43
Traanplaat mat 2/160, 2/172
Transparante systeemkast 3/88, 3/90
Transport 4/89
Transportbak 2/76, 3/71, 3/75, 3/97-3/104, 3/113-3/120, 3/123-3/131, 3/133, 3/135-3/144, 4/109, 4/111-4/120
Transportbescherming 3/146
Transportbeveiliging 1/92-1/98
Transportbox 1/12, 2/76, 3/71, 3/100-3/101, 3/110-3/116
Transportcontainer voor opslag 4/91
Transportcontainer voor opslag van schadelijke stoffen 4/91, 4/109
Transportdolly voor zware lasten 1/46
Transporteenheid 2/179
Transporter opbergbox 3/116
Transporthulpstuk 1/2
Transportjerrycan 4/95-4/96
Transportkar lang materiaal 1/66-1/67
Transportkar met draadgaas 1/57
Transportkar met meerdere niveaus 1/53-1/54
Transportkist 3/75, 3/110-3/114
Transportkoffer 3/75, 3/84-3/85, 3/114
Transportloopwerk 1/142-1/145
Transportset voor zwaar lasten Loopkatten voor zware lasten 1/145
Transportstapelbakken 3/97-3/99
Transportsysteem voor zware lasten 1/142-1/144
Transporttas 3/146
Transportvork 1/135-1/136
Transportwagen 1/2-1/6, 1/12, 1/28-1/58, 1/64-1/66, 1/129, 2/31-2/33, 2/51, 2/79-2/81, 2/209-2/211, 3/151, 4/87
Transportwagen langgoed 1/66-1/67
Transportwagen met handgreep 1/25-1/27
Transportwagen met stalen buisframe voor langgoed 1/66-1/67
Transportwagen-opbergkast 2/33
Trapkantprofiel 2/173
Trapladder 4/122
Trapprofiel 2/173
Traprandprofiel 2/173
Trapsteekwagen 1/17-1/19
Trapsteekwagen wielblokkering 1/19
Traptredeprofiel 2/173

Trechter 3/106, 4/49, 4/93-4/94
Trechter Vatenopslagrek 4/29
Trechterzeefelement 3/107
Trekapparaat 1/68-1/79
Trekker 4/7
Treklier 1/139-1/140
Trolley 3/95, 3/113
Trolley CarryMore 3/95
Tussenschot 2/46, 2/56, 3/21-3/22, 3/68, 3/71

U

U-beugel 2/70
Uitbreiding 4/41
Uitloopkraan met schroefdop 3/108
Uitloopverlengstuk 4/38
Uittrekbeveiliging 3/68
Universalspiegel 2/199
Universeel apparaat 1/71-1/74
Universele bezem 4/6
Universele kast 2/82-2/83
Universele ladder 4/122
Universele roller 1/10-1/11, 1/142-1/144
Universele trechter 3/106
UN-jerrycan 4/95-4/96

V

Vak 2/84
Vakinzet 2/46, 2/56
Vakverdelers 3/21-3/22
Vatenbok 4/16, 4/29
Vatengrijper 1/126-1/128, 1/131-1/133
Vatenkast 4/29
Vatenklem 1/126-1/128, 1/131-1/133
Vatenopslag 4/13-4/25, 4/29-4/30, 4/37, 4/46
Vatenrek 4/46
Vatenroller 1/128
Vatensamenstel 1/127
Vatentakel 1/126-1/128, 1/132
Vathantering 1/126-1/128, 1/131-1/132
Vatkantelklem 1/132
Veelzijdige trein 1/74
Veerbalancer 1/88-1/89
Veger 4/8-4/9
Veiligheidsband 2/198
Veiligheidsbarrière 2/180-2/185, 2/189-2/191
Veiligheidscontainer 4/89-4/90, 4/92, 4/95-4/96, 4/109
Veiligheidsinhaakstelling 4/26
Veiligheidskleefband 2/198, 2/212
Veiligheidsmat 2/171-2/172
Veiligheidsreling 2/180, 2/189-2/191
Veiligheidsspiegel 2/199-2/200
Veiligheidsstelling 4/24, 4/26
Veiligheidsvloerbedekking 2/173
Veiligheidsvloerelement 4/18, 4/20
Veiligheidsvulhulp 4/12
Veiligheidsvulstation 4/38-4/39
Ventilatie-opzetstuk 4/52
Ventilatie-opzetunit 4/61, 4/63, 4/69-4/70
Ventilator 4/52
Verbinding tussen lekbakken 4/19, 4/21
Verbindingsrail 4/31
Verbindingsstuk van oprijplaat 4/21
Verdelerset 2/41-2/42, 2/45, 2/59
Verkeersbarrière 2/180-2/185
Verkeersdrempel 2/191-2/192
Verkeersspiegel 2/199-2/200
Verkeerswegbeveiliging 2/180-2/185, 2/189-2/191
Vermiculiet 4/90
Verpakkingsapparaat 3/145, 3/163
Verpakkingsband 3/153, 3/164-3/166, 3/168-3/169, 3/173-3/176
Verpakkingsfolie 3/147, 3/149
Verpakkingsmachine 3/149
Verpakkingsstation 2/60
Verrijdbare kast 2/81
Verrijdbare werkbank 2/15-2/16, 2/47, 2/55-2/56
Verstevigingsschoren 1/52
Vervangingsslot 3/111
Verwijdering spuitbussen 4/109
Verwijderrooster 4/110
Verzamelcontainer voor spuitbussen 4/109
Verzamelstation voor schadelijke stoffen 4/91, 4/109
Verzendzak 3/146
Viervoudige wandcontactdoos 2/48
Vitrinekast 2/38
Vlakke rol 3/151
Vloeistof 4/41
Vloeistofcontainer 4/93-4/96
Vloeistofopvangbak 4/11-4/20, 4/22-4/24, 4/27-4/37, 4/40, 4/43, 4/46-4/49
Vloer 2/75
Vloeranker 2/178, 2/203
Vloerbedekking 2/173
Vloerbeschermingscontainer 4/18-4/21, 4/30, 4/37
Vloerbeschermingsplaat 4/18-4/21, 4/30, 4/37
Vloerborstel 4/10
Vloerdrempel 2/191-2/192
Vloerelement opvangbak 4/20
Vloerglijder 2/144
Vloermarkering 2/198
Vloermarkeringsapparaat 2/198
Vloermarkeringstape 2/198
Vloermat 2/156-2/176
Vloermat eindstuk 2/172
Vloermat middenstuk 2/172
Vloeropvangbak 4/18-4/21, 4/30, 4/37
Vloeropvangbakken 4/41-4/42
Vloerprofiel barrière 2/180-2/185
Vloerrooster 2/168-2/169, 3/48
Vloerroosterhoek 2/169
Vloerroosterlijst 2/169
Vloertegel 2/162-2/166, 2/169-2/170
Vloertegel eindstuk 2/157
Vloertegel hoekstuk 2/158
Vloertegel randstrip 2/166
Vloertransportvoertuig 1/3-1/6
Vloertrekker 4/7
Voetenmat 2/174-2/176
Voetenrooster 2/168-2/169
Voetensteun 2/130
Voetrem 1/45
Voetrem transportwagen 1/45
Voetsteun 2/130
Voetverankeringsset 3/26, 3/66
Volledig plaatstalen deur 2/108-2/110
Volledig stalen magazijnwagen 1/28-1/29
Volledig stalen wagen 1/28-1/29
Vuldoos 4/95-4/96
Vulhulpmiddel 4/12, 4/29, 4/49, 4/93-4/96
Vulstation 3/25, 4/11, 4/38-4/39
Vultrechter 4/49

W

Waarschuwingsprofiel ... 2/187-2/188
Waarschuwingssysteem voor lekkage ... 4/29
Waarschuwingstape ... 2/198
Wagen met stalen handgreep ... 1/25-1/27
Wandbevestigingsset ... 3/25, 3/66
Watertrekker ... 4/7
Weegschaal ... 3/178-3/182
Weegsysteem ... 3/178, 3/180-3/181
Wegafsluiting ... 2/178-2/179, 2/195-2/197
Werkbank ... 2/13-2/16, 2/19, 2/26, 2/31, 2/44-2/47, 2/55-2/57, 2/62
Werkbank met kast ... 2/13-2/14
Werkbank toebehoren ... 2/17, 2/48
Werkbankblad ... 2/22-2/23
Werkbankblad van multiplex ... 2/22
Werkbankopbouw ... 2/17, 2/48
Werkbankopbouwmodule ... 2/15, 2/19, 2/26
Werkblad ... 2/22-2/23
Werkkruk ... 2/115-2/120, 2/122
Werkplekmat ... 2/156-2/172
Werkpleksysteem ... 2/15, 2/18-2/27, 2/60
Werkpleksysteem basistafel ... 2/60
Werkpleksysteem toebehoren ... 2/15, 2/18-2/27, 2/60
Werkpleksystemen ... 2/15, 2/18-2/27, 2/60
Werkstoel met geïntegreerde schuimstofbekleding ... 2/124, 2/126, 2/128, 2/132, 2/136, 2/140
Werkstoel met PU-schuim ... 2/142, 2/144
Werktafel ... 2/13-2/16, 2/44-2/47, 2/55-2/57, 2/62
Werkvloermat ... 2/156-2/173
Wiel ... 1/42-1/43
Wielblok voor vrachtwagens ... 2/192
Wielen ... 1/44, 3/104
Wielen transportwagen ... 1/43-1/44
Wielset voor container ... 3/126, 3/144
Wielstop ... 2/194
Wikkelfolie ... 3/147, 3/149
Wisser ... 4/7
Wormwiellier ... 1/139-1/140

Z

Zaaghouder ... 2/73
Zaalbezem ... 4/3-4/6
Zadelhoutbezem ... 4/2-4/5
Zak ... 3/146
Zeefelement ... 3/107
Zekeringkast ... 4/29, 4/46, 4/51-4/74, 4/98-4/99
Zelfklevende tape voor traptrede ... 2/212
Zijwand ... 2/205-2/208
Zitbank ... 2/110-2/114
Zitkruk ... 2/115-2/120, 2/122
Zitmeubel ... 2/121-2/129, 2/131-2/155
Zoutstrooier ... 2/209-2/211
Zwaar belastbare schuifdeurkasten ... 2/94
Zwaar belastbare vleugeldeurkast ... 2/50
Zwaarlastkast ... 2/50, 2/94
Zwenkarm voor hefmagneet ... 1/135
Zwenkloopwerk ... 1/143
Zwenkwielen ... 1/44, 3/104, 3/115
Zwenkwielenset ... 1/143

VERWENDETE EINGETRAGENE WARENZEICHEN

Handelsmerken	Eigenaar
AdBlue® VDA	Verband der Automobilindustrie e.V., 10117, Berlin, DE
ProPads®	propads GmbH, 21629 Neu Wulmstorf, DE
SpillGuard®	DENIOS SE, 32549 Bad Oeynhausen, DE



STEEKKARREN
PAGINA 1/15



MAGAZIJNWAGEN
PAGINA 1/29



HANDTAKELS
PAGINA 1/68



LAADVORKEN
PAGINA 1/135



LADEKASTEN
PAGINA 2/2



WERKBANKEN
PAGINA 2/13



DRAAISTOELEN
PAGINA 2/131



FIETSENSTAANDERS
PAGINA 2/201



INHAAKSTELLINGEN
PAGINA 3/2



PALLETSTELLINGEN
PAGINA 3/36



LADENMAGAZIJNEN
PAGINA 3/78



STAALBAND OMSNOERINGSBANDEN
PAGINA 3/170



BEZEMS
PAGINA 4/2



OPVANGBAKKEN
PAGINA 4/11



STELLINGEN VOOR GEVAARKLIJKE STOFFEN
PAGINA 4/26



AFVALBAKKEN
PAGINA 4/102

Luitec B.V.

Albert Einsteinweg 10
2408 AR Alphen a/d Rijn

Luitec B.V.

Plaza 22b
4782 SK Moerdijk

BEDRIJFSINRICHTING

» 2027|28

